

THE
BEST
OR
NOTHING



KSA ELEKTROPROFI

**100% GARANCIJE
0% DISKUSIJE**




ELEKTROPROFI MATERIJAL

elektroprofi.hr

**RAZVODNA KUTIJA ZA
ŠUPLJE ZIDOVE SM 68x40**

Kat. br. S404001
Visina: 40mm
Promjer ugradnje: 68mm
Min. pakiranje: 10kom
Otpornost na plamen: 850 °C
Boja: plava
Stupanj zaštite: IP 30
Barkod: 3830022320858
Napon: 400 V~



**RAZVODNA KUTIJA ZA
ŠUPLJE ZIDOVE SM 68x55**

Kat. br. S404002
Visina: 55mm
Promjer ugradnje: 68mm
Min. pakiranje: 10kom
Otpornost na plamen: 850 °C
Boja: plava
Stupanj zaštite: IP 30
Barkod: 3830022320865
Napon: 400 V~



**RAZVODNA KUTIJA ZA
ŠUPLJE ZIDOVE SM 80x45**

Kat. br. S404111
Dubina: 45mm
Promjer ugradnje: 80mm
Min. pakiranje: 10kom
Otpornost na plamen: 850 °C
Boja: plava
Stupanj zaštite: IP 30
Barkod: 3830022321862
Napon: 400 V~



RAZVODNA KUTIJA ZA ŠUPLJE ZIDOVE VM3

Kat. br. S404129
Dubina: 50mm
Min. pakiranje: 10kom
Otpornost na plamen: 850 °C
Boja: plava
Stupanj zaštite: IP 30
Barkod: 3830022321954
Napon: 400 V~



RAZVODNA KUTIJA ZA ŠUPLJE ZIDOVE VM4

Kat. br. S404130
Dubina: 50mm
Min. pakiranje: 10kom
Otpornost na plamen: 850 °C
Boja: plava
Stupanj zaštite: IP 30
Barkod: 3830022321961
Napon: 400 V~



RAZVODNA KUTIJA ZA ŠUPLJE ZIDOVE VM7

Kat. br. S404131
Dubina: 50mm (6/7 mjesta)
Min. pakiranje: 10kom
Materijal: 850 °C
Boja: plava
Stupanj zaštite: IP 30
Barkod: 3830022321978
Napon: 400 V~




RAZVODNA KUTIJA ZA ŠUPLJE ZIDOVE SM 105X105 S POKLOPCEM

Kat. br. S404132
Dubina: 50mm
Min. pakiranje: 10kom
Materijal: 850 °C
Boja: plava
Stupanj zaštite: IP 30
Barkod: 3830022321985
Napon: 400 V~



RAZVODNA KUTIJA ZA ŠUPLJE ZIDOVE VSM 155x105 S POKLOPCEM, 4 VIJKA

Kat. br. S405048
Dubina: 50mm
Min. pakiranje: 10kom
Otpornost na plamen: 850 °C
Boja: plava
Stupanj zaštite: IP 30
Barkod: 3830022321701
Napon: 400 V~



KUTIJA PODŽBUKNA PM3

Kat. br. S404121
Dubina: 50mm
Min. pakiranje 10kom
Materijal: 650 °C
Boja: žuta
Stupanj zaštite: IP 20
Barkod: 3830022321886
Bez halogena
Napon: 400 V~



KUTIJA PODŽBUKNA PM4

Kat. br. S404122
Dubina: 50mm
Min. pakiranje 10kom
Materijal: 650 °C
Boja: žuta
Stupanj zaštite: IP 20
Barkod: 3830022321893
Bez halogena
Napon: 400 V~



KUTIJA PODŽBUKNA PM4

Kat. br. S404123
Dubina: 50mm (6/7 mjesta)
Min. pakiranje 10kom
Materijal: 650 °C
Boja: žuta
Stupanj zaštite: IP 20
Barkod: 3830022321909
Bez halogena
Napon: 400 V~



**RAZVODNA KUTIJA
PODŽBUKNA PM3
65mm DUBOKA**

2,99

Kat. br. S404235
Dubina: 65mm
Min. pakiranje 5kom
Otpornost na plamen: 650 °C
Boja: žuta
Stupanj zaštite: IP 20
Barkod: 3830022321428
Napon: 400 V~



**RAZVODNA KUTIJA
PODŽBUKNA PM4
65mm DUBOKA**

5,39

Kat. br. S404236
Dubina: 65mm
Min. pakiranje 5kom
Otpornost na plamen: 650 °C
Boja: žuta
Stupanj zaštite: IP 20
Barkod: 3830022321435
Napon: 400 V~



**RAZVODNA KUTIJA
PODŽBUKNA PM7
65mm DUBOKA**

8,48


Kat. br. S404237
Dubina: 65mm
Min. pakiranje 5kom
Materijal: 650 °C
Boja: žuta
Stupanj zaštite: IP 20
Barkod: 3830022321442
400V



**Vijak srednji za modularne
prekidače (kutiju) 3,5x35**

16,95 (50kom/pak)

Kat.br. S404184
Pakiranje: 50 u kutiji
Barkod: 3830022321299



**Vijak dugi za modularne
prekidače (kutiju) 3,5x50**

19,95 (50kom/pak)

Kat.br. S404149
Pakiranje: 50 u kutiji
Barkod: 3830022321282



* U slučaju da je kutija uzidana preduboko, prekidač se pričvrsti srednjim ili dugim vijkom za modularne prekidače (kutiju), jer vijak priložen okviru ne seže di kutije

100% GARANCIJE
0% DISKUSIJE

ALING-CONEL



Kompletan **MODULARNI PROGRAM** prekidača i utičnica
pogledajte na: www.ELEKTROPROFI.hr



POKLOPAC ZA KUTIJU PM3/VM3

Kat. br. S404137
Min. pakiranje 10kom
Otpornost na plamen: 850 °C
Boja: bijela
Barkod: 3830022321855



POKLOPAC ZA KUTIJU PM4/VM4

Kat. br. S404138
Min. pakiranje 10kom
Otpornost na plamen: 850 °C
Boja: bijela
Barkod: 3830022321787




POKLOPAC ZA KUTIJU PM7/VM7

Kat. br. S404234
Min. pakiranje 10kom
Otpornost na plamen: 850 °C
Boja: bijela
Barkod: 3830022321411



* Poklopac za dekoracijsko zatvaranje kutije. Zbog hrapave površine poklopca dobro je prijanjanje boje za tidove. Jednostavna montaža priloženim vijcima. Zajedno s poklopcem kutije se mogu upotrebljavati i kao razvodne kutije.



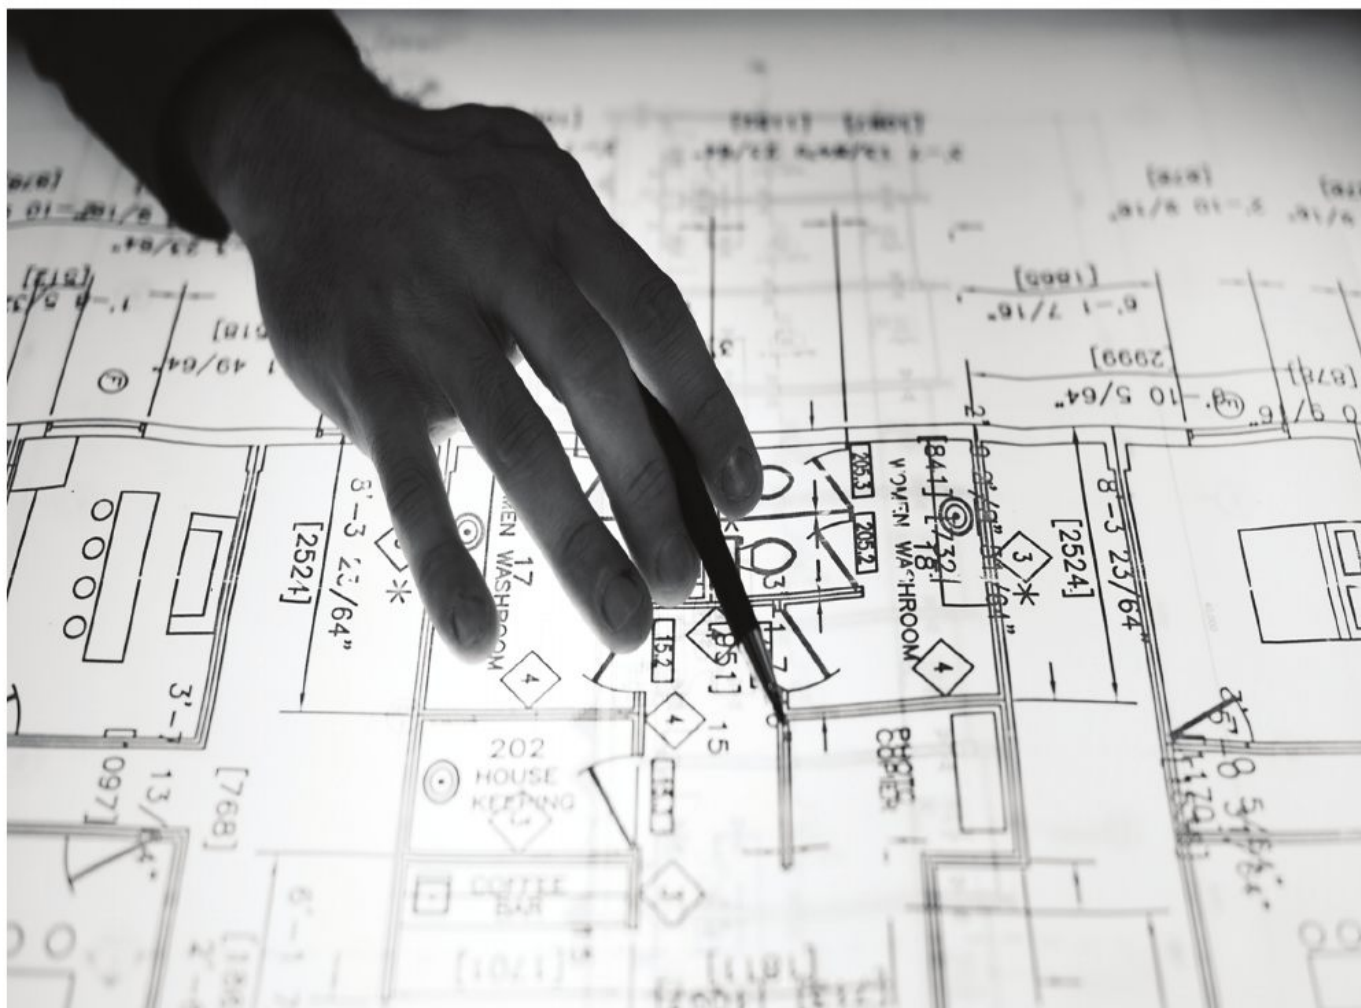

POKLOPAC 3M ZAŠTITNI PPM3

Kat. br. S404124
Pakiranje: 20/200
Otpornost na plamen: 650 °C
Boja: crvena
Barkod: 3830022321916



POKLOPAC 3M ZAŠTITNI PPM4

Kat. br. S404125
Pakiranje: 20/240
Otpornost na plamen: 650 °C
Boja: crvena
Barkod: 3830022321923



POKLOPAC 3M ZAŠTITNI PPM7


Kat. br. S404126
Pakiranje: 10/200
Otpornost na plamen: 650 °C
Boja: crvena
Barkod: 3830022321930



* Za označavanje i zaštitu kutija od prodora žbuke prilikom žbukanja zida. Nakon žbukanja otvore se pomoću čekića. Kutije stanu čiste i lako ih je naći.

KUTIJA PODŽBUKNA DSM 60

Kat. br. S404003
Dubina: 40mm
Promjer: Ø60
Min. pakiranje 10kom
Materijal: 650 °C
Boja: crna
Stupanj zaštite: IP 20
Barkod: 3830022320834
500V

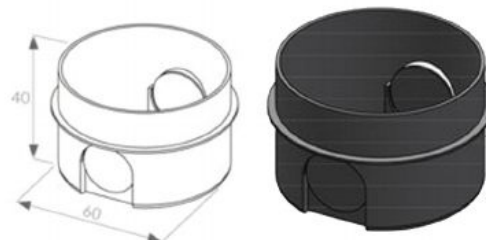

KUTIJA PODŽBUKNA DSM 78

Kat. br. S404004
Dubina: 40mm
Promjer: Ø78
Min. pakiranje 10kom
Materijal: 650 °C
Boja: crna
Stupanj zaštite: IP 20
Barkod: 3830022320841
500V



CE

*Rub na dnu kutije omogućuje jednostavno i čvrsto pričvršćivanje s minimalnom količinom žbuke. Jednostavno otvaranje rupa za različite dimenzije cijevi. Rebrasti oblik unutrašnjosti kutije omogućuje bolje prijanjanje prekidača, utičnice ili poklopca.



KUTIJA PODŽBUKNA SM 60-07

Kat. br. S404144
Dubina: 60mm
Min. pakiranje 10kom
Otpornost na plamen: 650 °C
Boja: crna
Stupanj zaštite: IP 20
Barkod: 3830022320902
Napon: 500V
Min./Max. Temp. Montaže: -5°C / 60°C



KUTIJA PODŽBUKNA SKLOPIVA SM 60-01

Kat. br. S404006
Min. pakiranje 10kom
Otpornost na plamen: 650 °C
Boja: crna
Stupanj zaštite: IP 20
Barkod: 3830022320872
Napon: 500V
Min./Max. Temp. Montaže: -5°C / 60°C



KUTIJA PODŽBUKNA SKLOPIVA SM 60-06

Kat. br. S404005
Dubina: 60mm
Min. pakiranje 10kom
Otpornost na plamen: 650 °C
Boja: crna
Stupanj zaštite: IP 20
Barkod: 3830022320889
Napon: 500V
Min./Max. Temp. Montaže: -5°C / 60°C





* Rub na dnu kutije omogućuje jednostavno i čvrsto pričvršćivanje s minimalnom količinom žbuke. Jednostavno otvaranje rupa za različite dimenzije cijevi. Rebrasti oblik unutrašnjosti kutije omogućuje bolje prijanjanje prekidača, utičnice ili poklopca.

* Mogućnost dodatnoga pričvršćivanja prekidača ili utičnice vijcima. Jednostavno, brzo i precizno sastavljanje kutija sa standardnim središnjim daljenostima




KUTIJA PODŽBUKNA 60

Kat. br. S404238
 Dubina: 50mm
 Min. pakiranje: 10kom
 Otpornost na plamen: 650 °C
 Boja: plava
 Stupanj zaštite: IP 20
 Barkod: 3830022321459
 Napon: 500V
 Min./Max. Temp. Montaže: -5°C / 60°C





POKLOPAC ZA KUTIJU SM 60

Kat. br. S404011
 Dubina: 60mm
 Min. pakiranje: 50kom
 Materijal: ABS
 Otpornost na plamen: 750 °C
 Boja: bijela
 Barkod: 3830022320056
 Napon: 500V
 Min./Max. Temp. Montaže: -5°C / 60°C



POKLOPAC ZA KUTIJU SM Ø78-80

Kat. br. S404012
 Min. pakiranje: 50kom
 Otpornost na plamen: 750 °C
 Materijal: ABS
 Boja: bijela
 Barkod: 3830022320063
 Napon: 500V
 Min./Max. Temp. Montaže: -5°C / 60°C




* Za dekorativno zatvaranje kutije. Zbog hrapave površine poklopca dobro je prijanjanje boje za zidove.
 Jednostavna montaža bez vijaka. Visoka otpornost na UV zrake.
 Sukladno normi: IEC 60670-1


Jednostavno & Praktično

LIVOLO prekidači osjetljivi na dodir

**100% GARANCIJE
0% DISKUSIJE**


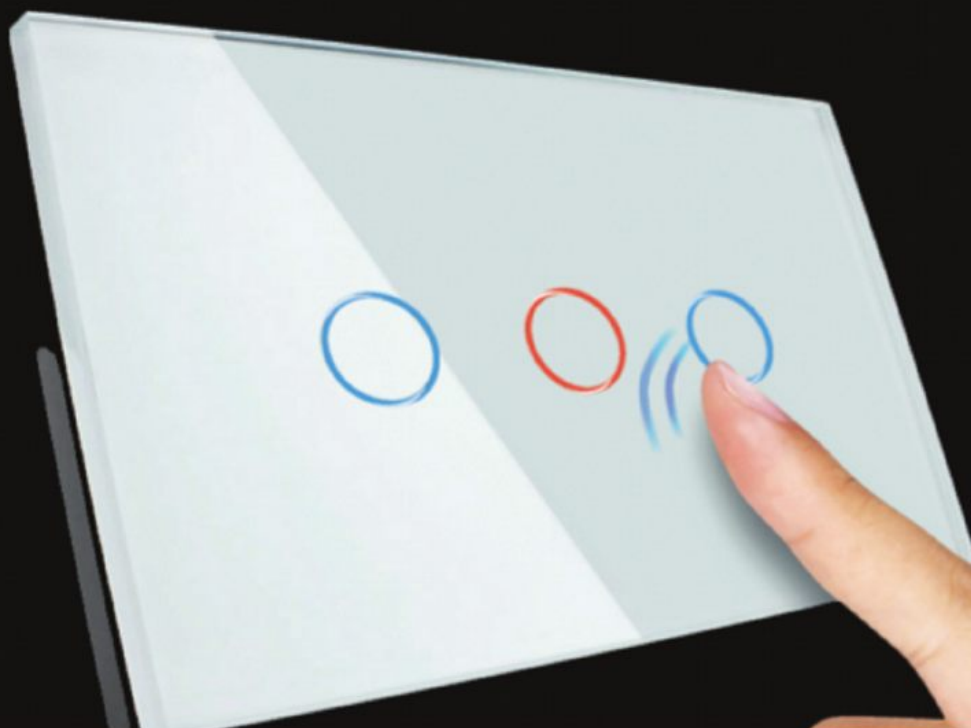


Kompletan asortiman PREKIDAČA NA DODIR pogledajte na:
www.ELEKTROPROFI.hr

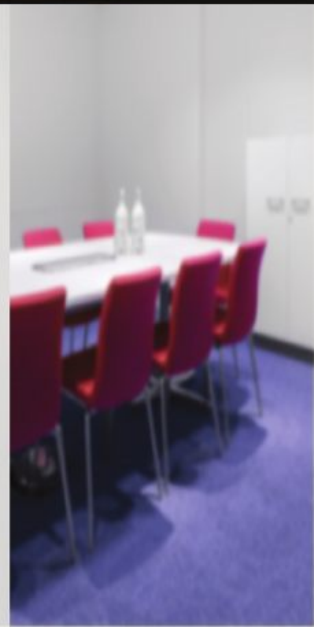


POKLOPAC ZAŠTITNI SM 60-05

Kat. br. S404009
 Pakiranje 100kom
 Otpornost na plamen: 650 °C
 Boja: crvena
 Stupanj zaštite: IP 20
 Barkod: 3830022320032
 Min./Max. Temp. Montaže: -5°C / 60°C




PRODUŽETAK KUTIJE PO 12/60

Kat. br. S404147
 Visina: 12mm
 Promjer: 60mm
 Min pakiranje: 10kom
 Otpornost na plamen: 650 °C
 Boja: crvena
 Barkod: 3830022320926
 Min./Max. Temp. Montaže: -5°C / 60°C



PRODUŽETAK KUTIJE PO 24/60

Kat. br. S404148
 Visina: 24mm
 Promjer: 60mm
 Min pakiranje: 10kom
 Otpornost na plamen: 650 °C
 Boja: crvena
 Barkod: 3830022320933
 Min./Max. Temp. Montaže: -5°C / 60°C




* Nakon žbukanja kutija se otvara pomoću čekića. Čekičem se razbije žbuka na zaštitnom poklopcu i nakon toga ga jednostavno izvučemo. Kutija je čista i spremna za daljnu uporabu.




**KUTIJA RAZVODNA PODŽBUKNA
PSM 100X100X50mm**

Kat. br. S404201
Dubina: 50mm
Min pakiranje: 10kom
Otpornost na plamen: 650 °C
Boja: crna
Stupanj zaštite: IP 20
Barkod: 3830022321251
Napon: 500 V~

**KUTIJA RAZVODNA PODŽBUKNA
PSM 100X100X70mm**

Kat. br. S404202
Dubina: 70mm
Min pakiranje: 5kom
Otpornost na plamen: 650 °C
Boja: crna
Stupanj zaštite: IP 20
Barkod: 3830022321268
Napon: 500 V~

**KUTIJA RAZVODNA PODŽBUKNA
PSM 100X100X50**

Kat. br. S404204
Dubina: 50mm
Min pakiranje: 10kom
Otpornost na plamen: 650 °C
Boja: crna
Stupanj zaštite: IP 20
Barkod: 3830022321213
Napon: 500 V~

**KUTIJA RAZVODNA PODŽBUKNA
PSM 100X100X70 PSM-G DUBOKA**

Kat. br. S404205
Dubina: 70mm
Min pakiranje: 5kom
Otpornost na plamen: 650 °C
Boja: crna
Stupanj zaštite: IP 20
Barkod: 3830022321220
Napon: 500 V~



* Kutije se upotrebljavaju kao razvodne. Produbljena kutija ima mnogo više prostora za povezivanje. Jednostavno otvaranje rupa za različite dimenzije cijevi bez upotrebe alata. Mogućnost sastavljanja više kutija u liniju s veznim člankom kutije modul.

**POKLOPAC ZA KUTIJU
RAZVODNU SM 100X100
BIJELI**

Kat. br. S404203
Min. pakiranje 10kom
Otpornost na plamen: 750 °C
Boja: crna
Barkod: 3830022321237



**POKLOPAC ZAŠTITNI
100X100-05 PSM**

Kat. br. S404224
Min. pakiranje 10kom
Otpornost na plamen: 650 °C
Boja: crvena
Barkod: 3830022321381



**VIJAK KNIPING S UPUŠTENOM
GLAVOM 2,9X16 MM**

(200kom/pak)

Kat.br. S404206
Pakiranje: 200 u kutiji
Dubina: 16mm
Materijal: čelik
Površina: pocinčano
Oblik glave: upuštena glava
Unutarnji pogon: H1
Oblik navoja: standardni
Barkod: 3830022321312



**VIJAK KNIPING S UPUŠTENOM
GLAVOM 2,9X30 MM**

(200kom/pak)


Kat. br. S404211
Pakiranje: 200 u kutiji
Dubina: 16mm
Materijal: čelik
Površina: pocinčano
Oblik glave: upuštena glava
Unutarnji pogon: H1
Oblik navoja: standardni
Barkod: 3830022321329



* Uporaba za pričvršćivanje bijelog poklopca SM 100x100 na kutiju. Ako je kutija preduboko uzidana, upotrebljav se vijak 2,9*30


OBUJMICA SM 5-6

Kat. br. S404025
Pakiranje: 200
Otpornost na plamen: 650 °C
Boja: siva
Barkod: 3830022320193

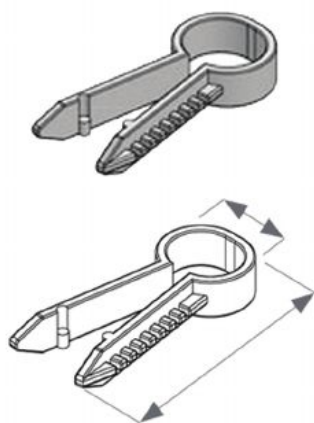


OBUJMICA SM 6-7

Kat. br. S404026
Pakiranje: 200
Otpornost na plamen: 650 °C
Boja: siva
Barkod: 3830022320209

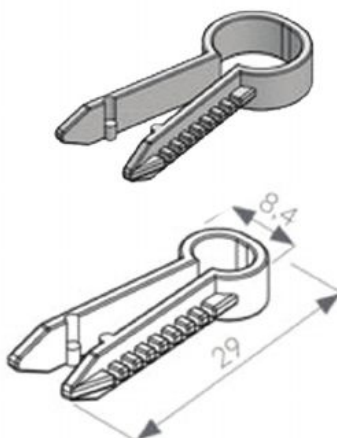


OBUJMICA SM 7-8

Kat. br. S404027
Pakiranje: 200
Otpornost na plamen: 650 °C
Boja: siva
Barkod: 3830022320216

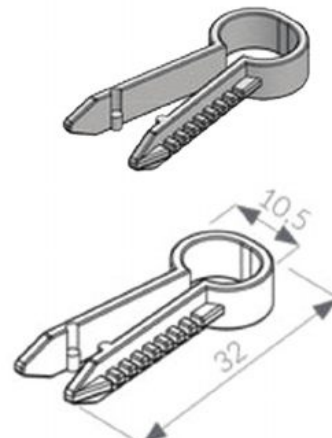


OBUJMICA SM 9-10

Kat. br. S404028
Pakiranje: 200
Otpornost na plamen: 650 °C
Boja: siva
Barkod: 3830022320223

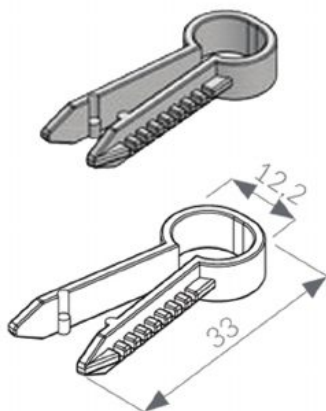


OBUJMICA SM 10-11

Kat. br. S404029
Pakiranje: 200
Otpornost na plamen: 650 °C
Boja: siva
Barkod: 3830022320230

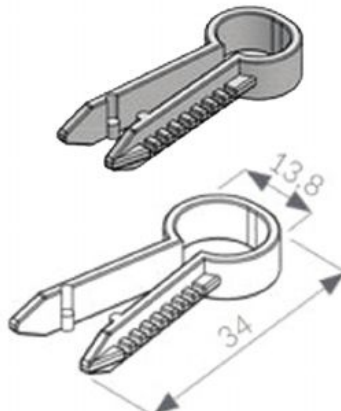

OBUJMICA SM 11-12

Kat. br. S404030
Pakiranje: 200
Otpornost na plamen: 650 °C
Boja: siva
Barkod: 3830022320247

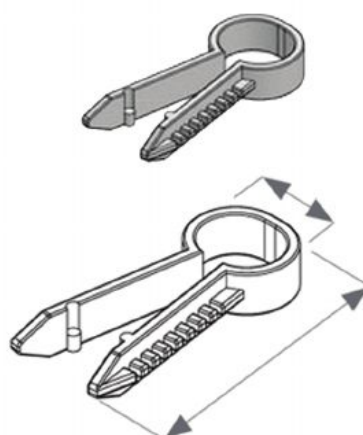


* Jednostavno, brzo, za beton, betonske blokove. Preporučljiv razmak između dvostrukih obujmica iznosi od 40-50cm. Dvostruka obujmica SMD 5-12 preporučljiva je za pričvršćivanje vodiča. Dvostruka obujmica smd 12-25 preporučljiva je za pričvršćivanje različitih cijevi.

**DVOSTRUKA OBUJMICA
SMD 5-12**

Kat. br. S404021
Pakiranje: 200
Otpornost na plamen: 650
Boja: siva
Barkod: 3830022320100


**DVOSTRUKA OBUJMICA
SMD 12-25**

Kat. br. 404022
Pakiranje: 200/3200
Otpornost na plamen: 650 °C
Boja: siva
Barkod: 3830022320094



**PRIČVRŠIVAČ
VODIČA SM**

Kat. br. S404212
Kratki 5 cm
Pakiranje: 50/500
Materijal: 650 °C
Boja: siva
Barkod: 3830022321336


Kat.br. S404024
Jednostruki 8 cm
Pakiranje: 50/500
Otpornost na plamen: 650
Boja: siva
Barkod: 3830022320070


**PRIČVRŠIVAČ VODIČA
SM DVOSTRUKI**


Kat. br. S404120
Pakiranje: 25/200
Otpornost na plamen: 650 °C
Boja: siva
Barkod: 3830022321879


**OBUJMICA JEDNOSTRUKA
SM 20 (18,5-24MM)**

Kat. br. S404106
Za vanjski promjer cijevi 18,5-24mm
Pakiranje: 100/2000
Otpornost na plamen: 650 °C
Boja: siva
Barkod: 3830022321800


**OBUJMICA DVOSTRUKA
SM 20 (18,5-24MM)**

Kat. br. S404109
Za vanjski promjer cijevi 18,5-24mm
Pakiranje: 100/1000
Otpornost na plamen: 650 °C
Boja: siva
Barkod: 3830022321831



**100% GARANCIJE
0% DISKUSIJE**

REVIZIJSKI OTVORI - EU kvaliteta

kvalitetan i čvrsti spoj aluminijskog profila

EU KVALITETA - NOVO U PONUDI

- revizijski otvor sa 12,5 mm gips kartonskim elementom
- kvalitetno i čisto obrađen rub aluminijskog profila



***vrhunska europska® kvaliteta**

KSA ELEKTROPROFI

VPC već od 98,-

**MADE IN
EU**

**THE
BEST
OR
NOTHING**

Kat.br. B6009 - 200x200x12,5 - 98,-
Kat.br. B6008 - 300x300x12,5 - 118,-
Kat.br. B6007 - 400x400x12,5 - 128,-
Kat.br. B6006 - 500x500x12,5 - 138,-
Kat.br. B6005 - 600x600x12,5 - 148,-



**100% GARANCIJE
0% DISKUSIJE**

KSA ELEKTROPROFI

**MADE IN
EU**

**100% GARANCIJE
0% DISKUSIJE**

**MADE IN
EU**

KSA ELEKTROPROFI

**THE
BEST
OR
NOTHING**

REVIZIJSKA OKNA ZA KERAMIČKE PLOČICE

Revizijsko okno za keramičke pločice, Z 10 mm

Revizijska okna za tanje keramičke pločice
(**zazor 10 mm** - ukupna debljina pločica+ ljepila)

Kat. Br.	Dimenzije (mm)	Profil (mm)	Maks. debljina pločice s ljepilom	Promo cijena
BP1020	200x200	25x25	10 mm	174,-
BP1030	300x300	25x25	10 mm	204,-
BP1040	400x400	25x25	10 mm	224,-
BP1050	500x500	25x25	10 mm	244,-
BP1060	600x600	25x25	10 mm	254,-

VPC već od 174,-




Revizijsko okno za keramičke pločice, Z 14 mm

Revizijska okna za tanje keramičke pločice
(**zazor 14 mm** - ukupna debljina pločica+ ljepila)

Kat. Br.	Dimenzije (mm)	Profil (mm)	Maks. debljina pločice s ljepilom	Promo cijena
BP1420	200x200	30x30	14 mm	179,-
BP1430	300x300	30x30	14 mm	209,-
BP1440	400x400	30x30	14 mm	229,-
BP1450	500x500	30x30	14 mm	249,-
BP1460	600x600	30x30	14 mm	259,-

**MADE IN
EU**

***vrhunska europska® kvaliteta**

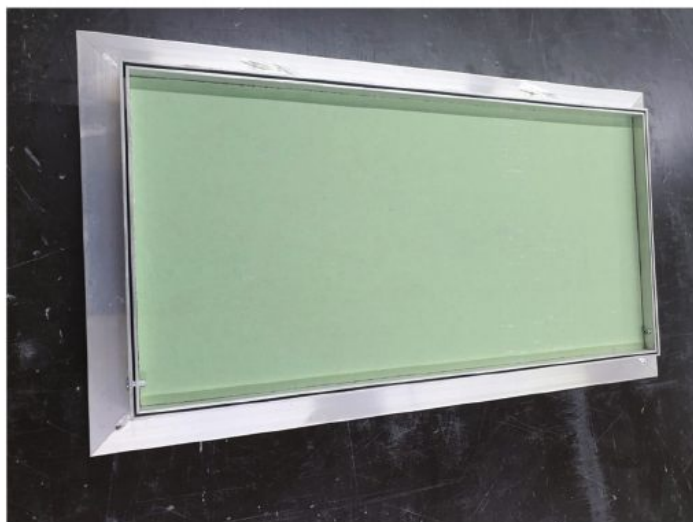

KSA ELEKTROPROFI

**MADE IN
EU**

EU KVALITETA - NOVO U PONUDI

SCAPA elektroizolacijske trake PREMIUM - TOP KVALITETA



Scapa elektroizolacijske trake 15mm

Kat.br.102394 10m x15mm

Kat.br.102536 10m x15mm

Kat.br.102747 10m x15mm

Kat.br.103003 10m x15mm

Kat.br.103210 10m x15mm



1,59

Scapa elektroizolacijske trake 19mm

Kat.br.102568 25mx19mm

Kat.br.102762 25mx19mm

Kat.br.103060 25mx19mm

Kat.br.103245 25mx19mm

Kat.br.102429 25mx19mm



4,78

***NAJBOLJA RASTEZLJIVOST NA TRŽIŠTU**

***TRAKU ŠTITI OD DIREKTOG SUNČVOG UTJECAJA**

***OTPOR NA PROBIJANJE OD 9 kV**

***temperatura postojanosti +0°C do +90°C**

100% GARANCIJE 0% DISKUSIJE

GENERALNI ZASTUPNIK ZA HRVATSKU I SLOVENIJU:

KRAJNIK SALES ASSISTANTS d.o.o.

144. brigade Hrvatske vojske 2,
Sesvete 10360, Hrvatska

PRODAJNI SAVJETNICI PO REGIJAMA:

Zagreb, Zagrebačka županija, Karlovac, Sisak

t: +385 99 795 2356

e: zagreb@v-tac.hr

Sjeverozapad Hrvatske

t: +385 91 6134 185

e: varazdin@v-tac.hr

Dalmacija

t: +385 91 145 6565

e: dalmacija@v-tac.hr

IZLOŽBENI PROSTOR I URED:

144. brigade Hrvatske vojske 2, Sesvete 10360

t: +385 91 1111 250

e: prodaja@v-tac.hr, prodajaksa@zg.ht.hr

f: +385 01 2385 474

Istra, Primorje, Gorski Kotar, Lika

t: +385 91 6134 177

e: rijeka@v-tac.hr

Slavonija

t: +385 91 125 6565

e: slavonija@v-tac.hr

Distribucija

t: +385 91 614 3771

e: distribucija@v-tac.hr

DISTRIBUCIJSKI CENTAR POJATNO:

Zagrebačka 3, Pojatno 10294

t: +385 99 214 5210

f: +385 01 2385 474

Projektni partneri - elektroinstalateri, istočni
dio Zagrebačke županije i grada Zagreba,
Sisačko-moslavačka županija

t: +385 91 158 1656

e: projekti@v-tac.hr

Prodajno tehnički savjetnik

t: +385 91 6032 167

e: tomislav@v-tac.hr



REGISTRIRAJTE SE I NARUCITE ONLINE:

www.ELEKTROPROFI.hr



**100% GARANCIJE
0% DISKUSIJE**

**THE
BEST
OR
NOTHING**
elektroprofi.hr