


LED ugradbeni panel ISOLED 36W
595x595mm, 103Lm/W, 4000K

5 GODINA GARANCIJE



**5 GODINA
GARANCIJE**

ENEC Pelsan driver
>50.000h životni vijek
LED modul s PMMA lećom

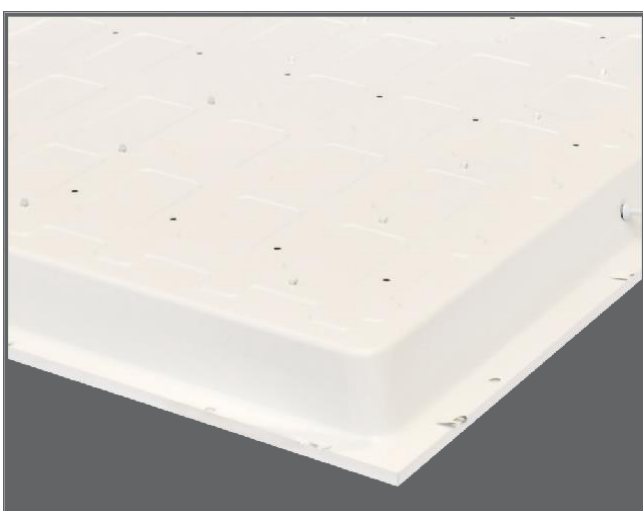

Mehaničke specifikacije

Kućište	Metal
IP razina zaštite	IP20
IK razina kućišta	IK06
Zaštita od požara	650°C
Kabelska uvodnica	-
Kabel	3x1mm ²
RAL kod	9016
Vrsta montaže	ugradbena

Optičke specifikacije

LED tip	SMD
Driver	Pelsan ENEC driver
Diffuser	Opal
CRI	>80
Boja svjetlosti	4000K
Fotobiološka rizična skupina	RG1
Kut svjetlosnog snopa	160°

Električne specifikacije

Ulazni napon	220-240V
Frekvencija	50-60Hz
Klasa razred	II
Životni vijek	>50.000h
Faktor snage (PF)	>0,95
Radna temperatura	-20°C / +45°C
Standardi	EN60598-2-2, EN62262, EN60529, EN13032, LM79, LM80


Dodatne opcije

DALI	✓
1-10V	✓
Komplet za hitne slučajeve 1 sat	✓
Komplet za hitne slučajeve 3 sata	✓
Električna zaštita	II
Senzor mikrovalova	-
Nadgradna montaža	✓
UGR<19 Difuzor	✓
Clip-in kopče	✓

Kat.br.	Snaga (W)	Razina osvjjetljenja (lm)	Boja svjetlosti (K)	Efikasnot (lm/W)	Dimenzije (mm) a x b x c	Veličina rezanja	Transp. pakiranje	Volumen kutije (m ³)	Težina paketa (kg)
P111474	36	3708	4000	103	595x595x55	580x580	6	0,18	22,50



Tehnički crtež

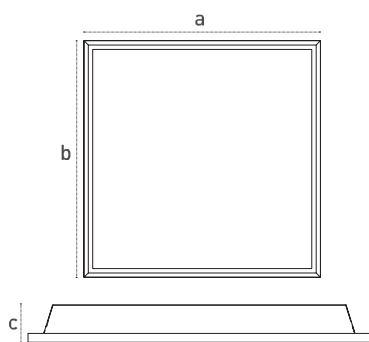

**Krivulja raspodjele
svjetla**

