



brennenstuhl®



— smart technology.



INT

DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
RAZDELITEV ELEKTRIČNE ENERGIJE
STROMVERTEILUNG

2023
2024



Više od 60 godina kvalitete i iskustva Več kot 60 let kakovosti in izkušenj Seit über 60 Jahren Qualität und Erfahrung

Kvaliteta i inovacija

Već više od 60 godina ovaj zahtjev prati našu obiteljsku tvrtku u razvoju novih proizvoda. Milijuni prodanih proizvoda godišnje obvezuju nas da postavimo visoke zahtjeve za dizajn i funkcionalnost. Kvaliteta i sigurnost su pritom na prvom mjestu i to na međunarodnoj razini.

Priča o uspjehu brennenstuhl®-grupe započinje 1958. godine. Od tada neprekidno rastemo i danas smo među vodećim tvrtkama u svijetu na području elektronike i elektrotehnike. Temelj našeg tržišnog uspjeha su stalno nove ideje koje, u bliskoj suradnji s našim kupcima, pretvaramo u inovativne proizvode.

Brojni nacionalni i međunarodni patenti štite ove inovacije i dokazuju našu tehničku prednost. Desetljeća iskustva i visoki zahtjevi koje postavljamo sami sebi jamče vrhunsku kvalitetu brennenstuhl® proizvoda.

Kakovost in inovacija

Že več kot 60 let ta zahteva spremlja naše družinsko podjetje pri razvoju novih izdelkov. Milijoni prodanih izdelkov letno nas zavezujejo, da postavimo visoke zahteve glede oblikovanja in funkcionalnosti. Kakovost in varnost sta pri tem na prvem mestu, in to na mednarodni ravni.

Zgodba o uspehu skupine brennenstuhl® se začne leta 1958. Od takrat stalno rastemo in danes smo med vodilnimi podjetji na svetu na področju elektronike in elektrotehnike. Temelj našega tržnega uspeha so stalne nove ideje, ki jih v tesnem sodelovanju z našimi strankami, spremenimo v inovativne izdelke.

Številni nacionalni in mednarodni patenti ščitijo te inovacije in dokazujejo našo tehnično prednost. Desetletja izkušenj in visoke zahteve, ki jih postavljamo sami sebi, zagotavljajo vrhunsko kakovost izdelkov brennenstuhl®.

Qualität und Innovation

Seit über 60 Jahren begleitet unser Familienunternehmen diesen Anspruch bei der Entwicklung neuer Produkte. Millionenfach verkaufte Produkte jährlich verpflichten uns, hohe Anforderungen an das Design und die Funktion zu stellen. Qualität und die Sicherheit stehen dabei an erster Stelle und dies auf internationaler Ebene.

Die Erfolgsgeschichte der brennenstuhl®-Gruppe beginnt im Jahr 1958. Seither wachsen wir kontinuierlich und zählen heute weltweit zu den führenden Unternehmen im Bereich Elektronik und Elektrotechnik. Grundlage unseres Markterfolgs sind laufend neue Ideen, die wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden, in innovative Produkte umsetzen.

Zahlreiche nationale und internationale Patente schützen diese Innovationen und belegen unseren technischen Vorsprung. Jahrzehntelange Erfahrung und der hohe Anspruch an uns selbst gewährleisten die erstklassige Qualität der brennenstuhl®-Produkte.

Lokacije poduzeća / Lokacije podjetja / Unternehmens-Standorte



Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Sjedište / Sedež / Stammsitz



Tübingen
Njemačka / Nemčija / Deutschland



Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Tvornica 2 / Tovarna 2 / Werk 2



Tübingen
Njemačka / Nemčija / Deutschland



Brennenstuhl S.A.S.



Bernolsheim
Francuska / Francija / Frankreich



Visokokvalitetni, inovativni proizvodi Visokokakovostni, inovativni izdelki Hochwertige, Innovative Produkte

Made in Germany & Austria

„Made in Germany & Austria“ kod brennenstuhl® ne označava samo izvršno kvaliteto i sigurnost, već i podrijetlo obiteljskog poduzeća. Ovo je stalno rastuća lokacija u sveučilišnom gradu Tübingenu - ovdje se proizvodi i inovacije proizvoda razvijaju, proizvode i testiraju prema visokim standardima u vlastitom sustavu upravljanja kvalitetom.

Osnovan kao obiteljski posao, brennenstuhl® je međunarodno aktivan i poznat brend. Široki asortiman proizvoda poznat je u preko 100 zemalja. „Made in Germany & Austria“ ili „Engineered in Germany“ stoga naglašavaju našu tvrdnju o pažljivoj izradi i visokokvalitetnim proizvodima.

Made in Germany & Austria

„Made in Germany & Austria“ pri brennenstuhl® ne pomeni samo odlične kvalitete in varnosti, ampak tudi izvor družinskega podjetja. To je nenehno rastoča lokacija v univerzitetnem mestu Tübingen - tukaj se izdelki in inovacije izdelkov razvijajo, proizvajajo in preizkušajo po visokih standardih v lastnem sistemu vodenja kakovosti.

Ustanovljen kot družinsko podjetje je brennenstuhl® mednarodno delujoča in znana znamka. Široka paleta izdelkov je znana v več kot 100 državah. „Narejeno v Nemčiji in Avstriji“ ali „Projektirano v Nemčiji“ zato poudarjata našo zavezanost k skrbni obdelavi in kakovostnim izdelkom.

Made in Germany & Austria

„Made in Germany & Austria“ steht bei brennenstuhl® nicht nur für hervorragende Qualität und Sicherheit, sondern auch für den Ursprung des Familienunternehmens. Dieser ist der stetig wachsende Standort in der Universitätsstadt Tübingen - hier werden Produkte und Produktinnovationen entwickelt, hergestellt und unter hohen Standards im eigenen Qualitätsmanagement geprüft.

Gegründet als Familienunternehmen ist brennenstuhl® eine international agierende und bekannte Marke. In über 100 Ländern ist die breite Produktpalette bekannt. „Made in Germany & Austria“ oder „Engineered in Germany“ unterstreichen deshalb unseren Anspruch an sorgfältige Verarbeitung und qualitativ hochwertige Produkte.



Lectra Technik AG



Baar
Švicarska / Švica / Schweiz



Lectra Technik Ges.m.b.H.



Taufkirchen
Austrija / Avstrija / Österreich





Pregled proizvoda / Pregled izdelkov / Produktübersicht

Produžni kablovi · Zaštita od prenapona Vtičnice na podaljšek - Zaščita pred prenapetostjo Steckdosenleisten · Überspannungsschutz	11
Produžni kablovi, prekidači, adapteri & vremenski prekidači Vtičnice na podaljšek, preklopniki, adapteri & časovniki Steckdosenleisten, Schaltgeräte, Adapter & Timer	77
Smart Home - brennenstuhl®Connect Smart Home - brennenstuhl®Connect Smart Home - brennenstuhl®Connect	101
Motalice · Kabelske role Motalice · Kabelske role Kabeltrommeln · Kabelboxen	114
Kampiranje · Pomorsko Kampiranje - Pomorski Camping - hajózás	151
Produžni kablovi Podaljšek Verlängerungskabel	169
Razdjelnici Razdelilniki Stromverteiler	202
Uređaji za radionicu · Kuća · Sigurnost Naprave za delavnico - dom - varnost Geräte für Werkstatt · Haus · Sicherheit	242
Radni stolovi Delovni stoli Arbeitsböcke	258



Kratke oznake kvalitete kabela

Kratke oznake kakovosti kabla

Kurzbezeichnungen der Kabelqualitäten

H 05 VV - F 3 G 1,5



1 ODREDBE/ DOLOČENOST / BESTIMMUNG

- H = Harmonizirani vod / Harmoniziran vod / Harmonisierte Leitung
- A = Drugi nacionalni vod / Drugi nacionalni vod / Andere nationale Leitung

2 NAZIVNI NAPON(VOLT) / NAZIVNI NAPON (VOLT) / NENNSPANNUNG (VOLT)

- 03 = 300 / 300 V
- 05 = 300 / 500 V
- 07 = 450 / 750 V

3 IZOLACIJA / IZOLACIJA / ISOLIERHÜLLEN

- V = PVC
- V3 = PVC, otporno na hladnoću do -35 °C / PVC, odporno na mraz do -35 °C / PVC, kältebeständig bis -35 °C
- R = Prirodna ili sintetična guma / Naravna ali sintetična guma / Natur- oder Synthetik-Kautschuk
- S = Silikonska guma/ Silikonska guma / Silikon-Kautschuk
- B = Sintetična guma/ Sintetična guma / Synthetik-Kautschuk
- Y = Površinski vodič/ Površinski prevodnik / Lahnleiter

4 OMOTAČ /OVOJ / MANTEL

- V = PVC
- V3 = PVC, otporno na hladnoću do -35 °C / PVC, odporno na mraz do -35 °C / PVC, kältebeständig bis -35 °C
- R = Prirodna ili sintetična guma / Naravna ali sintetična guma / Natur- oder Synthetik-Kautschuk
- N = Neopren-guma / Neoprene guma / Neopren Kautschuk
- J = Staklena vlakna / Staklena vlakna / Glasfasergeflecht
- T = Tekstilno pletivo/ Tekstilno pletenje / Textilbeflechtung
- Q = Poliuretan / Poliuretan / Polyurethan

5 TIP VODIČA / TIP VODIČA / LEITERART

- U = Okrugli jednožilni vodič / Okrogli enojni vodnik / Runder, eindrähtiger Leiter
- R = Okrugli višezilni vodič / Okrogli večžilni vodič / Runder, mehrdrähtiger Leiter
- K = Finožični vodič za fiksnu ugradnju / Finožični vodnik za fiksno namestitev / Feindrähtig für Festinstallation
- F = Finožični vodič za mobilnu ugradnju / Finožični vodnik za premične vodnike / Feindrähtig für bewegliche Leitungen
- H = Najfiniji vodič za pokretne instalacije / Najtanjši vodnik za premične vodnike / Feindrähtig für bewegliche Leitungen
- Y = Površinski vodič / Površinski prevodnik / Lahnleiter

6 BROJ ŽICA / ŠTEVILO ŽIL / ADERZAHL

7 ZAŠITNI VODIČ / ZAŠITNI VODNIK / SCHUTZLEITER

- G = S zeleno-žutim vodičem / Z zeleno-rumenim vodnikom / Mit grün-gelber Ader
- X = Bez zeleno-žutog vodiča / Brez zeleno-rumene vodnike / Ohne grün-gelbe Ader

8 PRESJEK VODIČA (mm²) / PRESJEK VODNIKA (mm²) / LEITERQUERSCHNITT(mm²)

9 POSEBNI OBLICI / DODACI / POSEBNE OBLIKE / DODATKE / SONDERFORMEN/ZUSÄTZE

- AT = Länderspezifische Norm aus Österreich / Country-specific standard from Austria / Länderspezifische Norm aus Österreich
- K35 = Otporno na hladnoću do -35 °C / Odporno na mraz -35 °C / Kältebeständig bis -35 °C



Pravi kabel za svaki zahtjev Pravi kabel za vsako zahtevo Das richtige Kabel für jede Anforderung



BREMAX[®]PUR (BQ-Kabel)

Za stalnu upotrebu na otvorenom.

Mehanički izuzetno izdržljiv i otporan na habanje.
Otporan na vremenske uvjete, mikrobe i kiseline.
Otporan na hladnoću do -40 °C. Omotač od poliuretana.

BREMAX[®]PUR (Cable BQ)

Za stalno uporabo na prostem.

Mehansko izjemno obremenljiv in odporen na obrabo.
Odporen na vremenske vplive, mikrobe in kisline.
Odporen na mraz do -40 °C. Plašč iz poliuretana.

BREMAX[®]PUR (BQ kábel)

**Für den ständigen Einsatz
im Außenbereich.**

Mechanisch extrem belastbar und abriebfest.
Witterungs-, mikrobe- und säurebeständig.
Kältebeständig bis -40 °C. Mantel aus Polyurethan.



RN-Kabel

Za stalnu upotrebu na otvorenom.

Otporno na ulje. Izolacijska ovojnica od prirodne ili sintetičke gume. Omotač od neoprena.

RN-Kabel

Za stalno uporabo na prostem.

Odporno na olje. Izolacijska ovojnica iz naravnega ali sintetične gume. Plašč iz neoprena.

RN-Kabel

**Für den ständigen Einsatz
im Außenbereich.**

Ölbeständig. Natur- oder Synthetik-Kautschukisolerhülle.
Mantel aus Neopren.



BREMAX[®] (V3V3-Kabel)

**N07: Za upotrebu na otvorenom.
N05: Za kratkotrajnu uporabu na
otvorenom.**

Otporno na ulje. Mehanički izuzetno izdržljivo.
Otporno na hladnoću do -35 °C. Omotač od visokofleksibilne posebne plastike.

BREMAX[®] (V3V3-Kabel)

**N07: Za uporabo na prostem.
N05: Za kratkotrajno uporabo na
prostem.**

Odporno na olje. Mehansko zelo obremenljivo.
Odporno na mraz do -35 °C. Plašč iz visokoprožne posebne plastike.

BREMAX[®] (V3V3-Kabel)

**N07: Für den Einsatz im Außenbereich.
N05: Für den kurzfristigen Einsatz
im Außenbereich.**

Ölbeständig. Mechanisch sehr hoch belastbar.
Kältebeständig bis -35 °C. Mantel aus hochflexiblem Spezialkunststoff.



RR-Kabel

**Za upotrebu u zatvorenom i kratkotrajno
na otvorenom.**

Izvedba s omotačem i izolacijskom ovojnicom pojedinačne žice od fleksibilne prirodne ili sintetičke gume.

RR-Kabel

**Za uporabo v notranjih prostorih in
kratkotrajno tudi na prostem.**

Izvedba s plaščem in izolacijsko ovojnicu posamezne žile iz prožnega naravne ali sintetične gume.

RR-Kabel

**Für den Einsatz im Innenbereich
und kurzfristig auch im Freien.**

Ausführung mit Mantel und Isolierhülle der Einzelader aus flexiblem Natur- oder Synthetik-Kautschuk.



VV-Kabel

Za upotrebu u zatvorenom prostoru.

Standardna izvedba za normalno opterećenje.
Omotač i izolacijska ovojnica pojedinačne žice su od plastike.

VV-Kabel

Za uporabo v notranjih prostorih.

Standardna izvedba za normalno obremenitev.
Plašč in izolacijska ovojnica posamezne žile sta iz plastike.

VV-Kabel

Für den Einsatz im Innenbereich.

Die Standard-Ausführung für normale Belastung.
Mantel und Isolierhülle der Einzelader sind aus Kunststoff.



Međunarodne zaštitne oznake

Međunarodne zaštitne oznake

Internationale Schutzarten

IP

Oznake slova
Međunarodna zaštita
Črkovne oznake
Međunarodna zaštita
Codebuchstaben
Internationaler Schutz

5

Prva znamenka
Zaštita od čvrstih stranih tijela
Prva številka
Zaštita pred trdimi tujki
Erste Kennziffer
Schutz gegen feste Fremdkörper

4

Druga znamenka
Zaštita od vode
Druga številka
Zaštita pred vodo
MZweite Kennziffer
Schutz gegen Wasser

0	Bez zaštite od dodira, bez zaštite od čvrstih tijela	Brez zaštite pred dotikom, brez zaštite pred trdnimi tujki	Kein Berührungsschutz, kein Schutz gegen feste Fremdkörper
1	Zaštita od velikih površinskih dodira rukom, zaštita od stranih tijela s promjerom > 50 mm	Zaštita pred velikopovršinskim dotiki s roko, zaštita pred tujki s premerom većim od 50 mm	Schutz gegen großflächige Berührung mit der Hand, Schutz gegen Fremdkörper mit $\varnothing > 50$ mm
2	Zaštita od dodira prstima, zaštita od stranih tijela s promjerom > 12,5 mm	Zaštita pred dotikom s prsti, zaštita pred tujki s premerom > 12,5 mm	Schutz gegen Berührung mit den Fingern, Schutz gegen Fremdkörper mit $\varnothing > 12,5$ mm
3	Zaštita od dodira s alatom, žicama ili sličnim s promjerom > 2,5 mm, zaštita od stranih tijela s promjerom > 2,5 mm	Zaštita pred dotikom s orodjem, žicama ali podobnim s premerom > 2,5 mm, zaštita pred tujki s premerom > 2,5 mm	Schutz gegen Berührung mit Werkzeug, Drähten o. ä. mit $\varnothing > 2,5$ mm, Schutz gegen Fremdkörper mit $\varnothing > 2,5$ mm
4	Kao i oznaka 3, ali je $\varnothing > 1$ mm	Kot v 3., vendar $\varnothing > 1$ mm	wie 3, jedoch $\varnothing > 1$ mm
5	Zaštita od dodira, zaštita od taloženja prašine unutar	Zaštita pred dotikom, zaštita pred nabiranjem prahu v notranjosti	Schutz gegen Berührung, Schutz gegen Staubablagerung im Inneren
6	Potpuna zaštita od dodira, zaštita od prodora prašine	Popolna zaštita pred dotikom, zaštita pred vdorom prahu	Vollständiger Schutz gegen Berührung, Schutz gegen Eindringen von Staub

0	Bez zaštite od vode	Brez zaštite pred vodo	Kein Wasserschutz
1	Zaštita od vertikalno padajućih kapljica vode	Zaštita pred navpično padajućimi kapljicama vode	Schutz gegen senkrecht fallende Wassertropfen
2	Zaštita od padajućih kapljica vode pod bilo kojim kutem do 15° od okomite	Zaštita pred padajućimi kapljicama vode iz poljubnega kota do 15° od navpičnice	Schutz gegen schräg fallende Wassertropfen aus beliebigem Winkel bis zu 15° aus der Senkrechten
3	Zaštita od padajućih kapljica vode pod bilo kojim kutem do 60° od okomite	Zaštita pred padajućimi kapljicama vode iz poljubnega kota do 60° od navpičnice	Schutz gegen schräg fallende Wassertropfen aus beliebigem Winkel bis zu 60° aus der Senkrechten
4	Zaštita od prskanja vode iz svih smjerova	Zaštita pred škropljenjem vode iz vseh smeri	Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen
5	Zaštita od mlaza vode (mlaznice) iz bilo kojeg kuta	Zaštita pred vodnim curkom (šoba) iz poljubnega kota	Schutz gegen Wasserstrahl (Düse) aus beliebigem Winkel
6	Zaštita od prodora vode kod jakog mlaza vode	Zaštita pred vdorom vode pri močnem vodnem curku	Schutz gegen Wassereindringung bei starkem Wasserstrahl
7	Zaštita od prodora vode prilikom povremenog uranjanja	Zaštita pred vdorom vode ob občasem potapljanju	Schutz gegen Wassereindringung bei zeitweisem Eintauchen
8	Zaštita od prodora vode kod trajnog uranjanja, zahtjev po dogovoru između korisnika i proizvođača	Zaštita pred vdorom vode pri trajnem potapljanju, zahteva po dogovoru med uporabnikom in proizvajalcem	Schutz gegen Wassereindringung bei dauerhaftem Untertauchen, Anforderung nach Absprache zwischen Anwender und Hersteller



Zaštićeno od dodira i stranih tijela
Zaštićen pred dotiki i tujki
Berührungs- und Fremdkörpergeschützt



Zaštićen od prašine i prskanja vode
Zaštićen pred prahom in škropljenjem vode
Staub- und spritzwassergeschützt



Otporan na prašinu i mlaz vode
Odporen proti prahu in curkom vode
Staubdicht und strahlwassergeschützt



Zaštićeno od stranih tijela
Zaštićeno pred tujki
Fremdkörpergeschützt



Zaštićen od prašine i mlaza vode
Zaštićen pred prahom in curki vode
Staub- und strahlwassergeschützt



Otporno na prašinu i vodotjesno
Odporno na prah in vodotesno
Staub- und wasserdicht



Zaštićen od stranih tijela i prskanja vode
Zaštićen pred tujki in škropljenjem vode
Fremdkörper- und spritzwassergeschützt



Zaštićen od prašine i vodootporan
Zaštićen pred prahom in vodotesen
Staubgeschützt und wasserdicht



Otporno na prašinu i vodonepropusno pod pritiskom
Odporno na prah in vodotesno pod pritiskom
Staub- und druckwasserdicht



Zaštita od prenapona i udara groma

Zaštita pred prenapetostjo in strelo

Überspannungs- & Blitzschutz

Štiti vrijedne električne uređaje od prenapona i visoke struje.

Prekomjerni napon

su svi naponi koji privremeno premaše granicu mrežnog napona. Uzroci prenaponskih situacija mogu biti impulсни sklopovi snažnih motora, aparati za zavarivanje ili drugi veliki električni uređaji. Najopasniji uzroci su vrlo visoki naponi koji se mogu aktivirati posredstvom indirektnih udara groma. Bez učinkovite zaštite, ovi vrhunci napona mogu uništiti osjetljive elektroničke komponente u sklopovima tih uređaja, što može rezultirati potpunim oštećenjem nezaštićenih električnih uređaja.

Strujni udari

također dopijevaju kroz indirektnu udare groma u velikim strujama u električnu mrežu, dosegnu računalne sustave, kućne zabavne i HiFi uređaje i uništavaju te uređaje bez odgovarajuće zaštite.

Zaštitni elementi

kao što su varistori i plinski odvodnici su važni dijelovi koji osiguravaju da se u dijelicu sekunde opasni prenaponi odvede u zemlju i tako sprječavaju da razorni visoki napon dođe do zaštićenih uređaja.

Varuje dragocene električne naprave pred prenapetostjo in visokoga toka.

Prekomerne napetosti

vse napetosti, ki za kratek čas presežejo mejno vrednost omrežne napetosti. Vzrok za prenapetosti so lahko npr. impulzi ob vklopu močnih motorjev, varilni aparati ali druge velike električne naprave. Najnevarnejši vzroki so zelo visoki napetostni vrhovi, ki jih povzročijo posredni streli. Brez učinkovite zaštite te prenapetosti uničijo občutljive elektronske komponente v vezjih teh naprav. To pomeni zanesljiv konec nezaštičenih električnih naprav.

Tokovni sunki

prav tako pridejo skozi posredne udare strele v velikih tokovih v električno omrežje, dosežejo računalniške sisteme, domače zabavne in HiFi naprave in uničijo te naprave brez ustrezne zaštite.

Zaščitni elementi

kot so varistorji in plinski odvodniki so pomembni deli, ki poskrbijo, da se v delčku sekunde nevarne prenapetosti odvedejo v zemljo in tako preprečijo, da uničujoča visoka napetost pride do zaštičenih naprav.

Schützt wertvolle Elektrogeräte vor Überspannungen und hohen Stromspitzen.

Überspannungen

sind alle Spannungen, die den Grenzwert der Netzspannung kurzzeitig überschreiten. Ursache der Überspannungen können z. B. Schaltimpulse starker Motoren, Schweißgeräte oder sonstige Elektro-Großgeräte sein. Die gefährlichsten Ursachen sind sehr hohe Spannungsspitzen, die durch indirekte Blitze ausgelöst werden. Ohne einen wirksamen Schutz zerstören diese Überspannungen empfindliche elektronische Bausteine in den Schaltkreisen dieser Geräte. Dies bedeutet das sichere Ende ungeschützter Elektrogeräte.

Stromstöße

gelangen ebenfalls durch indirekte Blitze in gewaltigen Stromstärken ins Stromnetz, erreichen Computeranlagen, Home Entertainment- und HiFi-Geräte und zerstören diese Geräte ohne entsprechenden Schutz.

Schutzelemente

wie z. B. Varistoren und Gasableiter sind wichtige Bauteile die dafür sorgen, dass in Sekundenbruchteilen gefährliche Überspannungen zur Erde abgeleitet werden und so die zerstörende hohe Spannung nicht zu den geschützten Geräten gelangen kann.



Nagrađen kao marka stoljeća Nagrajen kot znamka stoletja Ausgezeichnet als Marke des Jahrhunderts

ZEIT izdavačka grupa proglasila je brennenstuhl® „Markom stoljeća“ za „prenosivu utičnicu“. „Njemački standardi -Marke stoljeća“ ubrajaju se među najstarije nagrade u Njemačkoj. brennenstuhl® je uvjerio neovisni žiri i dobio nagradu za „prenosivu utičnicu“ u jedinstvenoj kategoriji.

Od uvođenja prve prenosive utičnice, brennenstuhl® radi odgovorno i uvjerava potrošače koji prenosive utičnice povezuju s ovom markom.

Izdajateljska skupina ZEIT je brennenstuhl® razglasila za „Znamko stoletja“ za „prenosno vtičnico“. „Nemški standardi -Znamke stoletja“ spadaju med najstarejše nagrade v Nemčiji. brennenstuhl® je prepričal neodvisno žirijo in bil nagrajen za „prenosno vtičnico“ v edinstveni kategoriji.

Od uvedbe prve prenosne vtičnice, brennenstuhl® deluje odgovorno in prepriča potrošnike, ki prenosne vtičnice identificirajo s to znamko.

Die ZEIT Verlagsgruppe erklärt brennenstuhl® zur „Marke des Jahrhunderts“ für „Die Steckdosenleiste“. Die „Deutsche Standards -Marken des Jahrhunderts“ zählen zu den ältesten Auszeichnungen in Deutschland. brennenstuhl® überzeugte die unabhängige Jury und wurde für „Die Steckdosenleiste“ in Alleinstellung ausgezeichnet.

Seit der Einführung der ersten Steckdosenleiste arbeitet brennenstuhl® verantwortungsbewusst und überzeugt Verbraucherinnen und Verbraucher, die Steckdosenleisten mit dieser Marke identifizieren.

brennenstuhl® prijenosna utičnica- od 1984

brennenstuhl® se ističe desetljećima iskustva u području višekrakah utičnica i distribucije struje. Prva brennenstuhl® prijenosna utičnica nastala je 1984. godine - Od tada se ističu prije svega svojom kvalitetom i sigurnošću. To nas čini „Markom stoljeća“.

Jedinstven u raznolikosti, dizajnu i funkcionalnosti

Od standardnih trostrukih do naprednih visokotehnoloških produžnih kablova marke brennenstuhl®, različiti zahtjevi zadovoljavaju se praktičnim značajkama: automatska funkcija, zaštita od prenapona, USB punjač, pojačana zaštita od dodira, osvijetljeni prekidač za uključivanje/ isključivanje, mogućnost montaže te mnoge druge.

brennenstuhl® prenosna vtičnica - od 1984

brennenstuhl® prepričuje s desetletji izkušenj na področju večkratnih vtičnic in distribucije električne energije. Prva brennenstuhl® razdelilna letev je nastala leta 1984 - Od takrat se izstopajo predvsem zaradi kakovosti in varnosti. To nas uvršča med „Znamke stoletja“.

Edinstven v raznolikosti, dizajnu in funkcionalnosti.

Od običajnih 3-vtičnih do izpopolnjenih visokotehnoloških podaljškov brennenstuhl® ustrezajo različnim zahtevam s praktičnimi funkcijami: avtomatska funkcija, zaštita pred prenapetostjo, USB polnilec, povečana zaštita pred dotikom, osvetljen vklopno/izklopni stikalo, možnost montaže in mnoge druge.

Die brennenstuhl® Steckdosenleiste - Seit 1984

brennenstuhl® überzeugt mit jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Mehrfachstecker und Stromverteilung. Die erste brennenstuhl® Steckdosenleiste entstand 1984 - Seither überzeugen diese vor allem durch ihre Qualität und Sicherheit. Das macht uns zur „Marke des Jahrhunderts“.

Einzigartig in Vielfalt, Design und Funktion

Von der gängigen 3-fach-, bis hin zur ausgefeilten High-Tech-Steckdosenleiste werden brennenstuhl® Steckdosenleisten unterschiedlichsten Anforderungen durch praktische Features gerecht: Automatikfunktion, Überspannungsschutz, USB-Charger, erhöhtem Berührungsschutz, beleuchtetem Ein-/Ausschalter, zur Montage und viele weitere.

Produžni kablovi · Zaštita od prenapona

Podaljški · Zaščita pred prenapetostjo

Steckdosenleisten · Überspannungsschutz

Premium-Protect-Line	1	Super-Solid-Line	16
Secure-Tec-Line	2	Comfort-Line	17
Super-Solid-Line	3	Bremounta	18
Eco-Protect-Line	4	Ecolor	19
Adapter	5	Eco-Line	20
Radna površina Za fiksnu ugradnju Za trajno namestitev Zur Festinstallation	6	professional Line	21
Tower Power Za fiksnu ugradnju Za trajno namestitev Zur Festinstallation	7	Super-Solid	22
Office-Line	8	Outdoor-Line	23
Desktop-Power	9	Garden-Line	24
brennenstuhl®estilo	10 11	Organizacija kabela Organizacija kablov Kabelorganisation	25
ALEA-Power	12		
Premium-Alu-Line	13		
Premium-Line	14		
Primera-Line	15		

PREMIUM-PROTECT-LINE



Prijenosna utičnica s prenaponskom zaštitom

Premium-Protect-Line visokokvalitetna prenosna utičnica osim visokokvalitetne prenaponske zaštite s indikatorom funkcije, ima i mnoge druge visokokvalitetne i praktične komponente. Također, ne samo da posjeduje povećanu zaštitu od dodira, već impresionira i sljedećim značajkama:

Prenosna vtičnica s prenapetostno zaštitom

Premium-Protect-Line visokokakovostna prenosna vtičnica pored visokokakovostne prenapetostne zaštite s indikatorjem delovanja, ima i mnoge druge visokokakovostne i praktične komponente. Prav tako ne zagotavlja le povečane zaštite pred dotikom, temveč navdušuje tudi z naslednjimi lastnostmi:

Überspannungsschutz Steckdosenleiste

Die Premium-Protect-Line High-End Steckdosenleiste verfügt neben einem hochwertigen Überspannungsschutz mit Funktionsanzeige, über viele weitere hochwertige und praktische Komponenten. Ebenso verfügt sie nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

Pregled proizvoda / Pregled izdelkov / Produktübersicht

Automatski osigurač

pouzđano štiti od prevelikog opterećenja strujom.

Avtomatska varovalka

zanesljivo štiti pred previsokim obremenitvam tokov.

Sicherungsautomat

schützt zuverlässig vor zu hoher Strombelastung.

Visokokvalitetni filter za

suzbijanje smetnji

Pouzđano suzbija visokofrekventne smetnje i sprječava slikovne i tonske smetnje.

Visokokakovostni filter za odpravljanje motenji

Zanesljivo zatira motnje visokih frekvencija in preprečuje motnje slike in zvoka.

Hochwertiger Entstörfilter

Unterdrückt zuverlässig HF Störungen und verhindert Bild und Tonstörungen.

Uzemljene utičnice

u 45° položaju, također za kutne utikače. S povećanom zaštitom od dodira.

Ozemsčene vtičnice

v 45° postavljivi, primerno tudi za kotne vtičnice. Z povečano zaščito pred dotikom.

Schutzkontakt-Steckdosen

in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker. Mit erhöhtem Berührungsschutz.

Visokokvalitetan dizajn

Elegantan, tanak, bezvremenski, visokokvalitetan dizajn.

Visokokakovosten dizajn

Elegantno, tanko, brezčasno, visokokakovostno oblikovanje.

Hochwertiges Design

Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.

Visokokvalitetni priključni kabel

Kvalitetni, visokokvalitetni kabel s utikačem s zaštitnim kontaktom.

Visokokakovostni priključni kabel

Kakovosten, visokokakovosten kabel s vtičem s zaštitnim kontaktom.

Hochwertiges Anschlusskabel

Qualitatives, hochwertiges Kabel mit Schutzkontakt-Stecker.

Osvjetljeni prekidač

Osigurač s osvjetljenjem, dvopolni prekidač.

Osvetljen stikalo

Varnostni stikalo osvetljeno, dvojni stikalo.

Beleuchteter Schalter

Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.

Praktični držač za kabele

Višak kabla može se omotati oko kućišta.

Praktično držalo za kabel

Odvećni kabel se lahko ovije okoli ohišja.

Praktische Kabelaufnahme

Überschüssiges Kabel kann um das Gehäuse gewickelt werden.

Aluminijsko kućište

Robusno kućište od aluminija s otpornom, mat eloksiranom površinom.

Aluminijasto ohišje

Stabilno ohišje iz aluminija z neobčutljivo, mat eloksirano površino.

Aluminiumgehäuse

Stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche



Dostupne značajke proizvoda / Raspoložljive funkcije izdelka / Verfügbare Produkt-Features



Zaštita od prenapona i munja

Štiti uređaje od smetnji u električnoj mreži, poput prenapona, indirektnih udara munje ili buke na vodovima, s maksimalnim ukupnim izlaznim strujama do 120.000 A.

Zaštita pred prenapetostjo in strelo

Ščiti naprave pred motnjami v električnem omrežju, kot so prenapetosti, posredni udari strele ali šum na vodnikih, z maksimalno vsoto izpusnih tokov do 120.000 A.

Überspannungs- & Blitzschutz

Schützt Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 120.000 A.



Main-Follow

Funkcija ostaje ista! Ako je jedinica priključena na glavnu utičnicu uključena, sve jedinice u priključenim utičnicama automatski se uključuju. Ako više nema napajanja kroz glavnu utičnicu, priključne utičnice se automatski isključuju.

Main-Follow

Funkcija ostaje enaka! Če je enota priključena na glavno vtičnico vklopljena, se vse enote v povezanih vtičnicah samodejno vklopijo. Če skozi glavno vtičnico ne teče več moči, se povezane vtičnice samodejno izklopijo.

Main-Follow

Die Funktion bleibt dieselbe! Wird das in der Main-Steckdose angeschlossene Gerät eingeschaltet, werden alle Geräte in den Follow-Steckdosen automatisch eingeschaltet. Fließt kein Strom mehr über die Main-Steckdose, werden die Follow-Steckdosen automatisch ausgeschaltet.



USB isporuka napajanja

Intelligentes USB Power Delivery Lademodul für schnelles und sicheres Laden von Smartphones, Tablets, Kopfhörer, etc. Leere Akkus können bis zu 70 % schneller aufgeladen werden.

USB dobava napajanja

Pametni USB Power Delivery modul za hitro in varno polnjenje pametnih telefonov, tablic, slušalk, itd. Prazne baterije se lahko napolnijo do 70 % hitreje.

USB Power Delivery

Intelligentes USB Power Delivery Lademodul für schnelles und sicheres Laden von Smartphones, Tablets, Kopfhörer, etc. Leere Akkus können bis zu 70 % schneller aufgeladen werden.



USB-Punjač

USB priključci za brzo punjenje praznih baterijskih uređaja kao što su pametni telefoni, tableti, slušalice, itd.

USB-Polnilec

USB priključci za hitro polnjenje praznih akumulatorskih naprav, kot so pametni telefoni, tablice, slušalke, itd.

USB-Charger

USB Ladebuchsen für schnelles Aufladen leerer Akku-Geräte wie Smartphones, Tablets, Kopfhörer, etc.





PRENOSIVE UTIČNICE / PRENOSNE VTIČNICE / STECKDOSENLEISTEN

Prenaponska zaštita / Prenapetostna zaštita / Überspannungsschutz



Premium-Protect-Line 60.000 A prenosiva utičnica s prenaponskom zaštitom

Utičnica tankog dizajna kao optimalno napajanje u kućnom uredu ili na radnom mjestu.

- Zaštita vaših uređaja od smetnji u električnoj mreži, kao što su prenaponi, indirektni udari munje ili buka na vodovima, s maksimalnom sumom odvodnih struja do 60.000 A.
- Visokokvalitetna zaštita od HF smetnji putem integriranog filtra.
- Kontrolna svjetiljka za provjeru zaštite od prenapona.
- Posebno stabilno, anodizirano aluminijsko kućište.
- Inovativni koncept montaže omogućuje montažu utičnice na zid ili stol.
- Inteligentni, zamjenjivi modularni sustav.
- Osvjetljeni sigurnosni prekidač, dvopolno uključivo/isključivo.
- Automatski osigurač 16 A.
- Utičnice s povećanom zaštitom od dodira.
- Filter za suzbijanje smetnji EMI/RFI.

Premium-Protect-Line 60.000 A prenosna vtičnica z prenapetostno zaščito

Podaljsek v tankem dizajnu kot optimalno napajanje v domači pisarni ali na delovnem mestu.

- Zaštita za vaše naprave pred motnjami v električnem omrežju, kot so prenapetosti, posredni udari strele ali šum na vodovih, z največjo vsoto odvodnih tokov do 60.000 A.
- Visokokakovostna zaštita pred motnjami visokih frekvencij s vgrajenim filtrom.
- Kontrolna lučka za preverjanje zaštite pred prenapetostjo.
- Posebno stabilno, anodizirano aluminijasto ohišje.
- Inovativni koncept pritrditve omogoča montažo podaljška na steno ali mizo.
- Pametni, zamenljiv modularni sistem.
- Osvetljen varnostni stikalo, dvopolno vklopno/izklopno.
- Avtomatska varovalka 16 A.
- Vtičnice z povečano zaščito pred dotikom.
- Filter za odpravljanje motenj EMI/RFI.

Premium-Protect-Line 60.000 A Überspannungsschutz Steckdosenleiste

Steckdosenleiste im schlanken Design als optimale Stromversorgung im Home Office oder am Arbeitsplatz.

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsräuschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 60.000 A.
- Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter.
- Funktionskontroll-Leuchte für Überspannungsschutz. Besonders stabiles, eloxiertes Aluminium-Gehäuse.
- Das innovative Befestigungskonzept ermöglicht die Steckdosenleiste an die Wand zu montieren oder am Tisch zu befestigen.
- Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem. Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Sicherungsautomat 16 A.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.
- Entstörfilter EMI/RFI.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1391010400	B1391010600	B1391010800
EAN / EAN / Barcode	4007123677085	4007123677092	4007123677115
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	3 m	3 m	3 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabla / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC	PVC	PVC
Ukupan broj utičnica / Skupno število vtičnic / Anzahl der Steckdosen gesamt	4	6	8
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A	16 A	16 A
Boja kućišta / Barva ohišja / Gehäusefarbe	srebrna/crna /srebrna/črna silber / schwarz	srebrna/crna /srebrna/črna silber / schwarz	srebrna/crna /srebrna/črna silber / schwarz
S filterom za smanjenje smetnji / S filtrom za zmanjšanje motenj / Mit Entstörfilter	✓	✓	✓
VPC	67,74 €	75,48 €	83,22 €





Premium-Line 60.000 A prijenosna utičnica s prenaponskom zaštitom optional mit USB-Ladefunktion

- Zaštita vaših uređaja od smetnji u električnoj mreži, kao što su prenaponi, neizravni udari groma ili šumovi u vodovima, s maksimalnom sumom odvodnih struja do 60.000 A.
- Osvjetljeni sigurnosni prekidač, dvo-polno uključen/isključen.
- Inovativni koncept pričvršćivanja omogućuje montiranje prijenosne utičnice na zid ili pričvršćivanje na nogu stola.
- Utikači s povećanom zaštitom od dodira.

Premium-Line prenaponska prijenosna utičnica s USB-om

- 2 USB priključka za punjenje
- Ukupna struja punjenja max. 3,1 mA za brzo punjenje

Premium-Line 60.000 A prenosna vtičnica z prenapetosno zaščito optional with USB-Charger

- Zaštita vaših naprav pred motnjami v električnem omrežju, kot so prenapetosti, posredni udari strele ali šumi v vodih, z največjo vsoto odvodnih tokov do 60.000 A.
- Osvetljeno varnostno stikalo, dvopolno vklopljeno/izklopljeno.
- Inovativen koncept pritrditve omogoča montažo prenosne vtičnice na steno ali pritrditev na nogo mize.
- Vtičnice z izboljšano zaščito pred dotikom.

Premium-Line prenapetostna zaščitna razdelilna letev z USB-jem

- 2 USB polnilna priključka
- Skupni polnilni tok max. 3,1 mA za hitro polnjenje

Premium-Line 60.000 A Überspannungsschutz Steckdosenleiste optional mit USB-Ladefunktion

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsräuschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 60.000 A.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Das innovative Befestigungskonzept ermöglicht die Steckdosenleiste an die Wand zu montieren oder am Tischbein zu befestigen.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

Premium-Line Überspannungsschutz-Steckdosenleiste mit USB

- 2 USB Ladebuchsen
- Gesamtlaststrom max. 3,1 mA für schnelles Aufladen



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1951140300	B1951160401	B1951160606
EAN / EAN / Barcode	4007123674022	4007123674091	4007123674053
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	1.8 m	3 m	3 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC	PVC	PVC
Ukupan broj utičnica / Skupno število vtičnic / Anzahl der Steckdosen gesamt	4	6	6
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A	16 A	16 A
Broj USB priključaka za punjenje / Število USB polnilnih priključkov / Anzahl der USB-Ladebuchsen			2
USB tip izlaznog priključka / USB tip izhodneg priključka / USB Typ-Ausgangsbuchse			Typ A / Type A / A típus
Maksimalna izlazna struja USB-a / Maksimalni izhodni tok USB-a / Max. Ausgangsstrom USB			3.1 A
Boja kućišta / Barva ohišja / Gehäusefarbe	crna / črna / schwarz	crna / črna / schwarz	crna / črna / schwarz
Filter za smanjenje smetnji / Filter za zmanjšanje motenj / Mit Entstörfilter	-	✓	✓
VPC	51,70 €	65,89 €	89,99 €





Premium-Line 26.000 A prijenosna utičnica s prenaponskom zaštitom

- Zaštita vaših uređaja od smetnji u električnoj mreži, kao što su prenaponi, indirektni udari groma ili šumovi u vodovima, s maksimalnom sumom odvodnih struja do 26.000 A.
- Kvalitetna zaštita od HF smetnji putem ugrađenog filtra.
- Višenamjenska utičnica s inovativnim sustavom za vješanje, montažu na zid i praktično vođenje kabela.
- Inovativan koncept pričvršćivanja.
- Osvjetljeni sigurnosni prekidač, dvopolno uključen / isključen.
- Utičnice s povećanom zaštitom od dodira.

Premium-Line 26.000 A prenosna vtičnica z prenaponsko zaščito

- Zaštita vaših naprav pred motnjami v električnem omrežju, kot so prenapetosti, posredni udari strele ali šumi v vodovih, z največjo vsoto odvodnih tokov do 26.000 A.
- Visokokakovostna zaščita pred HF motnjami s vgrajenim filtrom.
- Večkratna vtičnica z inovativnim sistemom za obešanje za montažo na steno in praktično shranjevanje kabla.
- Inovativen koncept pritrditve.
- Osvetljeno varnostno stikalo, dvopolno vklopljeno / izklopljeno.
- Vtičnice z izboljšano zaščito pred dotikom.

Premium-Line 26.000 A Überspannungsschutz Steckdosenleiste

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsräuschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 26.000 A.
- Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter.
- Mehrfachstecker mit innovativer Aufhänge-Vorrichtung zur Wandmontage und praktischer Kabelaufnahme.
- Innovatives Befestigungskonzept.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1951160400
EAN / EAN / Barcode	4007123674084
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	1.8 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC
Ukupan broj utičnica / Skupno število vtičnic / Anzahl der Steckdosen gesamt	6
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A
Boja kućišta / Barva ohišja / Gehäusefarbe	schwarz / black / feketė
Filter za smanjenje smetnji / Filter za zmanjšanje motenj / Mit Entstörfilter	✓

VPC

44,61 €





Secure-Tec 19.500 A Prenosiva utičnica s prenaponskom zaštitom

- Štiti vrijedne uređaje od prenapona s maksimalnim odvodnim strujama do 19.500 A.
- Kontrolno svjetlo za funkcionalnost prenaponske zaštite.
- Osvijetljeni sigurnosni prekidač, dvo-polno uključen/isključen.
- Utičnice s povećanom zaštitom od dodira u praktičnom rasporedu od 45°.
- Ukupna snaga max. 16 A/3500 W

Secure-Tec 19.500 Prenosna vtičnica z prenapetostno zaščito

- Štiti dragocene naprave pred prenapetostmi z najvećjim odvodnim tokom do 19.500 A.
- Kontrolna lučka za delovanje prenapetostne zaštite.
- Osvetljeno varnostno stikalo, dvopolno vklopljeno/izklopljeno.
- Vtičnice z izboljšano zaščito pred dotikom v praktični 45°-razporeditvi.
- Skupna moć max. 16 A/3500 W

Secure-Tec 19.500 A Überspannungsschutz Steckdosenleiste

- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A.
- Funktionskontroll-Leuchte für Überspannungsschutz.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Gesamtleistung max. 16 A/3500 W.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1159540366
EAN / EAN / Barcode	4007123602285
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	2 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC
Ukupan broj utičnica / Skupno število vtičnic / Anzahl der Steckdosen gesamt	6
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A
Boja kućišta / Barva ohišja / Gehäusefarbe	antracit / antracit / anthrazit

VPC

33,38 €



PRENOSIVE UTIČNICE / PRENOSNE VTIČNICE / STECKDOSENLEISTEN Prenaponska zaščita / Prenapetostna zaščita / Überspannungsschutz



Super-Solid 13.500 A Prenosiva utičnica s prenaponskom zaštitom

Vrlo stabilna razvodna letva štiti vrijedne električne uređaje od opasnog prenapona.

- Štiti vrijedne uređaje od prenapona s maksimalnim odvodnim strujama do 13.500 A.
- Vrlo stabilno konstruirana razvodna letva od visoko lomljivog polikarbonata.
- Posebnost: ulaz kabela nasuprot prekidaču, time praktično rukovanje npr. ispod stola.
- Široki razmak između utičnica omogućuje rad napajanja.
- Gumene noge sprječavaju klizanje.
- Optimalne mogućnosti pričvršćivanja kroz rupe za vijake za jednostavno fiksno postavljanje razvodne letve, npr. na zid.
- S uređajem za vješanje.
- Osvjetljeni sigurnosni prekidač, dvopolno uključen/isključen.
- Automatski osigurač 16 A.
- Zaštitne utičnice u 45° rasporedu, također za kutne utikače.
- Utičnice s povećanom zaštitom od dodira.

Super-Solid 13.500 Prenosna vtičnica z prenapetostno zaščito

Zelo stabilna razdelilna letev štiti dragocene električne naprave pred nevarno prenapetostjo.

- Ščiti dragocene naprave pred prenapetostmi z največjim odvodnim tokom do 13.500 A.
- Zelo stabilno zasnovana razdelilna letev iz visoko lomljivega polikarbonata.
- Posebnost: vhod kabela nasproti stikalu, s tem praktična uporaba npr. pod pisalno mizo.
- Široka razdalja med vtičnicami omogoča delovanje napajalnikov.
- Gumijaste noge preprečujejo drsenje.
- Optimalna možnost pritrditve skozi luknje za vijake za enostavno fiksno montažo razdelilne letve, npr. na steno.
- Z napravo za obešanje.
- Osvetljeno varnostno stikalo, dvopolno vklopljeno/izklopljeno.
- Avtomatska varovalka 16 A.
- Zaščitne vtičnice v 45° razporeditvi, tudi za kotne vtiče.
- Vtičnice z izboljšano zaščito pred dotikom.

Super-Solid 13.500 A Überspannungsschutz Steckdosenleiste

Sehr stabile Steckdosenleiste schützt wertvolle elektrische Geräte vor gefährlicher Überspannung.

- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 13.500 A.
- Sehr stabil konstruierte Steckdosenleiste aus hochbruchfestem Polycarbonat.
- Besonderheit: Kabeleingang gegenüber dem Schalter, dadurch praktische Bedienung z.B. unter dem Schreibtisch.
- Breiter Steckdosenabstand ermöglicht den Betrieb von Netzteilen.
- Gummifüße verhindern Wegrutschen.
- Optimale Befestigungsmöglichkeit durch Schraublöcher für einfache Festmontage der Steckdosenleiste z.B. an der Wand.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Sicherungsautomat 16 A.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1153340315	B1153340318
EAN / EAN / Barcode	4007123174225	4007123174232
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	2.5 m	2.5 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC	PVC
Ukupan broj utičnica / Skupno število vtičnic / Anzahl der Steckdosen gesamt	5	8
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A	16 A
Boja kućišta / Barva ohišja / Gehäusefarbe	srebrna / srebrna / silber	srebrna / srebrna / silber
VPC	39,74 €	46,13 €



Eco-Line 13.500 A Prenosiva utičnica s prenaponskom zaštitom

- Štiti vrijedne uređaje od prenapona s maksimalnim odvodnim strujama do 13.500 A.
- S kontrolnom lampicom funkcije.
- Osvjetljeni sigurnosni prekidač, dvopolno uključen/isključen.
- Utičnice s povećanom zaštitom od dodira u praktičnom rasporedu od 45°.

Eco-Line 13.500 Prenosna vtičnica z prenapetostno zaščito

- Štiti dragocene naprave pred prenapetostmi z največjim odvodnim tokom do 13.500 A.
- S kontrolno lučko za delovanje.
- Osvetljeno varnostno stikalo, dvopolno vklopljeno/izklopljeno.
- Vtičnice z izboljšano zaščito pred dotikom v praktični 45°-razporeditvi.

Eco-Line 13.500 A Überspannungsschutz Steckdosenleiste

- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 13.500 A
- Mit Funktionskontroll-Leuchte.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45°-Anordnung.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1158820315	B1159700	B1159750
EAN / EAN / Barcode	4007123619207	4007123054046	4007123078929
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	1.5 m	1.5 m	1.5 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,0
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC	PVC	PVC
Ukupan broj utičnica / Skupno število vtičnic / Anzahl der Steckdosen gesamt	3	6	6
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A	16 A	16 A
Boja kućišta / Barva ohišja / Gehäusefarbe	antracit / antracit / anthrazit	antracit / antracit / anthrazit	pc-siva / pc-siva / pc-grau
VPC	23,85 €	15,12 €	15,12 €





PRENOSIVE UTIČNICE / PRENOSNE VTIČNICE / STECKDOSENLEISTEN

Adapter • Prenaponska zaščita / Adapter • Prenapetostna zaščita / Adapter • Überspannungsschutz



Prenaponski zaštitni adapter 13.500 A

- Snažna prenaponska zaščita od plinskih odvodnika i metal-oksidnih varistora s toplinskom zaštitom.
- Štiti električne uređaje od prenapona u električnoj mreži s maksimalnim odvodnim strujama do 13.500 A.
- Štiti fazu, neutralni vodič i zaštitni vodič.
- Kontrolna lampica za funkciju zaštite od 230 V.
- Opterećenje do 16 A/3500 W.
- Utičnica s povećanom zaštitom od dodira.

Prenapetostni zaštitni adapter 13.500 A

- Zmogljiva prenapetostna zaščita iz plinskih odvodnikov in kovinsko-oksidnih varistorjev s termično zaščito.
- Ščiti električne naprave pred prenapetostmi v električnem omrežju z največjim odvodnim tokom do 13.500 A.
- Ščiti fazo, nevtralni in zaščitni vodnik.
- Kontrolna lučka za 230 V zaščitno funkcijo.
- Obremenitev do 16 A/3500 W.
- Vtičnica z izboljšano zaščito pred dotikom.

Überspannungsschutzadapter 13.500 A

- Leistungsfähiger Überspannungsschutz aus Gasableiter und Metalloxidvaristoren mit thermischer Absicherung.
- Schützt elektrische Geräte vor Überspannungen im Stromnetz mit einem max. Ableitstrom bis zu 13.500 A.
- Schützt Phase, Neutral- und Schutzleiter
- Kontroll-Leuchte für die 230 V-Schutzfunktion.
- Belastbar bis 16 A/3500 W
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.

TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / ArtikelnummerA

B1506996

EAN / EAN / Barcode

4007123652853

Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit

16 A

Boja kućišta / Barva ohišja / Gehäusefarbe

antracit / antracit / anthrazit

VPC

11,22 €



Primera-Line 13.500 A prenaponski zaštitni adapter

- Snažna prenaponska zaščita od plinskih odvodnika i metal-oksidnih varistora s toplinskom zaštitom.
- Štiti električne uređaje od prenapona u električnoj mreži s maksimalnim odvodnim strujama do 13.500 A.
- Štiti fazu, neutralni vodič i zaštitni vodič.
- Kontrolna lampica za funkciju zaštite od 230 V.
- Opterećenje do 16 A/3680 W.
- Utičnica s povećanom zaštitom od dodira.

Primera-Line 13.500 A prenapetostni zaštitni adapter

- Zmogljiva prenapetostna zaščita iz plinskih odvodnikov in kovinsko-oksidnih varistorjev s termično zaščito.
- Ščiti električne naprave pred prenapetostmi v električnem omrežju z največjim odvodnim tokom do 13.500 A.
- Ščiti fazo, nevtralni in zaščitni vodnik.
- Kontrolna lučka za 230 V zaščitno funkcijo.
- Obremenitev do 16 A/3680 W.
- Vtičnica z izboljšano zaščito pred dotikom.

Primera-Line 13.500 A Überspannungsschutzadapter

- Leistungsfähiger Überspannungsschutz aus Gasableiter und Metalloxidvaristoren mit thermischer Absicherung.
- Schützt elektrische Geräte vor Überspannungen im Stromnetz mit einem max. Ableitstrom bis zu 13.500 A.
- Schützt Phase, Neutral- und Schutzleiter.
- Kontroll-Leuchte für die 230 V-Schutzfunktion.
- Belastbar bis 16 A/3680 W.
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.

TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / ArtikelnummerA

B1506950

EAN / EAN / Barcode

4007123191482

Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit

16 A

Boja kućišta / Barva ohišja / Gehäusefarbe

srebrna / srebrna / silber

VPC

9,87 €



Indesk Power USB punjač stolna prenosiva utičnica

Horizontalno ugradbena stolna utičnica za trajnu ugradnju. Diskretno se uklapa u površinu stola. Pogodna za radno mjesto, kuhinju, kućnu radionicu.

- Inovativna stolna utičnica za fleksibilno uređenje radnog prostora.
- Potpuno ugradiva u površinu stola.
- Jednostavna i brza ugradnja.
- Elegantan, čvrst okvir i kućište od aluminijske legure.
- 2 USB priključka za punjenje.
- Ukupna struja punjenja max. 2100 mA za brzo punjenje.
- Utičnice u 45°-rasporedu.
- Utičnice s povećanom zaštitom od dodira.

Indesk Power USB polnilec namizna prenosiva vtičnica

Horizontalno vgradna namizna vtičnica za stalno vgradnju. Diskretno se zlije z namizno površino. Primerna za delovno mesto, kuhinjo, domačo delavnicu.

- Inovativna namizna vtičnica za prilagodljivo oblikovanje delovnega prostora.
- Popolnoma vgradljiva v površino mize.
- Enostavna in hitra vgradnja.
- Eleganten, robusten okvir in ohišje iz aluminijeve zlitine.
- 2 USB polnilna priključka.
- Skupni polnilni tok max. 2100 mA za hitro polnjenje.
- Vtičnice v 45°-razporeditvi.
- Vtičnice z izboljšano zaščito pred dotikom.

Indesk Power USB-Charger Tischsteckdosenleiste

Horizontal versenkbare Tischsteckdose zum Festeinbau. Fügt sich dezent in die Tischoberfläche ein. Geeignet für Arbeitsplatz, Küche, Heimwerkstatt.

- Innovative Tischsteckdose für flexible Arbeitsplatzgestaltung.
- Komplett in die Tischplatte versenkbar.
- Einfacher, schneller Einbau.
- Formschöner, robuster Rahmen und Gehäuse aus Aluminiumlegierung.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtladestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.
- Steckdosen in 45°-Anordnung.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1396200113
EAN / EAN / Barcode	4007123656660
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	2 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC
Ukupan broj utičnica / Skupno število vtičnic / Anzahl der Steckdosen gesamt	3
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A
Broj USB priključaka za punjenje / Število USB polnilnih priključkov / Anzahl der USB-Ladebuchsen	2
USB tip izlaznog priključka / USB tip izhodnog priključka / USB Typ-Ausgangsbuchse	Tip A / Tip A / Typ A
Maksimalna izlazna struja USB-a / Maksimalni izhodni tok USB-a / Max. Ausgangsstrom USB	2.1 A
Boja kućišta / Barva ohišja / Gehäusefarbe	srebrna/crna / srebrna/črna / silber/schwarz

VPC

84,00 €





Tower Power stolna prenosiva utičnica

Ugradbena stolna utičnica za trajnu ugradnju. Diskretno se uklapa u površinu stola. Pogodna za radno mjesto, kuhinju, kućnu radionicu.

- Inovativna stolna utičnica za fleksibilno uređenje radnog prostora.
- Potpuno ugradiva u površinu stola.
- Elegantly i čvrsto aluminijsko kućište.
- Tanki dizajn.
- Jednostavna, brza ugradnja, promjer bušenja 60 mm.
- Indikator funkcije.
- Zaštitne utičnice u 45° rasporedu.
- Utičnice s povećanom zaštitom od dodira.

Tower Power namizna prenosiva vtičnica

Vgradna namizna vtičnica za stalno vgradnju. Diskretno se zlije z namizno površino. Primerna za delovno mesto, kuhinjo, domačo delavnico.

- Inovativna namizna vtičnica za prilagodljivo oblikovanje delovnega prostora.
- Popolnoma vgradljiva v površino mize.
- Elegantly in trpežno aluminijsko ohišje.
- Suh dizajn.
- Enostavna, hitra montaža, premer vrtanja 60 mm.
- Indikator delovanja.
- Zaščitne vtičnice v 45° razporeditvi.
- Vtičnice z izboljšano zaščito pred dotikom.

Tower Power Tischsteckdosenleiste

Versenkbare Tischsteckdose zum Festeinbau. Fügt sich dezent in die Tischoberfläche ein. Geeignet für Arbeitsplatz, Küche, Heimwerkstatt.

- Innovatív asztali foglalat a rugalmas munkahelyi kialakításhoz.
- Teljesen behúzható az asztallapba.
- Formás, robusztus alumínium ház.
- Vékony kialakítás.
- Könnyű, gyors felszerelés, 60 mm-es furat.
- Funkció kijelző.
- 45°-os elrendezésű, földelő érintkezővel ellátott konnektorok.
- Megnövelt érintésvédelemmel ellátott aljzatok.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1396200003	B1396200013	B1396200023
EAN / EAN / Barcode	4007123632855	4007123638956	4007123667321
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	2 m	2 m	2 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC	PVC	PVC
Ukupan broj utičnica / Skupno število vtičnic / Anzahl der Steckdosen gesamt	3	3	3
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A	16 A	16 A
Broj USB priključaka za punjenje / Število USB polnilnih priključkov / Anzahl der USB-Ladebuchsen		2	2
USB tip izlaznog priključka / USB tip izhodnog priključka / USB Typ-Ausgangsbuchse	Nije primjenjivo / Ni uporabno / Nicht zutreffend	Typ A / Type A / A típus	Typ A / Type A / A típus
Maksimalna izlazna struja USB-a / Maksimalni izhodni tok USB-a / Max. Ausgangsstrom USB		2.1 A	2.1 A
Priključak / Priključek / Anschluss			RJ45
Boja kućišta / Barva ohišja / Gehäusefarbe	srebrna / crna / srebrna / črna / silber / schwarz	srebrna / crna / srebrna / črna / silber / schwarz	srebrna / crna / srebrna / črna / silber / schwarz

VPC

22,00 €

38,00 €





Alu-Office-Line Prijenosna utičnica

s USB punjenjem i USB C PowerDelivery funkcijom

Prijenosna utičnica u tankom dizajnu kao optimalno napajanje u kućnom uredu ili na radnom mjestu.

- Elegantan, vremenski neograničen dizajn u desktop izvedbi od aluminija s otpornom, mat anodiziranom površinom.
- Jednostavno za utičnice i prekidače uređaja direktno na stolu.
- Zaštitne utičnice u 45° rasporedu, pogodne i za kutne utikače.
- Osvjetljeni sigurnosni prekidač, dvopolno uključivanje/isključivanje.
- Utičnice s povećanom zaštitom od dodira.

Prijenosna utičnica s USB Power-Delivery omogućuje brzo punjenje elektroničkih uređaja.

Alu-Office-Line Prenosna vtičnica

z USB polnjenjem in funkcijo USB C PowerDelivery

Prenosna vtičnica v tankem dizajnu kot optimalno napajanje v domači pisarni ali na delovnem mestu.

- Eleganten, brežčasen dizajn v namizni izvedbi iz aluminija z odporno, mat eloksirano površino.
- Enostavno za vstavljanje in stikalo naprav neposredno na mizi.
- Zaščitne vtičnice v 45° razporeditvi, primerne tudi za kotne vtičnice.
- Osvetljeno varnostno stikalo, dvopolno vklop/izklop.
- Vtičnice z izboljšano zaščito pred dotikom.

Prenosna vtičnica z USB Power-Delivery omogoča hitro polnjenje elektronskih naprav.

Alu-Office-Line Steckdosenleiste

mit USB-Ladefunktion und USB C Power Delivery

Steckdosenleiste im schlanken Design als optimale Stromversorgung im Home Office oder am Arbeitsplatz.

- Formás, időtlen design asztali kivitelben, alumíniumból készült, érzéketlen, matt eloxált felülettel.
- Kényelmesen csatlakoztatható és kapcsolható közvetlenül az asztalon.
- Védő érintkezőaljzatok 45°-os elrendezésben, ferde dugókhoz is.
- Biztonsági kapcsoló megvilágított, kétpólusú be/ki kapcsolóval.

Die Steckdosenleiste mit USB Power-Delivery ermöglicht schnelles Aufladen von elektronischen Geräten.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1391040420
EAN / EAN / Barcode	4007123677566
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	1.8 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC
Ukupan broj utičnica / Skupno število vtičnic / Anzahl der Steckdosen gesamt	4
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A
Broj USB priključaka za punjenje / Število USB polnilnih priključkov / Anzahl der USB-Ladebuchsen	2
USB tip izlaznog priključka / USB tip izhodnog priključka / USB Typ-Ausgangsbuchse	Tip A Typ C / Tip A Typ C / Typ C / Typ A Typ C
Maksimalna izlazna snaga (Power Delivery) / Maksimalna izlazna moč (Power Delivery) / Max. PD-Leistung	30 W
Boja kućišta / Barva ohišja / Gehäusefarbe	srebrna / crna srebrna / črna silber / schwarz

VPC

48,66 €





PRENOSIVE UTIČNICE / PRENOSNE VTIČNICE / STECKDOSENLEISTEN

Stolne prenosive utičnice / Namizne prenosive vtičnice / Tischsteckdosenleisten



Prijenosna utičnica s USB-C tehnologijom napajanja

- Šuko utičnice u 45° rasporedu, pogodne i za kutne utikače.
- 1 stalna utičnica, 4 preklopne utičnice (UKLJ./ISKLJ.).
- Osvjetljeni sigurnosni prekidač, dvopolno uključivanje/isključivanje.
- Inteligentni USB C Power Delivery modul za brzo punjenje do maks. 45 W.
- 2 USB-A priključka za punjenje do maks. 2400 mA.
- Utičnica s povećanom zaštitom od dodira.

Prenosna vtičnica s tehnologijom USB-C Power Delivery

- Zaštitne vtičnice v 45° rasporediti, primerne tudi za kotne vtičnice.
- 1 stalna vtičnica, 4 stikajoče se vtičnice (VKL./IZKL.).
- Osvetljeno varnostno stikalo, dvopolno vklop/izklop.
- Inteligentni USB C Power Delivery modul z maks. 45 W za hitro polnjenje.
- 2 USB-A priključka z maks. 2400 mA za polnjenje.
- Vtičnica z izboljšano zaščito pred dotikom.

Steckdosenleiste USB-C Power Delivery

- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- 1 Permanent-Steckdosen, 4 schaltbare Steckdosen (ON/OFF).
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Intelligentes USB C Power Delivery Lademodul mit max. 45W für schnelles Aufladen.
- 2 USB-A Ladebuchsen max. 2400 mA.
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1159780615
EAN / EAN / Barcode	4007123667659
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	1.5 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC
Ukupan broj utičnica / Skupno število vtičnic / Anzahl der Steckdosen gesamt	5
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A
Broj USB priključaka za punjenje / Število USB polnilnih priključkov / Anzahl der USB-Ladebuchsen	3
USB tip izlaznog priključka / USB tip izhodnog priključka / USB Typ-Ausgangsbuchse	Tip A/Tip C / Tip A / Tip C / Typ A / Typ C
Maksimalna izlazna struja USB-a / Maksimalni izhodni tok USB-ja / Max. Ausgangsstrom USB	2.4 A
Maksimalna izlazna snaga(Power Delivery) / Maksimalna izlazna moč (Power Delivery) / Max. PD-Leistung	45 W
Boja kućišta / Barva ohišja / Gehäusefarbe	siva / crna / siva / črna / grau / schwarz

VPC

52,72 €





Osmerostruka prenosiva utičnica s USB punjenjem

Prenosiva utičnica kompaktnih dimenzija, idealna za dom, ured ili kuhinju.

- Osmerostruka prijenosna utičnica za fleksibilno i štedljivo uređenje prostora.
- Elegantno i čvrsto kućište.
- Dovoljno priključaka za igrače i uređenje radnog mjesta.
- Prekidač s dvopolnim uključivanjem/isključivanjem.
- S 4 USB priključka za punjenje (ukupni maks. 4,8 A).
- 8 Schuko utičnica u 45° rasporedu, savršene za kutne utikače.
- Šuko utičnica s povećanom zaštitom od dotira.

Osmerostruka prenosna utičnica s USB punjenjem.

Prenosna vtičnica kompaktnih dimenzija, idealna za dom, pisarno ili kuhinjo.

- Stolp vtičnic za prilagodljivo i prostorsko varčno uređev.
- Elegantno i stabilno ohišje.
- Dovolj vtičnih mest za igralce i urejanje delovnega mesta.
- Stikalo z dvopolnim vklopom/izklopom.
- Z 4 USB polnilnimi priključki (skupno max. 4,8 A).
- 8 šuko vtičnic v 45° razporeditvi, popolno primerno za kotne vtičnice.
- Šuko vtičnice z izboljšano zaščito pred dotikom.

Steckdosenurm mit USB-Ladefunktion

Steckdosenurm mit einer kompakten Größe, ideal für Zuhause, Büro oder Küche.

- Steckdosenurm für flexible und platzsparende Platzgestaltung.
- Formschönes und stabiles Gehäuse
- Ausreichend Steckplätze für Gamer und Arbeitsplatzgestaltung.
- Schalter zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Mit 4 USB-Ladebuchsen (insgesamt max. 4,8 A Gesamtladestrom).
- 8 Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, perfekt geeignet für Winkelstecker.
- Schutzkontakt Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1153560000
EAN / EAN / Barcode	4007123677740
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	2 m
Oznaka kabela / Oznacba kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC
Ukupan broj utičnica / Skupno število vtičnic / Anzahl der Steckdosen gesamt	8
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A
Broj USB priključaka za punjenje / Število USB polnilnih priključkov / Anzahl der USB-Ladebuchsen	4
USB tip izlaznog priključka / USB tip izhodneg priključka / USB Typ-Ausgangsbuchse	Tip A / Tip A / Typ A
Maksimalna izlazna struja USB-a / Maksimalni izhodni tok USB-ja / Max. Ausgangsstrom USB	4.8 A
Boja kućišta / Barva ohišja / Gehäusefarbe	crna / črna / schwarz

VPC

49,67 €





PRENOSIVE UTIČNICE / PRENOSNE VTIČNICE / STECKDOSENLEISTEN

Prenaponska zaštita / Prenapetostna zaštita / Überspannungsschutz



brennenstuhl® estilo Stanica za punjenje sa tekstilnom površinom

Za ugodno punjenje pametnih telefona, tableta i uređaja koji podržavaju USB u velikom dometu.

- Inovativan dizajn s tekstilnom površinom, estetski se uklapa u vaš dom.
- Fleksibilna upotreba, idealna u dnevnom boravku, spavaćoj sobi, uredu ili na putovanju.
- Euro utičnica s povećanom zaštitom od dodira, maks. 2,5 A/575 W.
- 2 USB priključka za punjenje.
- Ukupni maksimalni kapacitet punjenja 3100 mA za brzo punjenje.
- 3 metra dug i fleksibilan kabel s vezicom za kabel.
- Euro utikač s kutom za minimalan prostor.

brennenstuhl® estilo Polnilna postaja s tekstilno površinom

Za udobno polnjenje pametnih telefona, tablica i naprav s podporo za USB na doseg ruke.

- Inovativno oblikovanje z tekstilno površinom, ki se estetsko vključuje v vaš dom.
- Fleksibilen uporaben, idealen v dnevni sobi, spalnici, pisarni ali na potovanju.
- 1 Euro vtičnica z izboljšano zaščito pred dotikom, maks. 2,5 A/575 W.
- 2 USB priključka za polnjenje.
- Skupni polnilni tok do 3100 mA za hitro polnjenje.
- 3 m dolg in fleksibilen napajalni kabel s trakom za kabel.
- Euro kotni vtič za minimalen prostor.

brennenstuhl® estilo Ladestation mit Textiloberfläche

Zum komfortablen Laden von Smartphone, Tablet und USB-fähigen Geräten in bequemer Reichweite.

- Innovatives Design mit Textiloberfläche, fügt sich formschön und dezent in Ihrem Zuhause ein.
- Flexibler Einsatz, ideal in Wohnzimmer, Schlafzimmer, Büro oder auf Reise.
- 1 Euro-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, max. 2,5 A/575 W.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtładestrom max. 3100 mA für schnelles Aufladen.
- 3 m langes und flexibles Netzkabel mit Klettkabelbinder.
- Euro-Winkelstecker für geringen Platzbedarf.

brennenstuhl®
estilo



ENGINEERED
IN GERMANY



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1150020010
EAN / EAN / Barcode	4007123669165
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	3 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H03VVH2-F 2X0,75
Ukupan broj utičnica / Skupno število vtičnic / Anzahl der Steckdosen gesamt	1
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	2.5 A
Broj USB priključaka za punjenje / Število USB polnilnih priključkov / Anzahl der USB-Ladebuchsen	2
USB tip izlaznog priključka / USB tip izhodneg priključka / USB Typ-Ausgangsbuchse	Tip A / Tip A / Typ A
Maksimalna izlazna struja USB-a / Maksimalni izhodni tok USB-ja / Max. Ausgangsstrom USB	3.1 A
Boja kućišta / Barva ohišja / Gehäusefarbe	crna / antracit / črna / antracit / schwarz / antrazit

VPC

24,91 €





brennenstuhl® estilo

Utičnica za kauč s funkcijom punjenja

Za ugodno punjenje pametnog telefona, tableta i uređaja koji podržavaju USB na dohvat ruke.

- Elegantnog i inovativnog dizajna, besprijeckorno se uklapa u vaše komade namještaja.
- Napajanje u neposrednoj blizini, izravno uz kauč, krevet ili druge komade namještaja, zahvaljujući fleksibilnoj traci za umetanje.
- Jednostavno postavljanje pomoću fleksibilnog priključnog kabela od 3 m do najbliže zidne utičnice, vrlo diskretno, npr. iza ili ispod kauča.
- 1 Euro utičnica s povećanom zaštitom od dodira, maks. 2,5 A/575 W.
- 2 USB priključka za punjenje.
- Ukupna struja punjenja maks. 2100 mA za brzo punjenje.
- 3 m dug i fleksibilan kabel s vezicom na čičak.
- Euro kutni utikač za minimalan prostor.

brennenstuhl® estilo

Vtičnica za kavč s funkcijom polnjenja

Za udobno polnjenje pametnog telefona, tablice in naprav, ki podpirajo USB, na dosegu roke.

- Estetska in inovativna zasnova, ki se brezhibno vključuje v vaše pohištvo.
- Napajanje v neposredni bližini, neposredno ob kavču, postelji ali drugih kosih pohištva, zahvaljujoč fleksibilnemu nosilcu za vstavljanje.
- Enostavna namestitve s pomočjo fleksibilnega priključnega kabla dolžine 3 m do najbližje stenske vtičnice, zelo diskretno, npr. za ali pod kavčem.
- 1 Euro vtičnica z izboljšano zaščito pred dotikom, maks. 2,5 A/575 W.
- 2 USB polnilna priključka.
- Skupni polnilni tok maks. 2100 mA za hitro polnjenje.
- 3 m dolg in fleksibilen kabel z Velcro trakom.
- Euro kotni vtič za minimalen prostor.

brennenstuhl® estilo Sofa-Steckdose mit Ladefunktion

Zum komfortablen Laden von Smartphone, Tablet und USB-fähigen Geräten in bequemer Reichweite.

- Formschönes und innovatives Design, lässt sich nahtlos in ihre Möbelstücke integrieren.
- Stromversorgung in unmittelbarer Nähe, direkt am Sofa, Bett oder weiteren Möbelstücken, dank flexibler Halteschiene zum einstecken.
- Verlegung mittels flexiblem 3m Anschlusskabel einfach zur nächsten Wandsteckdose, ganz diskret z.B. hinter oder unter dem Sofa.
- 1 Euro-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, max. 2,5 A/575 W.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtlastestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.
- 3 m langes und flexibles Netzkabel mit Klettband.
- Euro-Winkelstecker für geringen Platzbedarf.

brennenstuhl®
estilo  **ENGINEERED
IN GERMANY**



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1150290
EAN / EAN / Barcode	4007123669417
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	3 m
Oznaka kabela / Označba kabla / Kabelbezeichnung	H03VVH2-F 2X0,75
Ukupan broj utičnica / Skupno število vtičnic / Anzahl der Steckdosen gesamt	1
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	2.5 A
Broj USB priključaka za punjenje / Število USB polnilnih priključkov / Anzahl der USB-Ladebuchsen	2
USB tip izlaznog priključka / USB tip izhodnog priključka / USB Typ-Ausgangsbuchse	Tip A / Tip A / Typ A
Maksimalna izlazna struja USB-a / Maksimalni izhodni tok USB-ja / Max. Ausgangsstrom USB	2.1 A
Boja kućišta / Barva ohišja / Gehäusefarbe	antracit/siva / antracit / siva / antrazit / grau

VPC

24,91 €

brennenstuhl® eSTiLO

Utičnica za kauč s funkcijom punjenja


Na kauču ili u krevetu utičnice su često teško dostupne ili su kabeli za punjenje uređaja prekratki da biste mogli udobno sjediti dok se uređaj puni. S brennenstuhl®estilo Sofa-utičnicom to više nije problem. Zahvaljujući klinastom obliku, jednostavno je integrirati u utor kauča ili kreveta i imate praktičnu utičnicu s USB punjačem pri ruci - mala, praktična i elegantna. S 2 USB priključka i jednom Euro utičnicom mogu se istovremeno napajati do 3 uređaja. Dodatna značajka je 3 metra dugačak kabel s ravnim utikačem na kraju. Tako nije problem priključiti stanicu za punjenje iza kauča, kreveta ili drugih uskih mjesta u kući.

Vtičnica za kavč s funkcijom polnjenja

Na kavču ali u postelji so vtičnice pogosto težko dostopne ali so kabli za polnjenje naprav prekratki, da bi lahko med polnjenjem naprave udobno sedeli. Z brennenstuhl®estilo Kavč-vtičnico to ni več problem. Zahvaljujoč klinasti obliki jo preprosto integrirate v utor kavča ali postelje in imate pri roki praktično vtičnico z USB polnilno postajo - majhna, praktična in elegantna. Z 2 USB priključkoma in eno Euro vtičnico lahko hkrati napajate do 3 naprave. Dodatna funkcija je 3 metre dolg kabel z ravnim vtičakom na koncu. Tako ni problem priključiti polnilno postajo za kavčem, posteljo ali drugimi ozkimi mesti v hiši.



Euro kutni utikač za minimalan prostor
Euro kotni vtič za minimalen prostor

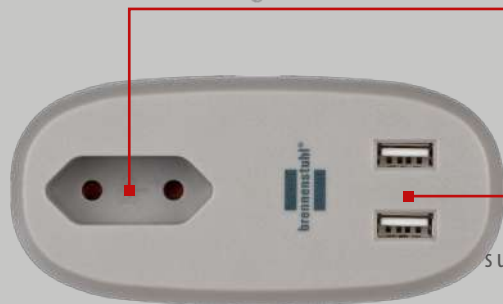

Euro utičnica s povečano zaštitom od dodira
Euro vtičnica z izboljšano zaščito pred dotikom

2 USB priključka tipa A s skupnom strujom punjenja do 2100 mA
2 USB vtičnici tipa A z skupnim polnilnim tokom do 2100 mA



Fleksibilan držač za postavljanje u uture presvlake
Fleksibilan držalnik za namestitve v uture oblazinjenja

3 metra dugo i fleksibilno napajanje
3 metra dolg in fleksibilen napajalni kabel



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI

Šifra artikla / Številka artikla
EAN / EAN

B1150290
4007123669417

Pakiranje / Pakiranje
Oznaka kabela / Oznaka kabela
Maksimalna strujna opteretivost /
Maksimalna tokovna obremenitev

1
H03VVH2-F 2X0,75
2,5 A



Premium-Alu-Line Prenosiva utičnica

Povezivanje računalnih, video i audio uređaja te uređaja poput PC-a, pisača, modema, itd. u industriji, obrtu i privatnom sektoru.

- Elegantno, trajno, stabilno kućište od aluminija s otpornom mat eloksiranom površinom.
- Posebno raspoređeni utikači za napajanja.
- Dodatna robustna stabilnost.
- Zaštitni utikači pod kutom od 45°, pogodni i za kutne utikače.
- Osvjetljen sigurnosni prekidač, dvopolno uključivanje/isključivanje.
- Višak kabela ostaje u držaču za kabel.
- S užetom za vješanje.
- Utikači s povećanom zaštitom od dodira.

Premium-Alu-Line Prenosna vtičnica

Povezovanje računalniških, video in avdio naprav ter naprav, kot so računalnik, tiskalnik, modem, itd., v industriji, obrti in zasebnem sektorju.

- Elegantno, trajno, stabilno ohišje iz aluminija z odporno mat anodizirano površino.
- Posebno razporejeni vtiči za napajalnike.
- Dodatna robustna stabilnost.
- Vtičnice s zaščitnim kontaktom z razporeditvijo pod kotom 45°, primernimi tudi za kotne vtičnice.
- Osvjetljen varnostni stikalo, dvopolno vklop/izklop.
- Odvečen kabel ostane v držalu za kabel.
- Z obešalno napravo.
- Vtičnice z izboljšano zaščitno pred dotikom.

Premium-Alu-Line Technik Steckdosenleiste

Anschluss von EDV/Video- und Audio-Anlagen - und Geräten z.B. PC, Drucker, Modem, usw. in Industrie, Handwerk und privat.

- Formschönes, zeitloses, stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche.
- Spezielle Steckdosenanordnung für Netzgeräte.
- Extra robuste Stabilität.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Überschüssiges Kabel bleibt in der Kabelaufnahme.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1391000912
EAN / EAN / Barcode	4007123650439
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	3 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC
Ukupan broj utičnica / Skupno število vtičnic / Anzahl der Steckdosen gesamt	12
Broj prekidača / Številka stikal / Anzahl der Schalter	2
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A
Boja kućišta / Barva ohišja / Gehäusefarbe	srebrna / crna / srebrna / črna / silber / schwarz

VPC

56,77 €



PRENOSIVE UTIČNICE / PRENOSNE VTIČNICE / STECKDOSENLEISTEN

Prenaponska zaščita / Prenapetostna zaščita / Überspannungsschutz



Premium-Alu-Line Prenosiva utičnica

Povezivanje računalnih, video i audio uređaja te uređaja poput PC-a, pisača, modema, itd. u industriji, obrtu i privatnom sektoru.

- Elegantno, trajno, stabilno kućište od aluminija s otpornom mat eloksiranom površinom.
- Dodatna robustnost.
- Višak kabela ostaje u držaču za kabel.
- Zaštitni utikači pod kutom od 45°, pogodni i za kutne utikače.
- Osvjetljen sigurnosni prekidač, dvopolno uključivanje/isključivanje.
- S užetom za vješanje.
- Utikači s povećanom zaštitom od dodira.

Premium-Alu-Line Prenosna vtičnica

Povezovanje računalniških, video in avdio naprav ter naprav, kot so računalnik, tiskalnik, modem, itd., v industriji, obrti in zasebnem sektorju.

- Elegantno, trajno, stabilno ohišje iz aluminija z odporno mat anodizirano površino.
- Dodatna robustnost.
- Odvečen kabel ostane v držalu za kabel.
- Vtičnice s zaščitnim kontaktom z razporeditvijo pod kotom 45°, primernimi tudi za kotne vtičnice.
- Osvetljen varnostni stikalo, dvopolno vklop/izklop.
- Z obešalno napravo.
- Vtičnice z izboljšano zaščito pred dotikom.

Premium-Alu-Line

Anschluss von EDV/Video- und Audio-Anlagen und Geräten z.B. PC, Drucker, Modem, usw. in Industrie, Handwerk und privat.

- Formschönes, zeitloses, stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche.
- Extra robuste Stabilität.
- Überschüssiges Kabel bleibt in der Kabelaufnahme.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1391000014	B1391000016	B1391000018	B1391000010	B1391000516
EAN / EAN / Barcode	4007123141562	4007123141586	4007123141609	4007123141623	4007123639557
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	1.8 m	3 m	3 m	3 m	3 m
Oznaka kabela / Označba kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Ukupan broj utičnica / Skupno število vtičnic / Anzahl der Steckdosen gesamt	4	6	8	10	6
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Broj USB priključaka za punjenje / Število USB polnilnih priključkov / Anzahl der USB-Ladebuchsen					2
USB tip izlaznog priključka / USB tip izhodnog priključka / USB Typ-Ausgangsbuchse					Tip A / Tip A / Typ A
Maksimalna izlazna struja USB-a / Maksimalni izhodni tok USB-ja / Max. Ausgangsstrom USB					2.1 A
Boja kućišta / Barva ohišja / Gehäusefarbe	srebrna/crna/srebrna/ črna/silber/schwarz	srebrna/crna/srebrna/ črna/silber/schwarz	srebrna/crna/srebrna/ črna/silber/schwarz	srebrna/crna/srebrna/ črna/silber/schwarz	srebrna/crna/srebrna/ črna/silber/schwarz

VPC

23,85 €

31,80 €

39,74 €

45,62 €

45,57 €





Premium-Alu-Line Prenosiva utičnica

Elegantno, bezvremensko, stabilno kućište od aluminija s otpornom mat eloksiranom površinom.

- Elegantno, bezvremensko, stabilno kućište od aluminija s otpornom mat eloksiranom površinom.
- Posebno raspoređene utičnice za napajanje.
- Dodatna robusnost.
- Zaštitne utičnice pod kutom od 45°, također za kutne utikače.
- Osvijetljeni sigurnosni prekidač, dvopolno uključivanje/isključivanje.
- Višak kabela ostaje u držaču za kabel.
- S kukom za vješanje.
- Otvori za zidnu montažu.
- S povećanom zaštitom od dodira.
- Pakiranje: s trakicom.

Premium-Alu-Line Prenosna vtičnica

Elegantno, brezčasno, stabilno ohišje iz aluminija z odporno mat eloksirano površino.

- Elegantno, brezčasno, stabilno ohišje iz aluminija z odporno mat eloksirano površino.
- Posebna rasporeditev vtičnic za napajalne naprave.
- Dodatna robusnost.
- Vtičnice s zaščitnim kontaktom v 45° rasporeditvi, tudi za kotne vtiče.
- Osvetljen varnostni stikalo, dvopolno vklop/izklop.
- Odvečen kabel ostane v držalu za kabel.
- S kljukico za obešanje.
- Odprtine za stensko montažo.
- Z izboljšano zaščito pred dotikom.
- Embalaža: s trakom.

Premium-Alu-Line Steckdosenleiste

Anschluss von EDV/Video- und Audio-Anlagen - und Geräten z.B. PC, Drucker, Modem, usw. in Industrie, Handwerk und privat.

- Formschönes, zeitloses, stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche.
- Spezielle Steckdosenanordnung für Netzgeräte.
- Extra robuste Stabilität.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Überschüssiges Kabel bleibt in der Kabelaufnahme.
- Mit Aufhängeöse.
- Wandmontageöffnungen.
- Mit erhöhtem Berührungsschutz.
- Verpackung: mit Banderole.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1391000078	B1391000012
EAN / EAN / Barcode	4007123148448	4007123140404
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	3 m	3 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC	PVC
Ukupan broj utičnica / Skupno število vtičnic / Anzahl der Steckdosen gesamt	6	12
Broj prekidača / Številka stikal / Anzahl der Schalter	3	2
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A	16 A
Boja kućišta / Barva ohišja / Gehäusefarbe	srebrna/crna / srebrna/črna / silber/schwarz	srebrna/crna / srebrna/črna / silber/schwarz
VPC	39,74 €	55,76 €





PRENOSIVE UTIČNICE / PRENOSNE VTIČNICE / STECKDOSENLEISTEN

Prenosive utičnice / Prenosne vtičnice / Steckdosenleisten



Premium-Line 19" Prenosiva utičnica za razvodne ormare

19" širok i 1,5 U visok

- Za ugradnju u 19" mrežne ili serverske ormare.
- Stabilna, elegantna kompaktna letvica od visokootpornog specijalnog plastika.
- Zaštitne utičnice u 45° rasporedu, također za kutne utikače.
- Utičnice s povećanom zaštitom od dodira.

Premium-Line 19" Prenosna vtičnica za omare za električne instalacije

19" širok in 1,5 U visok.

- Za vgradnju v 19" mrežne ali strežniške omare.
- Stabilna, elegantna kompaktna letev iz visoko odporne specialne plastike.
- Zaščitne vtičnice v 45° razporeditvi, tudi za kotne vtiče.
- Vtičnice s povečano zaščito pred dotikom.

Premium-Line 19" Steckdosenleiste für Schaltschränke

19" breit und 1,5 HE hoch.

- Zum Einbau in 19" Netzwerk- oder Serverschränke.
- Stabile, formschöne Kompaktleiste aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1156057018
EAN / EAN / Barcode	4007123105816
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	3 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC
Ukupan broj utičnica / Skupno število vtičnic / Anzahl der Steckdosen gesamt	8
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A
Boja kućišta / Barva ohišja / Gehäusefarbe	crno / svijetlosivo / črno / svetlosivo / schwarz / lichtgrau

VPC

44,51 €





Premium-Line Prenosiva utičnica

- Stabilna, elegantna kompaktna letva od visokootpornog specijalnog plastičnog materijala.
- Zaštitne utičnice pod kutom od 45°, također za kutne utikače.
- Osvjetljeni sigurnosni prekidač, dvopolno uključivanje/isključivanje.
- Praktičan držač za kabel.
- S kukom za vješanje.
- Utičnice s povećanom zaštitom od dodira.
- Pakiranje: s trakicom.

Premium-Line Prenosna vtičnica

- Stabilna, elegantna kompaktna letva iz visoko trdnega specialnega plastičnega materiala.
- Zaštitne vtičnice v 45° razporeditvi, tudi za kotne vtiče.
- Osvetljen varnostni stikalo, dvopolno vklop/izklop.
- Praktičen držalnik za kabel.
- S kljukico za obešanje.
- Vtičnice z izboljšano zaščito pred dotikom.
- Embalaža: s trakom.

Premium-Line Steckdosenleiste

- Stabile, formschöne Kompaktleiste aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Praktische Kabelaufnahme.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.
- Verpackung: mit Banderole.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B5110014	B5220014	B5550014	B5030014	B6110016
EAN / EAN / Barcode	4007123022915	4007123022960	4007123052110	4007123042906	4007123022038
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	1.8 m	1.8 m	1.8 m	1.8 m	3 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Ukupan broj utičnica / Skupno število vtičnic / Anzahl der Steckdosen gesamt	4	4	4	4	6
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Boja kućišta / Barva ohišja / Gehäusefarbe	crna / črna / schwarz	bijela / bela / weiß	svijetlosiva / svetlo siva / lichtgrau	plava / crna / modra / črna / blau / schwarz	crna / črna / schwarz
VPC	16,96 €	16,96 €	16,96 €	16,96 €	24,91 €





PRENOSIVE UTIČNICE / PRENOSNE VTIČNICE / STECKDOSENLEISTEN

Prenosive utičnice / Prenosne vtičnice / Steckdosenleisten



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B6220016	B6550016	B6030016	B6110018	B6220018
EAN / EAN / Barcode	4007123023134	4007123052127	4007123042944	4007123022045	4007123022922
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Ukupan broj utičnica / Skupno število vtičnic / Anzahl der Steckdosen gesamt	6	6	6	8	8
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Boja kućišta / Barva ohišja / Gehäusefarbe	bijela / bela / weiß	svijetlosiva / svetlo siva / lichtgrau	plava / crna / modra / crna / blau / schwarz	crna / črna / schwarz	bijela / bela / weiß
VPC	24,91 €	24,91 €	24,91 €	29,68 €	22,58 €



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B6550018	B6110010	B6220010	B6550010
EAN / EAN / Barcode	4007123052172	4007123022052	4007123022939	4007123052196
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	3 m	3 m	3 m	3 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC	PVC	PVC	PVC
Ukupan broj utičnica / Skupno število vtičnic / Anzahl der Steckdosen gesamt	8	10	10	10
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A	16 A	16 A	16 A
Boja kućišta / Barva ohišja / Gehäusefarbe	svjetlosiva / svetlo siva / lichtgrau	crna / črna / schwarz	bijela / bela / weiß	svijetlosiva / svetlosiva / lichtgrau
VPC	20,47 €	36,03 €	33,98 €	36,03 €



Premium-Line Prenosiva utičnica s funkcijom USB punjenja i opcionalno s USB C Power-Delivery


- Stabilna, elegantna kompaktna prenosiva utičnica od visokootpornog specijalnog plastičnog materijala.
- Elegantni, tanki, bezvremenski, visokokvalitetni dizajn.
- Zaštitne utičnice pod kutom od 45°, također za kutne utikače.
- Osvjetljeni sigurnosni prekidač, dvopolno uključivanje/isključivanje.
- Praktičan držač za kabel.
- Inovativni koncept pričvršćivanja.
- Utičnice s povećanom zaštitom od dodira.
- 2 USB-A utičnice za punjenje s ukupnim strujom punjenja max. 3100 mA.

Premium-Line Prenosna vtičnica z USB polnilno funkcijom in opcijsko z USB C Power-Delivery

- Stabilna, elegantna kompaktna prenosna vtičnica iz visoko trdnega specialnega plastičnega materiala.
- Eleganten, tanek, brezčasen, visokokakovosten dizajn.
- Zaščitne vtičnice v 45° razporeditvi, tudi za kotne vtiče.
- Osvetljen varnostni stikalo, dvopolno vklop/izklop.
- Praktičen držalnik za kabel.
- Inovativen koncept pritrjevanja.
- Vtičnice z izboljšano zaščito pred dotikom.
- 2 USB-A vtičnici za polnjenje z maksimalnim skupnim polnilnim tokom 3100 mA.

Premium-Line Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion und optional mit USB C Power-Delivery

- Stabile, formschöne Kompaktleiste aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Praktische Kabelaufnahme.
- Innovatives Befestigungskonzept.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.
- 2 USB-A Ladebuchsen mit Gesamtładestrom max. 3100 mA.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1951160602
EAN / EAN / Barcode	4007123662975
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	3 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC
Ukupan broj utičnica / Skupno število vtičnic / Anzahl der Steckdosen gesamt	6
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A
Broj USB priključaka za punjenje / Število USB polnilnih priključkov / Anzahl der USB-Ladebuchsen	2
USB tip izlaznog priključka / USB tip izhodnog priključka / USB Typ-Ausgangsbuchse	Tip A / Tip A / Type A
Maksimalna izlazna struja USB-a / Maksimalni izhodni tok USB-ja / Max. Ausgangsstrom USB	3.1 A
Maksimalna izlazna snaga (Power Delivery) / Maksimalna izlazna moč (Power Delivery) / Max. PD-Leistung	
Boja kućišta / Barva ohišja / Gehäusefarbe	crna / črna / schwarz

VPC

38,68 €



PRENOSIVE UTIČNICE / PRENOSNE VTIČNICE / STECKDOSENLEISTEN

Prenosive utičnice / Prenosne vtičnice / Steckdosenleisten



Super-Solid-Line Prijenosna utičnica

- Vrlo stabilno konstruirana prenosiva utičnica od visokootpornog polikarbonata.
- Posebnost: ulaz za kabel nasuprot prekidaču, što omogućuje praktično rukovanje, npr. ispod stola.
- Gumene noge sprečavaju klizanje.
- Zaštitne utičnice pod kutom od 45°, također za kutne utikače.
- Širi razmak između utičnica omogućuje korištenje mrežnih adaptera.
- Optimalne mogućnosti pričvršćivanja pomoću rupa za vijke za jednostavnu montažu razdjelne letve, npr. na zid.
- S držačem za vješanje.
- Osvjetljeni sigurnosni prekidač, dvopolno uključivanje/isključivanje.
- Sigurnosni prekidač 16 A.
- Utičnice s povećanom zaštitom od dodira.

Super-Solid-Line Prenosna vtičnica

- Zelo stabilno zasnovana prenosna vtičnica iz visoko otpornog polikarbonata.
- Posebnost: kabelski vhod nasproti stikalu, kar omogoča priročno uporabo, npr. pod mizo.
- Rubber pads prevent extension lead from slipping.
- Gumijaste nogice preprečujejo drsenje.
- Zaščitne vtičnice v 45° razporeditvi, tudi za kotne vtiče.
- Širši razmik med vtičnicami omogoča uporabo omrežnih adapterjev.
- Optimalne možnosti pritrdjevanja z vijaki za enostavno pritrditev razdelilne letve, npr. na steno.
- Z držalom za obešanje.
- Osvetljen varnostni stikalo, dvopolno vklop/izklop.
- Varovalka 16 A.
- Vtičnice z izboljšano zaščito pred dotikom.

Super-Solid-Line Steckdosenleiste

- Sehr stabil konstruierte Steckdosenleiste aus hochbruchfestem Polycarbonat.
- Besonderheit: Kabeingang gegenüber dem Schalter, dadurch praktische Bedienung z.B. unter dem Schreibtisch.
- Gummifüße verhindern Wegrutschen.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Breiter Steckdosenabstand ermöglicht den Betrieb von Netzteilen.
- Optimale Befestigungsmöglichkeit durch Schraublöcher für einfache Festmontage der Steckdosenleiste z.B. an der Wand.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Sicherungsautomat 16 A.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1153340115	B1153340118
EAN / EAN / Barcode	4007123174102	4007123174119
Duljina kabla / Dolžina kabla / Kabellänge	2.5 m	2.5 m
Oznaka kabla / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabla / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC	PVC
Ukupan broj utičnica / Skupno število vtičnic / Anzahl der Steckdosen gesamt	5	8
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A	16 A
Boja kućišta / Barva ohišja / Gehäusefarbe	srebrna / srebrna / silber	srebrna / srebrna / silber



VPC

26,50 €

31,27 €



Comfort-Line Plus Prijenosna utičnica

s ravnim utikačem

- Estetski dizajn.
- Utičnice postavljene pod kutom od 90°.
- Izvrsno prikladno za spajanje kutnih utikača.
- S inovativnim, praktičnim, štedljivim ravnim utikačem.
- Širok razmak između utičnica omogućuje rad s napajanjima.
- Svjetleći sigurnosni prekidač, dvopolno uključivanje/isključivanje.
- Optimalne mogućnosti pričvršćivanja pomoću rupa za vijke za jednostavno pričvršćivanje utičnice, npr. na zid.
- Utičnice s povećanom zaštitom od dodira.

Comfort Line Plus Prenosna vtičnica

z ravnim vtičem

- Estetska zasnova.
- Vtičnice su rasporejene pod kutom 90°.
- Odlično primerno za priklop kotnih vtičev.
- Z inovativnim, praktičnim, prostorsko varčnim ravnim vtičem.
- Širok razmak med vtičnicami omogoča delovanje z napajalniki.
- Osvetljen varnostni stikalo, dvopolno vklop/izklop.
- Optimalne možnosti pritrditve s pomočjo lukenj za vijake za enostavno pritrditev vtičnice, npr. na steno.

Comfort-Line Plus Steckdosenleiste

mit Flachstecker

- Formschönes Design.
- Steckdosen im Winkel von 90° angeordnet.
- Bestens geeignet zum Anschluss von Winkelsteckern.
- Mit innovativem, praktischem, platzsparendem Flachstecker.
- Breiter Steckdosenabstand ermöglicht den Betrieb von Netzteilen.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Optimale Befestigungsmöglichkeit durch Schraublöcher für einfache Festmontage der Steckdosenleiste z.B. an der Wand.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1153100100	B1153120100	B1153300100	B1153320100
EAN / EAN / Barcode	4007123641062	4007123641048	4007123641086	4007123641109
Duljina kabla / Dolžina kabla / Kabellänge	2 m	2 m	2 m	2 m
Oznaka kabla / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabla / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC	PVC	PVC	PVC
Ukupan broj utičnica / Skupno število vtičnic / Anzahl der Steckdosen gesamt	4	4	6	6
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A	16 A	16 A	16 A
Boja kućišta / Barva ohišja / Gehäusefarbe	crna / črna / schwarz	bijela / bela / weiß	crna / črna / schwarz	bijela / bela / weiß
VPC	15,79 €	15,79 €	17,91 €	17,91 €



Prenosiva utičnica

Ecolor produžni kabel ističe se svojom kvalitetom i sigurnošću u svim područjima. Ima elegantan, tanak i bezvremenski dizajn, što dodatno naglašava polirana površina. Osim toga, posjeduje povećanu zaštitu od dodira i impresivan je zbog sljedećih karakteristika:

Prenosna vtičnica

Ecolor razdelilec izstopa s svojo kakovostjo in varnostjo na vseh področjih. Ima eleganten, tanek in brezčasen dizajn, ki ga poudarja polirana površina. Poleg tega ima povečano zaščito pred dotikom in prepiča tudi z naslednjimi lastnostmi:

Steckdosenleiste

Die Ecolor-Steckdosenleiste besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie hat ein elegantes, schlankes und zeitloses Design. Das wird durch die polierte Oberfläche zur Geltung gebracht. Zudem verfügt sie über einen erhöhten Berührungsschutz und überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

Pregled proizvoda / Pregled izdelkov / Produktübersicht

Osvjetljeni prekidač

Sigurnosni prekidač osvijetljen, dvopolni uključen/isključen.

Osvjetljeno stikalo

Varnostno stikalo osvijetljeno, dvopolno vklopno/izklopno.

Beleuchteter Schalter

Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.

Utičnice s uzemljenjem

U 45° rasporedu, također za kutne utikače. S povećanom zaštitom od dodira.

Vtičnice z ozemljitvijo

V 45° razporeditvi, tudi za kotne vtiče. S povečano zaščito pred dotikom.

Schutzkontakt-Steckdosen

in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker. Mit erhöhtem Berührungsschutz.

Visokokvalitetan dizajn

Elegantan, tanak, bezvremenski, visokokvalitetan dizajn s poliranom površinom.

Visokokakovosten dizajn

Eleganten, tanek, brezčasen, visokokakovosten dizajn s polirano površino.

Hochwertiges Design

Elegantes, schlankes, zeitloses, hoch-wertiges Design mit polierter Oberfläche.



Visokokvalitetni priključni kabel

Visokokvalitetan kabel s utičnicom sa zaštitnim kontaktom.

Visokokakovostni priključni kabel

Visokokakovosten kabel z vtičnico z zaščitnim kontaktom.

Hochwertiges Anschlusskabel

Qualitatives, hochwertiges Kabel mit Schutzkontakt-Stecker.

Dostupne značajke proizvoda / Razpoložljive funkcije izdelka / Verfügbare Produkt-Features



USB-Punjač

USB priključci za brzo punjenje praznih baterija uređaja poput pametnih telefona, tableta, slušalice, itd.

USB-Polnilec

USB priključci za hitro polnjenje praznih baterij naprav, kot so pametni telefoni, tablice, slušalke, itd.

USB-Charger

USB Ladebuchsen für schnelles Aufladen leerer Akku-Geräte wie Smartphones, Tablets, Kopfhörer, etc.



ecolor Steckdosenleiste

- Elegantan, tanak, trajan, visokokvalitetan dizajn.
- Polirana površina.
- Utičnice s uzemljenjem raspoređene pod kutom od 45°, pogodne i za kutne utikače.
- Osigurač s osvijetljenim prekidačem, dvopolno uključivanje/isključivanje.
- Utičnice s povećanom zaštitom od dodira.



ecolor

TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI /
TECHNISCHE DATEN

ecolor Extension Lead

- Eleganten, tanek, brezčasen, visokokakovosten dizajn.
- Polirana površina.
- Vtičnice s šuko vtiči v 45° razporeditvijo, primernimi tudi za kotne vtičnice.
- Osvetljen varnostni stikalo, dvopolno vklop/izklop.
- Vtičnice z povečano zaščito pred dotikom.



ecolor elosztó

- Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.
- Polierte Oberfläche.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.



Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1153230000	B1153230020	B1153240000	B1153240020
EAN / EAN / Barcode	4007123647880	4007123647545	4007123647873	4007123647538
Duljina kabla / Dolžina kabla / Kabellänge	1.5 m	1.5 m	1.5 m	1.5 m
Oznaka kabla / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabla / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC	PVC	PVC	PVC
Ukupan broj utičnica / Skupno število vtičnic / Anzahl der Steckdosen gesamt	3	3	4	4
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A	16 A	16 A	16 A
Boja kućišta / Barva ohišja / Gehäusefarbe	crna / črna / schwarz	bijela / crna / bela / črna / weiß / schwarz	crna / črna / schwarz	bijela / crna / bela / črna / weiß / schwarz
VPC	6,75 €	7,92 €	8,71 €	8,71 €



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI /
TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1153250000	B1153250020	B1153260000	B1153260020
EAN / EAN / Barcode	4007123647897	4007123647552	4007123647903	4007123647569
Duljina kabla / Dolžina kabla / Kabellänge	1.5 m	1.5 m	1.5 m	1.5 m
Oznaka kabla / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabla / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC	PVC	PVC	PVC
Ukupan broj utičnica / Skupno število vtičnic / Anzahl der Steckdosen gesamt	5	5	6	6
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A	16 A	16 A	16 A
Boja kućišta / Barva ohišja / Gehäusefarbe	schwarz / black / fekete	weiß/schwarz / white/black / fehér/fekete	schwarz / black / fekete	weiß/schwarz / white/black / fehér/fekete
VPC	10,06 €	9,58 €	10,74 €	10,74 €





ECOLOR Prenosiva utičnica s funkcijom USB punjenja

- Elegantan, tanak, bezvremenski, visokokvalitetan dizajn.
- Polirana površina.
- Utičnice s uzemljenjem u 45° rasporedu, pogodne i za kutne utikače.
- Osvjetljen sigurnosni prekidač, dvopolno uključivanje/isključivanje.
- Utičnice s povećanom zaštitom od dodira.
- 2 USB priključka za punjenje.
- Ukupna struja punjenja maksimalno 2100 mA za brzo punjenje.

ECOLOR Prenosna vtičnica s USB polnilno funkcijo

- Eleganten, tanek, brezčasen, visokokakovosten dizajn.
- Polirana površina.
- Vtičnice s šuko vtiči v 45° razporeditvijo, primernimi tudi za kotne vtičnice.
- Osvetljen varnostni stikalo, dvopolno vklop/izklop.
- Vtičnice z povečano zaščito pred dotikom.
- 2 USB-polnilna priključka.
- Skupni tok polnjenja največ 2100 mA za hitro polnjenje.

ECOLOR Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion

- Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.
- Polierte Oberfläche
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtlastestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.



ecolor



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1153240006	B1153240026
EAN / EAN / Barcode	4007123654796	4007123654789
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	1.5 m	1.5 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC	PVC
Ukupan broj utičnica / Skupno število vtičnic / Anzahl der Steckdosen gesamt	4	4
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A	16 A
Broj USB priključaka za punjenje / Število USB polnilnih priključkov / Anzahl der USB-Ladebuchsen	2	2
USB tip izlaznog priključka / USB tip izhodneg priključka / USB Typ-Ausgangsbuchse	Tip A / Tip A / Typ A	Tip A / Tip A / Typ A
Maksimalna izlazna struja USB-a / Maksimalni izhodni tok USB-ja / Max. Ausgangsstrom USB	2.1 A	2.1 A
Boja kućišta / Barva ohišja / Gehäusefarbe	crna / črna / schwarz	bijela / crna / bel / črna / weiß / schwarz
VPC	17,52 €	17,52 €





Eco-Line Comfort Switch Adapter EL CSA 1

Adapter s udobnim, vanjskim nožnim prekidačem.

- Robustan nožni prekidač s 1,5 m fleksibilnim upravljačkim kabelom.
- Praktičan prikaz stanja prekidača na vanjskom prekidaču.
- Utičnica s prekidačem i povećanom zaštitom od dodira, max. 3500 W.

Eco-Line Comfort Switch Adapter EL CSA 1

Adapter z udobnim, zunanjim nožnim stikalom.

- Robustno nožno stikalo s 1,5 m fleksibilnim upravljalnim kablom.
- Prikaz stanja stikala na zunanjem stikalu.
- Stikalo z zaščito pred dotikom, max. 3500 W.

Eco-Line Comfort Switch Adapter EL CSA 1

Adapter mit komfortablem, externem Fußschalter.

- Robuster Fußschalter mit 1,5 m flexibler Steuerleitung.
- Praktische Schaltzustandsanzeige am externen Schalter.
- Schaltbare Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, max. 3500 W.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer

B1508220

EAN / EAN / Barcode

4007123636327

Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge

1.5 m

VPC

15,26 €



PRENOSIVE UTIČNICE / PRENOSNE VTIČNICE / STECKDOSENLEISTEN

Prenosive utičnice / Prenosne vtičnice / Steckdosenleisten



Prenosiva utičnica s pojedinačno upravljivim utičnicama

- Stabilna, elegantna kompaktna prenosiva utičnica izrađena od specijalne plastike otporne na lom.
- Utičnice sa zaštitnim kontaktom u 45° rasporedu, također za kutne utikače.
- Do 6 različitih uređaja možete udobno pojedinačno uključiti. 1 glavni prekidač 2-polni i 6 prekidača za uređaje, također 2-polni.
- Svi prekidači osvijetljeni, za brzu i sigurnu kontrolu.
- Utičnice s povećanom zaštitom od dodira.

Prenosna vtičnica z individualno vklopljivimi vtičnicami

- Stabilen, eleganten kompaktni prenosna vtičnica iz visoko lomno odporne posebne plastike.
- Vtičnice z zaštitnim kontaktom v 45° rasporeditvi, primerne tudi za kotne vtiče.
- Do 6 različnih naprav lahko udobno posamično vklopite. 1 glavno stikalo 2-polno in 6 stikal za naprave, prav tako 2-polno.
- Vsa stikala so osvetljena, za hitro in varno kontrolu.
- Vtičnice z večjo zaščito pred dotikom.

Steckdosenleiste einzeln schaltbar

- Stabile, formschöne Kompaktleiste aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Bis zu 6 verschiedene Geräte bequem einzeln schalten. 1 Hauptschalter 2-polig und 6 Geräteschalter, ebenfalls 2-polig.
- Alle Schalter beleuchtet, zur schnellen und sicheren Kontrolle.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1153110126
EAN / EAN / Barcode	4007123667499
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	2 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC
Ukupan broj utičnica / Skupno število vtičnic / Anzahl der Steckdosen gesamt	6
Broj prekidača / Broj stikala / Anzahl der Schalter	7
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A
Boja kućišta / Barva ohišja / Gehäusefarbe	bijela/ bela / weiß
VPC	32,86 €





Prenosiva utičnica s kopčom

- Sa sofisticiranim steznom napravom za fleksibilno postavljanje letve bez upotrebe alata.
- Širina stezanja 5 cm.
- Utičnice sa zaštitnim kontaktom u rasporedu pod kutom od 45°, također za utikače pod kutem.
- Utičnice s povećanom zaštitom od dodira.

Prenosna vtičnica s sponko

- Z sofisticiranim stiskalnim mehanizmom za prilagodljivo namestitev letve brez orodja.
- Stiskalna širina 5 cm.
- Vtičnice s zaštitnim kontaktom v 45° rasporeditvi, primerno tudi za kotne vtičnice.
- Vtičnice z povečano zaščito pred dotikom.

Klemmbare Steckdosenleiste

- Mit raffinierter Klemmvorrichtung zum flexiblen Anbringen der Leiste ganz ohne Werkzeug.
- Klemmweite 5 cm.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1150070
EAN / EAN / Barcode	4007123667338
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	3 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC
Ukupan broj utičnica / Skupno število vtičnic / Anzahl der Steckdosen gesamt	3
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A
Boja kućišta / Barva ohišja / Gehäusefarbe	bijela / antracit / bela / antracit / weiß / anthrazit
VPC	23,32 €





PRENOSIVE UTIČNICE / PRENOSNE VTIČNICE / STECKDOSENLEISTEN

Prenosive utičnice / Prenosne vtičnice / Steckdosenleisten



Eco-Line Prenosiva utičnica s prekidačem

- Standardna utičnica u privlačnim bojama i izvrsne kvalitete.
- Utičnice s povećanom zaštitom od dodira u praktičnom rasporedu pod kutem od 45°.

Eco-Line Prenosna vtičnica s stikalom

- Standardna vtičnica u privlačnih barvah in odlične kakovosti.
- Vtičnice z večjo zaščito pred dotikom v praktični 45° razporeditvi.

Eco-Line Steckdosenleiste mit Schalter

- Standard-Steckdosenleiste in ansprechenden Farben und hervorragender Qualität.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45°-Anordnung.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN



Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1152320	B1550600413	B1550620413	B1152300400	B1152320400
EAN / EAN / Barcode	4007123057610	4007123560004	4007123560011	4007123101276	4007123101290
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	1.5 m	1.4 m	1.4 m	3 m	3 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Ukupan broj utičnica / Skupno število vtičnic / Anzahl der Steckdosen gesamt	3	3	3	3	3
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Boja kućišta / Barva ohišja / Gehäusefarbe	bijela / bela / weiß	crna / črna / schwarz	bijela / bela / weiß	crna / črna / schwarz	bijela / bela / weiß
VPC	4,24 €	5,32 €	6,44 €	7,71 €	7,71 €





TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI /
TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1152900	B1152920	B1150620416	B1550600416	B1550620416
EAN / EAN / Barcode	4007123081561	4007123081578	4007123109289	4007123560042	4007123560059
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	5 m	5 m	1.4 m	1.4 m	1.4 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Ukupan broj utičnica / Skupno število vtičnic / Anzahl der Steckdosen gesamt	3	3	6	6	6
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Boja kućišta / Barva ohišja / Gehäusefarbe	crna / črna / schwarz	bijela / bela / weiß	bijela / bela / weiß	crna / črna / schwarz	bijela / bela / weiß
VPC	15,47 €	15,47 €	5,88 €	6,72 €	7,36 €



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI /
TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1150620436	B1550620456	B1159300018	B1159300010
EAN / EAN / Barcode	4007123116270	4007123310654	4007123114429	4007123114504
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	3 m	5 m	3 m	3 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC	PVC	PVC	PVC
Ukupan broj utičnica / Skupno število vtičnic / Anzahl der Steckdosen gesamt	6	6	8	10
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A	16 A	16 A	16 A
Boja kućišta / Barva ohišja / Gehäusefarbe	bijela / bela / weiß	bijela / bela / weiß	crna / črna / schwarz	crna / črna / schwarz
VPC	11,50 €	14,49 €	18,34 €	19,71 €





PRENOSIVE UTIČNICE / PRENOSNE VTIČNICE / STECKDOSENLEISTEN

Prenosive utičnice / Prenosne vtičnice / Steckdosenleisten



Sedmerostruka prenosiva utičnica s prekidačem

- 3 utičnice s zaštitnim kontaktom i 4 Euro utičnice.
- Utičnice s zaštitnim kontaktom u rasporedu pod kutom od 45°.
- S približno 1,4 m priključnim kabelom.

Prenosna sedmerojna vtičnica s stikalom

- 3 vtičnice s zaštitnim kontaktom in 4 vtičnice Euro.
- Vtičnice s zaštitnim kontaktom v rasporeditvi pod kotom 45°.
- Z približno 1,4 m priključnim kablom.

7-fach DU0-Steckdose weiß mit Schalter

- 3 Schutzkontakt- und 4 Euro-Steckdosen.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung.
- Mit ca. 1,4 m Anschlusskabel.

TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1550620417
EAN / EAN / Barcode	4007123560066
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	1.4 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC
Broj utičnica s zaštitnim kontaktom / Število vtičnic s zaštitnim kontaktom / Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen	3
Ukupan broj utičnica / Skupno število vtičnic / Anzahl der Steckdosen gesamt	7
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A
Boja kućišta / Barva ohišja / Gehäusefarbe	bijela/ bela / weiß

VPC

7,11 €





Eco-Line Prenosiva utičnica

- Standardna utičnica u atraktivnim bojama i izvrsne kvalitete.
- Utičnice s povećanom zaštitom od dodira u praktičnom rasporedu pod kutem od 45°.

Eco-Line Prenosna vtičnica

- Standardna vtičnica v privlačnih barvah in odlične kakovosti.
- Vtičnice z večjo zaščito pred dotikom v praktični 45° razporeditvi.

Eco-Line Steckdosenleiste

- Standard-Steckdosenleiste in ansprechenden Farben und hervorragender Qualität.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45°-Anordnung.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1150620	B1150600015	B1150620015	B1158610030
EAN / EAN / Barcode	4007123098361	4007123251988	4007123251995	4007123615292
Duljina kabla / Dolžina kabla / Kabellänge	1.4 m	1.4 m	1.4 m	3 m
Oznaka kabla / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabla / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC	PVC	PVC	PVC
Ukupan broj utičnica / Skupno število vtičnic / Anzahl der Steckdosen gesamt	3	3	3	3
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A	16 A	16 A	16 A
Boja kućišta / Barva ohišja / Gehäusefarbe	bijela / bela / weiß	crna / črna / schwarz	bijela / bela / weiß	bijela / bela / weiß
VPC	2,98 €	3,19 €	4,14 €	9,54 €





PRENOSIVE UTIČNICE / PRENOSNE VTIČNICE / STECKDOSENLEISTEN

Prenosive utičnice / Prenosne vtičnice / Steckdosenleisten



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1158610050	B1159420	B1550600406	B1550620406
EAN / EAN / Barcode	4007123615315	4007123051908	4007123560028	4007123560035
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	5 m	1.5 m	1.4 m	1.4 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC	PVC	PVC	PVC
Ukupan broj utičnica / Skupno število vtičnic / Anzahl der Steckdosen gesamt	3	6	6	6
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A	16 A	16 A	16 A
Boja kućišta / Barva ohišja / Gehäusefarbe	bijela / bela / weiß	bijela / bela / weiß	crna / črna / schwarz	bijela / bela / weiß
VPC	14,41 €	5,75 €	6,90 €	6,90 €



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1550620536	B1550620556
EAN / EAN / Barcode	4007123310647	4007123310661
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	3 m	5 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC	PVC
Ukupan broj utičnica / Skupno število vtičnic / Anzahl der Steckdosen gesamt	6	6
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A	16 A
Boja kućišta / Barva ohišja / Gehäusefarbe	bijela / bela / weiß	bijela / bela / weiß
VPC	10,35 €	13,57 €





professionalLINE Prenosiva utičnica BA

Mobilni blok utičnica za fleksibilnu upotrebu na gradilištu, u radionici i za stalnu vanjsku upotrebu, IP54.

- Ergonomski blok utičnica otporan na udarce i lomove u robusnoj izvedbi.
- Praktičan nosač kabela oko cijelog bloka za odlaganje kabela.
- Utičnice sa zaštitnim kontaktom zaštićene od prskanja vode s samozatvarajućim poklopcima za zaštitu od nečistoća.
- Osvjetljeni dvopolni prekidač s zaštitnim poklopcem protiv prskanja vode.
- Praktične ručke na donjoj strani bloka utičnica omogućuju jednostavno namotavanje i odmotavanje kabela.
- Traka za pričvršćivanje: za fiksiranje namotanog kabela.

professionalLINE Prenosna vtičnica BA

Mobilna prenosna vtičnica za prilagodljivo uporabu na gradbištu, v delavnici in za stalno zunanjo uporabo, IP54.

- Ergonomski blok vtičnic, odporen na udarce in zlome, v robusni izvedbi.
- Praktičen nosilec kabla okoli celotnega bloka za shranjevanje kabla.
- Vtičnice z zaščitnim kontaktom, zaščitene pred pršenjem vode, s samozapiralnimi pokrovciki za zaščito pred umazanijo.
- Osvetljen dvopolni stikalni gumb z zaščitnim pokrovom proti pršenju vode.
- Praktični ročaji na spodnji strani bloka vtičnic omogočajo enostavno navijanje in odvijanje kabla.
- Pritrdilni trak: za pritrditev navitega kabla.

professionalLINE Steckdosenblock BA

Mobiler Steckdosenblock zum flexiblen Einsatz auf der Baustelle, in der Werkstatt und dem ständigen Einsatz im Freien, IP54.

- Ergonomischer schlag- und bruchfester Steckdosenblock in robuster Ausführung.
- Umlaufende, praktische Kabelaufnahme zum Verstauen des Kabels.
- Spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Beleuchteter 2-poliger Schalter mit Schutzhaube gegen Spritzwasser.
- Handliche Haltegriffe auf der Unterseite des Steckdosenblocks ermöglichen einfaches Auf- und Abwickeln des Kabels.
- Befestigungsband: zum Fixieren des aufgewickelten Kabels.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B9156480100
EAN / EAN / Barcode	4007123651849
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	8 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz
Ukupan broj utičnica / Skupno število vtičnic / Anzahl der Steckdosen gesamt	4
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP54
Boja / Barva / Farbe	siva / narančasta / siva/oranžna / grau / orange

VPC

44,16 €





PRENOSIVE UTIČNICE / PRENOSNE VTIČNICE / STECKDOSENLEISTEN

Prenosive utičnice za vanjsku uporabo / Prenosne vtičnice za zunanjo uporabo / Steckdosenverteiler für den Ausseneinsatz



professionalLINE Prenosiva utičnica BB

Mobilni blok utičnica za fleksibilnu upotrebu na gradilištu, u radionici i za stalnu vanjsku upotrebu, IP54.

- Ergonomska prenosiva utičnica otporna na udarce i lomove u robustnoj izvedbi.
- Utičnice sa zaštitnim kontaktom zaštićene od prskanja vode s samozatvarajućim poklopcima za zaštitu od nečistoća.
- Za pričvršćivanje na zid četiri rupe za vijke za brzu montažu.
- Osvjetljeni dvopolni prekidač s zaštitnim poklopcem protiv prskanja vode.
- S preklopnom metalnom kukom.

professionalLINE Prenosna vtičnica BB

Mobilna prenosna vtičnica za prilagodljivo uporabo na gradbišču, v delavnici in za stalno zunanjo uporabo, IP54.

- Ergonomski blok vtičnic, odporen na udarce in zlome, v robustni izvedbi.
- Vtičnice z zaščitnim kontaktom, zaščitene pred brizganjem vode, s samozapiralnimi pokrovciki za zaščito pred umazanijo.
- Za pritrditev na steno štiri luknje za vijake za hitro montažo.
- Osvetljen dvopolni stikalni gumb z zaščitnim pokrovom proti pršenju vode.
- S preklopno kovinsko kljuko.

professionalLINE Steckdosenblock BB

Mobiler Steckdosenblock zum flexiblen Einsatz auf der Baustelle, in der Werkstatt und dem ständigen Einsatz im Freien, IP54.

- Ergonomischer schlag- und bruchfester Steckdosenblock in robuster Ausführung.
- Spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Für die Wandbefestigung vier Schraublöcher zur schnellen Montage.
- Beleuchteter 2-poliger Schalter mit Schutzhaube gegen Spritzwasser.
- Mit einklappbarem Metallhaken.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B9152450100
EAN / EAN / Barcode	4007123651856
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	5 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G2,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz
Ukupan broj utičnica / Skupno število vtičnic / Anzahl der Steckdosen gesamt	4
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaščite (IP) / Schutzart (IP)	IP54
Boja / Barva / Farbe	siva / siva / grau

VPC

39,77 €





Vrtna utičnica IP44

s uzemljenim šiljkom i vremenskim prekidačem

Praktični mali razvodnik struje za vrt. Za povezivanje vrtnih svjetiljki, ukrasnih lanaca, radija, električnog roštilja itd. Za stalnu uporabu na otvorenom, IP 44.

- Šiljak za zemlju i kućište izrađeni su od čvrstog, otpornog na vremenske uvjete plastike.
- Ugrađeni vremenski prekidač.
- 2 utičnice s samozatvarajućim poklopcima.
- Kabel s neopren-gumiranom priključnom vodicom i utikačem s zaštitnim kontaktom.

Vrtna vtičnica IP44

z ozemljitvenim klinom in časovnim stikalom

Praktičen mali razdelilec električne energije za vrt. Za priključitev vrtnih luči, okrasnih luči, radija, električnega žara itd. Za stalno uporabo na prostem, IP 44.

- Zemeljski klin in ohišje sta iz trdne, vremensko odporne plastike.
- Vgrajeni časovni stik.
- 2 vtičnici s samozapiralnimi pokrovčki.
- Neoprenska gumirana priključna vrstica s stikalom zaščitnim kontaktom.

Gartensteckdose IP44

mit Erdspeiss und Zeitschaltuhr

Der praktische, kleine Stromverteiler für den Garten. Zum Anschluss von Gartenleuchten, Lichterketten, Radio, Elektrogrill usw. Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Erdspeiß und Gehäuse sind aus stabilem, witterungsbeständigem Kunststoff.
- Integrierte Zeitschaltuhr.
- 2 Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln.
- Neopren-Gummianschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1506880
EAN / EAN / Barcode	4007123310579
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	5 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz
Ukupan broj utičnica / Skupno število vtičnic / Anzahl der Steckdosen gesamt	2
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44
Boja / Barva / Farbe	schwarz / black / fekete

VPC

31,27 €





PRENOSIVE UTIČNICE / PRENOSNE VTIČNICE / STECKDOSENLEISTEN

sive utičnice za vašu uporabo

Prenaponska zaščita / Prenapetostna zaščita / Überspannungsschutz



Vrtna utičnica IP44

s uzemljenim šiljkom

Praktični mali razvodnik struje za vrt. Za povezivanje vrtnih svetiljki, ukrasnih lanaca, radija, električnog roštilja itd. Za stalnu uporabu na otvorenom, IP 44.

- Zemljišni klin i kućište su napravljeni od čvrste, otporne na vremenske uvjete plastike.
- Ugrađeni vremenski prekidač.
- 2 utičnice s samozatvarajućim poklopcima.
- Neoprenska gumena priključna vodica s utikačem sa zaštitnim kontaktom.

Vrtna vtičnica IP44

z ozemljitvenim klinom

Praktičen mali razdelilec električne energije za vrt. Za priključitev vrtnih luči, ukrasnih luči, radia, električnega žara itd. Za stalno uporabo na prostem, IP 44.

- Ozemljitveni klin in ohišje sta izdelana iz stabilne, vremensko odporne plastike.
- 2 ali 4 vtičnice z samozapiralnimi pokrovi.
- Neoprenski gumijasti priključni kabel z vtičnico z zaščitnim kontaktom.

Gartensteckdose IP44

mit Erdspeiß

Der praktische, kleine Stromverteiler für den Garten. Zum Anschluss von Gartenleuchten, Lichterketten, Radio, Elektrogrill usw. Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Erdspeiß und Gehäuse sind aus stabilem, witterungsbeständigem Kunststoff
- 2 oder 4 Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln.
- Neopren-Gummianschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN



Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1154430	B1154440	B1154450
EAN / EAN / Barcode	4007123609178	4007123609185	4007123609208
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	1.4 m	1.4 m	10 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	Gumma-Neopren / Guma-Neopren Gummi-Neopren	Gumma-Neopren / Guma-Neopren / Gummi-Neopren	Gumma-Neopren / Guma-Neopren / Gummi-Neopren
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz	crna / črna / schwarz	crna / črna / schwarz
Ukupan broj utičnica / Skupno število vtičnic / Anzahl der Steckdosen gesamt	2	4	4
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A	16 A	16 A
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44	IP44	IP44
Boja / Barva / Farbe	crna / črna / schwarz	crna / črna / schwarz	crna / črna / schwarz
VPC	19,29 €	29,68 €	55,76 €





Sigurnosna kutija BIG IP44

Za veću sigurnost pri spajanju kabela, također na otvorenom, IP 44.

- Ekstra velika sigurnosna kutija za sigurno spajanje utičnice i utikača te za zaštitu od vlage.
- Idealna i za posebno velike priključke i glomazne izvozne verzije.
- Savršena za upotrebu npr. kod kampiranja, u vrtu prilikom košenja trave, za blagdansku ili božićnu rasvjetu ili kod rada s električnim uređajima na otvorenom.

Varnostna škatla BIG IP44

Za većju varnost pri kabljskih spojih, tudi na prostem, IP 44.

- Ekstra velika varnostna škatla za varno povezavo vtičnice in vtiča ter zaščito pred vlago.
- Idealna tudi za posebej velike priključke in obsežne izvozne različice.
- Popolna za uporabo npr. pri kampiranju, na vrtu med košnjo trave, za praznično ali božično razsvetljavo ali pri delu z električnimi napravami na prostem.

Safe-Box BIG IP44

Für mehr Sicherheit bei Kabelsteckverbindungen, auch im Freien, IP 44.

- Extra große Safe-Box zur sicheren Verbindung von Stecker und Kupplung und zum Schutz vor Nässe.
- Ideal auch für besonders große Steckverbindungen und großvolumige Exportversionen.
- Bestens geeignet für den Einsatz z.B. beim Camping, im Garten beim Rasenmähen, für die Fest- oder Weihnachtsbeleuchtung oder bei Arbeiten mit elektrischen Geräten im Außenbereich.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1160440
EAN / EAN / Barcode	4007123170784
Boja / Barva / Farbe	žuta / rumena / gelb
Duljina artikla (bez ambalaže) / Dolžina artikela (brez embalaže) / Produktlänge (ohne Verpackung)	9 cm
Širina artikla (bez ambalaže) / Širina artikela (brez embalaže) / Produktbreite (ohne Verpackung)	21.5 cm
Visina artikla (bez ambalaže) / Višina artikela (brez embalaže) / Produkthöhe (ohne Verpackung)	7.5 cm

VPC

7,63 €





Sigurnosna kutija

Za veću sigurnost kod kablskih spojeva.

- Idealna zaštita od neželjenog razdvajanja priključka, kao i od prljavštine i oštećenja.
- Pogodan za korištenje kod električnih uređaja koji zahtijevaju produžni kabel.

Varnostna škatla

Za većju varnost pri kablskih spojih.

- Idealna zaštita pred neželjenim ločevanjem priključka ter pred umazanijo in poškodbami.
- Odlično primeren za uporabo električnih naprav, ki potrebujejo podaljšek.

Safe-Box

Für mehr Sicherheit bei Kabelsteckverbindungen.

- Idealer Schutz vor ungewolltem Trennen der Steckverbindung, sowie vor Verschmutzung und Beschädigung.
- Bestens geeignet für den Einsatz elektrischer Geräte die ein Verlängerungskabel erfordern.




TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1160400
EAN / EAN / Barcode	4007123112036
Boja / Barva / Farbe	zelena / zelena / grün
Duljina artikla (bez ambalaže) / Dolžina artikela (brez embalaže) / Produktlänge (ohne Verpackung)	7.5 cm
Širina artikla(bez ambalaže) / Širina artikela (brez embalaže) / Produktbreite (ohne Verpackung)	20.5 cm
Visina artikla (bez ambalaže) / Višina artikela (brez embalaže) / Produkthöhe (ohne Verpackung)	7.5 cm

VPC

3,83 €

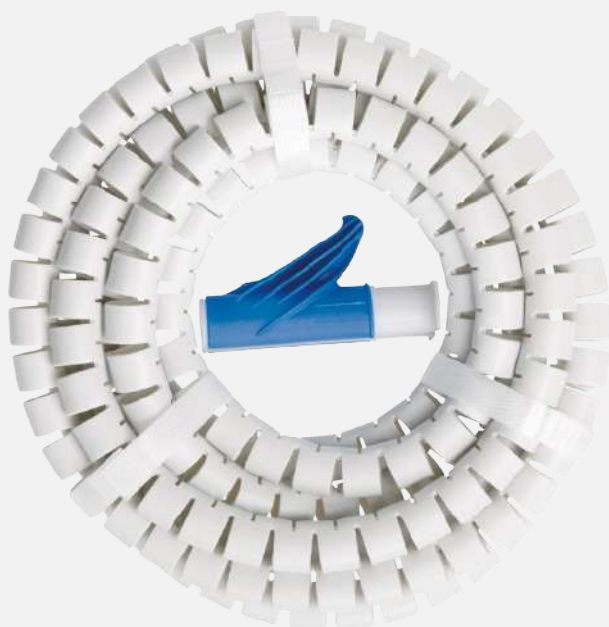

Zaštitna cijev za kablove (spiralnog oblika)

Uređuje - sakuplja - štiti kablove

- Samo nekoliko sekundi je dovoljno za stvaranje reda - ponovno upotrebljivo kod kuće i u uredu za TV/VIDEO/HiFi/Računalo itd.
- Kablovi računala, pisača, telefona itd. obično su zapetljani iza stola, opasni za ljude i sigurnost podataka.
- Ovi kanali skupljaju i uredno pohranjuju kabele.

Zaštitna cev za kable (spirala)

Ureja - zbira - štiti kable

- Zadostuje le nekaj sekund, da uredite stvari - ponovno uporabno doma in v pisarni za TV/VIDEO/HiFi/Računalnik itd.
- Kabli računalnika, tiskalnika, telefona itd. so običajno prepleteni za mizo, kar je nevarno za ljudi in varnost podatkov.
- Ti kanali zbirajo in urejeno shranjujejo kable.

Kabel-Schutzschlauch (spiralförmig)

Ordnet - sammelt - schützt Kabel

- Nur wenige Sekunden genügen, um Ordnung zu schaffen - wieder verwendbar für zu Hause und im Büro TV/VIDEO/HiFi/Computer usw.
- Die Kabel von Computer, Drucker, Telefon usw. sind normalerweise ein verstaubter Knoten hinter dem Schreibtisch, gefährlich für Personen und die Sicherheit von Daten.
- Diese Schläuche sammeln und verstauen die Kabel ordentlich.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI /
TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer

EAN / EAN / Barcode

VPC



B1081590601

4007123181506

8,58 €



B1081590602

4007123181513

8,58 €



Zaštita od dodira za utičnice

- Izvlači se iz utičnice povlačenjem utikača.

Zaštita pred dotikom vtičnice

- Izvleče se iz vtičnice s potegom vtičaja.

Steckdosen-Berührschutz

- Wird mit dem Stecker aus der Steckdose gezogen.

TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer

EAN / EAN / Barcode

VPC

B1164480

4007123590766

3,10 €





Primera-Line mjerac potrošnje električne energije PM 231 E

Pomaže u štednji troškova i energije.

- Mjerenje napona, frekvencije, struje, faktora snage i snage.
- Izračun ukupne potrošnje energije i troškova energije.
- Prikaz vremena mjerenja u satima i minutama.
- 2 individualno podesiva tarifna razreda (dan + noć).
- Uključene 3 baterije LR44 za pohranu podataka pri prekidu napajanja.
- Utičnica s povećanom zaštitom od dodira.

Primera-Line merilnik porabe električne energije PM 231 E

Pomaga pri varčevanju stroškov in energije.

- Merjenje napetosti, frekvence, toka, faktorja moči in moči.
- Izračun skupne porabe energije in stroškov energije.
- Prikaz časa merjenja v urah in minutah.
- 2 individualno nastavljiva tarifna razreda (dan + noč).
- Vključene 3 baterije LR44 za shranjevanje podatkov ob izpadu električne energije.
- Vtičnica z povečano zaščito pred dotikom.

Primera-Line Energiemessgerät PM 231 E

Hilft Kosten und Energie zu sparen.

- Messung von Spannung, Frequenz, Strom, Leistungsfaktor und Leistung.
- Berechnung des gesamten Energieverbrauchs und der Energiekosten.
- Anzeige der Messzeit in Stunden und Minuten.
- 2 individuell einstellbare Stromtarife (Tag + Nacht).
- Inklusive 3 Batterien LR44 zur Datenspeicherung bei Stromausfall.
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1506600
EAN / EAN / Barcode	4007123598083
Broj baterija / Število baterij / Anzahl der Batterien	3
Tip baterije / Vrsta baterije / Batterie Bauart	LR44
Tehnologija baterije / Tehnologija baterij / Batterie Technologie	Alkalne / Alkalne / Alkaline
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaščite (IP) / Schutzart (IP)	IP20
Boja / Barva / Farbe	srebrna / srebrna / silber

VPC

20,67 €





UTIČNICE, PREKIDAČI, ADAPTERI I TAJMERI / VTIČNICE, STIKALNE NAPRAVE, ADAPTERJI IN ČASOVNIKI / STECKDOSENLEISTEN, SCHALTGERÄTE, ADAPTER & TIMER

Uređaj za mjerenje troškova energije / Merilnik stroškov energije / Energiekostenmessgerät



Primera-Line Digitalni programator vremena DT

- Veliki zaslon za prikaz dana u tjednu, sati u 12 i 24-satnom formatu, minute i sekunde te način rada.
- 20 programa za uključivanje/isključivanje s podešavanjem dana u tjednu, sati i minuta.
- Jednostavno upravljanje s 4 gumba.
- Najkraće vrijeme prekida 1 minuta.
- Funkcija odbrojavanja.
- Funkcija slučajnog odabira.
- Prijelaz između ljetnog i zimskog računanja vremena.
- Ručna funkcija uključivanja/isključivanja.
- Mogućnost prekida trenutno aktivnih programa.
- Pohrana podataka tijekom prekida napajanja.
- Praktično kućište koje ne prekriva svjetlosne prekidače kod kombinacija sa stikalima i utičnicama.
- Uključuje NiMH bateriju.
- Utičnica s povećanom zaštitom od dodira.

Primera-Line Digitalni časovni programator DT

- Velik zaslon za prikaz dnevnog vremena u 12 i 24 urnom formatu, minut in sekund ter način delovanja.
- 20 programov za vklop/izklop s nastavitvijo dneva v tednu, ur in minut.
- Enostavno upravljanje s 4 gumbi.
- Najkraji čas preklopa 1 minuto.
- Funkcija odštevanja.
- Naključna funkcija.
- Prelaz med poletnim in zimskim časom.
- Ročna funkcija vklopa/izklopa.
- Možnost prekinitve tekočih programov.
- Shranjevanje podatkov ob izpadu napajanja.
- Praktična zasnova ohišja. Pri kombinacijah stikal in vtičnic ne bo prekrilo svetlobnega stikala ohišje časovnika.
- Vključno z NiMH baterijo.
- Utičnica z povečano zaščito pred dotikom.

Primera-Line Digitale Wochenzeitschaltuhr DT

- Extra großes Display für Wochentage, Stunden im 12 und 24 Stunden-Format, Minuten und Sekunden, sowie für die Betriebsart.
- 20 Ein-/Aus-Programme mit Wochentag-, Stunden- und Minuten-Einstellung.
- Einfache 4-Knopf Bedienung.
- Kürzeste Schaltzeit 1 Minute.
- Countdown-Funktion.
- Zufallsfunktion.
- Sommer-/Winterzeit umschaltbar.
- Manuelle Ein-/Aus-Funktion.
- Unterbrechen laufender Programme möglich.
- Datenspeicher bei Stromausfall.
- Praktischer Gehäuseaufbau. Bei Schalter-Steckdosen Kombinationen wird der Lichtschalter durch das Timergehäuse nicht verdeckt.
- Inklusive NiMH-Akku.
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1507490
EAN / EAN / Barcode	4007123192021
Broj baterija / Število baterij / Anzahl der Batterien	1
Tip baterije / Vrsta baterije / Batterie Bauart	Ugrađena baterija / Vgrajena baterija / Akku fest eingebaut
Tehnologija baterije / Tehnologija baterij / Batterie Technologie	Nikal-Metal-Hidrid / Nikelj - Metal - Hidrid / Nickel-Metall-Hydrid
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44
Boja / Barva / Farbe	srebrna / srebrna / silber

VPC

18,54 €



Digitalni tjedni programator IP44

- LCD zaslon za prikaz dana u tjednu, sati u 12 i 24-satnom formatu, minute i sekunde te način rada.
- 10 programa za uključivanje/isključivanje s podešavanjem dana u tjednu, sati i minuta.
- Najkraće vrijeme prekida 1 minuta.
- Funkcija slučajnog odabira.
- Prijelaz između ljetnog i zimskog računanja vremena.
- Ručna funkcija uključivanja/isključivanja.
- Mogućnost prekida trenutno aktivnih programa.
- Pohrana podataka tijekom prekida napajanja.
- Praktično kućište koje ne prekriva svjetlosne prekidače kod kombinacija sa stikalima i utičnicama.
- Uključuje NiMH bateriju.
- Utičnica s povećanom zaštitom od dodira.

Digitalni tedenski časovni programator IP44

- LCD zaslon za prikaz dneva v tednu, ur v 12 in 24 urnem formatu, minut in sekund ter način delovanja.
- 10 programov za vklop/izklop s nastavitvijo dneva v tednu, ur in minut.
- Najkrajši čas preklopa 1 minuta.
- Naključna funkcija.
- Prelaz med poletnim in zimskim časom.
- Ročna funkcija vklopa/izklopa.
- Možnost prekinitve tekočih programov.
- Shranjevanje podatkov ob izpadu napajanja.
- Praktična zasnova ohišja, ki pri kombinacijah s stikali in vtičnicami ne prekrije svetlobnega stikala.
- Vključuje NiMH baterijo.
- Utičnica z povečano zaščito pred dotikom.

Primera-Line Digitalni programator vremena DT

- LCD Display für Wochentage, Stunden im 12 und 24 Stunden-Format, Minuten und Sekunden, sowie für die Betriebsart.
- 10 Ein-/Aus-Programme mit Wochentag-, Stunden- und Minuten-Einstellung.
- Kürzeste Schaltzeit 1 Minute.
- Zufallsfunktion.
- Sommer-/Winterzeit umschaltbar.
- Manuelle Ein-/Aus-Funktion.
- Unterbrechen laufender Programme möglich.
- Datenspeicher bei Stromausfall.
- Praktischer Gehäuseaufbau. Bei Schalter-Steckdosen Kombinationen wird der Lichtschalter durch das Timergehäuse nicht verdeckt.
- Inklusive NiMH-Akku.
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1506706
EAN / EAN / Barcode	4007123652891
Broj baterija / Število baterij / Anzahl der Batterien	1
Tip baterije / Vrsta baterije / Batterie Bauart	Ugrađena baterija / Vgrajena baterija / Akku fest eingebaut
Tehnologija baterije / Tehnologija baterij / Batterie Technologie	Nikal-Metal-Hidrid / Nikelj - Metal - Hidrid / Nickel-Metall-Hydrid
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaščite (IP) / Schutzart (IP)	IP44
Boja / Barva / Farbe	siva / siva / grau
VPC	17,59 €





UTIČNICE, PREKIDAČI, ADAPTERI I TAJMERI / VTIČNICE, STIKALNE NAPRAVE, ADAPTERJI IN ČASOVNIKI / STECKDOSENLEISTEN, SCHALTGERÄTE, ADAPTER & TIMER

Uređaji za mjerenje troškova energije / Merilnik stroškov energije / Energiekostenmessgerät



Programator vremena sa senzorom sumraka DDT IP44

- Utičnica s povećanim zaštitom od dodira i poklopcem za zaštitu od prskanja vode.
- 6 programiranih režima: trajno uključeno; od zalaska do izlaska sunca; odbrojavanje 2 sata, 4 sata, 6 sati, 8 sati, od zalaska sunca.
- Vrlo jednostavno upravljanje.
- 5 LED indikatorom funkcije.

Programator vremena s senzorjem za sumrak DDT IP44

- Vtičnica z povećano zaščito pred dotikom in pokrovom za zaščito pred škropljenjem vode.
- 6 programiranih režimov: trajno vklopljeno; od sončnega zahoda do sončnega vzhoda; odštevanje 2 uri, 4 ure, 6 ur, 8 ur, od sončnega zahoda.
- Zelo enostavna uporaba.
- With LED operating indicator.

Zeitschaltuhr mit Dämmerungssensor DDT IP44

- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz und Deckel für Spritzwasserschutz.
- 6 Schaltprogramme: Dauer-AN; Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang; Countdown 2 Stunden, 4 Stunden, 6 Stunden, 8 Stunden, ab Sonnenuntergang.
- Sehr einfache Bedienung.
- Mit LED-Funktionsanzeige.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1506120
EAN / EAN / Barcode	4007123667253
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	8 A
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaščite (IP) / Schutzart (IP)	IP44
Boja / Barva / Farbe	siva / siva / grau
VPC	13,80 €





Comfort-Line Digitalni programator vremena

- Extra veliki zaslon za prikaz dana u tjednu, sati u 12 i 24-satnom formatu, minute i sekunde, te način rada.
- Opcionalno pozadinsko osvetljenje za lakše čitanje.
- 10 programa za uključivanje/isključivanje s podešavanjem dana u tjednu, sati i minuta.
- Jednostavno upravljanje.
- Najkraće vrijeme prekida 1 minuta.
- Funkcija odbrojavanja.
- Funkcija slučajnog odabira.
- Prijelaz između ljetnog i zimskog računanja vremena.
- Ručna funkcija uključivanja/isključivanja.
- Mogućnost prekida trenutno aktivnih programa.
- Pohrana podataka tijekom prekida napajanja.
- Uključuje NiMH bateriju.
- Utičnica s povećanom zaštitom od dodira.

Comfort-Line Digitalni programator časa

- Dodaten velik zaslon za prikaz dnevv u tednu, ur v 12 in 24 urnem formatu, minut in sekund ter način delovanja.
- Osvetlitev ozadja za lažje branje.
- 10 programov za vklop/izklop s nastavitvijo dneva v tednu, ur in minut.
- Enostavno upravljanje.
- Najkrajši čas preklopa 1 minuto.
- Funkcija odštevanja.
- Naključna funkcija.
- Prelaz med poletnim in zimskim časom.
- Ročna funkcija vklopa/izklopa.
- Možnost prekinitve tekočih programov.
- Shranjevanje podatkov ob izpadu napajanja.
- Vključuje NiMH baterijo.
- Vtičnica z povečano zaščito pred dotikom.

Comfort-Line Digitale Wochenzeitschaltuhr

- Extra großes Display für Wochentage, Stunden im 12 und 24 Stunden-Format, Minuten und Sekunden, sowie für die Betriebsart.
- Zuschaltbare Hintergrundbeleuchtung für leichte Lesbarkeit.
- 10 Ein-/Aus-Programme mit Wochentag-, Stunden- und Minuten-Einstellung.
- Einfache Bedienung.
- Kürzeste Schaltzeit 1 Minute.
- Countdown-Funktion.
- Zufallsfunktion.
- Sommer-/Winterzeit umschaltbar.
- Manuelle Ein-/Aus-Funktion.
- Unterbrechen laufender Programme möglich.
- Datenspeicher bei Stromausfall.
- Inklusive NiMH-Akku.
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1506320
EAN / EAN / Barcode	4007123665303
Broj baterija / Število baterij / Anzahl der Batterien	1
Tip baterije / Vrsta baterije / Batterie Bauart	Ugrađena baterija / Vgrajena baterija / Akku fest eingebaut
Tehnologija baterije / Tehnologija baterij / Batterie Technologie	Nikal-Metal-Hidrid / Nikelj - Metal - Hidrid / Nickel-Metall-Hybrid
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP20
Boja / Barva / Farbe	siva / siva / weiß
VPC	14,98 €



UTIČNICE, PREKIDAČI, ADAPTERI I TAJMERI / VTIČNICE, STIKALNE NAPRAVE, ADAPTERJI IN
ČASOVNIKI / STECKDOSENLEISTEN, SCHALTGERÄTE, ADAPTER & TIMER
Uređaji za mjerenje troškova energije / Merilnik stroškov energije / Energiekostenmessgerät



Mehanički programator vremena MMZ

- 96 uključivanja/isključivanja dnevno.
- Minimalni razmak između preklopa: 15 minuta.
- Vrlo kompaktan dizajn.
- Vrlo jednostavno upravljanje.
- Utičnica s povećanom zaštitom od dodira.

Mehanični časovni programator MMZ

- 96 časov za vklop/izklop na dan.
- Minimalni razmak med preklopi: 15 minut.
- Zelo kompaktna zasnova.
- Zelo enostavna uporaba.
- Vtičnica z povečano zaščito pred dotikom.

Tages-Zeitschaltuhr MMZ

- 96 Ein-/Ausschaltzeiten pro Tag.
- Minimaler Schaltabstand: 15 Minuten.
- Sehr kompakte Bauform.
- Sehr einfache Bedienung.
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1506160048	B1506160	B1506170
EAN / EAN / Barcode	4007123634811	4007123634088	4007123634095
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A	16 A	16 A
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP20	IP20	IP44
Boja / Barva / Farbe	bijela / bela / weiß	bijela / bela / weiß	bijela / bela / weiß
VPC	4,26 €	5,72 €	7,63 €

U polietilenskoj vrećici
V polietilenski vrečki
Im Polybeutel





Mehanički programator vremena MZ 20

- 96 uključivanja/isključivanja dnevno.
- Minimalni razmak između preklopa: 15 minuta.
- S LED indikatorom funkcije.
- Vrlo jednostavno upravljanje.
- Utičnica s povećanom zaštitom od dodira.

Mehanični časovni programator MZ 20

- 96 časov za vklop/izklop na dan.
- Minimalni razmak med preklopi: 15 minut.
- Z LED indikatorjem delovanja.
- Zelo enostavna uporaba.
- Vtičnica z povečano zaščito pred dotikom.

Mechanische Zeitschaltuhr MZ 20

- 96 Ein-/Ausschaltzeiten pro Tag.
- Minimaler Schaltabstand: 15 Minuten.
- Mit LED-Funktionsanzeige.
- Sehr einfache Bedienung.
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1506450
EAN / EAN / Barcode	4007123104529
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaščite (IP) / Schutzart (IP)	IP20
Boja / Barva / Farbe	siva / siva / grau
VPC	5,56 €





UTIČNICE, PREKIDAČI, ADAPTERI I TAJMERI / VTIČNICE, STIKALNE NAPRAVE, ADAPTERJI IN ČASOVNIKI / STECKDOSENLEISTEN, SCHALTGERÄTE, ADAPTER & TIMER

Uređaji za mjerenje troškova energije / Merilnik stroškov energije / Energiekostenmessgerät



Digitalni timer za odbrojavanje DC 2013

- Ugodno i jednostavno podešavanje vremena odbrojavanja pomoću 2 tipke.
- Odbrojavanje od 15 minuta do 9 sati, podesivo u 12 koraka.
- Jednokratno odbrojavanje podesivo tipkom CD/ON: 15 min / 30 min / 45 min / 1 h / 2 h / 3 h / 4 h / 5 h / 6 h / 7 h / 8 h / 9 h.
- Dnevno ponavljajuće odbrojavanje podesivo tipkom Repeat: 15 min / 30 min / 45 min / 1 h / 2 h / 3 h / 4 h / 5 h / 6 h / 7 h / 8 h / 9 h.
- Crvene LED diode za prikaz statusa
- S integriranom povećanom zaštitom od dodira.

Digitalni odštevalni časovnik DC 2013

- Ugodno i jednostavno nastavljanje časa odštevanja preko 2 tipki.
- Odštevanje od 15 minut do 9 ur, nastavljivo v 12 korakih.
- Enkratno odštevanje nastavljivo s tipko CD/ON: 15 min / 30 min / 45 min / 1 h / 2 h / 3 h / 4 h / 5 h / 6 h / 7 h / 8 h / 9 h.
- Dnevno ponavljajuće odštevanje nastavljivo s tipko Repeat: 15 min / 30 min / 45 min / 1 h / 2 h / 3 h / 4 h / 5 h / 6 h / 7 h / 8 h / 9 h.
- Rdeče LED diode za prikaz stanja.
- Z integrirano povećano zaščito pred dotikom.

Digitaler Countdown Timer DC 2013

- Bequemes und einfaches Einstellen der Countdown-Zeit über die 2 Tasten Bedienung.
- Countdown von 15min. bis 9 Stunden in 12 Stufen einstellbar.
- Eimaliger Countdown mit Taste CD/ON einstellbar: 15min / 30min / 45min / 1h / 2h / 3h / 4h / 5h / 6h / 7h / 8h / 9h.
- Täglicher wiederholender Countdown mit Taste Repeat einstellbar: 15min / 30min / 45min / 1h / 2h / 3h / 4h / 5h / 6h / 7h / 8h / 9h.
- Rote LEDs zur Statusanzeige.
- Mit integriertem erhöhten Berührungsschutz.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer

B1506130

EAN / EAN / Barcode

4007123673247

Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit

13 A

Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)

IP20

Boja / Barva / Farbe

bijela / bela / weiß

VPC

14,73 €





Mehanički programator vremena MC 120

- Vremenski prekidač isključuje nakon podesivog vremena (1 - 120 min).
- Vrlo jednostavno upravljanje.
- Utičnica s povećanom zaštitom od dodira.

Mehanski časovni programator

- Časovni programator izklopi po nastavljivem času (1 - 120 min).
- Zelo enostavna uporaba.
- Vtičnica z povečano zaščito pred dotikom.

Mechanischer Countdown Timer MC 120

- Zeitschaltuhr schaltet nach einer einstellbaren Zeit (1 - 120 min) aus.
- Sehr einfache Bedienung.
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1506590
EAN / EAN / Barcode	4007123566068
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP20
Boja / Barva / Farbe	siva / siva / grau
VPC	7,31 €





UTIČNICE, PREKIDAČI, ADAPTERI I TAJMERI / VTIČNICE, STIKALNE NAPRAVE, ADAPTERJI IN ČASOVNIKI / STECKDOSENLEISTEN, SCHALTGERÄTE, ADAPTER & TIMER

Uređaj za mjerenje troškova energije / Merilnik stroškov energije / Energiekostenmessgerät



Adapter za utičnice EDS 10 IP 44

S prekidačem za uključivanje/isključivanje za vanjsku uporabu

- Energetski učinkovito i sigurno.
- Za uređaje bez vlastitog prekidača.

Adapter za vtičnice EDS 10 IP 44

Z vklopno/izklopno stikalo za zunanjo uporabo

- Energijsko varčen in varen.
- Za naprave brez lastnega stikala.

Steckdosenadapter EDS 10 IP 44

mit Ein/Aus Schalter für den Außenbereich

- Energie sparend und sicher.
- Für Geräte ohne eigenen Schalter.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1508280001
EAN / EAN / Barcode	4007123668199
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44

VPC

9,01 €



Vremenski prekidači / Časovna stikala / Zeitschaltuhren

Adapter utikač s uzemljenjem i prekidačem

- Na 1 utičnici s uzemljenjem.
- S prekidačem za uključivanje/isključivanje.
- Utičnica s povećanom zaštitom od dodira.

Adapter vtič s stikalom

- Na 1 vtičnici s priključkom za zaščito.
- Z vklopno/izklopno stikalo.
- Vtičnica z povečano zaščito pred dotikom.

Adapterstecker Schutzkontakt mit Schalter

- Auf 1 Schutzkontakt-Steckdose.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer

B1508070

EAN / EAN / Barcode


4007123117314

Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaščite (IP) / Schutzart (IP)

IP20

VPC

3,07 €

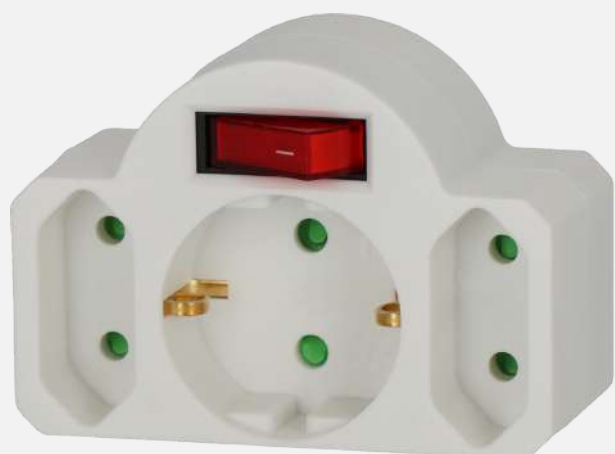

Adapter utikač Euro 2 + uzemljenje 1

- Na 1 utičnici s uzemljenjem + 2 utičnice Euro tipa.
- Utičnice s povećanom zaštitom od dodira.

Adapter vtič Euro 2 + zaštitni kontakt 1

- Na 1 vtičnici s priključkom za zaščito + 2 vtičnici Euro.
- Vtičnice z povečano zaščito pred dotikom.

Adapterstecker Euro 2 + Schutzkontakt 1

- Auf 1 Schutzkontakt-Steckdose + 2 Euro-Steckdosen.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer

B1508100

B1508050

EAN / EAN / Barcode

4007123248186

4007123115822

Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaščite (IP) / Schutzart (IP)

IP20

IP20

VPC

5,08 €

3,07 €





UTIČNICE, PREKIDAČI, ADAPTERI I TAJMERI / VTIČNICE, STIKALNE NAPRAVE, ADAPTERJI IN ČASOVNIKI / STECKDOSENLEISTEN, SCHALTGERÄTE, ADAPTER & TIMER

Uređaji za mjerenje troškova energije / Merilnik stroškov energije / Energiekostenmessgerät



Adapter utičnice s USB C Power Delivery

- Ispunjava različite zahtjeve u vašem svakodnevnom životu i pomaže u održavanju reda u vašem domu.
- Zahvaljujući kompaktnom dizajnu, ovaj adapter utičnice savršeno je putno sredstvo.
- Pametno USB C Power Delivery priključno gnijeздо s maksimalnih 18W.
- USB-A priključno gnijeздо s maksimalnih 18W.
- Uzemljena utičnica s povećanom zaštitom od dodira.

Adapter vtičnice z USB C Power Delivery

- Izpolnjuje različite zahteve v vašem vsakdanjem življenju in skrbi za red v vašem domu.
- Zaradi kompaktne dizajna je vtični adapter popoln sopotnik za potovanja.
- Pametno USB C Power Delivery polnilno vtičnico z največ 18W moči.
- USB-A polnilno vtičnico z največ 18W moči.
- Vtičnica s priključkom za zaščito pred dotikom.

Steckdosenadapter mit USB C Power Delivery

- Erfüllt verschiedene Anforderungen in Ihren Alltag und sorgt für Ordnung in Ihrem Haus.
- Durch das kompakte Design eignet sich der Steckdosenadapter perfekt als Reisebegleiter.
- Intelligente USB C Power Delivery Ladebuchse mit max. 18W.
- USB-A Ladebuchse mit max. 18W.
- Schutzkontaktsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer

B1508210

EAN / EAN / Barcode

4007123672288

Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit

16 A

Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)

IP20

VPC

19,08 €



Adapter utikač Euro

- S euro utičnicama.
- Utičnice s povećanom zaštitom od dodira.

Adapter vtič Euro

- Z euro-vtičnicah.
- Vtičnice z povećano zaštitu pred dotikom.

Adapterstecker Euro

- Auf Euro-Steckdosen.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer

B1508030

EAN / EAN / Barcode

4007123115785

Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)

IP20

VPC

2,07 €



B1508040

4007123115808

IP20

2,49 €



Vremenski prekidači / Časovna stikala / Zeitschaltuhren

Set putnih utičnica

7 utikača za više od 150 zemalja širom svijeta. Siguran i univerzalan mrežni adapter za priključivanje električnih uređaja s njemačkim sustavom utičnica na utičnice u inozemstvu s različitim sustavima utičnica.

- Vrlo jednostavan za upotrebu, siguran za korištenje.
- Sa zaštitnom utičnicom.
- 7 priključaka za utikače.
- Utičnica s povećanom zaštitom od dodira.
- Uključuje torbu od tkanine.
- Putni adapter nije pretvarač napona i frekvencije.
- S osiguračem od 10 A.

Komplet potovalnih vtičnic

7 vtičev za već kot 150 držav po vsem svetu. Varen in univerzalen omrežni adapter za priključitev električnih naprav z nemškim sistemom vtičnic na vtičnice v tujini z različnimi sistemi vtičnic.

- Zelo enostaven za uporabo, varen za uporabo.
- Z zaščitno vtičnico.
- 7 vtičnih vložkov.
- Vtičnica s povečano zaščito pred dotikom.
- Vključno z vrečko iz blaga.
- Potovalni adapter ni pretvornik napetosti in frekvence.
- Z 10 A-varovalko.

Reisestecker-Set

7 Stecker für mehr als 150 Länder weltweit. Der sichere und universelle Netzadapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit deutschem Stecksystem an Steckdosen im Ausland mit anderen Stecksystemen.

- Sehr einfach zu bedienen, sicher im Gebrauch.
- Mit Schutzkontakt-Steckdose.
- 7 Steckereinsätze.
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.
- Inklusive Stoffbeutel.
- Der Reisestecker ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Mit 10 A-Sicherung.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer

B1508160

EAN / EAN / Barcode

4007123610235

Maksimalna preklopna snaga / Maksimalna preklopna moč /

2500 W

Max. Schaltleistung

Nazivni ulazni napon / Nazivna vhodna napetost /

250 V

Nenneingangsspannung

VPC

21,30 €





Brobusta® FI CEE 400V/32A/16A, 230V/16A kabelska motalica na kolicima, IP44

Za upotrebu na gradilištu i stalnu upotrebu na otvorenom

- Pokretljiv na posebno stabilnom, prašno premazanom čeličnom okviru.
- Tijelo bubnja od visokootpornog specijalnog gume.
- Sa sklopivom ručkom za udobno namatanje.
- S 4-polnim prekidačem za sigurnost i zaštitom od pregrijavanja.
- FI osigurač za zaštitu osoba 30 mA, 1 osigurač za sigurnost 400V/16A, 1 osigurač za sigurnost 230V/16A.
- Utikač CEE 5-polni, 400V/32A s promjenjivim fazama.
- 1 CEE utičnica 5-polna, 400V/32A.
- 1 CEE utičnica 5-polna, 400V/16A.
- 3 utičnice zaštite od dodira 230V/16A.

Brobusta® FI CEE 400V/32A/16A, 230V/16A kabelska bobnica na vozičku, IP44

Za uporabo na gradbištu in za stalno uporabo na prostem

- Gibljiv na posebej stabilnem, prašno premazanem jeklenem okvirju.
- Boben iz visokotrdnega specialnega gume.
- Z zlozljivim ročajem za udobno navijanje.
- Z 4-polnim preklopom za varnostno izklapljanje in zaščito pred pregrevanjem.
- FI osebna zaščita stikala 30 mA, 1 varnostni avtomat 400V/16A, 1 varnostni avtomat 230V/16A.
- Vtič CEE 5-polni, 400V/32A z obračalnikom faz.
- 1 vtičnica CEE 5-polna, 400V/32A.
- 1 vtičnica CEE 5-polna, 400V/16A.
- 3 vtičnice zaštite stika 230V/16A.

Brobusta® FI CEE 400V/32A/16A, 230V/16A Industrie/Baustellen Kabeltrommel mit Wagen, IP44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien

- Fahrbar auf besonders stabilem, pulverbeschichtetem Stahlrohrgestell.
- Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialgummi.
- Mit Klapp-Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Mit 4-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.
- FI-Personenschutz-Schalter 30 mA, 1 Sicherheits-Automat 400V/16A, 1 Sicherheits-Automat 230V/16A.
- Stecker CEE 5-polig, 400V/32A mit Phasenwender.
- 1 CEE-Steckdose 5-polig, 400V/32A
- 1 CEE-Steckdose 5-polig, 400V/16A.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230V/16A.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1319208
EAN / EAN / Barcode	4007123074495
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	30 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H07RN-F 5G4,0
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz
Promjer bubnja / Premer bobna / Trommeldurchmesser	380 mm
Utikač sistema utikača / Vtič sistema vtikača / Stecksysteem Stecker	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 32A 3P+N+E (5p) 400V
Utičnica sistema utikača / Vtičnica sistem vtikača / Stecksysteem Steckdose	Tip F (šuko) / Typ F (šuko) / Typ F (Schuko)
CEE-utičnica sistema utikača / CEE-vtičnica sistema vtikača / Stecksysteem CEE-Steckdose	CEE 1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 16A 3P+N+E (5p) 400V / CEE 1x 32A 3P+N+E (5p) 400V
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	32 A
Nazivni ulazni napon / Nazivna vhodna napetost / Nenneingangsspannung	230 V/400 V
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44

VPC

855,43 €



Brobusta® CEE 2 FI IP 44 Kabelska motalica

Za upotrebu na gradilištu i stalnu upotrebu na otvorenom

- Bubanj od specijalne plastike.
- Sa sklopivom ručkom za udobno namatanje.
- S 4-polim prekidačem za sigurnost i zaštitom od pregrijavanja.
- Sklopka za zaštitu osoba (RCD) 30 mA.
- Utikač CEE 5-polig, 400V/32A s promjenjivim fazama.
- 1 CEE utičnica 5-polna, 400V/32A.
- 1 CEE utičnica 5-polna, 400V/16A.
- 3 utičnice sa zaštitnim kontaktom 230V/16A.

Brobusta® CEE 2 FI IP 44 Kabelski bobni

Za uporabo na gradbištu in za stalno uporabo na prostem

- Boben iz specialne plastike.
- Zložljivim ročajem za udobno navijanje.
- Z 4-polnim preklopom za varnostno izklapljanje in zaščito pred pregrevanjem.
- Stikalnik za zaščito oseb (RCD) 30 mA.
- Vtič CEE 5-polni, 400V/32A z obračalnikom faz.
- 1 CEE vtičnica 5-polna, 400V/32A.
- 1 CEE vtičnica 5-polna, 400V/16A.
- 3 vtičnice s zaščitnim kontaktom 230V/16A.

Brobusta® CEE 2 FI IP 44 Gewerbe-/Baustellen Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff.
- Mit Klapp-Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Mit 4-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.
- FI-Personenschutz-Schalter 30 mA.
- Stecker CEE 5-polig, 400V/32A mit Phasenwender.
- 1 CEE-Steckdose 5-polig, 400V/32A.
- 1 CEE-Steckdose 5-polig, 400V/16A.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230V/16A.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1319108033
EAN / EAN / Barcode	4007123302727
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	25 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H07RN-F 5G4,0
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz
Promjer bubnja / Premer bobna / Trommeldurchmesser	380 mm
Utikač sistema utikača / Vtič sistema vtičica / Stecksystem Stecker	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 32A 3P+N+E (5p) 400V
Utičnica sistema utikača / Vtičnica sistem vtičica / Stecksystem Steckdose	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (Schuko)
CEE-utičnica sistema utikačica / CEE-vtičnica sistema vtičica / Stecksystem CEE-Steckdose	CEE 1x 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 32A 3P+N+E (5p) 400V / CEE 1x 16A 3P+N+E (5p) 400V
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	32 A
Nazivni ulazni napon / Nazivna vhodna napetost / Nenneingangsspannung	230 V / 400 V
Stopanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44

VPC

680,28 €



Brobusta® CEE 400V/16A, 230V/16A kabelska motalica, IP44

Za upotrebu na gradilištu i stalnu upotrebu na otvorenom

- Bubanj od specijalne plastike.
- Utikač CEE 5-polni, 400V/16A s promjenjivim fazama.
- 2 CEE utičnice 5-polne, 400V/16A.
- 3 utičnice sa zaštitnim kontaktom 230V/16A.

Brobusta® CEE 400V/16A, 230V/16A kabelski boban, IP44

Za uporabu na gradbištu in za stalno uporabo na prostem

- Boban iz specialne plastike.
- Vtič CEE 5-polni, 400V/16A z obračalnikom faz.
- 2 CEE vtičnici 5-polni, 400V/16A.
- 3 vtičnice s zaštitnim kontaktom 230V/16A.

Brobusta® CEE 400V/16A, 230V/16A Industrie/Baustellen-Kabeltrommel, IP44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff.
- Stecker CEE 5-polig, 400V/16A mit Phasenwender.
- 2 CEE-Steckdose 5-polig, 400V/16A.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230V/16A.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1319108200
EAN / EAN / Barcode	4007123302734
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	40 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	AT-N07V3V3-F 5G2,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	BREMAXX
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	narančasta / oranžna / orange
Promjer bubnja / Premer bobna / Trommeldurchmesser	380 mm
Utikač sistema utikača / Vtič sistema vtičača / Stecksystem Stecker	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V
Utičnica sistema utikača / Vtičnica sistem vtičača / Stecksystem Steckdose	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (schuko)
CEE-utičnica sistema utikačaca / CEE-vtičnica sistema vtičača / Stecksystem CEE-Steckdose	CEE 2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 2x 16A 3P+N+E (5p) 400V
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A
Nazivni ulazni napon / Nazivna vhodna napetost / Nenneingangsspannung	230 V/400 V
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44

VPC

496,42 €





Brobusta® CEE 400V/16A, 230V/16A kabelska motalica, IP44

Za upotrebu na gradilištu i stalnu upotrebu na otvorenom

- Bubanj od specijalne plastike.
- Utikač CEE 5-polni, 400V/16A s promjenjivim fazama.
- 1 CEE utičnica 5-polna, 400V/16A.
- 6 utičnica sa zaštitnim kontaktom 230V/16A.

Brobusta® CEE 400V/16A, 230V/16A kabelski bobni, IP44

Za uporabu na gradbištu in za stalno uporabo na prostem

- Boben iz specialne plastike.
- Vtič CEE 5-polni, 400V/16A z obračalnikom faz.
- 1 CEE vtičnica 5-polna, 400V/16A.
- 6 vtičnic s zaštitnim kontaktom 230V/16A.

Brobusta® CEE 400V/16A, 230V/16A Industrie/ Baustellen-Kabeltrommel, IP44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff.
- Stecker CEE 5-polig, 400V/16A mit Phasenwender.
- 1 CEE-Steckdose 5-polig, 400V/16A.
- 6 Schutzkontakt-Steckdosen 230V/16A.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1319108
EAN / EAN / Barcode	4007123077410
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	40 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	AT-N07V3V3-F 5G2,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	BREMAXX
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	narančasta / oranžna / orange
Promjer bubnja / Premer bobna / Trommeldurchmesser	380 mm
Utikač sistema utikača / Vtič sistema vtičača / Stecksystem Stecker	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V
Utičnica sistema utikača / Vtičnica sistem vtičača / Stecksystem Steckdose	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (schuko)
CEE-utičnica sistema utikačaca / CEE-vtičnica sistema vtikača / Stecksystem CEE-Steckdose	CEE 1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 16A 3P+N+E (5p) 400V
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A
Nazivni ulazni napon / Nazivna vhodna napetost / Nenneingangsspannung	230 V/400 V
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44

VPC

478,03 €





Garant® ST CEE 400V/16A, 230V/16A kabelska motalica, IP44

Za upotrebu na gradilištu i stalnu upotrebu na otvorenom

- Posebno stabilan, prašno premazan nosač.
- Buba od visokootpornog specijalnog gume.
- Sa 3-polnim prekidačem za sigurnost i zaštitom od pregrijavanja.
- Utikač CEE 5-polni, 400V/16A, s promjenjivim fazama.
- 1 CEE utičnica 5-polna, 400V/16A.
- 2 utičnice s zaštitnim kontaktom 230V/16A s preklopnom poklopcem.

Garant® ST CEE 400V/16A, 230V/16A kabelski bobni, IP44

Za uporabu na gradbištu in za stalno uporabu na prostem

- Posebej stabilno, prašno premazano nosilno ogrodje.
- Boben iz visoko trdnega specialnega gume.
- Z 3-polnim varnostnim stikalom in zaščito pred pregrevanjem.
- Vtič CEE 5-polni, 400V/16A, z obračalnikom faz.
- 1 CEE vtičnica 5-polna, 400V/16A.
- 2 vtičnici s zaščitnim kontaktom 230V/16A z zlojčljivim pokrovom.

Garant® ST CEE 400V/16A, 230V/16A Kabeltrommel, IP44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien

- Besonders stabiles, pulverbeschichtetes Tragegestell.
- Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialgummi.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.
- Stecker CEE 5-polig, 400V/16A, mit Phasenwender.
- 1 CEE-Steckdose 5-polig, 400V/16A.
- 2 Schutzkontakt-Steckdosen 230V/16A mit Klappdeckel.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1189778	B1316308
EAN / EAN / Barcode	4007123301140	4007123077380
Duljina kabla / Dolžina kabla / Kabellänge	25 m	30 m
Oznaka kabla / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	AT-N07V3V3-F 5G2,5	AT-N07V3V3-F 5G2,5
Kvaliteta kabla / Kakovost kabla / Kabelqualität	BREMAXX	BREMAXX
Boja kabla / Barva kabla / Kabelfarbe	žuta / rumena / gelb	narandžasta / oranžna / orange
Promjer bubnja / Premer bobna / Trommeldurchmesser	320 mm	320 mm
Utikač sistema utikača / Vtič sistema vtičaka / Stecksystem Stecker	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V	
Utičnica sistema utikača / Vtičnica sistem vtičaka / Stecksystem Steckdose	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (schuko) Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (schuko)	
CEE-utičnica sistema utikačaca / CEE-vtičnica sistema vtikača / Stecksystem CEE-Steckdose	CEE 1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 16A 3P+N+E (5p) 400V CEE 1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 16A 3P+N+E (5p) 400V	
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A	16 A
Nazivni ulazni napon / Nazivna vhodna napetost / Nenneingangsspannung	230 V/400 V	230 V/400 V
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44	IP44

VPC

238,56 €

330,95 €



Garant® SK CEE 400V/16A, 230V/16A kabelska motalica, IP44

- Buban od čeličnog lima, pocinčan za zaštitu od hrđe, na posebno stabilnom nosaču.
- S žutim BREMAXX kabelom, izuzetno stabilan, otporan na hladnoću do -35°C, ulje i UV-otporno te izuzetno otporan na habanje.
- S novim Cablepilotom: ergonomskom i inovativnom ručkom za savršeno vođenje kabela i praktično vješanje.
- S 3-polnim prekidačem za sigurnost i zaštitom od pregrijavanja.
- Utikač CEE 5-polni, 400V/16A, s promjenjivim fazama.
- CEE utičnice 5-polne, 400V/16A.
- Utičnice sa zaštitnim kontaktom 230V/16A s preklapnom poklopcem.

Garant® SK CEE 400V/16A, 230V/16A kabelski bobni, IP44

- Boben iz pocinkanog jeklenog lista, zaštićenog pred rđom, na posebej stabilnom nosilcu.
- Z rumenim BREMAXX kablom, izjemno stabilen, odporen na mraz do -35°C, odporen proti olju in UV-žarkom ter izjemno odporen proti obrabi.
- S novim Cablepilotom: ergonomski in inovativni ročaj za popolno vodenje kablja in udobno obešanje.
- S 3-polnim varnostnim izklopom in zaščito pred pregrevanjem.
- Vtič CEE 5-polni, 400V/16A, z obračalnikom faz.
- CEE vtičnice 5-polne, 400V/16A.
- Vtičnice s zaščitnim kontaktom 230V/16A z zločljivim pokrovom.

Garant® SK CEE 400V/16A, 230V/16A Industrie/ Baustellen-Kabeltrommel, IP44

- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- Mit gelbem BREMAXXKabel, extrem stabil, kältebeständig bis -35°C, öl- und UV-beständig und extrem abriebfest.
- Mit neuem Cablepilot: ergonomischer und innovativer Tragegriff für perfekte Kabelführung und bequemes Aufhängen.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.
- Stecker CEE 5-polig, 400V/16A, mit Phasenwender.
- CEE-Steckdosen 5-polig, 400V/16A.
- Schutzkontakt-Steckdosen 230V/16A mit Klappdeckel.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1194918	B1315508
EAN / EAN / Barcode	4007123301126	4007123077465
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	25 m	25 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	AT-N07V3V3-F 5G2,5	AT-N07V3V3-F 5G2,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	BREMAXX	BREMAXX
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	žuta / rumena / gelb	narandžasta / oranžna / orange
Promjer bubnja / Premer bobna / Trommeldurchmesser	320 mm	320 mm
Utikač sistema utikača / Vtič sistema vtičaka / Stecksystem Stecker	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V	
Utičnica sistema utikača / Vtičnica sistem vtičaka / Stecksystem Steckdose	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (schuko)	
CEE-utičnica sistema utikačaca / CEE-vtičnica sistema vtičaka / Stecksystem CEE-Steckdose	CEE 1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 16A 3P+N+E (5p) 400V	
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A	16 A
Nazivni ulazni napon / Nazivna vhodna napetost / Nenneingangsspannung	230 V/400 V	230 V/400 V
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44	IP44

VPC

243,60 €

294,17 €



Garant® ST CEE 400V/16A, 230V/16A kabelska motalica, IP44

- Bubanj od specialne plastike na pocinčanom nosaču.
- Ergonomska ručka s osovinom za savršeno vođenje kabela pri namatanju i odmatanju.
- S 3-polnim prekidačem za sigurnost i zaštitom od pregrijavanja.
- Utikač CEE 5-polni, 400V/16A.
- 1 utičnica 5-polna, 400V/16A.
- 2 utičnice sa zaštitnim kontaktom 230V/16A s preklopnim poklopcima.

Garant® ST CEE kabelski bobni, IP44

- Boben iz specialne plastike na pocinčanem nosilcu.
- Ergonomski ročaj z osjo za popolno vodenje kabla pri navijanju in odvijanju.
- S 3-polnim varnostnim izklopom in zaščito pred pregrevanjem.
- Vtič CEE 5-polni, 400V/16A.
- 1 vtičnica 5-polna, 400V/16A.
- 2 vtičnice s zaščitnim kontaktom 230V/16A z zložljivimi pokrovi.

Garant® ST CEE 400V/16A, 230V/16A Kabeltrommel, IP44

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.
- Stecker CEE 5-polig, 400V/16A.
- 1 Steckdose 5-polig, 400V/16A.
- 2 Schutzkontakt-Steckdosen 230V/16A mit Klappdeckeln.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN



Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1180788625	B1187788025	B1187788	B1182728525	B1187768525
EAN / EAN / Barcode	4007123293513	4007123284627	4007123014439	4007123293537	4007123293568
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	15 m	20 m	25 m	25 m	30 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H07RN-F 5G2,5	AT-N07V3V3-F 5G2,5	AT-N07V3V3-F 5G2,5	H07RN-F 5G2,5	AT-N07V3V3-F 5G2,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-neopren	BREMAXX	BREMAXX	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-neopren	BREMAXX
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz	narančasta / oranžna	narančasta / oranžna	crna / črna / schwarz	narančasta / oranžna
Promjer bubnja / Premier bobna / Trommeldurchmesser	290 mm	290 mm	290 mm	320 mm	320 mm
Utikač sistema utikača / Vtič sistema vtikača / Stecksystem Stecker	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E 400V / CEE 16A 3P+N+E 400V (5p) 400V	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E 400V / CEE 16A 3P+N+E 400V (5p) 400V	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E 400V / CEE 16A 3P+N+E 400V (5p) 400V	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E 400V / CEE 16A 3P+N+E 400V (5p) 400V	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E 400V / CEE 16A 3P+N+E 400V (5p) 400V
Utičnica sistema utikača / Vtičnica sistem vtikača / Stecksystem Steckdose	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (schuko)	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (schuko)	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (schuko)	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (schuko)	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (schuko)
CEE-utičnica sistema utikača / CEE-vtičnica sistema vtikača / Stecksystem CEE-Steckdose	CEE 1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 16A 3P+N+E (5p) 400V	CEE 1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 16A 3P+N+E (5p) 400V	CEE 1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 16A 3P+N+E (5p) 400V	CEE 1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 16A 3P+N+E (5p) 400V	CEE 1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 16A 3P+N+E (5p) 400V
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Nazivni ulazni napon / Nazivna vhodna napetost / Nenneingangsspannung	230 V/400 V	230 V/400 V	230 V/400 V	230 V/400 V	230 V/400 V
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44

VPC

170,31 € 179,76 € 230,31 € 226,98 € 303,85 €





Garant® SK 230V/16A kabelska motalica, IP44

Za upotrebu na otvorenom

- Bubanj od čeličnog lima, pocinčan za zaštitu od hrđe, na posebno stabilnom nosaču.
- Ergonomska ručka s osovinom za savršeno vođenje kabela pri namatanju i odmatanju.
- Zaštita od pregrijavanja, kontrolno svjetlo pri pregrijavanju i preopterećenju.
- Utikač sa zaštitnim kontaktom 230V/16A.
- 3 utičnice sa zaštitnim kontaktom 230V/16A s preklopnim poklopcima.

Garant® SK 230V/16A kabelski bobni, IP44

Za uporabo na prostoru

- Boben iz jeklene pločevine, pocinkan za zaštitu pred rđom, na posebej stabilnem nosilcu.
- Ergonomski ročaj z osjo za popolno vodenje kabl pri navijanju in odvijanju.
- Zaščita pred pregrevanjem, kontrolna lučka pri pregrevanju in preobremenitvi.
- Vtič z zaščitnim kontaktom 230V/16A.
- 3 vtičnice z zaščitnim kontaktom 230V/16A z zložljivimi pokrovi.

Garant® SK 230V/16A Kabeltrommel, IP44

Für den Einsatz im Aussenbereich

- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Schutzkontakt-Stecker 230V/16A
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230V/16A mit Klappdeckeln.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1198318	B1198328025	B1198328	B1198928	B1198338040
EAN / EAN / Barcode	4007123055562	4007123284580	4007123055579	4007123301096	4007123284603
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge		25 m	25 m	25 m	40 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	Bez kabela / Brez kabla / Ohne Kabel	AT-N07V3V3-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	Bez kabela / Brez kabla / Ohne Kabel	BREMAXX	BREMAXX	BREMAXX	BREMAXX
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe		narančasta / oranžna	narančasta / oranžna	žuta / rumena / gelb	narančasta / oranžna
Promjer bubnja / Premer bobna / Trommeldurchmesser	290 mm	240 mm	240 mm	240 mm	290 mm
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
VPC	44,53 €	85,68 €	91,93 €	92,40 €	127,68 €



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1198338	B1198348	B1198948	B1198938	B1193218
EAN / EAN / Barcode	4007123055586	4007123055593	4007123301119	4007123301102	4007123282142
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	40 m	25 m	33 m	50 m	40 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	AT-N07V3V3-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G2,5	AT-N07V3V3-F 3G2,5	AT-N07V3V3-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G2,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	BREMAXX	BREMAXX	BREMAXX	BREMAXX	BREMAXX
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	narančasta / oranžna	narančasta / oranžna	žuta / rumena / gelb	žuta / rumena / gelb	narančasta / oranžna
Promjer bubnja / Premer bobna / Trommeldurchmesser	290 mm	290 mm	290 mm	290 mm	320 mm
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
VPC	147,09 €	147,09 €	146,16 €	151,20 €	176,98 €



Power-Set čelik bez utiska

- Tijelo bubnja izrađeno od pocinčanog čeličnog lima.
- Stabilni okvir s kočnicom.
- OVÉ certificirano.
- Ergonomska ručka „Cable Pilot“ za savršeno vođenje kabela.
- S zaštitom od pregrijavanja.
- Gumeni utikač + gumena spojka.
- 3 utičnice IP44.
- Građevinski kabel otporan na hladnoću do -35°C, otporan na ulje.
- Mehanički izuzetno izdržljiv, visoko fleksibilan.

Power-Set jeklo brez vtisa

- Boben iz pocinkane jeklene pločevine.
- Stabilno nosilno ogrodje z zavoro.
- OVÉ certificirano.
- Ergonomski ročaj „Cable Pilot“ za popolno vodenje kabela.
- Z zaščito pred pregrevanjem.
- Gumijasti vtič + gumijasta spojka.
- 3 vtičnice IP44.
- Gradbeni kabel odporen proti mrazu do -35°C, odporen na olje.
- Mehansko izredno vzdržljiv, visoko prilagodljiv.

Power - Set Stahl ohne Aufdruck

- Trommelkörper aus verzinktem Stahlblech.
- Stabiles Tragegestell mit Bremse.
- ÖVE zertifiziert.
- Ergo-Handgriff „Cable Pilot“ für perfekte Kabelführung
- Mit Überhitzungsschutz.
- Gummistecker + Gummikupplung.
- 3 Steckdosen IP44.
- Baukabel kältebeständig bis -35 °C beständig.
- Mechanisch extrem belastbar, hochflexibel.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1190158	B1190258	B1190358
EAN / EAN / Barcode	4007123304486	4007123304493	4007123304509
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	2 x 25 m 2 x 25 m	2 x 33 m 1 x 33 m	3 x 50 m 2 x 25 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	AT-N07V3V3-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G2,5	AT-N07V3V3-F 3G2,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	BREMAXX	BREMAXX	BREMAXX
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	žuta / rumena / gelb	žuta / rumena / gelb	žuta / rumena / gelb
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44	IP44	IP44
VPC	351,12 €	380,00 €	594,32 €
	388,08 €	420,00 €	656,88 €



Garant® SK 230V/16A kabelska motalica, IP44

Za upotrebu u unutarnjim prostorima i kratkotrajno na otvorenom.

- Tijelo bubnja od čeličnog lima, zaštićeno pocinčavanjem protiv rđanja, na posebno stabilnom nosaču.
- Ergonomski ručka s osom za savršeno vođenje kabela prilikom namatanja i odmotavanja.
- Zaštita od pregrijavanja, kontrolno svjetlo kod pregrijavanja i preopterećenja.
- Stezaljka zaštite 230V/16A.
- 3 stezaljke zaštite 230V/16A s preklopivim poklopcima.

Garant® SK 230V/16A kabelski bobni, IP44

Za uporabu v notranjih prostorih in kratkotrajno na prostem

- Boben iz jeklene pločevine, zaštićen s cinkom proti rjavenju, na posebej stabilnem nosilcu.
- Ergonomski ročaj z osjo za popolno vodenje kabla pri navijanju in odvijanju.
- Zaščita pred pregrevanjem, kontrolna lučka ob pregrevanju in preobremenitvi.
- Stekljeni vtič 230V/16A.
- 3 stezaljke zaštite 230V/16A s preklopnimi pokrovi.

Garant® SK 230V/16A Kabeltrommel, IP44

Für den Einsatz im Innenbereich und kurzfristig auch im Freien

- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Schutzkontakt-Stecker 230V/16A.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230V/16A mit Klappdeckeln.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN



Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1198328220	B1198548025	B1197058154	B1198538033	B1198358220
EAN / EAN / Barcode	4007123299188	4007123302772	4007123284139	4007123284498	4007123302741
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	25 m	25 m	25 m	33 m	50 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	AT-N05V3V3-F 3G1,5	H05RR-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5	H05RR-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	BREMAXX	Guma / Guma / Gummi	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-neopren	Guma / Guma / Gummi	BREMAXX
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	plava / modra / blau	crna / črna / schwarz	crna / črna / schwarz	crna / črna / schwarz	plava / modra / blau
Promjer bubnja / Premer bobna / Trommeldurchmesser	240 mm	290 mm	240 mm	290 mm	290 mm
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44

VPC **91,93 €** **102,57 €** **95,76 €** **95,76 €** **154,83 €**





Garant® SK 230V/16A kabelska motalica

- Tijelo bubnja od čeličnog lima, zaštićeno pocinčavanjem protiv korozije, na posebno stabilnom nosaču.
- Ergonomski ručka s osom za savršeno vođenje kablova prilikom namatanja i odmotavanja.
- Zaštita od pregrijavanja, kontrolno svjetlo kod pregrijavanja i preopterećenja.
- Stezaljka zaštite 230V/16A.
- 4 stezaljke zaštite 230V/16A s preklopnim poklopcima.

Garant® SK 230V/16A kabelski bobni

- Bobni iz jeklene pločevine, zaštićen s cinkom proti rjavanju, na poseban stabilnom nosilcu.
- Ergonomski ročaj z osjo za popolno vodenje kablov pri navijanju in odvijanju.
- Zaščita pred pregrevanjem, kontrolna lučka ob pregrevanju in preobremenitvi.
- Stekljeni vtič 230V/16A.
- 4 stezaljke zaštite 230V/16A s preklopnimi pokrovi.

Garant® SK 230V/16A Kabeltrommel

- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Schutzkontakt-Stecker 230V/16A.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen 230V/16A mit Klappdeckeln.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1198528	B1198538	B1197306
EAN / EAN / Barcode	4007123009732	4007123009749	4007123041138
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	25 m	50 m	33 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05RR-F 3G1,5	H05RR-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	Guma / Guma / Gummi	Guma / Guma / Gummi	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz	crna / črna / schwarz	crna / črna / schwarz
Promjer bubnja / Premer bobna / Trommeldurchmesser	240 mm	290 mm	290 mm
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP20	IP20	IP20

VPC

97,74 €

167,41 €

195,47 €





Brobusta® ST + Bretec® 230V/16A građevinska / industrijska kabelska motalica, IP44

Za upotrebu na gradilištu i za stalnu upotrebu na otvorenom

- Sa Bretec® rotirajućim kontaktom za udoban rad.
- Posebno stabilan, praškasto premazan nosač.
- Tijelo bubnja od visoko čvrstog specijalnog gumenog materijala.
- Zaštita od pregrijavanja, kontrolno svjetlo kod pregrijavanja i preopterećenja.
- Stezaljka s gumiranim utikačem za zaštitu od kontakta 230V/16A.
- 3 stezaljke s gumiranim utičnicama 230V/16A s preklopnim poklopcima.

Brobusta® ST + Bretec® 230V/16A gradbena/ industrijska kabelski bobni, IP44

Za uporabu na gradbištu in za stalno uporabu na prostem

- Z Bretec® vrtečim se stikalom za udobno delo.
- Posebej stabilno, prašno premazano nosilo.
- Boben iz visokotrdnega specialnega gume.
- Zaščita pred pregrevanjem, kontrolna lučka ob pregrevanju in preobremenitvi.
- Stikalo s gumijastim vtičem za zaščito pred kontaktnimi vtičnicami 230V/16A.
- 3 stikala s gumijastimi vtičnicami 230V/16A s preklopnimi pokrovi.

Brobusta® ST + Bretec® 230V/16A Gewerbe-/ Baustellen-Kabeltrommel, IP44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten
- Besonders stabiles, pulverbeschichtetes Tragegestell.
- Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialgummi.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Schutzkontakt-Gummistecker 230V/16A.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230V/16A mit Klappdeckel



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1313428	B1312608	B1317608
EAN / EAN / Barcode	4007123077250	4007123077281	4007123077274
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	25 m	25 m	50 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	AT-N07V3V3-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G2,5	AT-N07V3V3-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	BREMAXX	BREMAXX	BREMAXX
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	narančasta / oranžna / orange	narančasta / oranžna / orange	narančasta / oranžna / orange
Promjer bubnja / Premer bobna / Trommeldurchmesser	240 mm	290 mm	320 mm
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44	IP44	IP44
VPC	130,64 €	175,15 €	220,63 €





Garant® + Bretec® 230V/16A kabelska motalica, IP44

Za upotrebu na gradilištu i stalnu upotrebu na otvorenom.

- S Bretec® rotacijskim kontaktom za udoban rad.
- Ekstra stabilan okvir od čeličnih cijevi s novom, ekskluzivnom stabilnošću.
- Tijelo bubnja od specijalne plastike s ojačanim rebrima.
- S novim Cablepilotom: ergonomski i inovativna ručkaza savršeno vođenje kabela i udobno vješanje.
- Zaštita od pregrijavanja, kontrolna lampica za pregrijavanje i preopterećenje.
- Zaštitni utikač 230V/16A.
- 3 zaštitne utičnice 230V/16A s poklopcem.

Garant® + Bretec® 230V/16A kabelska bobna, IP44

Za uporabo na gradbištu i stalno uporabu na prostem.

- Z Bretec® vrtećim stikalom za udobno delo.
- Izjemno stabilan okvir iz jeklenih cevi z novo, ekskluzivno stabilnostjo.
- Telo bobna iz specialne plastike z ojačevalnimi rebri.
- Z novim Cablepilotom: ergonomski in inovativni ročaj za popolno vođenje kabla in udobno obešanje.
- Zaštita pred pregrevanjem, kontrolna lučka za pregrevanje in preobremenitev.
- Zaštitni vtič 230V/16A.
- 3 zaštitne vtičnice 230V/16A s pokrovčkom.

Garant® + Bretec® 230V/16A Gewerbe-/Baustellen Kabeltrommel, IP44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien.

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- Extra stabiles Stahlrohrgestell mit neuer, exklusiver Standfestigkeit.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff mit verstärkenden Rippen.
- Mit neuem Cablepilot: ergonomischer und innovativer Tragegriff für perfekte Kabelführung und bequemes Aufhängen.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Schutzkontakt-Stecker 230V/16A.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230V/16A mit Klappdeckel.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1308908120	B1308908	B1308918
EAN / EAN / Barcode	4007123290413	4007123286492	4007123286690
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge/	25 m	40 m	25 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	AT-N07V3V3-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G2,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	BREMAXX	BREMAXX	BREMAXX
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	narančasta/oranžna/orange	narančasta/oranžna/orange	narančasta/oranžna/orange
Promjer bubnja / Premer bobna / Trommeldurchmesser	290 mm	290 mm	290 mm
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44	IP44	IP44
VPC	113,22 €	148,06 €	148,06 €



Garant® ST 230V/16A kabelska motalica, IP44

- Tijelo bubnja od specijalne plastike na pocinčanom nosaču.
- Ergonomski ručka s osom za savršeno vođenje kabela prilikom namatanja i odmatavanja.
- Zaštita od pregrijavanja, kontrolno svjetlo kod pregrijavanja i preopterećenja.
- Stezaljka zaštite s utikačem za zaštitu od kontakta 230V/16A.
- 3 stezaljke zaštite s utičnicama 230V/16A s preklopnim poklopcima.

Garant® ST 230V/16A kabelska bobna, IP44

- Bobna iz posebnog umetnog materijala na pocinčanom nosilcu.
- Ergonomski ročaj z osjo za popolno vodenje kabela pri navijanju in odvijanju.
- Zaštita pred pregrevanjem, kontrolna lučka ob pregrevanju in preobremenitvi.
- Stikalo s stikalom za zaščito pred kontaktnimi vtičnicami 230V/16A.
- 3 stikala za zaščito pred vtičnicami 230V/16A s preklopnimi pokrovi.

Garant® ST 230V/16A Kabeltrommel, IP44

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Schutzkontakt-Stecker 230V/16A.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230V/16A mit Klappeckeln.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN



Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1208188	B1218358025	B1218356	B1218358	B1219958
EAN / EAN / Barcode	4007123055470	4007123284542	4007123054640	4007123305463	4007123301065
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge		25 m	25 m	25 m	25 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	Bez kabela / Brez kabla / Ohne Kabel	AT-N07V3V3-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	Bez kabela / Brez kabla / Ohne Kabel	BREMAXX	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren	BREMAXX	BREMAXX
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe		narančasta / oranžna	crna / črna / schwarz	narančasta / oranžna	žuta / rumena / gelb
Promjer bubnja / Premer bobna / Trommeldurchmesser	290 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44

VPC

36,03 €

81,48 €

95,80 €

95,80 €

~~91,52 €~~
83,20 €



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1208358	B1208388	B1218368	B1209988	B1236608
EAN / EAN / Barcode	4007123302758	4007123055487	4007123182619	4007123301089	4007123055531
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	20 m	25 m	40 m	33 m	50 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	AT-N07V3V3-F 3G2,5	AT-N07V3V3-F 3G2,5	AT-N07V3V3-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G2,5	AT-N07V3V3-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	BREMAXX	BREMAXX	BREMAXX	BREMAXX	BREMAXX
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	narančasta / oranžna	narančasta / oranžna	narančasta / oranžna	žuta / rumena / gelb	narančasta / oranžna
Promjer bubnja / Premer bobna / Trommeldurchmesser	290 mm	290 mm	290 mm	290 mm	290 mm
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44

VPC

97,11 €

126,98 €

134,51 €

~~147,84 €~~

134,40 €

161,60 €



KABELSKE MOTALICE • RAZDJELNI ORMARI / KABELSKI BOBNI • RAZDELILNA OMARA / KABELTROMMELN • KABELBOXEN

Kabelske motalice (CEE) / Kabelski bobni (CEE) / Kabeltrommeln (CEE)



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1236606	B1218358050	B1209968	B1233126	B1238428
EAN / EAN / Barcode	4007123054763	4007123284566	4007123301072	4007123313518	4007123302765
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	50 m	50 m	50 m	33 m	40 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5	AT-N07V3V3-F 3G2,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren	BREMAXX	BREMAXX	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren	BREMAXX
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz	narančasta / oranžna	žuta / rumena / gelb	crna / črna / schwarz	narančasta / oranžna
Promjer bubnja / Premer bobna / Trommeldurchmesser	290 mm	290 mm	290 mm	290 mm	320 mm
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)(IP)	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44

VPC

161,60 € 140,70 € 139,20 € 129,85 € 208,05 €

~~153,12 €~~





Garant® ST + Bretec® 230V/16A Kabeltrommel, IP20

Za upotrebu u unutarnjim prostorima

- Sa Bretec® rotirajućim kontaktom za udoban rad.
- Tijelo bubnja od specijalne plastike na pocinčanom nosaču.
- Ergonomska ručka s osovinom za savršeno vođenje kabela prilikom namatanja i odmotavanja.
- Stezaljka zaštite 230V/16A.
- 4 stezaljke zaštite 230V/16A s preklopnim poklopcima.

Garant® ST + Bretec® 230V/16A cable drum, IP20

Za uporabo v notranjih prostorih

- Z Bretec® vrtečim se stikalom za udobno delo.
- Boben iz posebne plastike na pocinkanem nosilcu.
- Ergonomski ročaj z osjo za popolno vođenje kabla pri navijanju in odvijanju.
- Vtičnica s stikalom za zaščito 230V/16A.
- 4 vtičnice za zaščito 230V/16A s preklopnimi pokrovi.

Garant® ST + Bretec® 230V/16A Kabeltrommel, IP20

Für den Einsatz im Innenbereich

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Schutzkontakt-Stecker 230V/16A.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen 230V/16A mit Klappdeckel.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1208858	B1208868
EAN / EAN / Barcode	4007123013036	4007123013043
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	25 m	50 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC	PVC
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crvena / rdeča / röt	crvena / rdeča / röt
Promjer bubnja / Premer bobna / Trommeldurchmesser	240 mm	290 mm
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP20	IP20
VPC	71,40 €	132,30 €





Garant® ST 230V/16A kabelska motalica

- Tijelo bubnja od specijalne plastike na pocinčanom nosaču.
- Ergonomska ručka s osovinom za savršeno vođenje kabela prilikom namatanja i odmotavanja.
- Zaštita od pregrijavanja, kontrolno svjetlo kod pregrijavanja i preopterećenja.
- Stezaljka zaštite 230V/16A.
- 4 stezaljke zaštite 230V/16A s preklopnim poklopcima.

Garant® ST 230V/16A kabelska bobna

- Boben iz posebne plastike na pocinkanom nosilcu.
- Ergonomski ročaj z osjo za popolno vodenje kabla pri navijanju in odvijanju.
- Zaštita pred pregrevanjem, kontrolna lučka ob pregrevanju in preobremenitvi.
- Vtičnica s stikalom za zaščito 230V/16A.
- 4 vtičnice za zaščito 230V/16A s preklopnimi pokrovi.

Garant® ST 230V/16A Kabeltrommel

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Schutzkontakt-Stecker 230V/16A.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen 230V/16A mit Klappldeckeln.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1208018	B1218058	B1218958	B1208458
EAN / EAN / Barcode	4007123005550	4007123008070	4007123301041	4007123014460
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge		25 m	25 m	25 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	Bez kabela / Brez kabla / Ohne Kabel	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	Bez kabela / Brez kabla / Ohne Kabel	PVC	PVC	BREMAXX
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe		crna / črna / schwarz	crvena / rdeča / rot	narančasta / oranžna
Promjer bubnja / Premer bobna / Trommeldurchmesser	290 mm	240 mm	240 mm	240 mm
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP20	IP20	IP20	IP20
VPC	27,04 €	68,25 €	67,20 €	88,06 €



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1208068	B1208968	B1208468
EAN / EAN / Barcode	4007123005512	4007123301058	4007123014477
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	50 m	50 m	50 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC	PVC	BREMAXX
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz	crvena / rdeča / rot	narančasta / oranžna
Promjer bubnja / Premer bobna / Trommeldurchmesser	290 mm	290 mm	290 mm
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP20	IP20	IP20
VPC	109,20 €	110,88 €	157,73 €





Kompakt ST 230V/16A kabelska motalica, IP20

Za upotrebu u unutarnjim prostorima

- Tijelo bubnja od specijalne plastike na pocinčanom nosaču.
- Utičnice s povećanom zaštitom od dodira.
- Sa zaštitom od pregrijavanja.
- Stezaljka zaštite 230V/16A.
- 4 stezaljke zaštite 230V/16A.

Kompakt ST 230V/16A kabelska bobna, IP20

Za uporabo v notranjih prostorih

- Boben iz posebne plastike na pocinkanem nosilcu.
- Vtičnice s povečano zaščito pred dotikom.
- Z zaščito pred pregrevanjem.
- Vtičnica s stikalom za zaščito 230V/16A.
- 4 vtičnice za zaščito 230V/16A.

Kompakt ST 230V/16A Kabeltrommel, IP20

Für den Einsatz im Innenbereich

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Schutzkontakt-Stecker 230V/16A.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen 230V/16A.

TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1079158	B1079188	B1079188032
EAN / EAN / Barcode	4007123182664	4007123082414	4007123160334
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	10 m	15 m	15 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC	PVC	PVC
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz	crna / črna / schwarz	crna / črna / schwarz
Promjer bubnja / Premer bobna / Trommeldurchmesser	180 mm	180 mm	180 mm
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaščite (IP) / Schutzart (IP)	IP20	IP20	IP20
VPC	39,21 €	35,77 €	46,13 €





BAT 230V/16A kabelska motalica, IP20

- Tijelo bubnja od specijalne plastike na pocinčanom nosaču.
- Sa zaštitom od pregrijavanja.
- Stezaljka zaštite 230V/16A.
- 4 stezaljke zaštite 230V/16A.

BAT 230V/16A kabelska bobna, IP20

- Boben iz posebne plastike na pocinčanem nosilcu.
- Z zaštitu pred pregrevanjem.
- Vtičnica s stikalom za zaštitu 230V/16A.
- 4 vtičnice za zaštitu 230V/16A.

BAT 230V/16A Kabeltrommel, IP20

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Schutzkontakt-Stecker 230V/16A.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen 230V/16A.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN



Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1219218	B1219018	B1219158	B1219058
EAN / EAN / Barcode	4007123046805	4007123103225	4007123034963	4007123034956
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	20 m	20 m	25 m	25 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC	PVC	PVC	PVC
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz	crna / črna / schwarz	crna / črna / schwarz	crna / črna / schwarz
Promjer bubnja / Premer bobna / Trommeldurchmesser	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP20	IP20	IP20	IP20
	VPE 54		VPE 54	

VPC

37,12 €

48,40 €

56,32 €

45,69 €



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1218658	B1218038040	B1189168	B1189068
EAN / EAN / Barcode	4007123302710	4007123285792	4007123034987	4007123034970
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	25 m	40 m	50 m	50 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC	PVC	PVC	PVC
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz	crna / črna / schwarz	crna / črna / schwarz	crna / črna / schwarz
Promjer bubnja / Premer bobna / Trommeldurchmesser	240 mm	260 mm	260 mm	260 mm
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP20	IP20	IP20	IP20
		VPE 54	VPE 54	

VPC

65,80 €

62,83 €

90,72 €

75,68 €





Garant® G ST kabelska motalica bez kabela

- Produljni kabelski kolut s utikačem i utičnicom.
- Kolut izrađen od specijalne plastike na pocinkanoj konstrukciji.
- Ergonomska ručka s osovinom za savršeno vođenje kabela prilikom namotavanja i odmatanja.
- Zaštita od pregrijavanja, kontrolno svjetlo pri pregrijavanju i preopterećenju.

Garant® G ST kabelski kolut brez kabela

- Podaljšek s kolutom, vtikačem in vtičnico.
- Kolut iz specialne plastike na pocinkani konstrukciji.
- Ergonomski ročaj z osjo za popolno vođenje kabela pri navijanju in odvijanju.
- Zaštita pred pregrevanjem, kontrolna lučka pri pregrevanju in preobremenitvi.

Garant® G ST Gartenkabeltrommel

- Verlängerungskabeltrommel mit Stecker und Kupplung.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1181918	B1140748	B1130758
EAN / EAN / Barcode	4007123010271	4007123102617	4007123102624
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge		25 m	50 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	Bez kabela / Brez kabela / Ohne Kabel	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	Bez kabela / Brez kabela / Ohne Kabel	PVC	PVC
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe		crvena / rdeča / rot	narandčasta / oranžna / orange
Promjer bubnja / Premer bobna / Trommeldurchmesser	290 mm	240 mm	290 mm
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44	IP20	IP20
VPC	30,21 €	69,67 €	119,70 €



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1133555
EAN / EAN / Barcode	4007123015795
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	25 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz
Promjer bubnja / Premer bobna / Trommeldurchmesser	290 mm
Utikač sistema utikača / Vtikač sistema vtikača / Stecksystem Stecker	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 16A 2P+E (3p) 230V
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A
Nazivni ulazni napon / Nazivna vhodna napetost / Nenneingangsspannung	230 V
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44

VPC **85,16 €**





Box Electric automatski produžni kabel

- Automatski kabelski namotač za modernu radnu opremu u industriji i obrtu.
- Robusno kućište od plastike.
- Kontakti bez smetnji.
- S zaštitom od pregrijavanja.
- Za montažu na zid i strop, zakretno.

Box Electric avtomatski podaljšek

- Samodejni kabelski navijalnik za sodobno delovno opremo v industriji in obrti.
- Robusten plastičen ohišje.
- Brezhibni kontakti.
- Z zaščito pred pregrevanjem.
- Za montažo na steno in strop, vrtljivo.

Automatic-Box Electric

- Automatik-Kabelaufroller für die moderne Arbeitsplatzeinrichtung in Industrie und Handwerk.
- Robustes Kunststoffgehäuse.
- Störungsfreie Schleifkontakte.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Für Wand- und Deckenmontage, schwenkbar.

TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1241030300	B1241010300
EAN / EAN / Barcode	4007123284191	4007123286003
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	10 m	20 m
Dodatna duljina kabela / Dodatna dolžina kabla / Zusätzliche Kabellänge	1.5 m	1.5 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz	crna / črna / schwarz
Snaga u namotanom stanju 230V / Moč v navitem stanju 230V / Leistung aufgerollter Zustand 230V	1200 W	1000 W
Snaga u razvijenom stanju 230V / Moč v odviti stanju 230V / Leistung abgerollter Zustand 230V	1800 W	3500 W
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP20	IP44
Boja / Barva / Farbe	žuta / rumena / gelb	žuta / rumena / gelb
VPC	79,54 €	159,50 €





Vario-Line produžni kabel

- Kućište od specijalne plastike otporno na udarce.
- Ergonomski oblikovana ručka za nošenje.
- Dobra stabilnost zahvaljujući čvrstom dvostrukom stopalu.
- Sa zaštitom od pregrijavanja.

Vario-Line podaljšek

- Odporno ohišje iz posebnog umetnega materiala.
- Ergonomski oblikovan ročaj za prenašanje.
- Dobra stabilnost zaradi stabilnega dvojnega stopala.
- Z zaščito pred pregrevanjem.

Vario-Line Kabelbox

- Schlagfestes Gehäuse aus Spezial-Kunststoff.
- Ergonomisch geformter Tragegriff.
- Gute Standfestigkeit durch stabilen Doppelfuß.
- Mit Überhitzungsschutz.
- DE-Stecker, 4 DE-Steckdosen.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN



Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1092208	B1092238	B1093208	B1093238	B1093750055
EAN / EAN / Barcode	4007123055760	4007123119837	4007123055746	4007123119875	4007123112760
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	5 m	5 m	10 m	10 m	10 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz	crna / črna / schwarz	schwarz / black / feketete	schwarz / black / feketete	schwarz / black / feketete
Boja / Barva / Farbe	crna / črna / schwarz	plava / crna / modra / črna / blau / schwarz	crna / črna / schwarz	plava / crna / modra / črna / blau / schwarz	siva / siva / grau
VPC	19,98 €	24,38 €	29,98 €	34,44 €	24,25 €



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1094208
EAN / EAN / Barcode	4007123055722
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	15 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz
Boja / Barva / Farbe	crna / črna / schwarz
VPC	45,62 €



Design produžni kabel

- Praktičan okretni prsten za jednostavno rukovanje.
- 4 utičnice s zaštitnim kontaktom.
- Super tanki, samo 6 cm, Ø 18 cm.
- Sa zaštitom od pregrijavanja.
- Utičnice s povećanom zaštitom od dodira.

Design podaljšek

- Praktičen vrteči obroč za enostavno upravljanje.
- 4 vtičnice s zaščitnim kontaktom.
- Super plosko, le 6 cm, Ø 18 cm.
- Z zaščito pred pregrevanjem.
- Vtičnice z dodatno zaščito pred dotikom.

Design-Kabelbox

- Praktischer Drehring für leichte Handhabung.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen.
- Superflach, nur 6 cm, Ø 18 cm.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN



Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1100508	B1100538
EAN / EAN / Barcode	4007123036233	4007123055784
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	3 m	3 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC	PVC
Boja / Barva / Farbe	crna / črna / schwarz	crna / črna / schwarz
VPC	14,27 €	14,26 €





Garant® ST CEE 230V/16A kabelska motolica, IP44

- Tijelo bubnja od specijalne plastike na pocinčanom nosaču.
- Praktično i lagano - puno kabela na minimalnom prostoru.
- Sa zaštitom od pregrijavanja.
- Utikač CEE 3-polni, 230V/16A.
- 2 utičnice CEE 3-polne, 230V/16A.

Garant® ST CEE 230V/16A kabelska bobina, IP44

- Boben iz posebnog umetnog materijala na pocinčanom nosilcu.
- Priročno in lahko - veliko kabela na minimalnem prostoru.
- Z zaščito pred pregrevanjem.
- Vtič CEE 3-polni, 230V/16A.
- 2 vtičnice CEE 3-polni, 230V/16A.

Garant® ST CEE 230V/16A Kabeltrommel, IP44

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Handlich und leicht - viel Kabel auf kleinstem Raum.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Stecker CEE 3-polig, 230V/16A.
- 2 Steckdosen CEE 3-polig, 230V/16A.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1075206
EAN / EAN / Barcode	4007123121205
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	10 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G2,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz
Promjer bubnja / Premer bobna / Trommeldurchmesser	180 mm
Utikač sistema utikača / Vtič sistema vtičača / Stecksystem Stecker	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 16A 2P+E (3p) 230V
CEE-utičnica sistema utikača / CEE-vtičnica sistema vtičača / Stecksystem CEE-Steckdose	CEE 2x 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 2x 16A 2P+E (3p) 230V
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A
Nazivni ulazni napon / Nazivna vhodna napetost / Nenneingangsspannung	230 V
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44

VPC

89,99 €



**Garant® G CEE Kamperska/navtička kabelska motalica, IP44**

- Tijelo bubnja od specijalnog plastike na pocinčanom nosaču.
- Ergonomski držač s osovinom za savršeno vođenje kabela prilikom namatanja i odmotavanja.
- Zaštita od pregrijavanja, indikatorska lampica kod pregrijavanja i preopterećenja.
- Utikač CEE 3-polni, 230V/16A.
- CEE/suko kutna spojka 3-polna, 230V/16A.

Garant® G CEE Kamperska/navtična kabelska boben, IP44

- Boben iz posebnog umetnoga materijala na pocinčanom nosilcu.
- Ergonomski držač s osjo za popolno vođenje kabla pri navijanju in odvijanju.
- Zaštita pred pregrevanjem, kontrolna lučka ob pregrevanju in preobremenitvi.
- Vtič CEE 3-polni, 230V/16A.
- CEE/zaštitni kontakt kotna spojka 3-polna, 230V/16A.

Garant® G CEE Camping-/Maritimkabeltrommel, IP44

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Stecker CEE 3-polig, 230V/16A.
- CEE/Schutzkontakt-Winkelkupplung 3-polig, 230V/16A.

**TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN**

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1322438
EAN / EAN / Barcode	4007123302796
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	25 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G2,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz
Promjer bubnja / Premer bobna / Trommeldurchmesser	290 mm
Utikač sistema utikača / Vtič sistema vtikača / Stecksystem Stecker	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 16A 2P+E (3p) 230V
Utičnica sistema utikača / Vtičnica sistem vtikača / Stecksystem Steckdose	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (schuko)
CEE-utičnica sistema utikačaca / CEE-vtičnica sistema vtikača / Stecksystem CEE-Steckdose	CEE 1x 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 1x 16A 2P+E (3p) 230V
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A
Nazivni ulazni napon / Nazivna vhodna napetost / Nenneingangsspannung	230 V
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44

VPC**165,47 €**



CEE produžni kabel 230V/16A, IP67

- Idealno za teške uvjete korištenja.
- Otporno na prašinu i vodu (IP67).
- Utikač CEE 3-polni, 230V/16A.
- Spojka CEE 3-polna, 230V/16A.

CEE extension cable 230V/16A, IP67

- Idealno za zahtevne pogoje uporabe.
- Otporno na prah in vodu (IP67).
- Vtič CEE 3-polni, 230V/16A.
- Spojka CEE 3-polna, 230V/16A.

CEE-Verlängerungskabel 230V/16A, IP67

- Ideal für den harten Einsatz.
- Staub- und wasserdicht (IP67).
- Stecker CEE 3-polig, 230V/16A.
- Kupplung CEE 3-polig, 230V/16A.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN



Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1164005	B1164010
EAN / EAN / Barcode	4007123181780	4007123048823
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	10 m	25 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz	crna / črna / schwarz
Utikač sistema utikača / Vtič sistema vtikača / Stecksystem Stecker	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 16A 2P+E (3p) 230V	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 16A 2P+E (3p) 230V
CEE-utičnica sistema utikačaca / CEE-vtičnica sistema vtikača / Stecksystem CEE-Steckdose	CEE 1x 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 1x 16A 2P+E (3p) 230V	CEE 1x 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 1x 16A 2P+E (3p) 230V
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	ostalo / drugo / sonstige	ostalo / drugo / sonstige
VPC	63,87 €	116,12 €



**CEE produžni kabel (guma-neopren kabel) s CEE utikačem i CEE spojkom 230V/16A, IP44**

- Idealno za uporabu na gradilištima, u radionicama i komercijalnom sektoru, kao i u kamperskom i pomorskom području.
- Utikač CEE 3-polni, 230V/16A.
- Spojka CEE 3-polna, 230V/16A.

CEE podaljšek (guma-neopren kabel) z CEE vtičem in CEE spojko 230V/16A, IP44

- Idealno za uporabo na gradbiščih, v delavnicah in komercialnem sektorju, kot tudi na kampiranju in v pomorskem področju.
- Vtič CEE 3-polni, 230V/16A.
- Spojka CEE 3-polna, 230V/16A.

CEE Verlängerungskabel (Gummi-Neopren Kabel) mit CEE-Stecker und CEE-Kupplung 230V/16A, IP44

- Ideal für den Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich sowie im Camping- / Maritime-Bereich.
- Stecker CEE 3-polig, 230V/16A.
- Kupplung CEE 3-polig, 230V/16A.

**TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI /
TECHNISCHE DATEN**

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1167310	B1167320
EAN / EAN / Barcode	4007123119462	4007123119479
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	10 m	25 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz	crna / črna / schwarz
Utikač sistema utikača / Vtič sistema vtičača / Stecksystem Stecker	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 16A 2P+E (3p) 230V	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 16A 2P+E (3p) 230V
CEE-utičnica sistema utikačaca / CEE-vtičnica sistema vtikača / Stecksystem CEE-Steckdose	CEE 1x 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 1x 16A 2P+E (3p) 230V	CEE 1x 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 1x 16A 2P+E (3p) 230V
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44	IP44
VPC	64,88 €	133,54 €





Kamperski CEE produžni kabel 230V/16A s CEE kutnom spojkom

- Specijalni gumeni kabel je vrlo robustan, otporan na ulje i posebno prikladan za profesionalnu upotrebu.
- Utikač CEE 3-polni, 230V/16A.
- Kutna spojka CEE 3-polna, 230V/16A, uključujući kombiniranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom 230V/16A s poklopcem.

Kampirski CEE podaljšek 230V/16A s CEE kotno spojko

- Specijalni gumijasti kabel je zelo robusten, odporen na olje in še posebej primeren za profesionalno uporabo.
- Vtič CEE 3-polni, 230V/16A.
- Kotna spojka CEE 3-polna, 230V/16A, vključno s kombinirano vtičnico z zaščitnim kontaktom 230V/16A s pokrovom.

Camping CEE Verlängerungskabel 230V/16A mit CEE-Winkelkupplung

- Das Spezial-Gummikabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- Stecker CEE 3-polig, 230V/16A.
- Winkel-Kupplung CEE 3-polig, 230V/16A inklusive Schutzkontakt-Kombisteckdose 230V/16A mit Klappdeckel.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1167415010	B1167325010
EAN / EAN / Barcode	4007123312924	4007123312931
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	10 m	25 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz	crna / črna / schwarz
Utikač sistema utikača / Vtič sistema vtičača / Stecksystem Stecker	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 16A 2P+E (3p) 230V	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 16A 2P+E (3p) 230V
Sustav priključivanja CEE utičnica/ CEE spojka / Priključni sistem CEE vtičnica/ CEE spojka	CEE 1x 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 1x 16A 2P+E (3p) 230V	CEE 1x 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 1x 16A 2P+E (3p) 230V
Stecksystem CEE-Steckdose/ CEE-Kupplung		
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44	IP44
VPC	65,80 €	137,41 €



**CEE adapter kabel IP 44**

- Idealno za težke uvjete korištenja.
- Gumeni kabel otporan na ulje za stalnu upotrebu na otvorenom.

CEE adapter kabel IP 44

- Idealno za zahtevne pogoje uporabe.
- Gumijasti kabel, odporen na olje, za stalno uporabo na prostem.

CEE-Adapterkabel IP 44

- Ideal für den harten Einsatz.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.

**TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI /
TECHNISCHE DATEN**

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1132920010	B1132910010	B1132948010
EAN / EAN / Barcode	4007123312887	4007123312870	4007123312900
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	1.5 m	1.5 m	1.5 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz	crna / črna / schwarz	crna / črna / schwarz
Utikač sistema utikača / Vtikač sistema vtikača / Stecksystem Stecker	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 16A 2P+E (3p) 230V	Tip E i F (Zaštitni kontakt s uzemljenjem) / Tip E in F (Zaštitni kontakt z ozemljitveno luknjo) / Typ E und F	Tip E i F (Zaštitni kontakt s uzemljenjem) / Tip E in F (Zaštitni kontakt z ozemljitveno luknjo) / Typ E und F
Sustav priključivanja CEE utičnica / CEE spojka / Priključni sistem CEE vtičnica / CEE spojka Stecksystem CEE-Steckdose / CEE-Kupplung	Ohne / Without / Nékül	CEE 1x 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 1x 16A 2P+E (3p) 230V	CEE 1x 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 1x 16A 2P+E (3p) 230V
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44	IP44	IP44
VPC	26,50 €	22,26 €	23,32 €





Kompaktni razdjelnik struje BSV 3/16 IP44 FI + SI

- Prianjajuće, robustno plastično kućište, zaštićeno od prskanja vode.
- Stabilna metalna ručka za nošenje.
- 2 m priključni kabel H07RN-F 3G2,5, gumeni kabel otporan na ulje za stalnu upotrebu na otvorenom.
- 4 utičnice 3-polne CEE 230 V + 2 utičnice 230 V.

Kompaktni razdelilnik toka BSV 3/16 IP44 FI + SI

- Zložljivo, robustno plastično ohišje, zaščiteno pred škropljenjem vode.
- Stabilen kovinski ročaj za nošenje.
- 2 m priključni kabel H07RN-F 3G2,5, gumijasti kabel, odporen na olje, za stalno uporabo na prostem.
- 4 vtičnice 3-polne CEE 230 V + 2 vtičnici 230 V.

Kompakter Stromverteiler BSV 3/16 IP44 FI + SI

- Stapelbares, robustes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt.
- Stabiler Metalltragegriff.
- 2 m Anschlussleitung H07RN-F 3G2,5, ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- 4 Steckdosen 3-polig CEE 230 V + 2 Steckdosen 230 V.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1153668306
EAN / EAN / Barcode	4007123292172
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	2 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G2,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren
Prekidač diferencijalne struje / Prekidač diferencialnega toka / FI-Schalter	FI s IFN 0,03A(Standardno) / FI z IFN 0,03 A (Standard) / FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Tip diferencijalne struje / Tip diferencialnega toka / Art Fehlerstrom	Tip A / Tip A / Typ A
Jačina struje / Tokovna jakost / Stromstärke	25 A
Broj polova / Število polov / Anzahl der Pole	4
Broj utičnica s zaštitnim kontaktom / Število vtičnic s zaštitnim kontaktom / Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen	2
Utičnica sistema utikača / Vtičnica sistem vtikača / Stecksystem Steckdose	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (Schuko)
Mogućnost napajanja / Spajanja / Možnost dovoda/povezave / Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit- e	Kabel za napajanje s utikačem / Napajalni kabel z vtičem / Zuleitung mit Stecker
Utikač sistema utikača / Vtikač sistema vtikača / Stecksystem Stecker	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 16A 2P+E (3p) 230V
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A

VPC

197,41 €

**CEE razdjelnik struje 230V/16A, IP44**

- Visokokvalitetni udarno i lomno otporan blok utičnica.
- S preklopivim metalnim kukom.
- Utikač CEE 3-polni, 230V/16A.
- 4 utičnice CEE 3-polne, 230V/16A.

CEE razdelilnik toka 230V/16A, IP44

- Visokokakovosten udarno in lomno odporen blok vtičnic.
- Zložljivim kovinskim obešalom.
- Vtič CEE 3-polni, 230V/16A.
- 4 vtičnice CEE 3-polne, 230V/16A.

CEE Stromverteiler 230V/16A, IP44

- Hochwertiger schlag- und bruchfester Steckdosenblock.
- Mit einklappbarem Metallhaken.
- Stecker CEE 3-polig, 230V/16A.
- 4 Steckdosen CEE 3-polig, 230V/16A.

TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI /
TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1166318	B1166328
EAN / EAN / Barcode	4007123180998	4007123181001
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	10 m	25 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz	crna / črna / schwarz
VPC	85,16 €	139,35 €





CEE trostruki razdjelnik, IP44

- Kućište od otporne specialne plastike.
- Visokokvalitetno i otporno na udarce.
- Zaščićeno od stranih tijela i prskanja vode.

CEE trojni razdelilnik, IP44

- Ohišje iz robustnega specialnega umetnega materiala.
- Visokokakovostno in udarno odporno.
- Zaščićeno pred tujki in pršenjem vode.

CEE 3-fach Verteiler, IP44

- Gehäuse aus robustem Spezialkunststoff.
- Hochwertig und schlagfest.
- Fremdkörper- und spritzwassergeschützt.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer

B1081583

EAN / EAN / Barcode

4007123145621

VPC

31,80 €



CEE dvofazni razdjelnik, IP44

- Kućište od otpornog specijalnog plastike.
- Visokokvalitetno i otporno na udarce.
- Zaščićeno od stranih tijela i prskanja vode.
- Utikač CEE 3-polni, 230V/16A.
- 2 utičnice CEE 3-polne, 230V/16A.

CEE dvovrstični razdelilnik, IP44

- Ohišje iz robustnega specialnega umetnega materiala.
- Visokokakovostno in odporno na udarce.
- Zaščićeno pred tujki in pršenjem vode.
- Vtič CEE 3-polni, 230V/16A.
- 2 vtičnici CEE 3-polni, 230V/16A.

CEE 2-fach Verteiler, IP44

- Gehäuse aus robustem Spezialkunststoff.
- Hochwertig und schlagfest.
- Fremdkörper- und spritzwassergeschützt.
- Stecker CEE 3-polig, 230V/16A.
- 2 Steckdosen CEE 3-polig, 230V/16A.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer

B1081582

EAN / EAN / Barcode

4007123286997

VPC

19,18 €

**Adapter sa zaštitnim kontaktom 230V/16A - CEE 230V/16A, IP44**

- Utikač: CEE 230 V/16 A, 3-polni, 50/60 Hz.
- Utičnica: zaštitni kontakt 230 V/16 A, 50/60 Hz, IP 44, s povećanom zaštitom od dodira.

Adapter s šuko 230V/16A - CEE 230V/16A, IP44

- Vtič: CEE 230 V/16 A, 3-polni, 50/60 Hz.
- Vtičnica: šuko 230 V/16 A, 50/60 Hz, IP 44, z dodatno zašćito pred dotikom.

Adapter Schutzkontakt 230V/16A - CEE 230V/16A, IP44

- Stecker: CEE 230 V/16 A, 3-polig, 50/60 Hz
- Steckdose: Schutzkontakt 230 V/16 A, 50/60 Hz, IP 44, mit erhöhtem Berührungsschutz.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer

B1080990

EAN / EAN / Barcode

4007123648207

VPC**16,22 €****Adapter CEE 230V/16A, Schutzkontakt-Stecker 230V/16A, IP44**

- Adapter za utikač nije pretvarač napona i frekvencije.
- Spojka CEE 3-polna, 230V/16A.
- Utikač sa zaštitnim kontaktom 230V/16A.

Adapter CEE 230V/16A, earthing contact plug 230V/16A, IP44

- Adapter za vtič ni pretvornik napetosti in frekvence.
- Vtičnica CEE 3-polna, 230V/16A.
- Vtičnica s šuko 230V/16A.

Adapter CEE 230V/16A, Schutzkontakt-Stecker 230V/16A, IP44

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Kupplung CEE 3-polig, 230V/16A.
- Schutzkontakt-Stecker 230V/16A.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer

B1081571

EAN / EAN / Barcode

4007123286980

VPC**10,04 €**



CEE priključak za kamp prikolicu 230V/16A, IP44

- Kućište od čvrste plastike.
- Utičnica CEE 3-polna, 230V/16A.
- Utičnica s zaštitnim kontaktom 230V/16A s preklopnom kapicom.

CEE priključek za prikolico 230V/16A, IP44

- Ohišje iz trpežne plastike.
- Vtičnica CEE 3-polna, 230V/16A.
- Vtičnica s šuko 230V/16A z zložljivim pokrovom.

CEE Caravan-Winkelkupplung 230V/16A, IP44

- Gehäuse aus robusten Kunststoff.
- Steckdose CEE 3-polig, 230V/16A.
- Schutzkontakt-Steckdose 230V/16A mit Klappdeckel.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1081025
EAN / EAN / Barcode	4007123184033
Izvedba / Izvedba / Ausführung - ep	CEE-spojka / CEE spojka / CEE-Kupplung
Broj polova / Število polov / Anzahl der Pole	3
Utičnica sistema utikača / Spojka / Vtičnica sistem vtikača / Spojka	CEE 1x 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 1x 16A 2P+E (3p) 230V
Stecksystem Steckdose/ Kupplung	
Utikač sistema utikača / Vtikač sistema vtikača / Stecksystem Stecker	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (schuko)
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A
Nazivni ulazni napon / Nazivna vhodna napetost / Nenneingangsspannung	230 V
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44

VPC

11,12 €



**CEE utikač i spojka 230V/16A**

- Tehnologija priključka bez vijaka.
- Visokokvalitetno i otporno na udarce.
- Utikač i spojka CEE 3-polni, 230V/16A.

CEE vtič in spojka 230V/16A

- Tehnologija priključka brez vijakov.
- Visokokakovostno in odporno na udarce.
- Vtič in spojka CEE 3-polni, 230V/16A.

CEE-Stecker und Kupplung 230V/16A

- Schraublose Anschluss technik.
- Hochwertig und schlagfest.
- Stecker und Kupplung CEE 3-polig, 230V/16A.

**TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI /
TECHNISCHE DATEN**

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1081110	B1081120	B1081010	B1081020
EAN / EAN / Barcode	4007123074167	4007123074204	4007123029143	4007123029150
Izvedba / Izvedba / Ausführung - ep	CEE-utikač / CEE vtikač / CEE Stecker	CEE spojka / CEE spojka / CEE-Kupplung	CEE-utikač / CEE vtikač / CEE Stecker	CEE spojka / CEE spojka / CEE-Kupplung
Broj polova / Število polov / Anzahl der Pole	3	3	3	3
Utičnica sistema utikača / Spojka / Vtičnica sistem vtikača / Spojka / Stecksyst. Steckdose / Kupplung		CEE 1x 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 1x 16A 2P+E (3p) 230V		CEE 1x 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 1x 16A 2P+E (3p) 230V
Utikač sistema utikača / Vtikač sistema vtikača / Stecksyst. Stecker	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 16A 2P+E (3p) 230V		CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 16A 2P+E (3p) 230V	
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A	16 A	16 A	16 A
Nazivni ulazni napon / Nazivna vhodna napetost / Nenningangsspannung	230 V	230 V	230 V	230 V
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP67	IP67	IP44	IP44
Boja / Barva / Farbe			plava / modra / blau	plava / modra / blau
VPC	7,31 €	9,64 €	4,61 €	4,40 €





CEE produžni kabel (PUR kabel) 400V/32A, IP44

- Idealno za upotrebu na otvorenom.
- Specijalni kabel za teške uvjete.
- Utikač CEE 5-polni, 400V/32A.
- Spojka CEE 5-polna, 400V/32A.

CEE podaljšek (PUR kabel) 400V/32A, IP44

- Idealno za uporabo na prostem.
- Poseben kabel za zahtevne pogoje.
- Vtič CEE 5-polni, 400V/32A.
- Vtičnica CEE 5-polna, 400V/32A.

CEE Verlängerungskabel (PUR-Kabel) 400V/32A, IP44

- Ideal für den Einsatz im Aussenbereich.
- Spezialkabel für den harten Einsatz.
- Stecker CEE 5-polig, 400V/32A.
- Kupplung CEE 5-polig, 400V/32A.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1161980505	B1161980510	B1161980515	B1161980520	B1161980525	B1161980530
EAN / EAN / Barcode	4007123310999	4007123311002	4007123311019	4007123311026	4007123311033	4007123311040
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H07BQ-F 5G4,0	H07BQ-F 5G4,0	H07BQ-F 5G4,0	H07BQ-F 5G4,0	H07BQ-F 5G4,0	H07BQ-F 5G4,0
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	PUR (Poliuretan) / PUR (Poliuretan) / PUR (Polyurethan)					
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	narančasta / oranžna / orange					
Utikač sistema utikača / Vtič sistema vtiča / Stecksystem Stecker	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V					
Sustav priključivanja CEE utičnica / CEE spojka / Priključni sistem CEE vtičnica / CEE spojka	CEE 1x 32A 3P+N+PE (5p) 400V					
Stecksystem CEE-Steckdose / CEE-Kupplung						
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
VPC	106,44 €	172,25 €	237,08 €	302,88 €	364,82 €	430,62 €
	■	■	■	■	■	■



PRODUŽNI KABEL / PODALJŠEK / VERLÄNGERUNGSKABEL

Produžni kabel (CEE) / Podaljšek (CEE) / Verlängerungskabel (CEE)



CEE produžni kabel (PUR kabel) 400V/16A, IP44

- Idealno za upotrebu na otvorenom.
- Specijalni kabel za teške uvjete.
- Utikač CEE 5-polni, 400V/32A.
- Spojka CEE 5-polna, 400V/32A.

CEE podaljšek (PUR kabel) 400V/16A, IP44

- Idealno za uporabo na prostem
- Poseben kabel za zahtevne pogoje.
- Vtič CEE 5-polni, 400V/32A.
- Vtičnica CEE 5-polna, 400V/32A.

CEE Verlängerungskabel (PUR-Kabel) 400V/32A, IP44

- Ideal für den Einsatz im Aussenbereich.
- Spezialkabel für den harten Einsatz.
- Stecker CEE 5-polig, 400V/32A.
- Kupplung CEE 5-polig, 400V/32A.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1161940505	B1161940510	B1161940515	B1161940520	B1161940525	B1161940530
EAN / EAN / Barcode	4007123310937	4007123310944	4007123310951	4007123310968	4007123310975	4007123310982
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	33 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H07BQ-F 5G2,5	H07BQ-F 5G2,5	H07BQ-F 5G2,5	H07BQ-F 5G2,5	H07BQ-F 5G2,5	H07BQ-F 5G2,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	PUR (Poliuretan) / PUR (Poliuretan) / PUR (Polyurethan)					
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	narančasta / oranžna / orange					
Utikač sistema utikača / Vtikač sistema vtikača / Stecksystem Stecker	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V					
Sustav priključivanja CEE utičnica/ CEE spojka / Priključni sistem CEE vtičnica/ CEE spojka Stecksystem CEE-Steckdose/ CEE-Kupplung	CEE 1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V					
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
VPC	69,67 €	112,25 €	154,83 €	197,41 €	239,98 €	311,59 €





CEE Produžni kabel H07RN, IP44

- Idealno za teške uvjete.
- Gumeni kabel otporan na ulje za stalnu upotrebu na otvorenom.
- Izolacijski omotač od prirodnog ili sintetičkog kaučuka.
- Izolacija od neoprena.
- Visokokvalitetni, CEE utikač otporan na udarce i CEE spojka s poklopcem.

CEE podaljšek H07RN, IP44

- Idealno za zahtevne pogoje.
- Gumijasti kabel, odporen na olje, za stalno uporabo na prostem.
- Izolacijski ovoj iz naravnega ali sintetičnega kavčuka.
- Plašč iz neoprena.
- Visokokakovosten, udarno odporen CEE vtič in CEE spojka s pokrovom.

CEE Verlängerungskabel H07RN, IP44

- Ideal für den harten Einsatz.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Natur- oder Synthetik-Kautschuk-Isolierhülle.
- Mantel aus Neopren.
- Hochwertiger, schlagfester CEE-Stecker und CEE-Kupplung mit Verschlusskappe.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1166498	B1167740	B1167498	B1167720	B1167320100
EAN / EAN / Barcode	4007123298945	4007123018239	4007123298938	4007123021550	4007123667819
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	5 m	10 m	10 m	25 m	10 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H07RN-F 5G4,0	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 5G4,0	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 5G6,0
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren				
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz				
Utikač sistema utikača / Vtikač sistema vtiakača / Stecksystem Stecker	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V
Sustav priključivanja CEE utičnica/ CEE spojka / Priključni sistem CEE vtičnica/ CEE spojka	CEE 1x 32A 3P+N+PE (5p) 400V	CEE 1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V	CEE 1x 32A 3P+N+PE (5p) 400V	CEE 1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V	CEE 1x 32A 3P+N+PE (5p) 400V
Stecksystem CEE-Steckdose/ CEE-Kupplung					
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
VPC	84,19 €	119,02 €	144,18 €	186,76 €	200,31 €





PRODUŽNI KABEL / PODALJŠEK / VERLÄNGERUNGSKABEL

Produžni kabel (CEE) / Podaljšek (CEE) / Verlängerungskabel (CEE)

TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1167768	B1169498	B1167700	B1168490	B1167320250
EAN / EAN / Barcode	4007123014538	4007123042821	4007123026302	4007123101146	4007123667826
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	25 m	25 m	50 m	30 m	25 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H07RN-F 5G4,0	H07RN-F 5G4,0	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 5G4,0	H07RN-F 5G6,0
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren				
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz				
Utikač sistema utikača / Vtikač sistema vtikača / Stecksystem Stecker	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V
Sustav priključivanja CEE utičnica/ CEE spojka / Priključni sistem CEE vtičnica/ CEE spojka Stecksystem CEE-Steckdose/ CEE-Kupplung	CEE 1x 32A 3P+N+PE (5p) 400V	CEE 1x 32A 3P+N+PE (5p) 400V	CEE 1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V	CEE 1x 32A 3P+N+PE (5p) 400V	CEE 1x 32A 3P+N+PE (5p) 400V
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
VPC	329,01 €	338,69 €	391,91 €	409,33 €	452,87 €



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1167630100	B1167630200
EAN / EAN / Barcode	4007123664634	4007123664641
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	10 m	20 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H07RN-F 5G16,0	H07RN-F 5G16,0
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz	crna / črna / schwarz
Utikač sistema utikača / Vtikač sistema vtikača / Stecksystem Stecker	CEE 63A 3P+N+PE (5p) 400V	CEE 63A 3P+N+PE (5p) 400V
Sustav priključivanja CEE utičnica/ CEE spojka / Priključni sistem CEE vtičnica/ CEE spojka Stecksystem CEE-Steckdose/ CEE-Kupplung	CEE 1x 63A 3P+N+PE (5p) 400V	CEE 1x 63A 3P+N+PE (5p) 400V
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44	IP44
VPC	583,51 €	1.010,26 €





Produžni kabel s CEE utikačem i spojkom 400V/16A, V3V3-Kabel, IP44

- Idealno za upotrebu na otvorenom.
- Otporno na ulje i vrlo visoko mehanički opteretivo.
- Otporno na hladnoću do -35°C.
- Utikač CEE 5-polni, 400V/16A.
- Spojka CEE 5-polna, 400V/16A.

Podaljšek s CEE vtičem in spojko 400V/16A, V3V3 cable, IP44

- Idealno za uporabo na prostem.
- Odporno na olje in zelo visoko mehansko obremenljivo.
- Odporno na mraz do -35°C.
- Vtič CEE 5-polni, 400V/16A.
- Vtičnica CEE 5-polna, 400V/16A.

Verlängerungskabel mit CEE-Stecker und Kupplung 400V/16A, V3V3-Kabel, IP44

- Ideal für den Einsatz im Aussenbereich.
- Ölbeständig und mechanisch sehr hoch belastbar.
- Kältebeständig bis -35°C.
- Stecker CEE 5-polig, 400V/16A.
- Kupplung CEE 5-polig, 400V/16A.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1166602	B1166718	B1169448	B1167748	B1167948
EAN / EAN / Barcode	4007123036912	4007123014392	4007123042784	4007123037001	4007123302536
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	5 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	AT-N07V3V3-F 5G2,5	AT-N07V3V3-F 5G1,5	AT-N07V3V3-F 5G1,5	AT-N07V3V3-F 5G2,5	AT-N07V3V3-F 5G2,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	BREMAXX				
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	narančasta / oranžna / orange				žuta / rumena / gelb
Utikač sistema utikača / Vtič sistema vtikača / Stecksystem Stecker	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V				
Sustav priključivanja CEE utičnica/ CEE spojka / Priključni sistem CEE vtičnica/ CEE spojka Stecksystem CEE-Steckdose/ CEE-Kupplung	CEE 1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V				
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
VPC	52,72 €	63,87 €	72,58 €	85,16 €	75,60 €





PRODUŽNI KABEL / PODALJŠEK / VERLÄNGERUNGSKABEL

Produžni kabel (CEE) / Podaljšek (CEE) / Verlängerungskabel (CEE)

TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN



Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1167748321	B1166728	B1169458	B1168928	B1166728320
EAN / EAN / Barcode	4007123303526	4007123014408	4007123042791	4007123302550	4007123303533
Duljina kabla / Dolžina kabla / Kabellänge	10 m	20 m	20 m	25 m	20 m
Oznaka kabla / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	AT-N07V3V3-F 5G2,5	AT-N07V3V3-F 5G1,5	AT-N07V3V3-F 5G1,5	AT-N07V3V3-F 5G1,5	AT-N07V3V3-F 5G2,5
Kvaliteta kabla / Kakovost kabla / Kabelqualität	BREMAXX				
Boja kabla / Barva kabla / Kabelfarbe	narančasta / oranžna / orange			žuta / rumena / gelb	narančasta / oranžna
Utikač sistema utikača / Vtikač sistema vtikača / Stecksysteem Stecker	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V				
Sustav priključivanja CEE utičnica / CEE spojka / Priključni sistem CEE vtičnica / CEE spojka Stecksysteem CEE-Steckdose / CEE-Kupplung	CEE 1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V				
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44

VPC

91,93 €

103,54 €

112,25 €

112,56 €

148,06 €



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1166738	B1169458321	B1169468	B1167628	B1167928
EAN / EAN / Barcode	4007123014415	4007123303540	4007123042807	4007123039159	4007123302543
Duljina kabla / Dolžina kabla / Kabellänge	30 m	20 m	30 m	25 m	25 m
Oznaka kabla / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	AT-N07V3V3-F 5G1,5	AT-N07V3V3-F 5G2,5	AT-N07V3V3-F 5G1,5	AT-N07V3V3-F 5G2,5	AT-N07V3V3-F 5G2,5
Kvaliteta kabla / Kakovost kabla / Kabelqualität	BREMAXX				
Kabelfarbe	narančasta / oranžna / orange				žuta / rumena / gelb
Boja kabla / Barva kabla / Kabelfarbe	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V				
Sustav priključivanja CEE utičnica / CEE spojka / Priključni sistem CEE vtičnica / CEE spojka Stecksysteem CEE-Steckdose / CEE-Kupplung	CEE 1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V				
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44

VPC

149,99 €

154,83 €

158,70 €

183,86 €

162,96 €



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1169488	B1169468321
EAN / EAN / Barcode	4007123042814	4007123303182
Duljina kabla / Dolžina kabla / Kabellänge	25 m	30 m
Oznaka kabla / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	AT-N07V3V3-F 5G2,5	AT-N07V3V3-F 5G2,5
Kvaliteta kabla / Kakovost kabla / Kabelqualität	BREMAXX	
Boja kabla / Barva kabla / Kabelfarbe	narančasta / oranžna / orange	
Utikač sistema utikača / Vtikač sistema vtikača / Stecksysteem Stecker	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V	
Sustav priključivanja CEE utičnica / CEE spojka / Priključni sistem CEE vtičnica / CEE spojka Stecksysteem CEE-Steckdose / CEE-Kupplung	CEE 1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V	
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44	IP44

VPC

192,57 €

211,92 €





Produžni kabel s CEE utikačem i spojkom 400V/16A, IP44

- Idealno za upotrebu na otvorenom.
- Utikač CEE 5-polni, 400V/16A.
- Spojka CEE 5-polna, 400V/16A.

Podaljšek s CEE vtičem in spojko 400V/16A, IP44

- Idealno za uporabo na prostem.
- Vtič CEE 5-polni, 400V/16A.
- Vtičnica CEE 5-polna, 400V/16A.

Verlängerungskabel mit CEE-Stecker und Kupplung 400V/16A, IP44

- Ideal für den Einsatz im Aussenbereich.
- Stecker CEE 5-polig, 400V/16A.
- Kupplung CEE 5-polig, 400V/16A.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1167718	B1167728	B1167738
EAN / EAN / Barcode	4007123007059	4007123007066	4007123007073
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	10 m	20 m	30 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 5G1,5	H05VV-F 5G1,5	H05VV-F 5G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC		
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz		
Utikač sistema utikača / Vtič sistema vtičača / Stecksystem Stecker	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V		
Sustav priključivanja CEE utičnica/ CEE spojka / Priključni sistem CEE vtičnica/ CEE spojka Stecksystem CEE-Steckdose/ CEE-Kupplung	CEE 1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V		
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44	IP44	IP44
VPC	57,78 €	90,96 €	128,70 €





PRODUŽNI KABEL / PODALJŠEK / VERLÄNGERUNGSKABEL

Produžni kabel (CEE) / Podaljšek (CEE) / Verlängerungskabel (CEE)



professionalLINE produžni kabel BREMAXX® V3V3 kabel s trostrukom gumenom utičnicom i PRCD, IP44

- Robusni produžni kabel BREMAXX® sa 3-strukom gumenom utičnicom -upotrebljiv do -35°C, otporan na ulje i UV zračenje te visoko mehanički izdržljiv.
- Produžni kabel je obložen slojem visokofleksibilne specijalne plastike.
- Produžni kabel sa 3-strukom gumenom utičnicom i samostalno zatvarajućim poklopcem.
- Pogodan za vanjsku upotrebu - idealan izvor struje, na primjer za građevinske radove i razne vrtno poslove.

professionalLINE podaljševalni kabel BREMAXX® V3V3 kabel s trojno gumijasto vtičnico in PRCD, IP44

- Robusten podaljšek BREMAXX® s 3-kratno gumijasto vtičnico -uporaben do -35°C, odporen na olje in UV-sevanje ter visoko mehansko obremenljiv.
- Podaljšek je obdan s plastjo visoko prilagodljive posebne plastike.
- Podaljšek s 3-kratno gumijasto vtičnico in samodejno zapirajočim pokrovom.
- Primeren za zunanjo uporabo - idealen vir električne energije, na primer za gradbišča in različna vrtna dela.

professionalLINE Verlängerungskabel BREMAXX®- V3V3-Kabel mit 3-fach Gummikupplung und PRCD, IP44

- Robustes Strom-Verlängerungskabel BREMAXX®-Kabel mit 3-fach Gummikupplung - einsetzbar bis -35°C, Öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar.
- Das Verlängerungskabel ist mit einem Schicht aus hochflexiblem Spezialkunststoff ummantelt.
- Strom-Verlängerung mit 3-fach Gummikupplung und selbstschliessenden Deckel.
- Geeignet für den Außenbereich - eine ideale Stromquelle für beispielsweise für Baustelleneinsatz und diverse Gartenarbeiten.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1168768320
EAN / EAN / Barcode	4007123311224
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	20 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	AT-N07V3V3-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	BREMAXX
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	žuta / rumena / gelb

VPC

99,12 €





BREMAXX® Produžni kabel s PRCD-om, IP44

- Idealno za tešku uporabo na gradiliščih, u radionicama i komercijalnim područjima. Zaštiteno od prskanja vode, IP 44.
- S izuzetno robusnim zaštitnim kontaktom utikača i spojnice s poklopcem.
- Izvrсна otpornost na habanje.
- Mehanički izuzetno izdržljivo, visoko fleksibilno.
- Otporno na ulje i UV zrake.
- Pogodno za uporabu do -35 °C.

BREMAXX® Podaljševalni kabel s PRCD, IP44

- Idealno za trdo uporabo na gradbiščih, v delavnicah in komercialnih področjih. Zaščiteno pred brizganjem vode, IP 44.
- Z izjemno robusnim zaščitnim kontaktnim vtičem in spojko s pokrovom.
- Odlična odpornost na obrabo.
- Mehansko izjemno obremenljivo, visoko prilagodljivo.
- Odporno na olje in UV žarke.
- Primerno za uporabo do -35 °C.

BREMAXX® Verlängerungskabel mit PRCD, IP44

- Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich. Spritzwassergeschützt, IP 44.
- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.
- Ausgezeichnete Abriebfestigkeit.
- Mechanisch extrem belastbar, hochflexibel
- Öl- und UV-beständig.
- Einsetzbar bis -35 °C.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1168758303	B1168758310
EAN / EAN / Barcode	4007123311200	4007123311217
Duljina kabla / Dolžina kabla / Kabellänge	3 m	10 m
Oznaka kabla / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	AT-N07V3V3-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G1,5
Kvaliteta kabla / Kakovost kabla / Kabelqualität	BREMAXX	BREMAXX
Boja kabla / Barva kabla / Kabelfarbe	žuta / rumena / gelb	žuta / rumena / gelb
Sustav priključivanja utičnica/ spojka / Priključni sistem vtičnica/ spojka / Stecksystem Steckdose/ Kupplung	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (Schuko)	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (Schuko)
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44	IP44
VPC	50,16 €	68,88 €





PRODUŽNI KABEL / PODALJŠEK / VERLÄNGERUNGSKABEL

Produžni kabel (CEE) / Podaljšek (CEE) / Verlängerungskabel (CEE)



Produžni kabel s prekidačem diferencialne struje (FI), IP44

- Kod dodira s vodovima pod naponom ili dijelovima automatski se prekida napajanje radi zaštite od opasnih tjelesnih struja ili električnog udara.
- Za maksimalnu sigurnost prilikom upotrebe električnih uređaja.
- S FI utikačem IP 44 i zaštićenom spojkom od prskanja vode.
- Pokazatelj funkcije za kontrolu.
- Jednostavna uporaba: jednostavno ga priključite u utičnicu i spojite željeni uređaj.
- Vrijeme izbacivanja: <30 ms.
- Struja izbacivanja: 30 mA.
- Radna temperatura: od -25 °C do 40 °C.

Podaljševalni kabel s preklopnikom za diferencialni tok (FI), IP44

- Pri stiku s tokovnimi vodniki ali deli se napajanje avtomatsko prekine za zaščito pred nevarnimi telesnimi tokovi oziroma električnim udarom.
- Za največjo varnost pri uporabi električnih naprav.
- Z FI vtikačem IP 44 in zaščitno vtičnico pred škropljenjem vode.
- Kazalnik za funkcionalno kontrolo.
- Enostavna uporaba: enostavno ga priključite v vtičnico in povežite željeno napravo.
- Čas sprožitve: <30 ms.
- Sprožilni tok: 30 mA.
- Delovna temperatura: od -25 °C do 40 °C.

Schutzadapterkabel FI IP44

- Bei Berührung von stromführenden Leitungen oder Teilen wird die Stromversorgung zum Schutz gegen gefährliche Körperströme bzw. elektrischen Schlag automatisch unterbrochen.
- Zur größtmöglichen Sicherheit bei der Verwendung von Elektrogeräten.
- Mit FI-Stecker IP 44 und spritzwassergeschützter Kupplung.
- Anzeige für Funktionskontrolle.
- Problemlose Bedienung: einfach in die Steckdose einstecken und gewünschtes Gerät anschließen.
- Auslösezeit: <30 ms.
- Auslösestrom: 30 mA.
- Betriebstemperatur: -25 °C bis 40 °C.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1160370
EAN / EAN / Barcode	4007123111732
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	2 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz
Sustav priključivanja utičnica/ spojka / Priključni sistem vtičnica/ spojka / Stecksystem Steckdose/ Kupplung	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (schuko)
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44

VPC

42,39 €





TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B9161100200	B9161250200	B9162250200
EAN / EAN / Barcode	4007123638345	4007123638352	4007123638369
Duljina kabla / Dolžina kabla / Kabellänge	10 m	25 m	25 m
Oznaka kabla / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H07BQ-F 3G1,5	H07BQ-F 3G1,5	H07BQ-F 3G2,5
Kvaliteta kabla / Kakovost kabla / Kabelqualität	PUR (Poliuretan) / PUR (Poliuretan) / PUR (Polyurethan)		
Boja kabla / Barva kabla / Kabelfarbe	narančasta / oranžna / orange		
Utikač sistema utikača / Vtikač sistema vtikača / Stecksystem Stecker	Tip E i F (Zaštitni kontakt s uzmeljenjem) / Tip E i F (Zaštitni kontakt z ozemljitvijo) / Typ E i F		
Sustav priključivanja utičnica/ spojka / Priključni sistem vtičnica/ spojka / Stecksystem Steckdose/ Kupplung	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (schuko)		
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44	IP44	IP44
VPC	56,32 €	105,84 €	140,70 €

professionalLINE produžni kabel VQ

BREMAXX®-PUR

- BQ BREMAXX-PUR kabel je izuzetno otporan na habanje, otporan na pregazna vozila te ima izuzetnu otpornost na rezanje i kidanje. Dodatno je otporan na kiseline i ulja, vremenske uvjete te mikrobe. Otporan je na hladnoću do -40 °C.
- Sredstva za rad kategorije 2 (K2): Upotreba u zahtjevnim uvjetima s visokim mehaničkim, fizikalnim i kemijskim utjecajima.
- Izolacija od poliuretana.
- S dodatno otpornim utikačem i spojkom s poklopcem.
- Utikač i spojka otporni na UV zračenje s zaštitom od savijanja i brtvljenjem kabla.

professionalLINE podaljševalni kabel VQ

BREMAXX®-PUR

- BQ BREMAXX-PUR kabel je izjemno odporen na obrabo, odporen na prevozna vozila in ima izjemno odpornost proti rezanju in trganju. Dodatno je odporen na kisline, olja, vremenske vplive in mikrobe. Odporen je tudi na mraz do -40 °C.
- Sredstvo za delo kategorije 2 (K2): Uporaba v zahtevnih pogojih s visokimi mehanskimi, fizikalnimi in kemijskimi vplivi.
- Oplaščen s poliuretanom.
- Z dodatno robustnim zaščitnim vtičem in vtičnico s pokrovom.
- Vtič in vtičnica sta odporna proti UV žarkom s zaščito pred pregibom in tesnjenjem kabla.

professionalLINE Verlängerungskabel VQ

BREMAXX®-PUR

- Das BREMAXX-PUR -Kabel (BQ-Kabel) ist extrem abriebfest, überrollfest und hat eine extreme Schnitt- und Reißfestigkeit. Zusätzlich ist es säure- und ölbeständig, witterungs- und mikrobebeständig. Kältebeständig bis -40 °C.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.
- Mantel aus Polyurethan.
- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.
- Stecker und Kupplung UV-beständig mit Knickschutz und Kabelabdichtung.



PRODUŽNI KABEL / PODALJŠEK / VERLÄNGERUNGSKABEL

Produžni kabel / Podaljšek / Verlängerungskabel



BREMAXX® Produžni kabel, IP44

- Idealno za težku upotrebu na gradiliščima, u radionicama i u poslovnem sektoru.
- Izvrsna otpornost na habanje.
- Mehanički izuzetno otporan, visoko fleksibilan.
- Otporan na ulje i UV zračenje.
- Može se koristiti do -35 °C.
- S robustnim gumiranim utikačem i gumiranom spojkom za zaštitni kontakt 230V/16A.

BREMAXX® Podaljšek, IP44

- Idealno za težke pogoje na gradbiščih, v delavnicah in v poslovnem okolju.
- Odlična odpornost proti obrabi.
- Mehansko izjemno odporen, visoko fleksibilen.
- Odporen proti olju in UV žarkom.
- Uporabno do -35 °C.
- Z robustnim gumijastim vtičem in gumijasto vtičnico za zaščitni kontakt 230V/16A.

BREMAXX® Verlängerungskabel, IP44

- Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich.
- Ausgezeichnete Abriebfestigkeit.
- Mechanisch extrem belastbar, hochflexibel.
- Öl- und UV-beständig.
- Einsetzbar bis -35 °C.
- Mit robustem Schutzkontakt-Gummistecker und-Gummikupplung 230V/16A.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1161458	B1161958	B1166818	B1161640	B1161478
EAN / EAN / Barcode	4007123014361	4007123302505	4007123039203	4007123108022	4007123014378
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	10 m	10 m	10 m	20 m	25 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	AT-N07V3V3-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G2,5	AT-N07V3V3-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	BREMAXX				
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	narančasta / oranžna	žuta / rumena / gelb		narančasta / oranžna / orange	
Utikač sistema utikača / Vtičnik sistema vtičnika / Stecksystem Stecker	Tip E i F (Zaštitni kontakt s uzemljenjem) / Tip E i F (Zaštitni kontakt z ozemljitvijo) / Typ E i F				
Sustav priključivanja utičnica/ spojka / Priključni sistem vtičnica/ spojka / Stecksystem Steckdose/ Kupplung	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (schuko)				
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
VPC	38,15 €	33,67 €	59,98 €	54,56 €	71,61 €





TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI /
TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1161978	B1161640330	B1166828	B1166928	B1166938
EAN / EAN / Barcode	4007123302512	4007123311064	4007123039210	4007123302529	4007123304189
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	25 m	33 m	25 m	25 m	33 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	AT-N07V3V3-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G2,5	AT-N07V3V3-F 3G2,5	AT-N07V3V3-F 3G2,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	BREMAXX				
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	žuta / rumena / gelb	narančasta / oranžna / orange		žuta / rumena / gelb	
Utikač sistema utikača / Vtikač sistema vtikača / Stecksystem Stecker	Tip E i F (Zaštitni kontakt s uzemljenjem) / Tip E i F (Zaščitni kontakt z ozemljitvijo) / Typ E i F				
Sustav priključivanja utičnica/ spojka / Priključni sistem vtičnica/ spojka / Stecksystem Steckdose/ Kupplung	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (schuko)				
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
VPC	63,00 €	88,06 €	114,26 €	97,44 €	122,64 €



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI /
TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1161508
EAN / EAN / Barcode	4007123014385
Duljina kabla / Dolžina kabla / Kabellänge	50 m
Oznaka kabla / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	AT-N07V3V3-F 3G1,5
Kvaliteta kabla / Kakovost kabla / Kabelqualität	BREMAXX
Boja kabla / Barva kabla / Kabelfarbe	narančasta / oranžna
Utikač sistema utikača / spojka / Vtikač sistema vtikača / spojka / Stecksystem Stecker / Kupplung	Tip E i F (Zaštitni kontakt s uzemljenjem) / Tip E i F (Zaštitni kontakt z ozemljitvijo) / Typ E i F
Sustav priključivanja utičnica/ spojka / Priključni sistem vtičnica/ spojka / Stecksystem Steckdose/ Kupplung	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (schuko)
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44
VPC	140,31 €





PRODUŽNI KABEL / PODALJŠEK / VERLÄNGERUNGSKABEL

Produžni kabel / Podaljšek / Verlängerungskabel



BREMAXX® Produžni kabel IP44

- BREMAXX® Kabel - može se koristiti do -35 °C, otporan na ulje i UV zračenje te mehanički visoko otporan..
- Izvrsna otpornost na habanje.
- S dodatno robustnim utikačem i spojkom za zaštitni kontakt s poklopcem.

BREMAXX® Podaljševalni kabel IP44

- BREMAXX® Kabel - uporabno do -35 °C, odporen proti olju in UV žarkom ter mehansko visoko odporen.
- Odlična odpornost proti obrabi.
- Z dodatno robustnim vtičem in vtičnico za zaščitni kontakt s pokrovom.

BREMAXX® Verlängerungskabel IP44

- BREMAXX® Kabel - einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar.
- Ausgezeichnete Abriebfestigkeit.
- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1169818	B1169828
EAN / EAN / Barcode	4007123294275	4007123294282
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	10 m	25 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	BREMAXX	
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	plava / modra / blau	
Utikač sistema utikača / Vtič sistema vtičača / Stecksystem Stecker	Tip E i F (Zaštitni kontakt s uzemljenjem) / Tip E i F (Zaščitni kontakt z ozemljitvijo) / Typ E i F	
Sustav priključivanja utičnica/ spojka / Priključni sistem vtičnica/ spojka / Stecksystem Steckdose/ Kupplung	Tip F (šuko) / Tip F(šuko) / Typ F (schuko)	
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44	IP44
VPC	34,97 €	65,80 €





Kabel za gradilišta IP54

s Powerblock-om

- Ideal für den harten Einsatz.
- Hochwertiger schlag- und bruchfester Steckdosenblock.
- 4 staub- und spritzwassergeschützte Steckdosen in 45°-Anordnung mit selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Mit klappbarem Metallhaken.

Gradbiščni kabel IP54

s Powerblock-om

- Ideal for hard outdoor use.
- Top quality, with break-resistant plastic housing.
- 4 dust- and water-jet protected safety socket outlets with self-closing protective caps against dust and contamination.
- With hinged metal hanging hook.

Baustellenkabel IP54

mit Powerblock

- Ideal für den harten Einsatz.
- Hochwertiger schlag- und bruchfester Steckdosenblock.
- 4 staub- und spritzwassergeschützte Steckdosen in 45°-Anordnung mit selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Mit klappbarem Metallhaken.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1169200010	B1151740010
EAN / EAN / Barcode	4007123647750	4007123647767
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	5 m	10 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz	crna / črna / schwarz
VPC	30,74 €	45,62 €





PRODUŽNI KABEL / PODALJŠEK / VERLÄNGERUNGSKABEL

Produžni kabel / Podaljšek / Verlängerungskabel



Produžni kabel od visokokvalitetne plastike s Powerblock-om

- Produžni kabel s utikačem s zaštitnim kontaktom i montiranim 4-utikačnim Powerblockom, otporan na udarce i lomove.
- Utičnice su postavljene pod kutom od 45° s automatski zatvarajućim poklopcima.
- S preklopivim metalnim kukom.

Kabel za podaljšanje visoke kakovosti iz umetne mase z Powerblockom

- Podaljšek s vtičem s zaščitnim kontaktom in nameščenim 4-vtičnim Powerblockom, odporen proti udarcem in lomljenju.
- Vtičnice so postavljene pod kotom 45° z avtomatskimi zlozljivimi pokrovi.
- Zložljivo kovinsko zanko.

Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Powerblock

- Verlängerungsleitung mit Schutzkontakt-Stecker und montiertem 4-fach Steckdosen-Powerblock, schlag- und bruchfest.
- Steckdosen in 45°-Anordnung mit selbstschliessenden Klappdeckeln.
- Mit einklappbarem Metallhaken.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1168200	B1168780
EAN / EAN / Barcode	4007123004393	4007123148202
Duljina kabla / Dolžina kabla / Kabellänge	5 m	10 m
Oznaka kabla / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabla / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC	PVC
VPC	25,68 €	36,56 €





CEE kabel s adapterom IP44

- Idealno za težku upotrebu.
- Gumeni kabel otporan na ulje za stalnu upotrebu na otvorenom.

CEE kabel z adapterjem IP44

- Idealno za težke pogoje.
- Gumijasti kabel, odporen na olje, za stalno uporabo na prostem.

CEE-Adapterkabel IP44

- Ideal für den harten Einsatz.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1132988010	B1132960010
EAN / EAN / Barcode	4007123312917	4007123312894
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	1 m	1.5 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz	crna / črna / schwarz
Utikač sistema utikača / Vtikač sistema vtikača / Stecksystem Stecker	Tip E i F (Zaštitni kontakt s uzmeljenjem) / Tip E i F (Zaštitni kontakt z ozemljitvijo) / Typ E i F	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V
Sustav priključivanja utičnica/spojka/Priključni sistem vtičnica/spojka/Stecksystem Steckdose/Kupplung	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V	Tip F (šuko) / Tip F(šuko) / Typ F (schuko)
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44	IP44
VPC	23,32 €	26,50 €





PRODUŽNI KABEL / PODALJŠEK / VERLÄNGERUNGSKABEL

Produžni kabel / Podaljšek / Verlängerungskabel



Adapter kabel s CEE utikačem 400V/16A i CEE spojkom 230V/16A

- Idealno za vanjsku upotrebu.
- CEE utikač, 5-polni, 400V/16A.
- CEE spojka, 3-polna, 230V/16A.

Adapter kabel z CEE vtičem 400V/16A in CEE vtičnico 230V/16A

- Idealno za zunanjo uporabo.
- CEE vtič, 5-polni, 400V/16A.
- CEE vtičnica, 3-polna, 230V/16A.

Adapterleitung mit CEE-Stecker 400V/16A und CEEKupplung 230V/16A

- Ideal für den Ausseneinsatz.
- Stecker CEE 5-polig, 400V/16A.
- Kupplung CEE 3-polig, 230V/16A.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1132912015
EAN / EAN / Barcode	4007123294336
Duljina kabla / Dolžina kabla / Kabellänge	1.5 m
Oznaka kabla / Oznaka kabla /	
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G2,5
Kvaliteta kabla / Kakovost kabla / Kabelqualität	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren
Boja kabla / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz
Utikač sistema utikača / Vtikač sistema vtikača / Stecksysteem Stecker	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44

VPC

22,79 €





Adapter kabel s CEE utikačem i CEE utičnicom 400V/16A

- Idealno za vanjsku upotrebu.
- CEE utikač, 5-polni, 400V/16A s faznim izmjenjivačem.
- CEE spojka, 5-polna, 400V/16A.

Adapter cable with CEE plug and CEE coupling 400V/16A

- Idealno za zunanjo uporabo.
- CEE vtič, 5-polni, 400V/16A s faznim obratnikom.
- CEE vtičnica, 5-polna, 400V/16A.

Adapterleitung mit CEE-Stecker und CEE-Kupplung 400V/16A

- Ideal für den Aussenbereich.
- Stecker CEE 5-polig, 400V/16A mit Phasenwender.
- Kupplung CEE 5-polig, 400V/16A.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1132990
EAN / EAN / Barcode	4007123099788
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	0.4 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla /	H07RN-F 5G1,5
Kabelbezeichnung	
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz
Utikač sistema utikača / Vtič sistema vtičača / Stecksystem Stecker	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44

VPC

23,85 €





PRODUŽNI KABEL / PODALJŠEK / VERLÄNGERUNGSKABEL

Produžni kabel / Podaljšek / Verlängerungskabel



Kvalitetni gumeni produžni kabel IP 44

- S dodatno čvrstim zaštitnim utikačem i utičnicom s poklopcem.

Kakovostni gumijasti podaljšek IP 44

- Z dodatno robustnim zaščitnim vtičem in vtičnico s pokrovom.

Qualitäts-Gummi-Verlängerungskabel IP 44

- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN



Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1161420	B1161450	B1161510	B1162140
EAN / EAN / Barcode	4007123167012	4007123009558	4007123047871	4007123101023
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	5 m	10 m	15 m	20 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05RR-F 3G1,5	H05RR-F 3G1,5	H05RR-F 3G1,5	H05RR-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	Guma / Guma / Gummi			
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz			crvena / rdeča / rot
Utikač sistema utikača / Vtičnik sistema vtičnika / Stecksystem Stecker	Tip E i F (Zaštitni kontakt s uzemljenjem) / Tip E i F (Zaštitni kontakt z ozemljitvijo) / Typ E i F			
Sustav priključivanja utičnica/spojka / Priključni sistem vtičnica/spojka / Stecksystem Steckdose/Kupplung	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (Schuko)			
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44
VPC	21,73 €	28,54 €	32,84 €	42,32 €



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / MŰSZAKI ADATOK



Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1161550	B1162220	B1161530
EAN / EAN / Barcode	4007123048519	4007123115303	4007123053704
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	25 m	25 m	50 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05RR-F 3G1,5	H05RR-F 3G1,5	H05RR-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	Gummi / Rubber / Gumi		
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz	crvena / rdeča / rot	
Utikač sistema utikača / Vtičnik sistema vtičnika / Stecksystem Stecker	Tip E i F (Zaštitni kontakt s uzemljenjem) / Tip E i F (Zaštitni kontakt z ozemljitvijo) / Typ E i F		
Sustav priključivanja utičnica/spojka/ Priključni sistem vtičnica/spojka/Stecksystem Steckdose/Kupplung	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (Schuko)		
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44	IP44	IP44
VPC	53.90 €	54.56 €	149.02 €





Kvalitetni plastični produžni kabel s okretnim prekidačem i tekstilnim omotačem

- S utikačem i utičnicom sa zaštitnim kontaktom.
- Kabel s tekstilnim omotačem.
- S osvijetljenim okretnim prekidačem.
- Dvopolno uključivanje/isključivanje.
- S povećanom zaštitom od dodira.

Kakovostni plastični podaljšek z vrtilnim stikalom in tekstilnim ovojem

- Z zaščitnim vtičem in vtičnico.
- Kabel s tekstilnim ovojem.
- Z osvetljenim vrtilnim stikalom.
- Dvopolno vklapljanje/izklapljanje.
- Z večjo zaščito pred dotikom.

Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Drehschalter und Textilmantel

- Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung.
- Kabel mit Textilmantelung.
- Mit beleuchtetem Drehschalter.
- Zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Mit erhöhtem Berührungsschutz.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1161830	B1161830010	B1161830040
EAN / EAN / Barcode	4007123667314	4007123673018	4007123673049
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	3 m	3 m	5 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC / Tekstil / PVC / Textil	PVC	PVC
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / bijela / črna / bela / schwarz / weiss	crna / črna / schwarz	rot / red / vörös
Utikač sistema utikača / Vtič sistema vtičača / Stecksystem Stecker	Tip E i F (Zaštitni kontakt s uzmeljenjem) / Tip E i F (Zaštitni kontakt z ozemljitvijo) / Typ E i F	Tip E i F (Zaštitni kontakt s uzmeljenjem) / Tip E i F (Zaštitni kontakt z ozemljitvijo) / Typ E i F	Tip E i F (Zaštitni kontakt s uzmeljenjem) / Tip E i F (Zaštitni kontakt z ozemljitvijo) / Typ E i F
Sustav priključivanja utičnica/spojka/ Priključni sistem vtičnica/spojka /Stecksystem Steckdose/Kupplung	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (Schuko)	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (Schuko)	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (Schuko)
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP20	IP20	IP20
VPC	15,47 €	15,16 €	18,97 €



PRODUŽNI KABEL / PODALJŠEK / VERLÄNGERUNGSKABEL

Produžni kabel / Podaljšek / Verlängerungskabel



Kvalitetni plastični produžni kabel s plosnatim utikačem

- S inovativnim, praktičnim, štedljivim plosnatim zaštitnim utikačem i zaštitnom utičnicom.
- S preklopivom ručkom - iskopčavanje bez napora.
- S povećanom zaštitom od dodira.

Kakovostni plastični podaljšek s ploskim vtičem

- Z inovativnim, praktičnim, prostorsko varčnim ploskim zaščitnim vtičem in zaščitno vtičnico.
- S preklopnim ročajem - izklapljanje brez napora.
- Z večjo zaščito pred dotikom.

Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Flachstecker

- Mit innovativem, praktischem, platzsparendem Schutzkontakt-Flachstecker und Schutzkontakt-Kupplung.
- Mit ausklappbarem Griff - Ausstecken ohne Kraftaufwand.
- Mit erhöhtem Berührungsschutz.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1168980030	B1168980230	B1168980250	B1168980210
EAN / EAN / Barcode	4007123644544	4007123644568	4007123644605	4007123644643
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	3 m	3 m	5 m	10 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC			
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz		bijela / bela / weiß	
Utikač sistema utikača / Vtič sistema vtiča / Stecksyste Steckstecker	Tip E i F (Zaštitni kontakt s uzemljenjem) / Tip E i F (Zaštitni kontakt z ozemljitvijo) / Typ E i F			
Sustav priključivanja utičnica/spojka / Priključni sistem vtičnica/spojka / Stecksyste Steckdose/Kupplung	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (Schuko)			
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP20	IP20	IP20	IP20
VPC	13,35 €	13,35 €	18,12 €	26,50 €





Kvalitetni plastični produžni kabel

- S utikačem i utičnicom sa zaštitnim kontaktom.
- S povečanom zaštitom od dodira.

Kakovostni plastični podaljšek

- Z zaščitnim vtičem in vtičnico.
- Z večjo zaščito pred dotikom.

Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel

- Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung.
- Mit erhöhtem Berührungsschutz.

TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1165010	B1162160	B1162180	B1165430
EAN / EAN / Barcode	4007123019496	4007123115044	4007123115082	4007123022816
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	2 m	2 m	3 m	3 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC	PVC	PVC	PVC
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz			
Utikač sistema utikača / Vtikač sistema vtikača / Stecksyst. Stecker	Tip E i F (Zaštitni kontakt s uzemljenjem) / Tip E i F (Zaščitni kontakt z ozemljitvijo) / Typ E i F			
Sustav priključivanja utičnica/spojka / Priključni sistem vtičnica/spojka / Stecksyst. Steckdose/Kupplung	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (Schuko)			
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP20	IP20	IP20	IP20
VPC	5,72 €	5,20 €	7,43 €	9,43 €
	■	■	■	■

TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1162190	B1165440	B1162200	B1165460
EAN / EAN / Barcode	4007123115105	4007123022823	4007123115129	4007123000326
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	5 m	5 m	10 m	10 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC			
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz			
Utikač sistema utikača / Vtikač sistema vtikača / Stecksyst. Stecker	Tip E i F (Zaštitni kontakt s uzemljenjem) / Tip E i F (Zaščitni kontakt z ozemljitvijo) / Typ E i F			
Sustav priključivanja utičnica/spojka / Priključni sistem vtičnica/spojka / Stecksyst. Steckdose/Kupplung	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (Schuko)			
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP20	IP20	IP20	IP20
VPC	9,24 €	13,35 €	16,98 €	24,91 €
	■	■	■	■



PRODUŽNI KABEL / PODALJŠEK / VERLÄNGERUNGSKABEL

Produžni kabel / Podaljšek / Verlängerungskabel



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1168120	B1162170	B1164020	B1168430
EAN / EAN / Barcode	4007123000234	4007123115068	4007123111336	4007123022731
Duljina kabla / Dolžina kabla / Kabellänge	2 m	2 m	3 m	3 m
Oznaka kabla / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabla / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC			
Boja kabla / Barva kabla / Kabelfarbe	bijela / bela / weiß			
Utikač sistema utikača / Vtikač sistema vtikača / Stecksyst. Stecker	Tip E i F (Zaštitni kontakt s uzemljenjem) / Tip E i F (Zaštitni kontakt z ozemljitvijo) / Typ E i F			
Sustav priključivanja utičnica/spojka / Priključni sistem vtičnica/spojka / Stecksyst. Steckdose/Kupplung	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (Schuko)			
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP20	IP20	IP20	IP20
VPC	5,72 €	5,20 €	7,43 €	9,43 €

TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1164120	B1168440	B1162210	B1168460
EAN / EAN / Barcode	4007123111350	4007123022748	4007123115143	4007123022755
Duljina kabla / Dolžina kabla / Kabellänge	5 m	5 m	10 m	10 m
Oznaka kabla / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabla / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC			
Boja kabla / Barva kabla / Kabelfarbe	bijela / bela / weiß			
Utikač sistema utikača / Vtikač sistema vtikača / Stecksyst. Stecker	Tip E i F (Zaštitni kontakt s uzemljenjem) / Tip E i F (Zaštitni kontakt z ozemljitvijo) / Typ E i F			
Sustav priključivanja utičnica/spojka / Priključni sistem vtičnica/spojka / Stecksyst. Steckdose/Kupplung	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (Schuko)			
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP20	IP20	IP20	IP20
VPC	9,24 €	13,35 €	16,98 €	24,91 €



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1167460	B1162040	B1162050	B1167500
EAN / EAN / Barcode	4007123019656	4007123101009	4007123045006	4007123000357
Duljina kabla / Dolžina kabla / Kabellänge	10 m	20 m	25 m	50 m
Oznaka kabla / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kvaliteta kabla / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC			
Boja kabla / Barva kabla / Kabelfarbe	crvena / rdeča / rot			
Utikač sistema utikača / Vtikač sistema vtikača / Stecksyst. Stecker	Tip E i F (Zaštitni kontakt s uzemljenjem) / Tip E i F (Zaštitni kontakt z ozemljitvijo) / Typ E i F			
Sustav priključivanja utičnica/spojka / Priključni sistem vtičnica/spojka / Stecksyst. Steckdose/Kupplung	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (Schuko)			
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP20	IP20	IP20	IP20
VPC	22,26 €	27,80 €	34,98 €	106,44 €



Plastični produžni kabel

- S Euro utikačem i utičnicom.
- Ravni kabel za spajanje uređaja s maksimalno 2,5 A.
- S povećanom zaštitom od dodira.

Plastični podaljšek

- Z Euro vtičem in vtičnico.
- Ploski kabel za priključitev naprav z največ 2,5 A.
- Z večjo zaščito pred dotikom.

Kunststoff-Verlängerungskabel

- Mit Euro-Stecker und Kupplung.
- Flachkabel für den Anschluss von Geräten mit max. 2,5 A.
- Mit erhöhtem Berührungsschutz.

TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN



Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1161790	B1161660	B1161800	B1161670
EAN / EAN / Barcode	4007123249732	4007123116980	4007123249749	4007123150397
Duljina kabla / Dolžina kabla / Kabellänge	3 m	3 m	5 m	5 m
Oznaka kabla / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H03VVH2-F 2X0,75	H03VVH2-F 2X0,75	H03VVH2-F 2X0,75	H03VVH2-F 2X0,75
Boja kabla / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz	bijela / bela / weiß	crna / črna / schwarz	bijela / bela / weiß
Utikač sistema utikača / Vtikač sistema vtiakača / Stecksystem Stecker	Tip C (Euro utikač) / Tip C (Euro vtič) / Typ C (Eurostecker)			
Sustav priključivanja utičnica/spojka / Priključni sistem vtičnica/spojka / Stecksystem Steckdose/Kupplung	Tip C (Euro utikač) / Tip C (Euro vtič) / Typ C (Eurostecker)			
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP20	IP20	IP20	IP20
VPC	5,41 €	5,41 €	7,43 €	7,52 €
	■	■	■	■



PRODUŽNI KABEL / PODALJŠEK / VERLÄNGERUNGSKABEL

Produžni kabel / Podaljšek / Verlängerungskabel



BREMAXX-PUR Priljučni vodovi

- Otporan na toplinu (kratkotrajno) do otprilike +85 °C, otporan na hladnoću do otprilike -40 °C.
- S dodatno čvrstim zaštitnim kontakt-utikačem.
- Ovojnica od poliuretana.

BREMAXX-PUR Povezovalni kabli

- Odporen na toploto (kratkotrajno) do približno +85 °C, odporen na mraz do približno -40 °C.
- Z dodatno robustnim zaštitnim kontakt-vtikačem.
- Ovojnica iz poliuretana.

BREMAXX-PUR Anschlussleitungen *DE*

- Wärmebeständig (kurzfristig) bis ca. +85 °C, Kältebeständig bis ca. -40 °C.
- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker.
- Mantel aus Polyurethan.

TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1160068310	B1160068510	B1160068520	B1160068540	B1160068110	B1160068120
EAN / EAN / Barcode	4007123303915	4007123303939	4007123303977	4007123304011	4007123303953	4007123303991
Duljina kabla / Dolžina kabla / Kabellänge	3 m	5 m	5 m	5 m	10 m	10 m
Oznaka kabla / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05BQ-F 2X1,0	H05BQ-F 2X1,0	H07BQ-F 2X1,5	H07BQ-F 3G1,5	H05BQ-F 2X1,0	H07BQ-F 2X1,5
Kvaliteta kabla / Kakovost kabla / Kabelqualität	PUR (Poliuretan) / PUR (Poliuretan) / PUR (Polyurethan)					
Boja kabla / Barva kabla / Kabelfarbe	narančasta / oranžna / orange					
Utikač sistema utikača / Vtikač sistema vtikača / Stecksystem Stecker	Tip E i F (Zaštitni kontakt s uzemljenjem) / Tip E i F (Zaštitni kontakt z ozemljitvijo) / Typ E i F					
Sustav priključivanja utičnica/spojka / Priključni sistem vtičnica/spojka / Stecksystem Steckdose/Kupplung	Bez / Brez / Ohne					
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
VPC	10,70 €	19,08 €	18,55 €	20,45 €	29,15 €	36,03 €
	■	■	■	■	■	■



PRODUŽNI KABEL / PODALJŠEK / VERLÄNGERUNGSKABEL Produžni kabel / Podaljšek / Verlängerungskabel



Priključni kabel s 3 pina

- S DE utikačem.

Priključni kabel s 3 poli

- Z DE vtičem.

Anschlusskabel 3-polig

- Mit DE-Stecker.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN



Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1160338	B1160758	B1160320	B1160728	B1160830
EAN / EAN / Barcode	4007123042883	4007123184019	4007123029501	4007123039135	4007123303144
Duljina kabla / Dolžina kabla / Kabellänge	3 m	3 m	5 m	5 m	10 m
Oznaka kabla / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,0	H05RN-F 2X1,0	H05VV-F 3G1,5	AT-N07V3V3-F 3G1,5	H07RN-F 2X1,0
Kvaliteta kabla / Kakovost kabla / Kabelqualität	PVC	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren	PVC	BREMAXX	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren
Boja kabla / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz	crna / črna / schwarz	crna / črna / schwarz	narandžasta / oranžna	crna / črna / schwarz
Utikač sistema utikača / Vtikač sistema vtikača / Stecksystem Stecker	Tip E i F (Zaštitni kontakt s uzemljenjem) / Tip E i F (Zaštitni kontakt z ozemljitvijo) / Typ E i F	Tip C (Euro utikač) / Tip C (Euro vtič) / Typ C (Eurostecker)	Tip E i F (Zaštitni kontakt s uzemljenjem) / Tip E i F (Zaštitni kontakt z ozemljitvijo) / Typ E i F	Tip E i F (Zaštitni kontakt s uzemljenjem) / Tip E i F (Zaštitni kontakt z ozemljitvijo) / Typ E i F	Tip E i F (Zaštitni kontakt s uzemljenjem) / Tip E i F (Zaštitni kontakt z ozemljitvijo) / Typ E i F
Sustav priključivanja utičnica/spojka / Priključni sistem vtičnica/spojka / Stecksystem Steckdose/Kupplung	Bez / Brez / Ohne				
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP20	IP44	IP20	IP44	IP44
VPC	8,48 €	10,60 €	13,67 €	19,40 €	29,15 €







professionalLINE Profesionalni razvodnik električne energije za građevinske radove BSV 5

Lagan i mobilan razvodnik struje za vanjsku upotrebu, IP 44

- Ergonomski oblikovana ručka s utorom omogućuje udoban prijenos čak i s debelim radnim rukavicama.
- Visoke i protuklizne gumene noge sprječavaju onečišćenje poda.
- Zaštitni elementi (FI prekidač i prekidač s preopterećenjem) u unutrašnjosti razdjelnika.
- Visoka operativna sigurnost zahvaljujući adekvatnom broju LS prekidača.
- Izuzetno robustan, otporan na udarce, starenje i vremenske uvjete.
- Otporan na razne ulje, masti, benzin i kiseline, UV zračenje i ozon.
- Samozatvarajući poklopac s brzim zatvaračem i robusnim šarkama.
- Gumeni kabel otporan na ulje za stalnu vanjsku uporabu.
- Kvalitetne utičnice prema VDE 0620-1.
- CEE utičnice s nikliranim kontaktima.
- Maksimalno opremljen zaštitnim elementima. Povezana snaga od 11 do 44 kVA.
- S FI zaštitnim sklopkom.
- Spajanje više potrošača na trifazni/starkstrojni priključak s priključnim sustavima prema IEC 60309.
- Traka za fiksiranje kabela.

professionalLINE Profesionalni gradbeni razdelilnik električne energije BSV 5

Lahek in prenosni razdelilnik električne energije za zunanjo uporabo, IP 44

- Ergonomsko oblikovan ročaj z vdolbino za udoben transport tudi s debelimi delovnimi rokavicami.
- Visoki in protizdrsni gumijasti nogi za preprečevanje onesnaženja tal.
- Zaščitni elementi (FI in LS stikalnik) v notranjosti razdelilnika.
- Visoka obratovalna varnost zaradi ustrezne številke uporabljenih LS stikalnikov.
- Izjemno robusten, udarno odporen, odporen proti staranju in vremenskim vplivom.
- Odporen proti različnim oljam, maščobam, bencinu in kislinam, UV in ozonskemu sevanju.
- Samozapiralni pokrov s hitrim zapiranjem in robustnimi tečaji.
- Oljeodporen gumijasti kabel za stalno zunanjo uporabo.
- Kvalitetne vtičnice po VDE 0620-1.
- CEE vtičnice s nikliranimi stiki.
- S FI varnostnim stikalom.
- Povezovanje več porabnikov na trifazni/močnostni priključek s priključnimi sistemi po standardu IEC 60309.
- Trak za fiksiranje kabela.

professionalLINE Profi Baustromverteiler BSV 5

Leichter und mobiler Stromverteiler für den Einsatz im Außenbereich, IP 44.

- Ergonomisch geformter Tragegriff mit Griffmulde führt zum bequemen Transport auch mit dicken Arbeitshandschuhen.
- Hohe und rutschfeste Gummifüße gegen bodenbedingte Verunreinigungen.
- Sicherungselemente (FI- und LS-Schalter) im Verteiler-Innenraum.
- Hohe Betriebssicherheit durch passende/adäquate Anzahl an verwendeten LS-Schaltern.
- Äußerst robust, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
- Selbstschließender Deckel mit Schnellverschluss und robusten Scharnieren.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Qualitätssteckdosen nach VDE 0620-1.
- CEE-Steckdosen mit vernickelten Kontakten.
- Maximale Bestückung an Sicherungselementen. Anschlussleistung von 11 bis 44 kVA.
- Mit FI-Schutzschalter.
- Anschluss mehrerer Verbraucher an einem Drehstrom-/Starkstrom-Anschluss mit Stecksystemen nach IEC 60309.
- Gurt zur Kabelfixierung.



RAZDJELNICI ELEKTRIČNE ENERGIJE / RAZDELILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE / STROMVERTEILIER

Razdjelnici električne energije / Razdelilniki električne energije / Stromverteiler



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B9150638160
EAN / EAN / Barcode	4007123304851
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	2 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H07RN-F 5G16,0
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44
FI prekidač / FI stikalo / FI-Schalter	FI s IFN 0,03 A (Standard) / FI z IFN 0.03 A (standard) / FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Vrsta diferencijalnog toka / Vrsta diferencialnega toka / Art Fehlerstrom	Tip A / Tip A / Typ A
Jačina struje / Tokovna moć / Stromstärke	63 A
Broj polova / Število polov / Anzahl der Pole	4
Broj osigurača / Število zaščitnih odklopnikov / Anzahl der Leitungsschutzschalter	6
CEE-utičnica - 16A / CEE-vtičnica - 16A / CEE-Steckdose - 16A	CEE 1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 16A 3P+N+E (5p) 400V
CEE-utičnica - 32A / CEE-vtičnica - 32A / CEE-Steckdose - 32A	CEE 4x 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 4x 32A 3P+N+E (5p) 400V
Broj zaštitnih kontaktnih utičnica / Število zaščitnih kontaktov / Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen	4
Sustav priključivanja utičnica / Priključni sistem vtičnica / Stecksyst. Steckdose	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (Schuko)
Napajanje / Mogućnost priključka / Priključitev / Možnost priključka / Einspeisung / Anschlussmöglichkeit - e	Napajni kabel s utikačem / Napajalni kabel z vtičem / Zuleitung mit Stecker
Utikač sistema utikača / Vtič sistema vtičnica / Stecksyst. Stecker	CEE 63A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 63A 3P+N+E (5p) 400V
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	32 A

VPC

909,62 €





professionalLINE Profesionalni gradilišni razvodnik BSV 5-32A FI

Lagan i mobilan razvodnik struje za vanjsku uporabu, IP 44.

- Ergonomski oblikovana ručka s udubljenjem za lakši prijenos čak i s debelim radnim rukavicama.
- Visoke i protuklizne gumene noge protiv prljanja od poda.
- Sigurnosni elementi (FI i LS prekidači) u unutarnjem dijelu razdjelnika.
- Visoka operativna sigurnost zahvaljujući odgovarajućem broju korištenih korištenih LS prekidača.
- Izuzetno robustan, otporan na udarce, starenje i vremenske uvjete.
- Otporan na razne ulja, masti, benzin i kiseline, UV i ozonsko zračenje.
- Gumenasti kabel otporan na ulje za stalnu vanjsku uporabu.
- Maksimalna opremljenost sigurnosnim elementima. Prikjučna snaga od 11 do 22 kVA.
- S FI zaštitnim prekidačem.
- Remen za fiksiranje kabela.
- CEE utikač s 5 pinova, 400V/32A.
- 2 CEE utičnice s 5 pinova, 400V/16A.
- 2 CEE utičnice s 5 pinova, 400V/32A.
- 5 ugrađenih utičnica sa zaštitnim kontaktom, 230V/16A s poklopcima (IP54).

professionalLINE Profi Baustromverteiler BSV 5-32A FI

Leichter und mobiler Stromverteiler für den Einsatz im Aussenbereich, IP 44.

- Ergonomisch geformter Tragegriff mit Griffmulde führt zum bequemen Transport auch mit dicken Arbeitshandschuhen.
- Hohe und rutschfeste Gummifüße gegen bodenbedingte Verunreinigungen.
- Sicherungselemente (FI- und LS-Schalter) im Verteiler-Innenraum.
- Hohe Betriebssicherheit durch passende/adäquate Anzahl an verwendeten LS-Schaltern.
- Äußerst robust, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Maximale Bestückung an Sicherungselementen. Anschlussleistung von 11 bis 22 kVA.
- Mit FI-Schutzschalter.
- Gurt zur Kabelfixierung.
- Stecker CEE 5-polig, 400V/32A.
- 2 Steckdosen CEE 5-polig, 400V/16A.
- 2 Steckdosen CEE 5-polig, 400V/32A.
- 5 Schutzkontakt-Einbausteckdosen, 230V/16A mit Klappdeckeln (IP54).

professionalLINE Profesionalni gradbeni razdelilec BSV 5-32A FI

Lahka in mobilna razdelilna omarica za zunanjo uporabo, IP 44.

- Ergonomsko oblikovan ročaj z vdolbino za enostavno prenašanje tudi z debelimi delovnimi rokavicami.
- Visoke in nedrseče gumijaste noge proti umazaniji s tal.
- Varnostni elementi (FI in LS stikala) v notranjosti razdelilnika.
- Visoka obratovalna varnost zahvaljujoč ustreznemu številu uporabljenih LS stikal.
- Izjemno robusten, odporen na udarce, staranje in vremenske vplive.
- Odporen na različna olja, maščobe, bencin in kisline, UV in ozonsko sevanje.
- Olju odporno gumijasto kabel za stalno zunanjo uporabo.
- Maksimalna opremljenost z varnostnimi elementi. Priključna moč od 11 do 22 kVA.
- Z FI zaščitnim stikalom.
- Pas za pritrdjevanje kablo.
- CEE vtič s 5 pini, 400V/32A.
- 2 CEE vtičnici s 5 pini, 400V/16A.
- 2 CEE vtičnici s 5 pini, 400V/32A.
- 5 vgrajenih vtičnic s zaščitnim kontaktom, 230V/16A s pokrovi (IP54).



RAZDJELNICI ELEKTRIČNE ENERGIJE / RAZDELILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE / STROMVERTELIER

Razdjelnici električne energije / Razdelilniki električne energije / Stromverteiler



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B9150328060
EAN / EAN / Barcode	4007123304868
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	2 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H07RN-F 5G6,0
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44
FI prekidač / FI stikalo / FI-Schalter	FI s IFN 0,03 A (Standard) / FI z IFN 0,03 A (standard) / FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Vrsta diferencijalnog toka / Vrsta diferencialnega toka / Art Fehlerstrom	Tip A / Tip A / Typ A
Jačina struje / Tokovna moć / Stromstärke	40 A
Broj polova / Število polov / Anzahl der Pole	4
Broj osigurača / Število zaščitnih odklopnikov / Anzahl der Leitungsschutzschalter	7
CEE-utičnica - 16A / CEE-vtičnica - 16A / CEE-Steckdose - 16A	CEE 2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 2x 16A 3P+N+E (5p) 400V
CEE-utičnica - 32A / CEE-vtičnica - 32A / CEE-Steckdose - 32A	CEE 2x 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 2x 32A 3P+N+E (5p) 400V
Broj zaštitnih kontaktnih utičnica / Število zaštitnih kontakto / Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen	5
Sustav priključivanja utičnica / Priključni sistem vtičnica / Stecksyst. Steckdose	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (Schuko)
Napajanje / Mogućnost priključka / Priključitev / Možnost priključka / Einspeisung / Anschlussmöglichkeit - e	Napajni kabel s utikačem / Napajalni kabel z vtičem / Zuleitung mit Stecker
Utikač sistema utikača / Vtičač sistema vtičača / Stecksyst. Stecker	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 32A 3P+N+E (5p) 400V
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	32 A

VPC

638,67 €





professionalLINE profesionalni gradilišni razvodnik BSV 5-32A FI, s CEE ugrađenim utikačem, bez kabela

Lagan i mobilan razvodnik struje za vanjsku uporabu, IP44.

- Ergonomski oblikovana ručka s udubljenjem omogućuje udoban prijenos čak i s debelim radnim rukavicama.
- Visoke i protuklizne gumene noge protiv prljavštine s poda.
- Sigurnosni elementi (RCD i automatski osigurači) unutar razdjelnika.
- Visoka operativna sigurnost zahvaljujući odgovarajućem broju korištenih automatskih osigurača.
- Izuzetno robustan, otporan na udarce, starenje i vremenske uvjete.
- Otporan na razne ulja, masti, benzin i kiseline, UV i ozonsko zračenje.
- Kvalitetne utičnice prema VDE 0620-1.
- Maksimalan broj sigurnosnih elemenata. Priključna snaga od 11 do 44 kVA.
- S diferencijalnim strujnim zaštitnikom.
- Povezivanje nekoliko potrošača na jedan trofazni/power priključak s priključnim sustavima prema IEC 60309.
- CEE utikač s 5 pinova, 400V/16A.
- 1 CEE utičnica s 5 pinova, 400V/32A.
- 2 CEE utičnice s 5 pinova, 400V/16A.
- 5 ugrađenih utičnica sa zaštitnim kontaktom, 230V/16A s poklopcima (IP54).

professionalLINE profesionalni gradbeni razdelilnik BSV 5-32A FI, s CEE vgradnim vtikačem, brez kabl

Lahka in mobilna razdelilna omarica za zunanjo uporabo, IP44.

- Ergonomsko oblikovan ročaj z vdolbino omogoča udobno prenašanje tudi z debelimi delovnimi rokavicami.
- Visoke in nedrseče gumijaste noge proti umazaniji s tal.
- Varnostni elementi (RCD in avtomatski odklopniki) znotraj razdelilne omarice.
- Visoka obratovalna varnost zaradi ustreznega števila uporabljenih avtomatskih odklopnikov.
- Izjemno robusten, odporen na udarce, staranje in vremenske vplive.
- Odporen na različna olja, maščobe, bencin in kisline, UV in ozonsko sevanje.
- Kakovostne vtičnice v skladu z VDE 0620-1.
- Največje število varnostnih elementov. Priključna moč od 11 do 44 kVA.
- Z zaščitnim stikalom za preostali tok.
- Povezava več potrošnikov na en trifazni priključek z vtičnimi sistemi v skladu z IEC 60309.
- CEE vtič s 5 pini, 400V/16A.
- 1 CEE vtičnica s 5 pini, 400V/32A.
- 2 CEE vtičnici s 5 pini, 400V/16A.
- 5 vgrajenih vtičnic s zaščitnim kontaktom, 230V/16A s pokrovi (IP54).

professionalLINE Profi Baustromverteiler BSV 5-32A FI, mit CEE Anbaustecker, ohne Kabel

Leichter und mobiler Stromverteiler für den Einsatz im Aussenbereich, IP44.

- Ergonomisch geformter Tragegriff mit Griffmulde führt zum bequemen Transport auch mit dicken Arbeitshandschuhen.
- Hohe und rutschfeste Gummifüße gegen bodenbedingte Verunreinigungen.
- Sicherungselemente (FI- und LS-Schalter) im Verteiler-Innenraum.
- Hohe Betriebssicherheit durch passende/adäquate Anzahl an verwendeten LS-Schaltern.
- Äußerst robust, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
- Qualitätssteckdosen nach VDE 0620-1.
- Maximale Bestückung an Sicherungselementen. Anschlussleistung von 11 bis 44 kVA.
- Mit FI-Schutzschalter.
- Anschluss mehrerer Verbraucher an einem Drehstrom-/Starkstrom-Anschluss mit Stecksystemen nach IEC 60309.
- Anbaustecker CEE 5-polig, 400V/16A.
- 1 Steckdose CEE 5-polig, 400V/32A.
- 2 Steckdosen CEE 5-polig, 400V/16A.
- 5 Schutzkontakt-Einbausteckdosen, 230V/16A mit Klappdeckeln (IP54).



RAZDJELNICI ELEKTRIČNE ENERGIJE / RAZDELILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE / STROMVERTELIER

Razdjelnici električne energije / Razdelilniki električne energije / Stromverteiler



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B9150328000
EAN / EAN / Barcode	4007123304875
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	Bez kabela / Brez kabla / Ohne Kabel
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	Bez kabela / Brez kabla / Ohne Kabel
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44
FI prekidač / FI stikalo / FI-Schalter	FI s IFN 0,03 A (standard) / FI z IFN 0,03 A (standard) / FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Vrsta diferencijalnog toka / Vrsta diferencialnega toka / Art Fehlerstrom	Tip A / Tip A / Typ A
Jačina struje / Tokovna moč / Stromstärke	40 A
Broj polova / Število polov / Anzahl der Pole	4
Broj osigurača / Število zaščitnih odklopnikov / Anzahl der Leitungsschutzschalter	7
CEE-utičnica - 16A / CEE-vtičnica - 16A / CEE-Steckdose - 16A	CEE 2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 2x 16A 3P+N+E (5p) 400V
CEE-utičnica - 32A / CEE-vtičnica - 32A / CEE-Steckdose - 32A	CEE 1x 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 32A 3P+N+E (5p) 400V
Broj zaštitnih kontaktnih utičnica / Število zaščitnih kontakto / Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen	5
Sustav priključivanja utičnica / Priključni sistem vtičnica / Stecksystem Steckdose	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (Schuko)
Napajanje / Mogućnost priključka / Priključitev / Možnost priključka / Einspeisung / Anschlussmöglichkeit - e	Ugrađeni utikač / Vgrajen vtič / Anbaustecker
Utikač sistema utikača / Vtič sistema vtič / Stecksystem Stecker	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 32A 3P+N+E (5p) 400V
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	32 A

VPC

567,06 €





professionalLINE profesionalni gradilišni razvodnik BSV 5-16A FI

Lagan i mobilni razvodnik struje za upotrebu na otvorenom, IP44.

- Ergonomski oblikovana ručka s udubljenjem omogućuje udoban prijenos čak i s debelim radnim rukavicama.
- Visoke i protuklizne gumene noge protiv prljavštine s poda.
- Sigurnosni elementi (FI i LS prekidači) unutar unutrašnjosti razdjelnika.
- Visoka operativna sigurnost zahvaljujući odgovarajućem broju korištenih LS prekidača.
- Izuzetno robustan, otporan na udarce, starenje i vremenske uvjete.
- Otporan na razne vrste ulja, masti, benzina, kiseline, UV i ozonskog zračenja.
- Kabel otporan na ulje za stalnu vanjsku uporabu.
- CEE utičnice s nikliranim kontaktima.
- Maksimalan broj sigurnosnih elemenata. Priključna snaga od 11 kVA.
- Sa zaštitnim diferencijalnim strujnim prekidačem (FI).
- Remen za fiksiranje kabela.
- CEE utikač s 5 pinova, 400V/16A.
- 3 CEE utičnice s 5 pinova, 400V/16A.
- 6 ugrađenih utičnica sa zaštitnim kontaktom, 230V/16A s poklopcima (IP54).

professionalLINE Profi Baustromverteiler BSV 5-16A FI

Leichter und mobiler Stromverteiler für den Einsatz im Aussenbereich, IP44.

- Ergonomisch geformter Tragegriff mit Griffmulde führt zum bequemen Transport auch mit dicken Arbeitshandschuhen.
- Hohe und rutschfeste Gummifüße gegen bodenbedingte Verunreinigungen.
- Sicherungselemente (FI- und LS-Schalter) im Verteiler-Innenraum.
- Hohe Betriebssicherheit durch passende/adäquate Anzahl an verwendeten LS-Schaltern.
- Äußerst robust, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- CEE-Steckdosen mit vernickelten Kontakten.
- Maximale Bestückung an Sicherungselementen. Anschlussleistung von 11kVA.
- Mit FI-Schutzschalter.
- Gurt zur Kabelfixierung.
- Stecker CEE 5-polig, 400V/16A.
- 3 Steckdose CEE 5-polig, 400V/16A.
- 6 Schutzkontakt-Einbausteckdosen, 230V/16A mit Klappdeckeln (IP54).

professionalLINE profesionalni gradbeni razdelilnik BSV 5-16A FI

Lahek in prenosni razdelilnik električne energije za uporabo na prostem, IP44.

- Ergonomsko oblikovan ročaj z vdolbino omogoča udobno prenašanje tudi z debelimi delovnimi rokavicami.
- Visoke in nedrseče gumijaste noge proti umazaniji s tal.
- Zaščitni elementi (RCD in stikalni odklopniki) znotraj notranjosti razdelilnika.
- Visoka operativna varnost zaradi ustrezne količine uporabljenih stikalnih odklopnikov.
- Izjemno robusten, odporen na udarce, staranje in vremenske vplive.
- Odporen na različna olja, maščobe, bencin, kisline, UV in ozonsko sevanje.
- Kabel odporen na olje za stalno zunanjo uporabo.
- CEE vtičnice z nikliranimi kontakti.
- Maksimalno število zaščitnih elementov. Priključna moč 11 kVA.
- Z zaščitnim diferencialnim tokovnim stikalom (FI).
- Pas za pritrdjevanje kablo.
- CEE vtič s 5 pini, 400V/16A.
- 3 CEE vtičnice s 5 pini, 400V/16A.
- 6 vgrajenih vtičnic s zaščitnim kontaktom, 230V/16A s pokrovi (IP54).



RAZDJELNICI ELEKTRIČNE ENERGIJE / RAZDELILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE / STROMVERTEILIER

Razdjelnici električne energije / Razdelilniki električne energije / Stromverteiler



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B9150168025
EAN / EAN / Barcode	4007123304882
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	2 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H07RN-F 5G2,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44
FI prekidač / FI stikalo / FI-Schalter	FI s IFN 0,03 A (Standard) / FI z IFN 0.03 A (standard) / FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Vrsta diferencijalnog toka / Vrsta diferencialnega toka / Art Fehlerstrom	Tip A / Tip A / Typ A
Jačina struje / Tokovna moć / Stromstärke	40 A
Broj polova / Število polov / Anzahl der Pole	4
Broj osigurača / Število zaštitnih odklopnikov / Anzahl der Leitungsschutzschalter	6
CEE-utičnica - 16A / CEE-vtičnica - 16A / CEE-Steckdose - 16A	CEE 3x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 3x 16A 3P+N+E (5p) 400V
Broj zaštitnih kontaktnih utičnica / Število zaštitnih kontaktov / Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen	6
Sustav priključivanja utičnica / Priključni sistem vtičnica / Stecksystem Steckdose	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (Schuko)
Napajanje / Mogućnost priključka / Priključitev / Možnost priključka / Einspeisung / Anschlussmöglichkeit - e	Kabel za napajanje s utikačem / Napajalni kabel z vtičem / Zuleitung mit Stecker
Utikač sistema utikača / Vtič sistema vtičnica / Stecksystem Stecker	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A

VPC

503,19 €





Prijenosni razvodnik struje BSV 4/32 FS IP 44

Za uporabu na gradilištu i stalnu uporabu na otvorenom, IP 44.

- Robustan čelični okvir presvučen plastikom za siguran položaj i dodatnu zaštitu kućišta.
- Sa ergonomski oblikovanim ručkom za udoban transport.
- Kabel otporan na ulje za stalnu uporabu na otvorenom.
- Sa FI uređajem za zaštitu osoba od strujnog udara od 30 mA za veću sigurnost.
- Po 2 utičnice sa zaštitnim kontaktom raspoređene na odvojenim fazama.
- Zaštitni poklopci za osigurače, koji se mogu zaključati.

Prenosni razdelilnik električne energije BSV 4/32 FS IP 44

Za uporabo na gradbištu in stalno uporabo na prostem, IP 44.

- Robustno plastično prevlečeno jekleno ogrodje za stabilno postavljanje in dodatno zaštitu ohišja.
- Ergonomsko oblikovanim ročajem za udoben transport.
- Kabel odporen na olje za stalno uporabo na prostem.
- Zaštitnim stikalom FI za zaščito oseb pred električnim udarom 30 mA za večjo varnost.
- Po 2 vtičnici s zaščitnim kontaktom razporejeni na ločenih fazah.
- Zaščitni pokrovi za varovalke, ki se lahko zaklenejo.

Tragbarer Stromverteiler BSV 4/32 FS IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Robustes kunststoffbeschichtetes Stahlrohrgestell für sicheren Stand und zusätzlichen Gehäuseschutz.
- Mit ergonomisch geformtem Tragegriff für bequemen Transport.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Mit FI-Personenschutz-Schalter 30 mA für mehr Sicherheit.
- Je 2 Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.
- Schutzabdeckungen für Sicherungen, abschließbar.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1154908020
EAN / EAN / Barcode	4007123302475
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	2 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H07RN-F 5G4,0
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44
FI prekidač / FI stikalo / FI-Schalter	FI s IFN 0,03 A (Standard) / FI z IFN 0.03 A (standard) / FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Vrsta diferencijalnog toka / Vrsta diferencialnega toka / Art Fehlerstrom	Tip A / Tip A / Typ A
Jačina struje / Tokovna moć / Stromstärke	40 A
Broj polova / Število polov / Anzahl der Pole	4
Broj osigurača / Število zaštitnih odklopnikov / Anzahl der Leitungsschutzschalter	5
CEE-utičnica - 16A / CEE-vtičnica - 16A / CEE-Steckdose - 16A	CEE 2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 2x 16A 3P+N+E (5p) 400V
CEE-utičnica - 32A / CEE-vtičnica - 32A / CEE-Steckdose - 32A	CEE 1x 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 32A 3P+N+E (5p) 400V
Broj zaštitnih kontaktnih utičnica / Število zaštitnih kontakto / Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen	4
Sustav priključivanja utičnica / Priključni sistem vtičnica / Stecksystem Steckdose	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (Schuko)
Napajanje / Mogućnost priključka / Priključitev / Možnost priključka / Einspeisung / Anschlussmöglichkeit - e	Kabel za napajanje s utikačem / Napajalni kabel z vtičem / Zuleitung mit Stecker
Utikač sistema utikača / Vtič sistema vtičica / Stecksystem Stecker	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 32A 3P+N+E (5p) 400V
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	32 A

VPC

355,32 €



RAZDJELNICI ELEKTRIČNE ENERGIJE / RAZDELILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE / STROMVERTELIER

Razdjelnici električne energije / Razdelilniki električne energije / Stromverteiler



Zidni razvodnik IP 44

Za stalnu uporabo na otvorenom, IP 44.

- Robusno, lom- i udarootporno plastično kućište.
- Pogodno za stabilnu zidnu montažu.
- Sa ergonomski oblikovanim ručkom za udoban transport.
- Spremno za priključak.
- Zaštitni poklopac za osigurače.
- Sa FI uređajem za zaštitu osoba od strujnog udara od 30 mA za veću sigurnost.
- Utičnice sa zaštitnim kontaktom 230 V raspoređene na sve 3 faze.

Stenski razdelilnik IP 44

Za stalno uporabo na prostem, IP 44.

- Robustno, lomljivo in udarno odporno plastično ohišje.
- Primerno za stabilno pritrditev na steno.
- Z ergonomsko oblikovanim ročajem za udoben transport.
- Pripravljeno za priklop.
- Zaščitni pokrov za varovalke.
- Z zaščitnim stikalom FI za zaščito oseb pred električnim udarom 30 mA za večjo varnost.
- Vtičnice s zaščitnim kontaktom 230 V razporejene na vse 3 faze.

Wandverteiler IP 44

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Robustes, bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse.
- Zur stabilen Wandbefestigung geeignet.
- Mit ergonomisch geformtem Tragegriff für bequemen Transport.
- Anschlussfertig verdrahtet.
- Schutzabdeckung für Sicherungen.
- Mit FI-Personenschutz-Schalter 30 mA für mehr Sicherheit.
- Schutzkontakt-Steckdosen 230 V auf allen 3 Phasen verteilt.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN



Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1154890020	B1154890010
EAN / EAN / Barcode	4007123650361	4007123644292
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44	IP44
FI prekidač / FI stikalo / FI-Schalter	FI s IFN 0,03 A (Standard) / FI z IFN 0.03 A (standard) / FI mit IFN 0,03 A (Standard)	FI s IFN 0,03 A (Standard) / FI z IFN 0.03 A (standard) / FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Vrsta diferencijalnog toka / Vrsta diferencialnega toka / Art Fehlerstrom	Tip A / Tip A / Typ A	Tip A / Tip A / Typ A
Jačina struje / Tokovna moć / Stromstärke	40 A	40 A
Broj polova / Število polov / Anzahl der Pole	4	4
Broj osigurača / Število zaščitnih odklopnikov / Anzahl der Leitungsschutzschalter	5	3
CEE-utičnica - 16A / CEE-vtičnica - 16A / CEE-Steckdose - 16A	CEE 1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 16A 3P+N+E (5p) 400V	CEE 2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 2x 16A 3P+N+E (5p) 400V
CEE-utičnica - 32A / CEE-vtičnica - 32A / CEE-Steckdose - 32A	CEE 1x 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 32A 3P+N+E (5p) 400V	
Broj zaštitnih kontaktnih utičnica / Število zaščitnih kontakto / Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen	4	4
Sustav priključivanja utičnica/Priključni sistem vtičnica/Stecksystem Steckdose	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (Schuko)	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (Schuko)
Napajanje/Mogućnost priključka/Priključitev/Možnost priključka/Einspeisung/Anschlussmöglichkeit-e	Ugradbeni utikač / Vgrajen vtikač / Anbaustecker	Ugradbeni utikač / Vgrajen vtikač / Anbaustecker
Utikač sistema utikača / Vtikač sistema vtikača / Stecksystem Stecker	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 32A 3P+N+E (5p) 400V	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	32 A	16 A
VPC	238,67 €	178,05 €



Okvir za zidni razvodnik

Pretvara zidni razvodnik u mobilni razvodnik.

- Kompatibilno sa zidnim razvodnikom, artikal br. 1154890010 i 1154890020.
- Pocinčani čelični okvir.
- Siguran položaj zahvaljujući gumenoj zaštiti rubova.
- Štedi prostor jer se može sklopiti.
- Montaža bez alata / Isporuka potpuno montirana.

Okvir za stenski razdelilnik

Pretvori stenski razdelilnik v mobilni razdelilnik.

- Kompatibilno s stenskim razdelilnikom, artikel št. 1154890010 in 1154890020.
- Pocinkano jekleno ogrodje.
- Varna postavitev zahvaljujoč gumijastemu robnemu ščitniku.
- Varčen s prostorom, saj je zložljiv.
- Montaža brez orodja / Dobava popolnoma sestavljena.

Gestell für Wandverteiler

Macht den Wandverteiler zum mobilen Verteiler.

- Kompatibel zu dem Wandverteiler Artikel Nr. 1154890010 und 1154890020.
- Verzinktes Stahlblechgestell.
- Sicherer Stand dank Gummi-Kantenschutz.
- Platzsparend zusammenklappbar.
- Werkzeuglose Montage / Lieferung komplett montiert.

TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer

B1154890100

EAN / EAN / Barcode

4007123661282

VPC

52,72 €



Kompaktni razvodnik struje BSV 3/32A, IP 44

Za uporabo na gradilišču i stalnu uporabo na otvorenom, IP 44.

- Stabilno kućište otporno na prskanje, izrađeno od specijalne gume smjese za trajno opterećenje.
- Stabilna metalna ručka za nošenje.
- Kabel otporan na ulje za stalnu uporabu na otvorenom.
- Po 2 utičnice sa zaštitnim kontaktom raspoređene na odvojenim fazama.

Kompakten razdelilnik električne energije BSV 3/32A, IP 44

Za uporabo na gradbišču in stalno uporabo na prostem, IP 44.

- Zložljivo ohišje, odporno na škropljenje, iz posebne gumene zmesi za trajno obremenitev.
- Stabilen kovinski ročaj za nošenje.
- Kabel, odporen na olje, za stalno uporabo na prostem.
- Po 2 vtičnici s zaščitnim kontaktom razporejeni na ločenih fazah.

Kompakter Stromverteiler BSV 3/32A, IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Stabiler Metalltragegriff.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Je 2 Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1153668
EAN / EAN / Barcode	4007123292714
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	2 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H07RN-F 5G4,0
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44
FI prekidač / FI stikalo / FI-Schalter	Bez / Brez / Ohne
Broj osigurača / Število varovalk / Art Fehlerstrom	4
CEE-utičnica - 16A / CEE-vtičnica - 16A / CEE-Steckdose - 16A	CEE 2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 2x 16A 3P+N+E (5p) 400V
CEE-utičnica - 32A / CEE-vtičnica - 32A / CEE-Steckdose - 32A	CEE 1x 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 32A 3P+N+E (5p) 400V
Broj zaštitnih kontaktnih utičnica / Število zaštitnih kontaktov / Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen	4
Sustav priključivanja utičnica/Priključni sistem vtičnica/Stecksystem Steckdose	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (Schuko)
Napajanje / Mogućnost priključka / Priključitev / Možnost priključka / Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit- e	Kabel za napajanje s utikačem / Napajalni kabel z vtičem / Zuleitung mit Stecker
Utikač sistema utikača / Vtikač sistema vtikača / Stecksystem Stecker	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 32A 3P+N+E (5p) 400V
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	32 A

VPC

248,69 €





Kompaktni razvodnik struje BSV 3 - FI/16A, IP44

Za upotrebu na gradilištu i stalnu upotrebu na otvorenom, IP 44.

- Stapelivo, voodoporno kućište od posebne gume za kontinuirano opterećenje.
- Čvrsta metalna ručka za nošenje.
- Kabel otporan na ulje za stalnu upotrebu vani.
- 1 FI-Personenschutz-Schalter und 2 Sicherungsautomaten.
- Utikači s zaštitnim kontaktom na 2 odvojene faze.

Kompakten razdelilnik električne energije BSV 3 - FI/16A, IP44

Za uporabo na gradbišču in stalno uporabo na prostem, IP 44.

- Zložljivo, voodoporno ohišje iz posebne gume za trajno obremenitev.
- Stabiler kovinski ročaj za prenašanje.
- Kabel odporen na olje za stalno uporabo zunaj.
- 1 FI stikalni zaščitnik in 2 samodejna varovala.
- Vtičnice s zaštitnim kontaktom na 2 ločeni fazi.

Kompakter Stromverteiler BSV 3 - FI/16A, IP44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Stabiler Metalltragegriff.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- 1 FI-Personenschutz-Schalter und 2 Sicherungsautomaten.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf 2 getrennten Phasen verteilt.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1153668301
EAN / EAN / Barcode	4007123292127
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	2 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H07RN-F 5G2,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44
FI prekidač / FI stikalo / FI-Schalter	FI s IFN 0,03 A (Standard) / FI z IFN 0.03 A (standard) / FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Broj osigurača / Število varovalk / Art Fehlerstrom	Tip A / Tip A / Typ A
Jačina struje / Tokovna moč / Stromstärke	40 A
Broj polova / Število polov / Anzahl der Pole	4
CEE-utičnica - 16A / CEE-vtičnica - 16A / CEE-Steckdose - 16A	CEE 2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 2x 16A 3P+N+E (5p) 400V
Broj zaštitnih kontaktnih utičnica / Število zaštitnih kontaktnih / Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen	5
Sustav priključivanja utičnica / Priključni sistem vtičnica / Stecksyst. Steckdose	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (Schuko)
Napajanje / Mogućnost priključka / Priključitev / Možnost priključka / Einspeisung / Anschlussmöglichkeit - e	Kabel za napajanje s utikačem / Napajalni kabel z vtičem / Zuleitung mit Stecker
Utikač sistema utikača / Vtič sistema vtičnica / Stecksyst. Stecker	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A

VPC

256,74 €



Kompaktni razvodnik struje BSV 3 - FI E/16A, IP44

Za upotrebu na gradilištu i stalnu upotrebu na otvorenom, IP 44.

- Slagajuće kućište od posebne gumene smjese za stalno opterećenje.
- Čvrsta metalna ručka za nošenje.
- 1 FI zaštitni prekidač i 2 automatska osigurača.
- Utičnice sa zaštitnim kontaktom raspoređene na 2 odvojene faze.
- Uvodni utikač.

Kompakten razdelilnik električne energije BSV 3 - FI E/16A, IP44

Za uporabo na gradbišću in stalno uporabo na prostem, IP 44.

- Zložljivo, vodoodporno ohišje iz posebne gume za trajno obremenitev.
- Stabilen kovinski ročaj za prenašanje.
- 1 FI stikalni zaščitnik in 2 samodejna varovala.
- Vtičnice s zaščitnim kontaktom razporejene na 2 ločeni fazi.
- Vhodni vtič.

Kompakter Stromverteiler BSV 3 - FI E/16A, IP44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Stabiler Metalltragegriff.
- 1 FI-Personenschutz-Schalter und 2 Sicherungsautomaten.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf 2 getrennten Phasen verteilt.
- Einspeis-Stecker.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1153668303
EAN / EAN / Barcode	4007123292141
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44
FI prekidač / FI stikalo / FI-Schalter	FI s IFN 0,03 A (Standard) / FI z IFN 0.03 A (standard) / FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Broj osigurača / Število varovalk / Art Fehlerstrom	Tip A / Tip A / Typ A
Jačina struje / Tokovna moč / Stromstärke	40 A
Broj polova / Število polov / Anzahl der Pole	4
CEE-utičnica - 16A / CEE-vtičnica - 16A / CEE-Steckdose - 16A	CEE 2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 2x 16A 3P+N+E (5p) 400V
Broj zaštitnih kontaktnih utičnica / Število zaštitnih kontaktov / Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen	5
Sustav priključivanja utičnica / Priključni sistem vtičnica / Stecksystem Steckdose	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (Schuko)
Napajanje / Mogućnost priključka / Priključitev / Možnost priključka / Einspeisung / Anschlussmöglichkeit - e	Ugradbeni utikač / Vgrajen vtič / Anbaustecker
Utikač sistema utikača / Vtič sistema vtič / Stecksystem Stecker	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A

VPC

205,15 €





Kompaktni gumijasti razdelilnik BSV 3 FI/16-7 IP44

Za korištenje na gradilištu i stalnu uporabu na otvorenom, IP 44.

- Stapelno, prskanjem zaštićeno kućište od posebne gumene mješavine za stalno opterećenje.
- Neuništivo, otporno na udarce, starenje i vremenske uvjete.
- Otporno na razna ulja, masti, benzin i kiseline, UV i ozonsko zračenje.
- Temperaturna otpornost kućišta od -30 °C do +80 °C.
- Certificirani osigurači za vašu sigurnost.
- Sa FI prekidačem za zaštitu od strujnog udara od 30 mA za dodatnu sigurnost.
- Stabilna metalna ručka za nošenje.
- Gumijasti kabel otporan na ulje za stalnu upotrebu na otvorenom.
- Zaštitne kontaktne utičnice 230 V raspoređene na 3 odvojene faze.

Kompaktni gumijasti razdelilnik BSV 3 FI/16-7 IP44

Za uporabu na gradbištu in stalno uporabo na prostem, IP 44.

- Zložljivo, brizgano zaštićeno ohišje iz posebne gumijaste mešanice za stalno obremenitev.
- Nezlomljivo, odporno na udarce, staranje in vremenske vplive.
- Odporno na različna olja, maščobe, bencin in kisline, UV in ozonsko sevanje.
- Temperaturna odpornost ohišja od -30 °C do +80 °C.
- Certificirani varovalni avtomati za vašo varnost.
- Z FI zaščitnim stikalom 30 mA za večjo varnost.
- Stabilen kovinski ročaj za prenašanje.
- Olju odporno gumijasto kabel za stalno uporabo na prostem.
- Zaščitne kontaktne vtičnice 230 V razporejene na 3 ločene faze.

Kompakter Gummi-Stromverteiler BSV 3 FI/16-7 IP44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Unzerbrechlich, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
- Temperaturbeständigkeit des Gehäuses -30 °C bis +80 °C.
- Zertifizierte Sicherungsautomaten für Ihre Sicherheit.
- Mit FI-Personenschutz-Schalter 30 mA für mehr Sicherheit.
- Stabiler Metalltragegriff.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Schutzkontakt-Steckdosen 230 V auf 3 getrennten Phasen verteilt.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1153698600
EAN / EAN / Barcode	4007123302963
Duljina kabla / Dolžina kabla / Kabellänge	2 m
Oznaka kabla / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H07RN-F 5G2,5
Kvaliteta kabla / Kakovost kabla / Kabelqualität	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren
Boja kabla / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44
FI prekidač / FI stikalo / FI-Schalter	FI s IFN 0,03 A (Standard) / FI z IFN 0.03 A (standard) / FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Broj osigurača / Število varovalk / Art Fehlerstrom	Tip A / Tip A / Typ A
Jačina struje / Tokovna moć / Stromstärke	40 A
Broj polova / Število polov / Anzahl der Pole	4
Broj zaštitnih sklopki / Število zaštitnih stikal / Anzahl der Leitungsschutzschalter	3
Broj zaštitnih kontaktih utičnica / Število zaštitnih kontaktov / Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen	7
Sustav priključivanja utičnica / Priključni sistem vtičnica / Stecksyst. Steckdose	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (Schuko)
Napajanje / Mogućnost priključka / Priključitev / Možnost priključka / Einspeisung / Anschlussmöglichkeit - e	Kabel za napajanje s utikačem / Napajalni kabel z vtičem / Zuleitung mit Stecker
Utikač sistema utikača / Vtič sistema vtičnica / Stecksyst. Stecker	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A

VPC

220,63 €



RAZDJELNICI ELEKTRIČNE ENERGIJE / RAZDELILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE / STROMVERTEILIER

Razdjelnici električne energije / Razdelilniki električne energije / Stromverteiler



Kompaktni razdjelnik struje BSV 3/16A, IP44

Za uporabo na gradilištu i stalnu upotrebu na otvorenom, IP 44.

- Stapelno, prskanjem zaštićeno kućište od posebne gumene mešanice za trajno opterećenje.
- Stabilna metalna ručka za nošenje.
- Ulje-otporen gumeni kabel za stalnu uporabu na otvorenom.
- Zaštitne utičnice raspoređene na sve 3 faze.

Za uporabo na gradbišću in stalno uporabo na prostem, IP 44.

- Zložljivo, pršilno zaščiteno ohišje iz posebne gumene mešanice za trajno obremenitev.
- Stabilen kovinski ročaj za prenašanje.
- Oljno odporen gumijast kabel za stalno uporabo na prostem.
- Zaščitne vtičnice razporejene na vse 3 faze.

Kompakter Stromverteiler BSV 3/16A, IP44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Stabiler Metalltragegriff.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf allen 3 Phasen verteilt.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1153668302
EAN / EAN / Barcode	4007123292134
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	2 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H07RN-F 5G2,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44
FI prekidač / FI stikalo / FI-Schalter	CEE 2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 2x 16A 3P+N+E (5p) 400V
Broj osigurača / Število varovalk / Art Fehlerstrom	5
Sustav priključivanja utičnica/Priključni sistem vtičnica/Stecksystem Steckdose	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (Schuko)
Napajanje/Mogućnost priključka/Priključitev/Možnost priključka/Einspeisung/Anschlussmöglichkeit-e	Kabel za napajanje s utikačem / Napajalni kabel z vtičem / Zuleitung mit Stecker
Utikač sistema utikača / Vtičnik sistema vtičnika / Stecksystem Stecker	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A

VPC

121,93 €





Kompaktni razdjelnik struje BSV - 3 E/16A, IP44

Za uporabo na gradilištu prema BGI 608 i za stalnu uporabu na otvorenom, IP 44.

- Kućište od čvrstog plastike koje se može slagati, zaštićeno od prskanja vode.
- Čvrsta metalna ručka za nošenje.
- Priključak za napajanje CEE 5-polni 400V/16A.
- 2 utičnice CEE 5-polne 400V/16A.
- 5 zaštićenih utičnica 230V/16A.

Kompaktni razdelilec električne energije BSV - 3 E/16A, IP44

Za uporabo na gradbiščih po BGI 608 in za stalno uporabo na prostem, IP 44.

- Ohišje iz trpežne plastike, primerno za stapljanje, zaščiteno pred škropljenjem vode.
- Stabilen kovinski ročaj.
- Vhodni priključek CEE 5-polni 400V/16A.
- 2 vtičnici CEE 5-polne 400V/16A.
- 5 zaščitnih vtičnic 230V/16A.

Kompakter Stromverteiler BSV - 3 E/16A, IP44

Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Stapelbares, robustes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt.
- Stabiler Metalltragegriff.
- Einspeis-Stecker CEE 5-polig 400V/16A.
- 2 Steckdosen CEE 5-polig 400V/16A.
- 5 Schutzkontakt-Steckdosen 230V/16A.




TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1153668304
EAN / EAN / Barcode	4007123292158
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	Bez kabela / Brez kabla / Ohne Kabel
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44
CEE-utičnica - 16A / CEE-vtičnica - 16A / CEE-Steckdose - 16A	CEE 2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 2x 16A 3P+N+E (5p) 400V
Broj zaštitnih kontaktnih utičnica / Število zaštitnih kontaktnih / Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen	5
Napajanje/Mogućnost priključka/Priključitev/Možnost priključka/Einspeisung/Anschlussmöglichkeit-e	Priključak za montažu / Vtič za montažo / Anbaustecker
Utikač sistema utikača / Vtikač sistema vtikača / Stecksysteem Stecker	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A

VPC

104,51 €

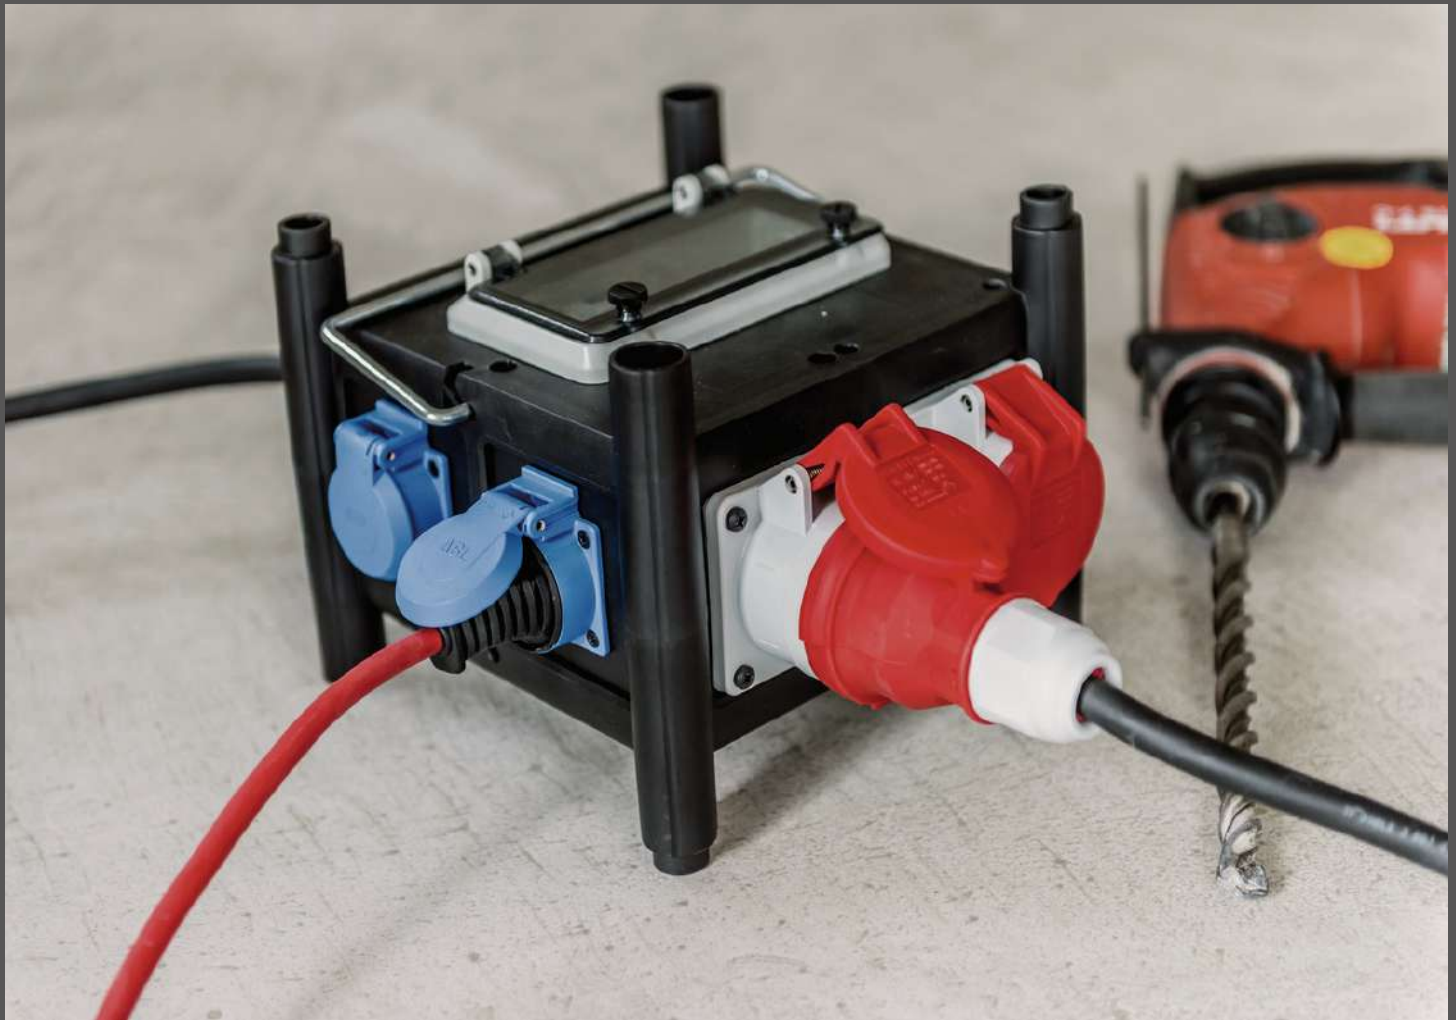



Kompaktni razdjelnik struje BSV 3 - LS E/16A, IP44

Za upotrebu na gradilištu i stalnu upotrebu na otvorenom prostoru, IP 44.

- Stabilno plastično kućište koje se može slagati, zaštićeno od prskanja vode.
- Čvrsta metalna ručka za nošenje.
- Uljeotporni gumirani kabel za stalnu upotrebu na otvorenom.

Kompaktni razdelilnik električne energije BSV 3 - LS E/16A, IP44

Za uporabo na gradbištu in stalno uporabo na prostem, IP 44.

- Zložljivo, robustno plastično ohišje, zaščiteno pred brizganjem vode.
- Stabilen kovinski ročaj za prenašanje.
- Odporen gumijasti kabel za stalno uporabo na prostem.

Kompakter Stromverteiler BSV 3 - LS E/16A, IP44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Stapelbares, robustes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt.
- Stabiler Metalltragegriff.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1153408
EAN / EAN / Barcode	4007123292738
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	1 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H07RN-F 5G2,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44
FI prekidač / FI stikalo / FI-Schalter	Bez kabela / Brez kabla / Ohne Kabel
CEE-utičnica - 16A / CEE-vtičnica - 16A / CEE-Steckdose - 16A	CEE 3x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 3x 16A 3P+N+E (5p) 400V
Napajanje/Mogućnost priključka/Priključitev/Možnost priključka/Einspeisung/Anschlussmöglichkeit-e	Kabel za napajanje s utikačem / Napajalni kabel z vtičem / Zuleitung mit Stecker
Utikač sistema utikača / Vtič sistema vtiča / Stecksystem Stecker	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A

VPC


89,03 €





RAZDJELNICI ELEKTRIČNE ENERGIJE / RAZDELILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE / STROMVERTEILIER

Razdeljnici električne energije / Razdelilniki električne energije / Stromverteiler

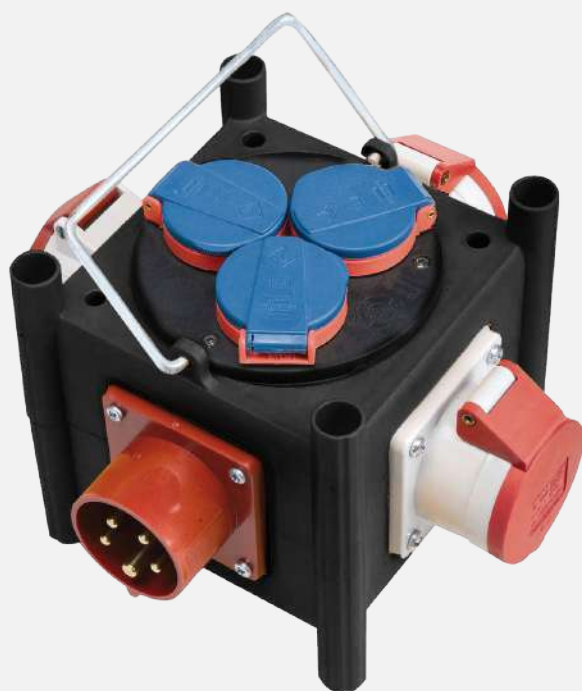

Kompaktni razvodnik struje Mini CEE 3, IP44

Za vanjsku uporabu, IP 44.

- Kućište od posebne gumenom smjese otporno na prskanje vode i pogodno za stalnu uporabu.
- Čvrsta metalna ručka za nošenje.
- Ulazni utikač CEE 5-polni 400 V/16 A.
- 3 utičnice CEE 5-polne 400 V/16 A.
- 3 utičnice 230 V, s automatskim zatvaranjem poklopaca, IP 44.

Kompakten razdelilnik električne energije Mini CEE 3, IP44

Za uporabo na prostem, IP 44.

- Ohišje iz posebne gumirane zmesi, ki je odporno na škropljenje vode in primerno za stalno uporabo.
- Trdna kovinska ročka za prenašanje.
- Vhodni vtič CEE 5-polni 400 V/16 A.
- 3 vtičnice CEE 5-polne 400 V/16 A.
- 3 vtičnice 230 V, z avtomatskim zapiranjem pokrovov, IP 44.

Kompakter Stromverteiler Mini CEE 3, IP44

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Stabiler Metalltragegriff.
- Einspeis-Stecker CEE 5-polig 400 V/16 A.
- 3 Steckdosen CEE 5-polig 400 V/16 A.
- 3 Steckdosen 230 V, mit selbstschließenden Deckeln, IP 44.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1153408304
EAN / EAN / Barcode	4007123292721
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44
FI prekidač / FI stikalo / FI-Schalter	Bez / Brez / Ohne
CEE-utičnica - 16A / CEE-vtičnica - 16A / CEE-Steckdose - 16A	CEE 3x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 3x 16A 3P+N+E (5p) 400V
Broj zaštitnih kontaktnih utičnica / Število zaštitnih kontaktnih / Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen	3
Sustav priključivanja utičnica / Priključni sistem vtičnica / Stecksystem Steckdose	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (Schuko)
Napajanje / Mogućnost priključka / Priključitev / Možnost priključka / Einspeisung / Anschlussmöglichkeit - e	Ugradbeni utikač / Vgrajen vtič / Anbaustecker
Utikač sistema utikača / Vtič sistema vtič / Stecksystem Stecker	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A

VPC

88,19 €





Prijenosni razvodnik struje BSV P - FI 1x CEE 400V/16A, 2x 230V/16A, IP44

Za upotrebu na gradilištu i stalnu upotrebu na otvorenom, IP 44.

- Kućište od specijalne gumene smjese za dugotrajno opterećenje.
- Izuzetno robustno, otporno na udarce, starenje i vremenske uvjete.
- Prikladno za stabilno pričvršćivanje na zid.
- Ergonomski oblikovanom ručkom za udoban transport.
- 1 FI-osigurač za zaštitu osoba.
- CEE utikač 5-polni, 400V/16A (IP44).
- CEE utičnica 5-polna, 400V/16A (IP44).
- 2 šuko utičnice 230V/16A s preklopnim poklopcima.

Prenosni razdelilnik električne energije BSV P - FI 1x CEE 400V/16A, 2x 230V/16A, IP44

Za uporabo na gradbiščih in stalno uporabo na prostem, IP 44.

- Ohišje iz posebne gumene zmesi za trajno obremenitev.
- Izjemno robustno, odporno na udarce, staranje in vremenske vplive.
- Primerno za stabilno pritrditev na steno.
- Ergonomsko oblikovanim ročajem za udobno prenašanje.
- 1 FI-osebna zaščitna stikala.
- CEE vtič 5-polni, 400V/16A (IP44).
- CEE vtičnica 5-polna, 400V/16A (IP44).
- 2 šuko vtičnici 230V/16A s preklopnimi pokrovi.

Portabler Stromverteiler BSV P - FI 1x CEE 400V/16A, 2x 230/16A, IP44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Äußerst robust, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Zur stabilen Wandbefestigung geeignet.
- Mit ergonomisch geformtem Tragegriff für bequemen Transport.
- 1 FI-Personenschutz-Schalter.
- CEE-Stecker 5-polig, 400V/16A (IP44).
- CEE-Steckdose 5-polig, 400V/16A (IP44).
- 2 Schutzkontakt-Steckdosen 230V/16A mit Klappdeckeln.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1151468123
EAN / EAN / Barcode	4007123313013
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	2 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H07RN-F 5G2,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44
FI prekidač / FI stikalo / FI-Schalter	FI s IFN 0,03 A (Standard) / FI z IFN 0.03 A (standard) / FI mit IFN 0,03 A (Standard)
CEE-utičnica - 16A / CEE-vtičnica - 16A / CEE-Steckdose - 16A	CEE 1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V
Broj zaštitnih kontaktnih utičnica / Število zaštitnih kontaktnih / Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen	2
Sustav priključivanja utičnica / Priključni sistem vtičnica / Stecksystem Steckdose	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (Schuko)
Napajanje / Mogućnost priključka / Priključitev / Možnost priključka / Einspeisung / Anschlussmöglichkeit - e	Kabel za napajanje s utikačem / Napajalni kabel z vtičem / Zuleitung mit Stecker
Utikač sistema utikača / Vtič sistema vtičnica / Stecksystem Stecker	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A

VPC

182,89 €



Portabilni razdjelnik električne energije BSV P - FI 4x 230/16A, IP44

Za upotrebu na gradilištima i stalnu upotrebu na otvorenom, IP 44.

- Kućište izrađeno od posebne gumene smjese za trajno opterećenje.
- Izuzetno robustan, otporan na udarce, starenje i vremenske uvjete.
- Pogodno za stabilno pričvršćivanje na zid.
- Ergonomskom ručkom za udoban transport.
- 1 FI osigurač za zaštitu osoba.
- CEE utikač 5-polni, 400V/16A (IP44).
- 4 zaštitne utičnice 230V/16A s poklopcima.

Prenosni razdelilec električne energije BSV P - FI 4x 230/16A, IP44

Za uporabo na gradbišćih in stalno uporabo na prostem, IP 44.

- Ohišje iz posebne gumijaste zmesi za trajno obremenitev.
- Izjemno robusten, odporen na udarce, staranje in vremenske vplive.
- Primerno za stabilno pritrditev na steno.
- Ergonomsko oblikovanim ročajem za udoben transport.
- 1 FI stikalo za zaščito oseb.
- CEE vtič 5-polni, 400V/16A (IP44).
- 4 zaščitne vtičnice 230V/16A s pokrovi.

Portabler Stromverteiler BSV P - FI 4x 230/16A, IP44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Äußerst robust, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Zur stabilen Wandbefestigung geeignet.
- Mit ergonomisch geformtem Tragegriff für bequemen Transport.
- 1 FI-Personenschutz-Schalter.
- CEE-Stecker 5-polig, 400V/16A (IP44).
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen 230V/16A mit Klappdeckeln.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1151468122
EAN / EAN / Barcode	4007123312993
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	2 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H07RN-F 5G2,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44
FI prekidač / FI stikalo / FI-Schalter	FI s IFN 0,03 A (Standard) / FI z IFN 0.03 A (standard) / FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Broj zaštitnih kontaktnih utičnica / Število zaštitnih kontakto / Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen	4
Sustav priključivanja utičnica / Priključni sistem vtičnica / Stecksystem Steckdose	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (Schuko)
Napajanje / Mogućnost priključka / Priključitev / Možnost priključka / Einspeisung / Anschlussmöglichkeit - e	Kabel za napajanje s utikačem / Napajalni kabel z vtičem / Zuleitung mit Stecker
Utikač sistema utikača / Vtič sistema vtičica / Stecksystem Stecker	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (Schuko)
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A

VPC

169,34 €





Prijenosni razdjelnik struje BSV P 2x CEE 400V/16A, 2x 230/16A, IP44

Za korištenje na gradilištima i stalnu upotrebu na otvorenom, IP 44.

- Kućište od specijalne gumene smjese za trajno opterećenje.
- Iznimno robustan, otporan na udarce, starenje i vremenske uvjete.
- Pogodno za stabilno pričvršćivanje na zid.
- S ergonomskom ručkom za jednostavno nošenje.
- CEE utikač 5-polni, 400V/16A (IP44).
- 2 CEE utičnice 5-polne, 400V/16A (IP44).
- 2 zaštitne utičnice 230V/16A s poklopcima.

Prenosni razdelilnik električne energije BSV P 2x CEE 400V/16A, 2x 230/16A, IP44

Za uporabo na gradbištima i stalno uporabo na prostoru, IP 44.

- Ohišje iz posebne gumene zmesi za trajne obremenitve.
- Zelo robusten, odporen na udarce, starenje in vremenske vplive.
- Primerno za stabilno pritrdjevanje na steno.
- Z ergonomsko oblikovanim ročajem za enostaven transport.
- CEE vtič 5-polni, 400V/16A (IP44).
- 2 CEE vtičnice 5-polni, 400V/16A (IP44).
- 2 zaščitni vtičnici 230V/16A s pokrovi.

Portabler Stromverteiler BSV P 2x CEE 400V/16A, 2x 230/16A, IP44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Äußerst robust, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Zur stabilen Wandbefestigung geeignet.
- Mit ergonomisch geformtem Tragegriff für bequemen Transport.
- CEE-Stecker 5-polig, 400V/16A (IP44).
- 2 CEE-Steckdose 5-polig, 400V/16A (IP44).
- 2 Schutzkontakt-Steckdosen 230V/16A mit Klappdeckeln.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1151488124
EAN / EAN / Barcode	4007123313020
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	2 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H07RN-F 5G2,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44
CEE-utičnica - 16A / CEE-vtičnica - 16A / CEE-Steckdose - 16A	CEE 2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V
Broj zaštitnih kontaktnih utičnica / Število zaštitnih kontaktnih / Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen	2
Sustav priključivanja utičnica / Priključni sistem vtičnica / Stecksystem Steckdose	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (Schuko)
Napajanje / Mogućnost priključka / Priključitev / Možnost priključka / Einspeisung / Anschlussmöglichkeit - e	Kabel za napajanje s utikačem / Napajalni kabel z vtičem / Zuleitung mit Stecker
Utikač sistema utikača / Vtič sistema vtičnica / Stecksystem Stecker	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A

VPC

105,48 €



Prijenosni razdjelnik struje BSV P 1x CEE 400V/16A, 4x 230/16A, IP44

Za upotrebu na gradilištu i stalnu vanjsku upotrebu, IP 44.

- Kućište od posebne gumene smjese za kontinuiranu uporabu.
- Izuzetno otporno, udar- i starenje-otporno, te otporno na vremenske uvjete.
- Prikladno za čvrsto pričvršćivanje na zid.
- Ergonomski oblikovana ručka za ugodan transport.
- CEE utikač 5-polni, 400V/16A (IP44).
- CEE utičnica 5-polna, 400V/16A (IP44).
- 4 Schutzkontakt utičnice 230V/16A s preklopnim poklopcima.

Prenosni razdelilnik električne energije BSV P 1x CEE 400V/16A, 4x 230/16A, IP44

Za uporabo na gradbiščih in stalno uporabo na prostem, IP 44.

- Ohišje iz posebne gumijaste zmesi za trajno obremenitev.
- Izjemno odporno, odporno proti udarcem, staranju in vremenskim vplivom.
- Primerno za stabilno pritrditev na steno.
- Ergonomsko oblikovan ročaj za udoben transport.
- CEE vtič 5-polni, 400V/16A (IP44).
- CEE vtičnica 5-polna, 400V/16A (IP44).
- 4 Schutzkontakt vtičnice 230V/16A z zložljivimi pokrovi.

Portabler Stromverteiler BSV P 1x CEE 400V/16A, 4x 230/16A, IP44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.


- Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Äußerst robust, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Zur stabilen Wandbefestigung geeignet.
- Mit ergonomisch geformtem Tragegriff für bequemen Transport.
- CEE-Stecker 5-polig, 400V/16A (IP44).
- CEE-Steckdose 5-polig, 400V/16A (IP44).
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen 230V/16A mit Klappdeckeln.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1151488125
EAN / EAN / Barcode	4007123314096
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	2 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H07RN-F 5G2,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44
CEE-utičnica - 16A / CEE-vtičnica - 16A / CEE-Steckdose - 16A	CEE 1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V
Broj zaštitnih kontaktnih utičnica / Število zaštitnih kontaktnih / Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen	4
Sustav priključivanja utičnica / Priključni sistem vtičnica / Stecksystem Steckdose	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (Schuko)
Napajanje / Mogućnost priključka / Priključitev / Možnost priključka / Einspeisung / Anschlussmöglichkeit - e	Kabel za napajanje s utikačem / Napajalni kabel z vtičem / Zuleitung mit Stecker
Utikač sistema utikača / Vtič sistema vtičnica / Stecksystem Stecker	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A

VPC
94,83 €

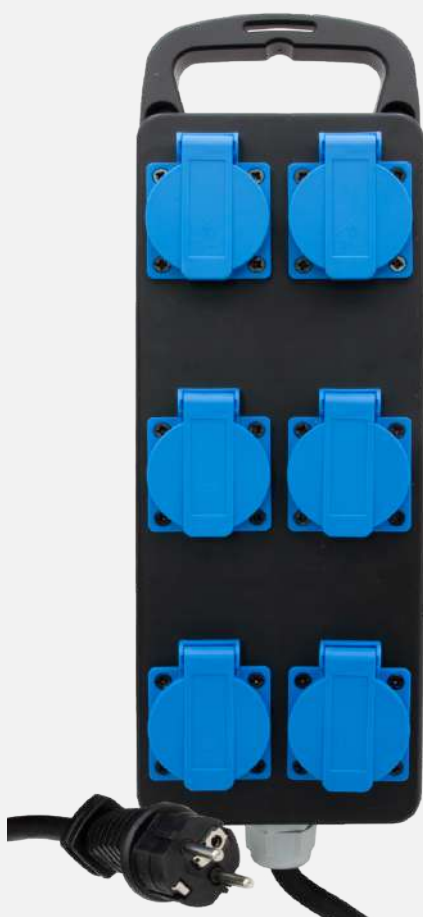Prijenosni razdjelnik struje BSV P 6x 230/16A, IP44

Za upotrebu na gradilištima i za stalnu upotrebu na otvorenom, IP 44.

- Kućište od specijalne gumene smjese za trajno opterećenje.
- Izuzetno robustan, otporan na udarce, starenje i vremenske uvjete.
- Pogodan za stabilno pričvršćivanje na zid.
- Ergonomskom ručkom za udoban transport.
- Utikač sa zaštitnim kontaktom 230V/16A.
- 6 utičnica sa zaštitnim kontaktom 230V/16A s poklopcima.

Prenosni razdelilnik električne energije BSV P 6x 230/16A, IP44

Za uporabo na gradbištih in za stalno uporabo na prostem, IP 44.

- Ohišje iz posebne gumijaste zmesi za stalno obremenitev.
- Zelo robusten, odporen proti udarcem, staranju in vremenskim razmeram.
- Primeren za stabilno pritrjevanje na steno.
- Ergonomsko oblikovanim ročajem za udoben transport.
- Vtič z zaščitnim kontaktom 230V/16A.
- 6 vtičnic z zaščitnim kontaktom 230V/16A s pokroveci.

Portabler Stromverteiler BSV P 6x 230/16A, IP44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Äußerst robust, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Zur stabilen Wandbefestigung geeignet.
- Mit ergonomisch geformtem Tragegriff für bequemen Transport.
- Schutzkontakt-Stecker 230V/16A.
- 6 Schutzkontakt-Steckdosen 230V/16A mit Klappeckeln.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1151488421
EAN / EAN / Barcode	4007123314119
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	2 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H07RN-F 5G2,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44
Broj zaštitnih kontaktnih utičnica / Število zaštitnih kontaktnih / Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen	6
Sustav priključivanja utičnica / Priključni sistem vtičnica / Stecksystem Steckdose	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (Schuko)
Napajanje / Mogućnost priključka / Priključitev / Možnost priključka / Einspeisung / Anschlussmöglichkeit - e	Kabel za napajanje s utikačem / Napajalni kabel z vtičem / Zuleitung mit Stecker
Utikač sistema utikača / Vtič sistema vtičnica / Stecksystem Stecker	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (Schuko)
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A

VPC

76,45 €





Kompaktni mali razdelilnik struje BKV 2/4 G, IP44

Za upotrebu na gradilištima i za stalnu upotrebu na otvorenom, IP 44.

- Stabilno, udarno otporno plastično kućište, zaštićeno od prskanja vode.
- Robusni, pocinčani čelični okvir za sigurno stajanje.
- Kabel otporan na ulje od gume za stalnu upotrebu na otvorenom.

Kompaktni mali razdelilnik toka BKV 2/4 G, IP44

Za uporabo na gradbištu in stalno uporabo na prostem, IP 44.

- Stabilno, udarno odporno plastično ohišje, zaštićeno pred brizganjem vode.
- Robusten, pocinkani jekleni okvir za varno stajanje.
- Oljoodporen gumijasti kabel za stalno uporabo na prostem.

Kompakter Kleinstromverteiler BKV 2/4 G, IP44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt.
- Robustes, verzinktes Stahlrohrgestell für sicheren Stand.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1153758
EAN / EAN / Barcode	4007123292073
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	2 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H07RN-F 5G2,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44
CEE-utičnica - 16A / CEE-vtičnica - 16A / CEE-Steckdose - 16A	CEE 2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 2x 16A 3P+N+E (5p) 400V
Broj zaštitnih kontaktnih utičnica / Število zaštitnih kontaktov / Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen	4
Sustav priključivanja utičnica / Priključni sistem vtičnica / Stecksystem Steckdose	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (Schuko)
Napajanje / Mogućnost priključka / Priključitev / Možnost priključka / Einspeisung / Anschlussmöglichkeit - e	Kabel za napajanje s utikačem / Napajalni kabel z vtičem / Zuleitung mit Stecker
Utikač sistema utikača / Vtič sistema vtičnica / Stecksystem Stecker	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A

VPC

147,04 €





Kompaktni mali razdjelnik struje BKV 2/4 T, IP44

Za uporabo na gradiliščih i stalnu upotrebu na otvorenom, IP 44.

- Stabilno, udarno otporno plastično kućište, zaštićeno od prskanja vode.
- S ručkom za nošenje.
- Gumeni kabel otporan na ulje za stalnu uporabu na otvorenom.

Kompaktni mali razdelilnik toka BKV 2/4 T, IP44

Za uporabo na gradbiščih in stalno uporabo na prostem, IP 44.

- Stabilno, udarno odporno plastično ohišje, zaščiteno pred brizganjem vode.
- Z ročajem za nošenje.
- Gumijasti kabel, odporen na olje, za stalno uporabo na prostem.

Kompakter Kleinstromverteiler BKV 2/4 T, IP44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt.
- Mit Tragegriff.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1153658
EAN / EAN / Barcode	4007123292080
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	2 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H07RN-F 5G2,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	crna / črna / schwarz
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44
CEE-utičnica - 16A / CEE-vtičnica - 16A / CEE-Steckdose - 16A	CEE 2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 2x 16A 3P+N+E (5p) 400V
Broj zaštitnih kontaktnih utičnica / Število zaštitnih kontaktov / Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen	4
Sustav priključivanja utičnica / Priključni sistem vtičnica / Stecksystem Steckdose	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (Schuko)
Napajanje / Mogućnost priključka / Priključitev / Možnost priključka / Einspeisung / Anschlussmöglichkeit - e	Kabel za napajanje s utikačem / Napajalni kabel z vtičem / Zuleitung mit Stecker
Utikač sistema utikača / Vtič sistema vtičnica / Stecksystem Stecker	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A

VPC

117,09 €



Električna stanica za obrt i industriju CEE 400V/16A, 230/16A, IP44

Za upotrebu na otvorenom.

- Idealno za izdržljivu upotrebu.
- Praktičan mehanizam za namotavanje kabela radi pohrane.
- Kućište od visoko otpornog polimernog materijala.
- Utikač CEE 5-polni, 400V/16A.
- 1 utičnica CEE 5-polna, 400V/16A.
- 3 utičnice sa zaštitnim kontaktom 230V/16A s preklopivim poklopcima.

Električna postaja za obrt in industrijo CEE 230/16A, IP44

Za uporabo na prostem.

- Idealno za obremenitveno uporabo.
- Praktičen mehanizam za navijanje kabela za shranjevanje.
- Ohišje iz visoko trdnega polimernega materiala.
- Vtič CEE 5-polni, 400V/16A.
- 1 vtičnica CEE 5-polna, 400V/16A.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230V/16A mit Klappdeckeln.

Stromstation für Handwerk und Industrie CEE

Für den Einsatz im Aussenbereich

- Ideal für den belastbaren Einsatz.
- Praktische Aufwickelvorrichtung zur Aufbewahrung des Kabels.
- Gehäuse aus hochbruchfestem Kunststoff.
- Stecker CEE 5-polig, 400V/16A.
- 1 Steckdose CEE 5-polig, 400V/16A.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230V/16A mit Klappdeckeln.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1151408
EAN / EAN / Barcode	4007123014019
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	2 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	AT-N07V3V3-F 5G2,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	BREMAXX
Boja kabela / Barva kabla / Kabelfarbe	narandčasta / oranžna / orange
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44
CEE-utičnica - 16A / CEE-vtičnica - 16A / CEE-Steckdose - 16A	CEE 1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 16A 3P+N+E (5p) 400V
Broj zaštitnih kontaktnih utičnica / Število zaštitnih kontaktov / Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen	3
Napajanje / Mogućnost priključka / Priključitev / Možnost priključka / Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit- e	Kabel za napajanje s utikačem / Napajalni kabel z vtičem / Zuleitung mit Stecker
Utikač sistema utikača / Vtič sistema vtičica / Stecksyst. Stecker	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A

VPC

68,71 €





Križni razvodnik CEE 400V IP44

- Kućište od otpornog specijalnog plastike.
- Stabilan i funkcionalan križni razvodnik s vješalicom.
- Raznorsne mogućnosti korištenja.
- Sa sigurnosnim preklopivim poklopcem.

Križni razdelilnik CEE 400V IP44

- Ohišje iz robustnega specialnega umetnega materiala.
- Stabilen in funkcionalen križni razdelilnik z obešalnim ročajem.
- Vsestranske možnosti uporabe.
- Z varnostnim preklonim pokrovom.

Kreuzverteiler CEE 400V IP44

- Gehäuse aus robustem Spezialkunststoff.
- Stabiler und funktioneller Kreuzverteiler mit Aufhängebügel.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
- Mit Sicherheitsklappdeckel.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN


Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1081670	B1081640
EAN / EAN / Barcode	4007123670345	4007123285846
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44	IP44
CEE-utičnica - 16A / CEE-vtičnica - 16A / CEE-Steckdose - 16A		CEE 3x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 3x 16A 3P+N+E (5p) 400V
CEE-utičnica - 32A / CEE-vtičnica - 32A / CEE-Steckdose - 32A	CEE 3x 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 3x 32A 3P+N+E (5p) 400V	
Napajanje/Mogućnost priključka/Priključitev/Možnost priključka / Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit-e	Ugradbeni utikač / Vgradni vtikač / Anbaustecker	Ugradbeni utikač / Vgradni vtikač / Anbaustecker
Utikač sistema utikača / Vtikač sistema vtikača / Stecksyste Stecker	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 32A 3P+N+E (5p) 400V	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	32 A	16 A
VPC	65,80 €	42,39 €





RAZDJELNICI ELEKTRIČNE ENERGIJE / RAZDELILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE / STROMVERTEILIER

Razdjelnici električne energije / Razdelilniki električne energije / Stromverteiler

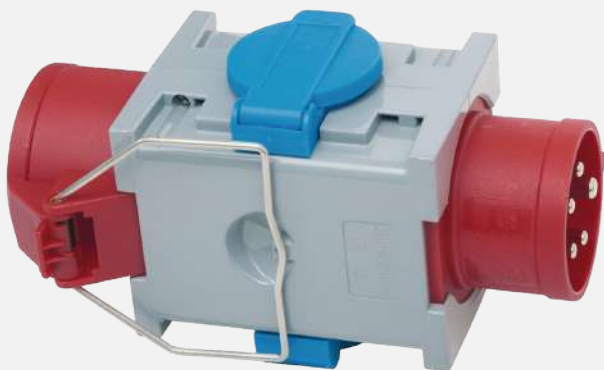

Križni razvodnik CEE 400V/16A / Zaštitni kontakt 230V/16A, IP44

- Stabiler und funktioneller Kreuzverteiler mit Aufhängebügel.
- Stabiler und funktioneller Kreuzverteiler mit Aufhängebügel.
- Stecker CEE 5-polig, 400V/16A.
- 1 CEE-Steckdose 5-polig, 400V/16A.
- 2 Schutzkontakt-Steckdosen 230V/16A mit Klappdeckeln.

Križni razdelilnik CEE 400V/16A / Zaščitni kontakt 230V/16A, IP44

- Housing made of robust special plastic.
- Sturdy and functional cross distributor with suspension bracket.
- CEE 5-pole plug, 400V/16A.
- 1 CEE socket 5-pin, 400V/16A.
- 2 protective contact sockets 230V/16A with hinged covers.

Kreuzverteiler CEE 400V/16A / Schutzkontakt

- Gehäuse aus robustem Spezialkunststoff.
- Stabiler und funktioneller Kreuzverteiler mit Aufhängebügel.
- Stecker CEE 5-polig, 400V/16A.
- 1 CEE-Steckdose 5-polig, 400V/16A.
- 2 Schutzkontakt-Steckdosen 230V/16A mit Klappdeckeln.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1081630
EAN / EAN / Barcode	4007123285839
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44
CEE-utičnica - 16A / CEE-vtičnica - 16A / CEE-Steckdose - 16A	CEE 1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 16A 3P+N+E (5p) 400V
Broj zaštitnih kontaktnih utičnica / Število zaštitnih kontaktnih / Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen	2
Napajanje/Mogućnost priključka/Priključitev/Možnost priključka / Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit-e	Ugradbeni utikač / Vgradni vtikač / Anbaustecker
Utikač sistema utikača / Vtikač sistema vtikača / Stecksyst. Stecker	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A

VPC

35,50 €



Adapter CEE, IP 44

- Kućište od čvrstog specijalnog plastike.
- Sa povećanom zaštitom od dodira.
- Utikač CEE 5-polni, 400V/16A.
- 1 utičnica sa zaštitnim kontaktom 230V/16A, s preklapnim poklopcem.

Adapter CEE, IP 44

- Ohišje iz robustnega specialnega plastike.
- Z povečano zaščito pred dotikom.
- Vtič CEE 5-polni, 400V/16A.
- 1 vtičnica s zaščitnim kontaktom 230V/16A, z zložljivim pokrovom.

Adapter CEE, IP 44

- Gehäuse aus robustem Spezialkunststoff.
- Mit erhöhtem Berührungsschutz.
- Stecker CEE 5-polig, 400V/16A.
- 1 Schutzkontakt-Steckdose 230V/16A, mit Klappdeckel.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1081690
EAN / EAN / Barcode	4007123670383

VPC

18,34 €



PRCD Osobna zaštita - međuzastitni prekidač, IP66

Za upotrebu na otvorenom.

- Učinkovita zaštita od strujnih nesreća.
- Trenutno isključuje aktivne vodiče iz mreže čim se pojave diferencijalne struje.
- Za ugradnju između uređaja i strujnog priključka.
- Otporno na prašinu i vodu.

PRCD Osebnostna zaštita - vmesno zaščitno stikalo, IP66

Za uporabo na prostem.

- Učinkovita zaštita pred električnimi nesrečami.
- Trenutno izklopi aktivne vodnike iz omrežja, takoj ko se pojavijo diferenčni tokovi.
- Za vgradnjo med napravo in električni priključek.
- Odporno na prah in vodo.

PRCD Personenschutz-Zwischen-Schutzschalter, IP66

Für den Einsatz im Aussenbereich.

- Der wirksame Schutz gegen Stromunfälle.
- Trennt blitzschnell die aktiven Leiter vom Netz, sobald Differenzströme auftreten.
- Zum Einbau zwischen Gerät und Stromanschluss.
- Staub- und Wasserdicht.

TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1290720010	B1290720
EAN / EAN / Barcode	4007123311316	4007123310319
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A	16 A
Nazivna struja / Nazivni tok / Bemessungsstrom	10 mA	30 mA
Vrijeme aktiviranja / Čas sprožitve / Auslösezeit	30 ms	30 ms
VPC	43,45 €	33,86 €



Adapter za zaštitu osoba BDI-A 2 30, IP54

Za korištenje na otvorenom, IP 54. Mobilna zaštita od strujnog udara između utičnice i uređaja.

- Učinkovita zaštita od strujnih nesreća. Brzo isključuje aktivne vodiče iz mreže čim se pojave diferencijalne struje.
- Dvopolno isključenje.

Adapter za zaštitu oseb BDI-A 2 30, IP54

Za uporabo na prostem, IP 54. Mobilna zaštita pred električnimi nesrečami med vtičnico in napravo.

- Učinkovita zaštita pred električnimi nesrečami. Hitro izklopi aktivne vodnike iz omrežja, ko se pojavijo diferenčni tokovi.
- Dvopolno izklop.

Personenschutz-Adapter BDI-A 2 30, IP54

Für den Einsatz im Freien, IP 54. Mobiler Stromunfallschutz zwischen Steckdose und Gerät.

- Der wirksame Schutz gegen Stromunfälle. Trennt blitzschnell die aktiven Leiter vom Netz, sobald Differenzströme auftreten.
- Zweipolige Abschaltung.

TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1290660
EAN / EAN / Barcode	4007123641130
VPC	25,44 €



Utikač za zaštitu osoba BDI-S 2 30, IP55

Za upotrebu na otvorenom, IP 55. Idealno sigurnosno isključivanje za pričvršćivanje na često korištene električne uređaje.

- Učinkovita zaštita od električnih nesreća. Brzo odvaja aktivne vodiče od mreže čim se pojave diferencijalni strujni udari.
- Dvopolno isključivanje.
- Prikladno za kabele od 3G0,75² do 3G2,5².

Vtič zaštite oseb BDI-S 2 30, IP55

Za uporabo na prostem, IP 55. Idealni varnostni izklop za pritrditev na pogosto uporabljene električne naprave.

- Učinkovita zaštita pred električnimi nesrečami. Hitro loči aktivne vodnike od omrežja ob pojavu diferencijalni strujni udari.
- Dvopolno isključivanje.
- Prikladno za kabele od 3G0,75² do 3G2,5².

Personenschutz-Stecker BDI-S 2 30, IP55

Für den Einsatz im Freien, IP 55. Die ideale Sicherheitsausschaltung zum Anschrauben an häufig gebrauchte Elektrogeräte.

- Der wirksame Schutz gegen Stromunfälle. Trennt blitzschnell die aktiven Leiter vom Netz, sobald Differenzströme auftreten.
- Zweipolige Abschaltung.
- Für 3G0,75² bis 3G2,5² Kabel geeignet.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer

B1290670

EAN / EAN / Barcode

4007123641147

VPC

25,44 €





CEE faza-preklopnik, IP44

- Okretanjem dva utikača moguće je promijeniti redoslijed faza i prilagoditi ga prema potrebi.
- Visoke kvalitete i otporan na udarce.

CEE fazni preklopnik, IP44

- Z obraćanjem dvih vtičnic je moguće spremeniti zaporedje faz in ga prilagoditi po potrebi.
- Visoke kvalitete in odporen na udarce.

CEE-Phasenwender, IP44

- Durch das Drehen zweier Steckkontakte kann die Phasenfolge verändert und damit angepasst werden.
- Hochwertig und schlagfest.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI /
TECHNISCHE DATEN



Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1081310	B1081320
EAN / EAN / Barcode	4007123029228	4007123029235
Model / Model / Ausführung - ep	CEE-fazni preklopnik/CEE-fazni preklopnik/CEE-Phasenwender CEE-fazni preklopnik/CEE-fazni preklopnik/CEE-Phasenwender	
Broj polova / Število polov / Anzahl der Pole	5	5
Utikač sistema utikača / Vtič sistema vtiča / Stecksystem Stecker	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 32A 3P+N+E (5p) 400V
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A	32 A
Nazivni ulazni napon / Nazivna vhodna napetost / Nenneingangsspannung	400 V	400 V
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44	IP44
Boja / Barva / Farbe	crvena / rdeča / rot	crvena / rdeča / rot

VPC

8,80 €

12,44 €



CEE utikač 400V, IP44

- Tehnika povezivanja s vijkom.

CEE vtič 400V, IP44

- Tehnika priključka z vijaki.

CEE-Stecker 400V, IP44

- Schraubbare Anschluss technik.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI /
TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1081030	B1081050
EAN / EAN / Barcode	4007123029167	4007123029181
Model / Model / Ausführung - ep	CEE utikač / CEE vtič / CEE-Stecker CEE utikač / CEE vtič / CEE-Stecker	
Broj polova / Število polov / Anzahl der Pole	5	5
Utikač sistema utikača / Vtič sistema vtiča / Stecksystem Stecker	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 32A 3P+N+E (5p) 400V
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A	32 A
Nazivni ulazni napon / Nazivna vhodna napetost / Nenneingangsspannung	400 V	400 V
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44	IP44
Boja / Barva / Farbe	crvena / rdeča / rot	crvena / rdeča / rot

VPC

5,99 €

10,78 €



RAZDJELNICI ELEKTRIČNE ENERGIJE / RAZDELILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE / STROMVERTEILIER

Razdjelnici električne energije / Razdelilniki električne energije / Stromverteiler



CEE utičnica 400V, IP44

- Tehnika spajanja vijkom.

CEE vtičnica 400V, IP44

- Tehnika priključka z vijaki.

CEE-Kupplung 400V, IP44

- Schraubbare Anschlusstechnik.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN



Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1081040	B1081060
EAN / EAN / Barcode	4007123029174	4007123029198
Model / Model / Ausführung - ep	CEE utičnica / CEE vtičnica / CEE-Kupplung	CEE utičnica / CEE vtičnica / CEE-Kupplung
Broj polova / Število polov / Anzahl der Pole	5	5
Sustav utičnice/spojnice	CEE 1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 16A 3P+N+E (5p) 400V	CEE 1x 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 32A 3P+N+E (5p) 400V
Vtični sistem vtičnice/vtičnice		
Stecksystem Steckdose/ Kupplung		
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A	32 A
Nazivni ulazni napon / Nazivna vhodna napetost / Nenneingangsspannung	400 V	400 V
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44	IP44
Boja / Barva / Farbe	crvena / rdeča / rot	crvena / rdeča / rot
VPC	7,00 €	13,46 €





CEE utikač i spojica 230V/16A, IP44

- Tehnologija spoja bez vijaka.
- Visokokvalitetan i otporan na udarce.
- Utikač i spojica CEE 3-polni, 230V/16A.

CEE vtič in spojka 230V/16A, IP44

- Tehnika priključka brez vijakov.
- Visokokakovosten in udarno odporen.
- Vtič in spojka CEE 3-polni, 230V/16A.

CEE-Stecker und Kupplung 230V/16A, IP44

- Schraublose Anschluss technik.
- Hochwertig und schlagfest.
- Stecker und Kupplung CEE 3-polig, 230V/16A.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1081010	B1081020	B1081110	B1081120
EAN / EAN / Barcode	4007123029143	4007123029150	4007123074167	4007123074204
Model / Model / Ausführung - ep	CEE utikač / CEE vtikač / CEE-Stecker	CEE utičnica / CEE vtičnica / CEE-Kupplung	CEE utikač / CEE vtikač / CEE-Stecker	CEE utičnica / CEE vtičnica / CEE-Kupplung
Broj polova / Število polov / Anzahl der Pole	3	3	3	3
Sustav utičnice/spojnice		CEE 1x 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 1x 16A 2P+E (3p) 230V		CEE 1x 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 1x 16A 2P+E (3p) 230V
Vtični sistem vtičnice/vtičnice				
Stecksystem Steckdose/ Kupplung				
Utikač sistema utikača / Vtikač sistema vtikača / Stecksystem Stecker	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 16A 2P+E (3p) 230V		CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 16A 2P+E (3p) 230V	
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev /Max. Strombelastbarkeit	16 A	16 A	16 A	16 A
Nazivni ulazni napon / Nazivna vhodna napetost / Nenneingangsspannung	230 V	230 V	230 V	230 V
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44	IP44	IP67	IP67
Boja / Barva / Farbe	plava / modra / blau	plava / modra / blau		
VPC	4,61 €	4,40 €	7,31 €	9,64 €





Gumeni spojnik s uzemljenjem, IP44

Za stalnu uporabo na otvorenom, IP 44.

- Robusna gumena spojka za visoka mehanička opterećenja.
- 3 utičnice s samozatvarajućim preklopnici, zaštićene od stranih tijela i prskanja vode.
- Moguć kabelski presjek do maksimalno 2,5 mm².
- Jednostavno rukovanje zahvaljujući praktično integriranom visećem uređaju.

Gumijasta spojka s zaštitnim kontaktom, IP44

Za stalno uporabo na prostem, IP 44

- Robusna gumijasta spojka za visoke mehaničke obremenitve.
- 3 vtičnice s samozapirajućim loputami, zaštićene pred tužki in škropljenjem vode.
- Možen kabelski prerez do največ 2,5 mm².
- Enostavna uporaba zaradi praktično integriranega obešalnega mehanizma.

Schutzkontakt-Gummikupplung, IP44

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Robuste Gummi-Kupplung für hohe mechanische Belastung.
- 3 Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckel fremdkörper- und spritzwassergeschützt.
- Kabelquerschnitt bis max. 2,5mm² möglich.
- Einfache Handhabung durch die praktisch integrierte Vorrichtung zum Aufhängen.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer

B1082120

EAN / EAN / Barcode

4007123670291

VPC

15,41 €





Blok utičnica, 230V/16A, IP54

Za stalnu uporabo na otvorenom, IP 54.

- 4 utičnice s zaštitom od prašine i prskanja vode, postavljene pod kutom od 45° s samozatvarajućim kliznim poklopcima radi zaštite od prljavštine.
- Sa sklopivim metalnim kukom.

Blok vtičnic, 230V/16A, IP54

Za stalno uporabo na prostem, IP 54.

- 4 vtičnice z zaščito pred prahom in škropljenjem vode, postavljene pod kotom 45° s samozapirajočimi se pokrovi za zaščito pred umazanijo.
- Zložljivim kovinskim kljukom.

Steckdosen-Powerblock 230V/16A, IP54

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 54.

- 4 staub- und spritzwassergeschützte Steckdosen in 45°-Anordnung mit selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Mit klappbarem Metallhaken.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer

B1081070010

EAN / EAN / Barcode

4007123647729

VPC

11,91 €





RAZDJELNA STANICA / RAZDELILNA POSTAJA / STROMVERTEILER

Utikači, utičnice i utični nastavci / Vtiči, spojke in vložki za vtičnice / Stecker, Kupplungen & Steckdoseneinsätze



Gumena utičnica 230V/16A, IP44

Gumijasta vtičnica 230V/16A, IP44

Gummikupplung 230V/16A, IP44



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1082050
EAN / EAN / Barcode	4007123029280
Model / Model / Ausführung - ep	Gumena utičnica / Gumijasta vtičnica / Gummikupplung
Sustav utičnice/spojnice / Vtični sistem vtičnice/vtičnice Stecksystem Steckdose/ Kupplung	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (Schuko)
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A
Nazivni ulazni napon / Nazivna vhodna napetost / Nenneingangsspannung	230 V
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44
Boja / Barva / Farbe	crna / črna / schwarz

VPC

6,36 €



Gumeni utikač s uzemljenjem 230V/16A, IP44

Gumijasti vtič z zaštitnim kontaktom 230V/16A, IP44

Gumi dugvilla 230V/16A, IP44



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1082040
EAN / EAN / Barcode	4007123029273
Model / Model / Ausführung - ep	Gumeni utikač / Gumijasti vtič / Gummistecker
Sustav utičnice/spojnice / Vtični sistem vtičnice/vtičnice Stecksystem Steckdose/ Kupplung	Tip E i F (zaštitni kontakt s rupom za uzemljenje) / Tip E in F (zaštitni kontakt z luknjom za ozemljitev) / Typ E und F
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A
Nazivni ulazni napon / Nazivna vhodna napetost / Nenneingangsspannung	230 V
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44
Boja / Barva / Farbe	crna / črna / schwarz

VPC

3,79 €



Ravan montažni utikač

Za unutarnju upotrebu, IP 20.

- Štedi prostor.
- S pomoćnim dijelom za izvlačenje.
- Neupadljiv dizajn.
- U plastičnoj vrećici s vješalicom.

Ravni montažni vtič

Za notranjo uporabo, IP 20.

- Prihrani prostor.
- Z izvlečno pomoćjo.
- Neopazen dizajn.
- V plastični vrećki z obešalnikom.

Flachstecker montierbar

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Platzsparend.
- Mit Ausziehhilfe.
- Unauffälliges Design.
- Im Plastikbeutel mit Reiter.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1081590523	B1081590513
EAN / EAN / Barcode	4007123301669	4007123301652
Model / Model / Ausführung - ep	Utikač / Vtič / Stecker	Utikač / Vtič / Stecker
Broj polova / Število polov / Anzahl der Pole	3	3
Utikač sistema utikača / Vtič sistema vtič / Stecksystem Stecker	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (Schuko)	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (Schuko)
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A	16 A
Nazivni ulazni napon / Nazivna vhodna napetost / Nenneingangsspannung	250 V	250 V
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP20	IP20
Boja / Barva / Farbe	bijela / bela / weiß	crna / črna / schwarz
VPC	4,76 €	4,76 €





RAZDJELNA STANICA / RAZDELILNA POSTAJA / STROMVERTEILER

Utikači, utičnice i utični nastavci / Vtiči, vtičnice in vložki za vtičnice / Stecker, Kupplungen & Steckdoseneinsätze



Zaštitna šuko utičnica

Zaščitna šuko vtičnica

Schutzkontakt-Kupplung



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1081590512	B1081590511
EAN / EAN / Barcode	4007123180899	4007123180882
Model / Model / Ausführung - ep	Utičnica	Utičnica
Sustav utičnice/utičnice		
Vtični sistem vtičnice/vtičnice	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (Schuko)	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (Schuko)
Stecksystem Steckdose/ Kupplung		
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A	16 A
Nazivni ulazni napon / Nazivna vhodna napetost / Nenneingangsspannung	230 V	230 V
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44	IP44
Boja / Barva / Farbe	crna / črna / schwarz	bijela / bela / weiß
VPC	2,23 €	2,23 €



Zaštitni šuko utikač

Zaščitni šuko vtič

Schutzkontakt-Stecker



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1081590510	B1081590509
EAN / EAN / Barcode	4007123180875	4007123180868
Model / Model / Ausführung - ep	Utikač	Utikač
Broj polova / Število polov / Anzahl der Pole	3	3
Utikač sistema utikača / Vtič sistema vtičnica / Stecksystem Stecker	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (Schuko)	Tip F (šuko) / Tip F (šuko) / Typ F (Schuko)
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A	16 A
Nazivni ulazni napon / Nazivna vhodna napetost / Nenneingangsspannung	250 V	250 V
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP20	IP20
Boja / Barva / Farbe	crna / črna / schwarz	bijela / bela / weiß
VPC	1,91 €	1,91 €





CEE utičnica 400V/32A/16A, IP44

- Zaštićeno od stranih tijela i prskanja vodom.
- Ugradbene CEE utičnice, 5-polne, 400V s preklopnim poklopcima.

CEE vtičnica 400V/32A/16A, IP44

- Zaštićeno pred tujski in škropljenjem vode.
- Vgradne CEE vtičnice, 5-polne, 400V s preklopnimi pokrovi.

Einbausteckdose CEE 400V/32A/16A, IP44

- Fremdkörper- und spritzwassergeschützt.
- Einbausteckdosen CEE 5-polig, 400V mit Klappdeckeln.

TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1081220	B1109980
EAN / EAN / Barcode	4007123029211	4007123160631
Model / Model / Ausführung - ep	CEE utičnica / CEE vtičnica / CEE-Kupplung	CEE utičnica / CEE vtičnica / CEE-Kupplung
Broj polova / Število polov / Anzahl der Pole	5	5
Sustav utičnice/utičnice	CEE 1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 16A 3P+N+E (5p)	CEE 1x 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 32A 3P+N+E (5p)
Vtični sistem vtičnice/vtičnice	400V	400V
Stecksystem Steckdose/ Kupplung		
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A	32 A
Nazivni ulazni napon / Nazivna vhodna napetost / Nenneingangsspannung	400 V	400 V
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44	IP44

VPC

7,95 €

14,31 €



Utičnica CEE 230V/16A, IP44

- Zaštićeno od stranih tijela i prskanja vodom.
- Ugradbena utičnica CEE 3-polna, 230V/16A, s preklopnim poklopcem.

Vtičnica CEE 230V/16A, IP44

- Zaštićeno pred tujski in škropljenjem vode.
- Built-in socket CEE 3-pole, 230V/16A, with hinged cover.

Einbausteckdose CEE 230V/16A, IP44

- Fremdkörper- und spritzwassergeschützt.
- Einbausteckdose CEE 3-polig, 230V/16A, mit Klappdeckel.

TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1081210
EAN / EAN / Barcode	4007123029204
Broj polova / Število polov / Anzahl der Pole	3
Sustav utičnice/utičnice / Vtični sistem vtičnice/vtičnice	CEE 1x 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 1x 16A 2P+E (3p) 230V
Stecksystem Steckdose/ Kupplung	
Maksimalna strujna opteretivost / Maksimalna tokovna obremenitev / Max. Strombelastbarkeit	16 A
Nazivni ulazni napon / Nazivna vhodna napetost / Nenneingangsspannung	230 V
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44
Boja / Barva / Farbe	plava / modra / blau

VPC

5,94 €



RAZDJELNICI ELEKTRIČNE ENERGIJE / RAZDELILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE / STROMVERTEILIER

Razdjelnici električne energije / Razdelilniki električne energije / Stromverteiler



Montažna ploča s 3 utičnice, IP44

- Za brennenstuhl® kolutove kabela i kutije za kablove.
- 3 zaštitne utičnice, zaštićene od prskanja vode, s samozatvarajućim poklopcima.
- Zaštita od pregrijavanja, kontrolna lampica kod pregrijavanja i preopterećenja.

Montažna ploča s 3 vtičnicami, IP44

- Za kolute kablov in škatle za kable brennenstuhl®.
- 3 zaštitne vtičnice, zaštićene pred škropljenjem vode, z avtomatsko zapirajočimi se pokrovi.
- Zaščita pred pregrevanjem, kontrolna lučka ob pregrevanju in preobremenitvi.

Steckdoseneinsatz-Montageplatte 3-fach, IP44

- Für brennenstuhl® Kabeltrommeln und Kabelboxen.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer

B1081090

EAN / EAN / Barcode

4007123148370

VPC

16,85 €



Montažna ploča s 4 utičnice, IP20

- Za brennenstuhl® kolute kabela i kutije za kablove.
- 4 zaštitne utičnice s samozatvarajućim poklopcima.
- Zaštita od pregrijavanja, kontrolna lampica kod pregrijavanja i preopterećenja.

Montažna ploča s 4 vtičnicami, IP20

- Za kolute kablov in škatle za kable brennenstuhl®.
- 4 zaštitne vtičnice z avtomatsko zapirajočimi se pokrovi.
- Zaščita pred pregrevanjem, kontrolna lučka ob pregrevanju in preobremenitvi.

Steckdoseneinsatz-Montageplatte 4-fach, IP20

- Für brennenstuhl® Kabeltrommeln und Kabelboxen.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer

B1081080

EAN / EAN / Barcode

4007123148363

VPC

14,63 €



Montažna ploča s 4 utičnice, IP20

- Za Brennenstuhl® kolute kabela i kutije za kablove.
- S zaštitom od pregrijavanja.
- 4 zaštitne utičnice Schuko 230V/16A.

Montažna ploča s 4 vtičnicami, IP20

- Za kolute kablov in škatle za kable Brennenstuhl®.
- Z zaščito pred pregrevanjem.
- 4 zaštitne vtičnice Schuko 230V/16A.

Steckdoseneinsatz-Montageplatte 4-fach, IP20

- Für Brennenstuhl® Kabeltrommeln und Kabelboxen.
- Mit Überhitzungsschutz.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen 230V/16A.

TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer

B1113060300

EAN / EAN / Barcode

4007123157792

VPC

13,35 €





Detektor dima RM L 3100

Posebno pogodan za dugotrajnu uporabu.

- VdS ispitano prema DIN EN 14604.
- Pečat kvalitete „Q“ - detektor dima ispunjava povećane zahtjeve iz smjernice 14-01 vfdb-a.
- Ispitana dugovječnost i smanjenje lažnih alarma.
- Povećana stabilnost, npr. protiv vanjskih utjecaja.
- 10 godina rada bez zamjene baterije.
- 3 V litijaska baterija čvrsto ugrađena u uređaj za stalnu sigurnost funkcije.
- Optički prikaz funkcije, s testnim gumbom za provjeru funkcije.
- Uključuje funkciju isključivanja zvuka kod lažnog alarma i funkciju „ne ometaj“ kod niskog stanja baterije.
- Probodni alarmni signal od 85 dB.
- Optički i akustični signal kod niskog stanja baterije.
- Uključuje materijal za pričvršćivanje.

Detektor dima RM L 3100

Posebej primeren za dolgotrajno uporabo.

- Preizkušeno po standardu VdS DIN EN 14604.
- Kakovostni pečat „Q“ - javljalik dima izpolnjuje povečane zahteve iz smernice 14-01 vfdb.
- Preizkušena dolgotrajnost in zmanjšanje lažnih alarmov.
- Povečana stabilnost, npr. proti zunanjim vplivom.
- 10 let delovanja brez menjave baterije.
- 3 V litijeva baterija trdno vgrajena v napravo za stalno varnost delovanja.
- Optični prikaz funkcije s testnim gumbom za preverjanje delovanja.
- Vključuje funkcijo utišanja ob napačnem alarmu in funkcijo „ne moti“ pri nizki ravni baterije.
- Prodoren alarmni signal 85 dB.
- Optični in zvočni signal pri nizki ravni baterije.
- Vključuje pritrdilni material.

Rauchwarnmelder RM L 3100

Für den Langzeiteinsatz besonders geeignet.

- VdS geprüft nach DIN EN 14604.
- Qualitätssiegel „Q“ - Rauchwarnmelder erfüllt die erhöhten Anforderungen aus der Richtlinie 14-01 der vfdb.
- Geprüfte Langlebigkeit und Reduktion von Falschalarmen.
- Erhöhte Stabilität, z.B. gegen äußere Einflüsse.
- 10 Jahre betriebsbereit ohne Batteriewechsel.
- 3 V Lithium Batterie fest im Gerät verbaut für ständige Funktionssicherheit.
- Optische Anzeige der Funktion, mit Testknopf zur Funktionsprüfung.
- Inklusive Stummschaltfunktion bei Fehlalarm sowie „Nicht-Stören-Funktion“ bei niedrigem Batteriestand.
- Durchdringendes Alarmsignal 85 dB.
- Optisches und akustisches Signal bei niedrigem Batteriestand.
- Inklusive Befestigungsmaterial.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1290050
EAN / EAN / Barcode	4007123631636
Glasnoća / Glasnost / Lautstärke	85 dB(A)
Broja baterija / Število baterij / Anzahl der Batterien	1
Tip baterije / Vrsta baterije / Batterie Bauart	CR 123A
Boja / Barva / Farbe	bijela / bela / weiß
Promjer / Premer / Durchmesser	10 cm

VPC

33,91 €

Detektor dima / Detektor dima / Rauchwarnmelder



Detektor dima RM C 9010

Detektori dima spašavaju živote! Više sigurnosti za vas, vašu obitelj i vašu imovinu!

- Fotoelektrični detektor, ispitan prema EN 14604.
- Optički prikaz funkcije, s testnim gumbom za provjeru funkcije.
- Probodni alarmni signal od 85 dB.
- Zvukovni signal pri niskom stanju baterije.
- Uključuje 9 V blok-bateriju. Trajanje najmanje 1 godinu.
- Uključuje materijal za pričvršćivanje.

Detektor dima RM C 9010

Javljalniki dima rešujejo življenja! Več varnosti za vas, vašo družino in vašo lastnino!

- Fotoelektrični javljalnik, preizkušen po EN 14604.
- Optični prikaz funkcije s testnim gumbom za preverjanje delovanja.
- Prodoren alarmni signal 85 dB.
- Zvočni signal pri nizki ravni baterije.
- Vključuje 9 V blok baterijo. Življenjska doba najmanj 1 leto.
- Vključuje pritrdilni material.

Rauchwarnmelder RM C 9010

Rauchwarnmelder retten Leben! Mehr Sicherheit für Sie, Ihre Familie und Ihr Eigentum!

- Fotoelektrischer Melder, geprüft nach EN 14604.
- Optische Anzeige der Funktion, mit Testknopf zur Funktionsprüfung.
- Durchdringendes Alarmsignal 85 dB.
- Signalton bei niedrigem Batteriestand.
- Inklusive 9 V Block-Batterie. Lebensdauer mind. 1 Jahr.
- Inklusive Befestigungsmaterial.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1290080
EAN / EAN / Barcode	4007123640911
Glasnoća / Glasnost / Lautstärke	85 dB(A)
Broj baterija / Število baterij / Anzahl der Batterien	1
Tip baterije / Vrsta baterije / Batterie Bauart	E-Block 9V / E-Block 6F22/ 6LR61
Boja / Barva / Farbe	bijela / bela / weiß
Promjer / Premer / Durchmesser	10 cm
VPC	11,02 €





APARATI ZA RADIONICU • KUĆU • SIGURNOST / NAPRAVE ZA DELAVNICO • DOM • VARNOST /
GERÄTE FÜR WERKSTATT • HAUS • SICHERHEIT

Detektor dima / Detektor dima / Rauchwarnmelder



Set detektora dima RM C 9010

Detektori dima spašavaju živote! Više sigurnosti za vas, vašu obitelj i vašu imovinu!

- Fotoelektrični detektor, ispitan prema EN 14604.
- Optički prikaz funkcije s testnim gumbom za provjeru funkcije.
- Probodni alarmni signal od 85 dB.
- Zvukovni signal pri niskom stanju baterije.
- Uključuje 9 V blok-bateriju. Trajanje najmanje 1 godina.
- Uključuje materijal za pričvršćivanje.

Komplet detektora dima RM C 9010

Javljalnici dima rešujuje življenja! Več varnosti za vas, vašo družino in vašo lastnino!

- Fotoelektrični javljalik, preizkušen po EN 14604.
- Optični prikaz delovanja s testnim gumbom za preverjanje delovanja.
- Prodoren alarmni signal 85 dB.
- Zvočni signal pri nizki ravni baterije.
- Vključuje 9 V blok baterijo. Življenjska doba najmanj 1 leto.
- Vključuje pritrdilni material.

Rauchwarnmelder RM C 9010

Rauchwarnmelder retten Leben! Mehr Sicherheit für Sie, Ihre Familie und Ihr Eigentum!

- Fotoelektrischer Melder, geprüft nach EN 14604.
- Optische Anzeige der Funktion, mit Testknopf zur Funktionsprüfung.
- Durchdringendes Alarmsignal 85 dB.
- Signalton bei niedrigem Batteriestand.
- Inklusive 9 V Block-Batterie. Lebensdauer min. 1 Jahr.
- Inklusive Befestigungsmaterial.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1290080200
EAN / EAN / Barcode	4007123300303
Glasnoća / Glasnost / Lautstärke	85 dB(A)
Broj baterija / Število baterij / Anzahl der Batterien	1
Tip baterije / Vrsta baterije / Batterie Bauart	E-Blok 9V / E-Blok 6F22/ 6LR61
Boja / Barva / Farbe	bijela / bela / weiß
Promjer / Premer / Durchmesser	10 cm
VPC	37,09 €





Detektor ugljičnog monoksida CM A 3030

Štiti od otrovnog ugljičnog monoksida (CO).

- Za upotrebu u garažama, u stambenim prostorima s pećnicom na drva ili pri kampiranju.
- Dugotrajan, moderni elektrohemijski senzor.
- Alarmni signal i LED prikaz.
- Zvukovni signal pri isteku vijeka trajanja senzora.
- Probodni alarmni signal od 85 dB.
- Optički i akustički signal pri niskom stanju baterije.
- Uključuje 2x 1,5 V AA baterije.

Detektor ogljikovega monoksida CM A 3030

Štiti pred strupenim ogljikovim monoksidom (CO).

- Za uporabo v garažah, v stanovanjskih prostorih s kaminom ali pri kampiranju.
- Dolgotrajan, sodoben elektro-kemični senzor.
- Alarmni signal in LED prikaz.
- Zvočni signal ob izteku življenjske dobe senzora.
- Prodoren alarmni signal 85 dB.
- Optični in akustični signal pri nizki ravni baterije.
- Vključuje 2x 1,5 V AA baterije.

CO-Melder CM A 3030

Schützt vor giftigem Kohlenmonoxid (CO).

- Für den Einsatz in Garagen, in Wohnräumen mit Kaminofen oder beim Camping.
- Langlebiger, moderner elektrochemischer Sensor.
- Alarmsignal und LED-Anzeige.
- Signalton bei Ende der Sensor-Lebensdauer.
- Durchdringendes Alarmsignal 85 dB.
- Optisches und akustisches Signal bei niedrigem Batteriestand.
- Inklusive 2x 1,5 V AA Batterien.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1291480
EAN / EAN / Barcode	4007123662173
Glasnoća / Glasnost / Lautstärke	85 dB(A)
Broj baterija / Število baterij / Anzahl der Batterien	2
Tip baterije / Vrsta baterije / Batterie Bauart	Mignon AA LR6
Boja / Barva / Farbe	bijela / bela / weiß
Duljina artikla (bez ambalaže) / Dolžina artikla (brez embalaže) Produktlänge (ohne Verpackung)	12 cm
Širina artikla (bez ambalaže) / Širina artikla (brez embalaže) Produktbreite (ohne Verpackung)	3,7 cm
Visina artikla (bez ambalaže) / Višina artikla (brez embalaže) / Produkthöhe (ohne Verpackung)	8 cm

VPC

34,84 €





Feuer-Löschdecke BLD-02

Für noch mehr Sicherheit im Haus.

- Geprüft nach EN 1869:2001.
- Hochwertiges Glasfasergewebe. 100 % Fiberglas.
- Hitzebeständig bis zu 550 °C. Beidseitige Beschichtung.
- Entstehungsbrände werden sekundenschnell erstickt: im Haushalt, in der Freizeit und im Berufsleben.
- Größe: 120 x 120 cm.
- In Hartbox für Wandmontage.

TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer

B1291210

EAN / EAN / Barcode

4007123640867

VPC

28,09 €

Protupožarna deka BLD-02

Za još veću sigurnost u domu.

- Testirano prema EN 1869:2001.
- Kvalitetna staklena vlakna. 100 % stakloplastika.
- Otporno na visoke temperature do 550 °C. Obojene obostrano.
- Požari se u sekundi: u kućanstvu, u slobodno vrijeme i na poslu.
- Veličina: 120 x 120 cm.
- U čvrstoj kutiji za montažu na zid.

Protipožarna odeja BLD-02

Za še većjo varnost v hiši.

- Preverjeno po EN 1869:2001.
- Kakovostna steklena vlakna. 100 % stekloplastika.
- Odpornost na visoke temperature do 550 °C. Premaz obeh strani.
- Požari se v sekundi pogasijo: v gospodinjstvu, v prostem času in na delovnem mestu.
- Velikost: 120 x 120 cm.
- V trdi škatli za montažo na steno.



Detektor vlage MD

- Za određivanje sadržaja vlage u drvetu ili građevinskim materijalima kao što su beton, cigla, estrih, gips-karton, tapete itd.
- Raspon mjerenja od 5 - 50 % za drvo, odnosno 1,5 - 33 % za građevinske materijale.
- Prikaz na velikom LCD ekranu (u postocima, rezolucija 0,1 %) te akustički (isključivo).
- Praktična funkcija „Hold“ omogućava mjerenje i na teško dostupnim mjestima.
- Automatsko isključivanje oko 3 minute nakon posljednje upotrebe.
- Prikaz niske napunjenosti baterije.
- Robustan, kompaktan kućište s posebnim odjeljkom za bateriju 9 V (baterija nije uključena).
- S poklopcem za zaštitu.

Detektor vlage MD

- Za določanje vsebnosti vlage v lesu ali gradbenih materialih, kot so beton, opeka, estrih, mavčne plošče, tapete itd.
- Območje merjenja od 5 - 50 % za les oziroma 1,5 - 33 % za gradbene materiale.
- Prikaz na velikem LCD zaslonu (v odstotkih, ločljivost 0,1 %) ter akustičen (izklopljiv).
- Praktična funkcija „Hold“ omogoča merjenje tudi na težko dostopnih mestih.
- Samodejno izklapljanje približno 3 minute po zadnji uporabi.
- Prikaz nizke napolnjenosti baterije.
- Robustno, kompaktno ohišje s posebnim predalom za baterijo 9 V (baterija ni vključena).
- S zaščitnim pokrovom.

Feuchtigkeits-Detector MD

- Zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Holz oder Baustoffen wie z.B. Beton, Ziegel, Estrich, Gipskarton, Tapeten, etc.
- Messbereich von 5 - 50 % für Holz bzw. 1,5 - 33 % bei Baustoffen.
- Anzeige über großes LCD-Display (in Prozent, Auflösung 0,1 %) sowie akustisch (abschaltbar).
- Praktische „Hold“-Funktion ermöglicht Messen auch an schlecht zugänglichen Stellen.
- Automatische Abschaltung ca. 3 Minuten nach letztem Gebrauch.
- Batterie-Unterspannungsanzeige.
- Robustes, handliches Gehäuse mit separatem Batteriefach für 9 V Block (Lieferung ohne Batterie).
- Mit Schutzkappe.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer

B1298680

EAN / EAN / Barcode

4007123249893

VPC

29,90 €



Automatski kolut za crijevo ABA 10D

- Automatski kolut za crijevo u robusnom plastičnom kućištu.
- Snažan spiralni pogon s isključivom opružnom blokadom.
- Visoko fleksibilno, pritisak-otporno polimerni (PUR) crijevo, pogodno za zrak i hladnu vodu.
- Spojni navoj 1/4".
- Radni tlak: 12 bar.
- Za montažu na zid ili strop, rotirajući.

Avtomatski kolut za cev ABA 10D

- Avtomatski kolut za cev v robusnem plastičnem ohišju.
- Močan spiralni pogon s izklopnim pomično blokado.
- Visoko fleksibilna, tlak-odpornost poliuretanska cev, primerna za zrak in hladno vodo.
- Priključni navoj 1/4".
- Delovni tlak: 12 bar.
- Za namestitev na steno ali strop, rotirajoč.

Automatic Box Air ABA 10D

- Automatik-Schlauchroller in robustem Kunststoffgehäuse.
- Kräftiger Spiralfederantrieb mit abschaltbarer Federraste.
- Hochflexibler, druckbeständiger Polyurethan-Schlauch, für Luft und kaltes Wasser geeignet.
- Anschlussgewinde 1/4".
- Betriebsdruck: 12 bar
- Für Wand- und Deckenmontage, schwenkbar.

TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer
EAN / EAN / Barcode
Duljina crijeva / Schlauchlänge
Dodatna duljina cijevi / Dodatna dolžina cevi/
Zusätzliche Schlauchlänge

B1240320300
4007123284177
10 m
2 m

VPC

68,96 €



Kolut za crijevo za komprimirani zrak bez uvijanja

S aksijalnim priključkom za praktično namatanje i odmatanje tijekom rada.

- S visokokvalitetnom tekstilnom cijevi.
- Radni tlak do 15 bar.
- Osovinski priključak, omogućuje namotavanje i odmotavanje tijekom rada.
- S metalnim brzim spojnicama za jednu ruku, spojnom cijevi i držačem za zid.
- Buba od visoko otpornog specijalnog plastike.
- Okvir od pocinčanih čeličnih cijevi.

Kolut za cev za komprimirani zrak brez zvijanja

Z aksijalnim priključkom za praktično navijanje in odvijanje med delom.

- Z visokokakovostnim tekstilnim cevi.
- Delovni tlak do 15 barov.
- Osnovni priključek, omogoča navijanje in odvijanje med delovanjem.
- Z enoročno kovinsko hitro spojko, povezovalno cevjo in nosilec za steno.
- Boben iz visoko odporne posebne plastike.
- Konstrukcija iz pocinkanih jeklenih cevi.

Druckluftschlauchtrommel Anti Twist

Mit Axial-Anschluss zum praktischen Auf- und Abrollen während der Arbeit.

- Mit hochwertigem Gewebeschlauch.
- Bis 15 bar Betriebsdruck.
- Axial-Anschluss, dadurch auch während des Betriebs auf- und abrollbar.
- Mit Metall-Einhand-Schnellkupplungen, Verbindungsschlauch und Wandhalterung.
- Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff.
- Gestell aus verzinktem Stahlrohr.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN



Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1127010010	B1127030749
EAN / EAN / Barcode	4007123311378	4007123304233
Duljina crijeva / Schlauchlänge	20 m	20 m
Radni tlak / Delovni tlak / Betriebsdruck - p	15 bar	15 bar
Unutarnji promjer / Notarnji premer / Innendurchmesser - p	6 mm (1/4")	9 mm (3/8")
Vanjski promjer / Zunanji premer / Außendurchmesser	12 mm	15 mm
Propis / Norma / Predpis / Norma / Vorschrift / Norm	DIN	DIN
Promjer bubnja / Premer bobna / Trommeldurchmesser	290 mm	290 mm
VPC	63,87 €	87,09 €





Standardni kolut za crijevo za komprimirani zrak

- S visokokvalitetnim tekstilnim crijevom.
- Radni tlak do 15 bar.
- S metalnim brzim spojnicama za jednu ruku.
- Bubaň od visoko otpornog specijalnog plastike.
- Okvir od pocinčanih čeličnih cijevi.

Standardni kolut za cev za komprimirani zrak

- Z visokokakovostno tekstilno cevjo.
- Delovni tlak do 15 barov.
- Z enoročno kovinsko hitro spojko.
- Boben iz visoko odporne posebne plastike.
- Konstrukcija iz pocinkanih jeklenih cevi.

Druckluftschlauchtrommel Standard

- Mit hochwertigem Gewebeslauch.
- Bis 15 bar Betriebsdruck.
- Mit Metall-Einhand-Schnellkupplungen.
- Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff.
- Gestell aus verzinktem Stahlrohr.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1127020010
EAN / EAN / Barcode	4007123311385
Duljina crijeva / Schlauchlänge	20 m
Radni tlak / Delovni tlak / Betriebsdruck - p	15 bar
Unutarnji promjer / Notarnji premer / Innendurchmesser - p	6 mm (1/4")
Vanjski promjer / Zunanji premer / Außendurchmesser	12 mm
Propis / Norma / Predpis / Norma / Vorschrift / Norm	DIN
Promjer bubnja / Premer bobna / Trommeldurchmesser	290 mm

VPC

50,69 €



Garant® prazan bubanj za skladištenje

Pomoć za organizaciju svega što treba namotati.

- Crijeva.
- Ograde za pašnjake.

Garant® prazni shranjevalni boben

Pomoć za organizaciju vsega, kar je potrebno naviti.

- Cevi.
- Ograde za pašnike.

Garant® Aufbewahrungstrommel leer

Die Ordnungshilfe für alles, was aufzurollen ist.

- Schläuche.
- Weidezäune.

TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer

B1130710

EAN / EAN / Barcode

4007123000647

Promjer bubnja / Premer bobna / Trommeldurchmesser

290 mm

VPC

23,83 €



Brobusta® G prazan bubanj za skladištenje

Pomoć za organizaciju svega što treba namotati.

- Crijeva.
- Ograde za pašnjake.

Brobusta® G prazni shranjevalni boben

Pomoć za organizaciju vsega, kar je potrebno naviti.

- Cevi.
- Ograde za pašnike.

Brobusta® G Aufbewahrungstrommel leer

Mindent eltárol, ami felcsévélnélhető.

- Schläuche.
- Weidezäune.

TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer

B1319000

EAN / EAN / Barcode

4007123058266

Promjer bubnja / Premer bobna / Trommeldurchmesser

380 mm

VPC

23,83 €



Sklopivi podesivi stalak MB 160 H

- Stabilna, čvrsta čelična četvrtasta cijev.
- Plastični premaz otporan na udarce i ogrebotine.
- Štedi prostor.
- Podesiva visina pomoću sigurnosnih zasuna koje je lako koristiti.
- Izvlačni osigurač protiv bočnog klizanja radne ploče (maks. širina 64 cm).
- Jednostavna montaža.

Zložljivo nastavljivo stojalo MB 160 H

- Stabilna, trdna jeklena kvadratna cev.
- Plastični premaz odporen na udarce in praske.
- Prostorsko varčno zložljivo.
- Nastavljiva višina s pomočjo varnostnih zapahov, ki so enostavni za uporabo.
- Izvlečni zapah proti bočnemu drsenju delovne plošče (največja širina 64 cm).
- Enostavna montaža.

Teleskop-Arbeitsbock MB 160 H

- Stabiles, standfestes Stahl-Vierkantrohr.
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung.
- Platzsparend zusammenklappbar.
- Höhenverstellbar durch leicht zu bedienende Sicherheits-Rastbolzen.
- Ausklappbarer Rasthaken gegen seitliches Abrutschen der Arbeitsplatte (max. 64 cm breit).
- Können öszeszerelhető.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1444700
EAN / EAN / Barcode	4007123101641
Materijal kućišta / Material ohišja / Werkstoff des Gehäuses	Čelik / Jekl / Stahl
Maksimalna visina uvučeno / Maksimalna višina uvlečeno / Max. Höhe eingefahren	0.81 m
Maksimalna visina izvučeno / Maksimalna višina izvlečeno / Max. Höhe ausgefahren	1.31 m
Površina za oslonac / Površina za oporo / Zulässiges Gesamtgewicht	0.56 m
Ukupna dopuštena težina / Dovoljena skupna težina / Zulässiges Gesamtgewicht	160 kg
Težina proizvoda (bez pakiranja) / Teža proizvoda (brez ambalaže) / Produktgewicht (ohne Verpackung)	6.3 kg

VPC
47,71 €




Sklopivi podesivi stalak MB 120 KH

- Stabilan, čvrst čelični stalak.
- Idealan za stepenice. Noge s zaštitnim kapicama.
- Noge se pojedinačno mogu podešavati do 83 cm u visinu, udobno s brzim stegom.
- Premaz otporan na udarce i ogrebotine.
- Široka, protuklizna površina za postavljanje.
- Kompaktno sklopiv, s ručkom za nošenje.

Zložljivo nastavljivo stojalo MB 120 KH

- Stabilen, trden jekleni stojalo.
- Idealno za stopnice. Noge z zaštitnimi kapicama.
- Noge se posamezno lahko nastavljajo do 83 cm v višino, udobno z hitro pritrditvijo.
- Premaz odporen na udarce in praske.
- Široka, protizdrsna površina za postavitev.
- Kompaktno zložljiv, z ročajem za nošenje.

Falt-Arbeitsbock MB 120 KH

- Stabiler, standfester Stahlbock
- Ideal auf Treppen. Füße mit Schutzkappen.
- Füße bis zu 83 cm einzeln höhenverstellbar, bequem mit Schnellspannvorrichtung.
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung.
- Breite, rutschsichere Auflagefläche.
- Kompakt zusammenfaltbar, mit Tragegriff.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1444610
EAN / EAN / Barcode	4007123147687
Materijal kućišta / Material ohišja / Werkstoff des Gehäuses	Čelik / Jekl / Stahl
Maksimalna visina uvučeno / Maksimalna višina uvlečeno / Max. Höhe eingefahren	0.61 m
Maksimalna visina izvučeno / Maksimalna višina izvlečeno / Max. Höhe ausgefahren	0.83 m
Površina za oslonac / Površina za oporo / Zulässiges Gesamtgewicht	0.97 m
Ukupna dopuštena težina / Dovoljena skupna težina / Zulässiges Gesamtgewicht	120 kg
Težina proizvoda (bez pakiranja) / Teža proizvoda (brez ambalaže) / Produktgewicht (ohne Verpackung)	6.3 kg

VPC
42,93 €




Sklopivi metalni stalak MB 110

- Stabilna, čvrsta čelična kvadratna cijev.
- Premaz otporan na udarce i ogrebotine.
- Štedi prostor, sklopivo.
- Jednostavna montaža.

Zložljivo kovinsko stojalo MB 110

- Stabilen, trden jeklena kvadratna cevi.
- Premaz odporen na udarce in praske.
- Prostorsko varčen, zložljiv.
- Enostavna montaža.

Stahl-Arbeitsbock MB 110

- Stabiles, standfestes Stahl-Vierkantröhr.
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung.
- Platzsparend zusammenklappbar.
- Einfache Montage.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1444800
EAN / EAN / Barcode	4007123101658
Materijal kućišta / Material ohišja / Werkstoff des Gehäuses	Čelik / Jekl / Stahl
Visina / Višina / Höhe	0.71 m
Ukupna dopuštena težina / Dovoljena skupna težina / Zulässiges Gesamtgewicht	110 kg
Težina proizvoda (bez pakiranja) / Teža proizvoda (brez ambalaže) / Produktgewicht (ohne Verpackung)	3 kg

VPC
24,91 €




_ smart technology.



www.lectra-t.com



lectra technik ag · Blegistrasse 13 · 6340 Baar · Switzerland

Technische Änderungen und Farbänderungen vorbehalten / All products in this catalogue are subject to technical changes · 0434824/2223