



Jednostavno & Praktično

LIVOLO prekidači osjetljivi na dodir

**100% GARANCIJE
0% DISKUSIJE**

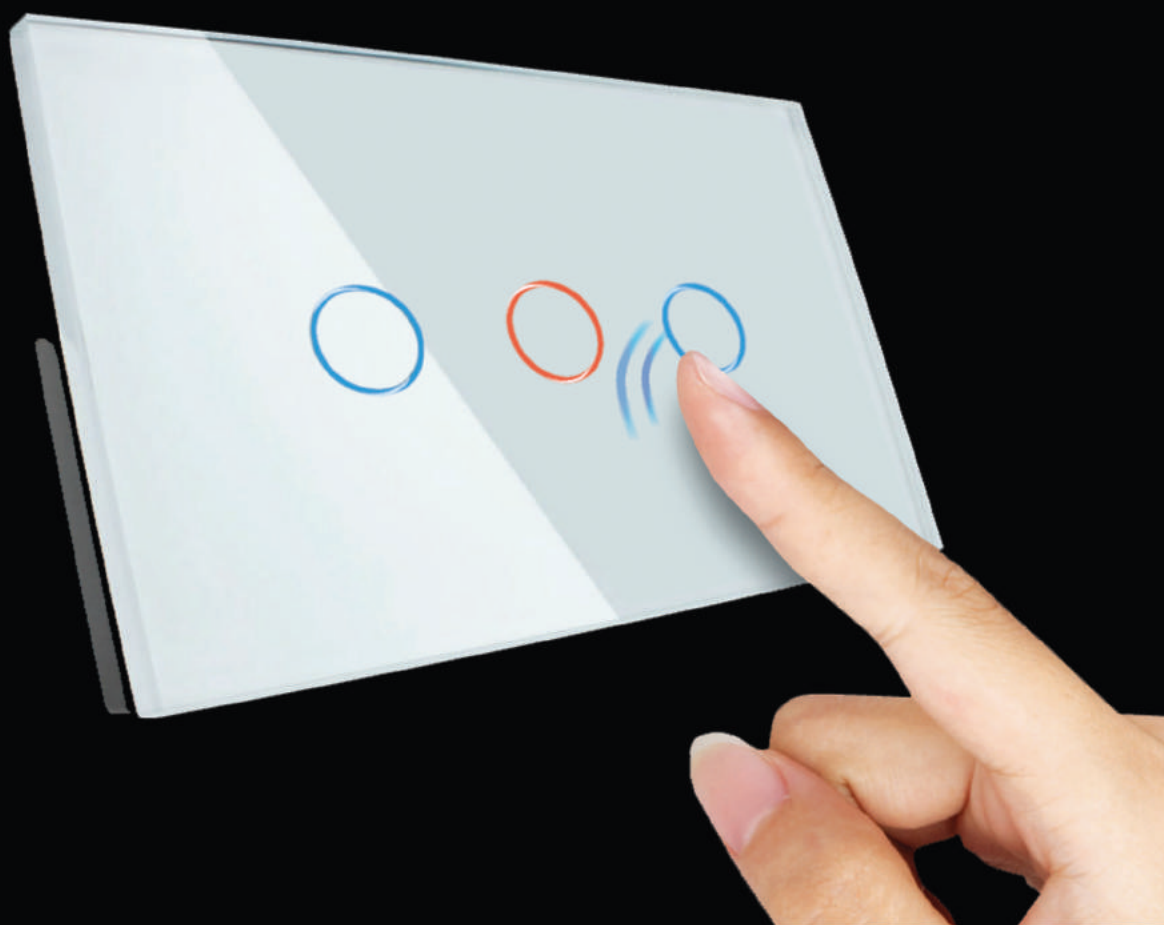

Dugotrajnost veća od 100 000 korištenja



LIVOLO

Jednostavno & Praktično

Moderan i elegantan dizajn

Prekidači osvjetljivi na dodir

Jednostavno održavanje


Otpornost na grebanje

Daljinsko upravljanje

Pozadinska indikacija osvjetljenja prekidača

Dugotrajnost preko 100000 korištenja

Jednostavna i sigurna montaža

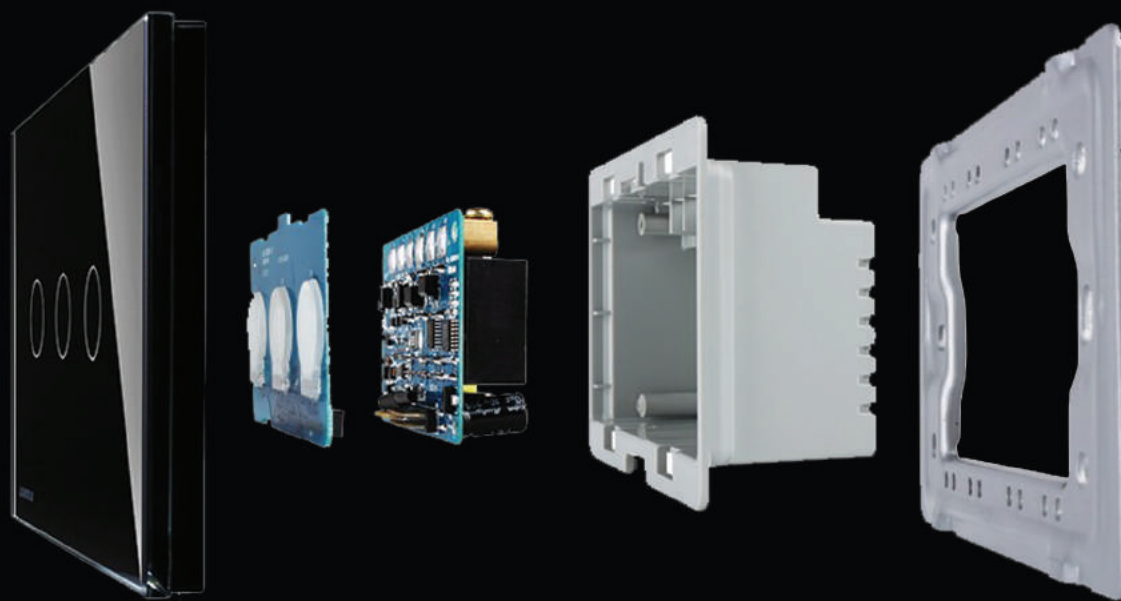

LIVOLO

NOVA GENERACIJA

PREKIDAČA

Ploča panela je kristalno staklo, dopušten rad mokrom rukom
Koristi inteligentni čip, osjetljiv na kontrolu dodirivanja
Duži vijek trajanja korištenjem visokokvalitetnog kućišta
Kontrola dodira, radiofrekventna kontrola
Odgovara postojeće, nije potrebno novo ili dodatno ožičenje

Zašto odabrati LIVOLO proizvode

PRAKTIČNOST



Kontrola na dodir



Daljinsko upravljanje



Osvjetljenje prekidača

UPRAVLJANJE



Kontrola osvjetljenja




Dvosmjerni prekidači



Dvosmjerni prekidači

JEDNOSTAVNOST



Jednostavno za instalaciju

Jednostavna instalacija na standardne električne sustave.



Sigurnost korištenja

LIVOLO prekidači elektronički upravljaju električnim krugovima
100% zaštita od kontakta s visokim naponom 230V.



Ušteda energije


U slučaju prekida napajanja prekidač se automatski gasi.

PANEL ZA PREKIDAČ


prekidači sa senzorima na dodir




PANEL ZA PREKIDAČ
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 701-61
DIMENZIJE: 80mm*80mm*40mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm

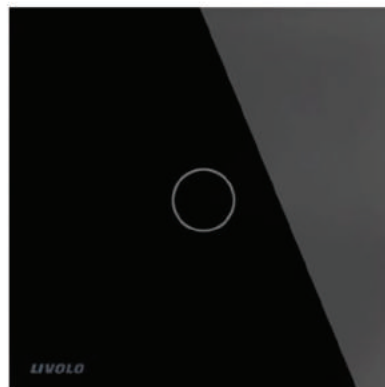

PANEL ZA PREKIDAČ
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 701-62
DIMENZIJE: 80mm*80mm*40mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm

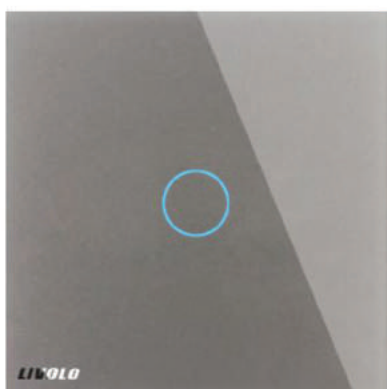

PANEL ZA PREKIDAČ
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 701-64
DIMENZIJE: 80mm*80mm*40mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm

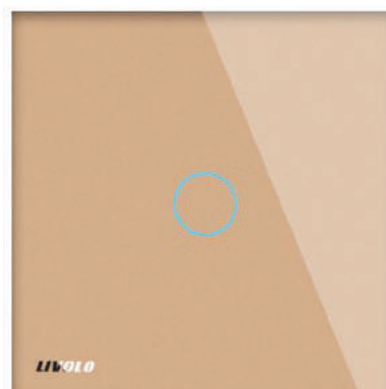

PANEL ZA PREKIDAČ
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 701-63
DIMENZIJE: 80mm*80mm*40mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm

* označava standardni program

Napomena: razmak panela kod instalacije podesiti odvijačem (nadignuti panel)

Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine

LIVOLO
E L E C T R I C

PANEL ZA PREKIDAČ

prekidači sa senzorima na dodir



PANEL ZA PREKIDAČ
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 702-61
DIMENZIJE: 80mm*80mm*4mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 702-62
DIMENZIJE: 80mm*80mm*4mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 702-64
DIMENZIJE: 80mm*80mm*4mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 702-63
DIMENZIJE: 80mm*80mm*4mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm

* označava standardni program

Napomena: razmak panela kod instalacije podesiti odvijačem (nadignuti panel)
Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine

LIVOLO
E L E C T R I C

PANEL ZA PREKIDAČ

prekidači sa senzorima na dodir



PANEL ZA PREKIDAČ 1+1
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 7011-61
DIMENZIJE: 151mm*80mm*40mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla dvostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 1+1
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 7011-62
DIMENZIJE: 151mm*80mm*40mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla dvostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 1+1
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 7011-64
DIMENZIJE: 151mm*80mm*40mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla dvostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 1+1
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 7011-63
DIMENZIJE: 151mm*80mm*40mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla dvostruka kutija Ø 60 mm

* označava standardni program

Napomena: razmak panela kod instalacije podesiti odvijačem (nadignuti panel)
Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine


LIVOLO
E L E C T R I C

PANEL ZA PREKIDAČ

prekidači sa senzorima na dodir



PANEL ZA PREKIDAČ 1+2
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 7012-61
DIMENZIJE: 151mm*80mm*40mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla dvostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 1+2
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 7012-62
DIMENZIJE: 151mm*80mm*40mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla dvostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 1+2
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 7012-64
DIMENZIJE: 151mm*80mm*40mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla dvostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 1+2
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 7012-63
DIMENZIJE: 151mm*80mm*40mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla dvostruka kutija Ø 60 mm

* označava standardni program

Napomena: razmak panela kod instalacije podesiti odvijačem (nadignuti panel)
Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine


LIVOLO
E L E C T R I C

PANEL ZA PREKIDAČ

prekidači sa senzorima na dodir



PANEL ZA PREKIDAČ 2+2
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 7022-61
DIMENZIJE: 151mm*80mm*40mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla dvostruka kutija Ø 60 mm

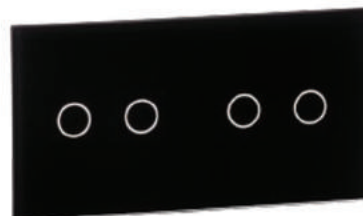

PANEL ZA PREKIDAČ 2+2
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 7022-62
DIMENZIJE: 151mm*80mm*40mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla dvostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 2+2
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 7022-64
DIMENZIJE: 151mm*80mm*40mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla dvostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 2+2
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 7022-63
DIMENZIJE: 151mm*80mm*40mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla dvostruka kutija Ø 60 mm

* označava standardni program

Napomena: razmak panela kod instalacije podesiti odvijačem (nadignuti panel)
Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine


LIVOLO
E L E C T R I C

PANELI I OKVIRI

kombinacija prekidača sa senzorima na dodir i okviri



PANEL ZA PREKIDAČ 1+ OKVIR
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 701G-61
DIMENZIJE: 151mm*80mm*40mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla dvostruka kutija Ø 60 mm

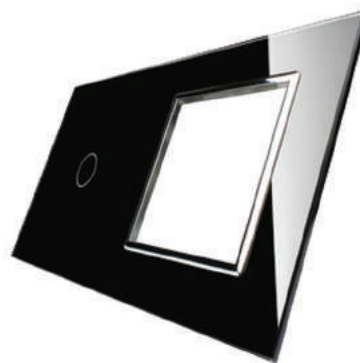

PANEL ZA PREKIDAČ 1+ OKVIR
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 701G-62
DIMENZIJE: 151mm*80mm*40mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla dvostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 1+ OKVIR
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 701G-64
DIMENZIJE: 151mm*80mm*40mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla dvostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 1+ OKVIR
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 701G-63
DIMENZIJE: 151mm*80mm*40mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla dvostruka kutija Ø 60 mm

* označava standardni program

Napomena: razmak panela kod instalacije podesiti odvijačem (nadignuti panel)
Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine

LIVOLO
E L E C T R I C

PANEL ZA PREKIDAČ S OKVIROM

prekidač sa senzorom na dodir i okvirima za module




PANEL ZA PREKIDAČ 2+ OKVIR
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 702G-61
DIMENZIJE: 151 mm*80 mm*4 mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla dvostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 2+ OKVIR
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 702G-62
DIMENZIJE: 151 mm*80 mm*4 mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla dvostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 2+ OKVIR
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 702G-64
DIMENZIJE: 151 mm*80 mm*4 mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla dvostruka kutija Ø 60 mm

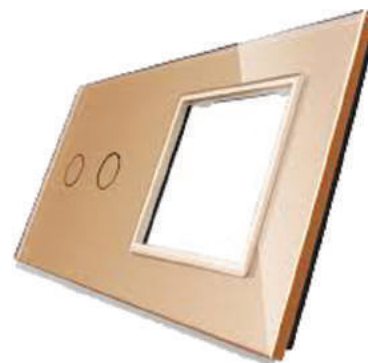

PANEL ZA PREKIDAČ 2+ OKVIR
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 702G-63
DIMENZIJE: 151 mm*80 mm*4 mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla dvostruka kutija Ø 60 mm

* označava standardni program

Napomena: razmak panela kod instalacije podesiti odvijačem (nadignuti panel)

Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine


LIVOLO
E L E C T R I C

PANELI ZA PREKIDAČE

paneli za prekidače sa senzorima na dodir



PANEL ZA PREKIDAČ 1+1+1
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 70111-61
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 1+1+1
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 70111-62
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 1+1+1
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 70111-64
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 1+1+1
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 70111-63
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

* označava standardni program

Napomena: razmak panela kod instalacije podesiti odvijačem (nadignuti panel)
Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine

LIVOLO
E L E C T R I C

PANELI ZA PREKIDAČE

paneli za prekidače sa senzorima na dodir



PANEL ZA PREKIDAČ 1+1+2
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 70112-61
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 1+1+2
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 70112-62
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 1+1+2
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 70112-64
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 1+1+2
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 70112-63
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

* označava standardni program

Napomena: razmak panela kod instalacije podesiti odvijačem (nadignuti panel)
Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine

LIVOLO
E L E C T R I C

PANELI ZA PREKIDAČE

paneli za prekidače sa senzorima na dodir



PANEL ZA PREKIDAČ 1+2+1
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 70121-61
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 1+2+1
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 70121-62
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 1+2+1
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 70121-64
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 1+2+1
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 70121-63
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

* označava standardni program

Napomena: razmak panela kod instalacije podesiti odvijačem (nadignuti panel)
Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine


LIVOLO
E L E C T R I C

PANELI ZA PREKIDAČE

paneli za prekidače sa senzorima na dodir



PANEL ZA PREKIDAČ 1+2+2
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 70122-61
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 1+2+2
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 70122-62
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 1+2+2
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 70122-64
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 1+2+2
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 70122-63
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

* označava standardni program

Napomena: razmak panela kod instalacije podesiti odvijačem (nadignuti panel)
Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine


LIVOLO
E L E C T R I C

PANELI ZA PREKIDAČE

paneli za prekidače sa senzorima na dodir



PANEL ZA PREKIDAČ 2+1+2
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 70212-61
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 2+1+2
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 70212-62
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 2+1+2
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 70212-64
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 2+1+2
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 70212-63
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

* označava standardni program

Napomena: razmak panela kod instalacije podesiti odvijačem (nadignuti panel)
Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine


LIVOLO
E L E C T R I C

PANELI ZA PREKIDAČE

paneli za prekidače sa senzorima na dodir




PANEL ZA PREKIDAČ 2+2+2
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 70222-61
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 2+2+2
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 70222-62
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 2+2+2
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 70222-64
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 2+2+2
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 70222-63
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

* označava standardni program

Napomena: razmak panela kod instalacije podesiti odvijačem (nadignuti panel)
Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine

LIVOLO
E L E C T R I C

PANEL ZA PREKIDAČ S OKVIROM

prekidač sa senzorom na dodir i okvirima za module



PANEL ZA PREKIDAČ 1 + DUPLI OKVIR
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 701GG-61
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 1 + DUPLI OKVIR
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 701GG-62
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 1 + DUPLI OKVIR
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 701GG-64
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 1 + DUPLI OKVIR
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 701GG-63
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
BIJEŠKA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

* označava standardni program

Napomena: razmak panela kod instalacije podesiti odvijačem (nadignuti panel)

Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine

LIVOLO
E L E C T R I C

PANEL ZA PREKIDAČ S OKVIROM

prekidač sa senzorom na dodir i okvirima za module




PANEL ZA PREKIDAČ 1 + DUPLI OKVIR
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 702GG-61
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 1 + DUPLI OKVIR
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 702GG-62
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 1 + DUPLI OKVIR
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 702GG-64
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

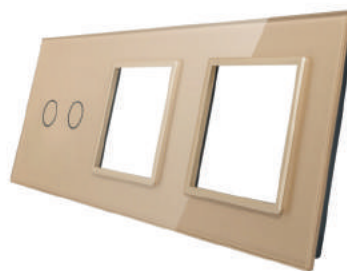

PANEL ZA PREKIDAČ 1 + DUPLI OKVIR
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 702GG-63
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

* označava standardni program

Napomena: razmak panela kod instalacije podesiti odvijačem (nadignuti panel)

Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine

LIVOLO
E L E C T R I C

PANEL ZA PREKIDAČ S OKVIROM

prekidač sa senzorom na dodir i okvirima za module



PANEL ZA PREKIDAČ 1+1 + OKVIR
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 7011G-61
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 1+1 + OKVIR
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 7011G-62
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 1+1 + OKVIR
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 7011G-64
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 1+1 + OKVIR
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 7011G-63
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

* označava standardni program

Napomena: razmak panela kod instalacije podesiti odvijačem (nadignuti panel)
Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine

LIVOLO
E L E C T R I C

PANEL ZA PREKIDAČ S OKVIROM

prekidač sa senzorom na dodir i okvirima za module



PANEL ZA PREKIDAČ 1+ 2 + OKVIR
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 7012G-61
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 1+ 2 + OKVIR
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 7012G-62
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 1+ 2 + OKVIR
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 7012G-64
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 1+ 2 + OKVIR
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 7012G-63
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

* označava standardni program

Napomena: razmak panela kod instalacije podesiti odvijačem (nadignuti panel)

Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine

LIVOLO
E L E C T R I C

PANEL ZA PREKIDAČ S OKVIROM

prekidač sa senzorom na dodir i okvirima za module



PANEL ZA PREKIDAČ 2 + 1 + OKVIR
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 7021G-61
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 2 + 1 + OKVIR
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 7021G-62
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 2 + 1 + OKVIR
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 7021G-64
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 2 + 1 + OKVIR
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 7021G-63
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

* označava standardni program

Napomena: razmak panela kod instalacije podesiti odvijačem (nadignuti panel)

Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine

LIVOLO
E L E C T R I C

PANEL ZA PREKIDAČ S OKVIROM

prekidač sa senzorom na dodir i okvirima za module



PANEL ZA PREKIDAČ 2 + 2 + OKVIR
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 7022G-61
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 2 + 2 + OKVIR
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 7022G-62
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 2 + 2 + OKVIR
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 7021G-64
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 2 + 2 + OKVIR
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 7021G-63
DIMENZIJE: 222mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla trostruka kutija Ø 60 mm

* označava standardni program

Napomena: razmak panela kod instalacije podesiti odvijačem (nadignuti panel)

Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine


LIVOLO
E L E C T R I C

PANEL ZA PREKIDAČ

prekidač sa senzorom na dodir



PANEL ZA PREKIDAČ 1+1+1+1
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 701111-61
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm

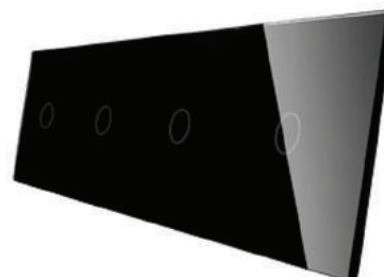

PANEL ZA PREKIDAČ 1+1+1+1
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 701111-62
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 1+1+1+1
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 701111-64
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 1+1+1+1
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 701111-63
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm

* označava standardni program

Napomena: razmak panela kod instalacije podesiti odvijačem (nadignuti panel)

Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine


LIVOLO
E L E C T R I C

PANEL ZA PREKIDAČ


prekidač sa senzorom na dodir




PANEL ZA PREKIDAČ 1+2+1+2
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 701122-61
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm

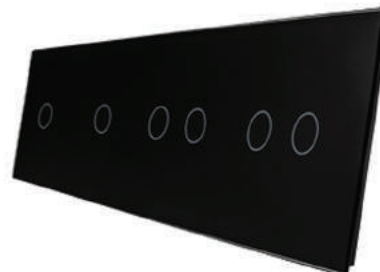

PANEL ZA PREKIDAČ 1+2+1+2
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 701122-62
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm

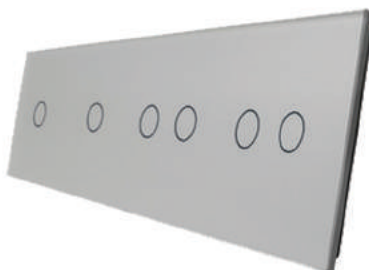

PANEL ZA PREKIDAČ 1+2+1+2
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 701122-64
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm

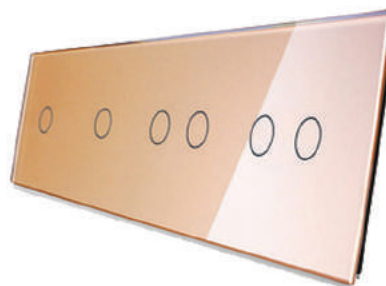

PANEL ZA PREKIDAČ 1+2+1+2
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 701122-63
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm

* označava standardni program

Napomena: razmak panela kod instalacije podesiti odvijačem (nadignuti panel)
Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine

LIVOLO
E L E C T R I C

PANEL ZA PREKIDAČ

prekidač sa senzorom na dodir



PANEL ZA PREKIDAČ 1+2+1+2
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 701212-61
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 1+2+1+2
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 701212-62
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 1+2+1+2
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 701212-64
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 1+2+1+2
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 701212-63
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm


* označava standardni program

Napomena: razmak panela kod instalacije podesiti odvijačem (nadignuti panel)
Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine


LIVOLO
E L E C T R I C

PANEL ZA PREKIDAČ


prekidač sa senzorom na dodir




PANEL ZA PREKIDAČ 2+2+2+2
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 702222-61
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm

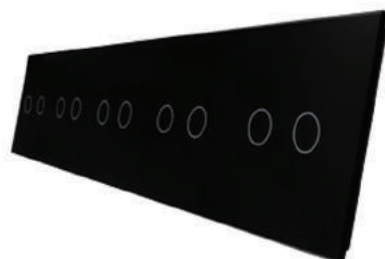

PANEL ZA PREKIDAČ 2+2+2+2
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 702222-62
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm

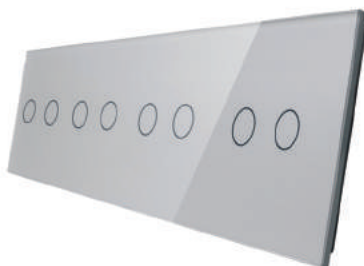

PANEL ZA PREKIDAČ 2+2+2+2
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 702222-64
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm

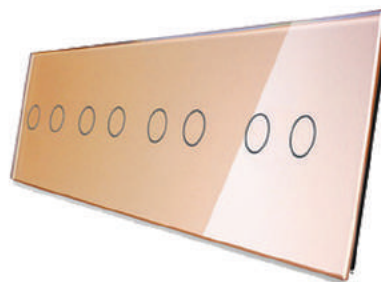

PANEL ZA PREKIDAČ 2+2+2+2
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 702222-63
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm

* označava standardni program

Napomena: razmak panela kod instalacije podesiti odvijačem (nadignuti panel)

Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine

LIVOLO
E L E C T R I C

PANEL ZA PREKIDAČ S OKVIROM

panel sa senzorom na dodir i okvirima za module



PANEL ZA PREKIDAČ 1+ 3 OKVIRA
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 701GGG-61
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 1+ 3 OKVIRA
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 701GGG-62
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 1+ 3 OKVIRA
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 701GGG-64
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 1+ 3 OKVIRA
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 701GGG-63
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm

* označava standardni program

Napomena: razmak panela kod instalacije podesiti odvijačem (nadignuti panel)

Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine

LIVOLO
E L E C T R I C

PANEL ZA PREKIDAČ S OKVIROM

panel sa senzorom na dodir i okvirima za module



PANEL ZA PREKIDAČ 2+ 3 OKVIRA
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 702GGG-61
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 2+ 3 OKVIRA
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 702GGG-62
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 2+ 3 OKVIRA
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 702GGG-64
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 2+ 3 OKVIRA
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 702GGG-63
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm

* označava standardni program

Napomena: razmak panela kod instalacije podesiti odvijačem (nadignuti panel)
Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine

LIVOLO
E L E C T R I C

PANEL ZA PREKIDAČ S OKVIROM

panel sa senzorom na dodir i okvirima za module



PANEL ZA PREKIDAČ 1+1+ 2 OKVIRA
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 7011GG-61
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 1+1+ 2 OKVIRA
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 7011GG-62
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 1+1+ 2 OKVIRA
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 7011GG-64
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 1+1+ 2 OKVIRA
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 7011GG-63
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm

* označava standardni program

Napomena: razmak panela kod instalacije podesiti odvijačem (nadignuti panel)
Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine

LIVOLO
E L E C T R I C

PANEL ZA PREKIDAČ S OKVIROM

panel sa senzorom na dodir i okvirima za module




PANEL ZA PREKIDAČ 2 + 2 OKVIRA
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 7022GG-61
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 2 + 2 OKVIRA
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 7022GG-62
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 2 + 2 OKVIRA
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 7022GG-64
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm

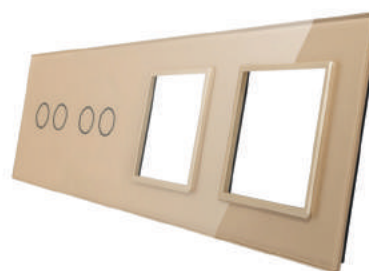

PANEL ZA PREKIDAČ 2 + 2 OKVIRA
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 7022GG-63
DIMENZIJE: 293mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četvorostruka kutija Ø 60 mm

* označava standardni program

Napomena: razmak panela kod instalacije podesiti odvijačem (nadignuti panel)

Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine

LIVOLO
E L E C T R I C

PANEL ZA PREKIDAČ


panel sa senzorom na dodir i okvirima za module



PANEL ZA PREKIDAČ 1+1+1+1+1
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 7011111-61
DIMENZIJE: 364mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
peterostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 1+1+1+1+1
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 7011111-62
DIMENZIJE: 364mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
peterostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 1+1+1+1+1
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 7011111-64
DIMENZIJE: 364mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
peterostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 1+1+1+1+1
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 7011111-63
DIMENZIJE: 364mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
peterostruka kutija Ø 60 mm


* označava standardni program

Napomena: razmak panela kod instalacije podesiti odvijačem (nadignuti panel)
Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine

LIVOLO
E L E C T R I C

PANEL ZA PREKIDAČ


panel sa senzorom na dodir i okvirima za module




PANEL ZA PREKIDAČ 2+2+2+2+2
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ 7022222-61
DIMENZIJE: 364mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
peterostruka kutija Ø 60 mm



PANEL ZA PREKIDAČ 2+2+2+2+2
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ 7022222-62
DIMENZIJE: 364mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
peterostruka kutija Ø 60 mm

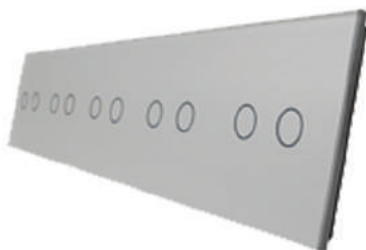

PANEL ZA PREKIDAČ 2+2+2+2+2
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 7022222-64
DIMENZIJE: 364mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
peterostruka kutija Ø 60 mm

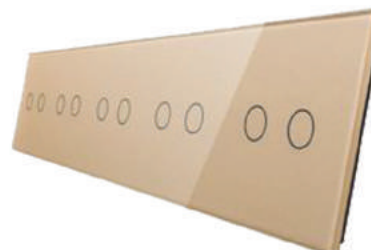

PANEL ZA PREKIDAČ 2+2+2+2+2
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ 7022222-63
DIMENZIJE: 364mm*80mm*4mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
peterostruka kutija Ø 60 mm

* označava standardni program

Napomena: razmak panela kod instalacije podesiti odvijačem (nadignuti panel)
Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine

LIVOLO
E L E C T R I C

PREKIDAČ

Prekidači osjetljivi na dodir



PREKIDAČ
KATALOŠKI BROJ WW-C701
DIMENZIJE: 80 * 80 * 4 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C
Napon: AC 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Maks. opterećenje: 1000 W
UGRADNJA EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm



PREKIDAČ JEDNOPULSNI (ZVONO)
KATALOŠKI BROJ WW-C701IH
DIMENZIJE: 80 * 80 * 4 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C
Napon: AC 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Maks. opterećenje: 1000 W
UGRADNJA EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm



PREKIDAČ
KATALOŠKI BROJ WW-C701C
DIMENZIJE: 80 * 80 * 4 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C
Napon: AC 12/24V (niski napon)
Maks. opterećenje: 1000 W
UGRADNJA EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm



PREKIDAČ JEDNOPULSNI (ZVONO)
KATALOŠKI BROJ WW-C701CH
DIMENZIJE: 80 * 80 * 4 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C
Napon: AC 12/24V (niski napon)
Maks. opterećenje: 1000 W
UGRADNJA EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm

PREKIDAČ

Prekidači osjetljivi na dodir



PREKIDAČ S REGULACIJOM OSVJETLJENJA
KATALOŠKI BROJ WW-C701D
DIMENZIJE: 80 * 80 * 4 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C
Napon: AC 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Struja 5A
Maks. opterećenje: 2000 W (dimmer: 500 W)
Minimalno opterećenje 15 W
UGRADNJA EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm



PREKIDAČ S REGULACIJOM OSVJETLJENJA
I DALJINSKOM KONTROLOM
KATALOŠKI BROJ WW-C701DR
DIMENZIJE: 80 * 80 * 4 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C
Napon: AC 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Struja 5A
Maks. opterećenje: 2000 W (dimmer: 500 W)
Minimalno opterećenje 15 W
UGRADNJA EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm

Napomena: Preporučena rasvjetna tijela min 15 W



PREKIDAČ S DALJINSKOM KONTROLOM
KATALOŠKI BROJ WW-C701R
DIMENZIJE: 80 * 80 * 4 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C
Napon: AC 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Struja 5A
Maks. opterećenje: 2000 W (dimmer: 500 W)
Minimalno opterećenje 15 W
UGRADNJA EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm



PREKIDAČ NAIZMJENIČNI
KATALOŠKI BROJ WW-C701S
DIMENZIJE: 80 * 80 * 4 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C
Napon: AC 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Struja 5A
Maks. opterećenje: 1000 W
Minimalno opterećenje 5 W
UGRADNJA EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm

* označava standardni program

Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine

LIVOLO
E L E C T R I C

PREKIDAČ

Prekidači osjetljivi na dodir



PREKIDAČ NAIZMJENIČNI S
DALJINSKOM KONTROLOM
KATALOŠKI BROJ WW-C701SR
DIMENZIJE: 80 * 80 * 4 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C
Napon: AC 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Struja 5A
Maks. opterećenje: 1000 W
UGRADNJA EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm



PREKIDAČ SERIJSKI
KATALOŠKI BROJ WW-C702
DIMENZIJE: 80 * 80 * 4 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C
Napon: AC 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Struja 5A
Maks. opterećenje: 1000 W
UGRADNJA EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm



PREKIDAČ DVOSTRUKI PULSNI (zvono)
KATALOŠKI BROJ WW-C702IH
DIMENZIJE: 80 * 80 * 4 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C
Napon: AC 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Struja 5A
Maks. opterećenje: 2000 W
UGRADNJA EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm



PREKIDAČ DVOSTRUKI
KATALOŠKI BROJ WW-C702C
DIMENZIJE: 80 * 80 * 4 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C
Napon: AC 12/24V (niski napon)
Maks. opterećenje: 1000 W
UGRADNJA EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm

* označava standardni program

Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine

LIVOLO
E L E C T R I C

PREKIDAČ

Prekidači osjetljivi na dodir



PREKIDAČ DVOSTRUKI PULSNI (zvono)
KATALOŠKI BROJ WW-C702CH
DIMENZIJE: 80 * 80 * 4 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C
Napon: AC 12/24V (niski napon)
Struja 5A
Maks. opterećenje: 2000 W
UGRADNJA EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm



PREKIDAČ SERIJSKI S
DALJINSKOM KONTROLOM
KATALOŠKI BROJ WW-C702R
DIMENZIJE: 80 * 80 * 4 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C
Napon: AC 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Struja 5A
Maks. opterećenje: 2000 W (dimmer: 500 W)
Minimalno opterećenje 15 W
UGRADNJA EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm



PREKIDAČ IZMJENIČNI
KATALOŠKI BROJ WW-C702S
DIMENZIJE: 80 * 80 * 4 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C
Napon: AC 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Struja 5A
Maks. opterećenje: 2000 W (dimmer: 500 W)
Minimalno opterećenje 15 W
UGRADNJA EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm



PREKIDAČ IZMJENIČNI S
DALJINKOM KONTROLOM
KATALOŠKI BROJ WW-C702SR
DIMENZIJE: 80 * 80 * 4 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C
Napon: AC 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Struja 5A
Maks. opterećenje: 2000 W (dimmer: 500 W)
Minimalno opterećenje 15 W
UGRADNJA EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm

* označava standardni program

Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine

LIVOLO
E L E C T R I C

PREKIDAČ

Prekidači osjetljivi na dodir













PREKIDAČ DVOSTRUKI
KATALOŠKI BROJ WW-C702W
DIMENZIJE: 80 * 80 * 4 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C
Napon: AC 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Struja 5A
Maks. opterećenje: 1000 W
Minimalno opterećenje 5 W
UGRADNJA EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm



PREKIDAČ DVOSTRUKI S
DALJINSKOM KONTROLOM
KATALOŠKI BROJ WW-C702WR
DIMENZIJE: 80 * 80 * 4 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C
Napon: AC 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Struja 5A
Maks. opterećenje: 1000 W
Minimalno opterećenje 5 W
UGRADNJA EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm

PREKIDAČ

Sheme i upute spajanja

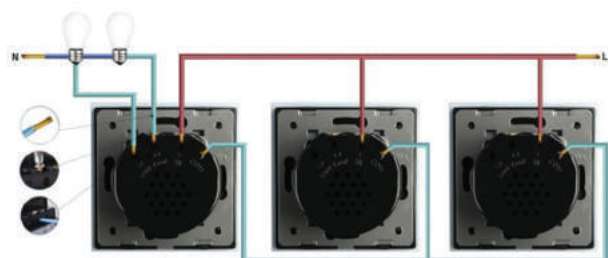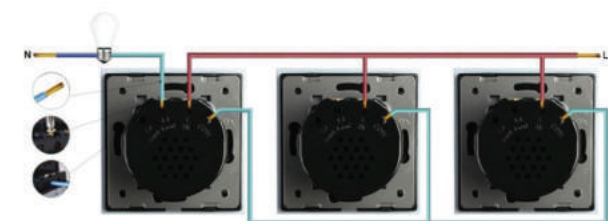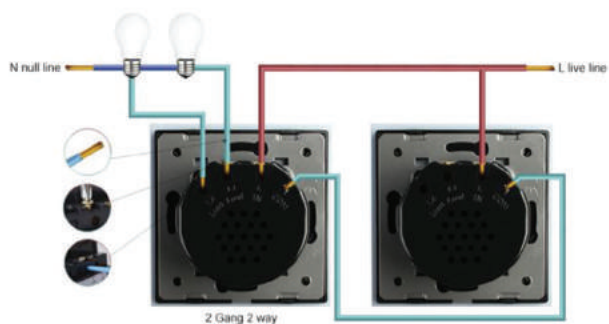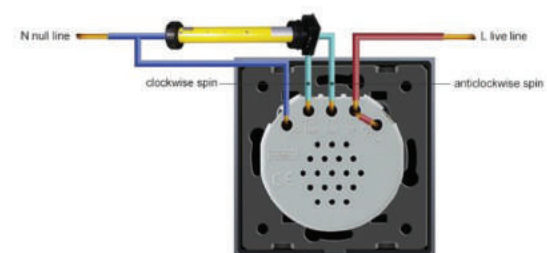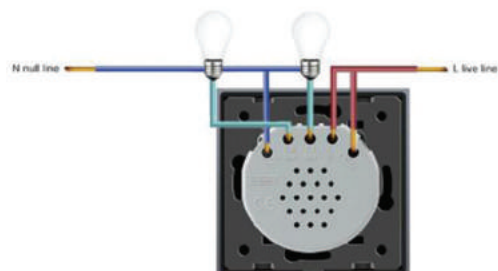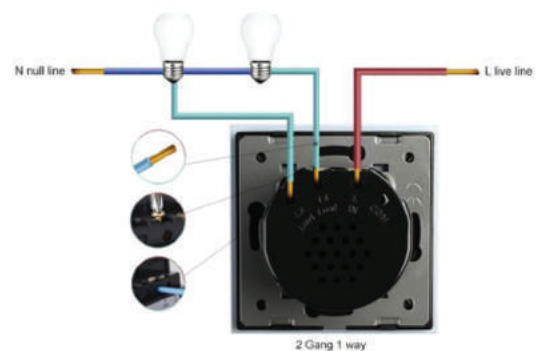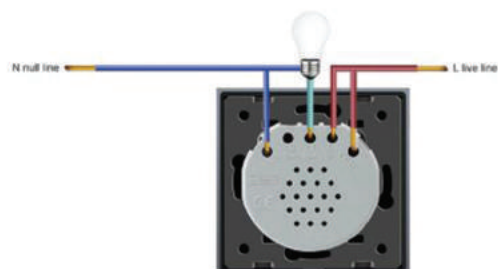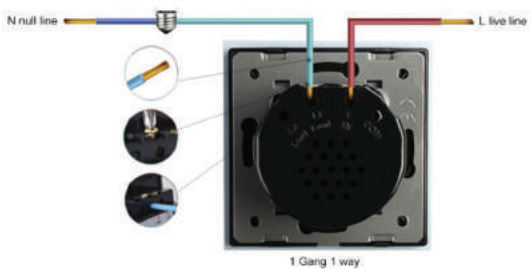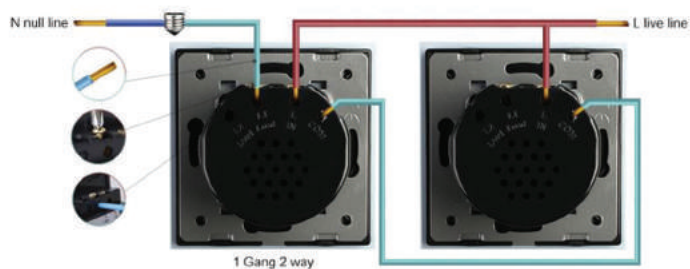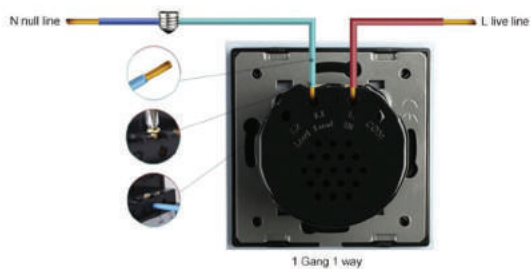

OKVIRI ZA MODULE

okviri za jednostavnu ugradnju modula



OKVIR ZA MODUL
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ GPF-1-61
DIMENZIJE: 80mm*80mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm



OKVIR ZA MODUL
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ GPF-1-62
DIMENZIJE: 80mm*80mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm



OKVIR ZA MODUL
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ GPF-1-64
DIMENZIJE: 80mm*80mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm



OKVIR ZA MODUL
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ GPF-1-63
DIMENZIJE: 80mm*80mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla kutija Ø 60 mm

* označava standardni program

Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine

LIVOLO
ELECTRIC

OKVIRI ZA MODULE

okviri za jednostavnu ugradnju modula



OKVIR ZA MODUL
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ GPF-2-61
DIMENZIJE: 150mm*80mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
dvostruka kutija Ø 60 mm



OKVIR ZA MODUL
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ GPF-2-62
DIMENZIJE: 150mm*80mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
dvostruka kutija Ø 60 mm



OKVIR ZA MODUL
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ GPF-2-64
DIMENZIJE: 150mm*80mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
dvostruka kutija Ø 60 mm



OKVIR ZA MODUL
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ GPF-2-63
DIMENZIJE: 150mm*80mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
dvostruka kutija Ø 60 mm

* označava standardni program

Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine

LIVOLO
ELECTRIC

OKVIRI ZA MODULE

okviri za jednostavnu ugradnju modula



OKVIR ZA MODUL
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ GPF-3-61
DIMENZIJE: 222 x 80mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
trostruka kutija Ø 60 mm



OKVIR ZA MODUL
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ GPF-3-62
DIMENZIJE: 222 x 80mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
trostruka kutija Ø 60 mm



OKVIR ZA MODUL
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ GPF-3-64
DIMENZIJE: 222 x 80mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
trostruka kutija Ø 60 mm



OKVIR ZA MODUL
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ GPF-3-63
DIMENZIJE: 222 x 80mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
trostruka kutija Ø 60 mm

* označava standardni program

Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine

LIVOLO
E L E C T R I C

OKVIRI ZA MODULE

okviri za jednostavnu ugradnju modula



OKVIR ZA MODUL
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ GPF-4-61
DIMENZIJE: 293 x 80mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četverostruka kutija Ø 60 mm



OKVIR ZA MODUL
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ GPF-4-62
DIMENZIJE: 293 x 80mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četverostruka kutija Ø 60 mm



OKVIR ZA MODUL
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ GPF-4-64
DIMENZIJE: 293 x 80mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četverostruka kutija Ø 60 mm



OKVIR ZA MODUL
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ GPF-4-63
DIMENZIJE: 293 x 80mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
četverostruka kutija Ø 60 mm

OKVIRI ZA MODULE

okviri za jednostavnu ugradnju modula



OKVIR ZA MODUL
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ GPF-5-61
DIMENZIJE: 364 x 80mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
peterostruka kutija Ø 60 mm



OKVIR ZA MODUL
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ GPF-5-62
DIMENZIJE: 364 x 80mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
peterostruka kutija Ø 60 mm



OKVIR ZA MODUL
SREBRNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ GPF-5-64
DIMENZIJE: 364 x 80mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
peterostruka kutija Ø 60 mm



OKVIR ZA MODUL
ZLATNA METALIK BOJA
KATALOŠKI BROJ GPF-5-63
DIMENZIJE: 364 x 80mm
UGRADNJA: EU stand. okrugla
peterostruka kutija Ø 60 mm

* označava standardni program

Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine

LIVOLO
E L E C T R I C

MASKA ZA OKVIRE

Maske modernog dizajna za promjenu izgleda okvira



MASKA ZA OKVIR
zamjena postojećeg sivog okvira

CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ GPFR-62



MASKA ZA OKVIR
zamjena postojećeg sivog okvira

BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ GPFR-61

* označava standardni program

Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine

LIVOLO
E L E C T R I C

Jednostavno & Praktično

Livolo čini život boljim.



Europe Socket



UK socket



One gang switch



Two gang Switch



TV Socket



Computer Socket



Telephone Socket



USB Socket



Voice Socket



Video Socket



microphone Socket



VGA (cellular type)



VGA (pin type)



pin type

LIVOLO

DODACI - MODUL PREKIDAČ

prekidači jednopolni i izmjenični




MODUL JEDNOPOLNI PREKIDAČ

KATALOŠKI BROJ 1FKBIG-61

DIMENZIJE: 45x45x35 mm

Radni napon: izmjenična struja 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz

Jakost električne struje: 10A



MODUL JEDNOPOLNI PREKIDAČ

KATALOŠKI BROJ 1FKBIG-62

DIMENZIJE: 45x45x35 mm

Radni napon: izmjenična struja 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz

Jakost električne struje: 10A




MODUL IZMJENIČNI PREKIDAČ

KATALOŠKI BROJ 1FKSBIG-61

DIMENZIJE: 45x45x35 mm

Radni napon: izmjenična struja 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz

Jakost električne struje: 10A



MODUL IZMJENIČNI PREKIDAČ

KATALOŠKI BROJ 1FKSBIG-62

DIMENZIJE: 45x45x35 mm

Radni napon: izmjenična struja 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz

Jakost električne struje: 10A

* označava standardni program


Moduli odgovaraju isključivo na Livolo okvire

Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine

LIVOLO
ELECTRIC

DODACI - MODUL PREKIDAČ


prekidači jednopolni, serijski i izmjenični




MODUL SERIJSKI PREKIDAČ
KATALOŠKI BROJ 1FKS-61
DIMENZIJE: 2*modul 22,5mm
Radni napon: izmjenična struja 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Jakost električne struje: 10A



MODUL SERIJSKI PREKIDAČ
KATALOŠKI BROJ 1FKS-62
DIMENZIJE: 2*modul 22,5mm
Radni napon: izmjenična struja 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Jakost električne struje: 10A

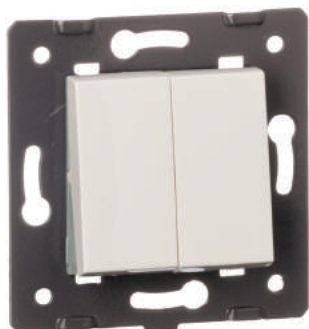

MODUL IZMJENIČNI DVOSTRUKI PREKIDAČ
KATALOŠKI BROJ 1FKS-61
DIMENZIJE: 2*modul 22,5mm
Radni napon: izmjenična struja 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Jakost električne struje: 10A



MODUL IZMJENIČNI DVOSTRUKI PREKIDAČ
KATALOŠKI BROJ 1FKS-62
DIMENZIJE: 2*modul 22,5mm
Radni napon: izmjenična struja 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Jakost električne struje: 10A

* označava standardni program

Moduli odgovaraju isključivo na Livolo okvire

Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine

LIVOLO
ELECTRIC

DODACI - MODUL ZA TV

Modul utičnica za ugradnju TV kabela



MODUL ZA TV
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ WA-1-61
DIMENZIJE: 22.5 mm * 40 mm
Kućište: plastika otporna na toplinu



MODUL ZA TV
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ WA-1-62
DIMENZIJE: 22.5 mm * 40 mm
Kućište: plastika otporna na toplinu



MODUL ZA TV
ZLATNA BOJA
KATALOŠKI BROJ WA-1-63
DIMENZIJE: 22.5 mm * 40 mm
Kućište: plastika otporna na toplinu



MODUL ZA TV
SREBRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ WA-1-64
DIMENZIJE: 22.5 mm * 40 mm
Kućište: plastika otporna na toplinu

* označava standardni program

Moduli odgovaraju isključivo na Livolo okvire

Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine

LIVOLO
ELECTRIC

DODACI - MODUL AUDIO ULAZ

Modul za audio (zvučni) ulaz



MODUL AUDIO ULAZ
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ WAUDIO-1-61
DIMENZIJE: 22.5 mm * 40 mm



MODUL AUDIO ULAZ
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ WAUDIO-1-62
DIMENZIJE: 22.5 mm * 40 mm



MODUL AUDIO ULAZ
ZLATNA BOJA
KATALOŠKI BROJ WAUDIO-1-63
DIMENZIJE: 22.5 mm * 40 mm



MODUL AUDIO ULAZ
SREBRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ WAUDIO-1-64
DIMENZIJE: 22.5 mm * 40 mm

* označava standardni program
Moduli odgovaraju isključivo na Livolo okvire
Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine


LIVOLO
E L E C T R I C

DODACI - MODUL UTIČNICA

Modul utičnica za postavljanje u okvir



MODUL UTIČNICA
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ WG-71 EU-61
DIMENZIJE: 45 * 45 mm
Napon: 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Struja: 10 A
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C

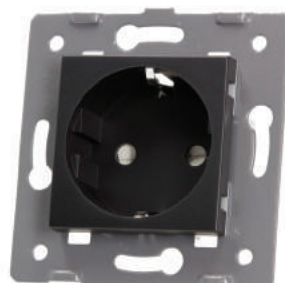

MODUL UTIČNICA
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ WG-71 EU-62
DIMENZIJE: 45 * 45 mm
Napon: 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Struja: 10 A
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C



MODUL UTIČNICA
ZLATNA BOJA
KATALOŠKI BROJ WG-71 EU-63
DIMENZIJE: 45 * 45 mm
Napon: 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Struja: 10 A
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C



MODUL UTIČNICA
SREBRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ WG-71 EU-64
DIMENZIJE: 45 * 45 mm
Napon: 110 V-250 V / 50 Hz-60 Hz
Struja: 10 A
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C

* označava standardni program

Moduli odgovaraju isključivo na Livolo okvire

Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine

LIVOLO
ELECTRIC

DODACI - MODUL HDMI

Modul HDMI priključak



MODUL HDMI
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ WHDMI-61
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C



MODUL HDMI
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ WHDMI-62
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C



MODUL HDMI
ZLATNA BOJA
KATALOŠKI BROJ WHDMI-63
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C



MODUL HDMI
SREBRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ WHDMI-64
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C

* označava standardni program

Moduli odgovaraju isključivo na Livolo okvire

Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine

DODACI - MODUL LAN

Modulna LAN utičnica za računo



MODUL ZA RAČUNALO
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ WK-1-61
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C



MODUL ZA RAČUNALO
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ WK-1-62
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C



MODUL ZA RAČUNALO
ZLATNA BOJA
KATALOŠKI BROJ WK-1-63
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C



MODUL ZA RAČUNALO
SREBRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ WK-1-64
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C

* označava standardni program

Moduli odgovaraju isključivo na Livolo okvire

Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine

LIVOLO
E L E C T R I C

DODACI - MODUL ZA MIKROFON

Modulna utičnica za mikrofonski



MODUL ZA MIKROFON
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ WMICR-61
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C



MODUL ZA MIKROFON
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ WMICR-62
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C



MODUL ZA MIKROFON
SREBRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ WK-1-64
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C

* označava standardni program

Moduli odgovaraju isključivo na Livolo okvire

Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine

LIVOLO
ELECTRIC

DODACI - MODUL SAT

Modul SAT priključak



MODUL SAT
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ WS-1-61
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C



MODUL SAT
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ WS-1-62
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C



MODUL SAT
ZLATNA BOJA
KATALOŠKI BROJ WS-1-63
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C



MODUL SAT
SREBRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ WS-1-64
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C

* označava standardni program

Moduli odgovaraju isključivo na Livolo okvire

Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine

LIVOLO
ELECTRIC

DODACI - MODUL ZA ZVUK

Zvučni modul priključak



MODUL ZA ZVUK
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ WSOUND-1-61
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C



MODUL ZA ZVUK
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ WSOUND-1-62
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C



MODUL ZA ZVUK
ZLATNA BOJA
KATALOŠKI BROJ WSOUND-1-63
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C



MODUL ZA ZVUK
SREBRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ WSOUND-1-64
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C

* označava standardni program

Moduli odgovaraju isključivo na Livolo okvire

Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine

LIVOLO
ELECTRIC

DODACI - MODUL ZA TELEFON

Modul za telefonski priključak



MODUL ZA TELEFON
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ WT-1-61
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C



MODUL ZA TELEFON
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ WT-1-62
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C



MODUL ZA TELEFON
ZLATNA BOJA
KATALOŠKI BROJ WT-1-63
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C



MODUL ZA TELEFON
SREBRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ WT-1-64
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C

* označava standardni program

Moduli odgovaraju isključivo na Livolo okvire

Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine

LIVOLO
E L E C T R I C

DODACI - MODUL USB

Moduli USB utičnica i USB s mogućnošću punjenja



MODUL USB
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ WUSB-61
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C



MODUL USB
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ WUSB-62
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C



MODUL USB
Opcija punjenja DA
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ
WUSB-CHARGER-61
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje:
-30 ~ 70 ° C



MODUL USB
Opcija punjenja DA
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ
WUSB-CHARGER-62
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje:
-30 ~ 70 ° C



MODUL USB
Opcija punjenja DA
ZLATNA BOJA
KATALOŠKI BROJ
WUSB-CHARGER-63
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje:
-30 ~ 70 ° C



MODUL USB
Opcija punjenja DA
SREBRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ
WUSB-CHARGER-64
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje:
-30 ~ 70 ° C

* označava standardni program

Moduli odgovaraju isključivo na Livolo okvire

Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine

LIVOLO
ELECTRIC

DODACI - WGA I PLUG

Video WGA modul i pojedinačni PLUG moduli



MODUL WGA - muški
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ WVGA-MALE-WC
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C



MODUL WGA - ženski
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ WVGA-MALE-WC
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm
Radno okruženje: -30 ~ 70 ° C



MODUL PLUG
BIJELA BOJA
KATALOŠKI BROJ
WZ-W-61
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm



MODUL PLUG
CRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ
WZ-W-62
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm



MODUL PLUG
ZLATNA BOJA
KATALOŠKI BROJ
WZ-W-64
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm



MODUL PLUG
SREBRNA BOJA
KATALOŠKI BROJ
WZ-W-63
DIMENZIJE: 22,5 * 45 mm

* označava standardni program

Moduli odgovaraju isključivo na Livolo okvire

Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine

LIVOLO
ELECTRIC

DODACI - ADAPTER I UPRAVLJAČI

Rasvjetni adapteri i bežični daljinski upravljači



LED RASVJETNI ADAPTER

KATALOŠKI BROJ VL-PJ01

DIMENZIJE: 2 * modul 22,5mm

Tehnički podaci:

Napon: 110 / 220V AC

Snaga: 0,2 W

Boja: bijela

Materijali: Plastika

Funkcija: Adapter za LED rasvjetu niske snage

Dimenzija: 32mm * 17mm * 12mm

Značajke:

Prikladno za štedne žarulje, LED svjetiljke



LED BEŽIČNI DALJINSKI UPRAVLJAČ

KATALOŠKI BROJ VL-RMT-02

DIMENZIJE: 40 * 25 * 15 mm

Detekcija udaljenosti: 20m

Daljinsko upravljanje radiofrekvencijom

Daljinski upravljač radi samo s LIVOLO proizvodima

Vrsta: Bežični daljinski upravljač

Baterija: 27A / 12V (nije uključena)

Radiofrekvencija: 433.92MHz



LED BEŽIČNI DALJINSKI UPRAVLJAČ

KATALOŠKI BROJ VL-RMT-04

DIMENZIJE: 120mm * 50mm * 15mm

Detekcija udaljenosti: 15m

Način prijenosa: RF (radio frekvencija)

Baterija: 3 * AAA (nije uključeno)

Radio frekvencija: 300KHz - 300GHz

Paket uključuje:

1 x daljinski upravljač LivoLO (baterije nisu uključene)

* označava standardni program

Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine

LIVOLO
ELECTRIC

DODACI - UZIDNE KUTIJE

Uzidne kutije za podžbuknu i gips instalaciju i montažu



UZIDNA KUTIJA
NARANČASTE BOJE
KATALOŠKI BROJ S60DF
DIMENZIJE: Ø60*60 mm



UZIDNA KUTIJA S VIJCIMA
NARANČASTE BOJE
KATALOŠKI BROJ S60DF
*ZA GIPS UGRADNJU
DIMENZIJE: Ø60*60 mm



UZIDNA KUTIJA S VIJCIMA
PLAVE BOJE
KATALOŠKI BROJ PV60D
*ZA GIPS UGRADNJU
DIMENZIJE: Ø60*60 mm



UZIDNA KUTIJA DUPLA S VIJCIMA PLAVE BOJE
KATALOŠKI BROJ P2X60D
*ZA GIPS UGRADNJU
DIMENZIJE: Ø60*60 mm



UZIDNA KUTIJA TROSTRUKA S VIJCIMA PLAVE BOJE
KATALOŠKI BROJ P3X60D
*ZA GIPS UGRADNJU
DIMENZIJE: Ø60*60 mm

* označava standardni program

Proizvodi su sukladni CE i RoHS standardima Garancija 2 godine

LIVOLO
ELECTRIC

Instalacija


Prije postavljanja pažljivo pročitati upute. Proizvođač ne snosi odgovornost za štetu nastalu prilikom lošeg postavljanja. Garancija vrijedi samo u slučaju ako je za postavljanje odgovorna kvalificirana osoba.

Posebne napomene:

1. Električna struja mora biti isključena prilikom postavljanja.
2. Ožičenje treba provesti strogo prema dijagramu ožičenja
3. Prostor za vijak je 60 mm a predviđeni dijametar za montažu trebao bi biti najmanje 72mm, dubina instalacijske kutije je 65 mm
4. Ako testiranje dodira izvodimo bez staklene ploče obavezno treba prethodno isključiti struju, zatim popraviti prekidač i zamijeniti staklenu ploču, po završetku svih koraka ponovno uključite struju

Dijagram montaže

1. Odvijačem odvojite ploču
2. Postavite prekidač u instalacijsku kutiju (nakon što ste spojili žice)
3. Vratite staklenu ploču na mjesto, uključite struju
4. Namjestite pomoću dva vijka

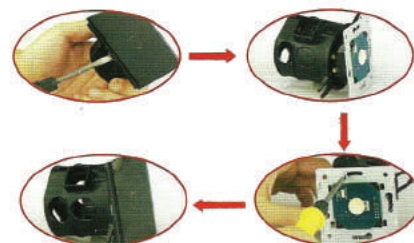

Dijagram ožičenja (jednosmjerni prekidač)

Upute za jednosmjerni prekidač:

Dodirnite prekidač, kada je lampa upaljena pozadinsko svijetlo je crvene boje
Kada je lampa ugašena, svijetlo je plave boje.

Napomena:

1. Ako prekidač za dodir nema spojene lampice, normalno je da ostali prekidači sa spojenim lampicama nakratko bljesnu.

Upute za prekidač s brojačem:

1. Dodirnite prekidač da upalite lampu
2. Lampa će se ugasiti automatski nakon 30 sekundi
3. Za ponovno paljenje nakon dodatnih 30 sekundi dodirnite prekidač dok je lampa još uvijek upaljena, potvrda u vidu svjetlosnog signala na pozadini.

Napomena:


Dijagram ožičenja je jednak Dijagramu 1

Upute za montažu prekidača za razinu osvijetljenja.

1. Nakratko dodirnite prekidač za paljenje ili gašenje lampe
2. Držite duže sa smanjenje ili povećanje intenziteta lampe
3. Pomoću ugrađene memorije lampa pamti razinu svjetla od zadnjeg paljenja

Napomena:

1. Funkcionira samo s zatamnjenim lampama (žarulje za žarnom niti, reflektivno svjetlo)
2. Snaga učitavanja treba biti manje od 500 W, normalno je da se unutarnji prekidač slabo zagrije dok je lampa upaljena
3. Dijagram ožičenja je jednak Dijagramu 1

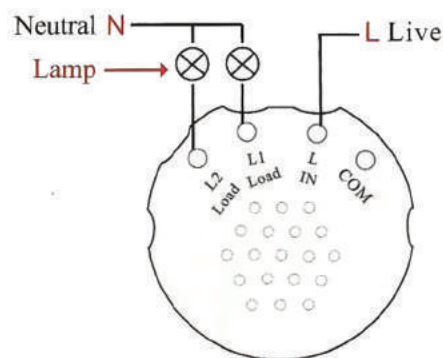

Dijagram 1


Dodatna pomoć pri instalaciji-pogledajte: <https://goo.gl/SmzePf>

Instalacija

Dijagram ožičenja za dvosmjerni prekidač (srednji prekidač)

Napomena:

1. Za dvosmjerni prekidač jedna linija je dovoljna
2. Lampa se može spojiti s bilo kojom žicom na prekidaču (L1/L2)
3. Spojite L sa L, COM sa COM, a jednu L trebalo bi spojiti s Live line

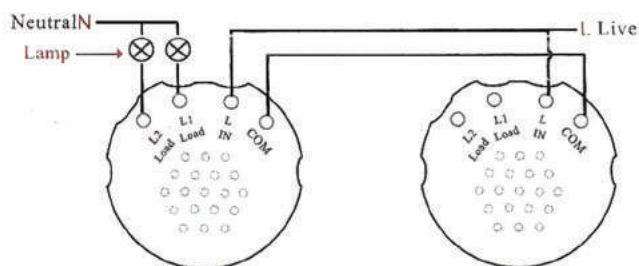

Dijagram 2

Upute za sinkronizaciju dvosmjernog prekidača

1. Dvosmjerni prekidač radi jedino nakon sinkronizacije

2.2. Koraci sinkronizacije:

1. Držite prekidač 5 sekundi, pustite kada čujete zvučni signal i pozadinsko svjetlo bljesne
2. Dodirnite drugi prekidač, kada pozadinsko svjetlo bljesne sinkronizacija je uspješno završena

3. Prekid sinkronizacije:

Držite bilo koji prekidač 10 sekundi, kada čujete dva zvučna signala i/ili kada dvaput bljesne pozadinsko svjetlo, sinkronizacija je uspješno prekinuta. Pustite li prekidač nakon prvog zvučnog signala ili bljeska sinkronizacija nije poništena. Nakon prekida sinkronizacije, sinkronizacija s daljinskim upravljačem će također biti prekinuta.

Upotreba prekidača:

Paljenje (dodirnite prekidač na ploči za paljenje)

Gašenje (dodirnite prekidač na ploči za gašenje)

Upotreba daljinskog:

Stisnite A za paljenje

Stisnite ponovno A za gašenje




Napomena:

1. Ne spajajte više od tri dvosmjerna prekidača u strujni krug
2. Ukupna snaga svih spojenih dvosmjernih prekidača ne smije prelaziti 2000W
3. Udaljenost između A/B strana ne smije prelaziti 30 m
4. Ako prilikom sinkronizacije prekidač i lampa nisu spojeni izostati će zvučni signal
5. Ne podržava udaljeni predefrirani scenski način

Upute za korištenje malog daljinskog upravljača

1. Držite prekidač 5 sekundi
2. Pustite prekidač nakon zvučnog signala
3. Stisnite gumb na daljinskom upravljaču (npr. A)
4. Zvučni signal će vas označiti uspješno završenu sinkronizaciju



A=1 gang
B=2 gang
C=3 gang
D=All off

Napomene:

1. Za prekid sinkronizacije stisnite prekidač na 10 sekundi, kada čujete dvostruki zvučni signal, sinkronizacija je uspješno prekinuta.
2. Funkcije malog daljinskog upravljača:
a) Nakon sinkronizacije daljinskog funkcije gumbi su sljedeće: A, B i C za upali/ugasi i D za ugasi sve
b) Nakon sinkronizacije daljinskog za kratka svjetla funkcije gumbi su sljedeće: A-upali, B-povećaj intenzitet, C-smanji intenzitet i D-ugasi


Tehnički parametri:

1. Dimenzije: 80 mm*80mm*40mm, 151mm*80mm*40mm
2. Napon: AC110-250V / 50Hz-60Hz
3. Najveća dopuštena jačina električne struje : 5A (prekidač za kratka svjetla : 2A, prekidač za nisko opterećenje: 2A)
4. Snaga učitavanja: 15W-1000W napona (prekidač za kratka svjetla: 25W-500W napona, prekidač za nisko opterećenje: 1W-500W napona)
5. Potrošnja energije: <0.1 mA.
6. Radni uvjeti: -30 -70 °C, manje od 95% vlage
7. Dugotrajnost: 100 000 korištenja

Napomena:

Prekidač nije prikladan za sljedeće lampe: Induktivna fluorescentna lampa.

Opaska: Ako prekidač ne radi najbolje, molimo vas da prekinete dotok struje na jednu minutu te ponovno upalite.

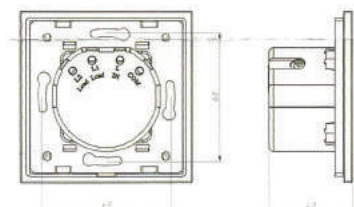

Certifikati

Livolo EU certifikati


VERIFICATION OF EMC CONFORMITY
Registration No.
014061-023/CN

Applicant : Wenzhou Liwo Electrical Appliances Co., Ltd.
5/F No.210 Wenzhou Road, Wenzhou Economic and Technology Development Zones, Zhejiang, China

Is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated 

Manufacturer : Wenzhou Liwo Electrical Appliances Co., Ltd.

Product Description : SWITCH
Model No. : VL-C701, VL-C702, VL-C301, VL-C302, VL-C303, VL-C304, VL-R101, VL-R102, VL-R103, VL-W2K1, VL-W2K2, VL-W2K3, VL-W2K4, VL-W291, VL-C7K1, VL-C7K2.

Test Standard : EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2013

Test Report Number : UTS(2014)426-09-EMC

Conclusion of assessment:
We hereby confirm that the technical construction file and manufacturing, inspection and testing processes for above mentioned equipment comply with the essential safety requirements of:
Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC

Note: This certificate is only valid for the equipment and configuration described, in conjunction with the test data detailed above.

Name: Jason, Ma **Third Party Authority Stamp:**
Position: General Manager
Signature:  **Date:** Sep. 25, 2014

Shanghai YouSenDe Products Inspection Technology Co., Ltd.
ROOM 1801, NO. 638, HENG FENG RD. HUASIN DIAMOND BUSINESS BUILDING, SHANGHAI, CHINA
Tel: +86 21 54711677 Fax: +86 21 54711655 E-mail: utice@utice.com.cn http://www.utice.com.cn


VERIFICATION OF EMC CONFORMITY
Registration No.
014060-023/CN

Applicant : Wenzhou Liwo Electrical Appliances Co., Ltd.
5/F No.210 Wenzhou Road, Wenzhou Economic and Technology Development Zones, Zhejiang, China

Is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated 

Manufacturer : Wenzhou Liwo Electrical Appliances Co., Ltd.

Product Description : SOCKET
Model No. : VL-C791, VL-C792, VL-W291, VL-W292, VL-W2C1, VL-W2Z1, VL-C3C2US, VL-C391, VL-C392, VL-C300, VL-C3C2B, VL-C7C1FR, VL-W2C1FR, VL-W2C1EU, VL-C7C1EU

Test Standard : EN61000-6-1:2007, EN61000-6-1:2007+A1:2011, EN61000-3-2:2006+A2:2009, EN61000-3-3:2013

Test Report Number : UTS(2014)-825-09-EMC

Conclusion of assessment:
We hereby confirm that the technical construction file and manufacturing, inspection and testing processes for above mentioned equipment comply with the essential safety requirements of:
Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC

Note: This certificate is only valid for the equipment and configuration described, in conjunction with the test data detailed above.

Name: Jason, Ma **Third Party Authority Stamp:**
Position: General Manager
Signature:  **Date:** Sep. 25, 2014

Shanghai YouSenDe Products Inspection Technology Co., Ltd.
ROOM 1801, NO. 638, HENG FENG RD. HUASIN DIAMOND BUSINESS BUILDING, SHANGHAI, CHINA
Tel: +86 21 54711677 Fax: +86 21 54711655 E-mail: utice@utice.com.cn http://www.utice.com.cn


VERIFICATION OF LVD&EMC CONFORMITY
Registration No.
017028-09/CN

Applicant : LIVOLO INTERNATIONAL ELECTRIC LIMITED
5th Floor, No.210 Wenzhou Ave, Longwan Economic Development Zone, Wenzhou, China

Is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated 

Manufacturer : LIVOLO INTERNATIONAL ELECTRIC LIMITED
5th Floor, No.210 Wenzhou Ave, Longwan Economic Development Zone, Wenzhou, China

Product Description : REMOTE CONTROLLER
Model No. : VL-RMT-04, VL-RMT-03, VL-RMT-02

Test Standard : EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55032:2015, EN 55024:2010+A1:2015.

Test Report Number : SHBST170581028001YSR-2, SHBST170581028001YER-1

Conclusion of assessment:
We hereby confirm that the technical construction file and manufacturing, inspection and testing processes for above mentioned equipment comply with the essential safety requirements of:
Low Voltage Directive 2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU


Note: This certificate is only valid for the equipment and configuration described, in conjunction with the test data detailed above.

Name: Jason, Ma **Third Party Authority Stamp:**
Position: General Manager
Signature:  **Date:** May 25, 2017

Shanghai Torch Inspection Technology Co., Ltd.
Room 406, A Building, No.7701, Zhongshun Road, Minghang District, Shanghai, China
Tel: +86 21 54711677 Fax: +86 21 54711655 E-mail: utice@utice.com.cn http://www.utice.com.cn

Senzor na dodir

Osjetljivost senzora na dodir pruža isti osjećaj
poput osjetljivosti ekrana pametnog telefona

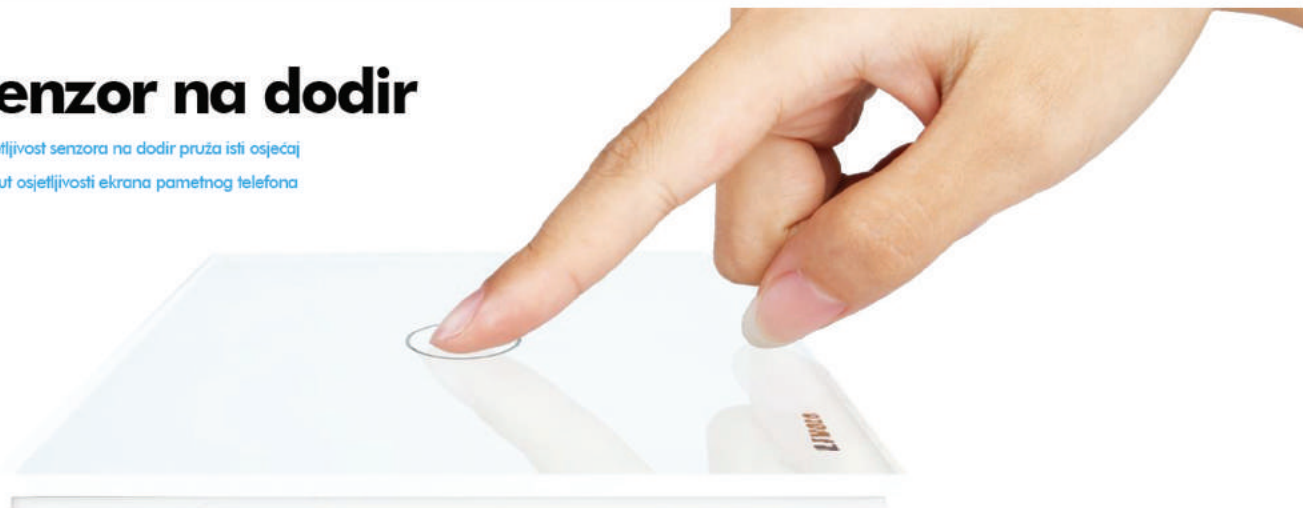

KSA d.o.o.

KSA d.o.o.

10360 Sesvete

OIB: 50905437304

e-mail: prodajaksa@zg.ht.hr

e-mail: prodaja@v-tac.hr

fax: 01/2385 474

Skladište i ured:

144 brigade Hrvatske vojske 2,
10360 Sesvete, Zagreb, Hrvatska

fax: +00385 01/2385 474

tel: 0992145210

tel: 0911111250

Showroom:

144 brigade Hrvatske vojske 2,
10360 Sesvete, Zagreb, Hrvatska

Prodajni savjetnici po regijama:

Zagreb, Karlovac, Sisak

tel: +00385 99/795 2356

email: zagreb@v-tachr

Dalmacija:

tel: +00385 91/145 65 65

email: dalmacija@v-tachr

Istra, Primorje, Gorski Kotar, Lika

tel: +00385 91 6134 177

email: rjeka@v-tachr

Sjeverozapad Hrvatske:

tel: +00385 91/6134 185

email: varazdin@v-tachr

Projekti

tel: +00385 91/158 1656

email: projekti@v-tachr

Slavonija, Bilogora, Podravina, Prigorje:

tel: +00385 91/125 6565

email: slavonija@v-tachr