

SOLARNI PROGRAM 360°

- **Baterije**
- **Inverteri**
- **Paneli**

- **Potkonstrukcija**
- **Oprema**
- **Alati**

**VIŠE OD
50.000
PROIZVODA NA
WEB-SHOP-U**
www.elektroprofi.hr



Skeniraj QR kod i
posjeti webshop!

KATALOG 2026.

**100% GARANCIJE
0% DISKUSIJE**

SADRŽAJ

Mali solarni leksikon	2
Baterije	
Litijske baterije LV	3
Litijske baterije HV	4
Industrijska baterijska rješenja za pohranu	5-7
Inverteri	
Hibridni monofazni inverter	8
Hibridni trofazni inverter	9-15
Mrežni mikroinverter	16
Mrežni on-grid trofazni inverter	17-20
MURA OFF-GRID SOLARNI SUSTAV	
MURA All-In-One	21
MURA-Solarni paneli	22
MURA-Fleksibilni solarni paneli	23
MURA-Weekend setovi	24
MURA-Marine setovi	25
Solarni paneli	
Solarni paneli-Trina Solar	26
Potkonstrukcija	
Potkonstrukcija za kose krovove	27-30
Potkonstrukcija za ravne krovove	31
Kablovi i konektori	32
Sklopna oprema i ormari	33-35
Montažna oprema	36-39
Ručni alati za montažu solara	40-45
Bosch i DeWalt alati	46-47

MALI SOLARNI LEKSIKON

Što se podrazumijeva pod solarnom tehnikom?

Pod solarnom tehnikom u svakodnevnom govoru podrazumijeva se pretvorba sunčeve energije u iskoristivu energiju. Budući da Sunce u samo dvije minute pošalje na Zemlju onoliko energije koliko cijelo čovječanstvo potroši u jednom danu, solarna tehnika spada među najvažnije obnovljive izvore energije. Uz predviđeno trajanje Sunčeva sjaja od oko 5 milijardi godina, može se računati na praktički neiscrpan izvor energije. Ograničenja u „korištenju” ovog izvora proizlaze isključivo iz geografskih širina, godišnjih i dnevnih doba te vremenskih uvjeta — čimbenika koji se uz pravilno projektiranje i odabir opreme mogu optimalno iskoristiti.

Korištenje Sunca kao izvora energije ima dugu povijest. Pasivno korištenje sunčeve energije primjenjivali su već stari Egipćani u svojoj arhitekturi. Aktivna primjena pripisuje se novijem dobu: 1839. godine Henry Becquerel otkrio je takozvani fotoefekt i time postavio temelj današnjim solarnim ćelijama. Tijekom fotoefekta, pod utjecajem svjetlosti ili topline, oslobađaju se pozitivni i negativni nositelji naboja — temelj procesa proizvodnje električne energije iz Sunčeve svjetlosti.

Fotonapon

Riječ „fotovoltaika” sastoji se od grčke riječi za svjetlost i imena fizičara Alessandra Volte. Fotovoltaika opisuje izravnu pretvorbu sunčeve svjetlosti u električnu energiju pomoću solarnih ćelija. Danas moderne monokristalne tehnologije visoke učinkovitosti omogućuju pouzdanu proizvodnju energije u različitim klimatskim uvjetima Hrvatske i Slovenije.

Solarna toplinska energija

Solarna toplinska energija označava pretvorbu sunčeve svjetlosti u izravno iskoristivu toplinu. Koristi se za dobivanje tople vode te kao potpora sustavima grijanja, čime se dodatno smanjuje potrošnja konvencionalnih izvora energije.

Kompletan solarni program-sve na jednom mjestu

Suvremeni solarni sustav ne čine samo paneli. Riječ je o integriranom energetsom rješenju koje uključuje proizvodnju, pretvorbu, pohranu, zaštitu i sigurnu distribuciju električne energije.

Naš solarni program obuhvaća:

- Solarne panele visokih performansi
- Jednofazne i trofazne invertore (mrežne i hibridne)
- Litijske baterijske sustave (LV i HV)
- Sustave potkonstrukcije za krovne i zemaljske instalacije
- DC i AC osigurače
- Prenaponsku zaštitu i sigurnosne komponente
- Solarne kablove i konektore
- Montažne elemente
- Profesionalne alate i pribor za instalaciju
- Strojve i opremu za montažu sustava

Sva oprema usklađena je s važećim EU standardima i tehničkim zahtjevima elektroenergetskih mreža u Hrvatskoj i Sloveniji.

Jedan dobavljač. Kompletan asortiman. Profesionalna podrška.

ELEKTRO-PROFI - Vaš partner za cjelovita solarna rješenja.



Litijska baterija LV, bijela boja 10 GODINA GARANCIJE

- Brza instalacija
- Moderan dizajn i elegantne baterije
- Usklađeno s propisima EU elektroenergetske mreže
- Besprijeikorna integracija i ugradnja
- Praćenje sustava lokalno i u oblaku putem dodirnog zaslona i udaljene aplikacije
- Postupno povećanje kapaciteta sustava uz mogućnost paralelnog povezivanja i baterija



Model:

Šifra artikla:

Bruto VPC:

5.12kWh 10.24kWh

VT-51200

12278-Bijela

997,- €

VT-10240

12279-Bijela

1.927,- €

Kapacitet baterije (Ah)
Nazivni napon (V)
Nazivna energija(Kwh)
Standardna struja punjenja (A)
Standardna struja pražnjenja (A)
Maksimalna kontinuirana struja punjenja (A)
Maksimalna kontinuirana struja pražnjenja (A)
Komunikacija
Unutarnji otpor (Ω)
Dimenzije(D*W*H)
Stupanj zaštite
Raspon temperature punjenja (°C)
Raspon temperature pražnjenja (°C)
Standardni napon punjenja (V)
Gornja granica napona punjenja (V)
Napon na kraju pražnjenja (V)
Struktura
Ciklusi

100	200
51.2	51.2
5.12	10.24
90	90
90	90
100	100
100	100
CAN	CAN
18m Ω	16m Ω
400x163x710mm	420x237x775mm
IP20	IP20
0 ~ 55	0 ~ 55
-20 ~ 60	-20 ~ 60
58.4	58.4
58.4	58.4
43.2	43.2
16 serija i 1 paralela	16 serija i 1 paralela
≥6000	≥6000



Skenirajte QR kod i
pogledajte cijeli
asortiman
baterija!

20.48kWh Litijaska baterija HV modularna-10 GODINA GARANCIJE

CEI 0-21
CERTIFIKAT10
GODINA
GARANCIJE

Kompatibilno s:

Deye

Afore

KOYOE

GOODWE

SOFAR

solis

MEGAREVO

ATESS

Šifra artikla: 120024
Baterija: 20.48kW 5.12 x 4
Bruto VPC: 5.284,- €



Broj baterijskih modula u seriji (Opcionalno)	4
Nazivni napon sustava(V)	204.8
Nazivni kapacitet sustava (KWh)	20.48
Iskoristivi kapacitet (KWh)	16.38
Dimenzije (mm)	590*420*849
Težina (Kg)	222.4
Struja punjenja/pražnjenja (A)	40
Komunikacija	CAN sabirnica
Visina	≤2000m
Vijek trajanja u ciklusima	25±2°C,0.5C/0.5C,EOL70%≥6000
Parametri nadzora	Napon sustava, struja, napon ćelije, temperatura ćelije, temperatura modula
Stupanj napunjenosti	Inteligentni algoritam
Radna temperatura	0~35°C
Temperatura skladištenja	0~35°C
Način ugradnje	Mogućnost slaganja
Tip baterije	LifePO4(LFP)
Energija modula (kWh)	5.12
Nazivni napon modula (V)	51.2
Kapacitet modula (Ah)	100



60kWh litijaska baterija HV modularna-10 GODINA GARANCIJE

60kWh


Šifra artikla: 12266

Bruto VPC: 14.256,- €



- ⊙ Preporučena struja punjenja/pražnjenja: 50A
- ⊙ Nazivni kapacitet sustava: 61.44kWh
- ⊙ Iskoristivi kapacitet sustava: 49.15kWh
- ⊙ Nazivni napon sustava: 614.4V
- ⊙ Radni napon sustava: 556.8-681.6V

IP zaštita	IP20
Kapacitet baterije	100Ah, LiFePO4
Radni uvjeti	Punjenje: 0~45°C / Pražnjenje: -10°C~+55°C
Dimenzije	580 x 584.5 x 2162 mm
Težina artikla	632.5 kg
Vijek trajanja u ciklusima	25±2°C,0.5C/0.5C,EOL70%≥6000

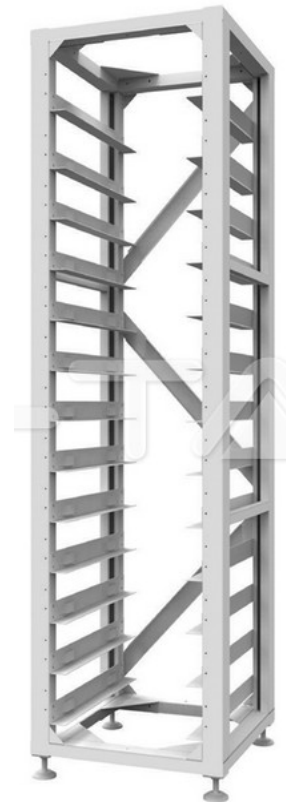

105kWh litijska baterija HV modularna- 10 GODINA GARANCIJE

105kWh

Šifra artikla: **12297****Bruto VPC: 22.698,- €**

- ⊙ 10 kom - 10.54kW Punjivi Li-ion baterijski modul- Šifra artikla | 12259
 - ⊙ 1 kom - Upravljačka kutija za visokovoltni baterijski klaster- Šifra artikla | 12261
 - ⊙ 1 kom - Stalak za 10kom baterija i 1kom BMS - Šifra artikla | 12260
- ⊙ Preporučena struja punjenja/pražnjenja 100A
 - ⊙ Nazivni kapacitet sustava: 105.4kWh (10 x 10.54kWh);
 - ⊙ Iskoristivi kapacitet sustava: 94.8kWh;
 - ⊙ Nazivni napon sustava: 512V;
 - ⊙ Radni napon sustava: 464 - 568V;



IP zaštita

IP20

Kapacitet baterije

206Ah, LiFePO4

Radni uvjeti

Punjenje: 0~55°C / Pražnjenje: -20°C~+55°C

Dimenzije

1200 x 620 x 1870 mm

Težina artikla

1029 kg

Vijek trajanja u ciklusima

25±2°C,0.5C/0.5C,EOL70%≥6000



233kWh Litijska baterija HV kabinet s tekućim hlađenjem-10 GODINA GARANCIJE

10 GODINA GARANCIJE

233kWh

Šifra artikla: 12328
Bruto VPC: 42,697,- €



80kW inverter

1.PROŠIRENJE SUSTAVA 233KWH*2+80KW INVERTER=80KW/466KWH

*Inverter s 2 ulaza za baterije.

Dimenzije (Š/D/V,mm) : 1100* 1400*2105 (Inverter nije uključen) 1600* 1400*2105 (Inverter uključen)

GLAVNI PARAMETRI

Kemija ćelije	LiFePO4
Energija modula (kWh)	46.59
Nazivni napon modula (V)	166.4
Kapacitet modula (Ah)	280Ah
Broj baterijskih modula u seriji (opcionalno)	5
Nazivni napon sustava (V)	832
Radni napon sustava (V)	728~949
Energija sustava (kWh)	232.96
Iskoristiva energija sustava (kWh)	209.66
Preporučena struja punjenja/praznjenja (A)	100
Maks. struja punjenja/praznjenja (A)	140
Približna težina (kg)	~2700
Mjesto ugradnje	Montaža na pod
Komunikacija	CAN sabirnica
Stupanj zaštite	IP65
Visina	≤2000m
Vijek trajanja u ciklusima	25±2°C,0.5C/0.5C,EOL70%≥6000
Stupanj napunjenosti	Inteligentni algoritam
Radna temperatura	0°C~45°C Punjenje -10°C ~55°C Praznjenje
Temperatura skladištenja	0~35°C
Parametri nadzora	Napon sustava, struja, napon ćelije, temperatura ćelije, temperatura modula



Deye 6kW hibridni solarni inverter, jednofazni-10 GODINA GARANCIJE

CEI 0-21

CERTIFIKAT

10
GODINA

6kW

Model: SUN-6K-SG05LP1-EU

Šifra artikla: 12679

Bruto VPC: 1.127,- €

AC ULAZNI/IZLAZNI PODACI

Nazivni AC ulazna/izlazna snaga (W)	6000
Maksimalna AC ulazna/izlazna snaga (W)	6600
Vršna snaga (izvan mreže)	dvostruka nazivna snaga, 10 S
Nazivna struja AC ulaza/izlaza (A)	27.3/26.1
Maksimalna AC struja ulaza/izlaza (A)	30/28.7
Maksimalni kontinuirani AC prolaz struje (A)	40
Ulazna/izlazna frekvencija i napon	50/45-55, 60//55-65
Tip mreže	Monofazna
Harmonijsko izobličenje struje	<3% (nazivne snage)

PODACI O ULAZU BATERIJE

Tip baterije	Olovno-kiselinska ili Li-Ion
Raspon napona baterije (V)	40-60
Maks. struja punjenja (A)	135
Maks. struja pražnjenja (A)	135
Strategija punjenja za Li-Ion bateriju	Samoprilagodba BMS-u
Broj ulaza baterije	1

OPĆI PODACI

Raspon temperature rada (°C)	-40~+60°C, >45°C smanjenje snage
Hlađenje	Pametno hlađenje zrakom
Buka (dB)	<30 dB
Komunikacija s BMS-om	RS485/RS232/CAN
Stupanj zaštite	IP65
Način instalacije	Zidna montaža
Neto težina:	24.9kg
Dimenzije proizvoda:	330Š×580V×232D

PV ULAZNI PODACI

Maks. dostupna snaga (W)	12000
Maks. ulazna snaga (W)	9600
Maks. ulazni napon (V)	500
Napon pokretanja (V)	125
MPPT raspon napona (V)	150-425
Nazivni ulazni napon (V)	370
Maks. radna ulazna struja (A)	32+32
Maks. ulazna struja kratkog spoja	48+48
Maks. radna ulazna struja (A)	32+32
Maks. ulazna struja kratkog spoja	48+48

UČINKOVITOST

Maks. učinkovitost	97.60%
Euro učinkovitost	96.50%
MPPT učinkovitost	>99%



Deye 8kW trofazni hibridni solarni inverter LV-10 GODINA GARANCIJE


CEI 0-21
CERTIFIKAT
10
GODINA

8kW

Model: **SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2**

Šifra artikla: **12643**
Bruto VPC: 2.111,- €

AC ULAZNO/IZLAZNI KAPACITET

Nazivni AC ulaz/izlaz i UPS snaga (W)	8000
Maksimalna AC ulazna/izlazna snaga (W)	8800
Vršna snaga (izvan mreže)	dvostruka nazivna snaga, 10 S
Nazivna struja AC ulaza/izlaza (A)	12.2/11.6
Maksimalna AC ulazna/izlazna struja (A)	13.4/12.8
Maksimalni kontinuirani AC prolaz (A)	45
Frekvencija i napon ulaza/izlaza	220/380V, 230/400V, 50/45-55, 60/55-65
Tip mreže	Trofazna
Harmonijsko izobličenje struje	<3% (nazivne snage)

PODACI O ULAZU BATERIJE

Tip baterije	Olovno-kiselinske ili Li-Ion
Raspon napona baterije (V)	40~60
Maks. struja punjenja (A)	190
Maks. struja pražnjenja (A)	190
Krivulja punjenja	3 faze / Izjednačavanje
Strategija punjenja za Li-Ion bateriju	Samoprilagodba BMS-u

PV ULAZ

Maks. DC ulazna snaga (W)	16000
PV ulazni napon (V)	800
MPPT raspon (V)	200-650
Napon pokretanja (V)	160
PV ulazna struja (A)	20+20
Maks. struja kratkog spoja (A)	30+30
Broj MPPT uređaja za praćenje	2
Broj nizova po MPPT trackeru	1+1

OPĆI PODACI

Raspon temperature rada (°C)	-40~60°C, >45°C smanjenje snage
Hlađenje	Pametno hlađenje zrakom
Buka (dB)	<55 dB
Komunikacija s BMS-om	RS485/RS232/CAN
Stupanj zaštite	IP65
Način instalacije	Zidna montaža
Neto težina:	35.2kg
Dimenzije proizvoda:	386Š×660V×250D

UČINKOVITOST

Maks. učinkovitost	97.60%
Euro učinkovitost	97.00%
MPPT učinkovitost	>99%

Deye 10kW trofazni hibridni solarni inverter
LV-10 GODINA GARANCIJE

HIBRIDNI TROFAZNI INVERTER LV



10kW

Model: SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2

Šifra artikla: 12343

Bruto VPC: 2.184,- €

AC ULAZNI/IZLAZNI PODACI

Nazivna aktivna snaga AC ulaza/izlaza (W)	10000
Maks.prividna snaga AC ulaza / izlaza (VA)	11000
Nazivna struja AC ulaza/izlaza (A)	15.2/14.5
Maks. struja AC ulaza/izlaza (A)	16.7/16
Maks. kontinuirani AC prolaz(mreže do opterećenja)	45
Vršna snaga (off-grid) (W)	Dvostruka nazivna snaga, 10s
Raspon podešavanja faktora snage	0.8 vodeća do 0.8 zaostale
Nazivni ulazni/izlazni napon/raspon (V)	220/230 0.85Un-1.1Un
Nazivna ulazna/izlazna frekvencija/raspon mreže(Hz)	50/45-55, 60/55-65
Način priključka na mrežu	3L+N+PE
Ukupno harmonijsko izobličenje struje (THDi)	<3% (nazivne snage)
DC struja injekcije	<0.5% In

PV PODACI ULAZNOG NIZA

Maks. PV priključna snaga (W)	20000
Maks. PV ulazna snaga (W)	15000
Maks. PV ulazni napon(V)	800
Napon pokretanja (V)	160
MPPT raspon napona (V)	200-650
Nazivni ulazni napon PV-a (V)	550
Maks. radna ulazna struja PV-a(A)	20+20
Maks. ulazna struja kratkog spoja (A)	30+30
Broj MPP trackera / Broj nizova MPP trackera	2/1+1

OPĆI PODACI

Raspon radne temperature ()	-40 to +60°C, >45° C Derating
Dopuštena vlažnost prostora	0-100%
Dopuštena visina	3000m
Buka (dB)	<55
Stupanj zaštite(IP)	IP 65
Topologija invertera	Neizolirani
Kategorija prenapona	OVC II(DC), OVC III(AC)
Dimenzije (ŠxVxD)	386×660×250
Težina (kg)	35.2
Tip hlađenja	Pametno hlađenje zrakom

PRIKLJUČAK BATERIJE

Tip baterije	Olovno-kiselinska ili Litij-ionska
Raspon napona baterije (V)	40-60
Maks. struja punjenja (A)	210
Maks. struja pražnjenja (A)	210
Strategija punjenja Li-lonske baterije	Auto prilagodba BMS-u
Broj ulaza za baterije	1

UČINKOVITOST

Maks. učinkovitost	97.6%
Euro učinkovitost	97.0%
MPPT učinkovitost	>99%

Deye 12kW trofazni hibridni solarni inverter LV-10 GODINA GARANCIJE


CEI 0-21
CERTIFIKAT
10
GODINA
GARANCIJE
12kW

Model: **SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2**

Šifra artikla: **12655**
Bruto VPC: 2.282,- €

PODACI O AC ULAZU/IZLAZU

Nazivna aktivna snaga AC ulaza/izlaza (W)	12000
Maksimalna aktivna snaga AC izlaza (W)	13200
Nazivna struja AC ulaza/izlaza (A)	18.2/17.4
Maks. struja AC ulaza/izlaza (A)	20/19.2
Maks. neregulirana trofazna ulazna/izlazna struja(A)	27.3/26.1
Maks. struja kratkog spoja ulaza/izlaza (A)	39+39
Maks. kontinuirani AC prolaz (A)	45
Vršna snaga (izvan mreže)	Dvostruka nazivna snaga, 10 S
Faktor snage	0.8 vodeća do 0.8 zaostala
Frekvencija i napon ulaza/izlaza	50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac
Tip mreže	Trofazni
Ukupna harmonijska iskrivljenost (THD)	<3% (nazivne snage)
DC strujna injekcija	<0.5% In

BATERIJSKI PRIKLJUČAK

Tip baterije	Olovno-kiselinska ili Litij-ionska
Raspon napona baterije (V)	40~60
Maks. struja punjenja (A)	240A
Maks. struja pražnjenja (A)	240A
Senzor vanjske temperature	Da
Broj baterijskih ulaza	1
Strategija punjenja za Litij-Ionske baterije	Auto prilagodba BMS

PV ULAZ

Maks. DC ulazna snaga (W)	24000
Nazivni PV ulazni napon (V)	19200
Napon uključivanja (V)	160
MPPT raspon napona (V)	200-650
PV maks. ulazni napon (V)	800
Maks. kratkospojna struja PV (A)	39+39
Broj MPP trackera	2
Broj nizova MPP trackera	2+2

OPĆI PODACI

Dimenzije (Š x V x D, mm)	386×660×250
Težina (kg)	35.2kg
Raspon radne temperature (°C)	-40~60°C, >45°C smanjenje snage
Hlađenje	Pametno hlađenje zrakom
Buka (dB)	≤55 dB
Komunikacija s BMS	RS485/RS232/CAN
Stupanj zaštite	IP65
Način instalacije	Zidna montaža



CEI 0-21

CERTIFIKAT

Deye 15kW trofazni hibridni solarni inverter LV-10 GODINA GARANCIJE

15kW

10
GODINA
GARANCIJE

Model:	SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2
Šifra artikla:	12184-bijeli
Dimenzije ŠxVxD:	456×750×268.5
Težina (kg):	50.6
IP zaštita:	IP65
Bruto VPC:	2.568,- €

AC ULAZNI / IZLAZNI PODACI

Nazivna aktivna snaga AC ulaza/izlaza (W)	15000
Maks. prividna snaga AC ulaza/izlaza (VA)	15000
Nazivna struja AC ulaza/izlaza (A)	22.8/21.8
Maks. struja AC ulaza/izlaza (A)	22.8/21.8
Maks. kontinuirani AC prolaz (mreža do potrošača) (A)	70
Vršna snaga (off-grid) (W)	dvostruka nazivna snaga, 10s
Raspon podešavanja faktora snage	0.8 vodeća do 0.8 zaostala
Nazivni ulazni/izlazni napon/raspon (V)	220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un
Nazivna frekvencija ulaza/izlaza mreže/raspon(Hz)	50/45-55, 60/55-65
Oblik spajanja na mrežu	3L+N+PE
Ukupna harmonijska iskrivljenost struje THDi	<3% (nazivne snage)
Injekcija DC struje	<0.5% In

PV ULAZ

Maks. PV ulazna snaga (W)	22500
Maks. PV ulazni napon (V)	800
Napon uključivanja (V)	160
MPPT raspon napona (V)	160-650
Nazivni PV ulazni napon (V)	550
Maksimalna radna PV ulazna struja (A)	36+20
Maks. ulazna struja kratkog spoja (A)	54+30
Broj MPP trackera / Broj nizova MPP tracker	2/2+2

PARAMETRI BATERIJE

Tip baterije	Olovno-kiselinska ili Litij-ionska
Raspon napona baterije (V)	40-60
Maks. struja punjenja (A)	280
Maks. struja pražnjenja (A)	280
Strategija punjenja za Litij-Ionske baterije	Auto prilagodba BMS-u
Broj ulaza baterije	1

Deye trofazni hibridni solarni inverter HV-10 GODINA GARANCIJE



15kW

20kW

Model:	SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2
Šifra artikla:	12169
Bruto VPC:	1.968,- €

SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2
12170
2.427,- €



Stupanj zaštite (IP)	IP 65	IP 65
Dimenzije (ŠxVxD mm)	408×638×237	408×638×237
Težina (kg)	30.5	30.5

AC PODACI ULAZA/IZLAZA


Nazivna aktivna snaga AC ulaza/izlaza (W)	15000	20000
Maks. prividna snaga AC ulaza/izlaza (VA)	16500	22000
Nazivna struja AC ulaza/izlaza (A)	22.8/21.8	30.4/29
Maks. struja AC ulaza/izlaza (A)	25/24	33.4/31.9
Maks. neregulirana trofazna izlazna struja(A)	30	35
Maks. kontinuirani AC prolaz (mreže do potrošača) (A)	80	80
Vršna snaga (off-grid) (W)	1.5x nazivna snaga, 10s	
Raspon podešavanja faktora snage	0.8 vodeća do 0.8 zaostale	
Nazivni ulazni/izlazni napon/raspon (V)	220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un	
Nazivna ulazna/izlazna frekvencija/raspon mreže (Hz)	50/45-55, 60/55-65	
Način spajanja mreže	3L+N+PE	
Ukupna harmonijska iskrivljenost struje (THDi)	<3% (nazivne snage)	
DC injekcija struje	<0.5% In	

PV ULAZ

Maks. PV ulazna snaga (W)	19500	26000
Maks. PV ulazni napon (V)	1000	1000
Napon pokretanja (V)	180	180
MPPT raspon napona (V)	150-850	150-850
Nazivni PV ulazni napon (V)	600	600
Maks. radna PV ulazna struja (A)	26+20	26+26
Maks. ulazna struja kratkog spoja (A)	39+30	39+39
Broj MPP trackera / Broj nizova MPP trackera	2/2+1	2/2+2

PARAMETRI BATERIJE

Tip baterije	Litij-ionska
Raspon napon baterije (V)	160-700
Maks. struja punjenja (A)	37
Maks. struja pražnjenja (A)	37
Strategija punjenja za Litij-ionske baterije	Automatska prilagodba BMS
Broj ulaza baterije	1

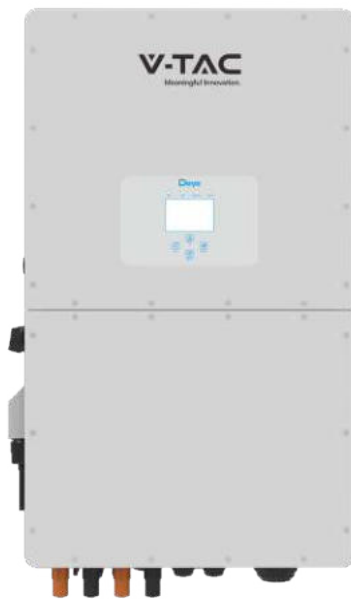Deye 50kW trofazni hibridni solarni
inverter HV-10 GODINA GARANCIJE

50kW

Model:	SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4
Šifra artikla:	11861
Bruto VPC:	6.113,- €

AC IZLAZ OPTEREĆENJA

Nazivna aktivna snaga AC izlaza (W)	50000
Maks. aktivna snaga AC izlaza(W)	55000
AC nazivna izlazna struja (A)	75.8/72.5
Maks. AC izlazna struja (A)	83.4/79.7
Maks. neregulirana trofazna izlazna struja (A)	83.3
Maks. kontinuirani AC prolaz (A)	200
Vršna snaga (Off Grid)	1.5 puta nazivna snaga, 10 S
Ulaz generatora/Opterećenje/AC spregnuta struja(A)	75.8 / 200 / 75.8
Raspon podešavanja faktora snage	0.8 vodeća do 0.8 zaostala
Frekvencija i napon izlaza	50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac
Tip mreže	Trofazna
Ukupna harmonijska iskrivljenost struje (THDi)	<3% (nazivne snage)
DC injekcija struje	<0.5% In

PRIKLJUČAK BATERIJE

Tip baterije	Litij-ionska
Raspon napona baterije (V)	160-800
Maks. struja punjenja (A)	50+50
Maks. struja pražnjenja (A)	50+50
Broj baterijskih priključaka	2
Strategija punjenja Litij-ionskih baterija	Auto prilagodba BMS-u

OPĆI PODACI

Raspon radne temperature (°C)	-40-60°C, >45°C smanjenje snage
Hlađenje	Pametno hlađenje
Buka (dB)	≤65 dB
Komunikacija s BMS-om	CAN
Težina (kg)	80
Stupanj zaštite	IP65
Način montaže	Zidna montaža
Dimenzije (ŠxVxD mm)	527×894×294

PV ULAZ

Maks. DC ulazna snaga (W)	65000
Maks. DC ulazni napon (V)	1000
Napon uključivanja (V)	180
MPPT raspon (V)	150-850
Raspon DC napona pri max.opterećenju (V)	450-850
Nazivni DC ulazni napon (V)	600
PV ulazna struja (A)	36+36+36+36
Maks. struja kratkog spoja PV (A)	55+55+55+55
Broj MPP traccera	4
Broj nizova po MPP trackeru	2+2+2+2

UČINKOVITOST

Maks. učinkovitost	97.60%
Euro učinkovitost	97.00%
MPPT učinkovitost	99.90%

Deye 80kW trofazni hibridni solarni inverter HV-10 GODINA GARANCIJE



80kW

Model:	SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6
Šifra artikla:	12322
Bruto VPC:	7.985,- €

AC IZLAZ ZA OPTEREĆENJE

Nazivna aktivna snaga AC ulaza/izlaza (W)	80000
Maksimalna prividna snaga AC ulaza/izlaza (VA)	88000
Nazivna struja AC ulaza/izlaza (A)	121.3/115.9
Maks. struja AC ulaza/izlaza (A)	133.4/127.6
Maks. kontinuirani AC prolaz (mreža-opterećenje) (A)	200
Vršna snaga (off-grid) (W)	1.5 x nazivne snage, 10s
Raspon podešavanja faktora snage	0.8 vodeća do 0.8 zaostala
Nazivni ulaz/izlaz napon/raspon (V)	220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un
Nazivni ulaz/izlaz frekvencija/raspon mreže (Hz)	50/45-55, 60/55-65
Način spajanja na mrežu	3L+N+PE
Ukupna harmonijska iskrivljenost struje THDi	<3% (nazivne snage)
DC struja injekcije	<0.5% In

PRIKLJUČAK BATERIJE

Tip baterije	Litij-ionska
Raspon napona baterije (V)	160-1000
Maks. struja punjenja (A)	80+80
Maks. struja punjenja (A)	80+80
Strategija punjenja Litij-ionske baterije	Auto prilagodba BMS
Broj ulaza baterije	2

OPĆI PODACI

Raspon temperature rada °C	-40-60°C, >45°C smanjenje
Dopuštena vlažnost okoline	0-100%
Dopuštena visina	3000m
Buka (dB)	≤65
Stupanj zaštite (IP)	IP 65
Topologija invertora	Neizolirani
Kategorija prenapona	OVC II(DC), OVC III(AC)
Dimenzije (WxHxD mm)	606×927×314
Opći podaci	
Težina (kg)	105
Tip hlađenja	Pametno hlađenje zrakom
Garancija	10 godina

PV ULAZ

Maks. dostupna PV snaga (W)	160000
Maks. PV ulazna snaga (W)	128000
Maks. PV ulazni napon (V)	1000
Napon uključivanja (V)	180
MPPT raspon napona (V)	150-850
Nazivni PV ulazni napon (V)	650
Maks. radna PV ulazna struja (A)	36+36+36+36+36+36
Maks. ulazna struja kratkog spoja (A)	54+54+54+54+54+54
Broj MPP trackera /Broj nizova MPP trackera	6/2+2+2+2+2+2

UČINKOVITOST

Maks. učinkovitost	98.70%
Euro učinkovitost	98.10%
MPPT učinkovitost	>99%

DEYE 800W Microinverter 220/230V
IP67 210 W-560 W + adapter-
10 GODINA GARANCIJE

800W

Model:	SUN-M80G4-FU-Q0
Šifra artikla:	11949
Neto težina:	3kg
Dimenzije(MM):	280.5x190x40
Bruto VPC:	170,- €

ULAZ (DC)

Maks. ulazna snaga(kW)	210-560(2 komada)
Max. ulazni napon (V)	60
Napon pokretanja (V)	20
Raspon MPPT napona (V)	25-55
Nazivni ulazni napon (V)	42.5
Maks. ulazna struja (A)	13+13
Maks. ulazna struja kratkog spoja (A)	19.5x19.5
Broj MPP uređaja za praćenje/ Broj nizova MPP uređaja	2/1

AC ULAZNI/IZLAZNI PODACI

Nazivna aktivna snaga izmjeničnog ulaza/izlaza (W)	800
Maks. prividna snaga AC ulaza/izlaza (VA)	800
Nazivna struja AC ulaza/izlaza (A)	3.7/3.5
Maksimalna struja AC ulaza/izlaza (A)	3.7/3.5
Nazivni ulazni/izlazni napon / raspon (V)	220/230V 0.85Un-1.1Un
Oblik povezivanja na mrežu	L/N/PE
Nazivna frekvencija izlaza / raspon (Hz)	50/45-55, 60/55-65
Raspon podešavanja faktora snage	0.8 vodeća do 0.8 zaostale
Ukupna harmonička distorzija struje THDi	<3%
Struja istosmjerne injekcije	<0.5%In

OPĆI PODACI

Radni temperaturni raspon (°C)	-40 do +65°C, >45°C smanjenje snage
Dopuštena vlažnost okoline	0-100%
Dozvoljena visina (m)	2000m
Buka (dB)	≤25
Stupanj zaštite(IP)	IP 67
Topologija invertera	Izolirani
Kategorija prenapona	OVC II(DC), OVC III(AC)
Garancija	10 godina
Type of Cooling	Prirodno hlađenje zrakom
Maksimalna učinkovitost	96.5%
Euro učinkovitost	96.0%
MPPT učinkovitost	>99%



Deye SUN-10K-G05 trofazni inverter, 2 MPPT, 10kW, Wifi- 10 GODINA GARANCIJE

10kW

Model:	SUN-10K-G05
Šifra artikla:	SUN-10K-G05
Neto težina:	11kg
Dimenzije(MM):	283×463×178
Bruto VPC:	1.042,- €

ULAZ (DC)

Maks. ulazna snaga(kW)	15
Max. ulazni napon (V)	1100
Napon pokretanja (V)	140
Raspon MPPT napona (V)	120-1000
Nazivni ulazni napon (V)	600
Maks. ulazna struja (A)	13+13
Maks. ulazna struja kratkog spoja (A)	19.5+19.5
Broj MPP uređaja za praćenje/ Broj nizova MPP uređaja za praćenje	2/1+1

AC IZLAZNI PODACI

Nazivna aktivna snaga izmjeničnog AC izlaza (kW)	10
Maks. prividna snaga AC izlaza (kVA)	11
Nazivna struja AC izlaza (A)	15.2/14.5
Maksimalna struja AC izlaza (A)	16.7/16
Nazivni izlazni napon / raspon (V)	220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un
Oblik povezivanja na mrežu	3L/N/PE
Nazivna frekvencija izlaza / raspon (Hz)	50/45-55, 60/55-65
Raspon podešavanja faktora snage	0.8 vodeća do 0.8 zaostale
Ukupna harmonička distorzija struje THDi	<3%
Struja istosmjerne injekcije	<0.5%In

OPĆI PODACI

Radni temperaturni raspon (°C)	-25 to +60°C, >45°C smanjenje snage
Dopuštena vlažnost okoline	0-100%
Dozvoljena visina (m)	4000m
Buka (dB)	<45
Zaštita od prodora(IP)	IP 65
Topologija invertora	Neizolirani
Kategorija prenapona	OVC II(DC), OVC III(AC)
Garancija	5 godina
Type of Cooling	Prirodno hlađenje
Maksimalna učinkovitost	98.3%
Euro učinkovitost	97.8%
MPPT učinkovitost	>99%



Deye SUN-12K-G05 trofazni inverter, 2 MPPT, 12kW, Wifi- 10 GODINA GARANCIJE

12kW



Model: SUN-12K-G05

Šifra artikla: SUN-12K-G05

Neto težina: 35.2kg

Dimenzije(MM): 386x660x250

Bruto VPC: 1.042,- €

ULAZ (DC)

Maks. ulazna snaga(kW)	24
Max. ulazni napon (V)	800
Napon pokretanja (V)	160
Raspon MPPT napona (V)	200-650
Nazivni ulazni napon (V)	550
Maks. ulazna struja (A)	13+13
Maks. ulazna struja kratkog spoja (A)	26+26
Broj MPP uređaja za praćenje/ Broj nizova MPP uređaja za praćenje	2/2+2

AC ULAZNI/IZLAZNI PODACI

Nazivna aktivna snaga izmjeničnog AC ulaza/izlaza (kW)	12
Maks. prividna snaga AC ulaza/izlaza (kVA)	13.2
Nazivna struja AC ulaza/izlaza (A)	18.2/17.4
Maksimalna struja AC ulaza/izlaza (A)	20/19.2
Nazivni ulazni/izlazni napon / raspon (V)	220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un
Obluk povezivanja na mrežu	3L+N+PE
Nazivna frekvencija izlaza / raspon (Hz)	50/45-55, 60/55-65
Raspon podešavanja faktora snage	0.8 vodeća do 0.8 zaostale
Ukupna harmonička distorzija struje THDi	<3%(nazivna snaga)
Struja istosmjerne injekcije	<0.5%In

OPĆI PODACI

Radni temperaturni raspon (°C)	-25 to +60°C, >45°C smanjenje snage
Dopuštena vlažnost okoline	0-100%
Dozvoljena visina (m)	3000m
Buka (dB)	≤55
Stupanj zaštite(IP)	IP 65
Topologija invertora	Neizolirani
Kategorija prenapona	OVC II(DC), OVC III(AC)
Garancija	5 godina
Type of Cooling	Pametno hlađenje zrakom
Maksimalna učinkovitost	97.6%
Euro učinkovitost	97.0%
MPPT učinkovitost	>99%



Deye 30kW On Grid trofazni solarni inverter 380VA-10 GODINA GARANCIJE

30kW



Model:	SUN-30K-G04
Šifra artikla:	11812
Neto težina:	23 kg
Dimenzije(MM):	362×577×21
Bruto VPC:	1.814,- €

ULAZ (DC)

Maks. ulazna snaga(kW)	39
Max. ulazni napon (V)	1000
Napon pokretanja (V)	250
Raspon MPPT napona (V)	200-850
Maks. ulazna struja (A)	40+40
Maks. ulazna struja kratkog spoja (A)	60+60
Broj MPP uređaja za praćenje	2
Broj nizova MPP uređaja za praćenje	3 +3

AC IZLAZNI PODACI

Nazivna izlazna snaga (kW)	30
Maks. aktivna snaga (kW)	33
Nazivni izlazni napon / Raspon (V)	3L/N/PE 220/380V, 230/400V
Nazivna frekvencija mreže (Hz)	50 / 60 (opcionalno)
Radna faza	Trofazno
Nazivna AC struja izlaza na mreži (A)	45.5/43.5
Maks. AC izlazna struja (A)	50/47.9
Faktor snage izlaza	0.8 vodeća do 0.8 zaostale
THD struja mreže	<3%
Struja DC injekcije (mA)	<0.5%
Raspon frekvencije mreže	45~55 or 55~65 (opcionalno)

OPĆI PODACI

Topologija	Bez transformatora
Unutarnja potrošnja	<1W (noću)
Temperatura rada	-25-65°C, >45°C smanjenje snage
Zaštita od prodora	IP65
Razina buke (uobičajeno)	≤50 dB
Princip hlađenja	Pametno hlađenje
Dozvoljena visina (m)	2000
Maks. učinkovitost	98.60%
Europska učinkovitost	97.80%
MPPT učinkovitost	>99%
DC priključak	MC-4 kompatibilno
AC priključak	IP65 nazivna utičnica
Zaslon	LCD1602
Sučelje	RS485/RS232/Wifi/LAN

AFORE 50kW mrežni pretvarač-
10 GODINA GARANCIJE

50kW

Šifra artikla:	BNT050KTL
Neto težina:	44kg
Dimenzije(MM):	710x470x236
Bruto VPC:	2.714,- €



ULAZ (DC)

Maks. ulazna snaga(kW)	75
Max. ulazni napon (V)	1100
Napon pokretanja (V)	200
Raspon MPPT napona (V)	200-1000
Nazivni ulazni napon (V)	620
Maks. ulazna struja (A)	40x3
Maks. ulazna struja kratkog spoja (A)	48x3
Broj MPP uređaja za praćenje/ Broj nizova MPP uređaja za praćenje	3/7

AC IZLAZNI PODACI

Maks. izlazna snaga (VA)	50
Nazivna izlazna snaga (kW)	50
Maks. izlazna struja(A)	80
Nazivni izlazni napon (V)	3P+N+PE/3P+PE 230/400
Raspon napona mreže	260Vac-519Vac
Nazivna frekvencija izlaza(Hz)	50/60
Raspon frekvencije mreže	45-55Hz/55-65Hz
Faktor snage izlaza	0.8 vodeća do 0.8 zaostala
Ukupna harmonička distorzija struje THDi	<3%(nazivna snaga)

OPĆI PODACI

Radni temperaturni raspon (°C)	-25 to +60°C
Dopuštena vlaga okoline	0-100%
Dozvoljena visina (m)	≤4000m
Buka (dB)	<55
Stupanj zaštite(IP)	IP 66
Topologija invertera	bez transformatora
Garancija	10 godina
Tip hlađenja	Pametno hlađenje zrakom
Maksimalna učinkovitost	98.80%
Euro učinkovitost	98.45%



REVOLUCIONARNI **OFF-GRID** SOLARNI SUSTAV MURA

je ALL-IN-ONE solarni sistem sa ugrađenom baterijom i pretvaračem osmišljen za vikendice, brodove, mobilne kućice te sve objekte kojima je potrebna struja. Omogućuje kvalitetno i pouzdano "uradi sam" solarno rješenje za Vaš objekt.



Solarna energija



Plug and play



Wi-Fi



Proširiva baterija




Napajanje generatorom



ZNAČAJKE

- 3kW inverter
- 2.54kWh LFP baterija
- Proširiv kapacitet
- Wi-Fi
- AC šuko i TLN izlaz
- 12V i 24V izlaz
- Jednostavna i brza instalacija

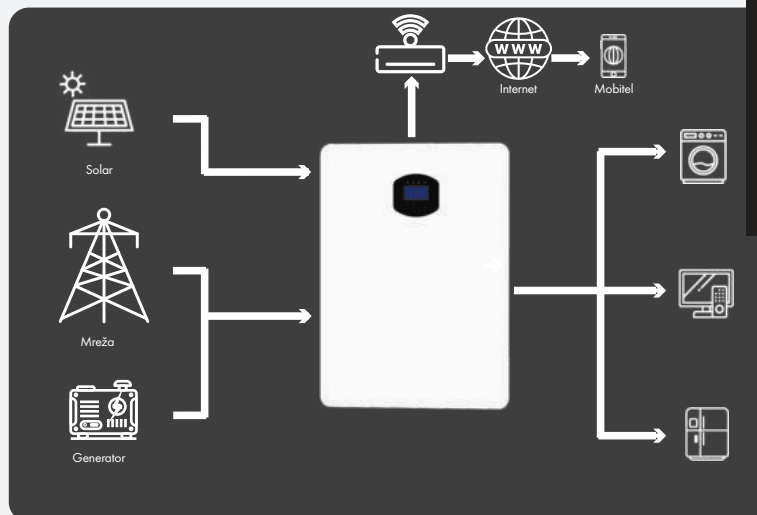

PROCIJENJENI DNEVNI RAD UREĐAJA ISTOVREMENO



Hladnjak (50W):
24h



TV(100W):
4h



LED rasvjeta
(25W):
8h



Radio(10W):
5h



Električna
bušilica
(1050W):
30min



Prijenosno
računalo
(60W):
2h



Električna ploča
za kuhanje
(1200W):
30min

Šifra artikla

Izlazna snaga

Baterija

Ulazni napon (PV)

Ulazna snaga

Regulator punjenja

Dimenzije

Težina

Bruto VPC

MURA-T1-S1-253K

3kW

2.56kWh LFP

30-400 VDC

3kW

MPPT

450x150x600mm


29kg

1.590,- €

Skenirajte QR kod i
pogledajte više na
www.mura-solar.com!




BC solarni panel 200w, 30mm okvir, dual glass

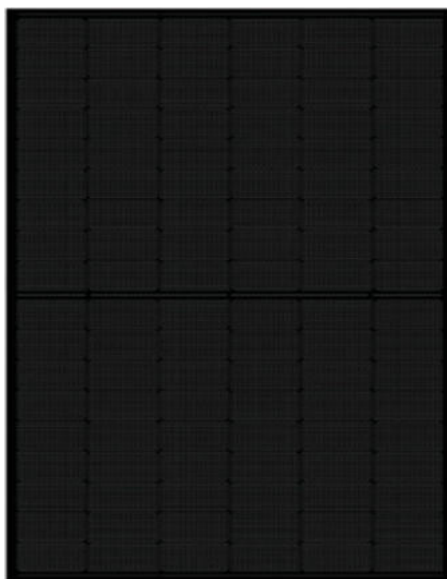


ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE

Vršna snaga(Pmax)	200
Napon pri maksimalnoj snazi(Vmp)	26.1
Struja pri maksimalnoj snazi(Imp)	7.67
Napon praznog hoda(Voc)	29.2±3%
Napon kratkog spoja(Isc)	8.35±3%

Model:	ESM-200BC
Šifra artikla:	ESpanelmono200w
Bruto VPC	90,- €

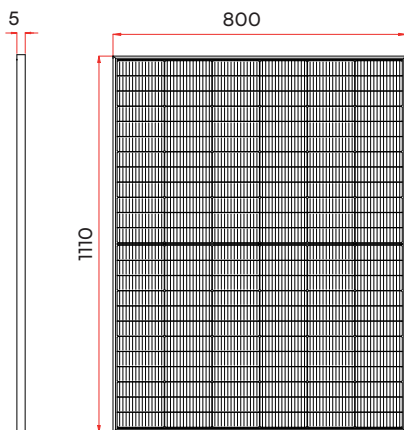

Pogled sprijeda

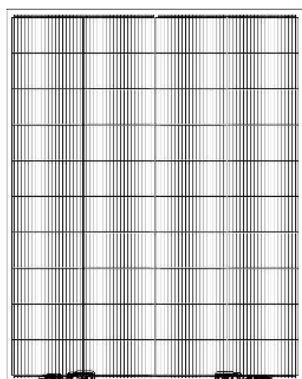

MEHANIČKE KARAKTERISTIKE

Broj ćelija	40 ćelija
Dimenzije	1.110x880x5mm
Težina	11kg ±3%
Prednje staklo	2,0mm ojačano staklo
Stražnje staklo	2,0mm polukaljeno staklo
Okvir	nema okvira
Razvodna kutija	IP68
Izlazni kabeli	duljina 600mm, duljina je podesiva
Maks. statičko opterećenje	Prednje staklo:6000Pa Stražnje staklo:3600Pa
Klasa zaštite	Klasa I
IEC klasa otpornosti na požar	Klasa C

TEMPERATURA I MAKS. DOZVOLJENI PARAMETRI

Maks. napon sustava (V)	1500
Maks.nazivna struja osigurača (A)	30
Tolerancija snaga	0~+5W
Radna temperatura (°C)	-40°C~+85°C
Nazivna radna temperatura ćelije (°C)	45±2°C

Flexibilni solarni panel 200w




ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE

Vršna snaga(Pmax)	200
Napon pri maksimalnoj snazi(Vmp)	32,48
Struja pri maksimalnoj snazi(Imp)	6,16
Napon praznog hoda(Voc)	38,22
Napon kratkog spoja(Isc)	6,6


MEHANIČKE KARAKTERISTIKE

Model:	ESM-F200W
Šifra artikla:	ESpanelflex200w
Bruto VPC:	160,- €

Broj ćelija i dimenzija ćelije	54 komada (6x9),
Dimenzije	1.153x925x3mm
Težina	3,2kg ±3%
Okvir	nema okvira
Izlazni kabeli	duljina 700mm, duljina je podesiva

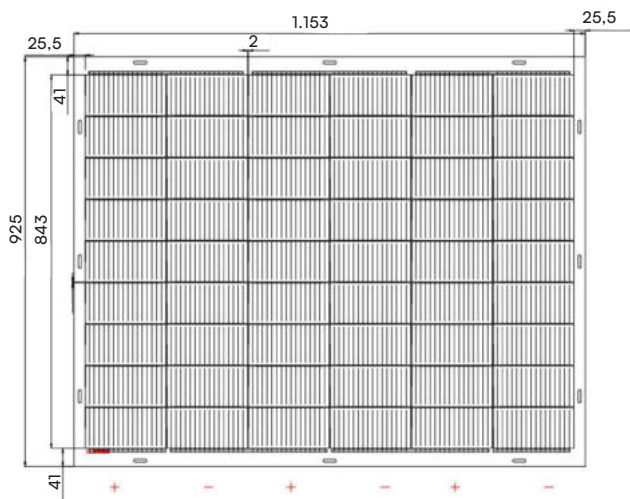

Prednja strana

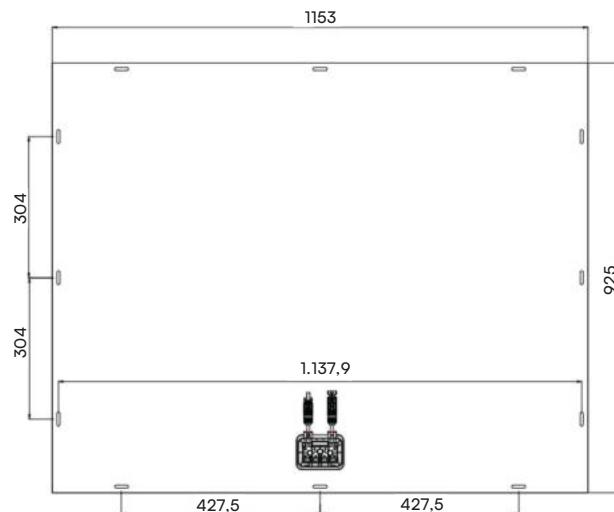

Stražnja strana

PRIMJENE FLEKSIBILNIH PANELA





Mogućnost montaže na kamper vozila
i kamp prikolice!




MURA WEEKEND

kompletni solarni sustav za vikendice
i mobilne kuće


ZAŠTO IZABRATI MURA WEEKEND?

- Nezavisnost od mreže
- Plug & Play-instalacija sustava bez majstora
- Wi-Fi povezivost-nadzor i kontrola putem aplikacije
- Mogućnost proširenja kapaciteta
- Mogućnost napajanja generatorom kada nema Sunca

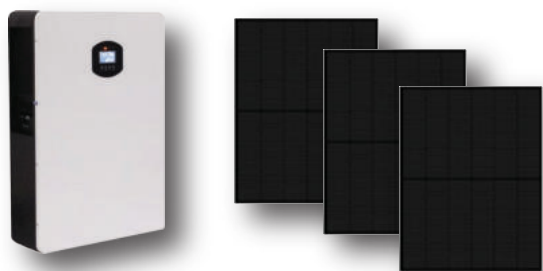

SOLARNI SET ZA VIKENDICU S

Šifra seta	MURA-SET-S	Količina
MURA-TI-S1-253K	MURA-all in one solar inverter-2.5kWh-3kW	x1
ESpanelmono200w	BC solarni panel 200w, 30mm okvir, dual glass	x3
005-001-001-045	Alu Profil SKN40 40x38x3600	x2
005-001-003-027	Kuka-nosač za krov HZV	x6
005-001-002-011	Četvrtasti vijak M10x25 INOX A2	x6
369 10M	Samozatezajuća matica (DIN 6923), INOX A2 M10	x6
005-001-004-041	KU30 alu 30mm	x4
005-001-004-140	SU — aluminijska kapa za solarnu ploču	x2
001-002-021-027	Vijak s cilindričnom glavom, A2 DIN 912 M8X25	x6
005-001-002-003	Sliding Bl. Swive	x6
286 3840M	WOODSTAR 4-vijak-sa-širokom-glavom-TX40-A3K-8X40 - SZN	x12
Bruto VPC seta	1.790,- €	

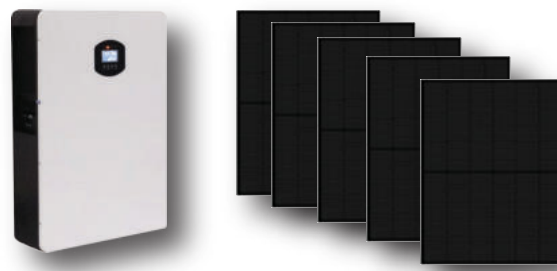

SOLARNI SET ZA VIKENDICU M

Šifra seta	MURA-SET-M	Količina
MURA-TI-S1-253K	MURA-all in one solar inverter-2.5kWh-3kW	x1
ESpanelmono200w	BC solarni panel 200w, 30mm okvir, dual glass	x5
005-001-001-045	Alu Profil SKN40 40x38x3600	x2
005-001-003-027	Kuka-nosač za krov HZV	x8
005-001-002-011	Četvrtasti vijak M10x25 INOX A2	x8
369 10M	Samozatezajuća matica (DIN 6923), INOX A2 M10	x8
005-001-004-041	KU30 alu 30mm	x4
005-001-004-140	SU — aluminijska kapa za solarnu ploču	x4
001-002-021-027	Vijak s cilindričnom glavom, A2 DIN 912 M8X25	x8
005-001-002-003	Sliding Bl. Swive	x8
286 3840M	WOODSTAR 4-vijak-sa-širokom-glavom-TX40-A3K-8X40 - SZN	x16
Bruto VPC seta	1.890,- €	



MURA
MAKE SOLAR EASY

MARINE

kompletni solarni sustav za plovila

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

- Izlazna snaga: 3kW
- Baterija: 2.56kWh LFP
- Punjač: MPPT regulator
- Ulazni napon(PV): 30-400 VDC
- Dimenzije: 450x150x600 mm
- Težina: 29kg
- Izlazi: 12V, 24 DC, ac ŠUKO + TLN
- Povezivanje: Wi-Fi



ALL-IN-ONE
inverter+baterija



Fleksibilni solarni paneli
sa setom za montažu

MURA MARINE S

Šifra seta	MURA M-S	Količina
MURA-TI-S1-253K	MURA-all in one solar inverter-2.5kWh-3kW	x1
ESpanelflex200w	Flexibilni solarni panel 200w	x2
	Kabel za spajanje panela	x1
	SET za prihvat panela na krov	x2
	Upute za montažu i spajanje	x1
Bruto VPC seta	1.990,- €	

MURA MARINE M


Šifra seta	MURA M-M	Količina
MURA-TI-S1-253K	MURA-all in one solar inverter-2.5kWh-3kW	x1
ESpanelflex200w	Flexibilni solarni panel 200w	x3
	Kabel za spajanje panela	x1
	SET za prihvat panela na krov	x3
	Upute za montažu i spajanje	x1
Bruto VPC seta	2.190,- €	

MURA MARINE L

Šifra seta	MURA M-L	Količina
MURA-TI-S1-253K	MURA-all in one solar inverter-2.5kWh-3kW	x1
ESpanelflex200w	Flexibilni solarni panel 200w	x4
	Kabel za spajanje panela	x1
	SET za prihvat panela na krov	x4
	Upute za montažu i spajanje	x1
Bruto VPC seta	2.390,- €	



455W TRINA Vretex S Solar Panel Dual Glass 1762x1134x30mm crni rub, efikasnost 22.8%

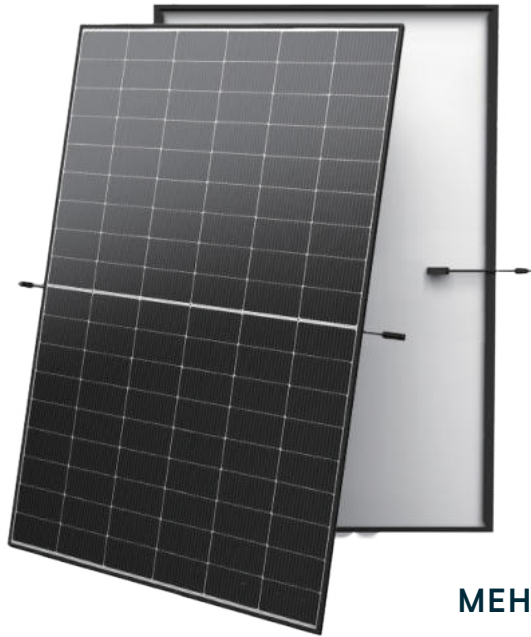


ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE

Vršna snaga(Pmax)	455
Napon pri maksimalnoj snazi(Vmp)	45
Struja pri maksimalnoj snazi(Imp)	10.11
Napon praznog hoda(Voc)	53.4
Napon kratkog spoja(Isc)	10.77


Model: **TSM-455-NEG9R.28**
Šifra artikla: **12642**

MEHANIČKE KARAKTERISTIKE


Tip ćelije	N-tip i-TOPCon monokristalna ćelija
Broj ćelija	144 ćelije
Dimenzije	1762x1134x30mm
Težina	21.00kg
Prednje staklo	1.6mm staklo ojačano AR premazom
Stražnje staklo	1.6mm ojačano staklo
Okvir	anodizirani aluminijski legirani materijal
Razvodna kutija	IP68 s 3 diode
Izlazni kabele	kabel 4mm ² 35cm(uključujući Mc4 konektore)
Maks. opterećenje vjetar/snijeg	2400pa/5400pa
Klasa zaštite	Klasa II
IEC klasa otpornosti na požar	Klasa C

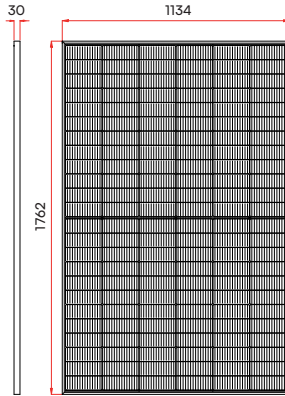

Pogled srijeda

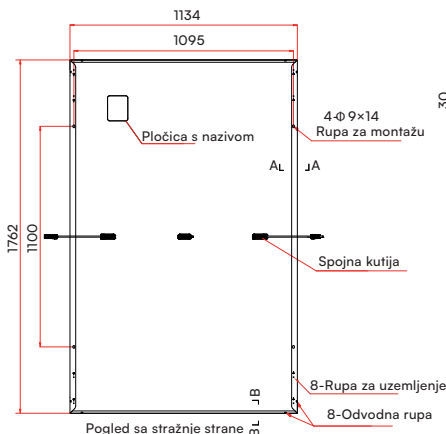

Pogled sa stražnje strane

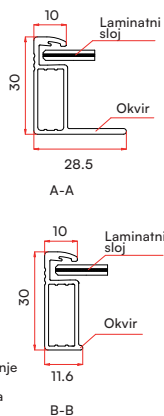


TEMPERATURA I MAKS. DOZVOLJENI PARAMETRI

Maks. sustavni napon (V)	1500
Maks.nazivna struja osigurača (A)	25
Tolerancija snaga	0~+3
Temp. koeficijent snage(W/°C)	-0.29%
Temp.koeficijent napona otvorenog kruga (V/°C)	-0.24%
Temp. koeficijent struje kratkog spoja (A/°C)	0.04%
Nazivna radna temperatura ćelije (°C)	43(±2°C)
Radna i skladišna temperatura (°C)	-40~+85

Skenirajte QR kod i pogledajte cijeli asortiman solarmih panela!



**100% GARANCIJE
0% DISKUSIJE**

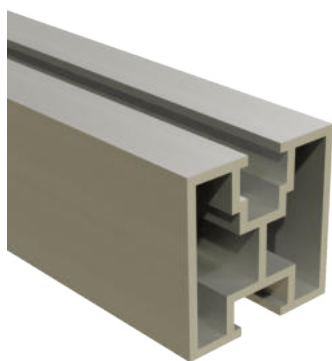

Alu Profil SKN40 40x38x3600 za pokrov od crijepa

Šifra artikla	005-001-001-045
Materijal	Aluminij
Visina	40mm
Širina	40mm
Duljina	2,22 / 2,40 / 2,50 / 3,30 / 4,40 / 6,21 / 6,60
Bruto VPC:	32,14 €



Alu profil za pokrov od lima EPDM L:400mm H:40mm

Šifra artikla	SOLAR-PROFIL40040
Materijal	Aluminij
Visina	40 / 60 / 70 100mm
Širina	114mm
Duljina	6,21m
Bruto VPC	4,71 €



Kuka -nosač za krov HZV -INOX H17 dvostruko podesiva

Šifra artikla	005-001-003-027
Materijal	H17 nehrđajući čelik
Visina	podesiva
Širina	30mm
Duljina	120 / 150mm
Debljina	4 / 5mm
Pričvršćivanje	Torx vijak za drvo
Bruto VPC	5,97 €



Konzola za biber crijep 2mm-INOX H17

Šifra artikla	SOLAR-KONZ-BIBER2
Materijal	H17 nehrđajući čelik
Visina	70mm
Širina	135mm
Duljina	300mm
Debljina	2mm
Pričvršćivanje	Torx vijak za drvo
Bruto VPC	8,43 €



Skenirajte QR kod i
pogledajte cijeli
asortiman
potkonstrukcije za
kose krovove!

Kuka za falcni lim 90mm-INOX H17




Šifra artikla	7318.29.00
Materijal	H17 nehrđajući čelik
Širina	40mm
Duljina	90mm
Debljina	3/4mm
Pričvršćivanje	M10 DIN 933 metrički vijak(uključen)
Bruto VPC	4,71 €



SU - srednja kopča CRNA-aluminij




Šifra artikla	005-001-004-140BLACK
Materijal	Aluminij
Visina	23 mm
Širina	35,5mm
Pričvršćivanje	DIN912 šesterkutni imbus vijak
Primjena	PV profili 40x40
Boja	crna
Bruto VPC	2,79 €



KU -završna kopča CRNA-aluminij



Šifra artikla	005-001-004-057BLACK
Materijal	Aluminij
Visina	43,5 mm
Najdulja strana	30/35/40mm
Širina	33,5mm
Duljina	50mm
Pričvršćivanje	DIN 912 šesterokutni imbus vijak(uključen)
Primjena	PV profili 40x40
Boja	crna
Bruto VPC:	2,71 €



DOD - pločica za hangar vijak-INOX H17



Šifra artikla	005-001-004-01
Materijal	H17 nehrđajući čelik
Dimenzije	80x30x5x11/80x25x4x11
Pričvršćivanje	M10/vijci s dvostrukim navojem
Bruto VPC	2,- €



SPSKN konektor za profil-aluminij



Šifra artikla	005-001-004-119
Materijal	Aluminij
Vanjska visina	25mm
Unutarnja visina	22,5mm
Vanjska širina	45mm
Unutarnja širina	40mm
Debljiina	2,8 €
Duljina	100/120mm
Pričvršćivanje	M10 T-vijak, M10 DIN 933 metrički vijak, M10 DIN 6923
Bruto VPC	2,50 €



Četvrtasti vijak M10x25 INOX A2



Šifra artikla	005-001-002-011
Materijal	A2 nehrđajući čelik
Dimenzije	M8x20 / M8x25 / M10x25 / M10x30 MM
Bruto VPC	26,93 €



Samozatezajuća matica (DIN 6923), INOX A2 M10



Šifra artikla	228 10M
Materijal	A2 nehrđajući čelik
Bruto VPC	22,86 €



Hangar vijak INOX solarni s EPDM brtvom + M10 matica - M10x250

Šifra artikla	10250ULEPDM
Materijal	Nehrđajući čelik
Dimenzije	M10x200 / M10x250 / M10x300 / M12x400 mm
Pričvršćivanje	montažna pločica
Bruto VPC	175,- €/100kom



Vijak s brtvenom podloškom za profil 5,5X25 Inox A2, nehrđajući C4

Šifra artikla	36499
Materijal	Nehrđajući čelik
Dimenzije	5,5x25mm
Bruto VPC	48,57 €/100kom




WOODSTAR 4-vijak-sa-širokom-glavom TX40-A3K-8X140/80

Šifra artikla	287 380140M
Obrada	Žuto pocinčano
Dimenzije	8x140/80
Bruto VPC	24,27 €/100kom



Potkonstrukcija za ravne krovove

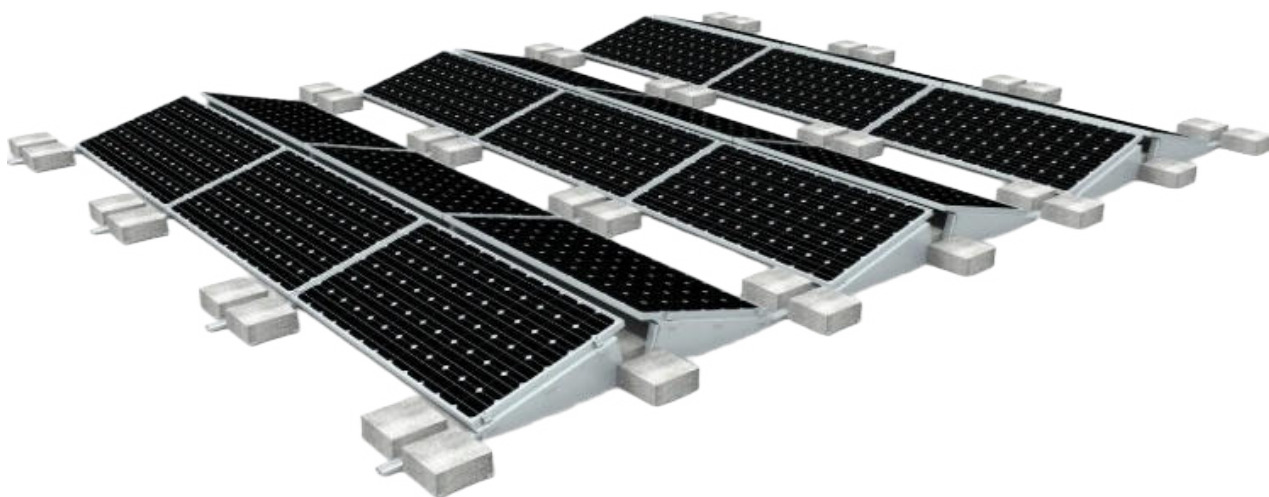

Cijena i konfiguracija konstrukcije na upit!



Skenirajte QR kod i
pogledajte cijeli
asortiman
potkonstrukcije za
ravne krovove!



Fotonaponski spojni kabel FV-4 4mm² i FV-6 6mm²

	100M ROLA	Bruto VPC
4mm ² crvena	Šifra artikla : 11418	82,28 €
4mm ² crna	Šifra artikla : 11414	82,28 €
6mm ² crvena	Šifra artikla : 11419	118,28 €
6mm ² crna	Šifra artikla : 11415	118,28 €

4mm²

Vodič	Pletena kositra bakrena žica
Veličina	4mm ²
Broj žica u vodiču	56/0.285±0.01mm
Promjer	2.4mm
Primarna izolacija	XLPE
Minimalna prosječna debljina	0.7mm
Sekundarna izolacija	XLPE
Minimalna prosječna debljina	0.8mm
Vanjski promjer	5.5±0.15mm

6mm²

Pletena kositra bakrena žica	Pletena kositra bakrena žica
6mm ²	6mm ²
84/0.285±0.01mm	84/0.285±0.01mm
3.0mm	3.0mm
XLPE	XLPE
0.7mm	0.7mm
XLPE	XLPE
0.8mm	0.8mm
6.1±0.2mm	6.1±0.2mm

100M ROLA



Set MC4 kabelskih konektora M+Ž

Šifra artikla: 11413

Struja	30A
Napon	1000V
Radna temperatura	-40°C~85°C

Šifra artikla	Bruto VPC
11413	1,01 €





Prenaponska zaštita T1+T2 1P+N 40kA max AC

Šifra artikla 500759

Tip T1+T2

Polovi 1P+N

Radni napon 275VAC

Nazivna struja 20kA po polu

Maks. struja 40kA po polu

Osigurač 125A gL

Bruto VPC 26,33 €



Prenaponska zaštita T1+T2 3P+N 40kA max AC

Šifra artikla 500762

Tip T1+T2

Polovi 3P+N

Radni napon 275VAC

Nazivna struja 20kA po polu

Maks. struja 40kA po polu

Osigurač 125A gL

Bruto VPC 53,85 €



Prenaponska zaštita T1+T2 2P 500/600VDC 40kA max DC

Šifra artikla 501654

Tip T1+T2

Polovi 2

Radni napon 500/600VDC

Nazivna struja 20kA po polu

Maks. struja 40kA po polu

Bruto VPC 53,85 €



Rastalni osigurač za biber crijep 2mm

Šifra artikla EDC232

Polovi 2P

Nazivna struja 32A

AC napon 690VDC

Broj modula 2

Pakiranje 6

Bruto VPC 4,31 €/100kom



DC osigurač cilindrični 10x38mm 16A

Šifra artikla EDCF16

Tip 10x38mm

Nazivna struja 16A

Maks. struja 690VDC

Broj modula 30kA

AC napon 1000VDC

Pakiranje 10kom

Bruto VPC 2,22 €



Skenirajte QR kod i pogledajte cijeli asortiman elektromaterijala!



Osigurač automatski 2P 25A

Šifra artikla	EA225B
Tip	B
Polovi	2
Nazivna struja	25A
Radni napon	240V
Maks. struja	6kA po polu
Pakiranje	6kom
Bruto VPC	5,47 €



Osigurač automatski 3P 25A

Šifra artikla	EA325B
Tip	B
Polovi	3
Nazivna struja	25A
Kapacitet	6kA
Nazivni napon	AC 400V
Montaža	DIN montažna šina
Pakiranje	1kom
Bruto VPC	8,51 €



Osigurač automatski 4P 25A

Šifra artikla	EA425B
Polovi	4P
Nazivna struja	25A
Kapacitet	6kA
Montaža	DIN montažna šina
Pakiranje	1kom
Bruto VPC	11,58 €



FID sklopka 2P 25A 30mA 6kA

Šifra artikla	EF225DG
Tip struje	izmjenična struja
Broj polova	2P
Broj modula	2
Napon	220-240V
Struja	25A
Pakiranje	1kom
Bruto VPC	21,17 €



FID sklopka 4P 25A 30mA 6kA

Šifra artikla	EF425DG
Broj polova	4P
Nazivna struja	25A
Tip struje	izmjenična struja
Dif. struja	30mA
Napon	220-240V AC/380-415V AC
Pakiranje	1kom
Bruto VPC	28,89 €



Razvodni ormar N/Ž, 1-redni, 12 modula, prozirna vrata

Šifra artikla	VS112TJ
Broj redova	1
Broj modula	12
Dimenzije	251.5(V)x281.5(Š)x98.5(D) mm
Boja vrata	prozirna
Pakiranje	1kom
Bruto VPC	23,47 €



Razvodni ormar N/Ž, 2-redni, 24 modula, prozirna vrata

Šifra artikla	VS212TJ
Broj redova	2
Broj modula	24
Dimenzije	376.5(V)x281.5(Š)x98.5(D) mm
Boja vrata	prozirna
Pakiranje	1kom
Bruto VPC	28,37 €



Samoljepljiva fleksibilna kanalica 20mm x 35mm, dužina 20m, bijela

Šifra artikla	LFR2003509016A
Boja	bijela RAL9010
Materijal	PC/ABS bezhalogeni
Pakiranje	isporučuje se u roli od 20m, precizno rezanje škarama, rupe olakšavaju montažu, integrirani poklopac
Bruto VPC	46,22 €



Instalacijska kanalica, LF 60 x 90 mm, bijela, presjek 4360 mm² 2m

Šifra artikla	LF6009009016
Boja	bijela RAL9010
Materijal	PVC tvrdi
Pakiranje	duljina 2000mm, rupe za montažu u razmaku 125mm, integrirani nosači za držanje kabela
Zaštita	IP40, IK07
Bruto VPC	9,98 €

KNIPEX set izoliranih kabljskih spojnice



Šifra artikla	D666255
Karakteristike	mogućnost otvaranja i zatvaranja posude rotirajući poklopac omogućava odabir jedne vrste izolirane spojnice, raznih boja (boja se ne može birati)
Dimenzije	90x44mm
Težina	95g
AKCIJA	10,53 €/set



Fischer tiple

Pouzdana pričvršćivanje u svaki materijal


Fischer tiple poznate su po visokoj kvaliteti materijala i čvrstoći držanja. Izrađene su od kvalitetnog najlona koji se prilagođava različitim vrstama građevinskih podloga - od punog betona i opeke do šupljih i pločastih materijala. Kod ugradnje, tiple se šire ili zapliću u ovisnosti o vrsti podloge čime ostvaruju sigurno i stabilno pričvršćivanje bez loma materijala ili tipli. Uz širok asortiman tipli, Fischer nudi i montažne mortove te mase za kemijsko pričvršćivanje, uključujući jednostavna rješenja za DIY korisnike.

Fischer DUOPOWER plastična tipla 10x80 25 kom



Šifra artikla	D861723
Primjena	beton
Pakiranje	25kom
AKCIJA	6,45 €/pakiranje

Fischer plastična tipla HybridPower 10x90 FUS



Šifra artikla	D177475
Primjena	beton/opeka/vapnenac
Pakiranje	4x tipla+vijak
AKCIJA	4,35 €/pakiranje

Fischer FIS VL 300 T montažni mort



Šifra artikla	D638094
Primjena	beton
Materijal	mort
Pakiranje	630g
AKCIJA	9,94 €/kom

Skenirajte QR kod i pogledajte cijeli Fischer asortiman!



Bosch svrdla

Pouzdanost pričvršćivanje u svaki materijal

Bosch svrdla poznata su po visokoj kvaliteti izrade i dugom vijeku trajanja, što ih čini pouzdanim izborom kako za profesionalce tako i za ozbiljne kućne majstore. Bosch carbide svrdla imaju vrhove od tvrde karbidne mješavine i optimiziranu geometriju reznog dijela, što omogućuje brzo, učinkovito i precizno bušenje kroz različite materijale poput betona, opeke i prirodnog kamena, uz smanjeno trošenje i bolje uklanjanje prašine iz otvora.



Bosch EXPERT svrdlo za udarnu bušilicu plus-7X 8x150x215 mm SDS

Šifra artikla	D705441
Primjena	kamen, beton, armirani beton
Pakiranje	1kom

AKCIJA 7,36 €/kom



Bosch SDS-Plus set svrdla za udarnu bušilicu, 3 dijela, 6, 8, 10 mm

Šifra artikla	D418189
Primjena	beton
Promjer	6/8/10mm
Pakiranje	3 svrdla/set

AKCIJA 12,01 €/kom



Skenirajte QR kod i pogledajte cijeli asortiman svrdla!

Primjena:

- Za električnu izolaciju i zaštitu spojeva kabela niskog i srednjeg napona
- Označavanje i zaštitu od oštećenja

Prednosti:

- Jako prijanjanje zahvaljujući gumenom ljeplju
- Mogu se nanositi na niskim temperaturama (do -10 °C)
- Otporne na probijanje do 9 kV
- Ne pucaju na niskim temperaturama

Karakteristike:

- Teško zapaljive i otporne na kidanje
- Temperaturna otpornost: 0 °C do +90 °C
- Otporne na abraziju, vlagu i koroziju



VATROOTPORNA



VELIKA
TEMPERATURN
OTPORNOST



EKSTRA
IZDRŽLJIVOST



FLEKSIBILNA

Šifra artikla	ELEKTROIZOLACIJSKE TRAKE	Boja	Dužina	Širina	Pakiranje	Bruto VPC
102394	SCAPA PROFİ traka za elektroinstalacije 15mm x 10m - bijela	Bijela	10 m	15 mm	10 kom	0,53 €
103003	SCAPA PROFİ traka za elektroinstalacije 15mm x 10m - crna	Crna	10 m	15 mm	10 kom	0,53 €
103210	SCAPA PROFİ traka za elektroinstalacije 15mm x 10m - crvena	Crvena	10 m	15 mm	10 kom	0,53 €
102536	SCAPA PROFİ traka za elektroinstalacije 15mm x 10m - plava	Plava	10 m	15 mm	10 kom	0,53 €
102747	SCAPA PROFİ traka za elektroinstalacije 15mm x 10m - žuto-zelena	Žuto-zelena	10 m	15 mm	10 kom	0,53 €
102429	SCAPA PROFİ traka za elektroinstalacije 19mm x 25m - bijela	Bijela	25 m	19 mm	10 kom	1,62 €
103060	SCAPA PROFİ traka za elektroinstalacije 19mm x 25m - crna	Crna	25 m	19 mm	10 kom	1,62 €
103245	SCAPA PROFİ traka za elektroinstalacije 19mm x 25m - crvena	Crvena	25 m	19 mm	10 kom	1,62 €
102568	SCAPA PROFİ traka za elektroinstalacije 19mm x 25m - plava	Plava	25 m	19 mm	10 kom	1,62 €
102762	SCAPA PROFİ traka za elektroinstalacije 19mm x 25m - žuto-zelena	Žuto-zelena	25 m	19 mm	10 kom	1,62 €

Skenirajte QR kod i pogledajte cijeli asortiman elektroizolacijskih traka!



UV OTPORNE KABELSKE VEZICE

- Visoka kvaliteta s UV zaštitom
- Materijal najlon
- Temperaturna otpornost -40 °C do +85 °C
- Brzo, pouzdano i jednostavno vezivanje
- Izrazito dug životni vijek
- Opterećenje od 8kg - 23 kg
- Otpornost na hladnoću - ne postaju lomljive ni porozne pri niskim temperaturama
- Otpornost na ulja, masnoću, goriva i druge organske tvari
- Područja primjene: razvodni ormari, instalacije, auto-industrija, montiranje ukrasa, teleoperateri...

Šifra artikla	Naziv artikla	Jedinica mjere	Bruto VPC
11159	Vezica - 2.5*100mm, bijela 100kom/pakiranje	1C=100 KOM	0,79 €
11160	Vezica - 2.5*100mm, crna 100kom/pakiranje	1C=100 KOM	0,79 €
11161	Vezica - 2.5*150mm, bijela 100kom/pakiranje	1C=100 KOM	1,29 €
11162	Vezica - 2.5*150mm, crna 100kom/pakiranje	1C=100 KOM	1,29 €
11163	Vezica - 2.5*200mm, bijela 100kom/pakiranje	1C=100 KOM	1,61 €
11164	Vezica - 2.5*200mm, crna 100kom/pakiranje	1C=100 KOM	2,06 €
11165	Vezica - 3.5*150mm, bijela 100kom/pakiranje	1C=100 KOM	1,99 €
11166	Vezica - 3.5*150mm, crna 100kom/pakiranje	1C=100 KOM	1,99 €
11167	Vezica - 3.5*200mm, bijela 100kom/pakiranje	1C=100 KOM	2,47 €
11168	Vezica - 3.5*200mm, crna 100kom/pakiranje	1C=100 KOM	2,47 €
11169	Vezica - 3.5*250mm, crna 100kom/pakiranje	1C=100 KOM	3,17 €
11170	Vezica - 3.5*300mm, crna 100kom/pakiranje	1C=100 KOM	4,36 €
11199	Vezica - 3.6*300mm, crna 100kom/pakiranje	1C=100 KOM	2,12 €
11197	Vezica - 3.6*200mm, bijela 100kom/pakiranje	1C=100 KOM	2,64 €
11198	Vezica - 3.6*200mm, crna 100kom/pakiranje	1C=100 KOM	2,67 €
11171	Vezica - 4.5*150mm, bijela 100kom/pakiranje	1C=100 KOM	2,78 €
11172	Vezica - 4.5*150mm, crna 100kom/pakiranje	1C=100 KOM	2,78 €
11173	Vezica - 4.5*300mm, bijela 100kom/pakiranje	1C=100 KOM	4,67 €
11174	Vezica - 4.5*300mm, crna 100kom/pakiranje	1C=100 KOM	5,33 €
11175	Vezica - 4.5*350mm, bijela 100kom/pakiranje	1C=100 KOM	5,57 €
11176	Vezica - 4.5*350mm, crna 100kom/pakiranje	1C=100 KOM	5,78 €
11193	Vezica - 4.8*150mm, bijela 100kom/pakiranje	1C=100 KOM	2,90 €
11186	Vezica - 4.8*150mm, crna 100kom/pakiranje	1C=100 KOM	2,84 €
11177	Vezica - 4.8*200mm, crna 100kom/pakiranje	1C=100 KOM	3,61 €
11184	Vezica - 4.8*300mm, bijela 100kom/pakiranje	1C=100 KOM	3,08 €
11183	Vezica - 4.8*300mm, crna 100kom/pakiranje	1C=100 KOM	3,05 €
11185	Vezica - 4.8*370mm, bijela 100kom/pakiranje	1C=100 KOM	7,65 €
11187	Vezica - 4.8*370mm, crna 100kom/pakiranje	1C=100 KOM	3,58 €
11196	Vezica - 7.6*350mm, crna 100kom/pakiranje	1C=100 KOM	14,07 €



Skenirajte QR kod i pogledajte cijeli asortiman vezica!



Jokari Secura 28H nož za skidanje izolacije s kukom 8-28mm

Šifra artikla	J10280
Promjer kabela	Ø 8-28mm
Primjena	okrugli kablovi za fiksne i fleksibilne instalacije, instalacijski kablovi (vanjski i unutarnji)
Bruto VPC	16,80 €



Pogledajte kratki video o proizvodu!



Jokari Super 4 Plus kliješta za skidanje izolacije vodiča od 0.2-6

Šifra artikla	J20050
Promjer kabela	Ø 0,2-6mm
Primjena	fleksibilni i čvrsti vodiči
Bruto VPC	27,54 €



Pogledajte kratki video o proizvodu!



Jokari alat za skidanje izolacije za PV kablove 2.5 - 6.0 mm²

Šifra artikla	J30195
Promjer kabela	2.5 - 6.0 mm²
Primjena	svi standardni PV kablovi, energetske i zaštitni kablovi
Bruto VPC	28,05 €



Pogledajte kratki video o proizvodu!



Jokari PRO alat za skidanje izolacije za PV kablove 1,5 - 16 mm²

Šifra artikla	J30199
Promjer kabela	1.5 - 16.0 mm²
Primjena	svi standardni PV kablovi, energetske i zaštitni kablovi
Bruto VPC	40,64 €



Pogledajte kratki video o proizvodu!

Skenirajte QR kod i pogledajte cijeli asortiman Jokari alata!





RUNPO 1 sajla za provlačenje kabela 10 m

Šifra artikla	R30028
Dimenzije	330x330x15mm
Duljina	10m
Radius	15mm
Promjer	16-32mm
Težina	0,09kg
Lomna snaga	170kg
Materijal	specijalna plastična sajla
Promjer šipke	4mm
Bruto VPC	18,40 €



Pogledajte kratki video o proizvodu!



RUNPO 5 profesionalna sajla za provlačenje kabela 20m

Šifra artikla	R10013
Dimenzije	43x315x395mm
Duljina	20m
Radius savijanja	15mm
Promjer cijevi	16-40mm
Težina	1,36kg
Max. snaga	270kg
Materijal	trostruko upletena specijalna plastična sajla
Promjer šipke	5.3mm
Bruto VPC	140,- €



Pogledajte kratki video o proizvodu!

Sajla od staklenih vlakana Ø 4,5 mm za provlačenje kabela na metalnom kolutu - 50m standardni set



Šifra artikla	R10058
Dimenzije	380x250x500mm
Duljina	50m
Radius savijanja	120mm
Promjer cijevi	300mm
Težina	5,27kg
Max. snaga	220kg
Materijal	Jezgra od staklenih vlakana s plastičnim omotom
Promjer šipke	4,5mm
Bruto VPC	254,- €



Pogledajte kratki video o proizvodu!



Skenirajte QR kod i pogledajte cijeli Runpotec asortiman!



Dymo Pisač naljepnica LetraTag LT-100 H

Šifra artikla	D774083
Karakteristike	5 veličina fonta, 7 stilova teksta i 8 okvira
Memorija	9 naljepnica i ispis u 2 retka
Zaslon	LCD zaslon s 13 znakova

AKCIJA 36,53 €



Pogledajte kratki
video o proizvodu!



BOSCH

Bosch GMS 120-27 multidetektor



Šifra artikla	D200580
Detekcija	-magnetski materijali (npr. željezo) -nemagnetski materijali (npr. bakar) -žice pod naponom -drvene potkonstrukcije
Maks. dubina	120mm
Dubina det.	-magnetski metal: 100mm -nemagnetski metal: 120mm -vodovi pod strujom: 50mm -drvene potkonstrukcije: 30mm
Stupanj zaštite	IP54
Boja	plava/crna
Dimenzije	186x86x33mm

AKCIJA 114,- €



Pogledajte kratki
video o proizvodu!

wiha



Wiha tester napona i kontinuiteta

Šifra artikla	D811778
Vrsta ispitivača	2-polni ispitivač napona
Mjerno pod.	AC 12-1000V
Mjerno pod.	DC 12-1500V
Prikaz	LED zaslon i osvjetljeni LC zaslon
Svjetlo	integrirano osvjetljenje mjerne točke
Mogućnosti	ispitivanje faze, rotacijskog polja, akustički i optički test kontinuiteta/test diode
Napajanje	2xAAA baterije (uključene u isporuku)

AKCIJA 138,- €



Skenirajte QR kod i
pogledajte cijeli
asortiman
alata i
opreme!





Wera 9524 Set alata za montažu fotonaponskih sustava 1

Šifra artikla	D873378
Broj dijelova	7 raznih alata i dijelova
Primjena	prilagođeno za rad sa fotonaponskim sustavima

AKCIJA 228,- €



Pogledajte kratki video o proizvodu!

Knipex set alata za fotonaponske sustave MC4



Šifra artikla	D799703
Broj dijelova	7 raznih alata i dijelovima
Primjena	prilagođeno za rad sa fotonaponskim sustavima
Dimenzije	345x80x280mm
Materijal	kutija za alat je otporna na udarce

AKCIJA 399,- €



Pogledajte kratki video o proizvodu!

KNIPEX set alata za fotonaponske sustave MC4



Šifra artikla	D799696
Broj dijelova	7 raznih alata i dijelovima
Primjena	prilagođeno za rad sa fotonaponskim sustavima
Dimenzije	345x80x280mm
Materijal	kutija za alat je otporna na udarce

AKCIJA 442,- €



Pogledajte kratki video o proizvodu!



Wiha set alata za servisere

Šifra artikla	D812002
Broj dijelova	31 dio uključujući i torbu
Primjena	prilagođeno za rad u području napona do 1000V AC

AKCIJA 348,- €



Pogledajte kratki video o proizvodu!



Wiha 9300-702 set alata Competence XL

Šifra artikla	D725153
Broj dijelova	80 raznih alata
Primjena	pogodno za rad na dijelovima pod naponom do 1000V
Dimenzije	512x418x216mm
Materijal	izrađen od kvalitetnog i robusnog Polypropylena

AKCIJA 705,- €



Pogledajte kratki video o proizvodu!

KNIPEX



KNIPEX kompaktan set alata

Šifra artikla	D605467
Broj dijelova	14 raznih alata i dijelova
Primjena	prilagođena za umetanje u veće setove alata
Dimenzije	410x60x290mm
Materijal	izdržljivi poliester s patentnim zatvaračem

AKCIJA 427,- €



KNIPEX



KNIPEX BIG Basic Move set alata

Šifra artikla	D495791
Broj dijelova	preko 54 različitih dijelova i 25 alata
Kapacitet	20kg
Zapremnina	33l
Materijal	plastično kućište s čvrstim aluminijskim okvirom

AKCIJA 458,- €



Pogledajte kratki video o proizvodu!

GEDORE



GEDORE set alata za električare 36-dijelni, L-BOXX

Šifra artikla	D783764
Broj dijelova	36 raznih alata i dijelova
Primjena	potpuno opremljen za rad električara
Težina	7,6kg
Dimenzije	360x155mm

AKCIJA 618,- €



KNIPEX



KNIPEX set alata Vision24 Electric

Šifra artikla	D666381
Broj dijelova	20 alata raznih marki
Primjena	univerzalni alati
Dimenzije	48x38x18mm
Materijal	robustni ABS

AKCIJA 647,- €



wiha



Wiha set alata za električare Competence XXL II

Šifra artikla	D812044
Broj dijelova	115 raznih alata i dijelova
Primjena	set alata opremljen za rad na električnim instalacijama
Težina	18,4kg
Dimenzije	62,5X28X44mm

AKCIJA 1.409,- €



Pogledajte kratki video o proizvodu!



KNIPEX set alata Robust34 Electric

Šifra artikla	D666353
Broj dijelova	26 raznih alata i dijelova
Primjena	set alata opremljen za rad na električnim instalacijama
Težina	8,81kg
Dimenzije	51x21,5x41,9mm

AKCIJA 783,- €



Pogledajte kratki video o proizvodu!



KNIPEX set alata Robust26 Move Electric

Šifra artikla	D799661
Broj dijelova	16 Knipex alata, 22 alata ukupno
Kapacitet	25kg
Zapremnina	26,4l
Materijal	polipropilensko kućište otporno na udarce

AKCIJA 911,- €




KNIPEX set alata BIG Twin Electric

Šifra artikla	D666346
Broj dijelova	14 Knipex alata, ukupno 63 alata poznatih marki
Primjena	set alata opremljen za rad na električnim instalacijama
Kapacitet	25kg
Zapremnina	38l
Dimenzije	520x435x250mm

AKCIJA 1.035,- €



Pogledajte kratki video o proizvodu!



KNIPEX set alata BIG Twin Move Electric

Šifra artikla	D666339
Broj dijelova	14 Knipex alata, ukupno 63 alata raznih marki
Primjena	svestrani set alata za primjenu u elektrotehnici
Dimenzije	52x43,5x29mm
Materijal	robusni ABS s aluminijskim okvirom

AKCIJA 1.082,- €



Pogledajte kratki video o proizvodu!



KNIPEX set alata Robust45 Move Electric

Šifra artikla	D666367
Broj dijelova	63 alata poznatih marki
Kapacitet	35kg
Zapremnina	45l
Materijal	izuzetno otporan na prašinu, vodu i temperaturu

AKCIJA 1.236,- €



Pogledajte kratki video o proizvodu!



Bosch GSB 18V-25 akumulatorska udarna bušilica-odvijač

Šifra artikla	D199833
Napon baterije	18V
Brzina	0-440/0-1.650 min-1
Zakretni mom.	21/56Nm
Masa	1,2kg (bez baterije)
Pakiranje	-akumulatorska udarna bušilica-odvijač -kofer za nošenje
Napomena	baterija i punjač nisu uključeni u isporuku

AKCIJA 126,- €



Bosch GBH 2-26 F Professional SSBF udarna bušilica + kofer



Šifra artikla	D396132
Snaga	830W
Smjer vrtnje	smjer kazaljke na satu i obrnuti smjer
Promjer	stezne glave za svrdlo-10mm
Primjene	beton/drvo/čelik
Kapacitet	-beton-68mm -drvo-30mm -čelik-13mm

AKCIJA 214,- €



Pogledajte kratki video o proizvodu!

Bosch SDS plus GBH 18V-26 akumulatorska udarna bušilica



Šifra artikla	D200974
Napon baterije	18V
Smjer vrtnje	smjer kazaljke na satu i obrnuti smjer
Promjer	stezne glave za svrdlo-10mm
Primjene	beton/drvo/čelik
Kapacitet	-beton-26mm -drvo-30mm -čelik-13mm
Napomena	baterija i punjač nisu uključeni u isporuku

AKCIJA 246,- €



Pogledajte kratki video o proizvodu!

Bosch GWX 18V -10 SC akumulatorska kutna brusilica sa sustavom X-LOCK



Šifra artikla	D460378
Napon baterije	18V
Brzina	4500-9000 min-1
Brusna ploča	125mm
Masa	2kg (bez baterije)
Pakiranje	-zaštitna navlaka, dodatna ručka -1xBluetooth modul GCY 30-4 -L-BOXX 136 -1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač
Napomena	baterija i punjač nisu uključeni u isporuku

AKCIJA 252,- €



Pogledajte kratki video o proizvodu!

DeWalt DWE4217-QS kutna brusilica 125 mm 1200 W



Šifra artikla	D464186
Karakteristike	-ergonomsko kućište olakšava rukovanje -brzo podešavanje zaštitnog poklopca bez alata -električni start sprječava trzanje kod pokretanja



Pogledajte kratki
video o proizvodu!

AKCIJA 103,- €

DeWalt DCG418NT-XJ akumulatorska kutna brusilica



Šifra artikla	D627762
Brzina	9.000 o/min
Brusna ploča	125mm
Snaga	2300W
Baterija	punjiva litij-ionska baterija (ne dolazi u pakiranju)
Navoj	M14
Pakiranje	1x imbus ključ, 1x dodatna ručka, 1x torba za nošenje



AKCIJA 212,- €

DeWalt DCD1007NTN-XJ akumulatorska kombinirana bušilica



Šifra artikla	D108420
Napon baterije	18V
Brzina	prazni hod: 0-500/0-1300/0-2210 o/min
Zakretni mom.	169Nm
Kapacitet	zid:12,7mm metal:25,4m drvo:66mm



AKCIJA 223,- €

DeWalt DCK422P3-QW set akumulatorskih alata



Šifra artikla	D141299
U setu dolaze	-1x akumulatorska udarna bušilica DCD796 -1x akumulatorski kombinirani čekić DCH273 -1x akumulatorski udarni ključ DCF887 -1x akumulatorska kutna brusilica DCG405 -3x5,0Ah XR baterija, litij-ionska -1x kovčeg za alat D150 -1x kutija s priborom Tough System



AKCIJA 707,- €



OFF-GRID

REVOLUCIONARNI OFF-GRID SOLARNI SUSTAV MURA je **ALL-IN-ONE** solarni sistem sa ugrađenom baterijom i pretvaračem osmišljen za vikendice, brodove, mobilne kućice te sve objekte kojima je potrebna struja. Omogućuje kvalitetno i pouzdano “uradi sam” solarno rješenje za Vaš objekt.



Solarna energija



Plug and play



Wi-Fi



Proširiva baterija




Napajanje generatorom

Skenirajte QR kod i pogledajte više na www.mura-solar.com!



ZNAČAJKE

- 3kW inverter
- 2.54kWh LFP baterija
- Proširiv kapacitet
- Wi-Fi
- AC šuko i TLN izlaz
- 12V i 24V izlaz
- Jednostavna i brza instalacija

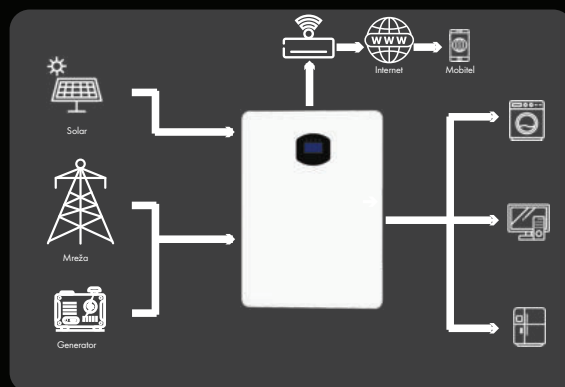

Ured:
Zagrebačka ulica 3, 10294, Pojatno

Logistički centar:
Zagrebačka ulica 3, 10294, Pojatno

Podrška kod web naručivanja:
Tel: +385 91 2385-474
e-mail: podrska@elektroprofi.hr

**VIŠE OD
50.000
PROIZVODA NA
WEB-SHOP-U**
www.elektroprofi.hr

Skeniraj QR kod i posjeti webshop!



**100% GARANCIJE
0% DISKUSIJE**