



## Sense Serisi

### Sense Series



Gövde Body	Elektrostatik toz boyalı metal Electrostatic powder coated metal	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP20
Optik Kapak Diffuser	Isıya ve darbelere karşı korumalı, yüksek geçirgenliğe sahip dekoratif cam Heat and impact resistant high transmission decorative glass.	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	9972
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver	Opsiyonlar Options	Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması.	Different RAL code electrostatic powder coating applications.	

### Teknik Çizim Technical Drawing

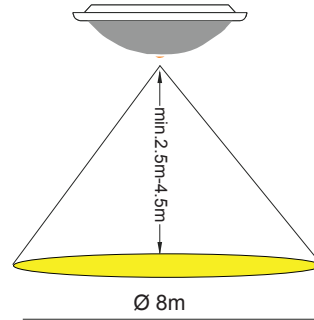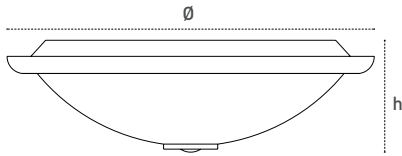

### Sense LED

#### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) Ø h	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m <sup>3</sup> )	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
104364	Sensörlü Sense/Sense With Sensor	6	650	6500	108	300x105	8	0,102	13
104369	Acil Sense/Emergency Sense With Sensor	8	740	6500	93	300x105	8	0,102	13



2xE27

#### Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

### Sense E27

#### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Duy Base	Boyutlar Dimensions (mm) Ø h	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m <sup>3</sup> )	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
110695	2xE27	2xE27	300x105	8	0,102	13
110917	2xE27 Sensörlü/Sensor	2xE27	300x105	8	0,102	13
110697	2xE27 Acil Kitli Sensörlü/Emergency Unit with Sensor	2xE27	300x105	8	0,102	13



EN 60598-2-1