ELEKTRO-PROFI

KNIPEX

KNIPEX KVALITETA – PROIZVEDENO U NJEMAČKOJ

https://b2b.elektroprofi.hr/


PROFESIONALNI ALATI

ZA ELEKTROINSTALATERE







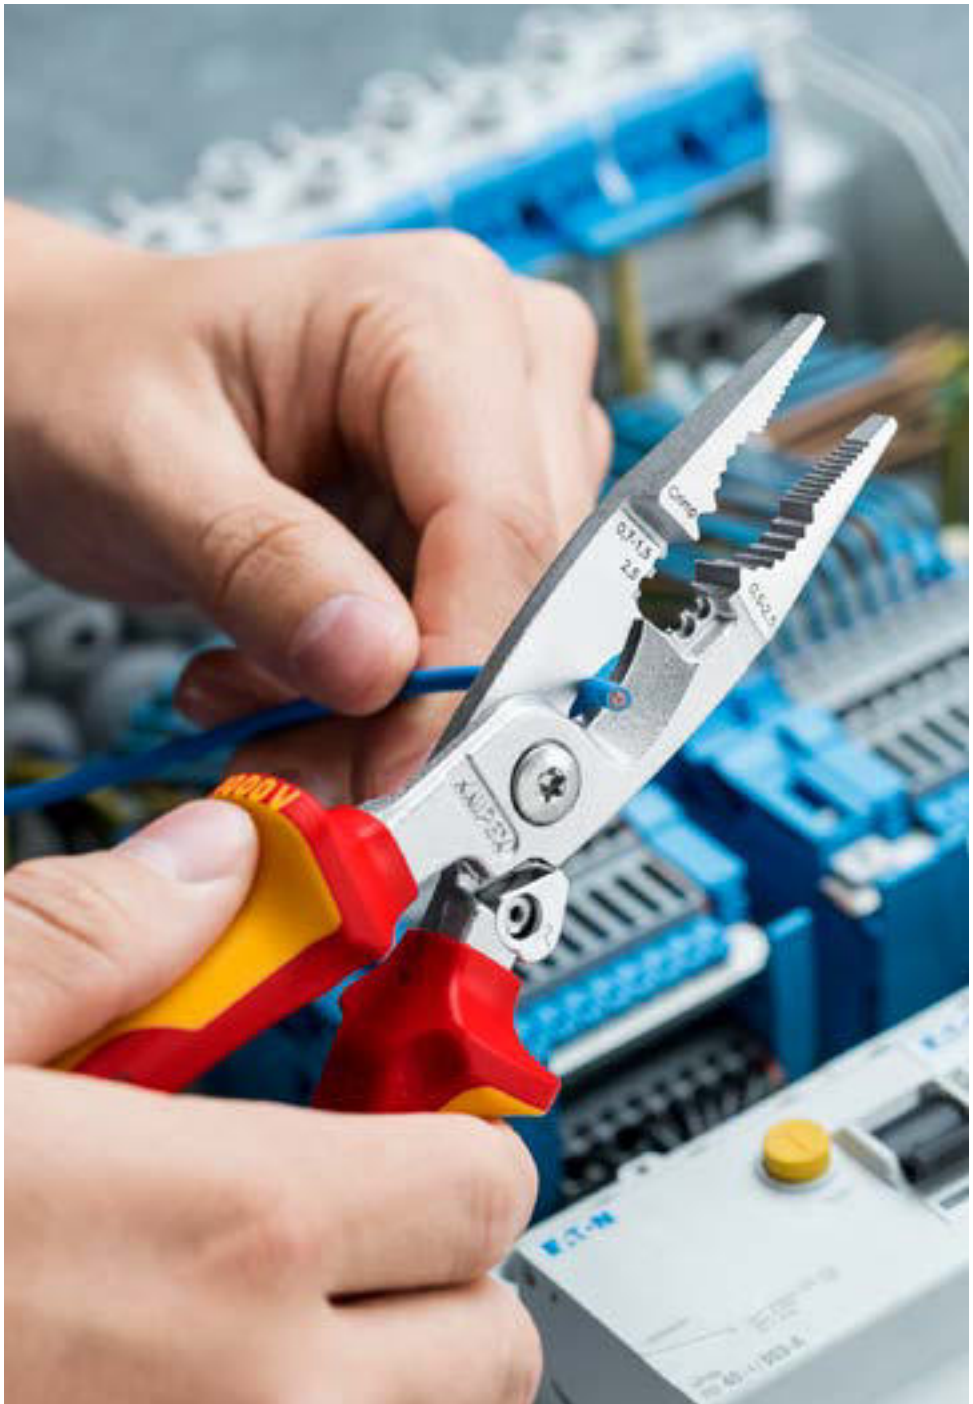



POPULARNI ALATI ZA ELEKTROTEHNIČKU STRUKU

U profesionalnim elektroinstalaterskim poslovima preciznost, učinkovitost i sigurnost određuju kvalitetu rada. Zato su potrebni alati na koje se uvijek možete osloniti.

U KNIPEX-u spajamo vrhunsku kvalitetu s više od 140 godina iskustva u proizvodnji alata i stalnim razvojem. Novi zahtjevi – poput onih povezanih s obnovljivim izvorima energije, tehnologijama pametnog doma ili infrastrukturom za punjenje električnih vozila – trajno mijenjaju svakodnevni rad električara.

Zato naš razvojni odjel neprestano radi na pomno osmišljenim alatnim rješenjima. Ponuda obuhvaća provjerene univerzalne alate, specijalizirane rezače kabela, elektroničarska kliješta, alate za skidanje izolacije i rezanje te kliješta za prešanje kontakata, od kojih su mnogi i VDE certificirani.

Rezultat su alati precizno prilagođeni profesionalnoj uporabi.



SADRŽAJ

STR. 8–15
REZANJE
Rezanje kabela, vodiča i žica

STR. 16–25
SKIDANJE IZOLACIJE
Ručno i automatsko skidanje izolacije

STR. 26–35
PREŠANJE
Prešanje svih vrsta konektora uz optimalnu vodljivost


STR. 36–37
VIŠENAMJENSKA I KOMBINIRANA KLIJEŠTA
Skidanje izolacije, prešanje, hvatanje i rezanje

STR. 38–47
OSTALI ALATI
Rezanje cijevi, hvatanje, držanje, otvaranje i zatvaranje

STR. 48–57
TRANSPORT I KOMPLETI ALATA
Ruksaci i koferi, prilagodljivi ili unaprijed opremljeni za električare

STR. 58–93
PREGLED – PODACI O PROIZVODIMA
Tehnički podaci i informacije o proizvodima

STR. 94–95
ZNANJE O KLIJEŠTIMA
Informacije o izvedbama ručki i piktogramima

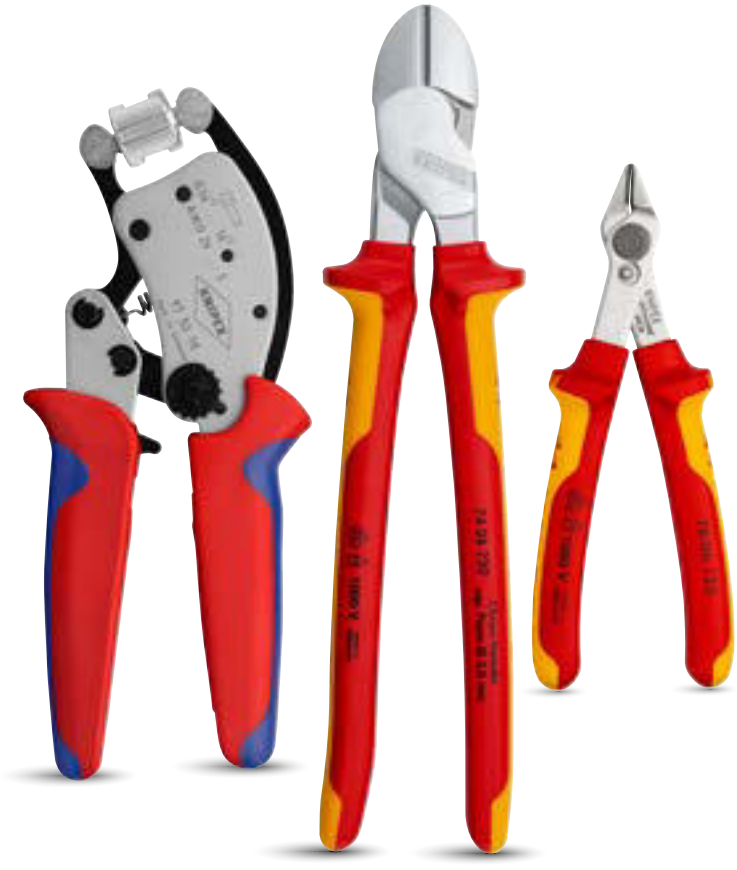

IZOLIRANI ALATI SU PITANJE POVJERENJA

Električari se moraju moći osloniti na svoj alat. Pouzdanost je presudna pri radu na električnim instalacijama, kada im je alat doslovno u rukama. Zato naši izolirani alati ne samo da ispunjavaju sve zakonske zahtjeve nego pružaju i najvišu razinu sigurnosti, pouzdanosti i učinkovitosti.



Ispitivanje prianjanja VDE navlaka silom 500 N pri 70 °C.



Ispitivanje tlakom pri 70 °C.



Ispitivanje udarom pri −25 °C.



Ispitivanje električnih izolacijskih svojstava.

Na instalacijama pod naponom smiju raditi samo osposobljeni stručnjaci. Primjenjuju se strogi sigurnosni standardi DIN VDE 0105, EN 50110 i IEC 60364. Zato je potreban poseban alat ispitan prema DIN EN/IEC 60900. Odgovarajuće označeni KNIPEX alati dopušteni su za rad do 1.000 V AC.

Svaki izolirani alat prije izlaska na tržište pojedinačno se ispituje na dielektričnu čvrstoću pri 10.000 V AC. Dodatna ispitivanja provjeravaju otpornost izolacije na toplinu, hladnoću, naprezanje i udarce. Neovisna ispitna tijela poput VDE-a i KNIPEX-ov sustav osiguranja kvalitete prema ISO 9001 jamče najviše standarde.



VDE* izolirane ručke



VDE* izolirane ručke s izolacijom nanesenom uranjanjem

Ne ispitujemo samo izolaciju nego i mehaničku kvalitetu. KNIPEX alati odlikuju se preciznošću, trajnošću i otpornošću. Korisnici se mogu pouzdati u ispitanu kvalitetu i izolaciju – za maksimalnu sigurnost pri radu.

ALATI SA ZAŠTITOM OD PADA

Za osiguravanje alata od pada sustavom KNIPEX Tethered Tools nudimo tri vrste ručki: žuto-crvene VDE ispitane ručke, plavo-crvene višekomponentne ručke i nove udobne ručke sa sučeljem KNIPEXtend.

Sva kliješta s prihvatnom ušicom mogu se izravno pričvrstiti na sustav Tethered Tools. Kliješta s udobnim ručkama mogu se na zaštitu od pada spojiti preko sučelja KNIPEXtend uz dodatne kopče Tethered Tools (TTC).









VDE* izolirane ručke sa zaštitom od pada



Višekomponentne ručke sa zaštitom od pada



Udobne ručke sa sučeljem KNIPEXtend

* Udruženje za električne, elektroničke i informacijske tehnologije




ZAŠTITA OD PADA: DODATNI PRIBOR

Sigurnosne vezice, adapterske trake, karabineri

Sigurnosna vezica i adapterska petlja za alate do 1,5 kg izravno se pričvršćuju na sva KNIPEX kliješta s prihvatnom ušicom ili kopčom Tethered Tools. Za pričvršćivanje vezice i petlje za alate do 6 kg potrebna je adapterska petlja za alate do 1,5 kg.

	Kat. br.	⚖
	00 50 01 T BK	1.5 kg (3.3 lbs)
	00 50 02 T BK	1.5 kg (3.3 lbs)
	00 50 05 T BK	1.5 kg (3.3 lbs)
	00 50 06 T BK	1.5 kg (3.3 lbs)
	00 50 10 T BK	6 kg (13 lbs)

	Kat. br.	⚖
	00 50 11 T BK	6 kg (13 lbs)
	00 50 12 T BK	6 kg (13 lbs)
	00 50 13 T BK	6 kg (13 lbs)
	00 50 03 T BK	
	00 50 04 T BK	

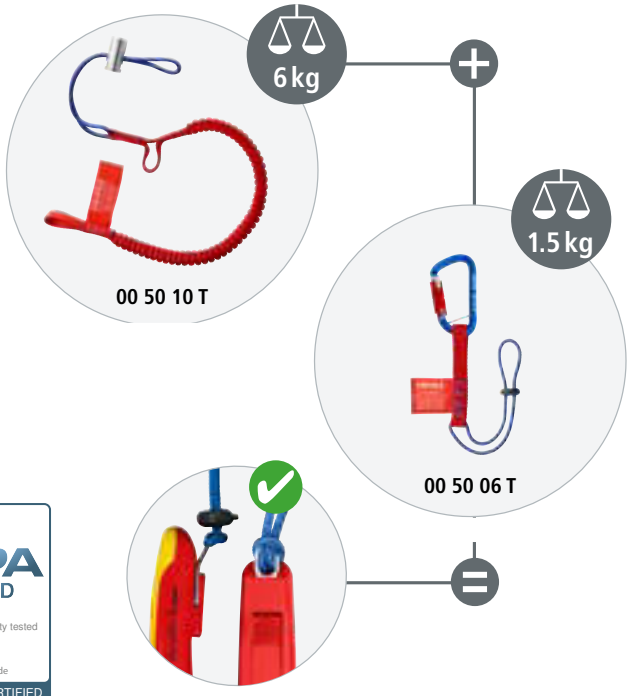

Dvostruko sigurnosno ispitivanje prema ANSI ISEA 121-2023 i dodatna provjera u neovisnom laboratoriju VPA Remscheid.

VPA TESTED fit for use loading capacity tested ID 8191 www.VPA-zert.de TESTED & CERTIFIED IN GERMANY

Torbe za alat

	Kat. br.
	00 50 50 T LE

	Kat. br.
	00 50 51 T LE



VPA TESTED fit for use loading capacity tested ID 8192 www.VPA-zert.de TESTED & CERTIFIED IN GERMANY

ISTAKNUTI

PROIZVODI

25 **NOŽ ZA SKIDANJE IZOLACIJE**
Brži i sigurniji rad: nož za skidanje izolacije s čegrtaljkom



19 **KNIPEX NEXSTRIP®**
Savršeno prešanje: ravnomjerno kvadratno prešanje završnih čahura






10 **KNIPEX STEPCUT®**
Velik napredak u rezanju kabela: do 40 % lakše rezanje

14 **KNIPEX SLIM KNIPS**
Precizna kliješta za rezanje, također za postavljanje i uklanjanje kabelskih vezica



50 **RUKSAK ZA ALAT „MODULAR X18" ELECTRIC**
Prilagođen vama i vašem alatu: praktičan i udoban



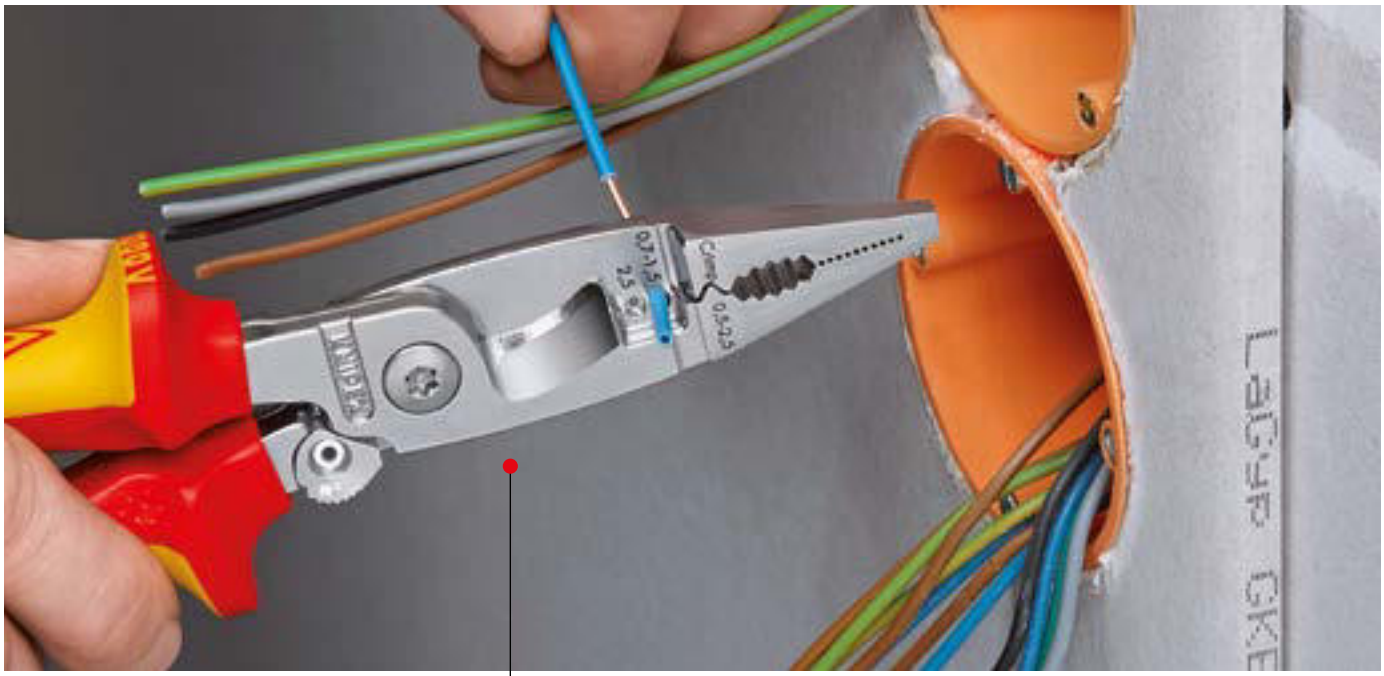

36 **ELEKTROINSTALACIJSKA KLIJEŠTA**
Za rezanje, skidanje izolacije, uklanjanje srha, savijanje, prihvat i prešanje kabela

ODABIR PROIZVODA

ŠKARE ZA KABLOVE

Različiti materijali i presjeci kabela postavljaju posebne zahtjeve pred alat za rezanje.
Ovdje pronađite odgovarajući alat.

VPC PREMA KNIPEX CJENIKU 2026. | EUR/KOM | BEZ PDV-a
Cijena je navedena samo za točno podudarnu katalošku šifru.





Tip	Jednožilni kruti vodi
Prikaz	
Vrsta kabela	Jednožilni kabel
Oznake kabela	H07 V-R, NYY-J
Naziv kabela	Vodič za gromobrane
Primjena ▸	Gromobranska zaštita, izjednačenje potencijala

	Slika	Proizvod	Kat. broj	Posebna svojstva	Str.	Kapacitet Ø	
ŠKARE		**Električarske škare**	95 05 10 SB 55 PROVJERITI	Precizne nazubljene oštrice i rezač kabela; 95 05 10 SB ima mjesto za prešanje završnih čahura.	13	12 mm	–
		**Kutne električarske škare**	95 05 20 PROVJERITI	Precizne nazubljene oštrice, rezač kabela i mjesto za prešanje čahura; opruga za otvaranje.	13	15 mm	–
JEDNORUČNE ŠKARE ZA KABLOVE		**Škare za kabele**	95 XX 165 PO ŠIFRI	Podesivi zglob; 95 X1 165 bez opruge, 95 X2 s oprugom za otvaranje.	11	15 mm	✓ 16 mm²
			95 4X 165 PO ŠIFRI	Podesivi zglob, opruga i funkcija skidanja izolacije 1,5 – 2,5 mm².		12 mm	✓ 16 mm²
		**Škare s dvostrukom oštricom**	95 1X 200 PO ŠIFRI	Podesivi zglob; dvije oštrice za predrezanje i završno rezanje.	11	20 mm	✓ 16 mm²
		**KNIPEX StepCut®**	95 1X 160 PO ŠIFRI	Stupnjevito rezanje; osobito lako rezanje višežilnih kabela.	10	15 mm	✓✓ 16 mm²
		**KNIPEX StepCut® XL**	95 1X 225 PO ŠIFRI	Jednoručni i dvoručni rad; dodatna oštrica za postupno rezanje velikih kabela.	10	23 mm	✓✓ 35 mm²
		**Škare za kabele**	95 05 165	Male mase, pogodne i za manje šake; opruga i zasun.	11	10 mm	✓ 6 mm²
		**Škare za kabele**	95 06 230	Male mase, pogodne i za manje šake.	–	16 mm	✓ 16 mm²
DVORUČNE		**Škare za kabele**	95 XX 500 PO ŠIFRI	Male mase i velik omjer prijenosa sile.	12	27 mm	✓ Cu 150 mm² / Al 240 mm²
KABELSKE ŠKARE S ČEGRTALJKOM		**Rezač kabela**	95 XX 250 PO ŠIFRI	Trostupanjski prijenos za optimalan jednoručni i dvoručni rad; kompaktna i robusna konstrukcija.	12	32 mm	✓ 240 mm²
			95 XX 280 PO ŠIFRI			52 mm	✓ 380 mm²
			95 XX 320 PO ŠIFRI			60 mm	✓ Cu 600 mm² / Al 740 mm²
		**Škare za kabele**	95 XX 315 A PO ŠIFRI		12	45 mm	–
		**Škare za kabele**	95 32 038	Zglobni mehanizam; podesivi razmak ručki i teleskopske ručke.	12	38 mm	✓ Cu 280 mm²
		**Rezač kabela**	95 32 060	S teleskopskim ručkama.	12	60 mm	✓ Cu 740 mm²
			95 32 100	S teleskopskim ručkama.		100 mm	✓ Cu 960 mm²

✓✓ Posebno prikladno
✓ Prikladno, prema Cu/Al

✓ Vrijednosti su orijentacijske: kod višežilnih kabela često je ograničenje vanjski promjer ili potrebna sila rezanja, a ne zbroj presjeka.

G – gumeni kabel (npr. H07RN-F)
S – upravljački kabel (npr. Ölflex®)

Jednožilni (kruti) Razred vodiča 1	Višežični (kruti) Razred vodiča 2		Finožični (savitljivi) Razred vodiča 5		Posebni kabel
					
Višežilni kabel	Jednožilni kabel	Višežilni kabel	Jednožilni kabel	Višežilni kabel	Kabel s čeličnim oklopom
NYM-J, NYY-J, NM-B, Twin & Earth	H07V-R, THHN	NYM-J, NYY-J	H07V-K, SOOW	H07RN-F, SOOW	SWA
Vlažni prostori; podzemni kabel do oko 10 mm²	–	Vlažni prostori; podzemni kabel do oko 10 mm²	–	Gumeni energetski kabel, upravljački kabel	–
Kućna instalacija, kućni priključak, napajanje	Izjednačenje potencijala, kućni priključak, napajanje	Kućna instalacija, kućni priključak, napajanje	Kabelski snopovi, razvodni i mjerni ormari, kutije osigurača	Napajanje gradilišta, produžni kabeli i strojevi	Rudarstvo, kritična infrastruktura, podzemni kabeli (UK)
✓	–	✓	● 25 mm²	✓ G: 5x1.5 mm² | S: 5x2.5 mm²	–
✓	–	✓	● 50 mm²	✓ G: 5x2.5 mm² | S: 5x6 mm²	–
✓ 5x4 mm²	● 35 mm²	✓ 5x4 mm²	●● 50 mm²	✓ G: 5x2.5 mm² | S: 5x6 mm²	–
✓ 5x1.5 mm²	● 35 mm²	✓ 5x1.5 mm²	●● 35 mm²	✓ G: 5x1.5 mm² | S: 5x2.5 mm²	–
✓ 5x6 mm²	● 35 mm²	✓ 5x6 mm²	●● 70 mm²	✓ G: 5x6 mm² | S: 5x10 mm²	–
✓✓ 5x4 mm²	●● 35 mm²	✓✓ 5x4 mm²	● 50 mm²	✓ G: 5x2.5 mm² | S: 5x6 mm²	–
✓✓ 5x6 mm²	●● CU 70 mm² | AL 120 mm²	✓✓ 5x6 mm²	● 120 mm²	✓ G: 5x6 mm² | S: 5x16 mm²	–
✓ 5x1.5 mm²	● 16 mm²	✓ 5x1.5 mm²	● 50 mm²	✓ G: 3x1.5 mm² | S: 5x2.5 mm²	–
✓ 5x4 mm²	● 50 mm²	✓ 5x6 mm²	● 70 mm²	✓ G: 5x4 mm² | S: 5x6 mm²	–
✓ 4x35 mm² | 5x25 mm²	● CU 150 mm² | AL 240 mm²	✓ 4x35 mm² | 5x25 mm²	●● 185 mm²	✓✓ G: 5x16 mm² | S: 5x25 mm²	–
✓ 4x70 mm²	● 240 mm²	✓ 4x70 mm²	–	–	–
✓ 4x95 mm²	● 380 mm²	✓ 4x95 mm²	–	–	–
✓ CU 4x150 mm² | AL 4x185 mm²	● CU 600 mm² | AL 740 mm²	✓ CU 4x150 mm² | AL 4x185 mm²	–	–	–
–	–	–	–	–	● 380 mm²
✓ CU 4x70 mm²	● CU 280 mm²	✓ CU 4x70 mm²	● 280 mm²	✓ G: 5x25 mm²	–
✓ CU 4x185 mm²	● CU 740 mm²	✓ CU 4x185 mm²	–	–	–
✓ CU 4x240 mm²	● CU 960 mm²	✓ CU 4x240 mm²	–	–	–

KAT. BROJ:
95 16 160



KNIPEX StepCut®

Škare za kabele sa stupnjevitim rezanjem

• Male, lagane i snažne: rezanje bez gnječenja kabela uz duljinu od samo 160 mm
• Manje napora: stupnjevite oštrice režu vodiče jedan za drugim; do 40 % lakše rezanje nego uobičajenim škarama iste duljine
• Ergonomske ručke: bolja kontrola i pri većim promjerima kabela

› Reže višežične Cu/Al kabele do Ø 15 mm (50 mm²)
› Reže pune bakrene i aluminijske vodiče do 5 × 4 mm²





KAT. BROJ:
95 18 225



KNIPEX StepCut® XL

Škare za kabele za jednoručni i dvoručni rad

• Velik prijenos sile, duge ručke i optimizirane oštrice: lakše rezanje nego kompaktnim škarama
• Velik kapacitet: puni Cu/Al vodiči do 35 mm², višežični do 70 mm² i finožični do 120 mm²
• Dvije zone rezanja: stupnjevita oštrica drži kabele blizu zgloba, a prednja oštrica postupno reže vrlo velike kabele

› Jednoručni ili dvoručni rad uz malo otvaranje ručki, čak i za velike promjere kabela
› Podesivi vijčani zglob s velikim prijenosom sile omogućuje precizno i glatko rezanje





Stupnjevite oštrice sprječavaju isklizavanje kabela pri rezanju.





95 26 165

S oprugom za otvaranje



95 41 165

Opruga i skidanje izolacije

Škare za kabele

Rezanje kabela uz minimalan napor

Ostale varijante na str. 58 +

KAT. BROJ:
95 16 165

- Čist i gladak rez bez gnječenja i deformiranja
- Jednoručno rezanje bez velikog napora
- Podesivi vijčani zglob s osiguranim vijkom



› Reže višežične bakrene i aluminijske kabele do Ø 15 mm (50 mm²)
› Nije za čeličnu žicu ni tvrdo vučene bakrene vodiče
› Precizno brušene, kaljene oštrice
› Sa zaštitom od priklještenja



Škare za kabele

S dvostrukom oštricom

Ostale varijante na str. 58 +

KAT. BROJ:
95 16 200





- Čist i gladak rez bez gnječenja
- Odvojeni početni i završni rez omogućuju jednoručno rezanje kabela do Ø 20 mm
- Zaštita prstiju od priklještenja

› Reže bakrene i aluminijske kabele do Ø 20 mm (70 mm²)
› Mala potrebna sila zbog povoljnog prijenosnog omjera i geometrije oštrice



Škare za kabele

Ručke s plastičnom oblogom

KAT. BROJ:
95 05 165



› Reže kabele do Ø 10 mm / 24 mm²
› Precizno brušene, kaljene oštrice
› Bez gnječenja; tek mala deformacija kabela
› Zaštita prstiju od priklještenja
› Podesivi vijčani zglob
› Nije za čeličnu žicu ni tvrdo vučene bakrene vodiče



Više informacija o proizvodima od stranice 58.

KAT. BROJ:
95 36 320

Rezač kabela

Mehanizam s čegrtaljkom

Ostale varijante na str. 59 +





• Inovativni trostupanjski prijenos s čegrtaljkom i velikim prijenosom sile za lako jednoručno ili dvoručno rezanje
• Reže Cu/Al kabele do promjera 60 mm (600 mm²) jednom ili objema rukama

› Fiksna ručka s osloncem za odlaganje kliješta tijekom rezanja
› Za jednožične i višežične vodiče (razredi 1 i 2 prema DIN EN 60228, VDE 0295 i IEC 60228)

KAT. BROJ:
95 36 315 A


Rezač kabela

Mehanizam s čegrtaljkom za kabele s čeličnim oklopom (SWA)

Ostale varijante na str. 59 +





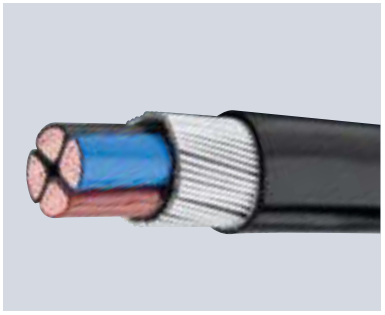

• Inovativna trostupanjska čegrtaljka s velikim prijenosom sile za jednostavan rad jednom ili objema rukama
• Reže kabele s čeličnim oklopom do Ø 45 mm / 380 mm² (npr. 4 × 95 mm²)

› Fiksna ručka s osloncem za odlaganje kliješta tijekom rezanja
› Za jednožične i višežične vodiče (razredi 1 i 2 prema DIN EN 60228, VDE 0295 i IEC 60228)

KLASICI: REZAČI I ŠKARE ZA KABLOVE

Ostale varijante na str. 59 +

KAT. BROJ:
95 12 500

do Ø 27 mm
150 mm²



ŠKARE ZA KABLOVE

KAT. BROJ:
95 17 500

do Ø 27 mm
150 mm²



ŠKARE ZA KABLOVE

KAT. BROJ:
95 32 038

do Ø 38 mm
280 mm²




ŠKARE ZA KABLOVE

Teleskopske ručke

KAT. BROJ:
95 32 100

do Ø 100 mm
960 mm²

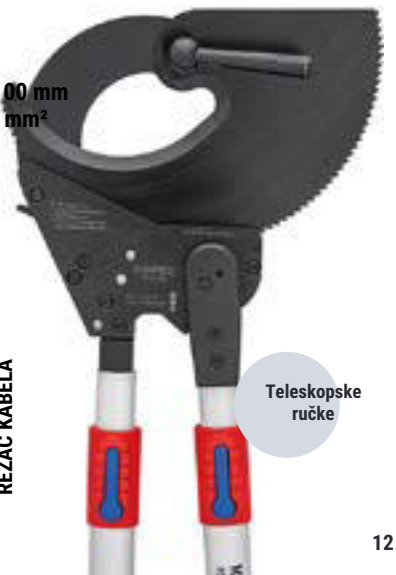

REZAČ KABELA

Teleskopske ručke

KAT. BR.: 95 05 20 SB

Električarske škare 45°



Fino nazubljenje za precizan rez



Dvije zone za prešanje standardnih stopica

• Precizno brušene oštrice s finim nazubljenjem za čist rez bez proklizavanja
• Nagnute oštrice i ergonomski oblikovane ručke za lakši rad


› Dva područja za prešanje kabelskih završetaka: 0,5–6 mm² i 10–25 mm²
› Povratna opruga i blokada za sigurno spremanje
› Oštrice od nehrđajućeg čelika, tvrdoće 56 HRC
› Futrola za remen 00 19 75 LE dostupna zasebno



KAT. BR.: 95 05 155 SB

Električarske škare




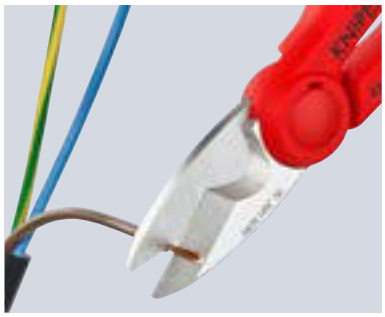

Druge izvedbe na str. 60 +

• Precizno mikro-nazubljenje za čist rez
• Oštrica s integriranim rezačem kabela
• Plastična futrola za remen

› Višekomponentne ručke ojačane staklenim vlaknima
› Univerzalne škare za električare
› Oštrice od nehrđajućeg čelika, tvrdoće 56 HRC
› Nisu prikladne za rezanje punih vodiča



95 05 10 SB
Izvedba za prešanje stopica



Dodatne informacije o proizvodima od str. 59

PRECIZNI I SNAŽNI: DIJAGONALNA KLIJEŠTA ZA SVAKI ZADATAK

Druge izvedbe na str. 60 +

KAT. BR.: 70 06 160

Bočna kliješta za rezanje



Klasična kliješta za svaki dan

KAT. BR.: 73 06 160

KNIPEX X-Cut®



I za klavirsku žicu; precizan rez do vrha

KAT. BR.: 74 06 200

Snažna bočna kliješta



Za dugotrajan zahtjevan rad

KAT. BR.: 78 06 125

Elektronička kliješta Super Knips




Druge izvedbe str. 60 +

• VDE ispitana precizna kliješta za iznimno fino rezanje u elektronici i preciznoj mehanici

› Brušene, vrlo oštre oštrice bez faze
› Škarasti rez s kontroliranim pomakom mikrorubova za precizno rezanje tankih žica i dug vijek trajanja
› Posebno oblikovani vrhovi režu žice od Ø 0,2 mm neposredno uz površinu
› Povratna opruga i ograničivač otvaranja



Precizan ravni rez najtanjih žica sve do vrha oštrica



KAT. BR.: 78 61 140

Elektronička kliješta Super Knips XL



• Dodatnih 15 mm duljine za veću stabilnost i jači rez

› Za iznimno fine radove u elektronici i preciznoj mehanici
› Posebno prikladna za skraćivanje kabelskih vezica
› Brušene, iznimno oštre oštrice bez faze
› Škarasti rez s kontroliranim mikropomakom za vrlo tanke žice i dug vijek
› Precizno oblikovani vrhovi od Ø 0,2 mm
› Povratna opruga i graničnik otvaranja





KAT. BR.: 78 61 150

KNIPEX Slim Knips

Kompaktan oblik za pristup uskim mjestima i siguran transport



Druge izvedbe str. 60 +

• Kompaktno spremanje: oštrice se mogu blokirati za transport
• Oblik olovke omogućuje vrlo precizno rezanje i dobru preglednost u skučenom prostoru

› Vrhovi režu žice od Ø 0,2 mm, pune bakrene vodiče do Ø 1,6 mm i finožične vodiče do 4 mm²
› Opruga za udoban ponavljajući rad

KOMPLET S FUTROLOM 78 09 LE







Zatezanje i ravno rezanje vezica bez izmjene alata

KAT. BR.: 77 02 115





Elektronička bočna kliješta za rezanje


S kutijastim zglobom

• Robusna konstrukcija bez zračnosti, optimizirana za opterećenja
• Visoke, tanke navlake ručki za udoban precizan hvat palcem i kažiprstom

› Prijenos opterećenja daje izravan osjećaj pri radu
› Dvostruka opruga niskog trenja za glatko otvaranje
› Laserski kaljene oštrice, tvrdoća najmanje 62 HRC



KAT. BR.: 79 02 125





Precizna elektronička bočna kliješta

S vijčanim zglobom

› Precizna kliješta za vrlo fino rezanje u elektronici i preciznoj mehanici
› Vrlo precizno brušene i oštre oštrice s malom fazom za osjetljive elektroničke komponente; dostupna i izvedba bez faze za ravni rez
› Indukcijski kaljene oštrice, oko 64 HRC
› Oko 20 % lakša od uobičajenih elektroničkih kliješta
› Dvostruka opruga za nježno i jednoliko otvaranje



Dodatne informacije o proizvodima od str. 61

CJELOKUPNI PROGRAM KLIJEŠTA ZA ELEKTRONIKU

Detalji na www.knipex.com

Hvatanje i rezanje u svim područjima elektronike i precizne mehanike.



VODIČ ZA ODABIR

ALATI ZA SKIDANJE IZOLACIJE

Različite vrste vodiča i izolacijskih materijala traže odgovarajuće alate za precizno i čisto skidanje izolacije. Ovdje odaberite odgovarajući alat.








Proizvod	Automatski skidači izolacije					Precizni		
	Precizni KNIPEX ComStrip	KNIPEX EvoStrip	KNIPEX MultiStrip 10	KNIPEX PreciStrip16	KNIPEX NexStrip®			
Kat. broj / VPC (€)	12 62 180	12 40 200	12 42 195	12 52 195	12 72 190	12 12 02	12 12 06	12 12 10
Stranica	19	18	–	18	19	20		
Područje skidanja izolacije	0.2 – 6 mm²	0.03 – 10 mm²	0.03 – 10 mm²	0.08 – 16 mm²	0.03 – 10 mm²	0.09 / 0.14 / 0.38 / 0.57 / 1 / 1.5 / 2.08 mm²	0.25 / 0.75 / 1.5 / 2.5 / 4 / 6 mm²	2.5 / 4 / 6 / 10 mm²
Podesivi graničnik duljine	6 – 18 mm	3 – 22 mm	3 – 17 mm	4 – 18 mm	3 – 17 mm	5 – 20 mm	5 – 20 mm	5 – 20 mm
Kapacitet rezača kabela Jednožični vodič	do 2,5 mm²	do 6,0 mm²	do 6,0 mm²	do 6,0 mm²	do 6,0 mm²	–	–	–
Finožični vodič	do 6,0 mm²	do 10,0 mm²	do 10,0 mm²	do 16,0 mm²	do 10,0 mm²	–	–	–
Geometrija oštrice								
Fino podešavanje*	✓	✓	–	✓	✓	–	–	–
Prešanje kabelskih stopica	–	–	–	–	✓ 0.25 – 4 mm² / 2 x 2.5 mm²	–	–	–
Glavna područja primjene								
Standardna PVC izolacija, jednolika debljina i stalna temperatura, npr. FLRY (automobilska industrija)	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–
PVC izolacija promjenjive debljine i temperature, npr. NYM-J (instalacije), H07V-K (ormari)	✓	✓	–	✓	✓	–	–	–
Gumena izolacija promjenjive debljine i temperature, npr. H07RN-F (električni uređaji)	–	✓	–	✓	–	–	–	–
Tvrda, glatka izolacija bez halogena; promjenjiva debljina i temperatura, npr. H07V-K UL	–	–	–	✓ + 12 49 32 4 – 16 mm²	–	–	–	–
Jednožilni vod s PTFE izolacijom (spajanje, upravljanje, ormari)	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
Jednožilni vod s FEP izolacijom (spajanje, upravljanje, ormari)	–	–	–	–	–	–	✓	–
PV kabel, npr. H1Z2Z2-K (fotonapon)	–	–	–	–	–	–	–	–
PVC, TEFLON®, KYNAR®, TEFZEL®, MYLAR® vodiči (telekomunikacije, elektronika, modeli)	–	–	–	–	–	–	–	–
Optički kabel, npr. A-DQ(ZN) B2Y (telekomunikacije)	–	–	–	–	–	–	–	–

* Fino podešavanje dubine reza prema materijalu ili temperaturi

Skidači izolacije				Mini-alati za skidanje izolacije		Kliješta za optička vlakna	Alat za skidanje izolacije optičkih vlakana
12 12 11	12 12 12	12 12 13	12 12 14	12 80 040 SB	12 80 100 SB	12 82 130 SB	12 85 110 SB
20				–	–	–	–
1.5 / 2.5 / 4 / 6 mm²	4 / 6 / 10 mm²	AWG 20 / 18 / 16 / 14 / 12 / 10	AWG 26 / 24 / 20 / 22 / 18 / 16	Ø 0.12 – 0.4 mm	Ø 0.3 – 1.0 mm	Ø 0.125 / 0.250 mm	Ø 0.125 mm
5 – 20 mm	5 – 20 mm	5 – 20 mm	5 – 20 mm	4 – 15 mm	4 – 15 mm	–	5 – 45 mm
–	–	–	–	–	–	–	–
				do Ø 1 mm	do Ø 1 mm		
						–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	✓	✓	–	–	–	–
–	–	–	✓	–	–	–	–
✓	✓	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	✓	✓	–	–
–	–	–	–	–	–	✓	✓

Zbog razlika u tvrdoći, debljini i drugim svojstvima izolacijskih materijala nije moguće jamčiti savršen rezultat u svakoj primjeni. Korisnik treba provjeriti odgovara li odabrani alat konkretnom vodiču i izolaciji. Na zahtjev pružamo tehnički savjet.

OBLIK OŠTRICE

Ravna



Zarezuje manji dio izolacije, a ostatak se skida. Uz fino podešavanje prikladna je za mnoge materijale.

V-oblik



Reže veći dio izolacije. Za pune NYM vodiče i elastične izolacije.

Parabolična



Zarezuje gotovo cijeli opseg. Za bezhalogene i jako elastične izolacije.

Prstenasta



Reže izolaciju kružno, za precizno skidanje i zahtjevnih materijala kao što su PTFE i Radox®.

KAT. BR.: 12 40 200

KNIPEX EvoStrip



Samopodesiva kliješta za skidanje izolacije

• Lako skidanje izolacije u širokom rasponu 0,03–10,0 mm² (AWG 32–8)
• Automatsko prilagođavanje presjeku vodiča sprječava njegovo oštećivanje

› Prilagodljiva duljina skidanja 5–22 mm, odnosno do 25 mm bez graničnika
› Rezač Cu/Al vodiča na gornjoj strani, s jasnom oznakom točke reza
› Poseban oblik oštrice za čist rez finožičnih vodiča do 10 mm² i punih vodiča do 6 mm²







Precizni kotačić za fino podešavanje u koracima

KAT. BR.: 12 52 195

KNIPEX PreciStrip16



Automatski samopodesivi skidač izolacije

• Jednostavno i precizno skidanje izolacije finožičnih i punih vodiča od 0,08 do 16 mm² jednim alatom
• Polukružne metalne stezaljke sa žljebovima čvrsto drže vodič, a parabolična oštrica daje precizan rez
• Automatika podešava dubinu reza, a njena početna točka može se fino namjestiti za posebne izolacije i temperature

› Podesivi graničnik duljine za ponovljive precizne rezultate
› Dodatna zamjenska oštrica 12 49 32 za vrlo tvrde









KNIPEX ComStrip

Kompaktna kliješta za skidanje izolacije

• Idealan početni model: bez ručnog podešavanja skida standardnu izolaciju s punih, višežičnih i finožičnih vodiča od 0,2 do 6 mm²
• Integrirani rezač za pune vodiče do 2,5 mm² i finožične do 6 mm²



Fino podešavanje dubine reza za posebne materijale ili temperature

› Podesivi graničnik duljine 6–18 mm osigurava ujednačeno skidanje izolacije
› Kompaktan alat s tankom glavom i za teško dostupna mjesta



KAT. BR.: 12 72 190

KNIPEX NexStrip®

Višenamjenski alat za električare

• Ujednačeno četverokutno prešanje stopica; mehanizam s čegrtaljkom osigurava potrebnu silu
• Automatska prilagodba promjeru vodiča za precizno skidanje izolacije; graničnik duljine daje ponovljive rezultate
• Višekomponentne neklizajuće ručke za udoban rad



REZANJE

› Brzo prešanje pojedinačnih stopica prema DIN 46228-1/-4; samopodešavanje 0,25–4 mm² odnosno 2 × 2,5 mm²
› Fino podešavanje skidanja izolacije posebnih materijala i pri različitim temperaturama; puni i savitljivi vodiči 0,03–10 mm² (AWG 32–8)
› Čist rez finožičnih Cu/Al vodiča do 10 mm² (AWG 8), punih do 6 mm² (AWG 10)





SKIDANJE IZOLACIJE



2,5 mm² 4 mm² 0,25 mm² 0,5 mm² 2 × 2,5 mm²



PREŠANJE STOPICA



Fino podešavanje omogućuje pouzdan rad u posebnim uvjetima

Više informacija o proizvodima od str. 61

KAT. BR.: 12 12 06

Precizna kliješta za skidanje izolacije


S prilagođenim oštricama

Druge izvedbe na str. 62 +


› Skidanje izolacije oblikovanim oštricama za presjeke 0,25 / 0,75 / 1,5 / 2,5 / 4 / 6 mm², čak i kod zahtjevnih materijala: PTFE, silikon, Radox®, Kapton®, guma i višeslojna izolacija
› Drugi par oštrica sigurno drži preostalu izolaciju
› Zamjenjiva oštrica prilagođena točno određenom presjeku
› Graničnik za jednaku duljinu skidanja izolacije
› Oštrice od alatnog čelika, kaljene u ulju
› Tijelo kliješta od čelika



Precizan rez izolacije po cijelom opsegu

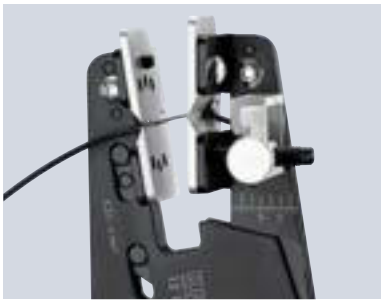


Potpuno skidanje izolacije zahvaljujući oblikovanim oštricama

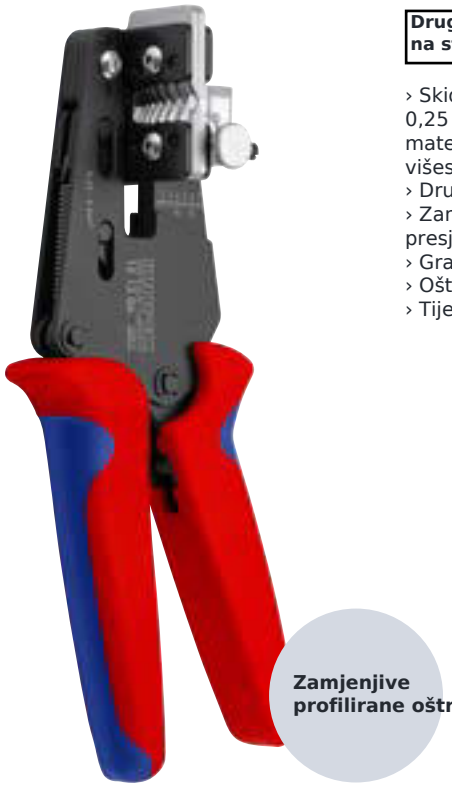

Zamjenjive profilirane oštrice

PRECIZNO I POUZDANO

Dva para oštrica (1) kružno zarezuju izolaciju. Zatim se razmiču i uklanjaju izolaciju bez oštećivanja vodiča (2). Kliješta se nakon skidanja sama otvaraju.



KAT. BR.: 11 06 160

Skidač izolacije

Univerzalna, s povratnom oprugom

Druge izvedbe na str. 62 +

› Za jednožične, višežične i finožične vodiče s plastičnom ili gumenom izolacijom do Ø 5 mm ili 10 mm²
› Jednostavno podešavanje prema promjeru vodiča nazubljenim vijkom i sigurnosnom maticom
› Kovani specijalni alatni čelik, kaljen u ulju







KNIPEX StriX®
13 66 180
Skidač izolacije s rezačem kabela



KAT. BR.: 12 74 180



Automatska kliješta za skidanje izolacije

• Za skidanje izolacije s fleksibilnih priključnih i produžnih kabela te upravljačkih i senzorskih kabela
• Automatsko prilagođavanje kabelima promjera Ø 4,4–7,0 mm bez oštećivanja vodiča ili opletne zaštite
• Brza zamjena istrošene oštrice zahvaljujući pristupačnom sklopu



› Za vrlo fleksibilne plašteve TPE-U, PUR, PVC i gumu, uključujući uljnootporne i bezhalogene upravljačke kabele
› Kabel se može provući kroz alat, pa je moguće skidanje na većoj duljini
› Ergonomska dvokomponentna ručka s mekanim dijelom daje velik prijenos sile uz malo napora
› Mehanizam se lako pokreće



KAT. BR.: 12 64 180



Automatska kliješta za plosnate kabele

• Za skidanje PVC izolacije s plosnatih kabela širine do 12 mm
• Automatsko prilagođavanje presjecima 0,75–2,5 mm² bez oštećivanja vodiča
• Brza zamjena istrošenih oštrica pomoću jednostavno dostupnog sklopa

› Prikladno za kabele Twin & Earth i NM-B
› Prolazni otvor omogućuje skidanje izolacije i na većim duljinama
› Ergonomska dvokomponentna ručka s mekanom zonom osigurava velik prijenos sile uz manji napor
› Lagani hod mehanizma štedi snagu







Dodatni podaci o proizvodima na str. 62

KAT. BR.: 16 95 01 SB

KNIPEX ErgoStrip®

Univerzalni alat za skidanje izolacije


Druge izvedbe na str. 62 +

• Za brzo i precizno skidanje izolacije uobičajenih okruglih i instalacijskih kabela za vlažne prostore (npr. NYM 3 × 1,5 do 5 × 2,5 mm²), podatkovnih i koaksijalnih kabela
• Ergonomski pištoljski oblik za rezanje, skidanje izolacije i uzdužni rez plašta



16 95 02 SB – za ljevake

› Suženi završeci za lakši pristup uskim mjestima
› Presjeci vodiča 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
› Vodilice za jednostavno umetanje pojedinačnih vodiča
› Povratna opruga i blokada
› Lakše umetanje koaksijalnih i podatkovnih kabela zahvaljujući pomoći pri otvaranju

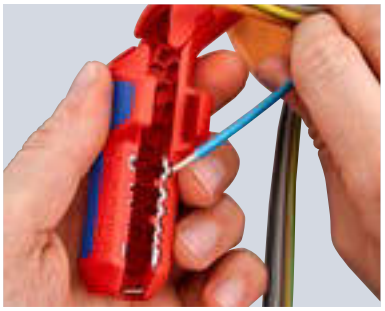

Skidanje izolacije pojedinačnih vodiča



Skrivena bočna oštrica za praktičan uzdužni rez plašta

Ø 4,8–7,5 mm



CAT 5–7 UTP/STP



0,2–4,0 mm²




Ø 8–13 mm



0,2–4,0 mm²



4 / 6 mm²



16 95 03 SB



SKIDA I ZAHTJEVNE PV KABELE





PV graničnik duljine podesiv od 6 do 18 mm za ponovljivo skidanje; prikladan za sve standardne solarne konektore.

KAT. BR.: 16 80 125 SB

Univerzalni alat za skidanje izolacije


Druge izvedbe na str. 63 +

› Za sve uobičajene okrugle i instalacijske kabele za vlažne prostore Ø 8–13 mm (npr. 3 × 1,5 do 5 × 2,5 mm²)
› Može se koristiti u cijevima i razvodnim kutijama
› Dvodijelni preklopni skidač izolacije
› Povratna opruga i blokada
› Kopča za jednostavan transport



16 85 125 SB
Dodatna uzdužna oštrica i izvlačivi nož



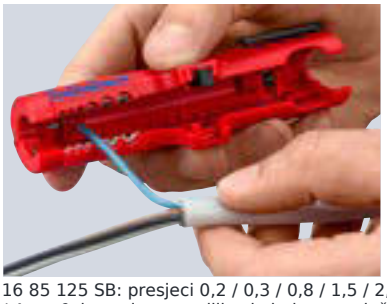

16 85 125 SB: presjeci 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²; integrirana vodilica kabela za uzdužno rezanje.

KAT. BR.: 16 60 06 SB





Alat za skidanje izolacije


Za koaksijalne i podatkovne kabele

› Univerzalni alat za koaksijalne kabele RG 59, RG 6, RG 7 i RG 11
› Skida vanjski plašt, oplet i izolaciju u jednom postupku
› Podesiva oštrica za skidanje izolacije podatkovnih kabela
› Dvije oštrice za rezanje i skidanje plašta plosnatih telefonskih kabela (4P / 6P / 8P)
› Integrirana oštrica za rezanje podatkovnih kabela



KAT. BR.: 16 64 125 SB



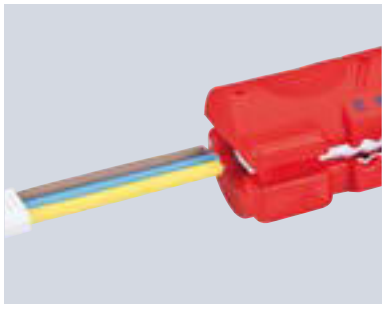

Alat za skidanje izolacije

Za plosnate i okrugle kabele

› Za plosnate kabele širine do 12 mm
› Za uobičajene okrugle instalacijske kabele i one za vlažne prostore Ø 4–13 mm (npr. NYM 3 × 1,5 do 5 × 2,5 mm²)
› Presjeci vodiča 0,8 / 1,5 / 2,5 mm² (AWG 20 / 16 / 14)
› Povratna opruga i blokada
› Moguća uporaba u instalacijskim cijevima i razvodnim kutijama



Više informacija o proizvodima od str. 63

DODATNI ALATI ZA SKIDANJE IZOLACIJE

Druge izvedbe na str. 63 +

KAT. BR.: 16 60 05 SB



Skidač izolacije

Za koaksijalne kabele RG 58, 59 i 62

KAT. BR.: 16 65 125 SB



Skidač izolacije

Za koaksijalne i okrugle kabele

KAT. BR.: 16 60 100 SB



Skidač izolacije

Za okrugle podatkovne kabele CAT i UTP/STP

KAT. BR.: 16 20 16 SB

Skidač izolacije

Sa skalpelskom oštricom

Druge izvedbe na str. 63 +



16 20 165 SB – s nožem

- › Za sve uobičajene okrugle kabele Ø 4–16 mm
- › Samostežuća poluga za držanje kabela
- › Vijak za podešavanje dubine reza
- › Okretna oštrica za kružno i uzdužno rezanje
- › Rezervna oštrica u ručki
- › Mekani dijelovi na ručki i poluzi sprječavaju klizanje





16 20 165 SB: ravna i kukasta oštrica s uključenim zaštitnim poklopcem

KAT. BR.: 16 30 135 SB

Skidač izolacije

Za spiralno rezanje

Druge izvedbe na str. 63 +



- › Skida plašt okruglih kabela Ø 6–29 mm od PVC-a, gume, silikona ili PTFE-a
- › Samostežuća poluga
- › Nazubljena matica za dubinu rezanja
- › Prelazak s kružnog na uzdužni rez okretanjem tijela alata
- › Spiralni rez omogućuje uklanjanje međuodsjeka
- › Zamjenjiva oštrica
- › Kućište od plastike velike udarne čvrstoće





KAT. BR.: 16 45 220

KNIPEX STX60

Za tvrde i čvrste kabelske plašteve Ø 30–60 mm



Rezervna oštrica u ručki

- • Brzo skidanje PVC, gumenih ili PUR plašteva kružnim i uzdužnim rezanjem
- • Jednoručno prilagođavanje promjerima 30–60 mm pritiskom palca
- • Precizna oštrica s podesivom dubinom reza do 6,5 mm, i kod tvrde izolacije npr. H07RN-F



Precizna oštrica, dubina reza do 6,5 mm

- › Oštrica se potpuno uvlači za sigurno spremanje i transport
- › Pomični vodeći valjci za lako precizno uzdužno i kružno rezanje



Brza prilagodba promjeru i fino podešavanje kotačićem



Kružni rez bez spirale zahvaljujući preciznoj oštrici i vodećim valjcima



Uzdužni rez izvlačnom pomoći ili mehaničkom čegrtaljkom

KAT. BR.: 16 50 145 SB



Za guranje i povlačenje: dva segmenta oštrice za uzdužni rez

Nož za skidanje izolacije

S vodećom papučicom i čegrtaljkom

• Funkcija čegrtaljke omogućuje lako rezanje različitih kabelskih plašteva
• Svestrana oštrica s tri područja za kružno i uzdužno rezanje
• Vodeća papučica štiti izolaciju vodiča ispod plašta



Treći segment oštrice za kružni rez





Čegrtaljka smanjuje napor pri skidanju izolacije

› Reže i vrlo tvrde ili žilave plastične plašteve do debljine stijenke 7 mm
› Zamjenjiva srpasta kukasta oštrica se preklapa za siguran transport
› Četiri položaja oštrice: preklopljena, ravna, kutna i s čegrtaljkom
› Trodijelna blokada oštrice za siguran rad
› Ergonomska udobna ručka
› Ušica za vezicu protiv pada alata



KAT. BR.: 98 55

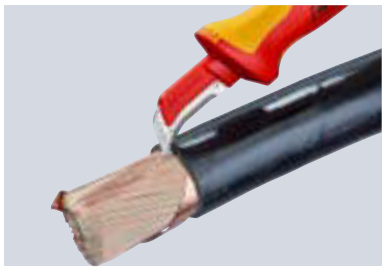

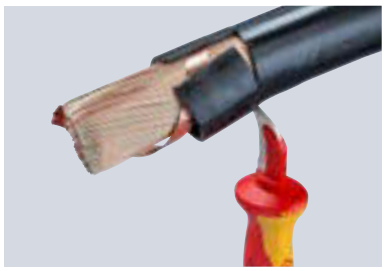

Nož za skidanje izolacije

S vodećom papučicom

› Ergonomska ručka s udobnom zaštitom od klizanja
› Mekani protuklizni dijelovi osiguravaju siguran prihvat
› Utor za kažiprst i kukasti završetak ručke omogućuju dobar prijenos sile pri povlačenju oštrice
› Prozirni zaštitni poklopac
› Čvrsta nepomična srpasta kukasta oštrica
› Vodeća papučica na vrhu oštrice



Ostali podaci o proizvodima na str. 64

DODATNI NOŽEVI ZA SKIDANJE IZOLACIJE

Druge izvedbe na str. 64 +

KAT. BR.: 98 52

Kabelski nož



KAT. BR.: 98 54

Kabelski nož



KAT. BR.: 98 53 03

Nož za izolaciju



KAT. BR.: 98 53 13

Nož za izolaciju



ODABIR PROIZVODA

KLIJEŠTA ZA PREŠANJE

KNIPEX VPC BEZ PDV-a / 2026.

97 43 200 A		97 49 14	
97 43 200		97 49 16	
97 49 04		97 49 18	
97 49 05		97 49 19	
97 49 06		97 49 21	
97 49 06 PI		97 49 23	
97 49 07		97 49 57	
97 49 08		97 49 58	
97 49 09		97 49 59	
97 49 10		97 49 66	



Izvor: bruto KNIPEX lista; EP VPC provjeriti.





97 43 200 A | **97 43 200**

Stranica: 30


Ilustracija	Matrica za prešanje	Profil prešanja	Presjek (mm²)	Spojni elementi
	97 49 04*		0.1–2.5	
	97 49 05*		0.5–6	
	97 49 06*		0.5–6	
	97 49 06 PI*		0.5–6	
	97 49 07*		0.5–6	
	97 49 08*		0.25–6	
	97 49 09*		10–25	
	97 49 10*		0.5–2.5	
	97 49 14*		0.5–10	
	97 49 16*		10–16	
	97 49 18*		2x6–2 x16	
	97 49 19*		35–50	
	97 49 21*		0.1–0.5	
	97 49 23*		16–25	
	97 49 57*		4–10	
	97 49 58*		2.5–6	
	97 49 59*		2.5–10	
	97 49 66*		2.5–6	
ČAHURE				
				Sa ili bez plastičnog ovratnika
				Dvostruke čahure s plastičnim ovratnikom
STOPICE I SPOJNICE				
				Izolirane stopice i spojnice
				Neizolirane stopice i spojnice
				Termoskupljajuće spojnice
			2.8 mm	Neizolirane spojnice
			4.8 mm	
			6.3 mm	
FOTONAPON				
				MC4®
				MC4® Evo 2
				H4™ S&F[1]
				H4™ CF[2]
				H4 Plus™ S&F[1]
				H4 Plus™ CF[2]

Ilustracija	Matrica za prešanje	97 49 04*	97 49 05*	97 49 06*	97 49 06 PI*	97 49 07*	97 49 08*	97 49 09*	97 49 10*	97 49 14*	97 49 16*	97 49 18*	97 49 19*	97 49 21*	97 49 23*	97 49 57*	97 49 58*	97 49 59*	97 49 66*
	Profil prešanja																		
	Presjek (mm²)	0.1–2.5	0.5–6	0.5–6	0.5–6	0.5–6	0.25–6	10–25	0.5–2.5	0.5–10	10–16	2x6–2 x16	35–50	0.1–0.5	16–25	4–10	2.5–6	2.5–10	2.5–6
	Spojni elementi																		
ČAHURE	Sa ili bez plastičnog ovratnika	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–
	Dvostruke čahure s plastičnim ovratnikom	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–
STOPICE I SPOJNICE	Izolirane stopice i spojnice	–	–	✓	✓	–	–	–	–	–	✓	–	–	✓	–	–	–	–	–
	Neizolirane stopice i spojnice	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–	–	✓	✓	–	–	–	–
	Termoskupljajuće spojnice	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Neizolirane spojnice 2.8 mm	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Neizolirane spojnice 4.8 mm	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Neizolirane spojnice 6.3 mm	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
FOTONAPON	MC4®	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓
	MC4® Evo 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓
	H4™ S&F[1]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–
	H4™ CF[2]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	✓	–
	H4 Plus™ S&F[1]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–
	H4 Plus™ CF[2]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–

[1] S&F = štancano i oblikovano | [2] CF = hladno oblikovano | * Matrice nisu uključene u isporuku

KNIPEX | KLIJEŠTA I MATRICE ZA PREŠANJE - VPC 2026., BEZ PDV-a

97 43 05	97 52 36	97 53 18	97 49 66
97 43 06	97 52 37	97 53 19	97 39 05
97 43 66	97 52 38	97 6X 145 PROVJERITI	97 39 06
97 43 66 EVO	97 52 42	97 7X 180 PROVJERITI	97 39 08
97 33 LE	97 52 42 6	97 8X 180 PROVJERITI	97 39 09
97 52 33	97 53 04	97 49 71	97 39 13
97 52 34	97 53 14	97 49 05	97 39 42
97 52 35	97 53 09	97 49 06	

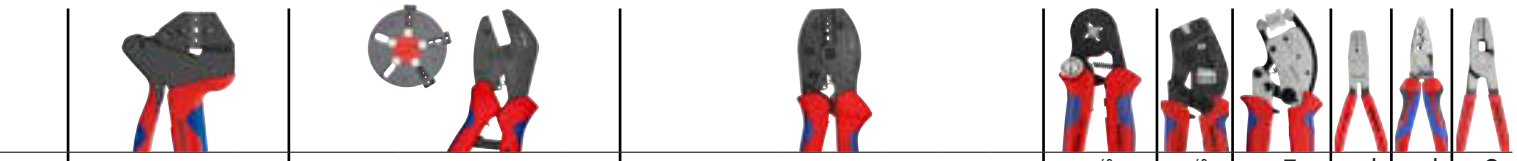

	Čeono prešanje	Trnasti profil	Trapezni profil	KNIPEX Twistor		Samopodesiva kliješta	Samopodesiva kliješta	KNIPEX PreciForce								KNIPEX MultiCrimp						SystemCrimp			
	97 8X 180	97 7X 180	97 6X 145	97 53 19	97 53 18	97 53 04	97 53 14	97 53 09	97 52 42 6	97 52 42	97 52 38	97 52 37	97 52 36	97 52 35	97 52 34	97 52 33	97 33 LE						97 43 66 EVO	97 43 66	97 43 06	97 43 05
	34	34	34	28	28	28	28	29	29	29	29	29	29	29	29	29	32	32	32	32	32	32	31	31	31	31
																	97 39 42	97 39 13	97 39 09	97 39 08	97 39 06	97 39 05	97 49 71	97 49 66	97 49 06	97 49 05
	0.5–6	0.25–16	0.25–2.5	0.14–10/ 2x0.5–2x6	0.14–16/ 2x0.5–2x6	0.14–16/ 2x0.5–2x6	0.14–16/ 2x0.5–2x10	0.14–16/ 2x0.5–2x6	6	4–6	0.25–6	0.5–6	0.5–6	0.5–6	0.1–2.5	0.5–10	4–6	0.5–10	10–25	0.25–6	0.5–6	0.5–6	4–10	2.5–6	0.5–6	0.5–6
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	✓	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–	✓
	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–	✓
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Cijene iz KNIPEX bruto liste; za oznake X nužna točna kataloška šifra. EP prodajni VPC provjeriti.

KAT. BR.: 97 53 04

Samopodesiva kliješta za prešanje žilnih čahura

S bočnim pristupom

Druge izvedbe: str. 64








- Automatski se prilagođavaju žilnim čahurama od 0,08 do 16 mm²; kvadratni profil prešanja.
- Prikladna i za dvostruke čahure do 2 × 6 mm² / AWG 12 (izvedba 97 53 14: do 2 × 10 mm² / AWG 8).
- Pouzdana, ujednačena kvaliteta zahvaljujući blokadi otpuštanja prema IEC 60352.
- Polužni prijenos sile smanjuje napor pri radu.
- Udobne ručke, lagana konstrukcija i jednostavno rukovanje.



Sesterokutni profil



Kromirane izvedbe





Kotačić za podešavanje omogućuje prešanje velikih čahura od 16 mm² ili 2 × 10 mm².



KAT. BR.: 97 53 18

KNIPEX Twistor16®

Samopodesiva kliješta za žilne čahure s okretnom glavom

Druge izvedbe: str. 65







- Automatski se prilagođavaju čahurama 0,14–16 mm²; kvadratni profil prešanja.
- Okretna glava za pristup iz gotovo svakog radnog položaja: zakretanje 360° i 8 položaja blokiranja.
- Otvor za prešanje pristupačan je s obje strane; mogu se provući i duge čahure.
- Za dvostruke žilne čahure do 2 × 6 mm² / AWG 12.
- Ujednačena kvaliteta prešanja uz blokadu otpuštanja prema IEC 60352.
- Polužni prijenos sile omogućuje rad s manje zamora.



Trapezni profil



Glava se okreće za 360° radi boljeg pristupa čak i na skučenim mjestima.







Okretna glava omogućuje umetanje čahura iz gotovo svakog položaja.

Samopodesiva kliješta za prešanje žilnih čahura

KAT. BR.: 97 53 09

S čeonim umetanjem čahura

Druge izvedbe: str. 65



Čeono umetanje čahura, primjer u razvodnom ormaru.



- Automatsko podešavanje za čahure 0,08–10 mm²; moguće prebacivanje na 16 mm². Kvadratni profil prešanja.
- Čahure se umeću s prednje strane kliješta.
- Praktičan oblik i mala težina za udoban rad.
- Stalna kvaliteta prešanja uz blokadu otpuštanja prema IEC 60352.
- Polužni prijenos sile smanjuje potreban napor.
- Selektor raspona: 0,08–10 mm² ili 16 mm².



KNIPEX PreciForce

KAT. BR.: 97 52 42 6

Kliješta za prešanje fotonaponskih priključaka MC4® / MC4® Evo 2

Druge izvedbe: str. 65



Rezanje




Skidanje izolacije



Prešanje

- Jednim alatom moguće je rezanje, skidanje izolacije i prešanje vodiča presjeka 6 mm².
- Za montažu, popravke i održavanje fotonaponskih sustava.
- Poboljšana geometrija prešanja osigurava dobru električnu vodljivost.
- Pouzdano prešanje zahvaljujući blokadi otpuštanja prema IEC 60352.
- Precizno tvornički kalibriran pritisak prešanja.
- Matrica za prešanje nije zamjenjiva.

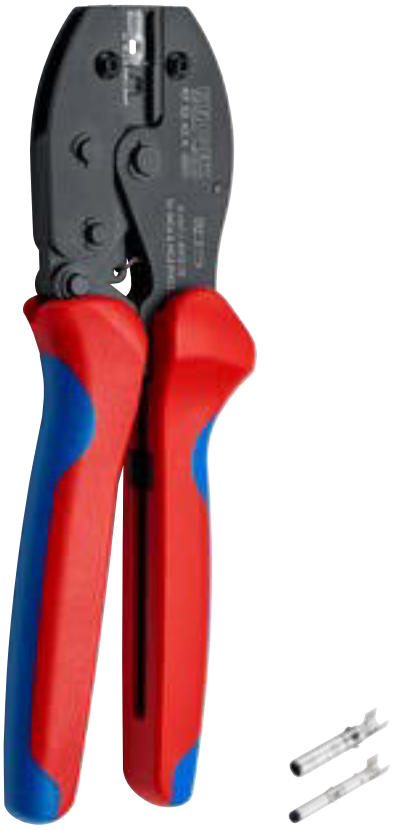

Dodatne informacije o proizvodima: str. 65

KAT. BR.: 97 43 200 A

Kliješta sustava Crimp System

Za zamjenjive matrice za prešanje



Druge izvedbe: str. 65

- Jedan alat za gotovo 1.000 primjena prešanja, kompatibilan sa svim matricama i pozicionerima serije 97 49 XX.
- Matrice za dodatne primjene dostupne su na upit.
- Gotovo paralelno gibanje čeljusti omogućuje precizne rezultate.
- Više položaja za točno pozicioniranje kontakata.
- Ujednačena kvaliteta prešanja uz blokadu otpuštanja prema IEC 60352.



97 43 200 – izvedba u



09

KAT. BR.: 97 43 E

KNIPEX eCrimp

Elektromehanička kliješta sa zamjenjivim matricama



- Za matrice i pozicionere 97 49 XX, koji odgovaraju i mehaničkim kliještima 97 43 200.
- Elektromehanički pogon bez hidraulike i curenja ulja.
- Servisni razmak do 25.000 ciklusa; visoka raspoloživost.
- LED rasvjeta zone prešanja.
- Sila čeljusti oko 11 kN uz malu buku.



Cijene: KNIPEX bruto cjenik 2026., bez PDV-a; EP VPC uskladiti.



ODGOVARAJUĆE MATRICE ZA KNIPEX SUSTAV PREŠANJA

Pogledajte od stranice 66 ili online



Kliješta Crimp System za MC4® i MC4® Evo 2

3 66

Za MC4® i MC4® Evo 2, do 6 mm²

• Pripremljena za kontakte MC4® / MC4® Evo 2 presjeka 2,5 / 4 / 6 mm²; kompatibilna s drugim matricama i pozicionerima 97 49 XX.
• Dodatne matrice dostupne su na upit.
• Gotovo paralelno gibanje čeljusti omogućuje dobru vodljivost spoja.
• Dodatni pozicioneri 97 49 66 1 (MC4®) i 97 49 66 1 EVO (MC4® Evo 2) olakšavaju vođenje kontakata.
• Pouzdana kvaliteta uz blokadu otpuštanja prema IEC 60352.
• Polužni prijenos sile smanjuje zamor pri radu.





DODATNI POZICIONERI - VPC BEZ PDV-a

97 49 66 1 / MC4®

97 49 66 1 EVO / Evo 2





Ugrađeni pozicioner omogućuje precizno namještanje kontakta.

Kliješta Crimp System za MC4® Evo 2

3 66 EVO

Za MC4® Evo 2, do 10 mm²

• Posebno prilagođena za MC4® Evo 2, s već ugrađenom matricom za kontakte 4 / 6 / 10 mm².
• Kompatibilna s ostalim matricama i pozicionerima 97 49 XX.
• Dodatne matrice za posebne namjene dostupne su na upit.
• Gotovo paralelno prešanje daje dobru električnu vodljivost.
• Jednoručni i dvoručni rad.
• Blokada otpuštanja prema IEC 60352 i polužni prijenos sile.





PRIBOR

Komplet montažnih alata

49 66 3

Za solarne konektore MC4® i MC4® Evo 2. Dva magnetski spojena alata za pritezanje navojnog spoja i otpuštanje konektora.





PRIBOR
97 49 66 3



Više informacija o artiklima od str. 67

3 LE


KNIPEX MultiCrimp

Kliješta s izmjenjivim matricama

Druge izvedbe: str. 67



- Univerzalna profesionalna kliješta velike učinkovitosti.
- Jedan alat za standardne primjene prešanja.
- Matrice se brzo mijenjaju bez dodatnog alata.
- Primjena se proširuje matricama serije 97 39 XX.
- Jednoliko prešanje zahvaljujući blokadi otpuštanja prema IEC 60352.
- Sigurno zaštićene matrice u okretnom magazinu.

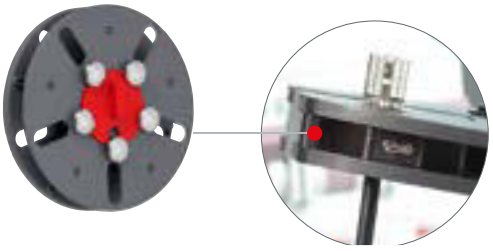

Jasno označene matrice s piktogramima.

Ušteda prostora, troška i težine: jedan alat zamjenjuje više kliješta pri montaži i popravcima.







2 67 DT

Kliješta za prešanje s četiri trna

Za kontakte DEUTSCH



- Prešanje strojno obrađenih pinskih i utičnih kontakata DEUTSCH proizvođača TE Connectivity.
- Raspon: 0,35–3,00 mm² (AWG 22–12).
- Sinkroni pomak četiriju trnova stvara osam otisaka (4/8 indentacija) za kvalitetan spoj.
- Univerzalni pozicioner za različite duljine kontakata.
- Blokada postupka sprečava prerano otpuštanje i omogućuje cjelovit ciklus prešanja.
- Ergonomski dizajn i polužni prijenos sile smanjuju napor.
- Za serije priključaka EAC, DRB, DRC, DT, DTHD, DTM, DTP, DTV, HD10, HD30, HDP20, STRIKE i Jiffy Splice.
- Dodatna kontrolna mjerila: 97 59 67 1 (GO) i 97 59 67 2 (NO-GO).



Podešavanje dubine prešanja diskom s 8 položaja.





GO mjerilo 97 59 67 1	
NO-GO 97 59 67 2	

Kliješta za prešanje s četiri trna

KAT. BR.
97 52 63 DG A

Za stotine tipova kontakata u industriji, strojogradnji i građevinskim strojevima

OSTALE IZVEDBE: 68

• Osnovna kliješta bez pozicionera za prešanje tokarenih pinskih i utičnih kontakata raznih proizvođača, presjeka 0,08–2,5 mm² (AWG 28–14).

DG izvedbe: digitalni zaslon i patentirani nadzor istrošenosti s funkcijom upozorenja.



› Pomak trnova podešava se u koracima od 0,01 mm, s digitalnim očitanjem; postavke u mm, inčima ili po usporedivoj MIL ljestvici.
› Patentirano elektroničko praćenje istrošenosti s upozorenjem.
› Sinkronizirani pomak svih trnova za pouzdano prešanje.
› Blokada otpuštanja sukladna IEC 60352 omogućuje siguran, ponovljiv spoj (može se otključati).
› Funkcija ponovne kalibracije; osnovna postavka provjerava se priloženim kontrolnim klinom.
› Zamjenom pozicionera za različite proizvođače kontakata proširuje se područje primjene.
› Jednostavna uporaba zahvaljujući ergonomskom obliku.



OPSEG ISPORUKE
Kliješta u plastičnom kovčegu s pjenastim uloškom, kontrolnim klinom za osnovnu postavku i prostorima za 3 opcijska pozicionera serije 97 59 63 / 65 xxx.

KNIPEX SUSTAV KLIJEŠTA ZA PREŠANJE S ČETIRI TRNA

ODABERITE KLIJEŠTA



ODABERITE POZICIONERE



ONLINE: PROVJERA POSTAVKI

Za vrijednosti podešavanja

REZULTAT



Zamjenom pozicionera kliješta se prilagođavaju konektorima svih vodećih proizvođača! Odgovarajući pozicioner pronađite u KNIPEX vodiču za prešanje:
https://www.knipex.com/product-assistant-crimping-pliers

Dodatni podaci o proizvodima: od str. 68

KAT. BR.:
97 40 10



Alat za utiskivanje

Za LSA-Plus i sustave iste konstrukcije

› Za spajanje vodiča na pločama, utičnicama i razdjelnim poljima.
› Utiskivanje i odrezivanje žice jednim potezom.
› UTP/STP kabeli, vodiči Ø 0,4–0,8 mm.
› Integrirana kuka za izvlačenje i oštrica za otpuštanje.
› Kućište od plastike otporne na udarce.



Istodobno utiskuje i reže vodič.

KAT. BR.:
97 40 20 SB



Kompresijski alat

Za koaksijalne konektore

• Za prešanje F, BNC i RCA konektora.
› Prikladan za RG 59 / 6 / 11 kabele.
› Okretna glava za različite promjere kabela.
› Okretni uložak za različite vrste konektora.
› Vijak za podešavanje različitih duljina konektora.



KAT. BR.:
97 21 215






Kliješta za prešanje

Za izolirane stopice i kabelske spojnice

Izvedbe: str. 68

• Za 0,5–6,0 mm².
› Rezanje kabela, skidanje izolacije i prešanje izoliranih stopica te termobužirnih spojnica.
› Navojne rupe za rezanje bakrenih i mjedenih vijaka M2,6 / M3 / M3,5 / M4 / M5.

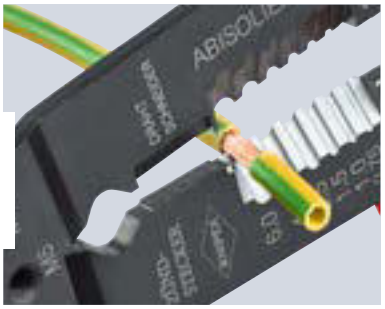

DODATNA KLIJEŠTA ZA PREŠANJE TULJAKA

Ostale izvedbe na str. 69 +

KAT. BR.: 97 68 145 A

Trapezno prešanje



TULJCI

KAT. BR.: 97 78 180

Prešanje trnovima



TULJCI

KAT. BR.: 97 81 180

Prednje umetanje



TULJCI

Kompleti za prešanje

Ostale izvedbe: 69

› U robusnom plastičnom kovčegu TANOS MINI-systainer®.
› T-Loc zatvarač: otvaranje, zatvaranje i spajanje s drugim kovčegom jednim okretom, jednom rukom.
› Pristup sadržaju bez odvajanja spojenih kovčega.
› Dva složiva plastična uloška sa po 6 odjeljaka za konektore.



97 90 00 LE

KAT. BR.: 97 90 14



Za kabelske tuljke

S kliještima KNIPEX Twistor16 (97 53 18) i automatskim skidačem izolacije PreciStrip16 (12 52 195).

KAT. BR.: 97 90 21



Za kabelske spojnice

S kliještima za prešanje KNIPEX PreciForce 97 52 36.

Više o proizvodima: od str. 69



KAT. BR.:
13 96 200

Kliješta za elektroinstalacije


Izvedbe: str. 70

• 6 funkcija u jednom alatu: prihvat plosnatih i okruglih predmeta, savijanje, uklanjanje srha, rezanje kabela, skidanje izolacije i prešanje tuljaka.





S oprugom i blokadom

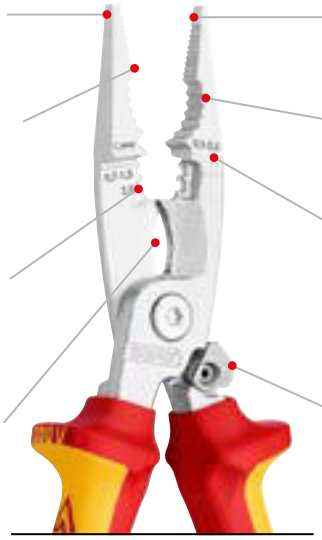

Vanjski rub
Za uklanjanje srha s plastičnih i aluminijskih cijevi.

Profilirana površina
Sigurno držanje uz zaštitu materijala od oštećenja.

Otvori za skidanje
Vodiči 0,75–1,5 mm² i 2,5 mm².

Oštrica
Bakar do Ø 15 mm (5 × 2,5 mm²).

Glatke čeljusti
Nježno držanje, ravnanje i oblikovanje.

Prihvat cijevi
Okrugli dijelovi i kabeli.

Univerzalno prešanje
Tuljci 0,5–2,5 mm².

Blokada zatvaranja
Kad je aktivna, oštrice ostaju zatvorene, a ostale funkcije dostupne su uz ugodan razmak drški.

KAT. BR.:
13 76 200 ME

KNIPEX WireStripper

Metrička izvedba

• Višenamjenska kombinirana kliješta 5 u 1 za elektroinstalacije: rezanje kabela, skidanje izolacije, uvijanje, uklanjanje srha i prihvat.







Hibridni oblik
Uska poput šiljastih kliješta, široka poput kombiniranih: stabilnost i dobar pristup.

Rub za srh
Za plastiku i aluminijske cijevi.

Prihvat cijevi
Okrugli dijelovi i kabeli.

Graničnici položaja
Precizno postavljanje vodiča ubrzava skidanje izolacije.

Oštrica
Bakreni kabeli do Ø 15 mm (5 × 2,5 mm²).

Poprečno nazubljenje
Pouzdano držanje i savijanje plosnatih i okruglih predmeta.

Glodani prihvatni utor
Za držanje i izvlačenje čavala, klinova i vijaka.

Posebno oblikovana čeljust
Siguran prihvat plosnatih dijelova.

Precizni otvori
Puni vodiči 0,75–6 mm²; finožični 0,5–4 mm².

Kliješta za skidanje izolacije

• Višenamjenska kliješta za rezanje i skidanje izolacije.
• Brzo skidanje plašta s okruglih, vlagootpornih instalacijskih kabela (npr. NYM).

› Precizni otvori za vodiče 1,5 i 2,5 mm².
› Bočne oštrice za rezanje vodiča, žice, manjih vijaka i čavala.
› Indukcijski kaljene oštrice, tvrdoća približno 61 HRC.



KAT. BR.: 13 46 165

Bočni rezač za skidanje izolacije

• Dulje rezne oštrice.
• Visoka snaga rezanja uz povoljan prijenos sile.

› Precizni otvori za pojedinačne vodiče 1,5 i 2,5 mm².
› Rezanje NYM kabela do 5 × 2,5 mm².
› Dugi vrhovi za fine radove u skučenom prostoru.
› Indukcijski kaljene precizne oštrice, približno 60 HRC.



KAT. BR.: 14 26 160

Kombinirana kliješta

Višenamjenska kliješta

Izvedbe: str. 71

› Prihvat plosnatih i okruglih predmeta.
› Oštrice za meku i tvrdu žicu.
› Indukcijski kaljene rezne oštrice, tvrdoća oko 60 HRC.



KAT. BR.: 03 06 180

Kombinirana kliješta

Robusna višenamjenska kliješta

Izvedbe: str. 71

• Za teške uvjete rada i otporne prihvatne čeljusti.
› Oštrice za meku, tvrdu i klavirsku žicu.
› Indukcijski kaljene oštrice, tvrdoća približno 64 HRC.



KAT. BR.: 01 06 160

Kombinirana kliješta s povećanim prijenosom sile

Posebno snažna višenamjenska kliješta

Izvedbe: str. 71

• Potrebno do 35 % manje sile nego kod standardnih kombiniranih kliješta.
› Lakši rad zahvaljujući optimiziranom prijenosu sile.
› Učinkovito rezanje, snažan prihvat, savijanje i izvlačenje.



KAT. BR.: 02 06 180

Šiljasta kombinirana kliješta

Precizan prihvat i višenamjenska primjena

Izvedbe: str. 72

• Lako rezanje zahvaljujući snažnom zglobu.
› Dug vijek trajanja i stabilni vrhovi.
› Glodani utor za držanje i izvlačenje čavala, klinova i vijaka.




KAT. BR.: 08 26 145

Više o artiklima: od str. 71

KAT. BR.:
00 11 01

KNIPEX TwinKey®

Univerzalni ključ za upravljačke ormare

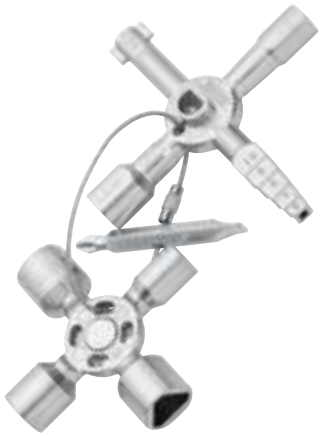


- 10 profila, 2 križa, 1 ključ.
- Za uobičajene sustave zaključavanja.

› Višenamjenski ključ za zatvaranje i otvaranje sustava u grijanju, vodovodu, klimatizaciji, elektroinstalacijama te opskrbi plinom i vodom.
› Osam krakova: dva četverostrana ključa spojena magnetima radi uštede prostora.
› Za šest različitih sustava zaključavanja.





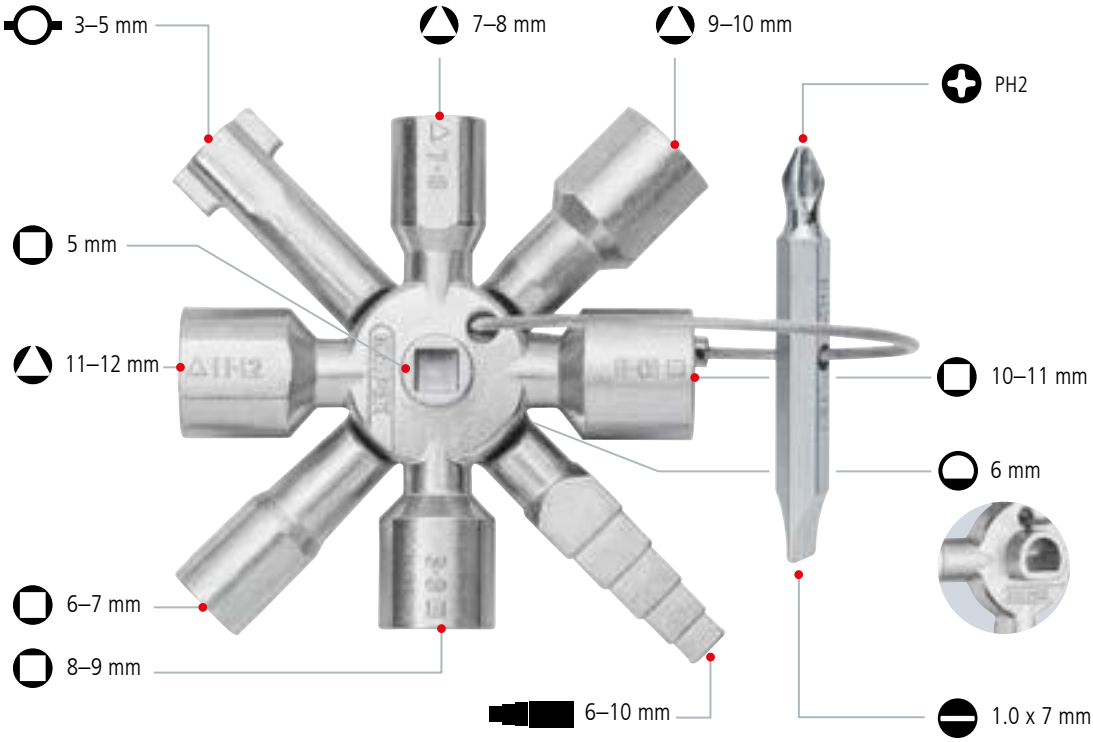


OSTALI KLJUČEVI ZA UPRAVLJAČKE ORMARE

Izvedbe: str. 72

Standardni ključ
KAT. BR.:
00 11 03



Profi-Key
KAT. BR.:
00 11 04



Univerzalni ključ
KAT. BR.:
00 11 06



Double-Joint sklopivi
KAT. BR.:
00 11 06 V03



Joint-Key Quadro sklopivi
KAT. BR.:
00 11 06 V04





25 06 160



Šiljasta kliješta s bočnim rezačem

Radio kliješta

Izvedbe: str. 73

• Poluokrugle, duge i sužene čeljusti.
• Za precizan prihvat i rezanje u dostupnim i teže dostupnim područjima.

› Nazubljene prihvatne površine.
› Oštrice za meku, srednje tvrdu i tvrdu žicu.
› Indukcijski kaljene oštrice, oko 61 HRC.

KAT. BR.:
25 26 160





26 26 200



Šiljasta kliješta s bočnim rezačem

Kliješta tipa roda

Izvedbe: str. 73

• Poluokrugle, duge i sužene čeljusti.
• Elastični, precizni vrhovi otporni na deformacije.
• Za finiji prihvat i rezanje na teže dostupnim mjestima.

› Oštrice za meku, srednje tvrdu i tvrdu žicu.
› Indukcijski kaljene oštrice, približno 61 HRC.

KAT. BR.:
26 16 200



OSTALA KLIJEŠTA ZA PRIHVAT

Ostale izvedbe: str. 73

KAT. BR.:
20 06 160

Plosnata kliješta



KAT. BR.:
22 06 160

Okrugla kliješta



KAT. BR.:
30 16 160

Kliješta dugih čeljusti



KAT. BR.:
30 36 160

Kliješta dugih čeljusti



PLASTIČNA KLIJEŠTA (98 62 01 I 98 62 02)

KNIPEX plastična kliješta štite od premoštenja pri radu na dijelovima pod naponom do 1.000 V AC i 1.500 V DC. Ne utječu na magnetska polja i ne proizvode iskre.

KAT. BR.:
98 62 01



Plosnata plastična kliješta

Izolacijska

› Potpuno izolirana radi smanjivanja rizika kratkog spoja.
› Za montažu i blokiranje brojila.
› Klasa C: primjena do −40 °C.
› Ručke s mekim plastičnim zonama za bolji prihvat.





KAT. BR.:
98 62 02



Šiljasta plastična kliješta

Izolacijska

› Potpuno izolirana radi smanjivanja rizika kratkog spoja.
› Za montažu i blokiranje brojila.
› Klasa C: primjena do −40 °C.
› Ručke s mekim plastičnim zonama za bolji prihvat.





KAT. BR.:
86 06 250




Kliješta-ključ

Kliješta i ključ u jednom alatu

• Zamjenjuju čitav komplet metričkih i colnih ključeva.
• Glatke čeljusti za nježnu montažu završno obrađenih dijelova, čak i na kromiranim površinama.

› Za prihvat, držanje, stiskanje i savijanje.
› Pritisak čeljusti bez zazora čuva osjetljive rubove.
› Nema nehotičnog pomicanja čeljusti ni proklizavanja zgloba.

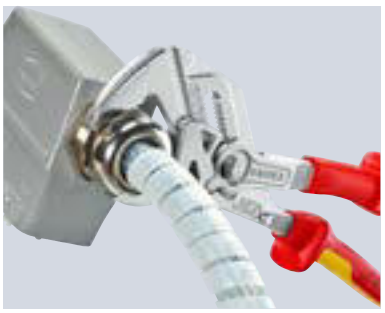





KNIPEX Cobra® VDE

KAT. BR.:
87 26 250

Visokotehnološka vodoinstalaterska kliješta

Izvedbe: str. 74

› Brzo i sigurno podešavanje pomicanjem jedne čeljusti izravno na predmet.
› Fino podešavanje za različite dimenzije i udoban položaj ručki.
› Dobar pristup zahvaljujući uskoj glavi i zglobu.
› Samostežuća na cijevima i maticama, bez proklizavanja.



KNIPEX Cobra® VDE: postavite gornju čeljust na predmet, pritisnite ručke da se zatvore - podešavanje je gotovo.



KNIPEX Alligator®

KAT. BR.:
38 06 250

Vodoinstalaterska kliješta

Izvedbe: str. 74

• Uska glava i zglob za dobar pristup predmetu.
• U usporedbi s kliještima iste duljine, 9 položaja podešavanja omogućuje oko 30 % veći kapacitet prihvata.

› Samostežuća na cijevima i maticama, bez klizanja.
› Robusna konstrukcija otporna na nečistoću, prikladna i za rad na otvorenom.







Kliješta za sifone i konektore

KAT. BR.:
81 13 250

• Za stezanje i otpuštanje bajunetnih i vijčanih spojeva, primjerice na konektorima i inverterima.
• Fino podešavanje za različite promjere.
• Pogodna i za uljne filtre, plastične cijevi i sifone.

› Za vijčane konektore i spojnice, primjerice kružne priključke Cannon.



Zamjenjive plastične čeljusti za osjetljive površine; promjer do Ø 75 mm.


Više o proizvodima: od str. 74

KAT. BR.:
92 37 64

Precizne pincete

Izolirane

Izvedbe: str. 74



› Izolirane ručke za rad na elektroinstalacijama: zaštita do 1.000 V.
› Za različite potrebe i primjene u elektronici.
› Antimagnetična izvedba protiv elektromagnetskih oštećenja.
› Nehrđajući čelik izvrsne kvalitete: velika čvrstoća i otpornost na atmosfersku koroziju i agresivne materijale.



Pincete i u kompletu: str. 92



VPC KNIPEX 2026 (bez PDV-a)	
92 37 64	
92 27 61	
92 27 62	
92 47 01	
92 67 63	

KAT. BR.:
90 10 165 BK


KNIPEX CutiX

Univerzalni nož

• Podesiva stabilizacijska vodilica za raznovrsno, precizno i brže rezanje.
• Siguran pritisak na leđa oštrice bez opasnosti od ozljede ili neželjenog savijanja i loma.
• Kvalitetno zaključavanje oštrice za stabilno rezanje, guranje i struganje.



Stabilizator omogućuje siguran pritisak izravno na oštricu.



Za uobičajene segmentne oštrice 18 mm.



› Izdržljivo kućište od magnezija: lagano poput plastike, čvrsto poput lijevanog aluminija.
› Isporučen s kvalitetnom segmentnom oštricom i dvije zamjenske oštrice u dršci; izmjena bez alata.



Ergonomski oblik i zone prihvata osiguravaju precizan rad.

KAT. BR.:
16 20 50 SB

Sklopivi nož za električare

• Univerzalni sklopivi nož za svakodnevni rad.
• Izdržljiva, vrlo oštra oštrica, proizvedena u Solingenu.



Jednostavno otvaranje zahvaljujući posebnom prihvatu na oštrici.



› Ergonomski oblik drške za udoban i precizan rad.
› Ručka od udarno otporne plastike.
› Dobar prijenos sile i stabilna oštrica.
› Točka za vezivanje uz KNIPEX Tethered Tools dodatke.
› Oštrica od nehrđajućeg čelika.



Točka za sigurnosnu uzicu olakšava pričvršćivanje alata.



Plavi zasun omogućuje sigurno zaključavanje sklopljenog rezača pri prijevozu.

KNIPEX BiX

KAT. BR.:
90 22 10 BK

Rezač plastičnih cijevi i brtvenih manžeta

• Rezač bez strugotine, udoban za držanje u ruci.
• Brzo reže visokotemperaturne odvodne cijevi od plastike i elektroinstalacijske cijevi.



› Neojačane plastične cijevi Ø 20–56 mm, stijenka do 2,4 mm.
› Meke i pjenasto punjene plastične cijevi Ø 20–56 mm, stijenka do 3,5 mm.
› Brtvene manžete reže 2–3 mm od zida.
› Okretni blok s nožem za cijevi (oštrica u sredini) ili manžete (oštrica izvana).





Rezervne oštrice lako su dostupne unutar alata BiX.







Rezač cijevi

KAT. BR.:
94 10 185

Za plastične instalacijske cijevi

• Za čisto rezanje tankostijenih plastičnih cijevi, npr. elektroinstalacijskih, Ø 6–35 mm.
• Mala potrebna sila zbog posebne geometrije oštrice i optimalnog prijenosa.



› Oštrica je zamjenjiva i može se uvući iz svakog položaja.
› Ergonomske ručke i postupni mehanizam pomaka oštrice smanjuju zamor.

Zamjenjiva oštrica od specijalnog alatnog čelika





KNIPEX PlastiCut®

KAT. BR.:
90 20 185


Rezač fleksibilnih crijeva i plastičnih instalacijskih cijevi

• Za tankostijene plastične cijevi i plastična/gumena crijeva, uključujući izvedbe ojačane tkaninom, vanjskog promjera do 25 mm.



› S oprugom za otvaranje i blokadom.
› Ergonomske drške od plastike ojačane staklenim vlaknima.
› Nije namijenjeno za rezanje kabela.

Zamjenjiva oštrica od specijalnog alatnog čelika



Dodatni podaci: od str. 75

KAT. BR.:
90 22 02 SB




KNIPEX TwistCut®

Rezač valovitih cijevi

Izvedbe: str. 75

• Za pouzdano i brzo rezanje plastičnih valovitih cijevi Ø 13–32 mm.
• Za širine rebra do 2,7 mm.
• Bez oštećenja kabela ili drugih cijevi u unutrašnjosti.

› Jednostavno umetanje i čisto rezanje bez otpada.
› Precizan rez zahvaljujući posebnom rasporedu noževa i bočnoj vodilici.
› Oštrice za skidanje izolacije 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm².

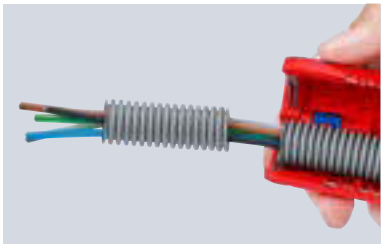

Rez na vrhu vala štiti unutarnje kabele od oštećenja.



Praktična vodilica olakšava umetanje vodiča za skidanje izolacije.

KNIPEX TUBIX® - SPECIJALISTI ZA METALNE CIJEVI

Izvedbe: str. 75

KNIPEX TubiX® S

Za manje cijevi

› Metalne cijevi Ø 3–30 mm (1/8–1 1/8 inča), stijenka do 2 mm.
› Promjer se može unaprijed namjestiti na ljestvici; opružni rezni kotačić pričvršćuje alat na cijev.
› QuickLock: samostalno držanje i stezanje na cijevi.



KAT. BR.: 90 31 01



KNIPEX TubiX®

Za najčešće cijevi

› Metalne cijevi Ø 6–35 mm (1/4–1 3/8 inča), stijenka do 2 mm.
› Odvojivi precizno brušeni alat za uklanjanje srha.
› QuickLock: samostalno držanje i stezanje na cijevi.



KAT. BR.: 90 31 02 BK



KNIPEX TubiX® XL

Za veće cijevi

› Metalne cijevi Ø 6–76 mm (1/4–3 inča), stijenka do 2 mm.
› Odvojivi, precizno brušeni alat za uklanjanje srha.
› QuickLock: samostalno držanje i stezanje na cijevi.



KAT. BR.: 90 31 03 BK



SPECIJALNI ALATI

KLJEŠTA ZA IZREZIVANJE

ŠIFRA:
90 61 16



90 61 16

Ostale izvedbe
na str. 76 +

REZAČ ZA PLOSNATI KABEL

ŠIFRA:
94 15 215



ŠKARE S NAKOVNJEM

ŠIFRA:
94 55 200



ŠKARE ZA VINIL, I KABELSKE KANALICE

ŠIFRA:
95 02 21



ŠKARE ZA KEVLAR VLAKNA

ŠIFRA:
95 03 160 SB



KOMBINIRANE ŠKARE

ŠIFRA:
95 05 190



95 05 185




Ostale izvedbe
na str. 76 +

NAJBOLJA KOMBINACIJA: KVALITETNI ODVIJAČI ZA SVAKI PROJEKT

Ostale izvedbe
na str. 77 +

1000 V

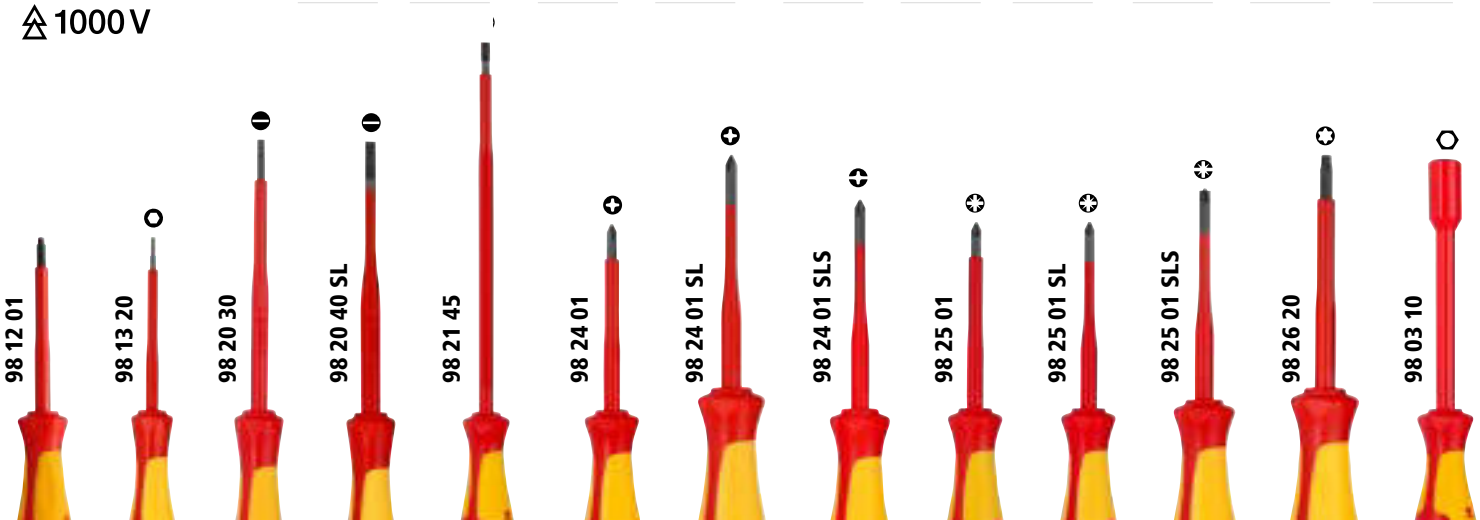

Viljuškasti ključ

Ostale izvedbe na str. 78 +

- Čeljust pod kutom od 15°
- Osnovna izvedba kromirana
- Kovani i uljno kaljeni krom-vanadijski čelik

ŠIFRA:
98 00 17



Okasti ključ

Ostale izvedbe na str. 78 +

- Koljenasta izvedba
- Osnovna izvedba kromirana
- Kovani i uljno kaljeni krom-vanadijski čelik

ŠIFRA:
98 01 17



Nasadni odvijač

S ručkom odvijača

Ostale izvedbe na str. 79 +

- Ergonomska dvokomponentna drška smanjuje zamor i optimizira prijenos sile
- Oblik drške sprečava kotrljanje

ŠIFRA:
98 03 06



Podesivi ključ

- Paralelne, glatke čeljusti
- Promjenjiva širina otvora
- Ljestvica za prethodno namještanje otvora izvan radnog mjesta
- Krom-vanadijski čelik

ŠIFRA:
98 07 250



Nasadni ključ TORX®

Za TORX® vijke

Ostale izvedbe na str. 79 +

- Osnovni alat kromiran
- Specijalni alatni čelik

ŠIFRA:
98 29 40



Dvosmjerna račna

Ostale izvedbe na str. 79 +

- Za rad s nasadnim ključevima
- Prebacivanje smjera lijevo/desno
- Vanjski četverokut 3/8"
- Sigurno zaključavanje nasadnog ključa opružnom kuglicom

ŠIFRA:
98 31



Produžetak za nasadne ključeve

Ostale izvedbe na str. 80 +

- Za nasadne ključeve
- Unutarnji i vanjski četverokut 3/8"
- Opružna kuglica osigurava brzo i sigurno spajanje
- Kovani krom-vanadijski čelik

ŠIFRA:
98 35 125



Nasadni ključ

Ostale izvedbe na str. 80 +

- Za metričke vijke s unutarnjim šesterokutom
- Unutarnji četverokut 1/2"
- Osnovna izvedba kromirana

ŠIFRA:
98 49 06



Više informacija od str. 78

Nasadni ključ

Ostale izvedbe na str. 80 +

• Za metričke vijke s unutarnjim šesterokutom
• Osnovna izvedba kromirana
• Krom-vanadijski čelik

ŠIFRA:
98 37 17



Izolacijska zaštitna kapa

Ostale izvedbe na str. 81 +

• Za prekrivanje ogoljenih krajeva vodiča pod naponom (Ø do 10 mm)
• Plastika

ŠIFRA:
98 66 01



Samostezna zaštitna kapa

Ostale izvedbe na str. 81 +

• Za prekrivanje ogoljenih krajeva vodiča pod naponom: 100–140 mm, Ø 30 mm
• Plastika

ŠIFRA:
98 66 30



Stezaljke za izolacijske prostirke

Plastika

• Za učvršćenje izolacijskih prostirki
• S ugrađenom oprugom
• Potpuno izolirane za sprečavanje kratkog spoja
• Plastika ojačana staklenim vlaknima

ŠIFRA:
98 64 02



Izolacijske rukavice

Ostale izvedbe na str. 81 +

• Za dodatnu zaštitu pri radu na dijelovima pod naponom ili u njihovoj blizini

ŠIFRA:
98 65 40



Elektroizolacijska prekrivka

Od gume

Ostale izvedbe na str. 81 +

• Za dodatnu zaštitu pri radu na dijelovima pod naponom ili u njihovoj blizini

ŠIFRA:
98 67 05





ODABIR PROIZVODA
ZA TRANSPORT ALATA

Različiti uvjeti rada traže različite načine prijenosa alata.
Pronađite odgovarajući ruksak ili kofer za svoj pribor.

Prikazane cijene: KNIPEX kataloška VPC, bez PDV-a.






	Proizvod	Ruksak za alat "Modular X18"	Kofer za alat "Basic"	Kofer za alat "BIG Basic Move"	Kofer za alat "BIG Twin"
	Šifra	**00 21 50 LE**	**00 21 05 LE**	**00 21 06 LE**	**00 21 42 LE**
	Unutarnje mjere (Š × V × D)	–	440 x 350 x 180 mm	480 x 350 x 200 mm	490 x 370 x 110 / 100 mm
	Vanjske mjere (Š × V × D)	340 x 210 x 530 mm	465 x 410 x 200 mm	515 x 430 x 280 mm	520 x 435 x 250 mm
	Broj mjesta za alate	103	41	54	95
	Obujam	21.5 l	27 l	33 l	38 l
	Maks. nosivost	18 kg	15 kg	20 kg	25 kg
	Masa	2,900 g	4,500 g	6,200 g	7,200 g
Prijevoz	Funkcija kolica	–	–	✓	–
Prijevoz	Ručka za nošenje	✓	✓	✓	✓
Prijevoz	Remen za rame	–	–	–	–
Pretinci	Pretinac za dokumente	✓	✓	✓	✓
Pretinci	Pretinac za prijenosnik	✓ up to 15"	–	–	–
Otpornost	Otpornost na temperaturu	–	–	–	–
Otpornost	Zaštita od prašine	–	–	–	–
Otpornost	Vodonepropusnost	–	–	–	–
Otpornost	Otpornost na prskanje	✓	✓	✓	✓
Ostale značajke	Mogućnost zaključavanja	✓	–		
Ostale značajke	Ugrađena brava	–	✓	✓	✓
Ostale značajke	Prikladno za zračni prijevoz	–	–	–	–
Ostale značajke	Plinski amortizer	–	–	–	–

USPOREDBA KOFERA ZA ALAT

NASTAVAK PREGLEDNE TABLICE

Usporedba kapaciteta, dimenzija, nosivosti i mogućnosti kofera.
Podaci i raspored odgovaraju izvornoj KNIPEX stranici 49.

Prikazane cijene: KNIPEX kataloška VPC bez PDV-a.








Kofer za alat "BIG Twin Move"	Kofer za alat "Robust23"	Kofer za alat "Robust26 Move"	Kofer za alat "Robust34"	Kofer za alat "Robust45 Move"	KNIPEX L-BOXX®
00 21 41 LE	**00 21 35 LE**	**00 21 33 LE**	**00 21 36 LE**	**00 21 37 LE**	**00 21 19 LB**
490 x 370 x 110 / 100 mm	445 x 315 x 165 mm	510 x 295 x 190 mm	485 x 370 x 190 mm	550 x 370 x 225 mm	375 x 311 x 107 mm
520 x 435 x 290 mm	470 x 370 x 185 mm	550 x 350 x 225 mm	510 x 425 x 220 mm	610 x 430 x 265 mm	442 x 357 x 151 mm
95	49	80	93	147	48
38 l	23 l	26.4 l	34 l	45 l	14.7 l
30 kg	25 kg	25 kg	25 kg	35 kg	25 kg
8,600 g	4,800 g	7,000 g	7,100 g	9,940 g	2,965 g
✓	–	✓	–	✓	–
✓	✓	✓	✓	✓	✓
–	✓	–	✓	–	–
✓	✓	✓	✓	✓	–
–	–	–	–	–	–
–	✓ -30°/+80°	✓ -30°/+80°	✓ -30°/+80°	✓ -30°/+80°	–
–	✓	✓	✓	✓	–
–	✓	✓	✓	✓	–
✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
✓	–	–	–	–	–
–	✓	✓	✓	✓	–
–	–	✓	–	✓	–



ŠIFRA:
00 21 50 E



Ruksak za alat "Modular X18"

za električare

22 dijela

- Sadrži 16 KNIPEX alata, ukupno 22 alata poznatih marki; dio je VDE ispitan prema DIN EN 60900
- Ukupno 103 mogućnosti smještaja alata
- Maksimalna nosivost: 18 kg
- Obujam: 21,5 l



Alati marki: KNIPEX Wera PICARD LYRA STABILA

ŠIFRA:
00 21 33 E



Kofer za alat "Robust26 Move"

za električare

22 dijela

- Sadrži 16 KNIPEX alata, ukupno 22 alata poznatih marki; dio je VDE ispitan prema DIN EN 60900
- Ukupno 80 mogućnosti smještaja alata
- Maksimalna nosivost: 25 kg
- Obujam: 26,4 l



Alati marki: KNIPEX Wera PICARD LYRA STABILA

Kofer "Robust45 Move" za električare

66 dijelova

• Sadrži 66 KNIPEX alata;
dio je VDE ispitan prema DIN EN 60900
• 147 mjesta za smještaj alata
• Maksimalna nosivost: 35 kg
• Obujam: 45 l

ŠIFRA:
00 21 37





Alati marki: NIPEX Wera PICARD RENNSTEIG STABILA

Kofer "BIG Twin Move" za električare

66 dijelova

• Sadrži 14 KNIPEX alata, ukupno 66 alata
poznatih marki; dio VDE ispitan prema
normi DIN EN 60900
• 95 mjesta za smještaj alata
• Maksimalna nosivost: 30 kg
• Obujam: 38 l

ŠIFRA:
00 21 41





00 21 11
Kompaktna torba



Alati marki: NIPEX Wera PICARD RENNSTEIG STABILA

Kofer "BIG Twin Move" za električare

66 dijelova

• Sadrži 14 KNIPEX alata, ukupno 66 alata
poznatih marki; dio VDE ispitan prema
normi DIN EN 60900
• 95 mjesta za smještaj alata
• Maksimalna nosivost: 25 kg
• Obujam: 38 l

ŠIFRA:
00 21 42





00 21 11
Kompaktna torba



Alati marki: NIPEX Wera PICARD RENNSTEIG STABILA

Više informacija od str. 83

ŠIFRA:
00 21 19 LB E



KNIPEX L-BOXX®
za električare
66 dijelova

- 14 KNIPEX alata; ukupno 66 alata poznatih marki, dijelom VDE ispitanih prema DIN EN 60900
- 48 mjesta za alat
- Maksimalna nosivost: 25 kg
- Obujam: 14,7 l

PROVJERITI: PDF 66 / cjenik 63 dijela




Alati marki:

ŠIFRA:
98 99 15



Kofer "BIG Twin Move RED"
Electric Competence
42 dijelova

- Otporno crveno kućište od ABS-a
- Sadrži KNIPEX alate za rad na sustavima prema DIN EN/IEC 60900
- 95 mjesta za alat
- Maksimalna nosivost: 30 kg
- Obujam: 38 l

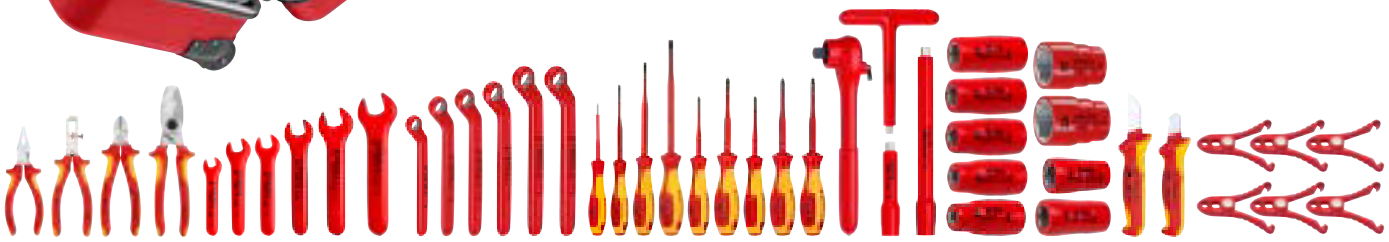


Alati marki:

ŠIFRA:
00 21 20

Kofer "Vision24"
za električare
20 dijelova

- 20 alata poznatih marki, dijelom VDE ispitanih prema DIN EN/IEC 60900
- 21 mjesto za alat
- Maksimalna nosivost: 20 kg
- Obujam: 24 l



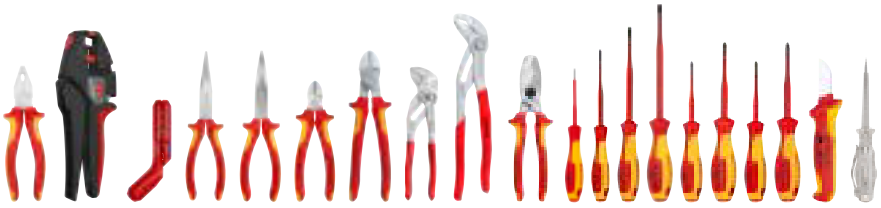

Alati marki:


Kofer "BIG Basic Move" ElectricPlus

ŠIFRA:
00 21 06

71 dijelova

- 27 KNIPEX alata, ukupno 71 alat poznatih marki; dio VDE ispitan prema DIN EN 60900
- 54 mjesta za alat
- Maksimalna nosivost: 20 kg
- Obujam: 33 l



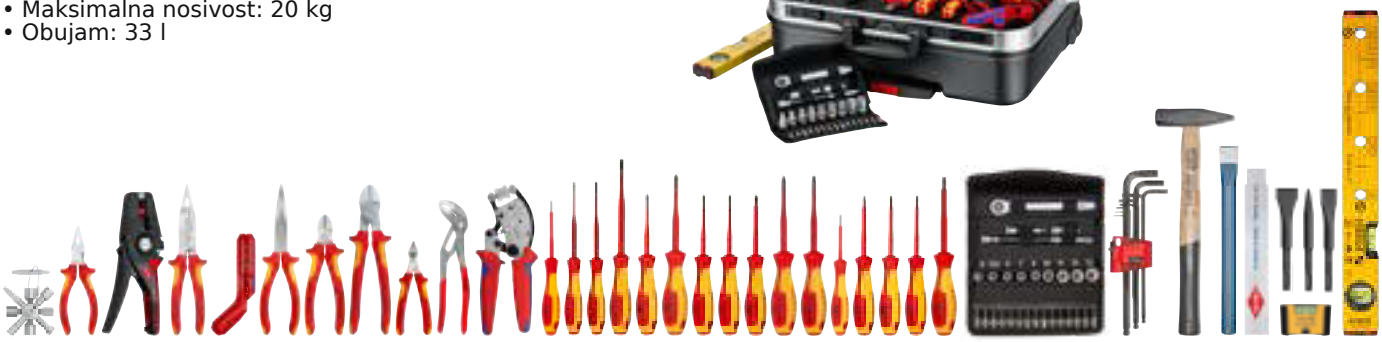

Alati marki: KNIPEX, Wera, PICARD, RENNSTEIG, STABILA


Kofer "BIG Basic Move" za električare

ŠIFRA:
00 21 06 HL S

24 dijelova

- 6 KNIPEX alata, ukupno 24 alata poznatih marki
- 54 mjesta za alat
- Maksimalna nosivost: 20 kg
- Obujam: 33 l



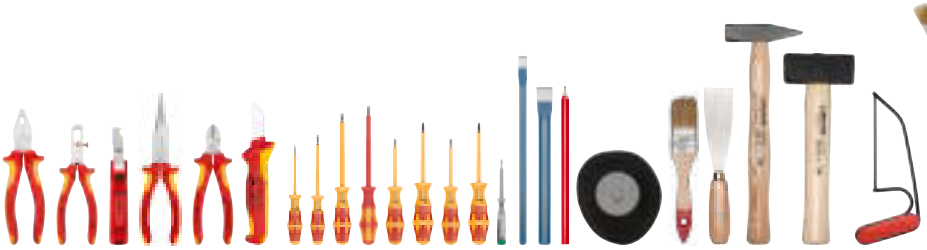

Alati marki: KNIPEX, Wera, RENNSTEIG, STABILA, PICARD, RUTHE


Kofer "Robust23" za električare

ŠIFRA:
00 21 35

25 dijelova

- 25 alata poznatih marki, dio VDE ispitan prema DIN EN 60900
- 49 mjesta za alat
- Maksimalna nosivost: 25 kg
- Obujam: 23 l



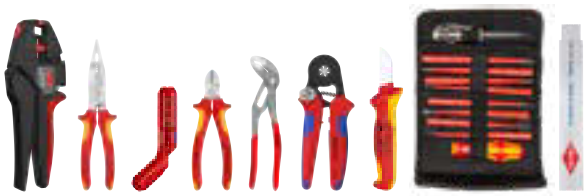

Alati marki: KNIPEX, Wera

Više informacija od str. 88


ŠIFRA:
00 21 36

Kofer za alat "Robust34" Electric

26 dijelova

- 26 alata poznatih marki, dijelom VDE ispitanih prema DIN EN 60900
- 93 mjesta za alat
- Maksimalna nosivost: 25 kg
- Obujam: 34 l



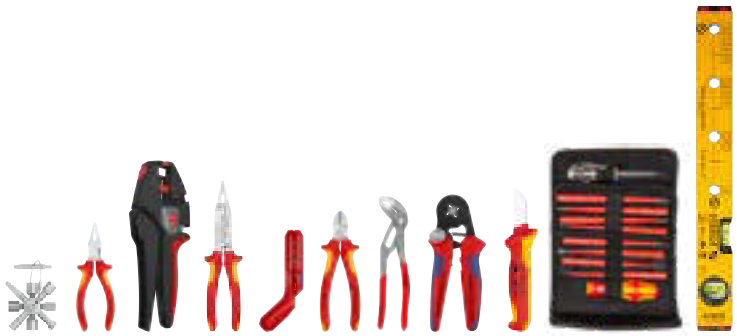

Alati marki: KNIPEX Wera STABILA

ŠIFRA:
00 21 02 EL

Torba za alat "Classic" Electric

23 dijelova

- 23 alata poznatih marki, dijelom VDE ispitanih prema DIN EN 60900
- 22 mjesta za alat
- Maksimalna nosivost: 15 kg
- Obujam: 21 l





Alati marki: KNIPEX Wera PICARD RENNSTEIG STABILA

ŠIFRA:
98 99 11

Kompaktni kofer za alat

S izoliranim alatima za rad na elektroinstalacijama

- Sadrži izbor izoliranih KNIPEX alata za rad na električnim sustavima
- Svaki alat zasebno ispitan prema ASTM F1505 i IEC 60900





98 99 12



Sadržaj: 98 99 11



Sadržaj: 98 99 12

Kofer alata za fotonapon

ŠIFRA:
97 91 01

3 dijela

OSTALE IZVEDBE +

- Komplet alata za fotonaponske sustave
- Kliješta 97 43 200 A za izmjenjive matrice
- Skidač izolacije 12 12 11 za 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 mm²
- Škare 95 16 165 za bakrene vodiče do Ø 15 mm
- Imbus-ključ za izmjenu matrica
- Matrice nisu uključene; naručiti zasebno (serija 97 49...)





Sadržaj: 97 91 01

Za veće presjeke: 97 91 03

Skidač 12 12 12 (4 / 6 / 10 mm²)

Kofer alata za fotonapon

ŠIFRA:
97 91 04 V03

5 dijelova

OSTALE IZVEDBE +

- Alati za obradu MC4® i MC4® Evo 2 konektora
- Kliješta 97 43 66 EVO: kontakti do 10 mm²
- Skidač 12 12 12: 4,0 / 6,0 / 10,0 mm²
- Škare 95 16 165 za bakar do Ø 15 mm
- Montažni pribor 97 49 66 3
- Pozicioner 97 49 71 1 za MC4®





Sadržaj: 97 91 04 V03

Druge izvedbe za MC4®:

Set za fotonaponske instalacije

ŠIFRA:
00 31 31 V01 SB

- Za montažu i održavanje PV sustava
- KNIPEX ErgoStrip® PV 16 95 03: brzo skidanje izolacije solarnih vodiča 4 / 6 mm² te okruglih instalacijskih kabela
- PreciForce 97 52 42: prešanje PV vodiča 4 / 6 mm² za konektore MC4® i Evo 2



Više informacija od str. 91

ŠIFRA:
00 21 10 LE



Torba za alat Service

prazna

- Kombinacija torbe za prijenosno računalo i alat
- Ukupno 47 mjesta za odlaganje alata
- Maksimalna nosivost: 12 kg
- Obujam: 25 litara
- Podstavljeni džep za laptop do 19 inča i dokumente formata A4; A4 pretinac s patentom
- Prednji dio otvara se za 90°, s 8 džepova za alat i manjim unutarnjim džepom

ŠIFRA:
92 00 04



Univerzalni set pinceta

5 dijelova

- Kombinacija pet različitih pinceta
- Visokokvalitetna rolo futrola za siguran prijenos i zaštitu od oštećenja

ŠIFRA:
98 99 13



Rolo futrola s alatom

15 dijelova

- Futrola od izdržljive poliesterske tkanine
- Praktična podesiva brza kopča
- Razni izolirani KNIPEX alati za rad na električnim instalacijama
- U skladu s DIN EN 60900 i IEC 60900



Komplet za električne instalacije

ŠIFRA:
00 31 30 BK V01

3 dijela

Ostale izvedbe na stranici 93

Komplet oprema električara za gotovo sve svakodnevne radove.





00 31 30 BK V02



00 31 30 BK V03



Alati brendova KNIPEX

Elektro komplet

ŠIFRA:
00 20 12

3 dijela

Kliješta ispitana prema DIN EN/IEC 60900 za 1.000 V. Kromirana, s višekomponentnim ručkama.





Alati brendova KNIPEX

Komplet VDE alata

ŠIFRA:
00 20 13

5 dijelova

VDE alat prema DIN EN/IEC 60900, za 1.000 V. Kromirana kliješta s višekomponentnim ručkama. Uz 3 WERA odvijača.





Alati brendova KNIPEX Wera

Dopunski komplet Elektro 1

ŠIFRA:
00 20 90 V01

10 dijelova



Alati brendova KNIPEX STABILA

Dopunski komplet Elektro 2

ŠIFRA:
00 20 90 V02

13 dijelova



Alati brendova KNIPEX STABILA

Dodatni podaci o proizvodima od stranice 92

PREGLED
TEHNIČKI PODACI O PROIZVODIMA

KNIPEX StepCut® – str. 10




Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Glava	Ručke	Kapacitet rezanja Ø mm	Kapacitet rezanja mm²	AWG
95 16 160	085966	160	1000 V	kromirana		15	50	1/0

KNIPEX StepCut® XL – str. 10



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Glava	Ručke	Kapacitet rezanja Ø mm	Kapacitet rezanja mm²	AWG
95 18 225	089964	225	1000 V	brunirana		23	70	2/0

Škare za kabele – str. 11



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Glava	Ručke	Skidanje izolacije	Kapacitet rezanja Ø mm	Kapacitet rezanja mm²	AWG
95 16 165	039648	165	1000 V	kromirana		–	15	50	1/0
95 16 165 T	081524	165	1000 V	kromirana	T	–	15	50	1/0
95 26 165	069980	165	1000 V	kromirana		–	15	50	1/0
95 41 165	078609	165		brunirana		1.5/2.5	12	35	2

Škare za kabele s dvostrukom oštricom – str. 11



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Glava	Ručke	Kapacitet rezanja Ø mm	Kapacitet rezanja mm²	AWG
95 16 200	026761	200	1000 V	kromirana		20	70	2/0
95 17 200	026952	200	1000 V	kromirana		20	70	2/0

Škare za kabele – str. 11



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Glava	Ručke	Kapacitet rezanja Ø mm	Kapacitet rezanja mm²	AWG
95 05 165	019596	165		polirana	1K	10	24	4

Škare za kabele za rad objema rukama – str. 12



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Glava	Ručke	Kapacitet rezanja Ø mm	Kapacitet rezanja mm²	AWG	g
95 12 500	069966	500		brunirana		27	150	6/0	1090
95 17 500	026785	500	1000 V	polirana		27	150	6/0	1477

Rezač kabela s čegrtaljkom PATENTED – str. 12



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Alat	Ručke	Kapacitet rezanja Ø mm	Kapacitet rezanja mm²	MCM	g
95 36 250	026884	250	1000 V	crno obrađena		32	240	500	652
95 36 280	026891	280	1000 V	crno obrađena		52	380	750	835
95 36 320	075189	320	1000 V	crno obrađena		60	600	1200	830
95 250 E01	089537	Rezervna pomična oštrica za 95 36 250 (od 2025.)							
95 280 E01	089544	Rezervna pomična oštrica za 95 36 280 (od 2025.)							
95 320 E01	089568	Komplet za popravak zgloba za 95 36 320 (od 2025.)							
95 3X E01	089575	Komplet za popravak čegrtaljke za 95 250 / 280 / 315A / 320 (od 2025.)							
95 3X E02	089582	Komplet za popravak vijčanog spoja za 95 250 / 280 / 315A / 320 (od 2025.)							

Rezač armiranih SWA kabela s čegrtaljkom PATENTED – str. 12



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Alat	Ručke	Kapacitet rezanja Ø mm	Kapacitet rezanja mm²	MCM	g
95 32 315 A	078562	315		crno lakirana		45	380	750	825
95 36 315 A	078579	315	1000 V	crno lakirana		45	380	750	830
95 315 E01	089551	Komplet za popravak zgloba za 95 32 315 A i 95 36 315 A (od 2025.)							
95 39 315 A01	078586	Komplet za popravak zgloba za 95 32 315 A i 95 36 315 A (do 2024.)							
95 3X E01	089575	Komplet za popravak čegrtaljke za 95 250 / 280 / 315A/ 320 (od 2025.)							
95 3X E02	089582	Komplet za popravak vijčanog spoja za 95 250 / 280 / 315A / 320 (od 2025.)							

Škare za kabele s teleskopskim ručkama – str. 12



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm	Glava	Ručke	Kapacitet rezanja Ø mm	Kapacitet rezanja mm²	MCM	g
95 32 038	071556	570	brunirana		38	280	550	1980
95 32 060	071563	630	brunirana		60	740	1400	3820
95 32 100	071570	680	brunirana		100	960	1900	4980
95 39 038	073260	Zamjenska rezna glava za 95 32 038						
95 39 720	025290	Rezervna pomična oštrica 95 31 720 / 95 32 060						
95 39 870	025306	Rezervna pomična oštrica 95 31 870 / 95 32 100						

Kutne električarske škare – str. 13



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm	Glava	Ručke
95 05 20 SB	082699	180	polirana	ojačano staklenim vlaknima

Električarske škare – str. 13



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm	Glava	Ručke
95 05 10 SB	082125	160	polirana	ojačano staklenim vlaknima
95 05 155 SB	077725	160	polirana	ojačano staklenim vlaknima

Objašnjenje piktograma nalazi se na zadnjoj stranici

Bočni rezač – str. 13



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Kliješta	Glava	Ručke	Kapacitet rezanja Ø mm	Ø mm	Ø mm
70 06 125	018124	125	1000 V	kromirana	kromirana		3	2.3	1.5
70 06 140	040293	140	1000 V	kromirana	kromirana		4	2.5	1.8
70 06 160	021995	160	1000 V	kromirana	kromirana		4	3	2
70 06 160 T	081463	160	1000 V	kromirana	kromirana		4	3	2
70 06 180	033813	180	1000 V	kromirana	kromirana		4	3	2.5
70 06 180 T	081470	180	1000 V	kromirana	kromirana		4	3	2.5
70 07 160	018155	160	1000 V	kromirana	kromirana		4	3	2
70 07 180	018179	180	1000 V	kromirana	kromirana		4	3	2.5
70 26 160	018223	160	1000 V	kromirana	kromirana		4	–	–

KNIPEX X-Cut® PATENTED – str. 13



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Kliješta	Glava	Ručke	Kapacitet rezanja Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm
73 06 160	075141	160	1000 V	kromirana	kromirana		4.8	3.8	2.7	2.2	12

Snažna bočna kliješta za rezanje – str. 13



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Kliješta	Glava	Ručke	Kapacitet rezanja Ø mm	Ø mm	Ø mm
74 06 160	040705	160	1000 V	kromirana	kromirana		3.4	2.5	2
74 06 180	022985	180	1000 V	kromirana	kromirana		3.8	2.7	2.2
74 06 200	033820	200	1000 V	kromirana	kromirana		4.2	3	2.5
74 06 250	041955	250	1000 V	kromirana	kromirana		4.6	3.5	3

Elektronička kliješta Super Knips – str. 14




Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Kliješta	Glava	Ručke	Kapacitet rezanja Ø mm	Ø mm
78 06 125	084099	125	1000 V		polirana		0.2 – 1.6	1
78 61 125	035404	125		brunirana	brunirana		0.2 – 1.6	1.2

Elektronička kliješta Super Knips XL – str. 14



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Kliješta	Glava	Ručke	Kapacitet rezanja Ø mm	Ø mm
78 61 140	081685	140		brunirana	brunirana		0.2 – 2.1	1.4

KNIPEX Slim Knips – str. 14



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Materijal	Glava	mm	Ø mm	mm²
78 03 150	093824	150		kirurški nehrđajući čelik	polirana	max. 7.6	1.3	4
78 61 150	093831	150		alatni čelik	brunirana	max. 7.6	1,6	4
78 09 LE	093923	Prazna futrola za alat						
78 03 150 V01	093893	Slim Knips (78 03 150) s futrolom						
78 61 150 V01	093916	Slim Knips (78 61 150) s futrolom						

KNIPEX – VPC po šifri (bez PDV-a, proizvođački cjenik 2026.)

70 06 125
70 06 140
70 06 160
70 06 160 T
70 06 180
70 06 180 T
70 07 160
70 07 180
70 26 160
73 06 160
74 06 160
74 06 180
74 06 200
74 06 250
78 06 125
78 61 125
78 61 140
78 03 150
78 61 150
78 09 LE
78 03 150 V01
78 61 150 V01

Šifre i tehnički podaci iz izvornog kataloga. Cijene ne potvrđuju ELEKTRO-PROFI prodajni cjenik.

Elektronička bočna kliješta – str. 15



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Kliješta	Glava	Ručke	Kapacitet rezanja ◔ Ø mm	◑ Ø mm	◕ Ø mm
77 02 115	039334	115		brunirana	zrcalno polirana		0.3 – 1.6	1.3	0.7

Precizna elektronička bočna kliješta – str. 15



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Glava	Ručke	Kapacitet rezanja ◔ Ø mm	◑ Ø mm	◕ Ø mm
79 02 125	061281	125		polirana		0.2 – 1.7	1.2	0.6

KNIPEX EvoStrip – str. 18



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Skidanje izolacije	AWG
12 40 200	026662	200		0.03 – 10	32 – 8
12 49 01	026679	1 par rezervnih oštrica			
12 49 04	053071	Torzijska opruga			
12 49 05	053088	Spiralna opruga u glavi			
12 49 23	057604	Rezervni graničnik duljine za 12 42 / 52 195. 12 72 190. 12 40 200			

KNIPEX PreciStrip16 PATENTED – str. 18



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm	Skidanje izolacije	AWG
12 52 195	085829	190	0.08 – 16	28 – 6
12 49 23	057604	Rezervni graničnik duljine za 12 42 / 52 195. 12 72 190. 12 40 200		
12 49 31	086000	Blok rezervnih oštrica		
12 49 32	086253	Blok rezervnih specijalnih oštrica		

KNIPEX ComStrip – str. 19



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm	Skidanje izolacije	AWG
12 62 180	054573	165	0.2 – 6	24 – 10
12 69 21	060093	1 par rezervnih oštrica		
12 69 23	067115	Rezervni graničnik duljine		

KNIPEX NexStrip® – str. 19



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm	Skidanje izolacije	AWG
12 72 190	088165	190	0.03 – 10	32 – 8
12 49 21	057581	Blok rezervnih oštrica		
12 49 23	057604	Rezervni graničnik duljine		

ⓘ Tumačenje piktograma na posljednjoj stranici

KNIPEX – VPC po šifri (bez PDV-a, proizvođački cjenik 2026.)

79 02 125
77 02 115
12 52 195
12 49 23
12 49 31
12 49 32
12 40 200
12 49 01
12 49 04
12 49 05
12 62 180
12 69 21
12 69 23
12 72 190
12 49 21

Cijene nisu potvrđene kao ELEKTRO-PROFI prodajne VPC. Redoslijed artikala ostaje prema izvornom katalogu.

Precizni skidač s prilagođenim oštricama PATENTED – str. 20



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Kliješta	Ručke	Skidanje izolacije	AWG
12 12 02	048077	195		brunirana		0.09/0.14/0.38/0.57/1/1.5/2.08	–
12 12 06	049005	195		brunirana		0.25/0.75/1.5/2.5/4/6	–
12 12 10	049012	195		brunirana		2.5/4/6/10	–
12 12 11	062998	195		brunirana		1.5/2.5/4/6	16/14/12/10
12 12 12	073758	195		brunirana		4/6/10	–
12 12 13	077534	195		brunirana		–	20/18/16/14/12/10
12 12 14	077541	195		brunirana		–	26/24/22/20/18/16
12 12 E01	093688	Graničnik duljine za 12 12 11/12, uski					
12 12 E02	093695	Graničnik duljine za 12 12 02/06/10/13/14, široki					
12 19 02	049036	Komplet rezervnih oštrica za 12 12 02					
12 19 10	049050	Komplet rezervnih oštrica za 12 12 10					
12 19 11	063001	Komplet rezervnih oštrica za 12 12 11					
12 19 12	073765	Komplet rezervnih oštrica za 12 12 12					
12 19 13	077558	Komplet rezervnih oštrica za 12 12 13					
12 19 14	077565	Komplet rezervnih oštrica za 12 12 14					

Kliješta za skidanje izolacije – str. 20



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Kliješta	Glava	Ručke	Skidanje izolacije Ø mm	mm²	AWG
11 06 160	021933	160	1000 V	kromirana / kromirana			5	10	8
11 06 160 T	081418	160	1000 V	kromirana / kromirana			5	10	8

KNIPEX StriX® PATENTED – str. 20



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Kliješta	Ručke	Skidanje izolacije Ø mm	Skidanje izolacije mm²	Kapacitet rezanja Ø mm	Kapacitet rezanja mm²	AWG
13 66 180	081319	180	1000 V	kromirana		5	10	15	50	8
13 66 180 T	081906	180	1000 V	kromirana		5	10	15	50	8

Automatska kliješta za skidanje izolacije – str. 21



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Skidanje izolacije
12 74 180	092667	175		4.4 – 7
12 74 180 E01	092681	Komplet rezervnih oštrica za 12 74 180 (modeli od 2025.)		

Automatska kliješta za plosnate kabele – str. 21



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Širina kabela	Skidanje izolacije	AWG
12 64 180	073284	180		12	0.75 – 2.5	18 – 14
12 64 180 E01	092674	Komplet rezervnih oštrica za 12 64 180 (modeli od 2025.)				

KNIPEX ErgoStrip® PATENTED – str. 22



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Skidanje okr. kabela	Skidanje vodiča/licni	Skidanje podatk. kabela	Skidanje koaks. kabela
16 95 01 SB	079927	135		8 – 13	0.2 – 4	CAT 5 – 7, parica UTP/STP	4.8 – 7.5
16 95 02 SB	082910	135		8 – 13	0.2 – 4	CAT 5 – 7, parica UTP/STP	4.8 – 7.5

KNIPEX – VPC po šifri (bez PDV-a, proizvođački cjenik 2026.)

12 12 02	**12 12 13**	**12 19 10**	**11 06 160**	**12 64 180 E01**
12 12 06	**12 12 14**	**12 19 11**	**11 06 160 T**	**16 95 01 SB**
12 12 10	**12 12 E01**	**12 19 12**	**12 74 180**	**16 95 02 SB**
12 12 11	**12 12 E02**	**12 19 13**	**12 74 180 E01**	**13 66 180**
12 12 12	**12 19 02**	**12 19 14**	**12 64 180**	**13 66 180 T**

Cijene nisu potvrđene kao ELEKTRO-PROFI prodajne VPC. Redoslijed artikala ostaje prema izvornom katalogu.

KNIPEX ErgoStrip® PV (PATENTED) – str. 22



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Skidanje okr. kabela	Skidanje vodiča/licni	Skidanje izolacije PV kabel ^{2}
16 95 03 SB	092605	135		8 – 13	0.2 – 4	4 / 6

Univerzalni alat za skidanje izolacije – str. 22



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Skidanje okr. kabela	Skidanje vodiča/licni
16 80 125 SB	040828	125		8 – 13	–
16 85 125 SB	060444	125		8 – 13	0.2 – 4

Skidač izolacije koaksijalnih i podatkovnih kabela – str. 23



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Vrste kabela
16 60 06 SB	077961	125		RG 59, RG 6, RG 7, RG 11

Alat za skidanje izolacije plosnatih i okruglih kabela – str. 23



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Skidanje plosn. kabela	Skidanje okr. kabela	Skidanje vodiča/licni
16 64 125 SB	076933	125		12	4 – 13	0.8 – 2.5

Alat za skidanje izolacije plosnatih i okruglih kabela – str. 23



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Vrste kabela
16 60 05 SB	044888	105		RG 58, RG 59 + RG 62

Alat za skidanje izolacije koaksijalnog kabela – str. 23



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Skidanje koaks. kabela
16 60 100 SB	040811	100		4.8 – 7.5 mm

Alat za skidanje plašta podatkovnog kabela – str. 23



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Skidanje izolacije	Skidanje izolacije	Vrste kabela
16 65 125 SB	043157	125		4.5 – 10	0.2 – 4	CAT 5 / 6 / 7 / 8, parica UTP/STP

Alat za skidanje izolacije sa skalpelskom oštricom – str. 24



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Skidanje izolacije
16 20 16 SB	060451	130		4 – 16
16 20 28 SB	060468	130		8 – 28
16 20 165 SB	043133	165		8 – 28

ⓘ Tumačenje piktograma na posljednjoj stranici

KNIPEX – VPC po šifri (bez PDV-a, proizvođački cjenik 2026.)

16 80 125 SB
16 85 125 SB
16 95 03 SB
16 60 05 SB
16 60 06 SB
16 64 125 SB
16 60 100 SB
16 65 125 SB
16 20 16 SB
16 20 28 SB
16 20 165 SB

Cijene nisu potvrđene kao ELEKTRO-PROFI prodajne VPC. Redoslijed artikala ostaje prema izvornom katalogu.

Alat za spiralno skidanje plašta – str. 24



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm	Skidanje izolacije
16 30 135 SB	033349	135	6 – 29
16 30 145 SB	081029	150	19 – 40

KNIPEX STX60 skidač izolacije – str. 24



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm	Kapacitet rezanja	Maks. debljina stijenke
16 45 220	093060	225	30 – 60	6.5
16 45 220 E01	093657	4 rezervne oštrice za KNIPEX STX60		

Nož za skidanje izolacije s vodilicom i čegrtaljkom – str. 25



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm	Ručke	Duljina oštrice
16 50 145 SB	089902	146		45
16 50 145 E01	089919	Zamjenska oštrica s vodilicom za 16 50 145		
16 50 145 E02	089926	Zamjenski sigurnosni osigurač za 16 50 145		

Nož za skidanje izolacije s vodilicom – str. 25



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Ručke	Duljina oštrice	Polumjer
98 55	022558	180	1000 V		38	23.5

Nož za kabele – str. 25



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Ručke	Duljina oštrice
98 52	035565	190	1000 V		50
98 54	026563	190	1000 V		50

Nož za skidanje izolacije – str. 25



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Ručke	Duljina oštrice	Polumjer
98 53 03	026549	170	1000 V		28	7
98 53 13	026556	190	1000 V		50	40

Samopodesiva kliješta za prešanje tuljaka PATENTED – str. 28



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Kliješta		Primjena	Kapacitet	AWG
97 53 04	028017	180		brunirana		Kabelski tuljci	0.08 – 16 / 2x 6	28 – 6
97 53 14	041474	180		brunirana		Kabelski tuljci	0.08 – 16 / 2x 10	28 – 6
97 53 04	084853	180		kromirana		Kabelski tuljci	0.08 – 16 / 2x 6	28 – 6
97 53 14	084860	180		kromirana		Kabelski tuljci	0.08 – 16 / 2x 10	28 – 6
97 59 30	053965	Zatezna opruga za 97 53 4 / 5 / 8 / 9 / 14 tanka (ručke)						
97 59 31	053972	Zatezna opruga za 97 53 4 / 5 / 8 / 9 / 14 debela (glava)						

KNIPEX – VPC po šifri (bez PDV-a, proizvođački cjenik 2026.)

16 50 145 SB
16 50 145 E01
16 50 145 E02
98 53 03
98 53 13
97 53 04
97 53 14
97 59 30
97 59 31
16 45 220
16 45 220 E01
16 30 135 SB
16 30 145 SB

Cijene nisu potvrđene kao ELEKTRO-PROFI prodajne VPC. Redoslijed artikala ostaje prema izvornom katalogu.

KNIPEX Twistor® – str. 28




Šifra	EAN 4003773-	↔ mm	Kliješta	Primjena	Kapacitet	AWG
97 53 18	082729	200	kromirana	Kabelski tuljci	0.14 – 16	26 – 6
97 53 19	088097	200	kromirana	Kabelski tuljci	0.14 – 10	26 – 8

Samopodesiva kliješta za prešanje tuljaka – str. 29




Šifra	EAN 4003773-	↔ mm	Kliješta	Primjena	Kapacitet	AWG
97 53 08	040187	190	brunirana	Kabelski tuljci	0.08 – 10	28 – 8
97 53 09	044550	190	brunirana	Kabelski tuljci	0.08 – 10 / 16	28 – 6
97 59 30	053965	Zatezna opruga za 97 53 4 / 5 / 8 / 9 / 14 tanka (ručke)				
97 59 31	053972	Zatezna opruga za 97 53 4 / 5 / 8 / 9 / 14 debela (glava)				

KNIPEX PreciForce – str. 29



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm	Kliješta	Primjena	Kapacitet	AWG
97 52 30	051855	220	brunirana	Neizolirane stopice prema DIN 46235 i spojnice prema DIN 46267	1.5 – 10	16 – 8
97 52 33	051862	220	brunirana	Neizolirane kabelske stopice	0.5 – 10	20 – 8
97 52 34	051879	220	brunirana	Neizolirani otvoreni utični konektori (širina kontakta 2,8 + 4,8 mm)	0.1 – 2.5	26 – 14
97 52 35	051886	220	brunirana	Neizolirani otvoreni utični konektori (širina konektora 4,8 i 6,3 mm)	0.5 – 6	20 – 10
97 52 36	051893	220	brunirana	Izolirani konektori	0.5 – 6	20 – 10
97 52 37	063193	220	brunirana	Izolirani konektori s termoskupljajućom navlakom	0.5 – 6	20 – 10
97 52 38	051909	220	brunirana	Izolirani i neizolirani kabelski tuljci	0.25 – 6	24 – 10
97 52 42	092117	220	brunirana	Za solarne konektore MC4® i MC4® Evo 2	4 – 6	12 – 10
97 52 42 6	093749	220	brunirana	Za solarne konektore MC4® i MC4® Evo 2	6	10
97 52 50	051916	220	brunirana	Za koaksijalne BNC konektore	RG 58 / 174 / 188 / 316	–

Crimp System kliješta za prešanje – str. 30



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm	Kliješta	Primjena	Kapacitet	AWG
97 43 05	031031	200	brunirana	Neizolirani otvoreni utični konektori (širina konektora 4,8 i 6,3 mm)	0.5 – 6	20 – 10
97 43 06	031048	200	brunirana	Izolirane stopice i utični konektori	0.5 – 6	20 – 10
97 43 200	030812	200	brunirana	–	–	–
97 43 200 A	071587	200	brunirana	–	–	–

KNIPEX eCrimp (PATENTED) – str. 30



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm	Mrežni napon/frekvencija	Utičnica priključka	⚖ g
97 43 E	076858	270	230 V / 50 Hz	CEE 7/16	1960

ⓘ Tumačenje piktograma na posljednjoj stranici

KNIPEX – VPC po šifri (bez PDV-a, proizvođački cjenik 2026.)

97 53 18
97 53 19
97 53 08
97 53 09
97 59 30
97 59 31
97 43 05
97 43 06
97 43 200
97 43 200 A
97 52 30
97 52 33
97 52 34
97 52 35
97 52 36
97 52 37
97 52 38
97 52 42
97 52 42 6
97 52 50

Cijene nisu potvrđene kao ELEKTRO-PROFI prodajne VPC. Redoslijed artikala ostaje prema izvornom katalogu.

Matrice za Crimp System kliješta – str. 30

Šifra	EAN 4003773-	Primjena	Kapacitet	AWG
97 49 04	030850	Neizolirani otvoreni konektori (širina kontakta 2.8 + 4.8 mm)	0.1 – 2.5	26 – 14
97 49 05	030867	Neizolirani otvoreni konektori (širina kontakta 4.8 + 6.3 mm)	0.5 – 6	20 – 10
97 49 06	030836	Izolirani konektori	0.5 – 6	20 – 10
97 49 06 PI	086475	Izolirani PIDG i PLASTI-GRIP konektori	0.5 – 6	20 – 10
97 49 07	077749	Izolirani konektori s termoskupljajućom navlakom	0.5 – 6	20 – 10
97 49 08	030874	Izolirani i neizolirani kabelski tuljci	0.25 – 6	24 – 10
97 49 09	030881	Izolirani i neizolirani kabelski tuljci	10/16/25	8/6/4
97 49 10	076896	Neizolirane kabelske stopice	0.25 – 2.5	24 – 14
97 49 14	077756	Neizolirane kabelske stopice	0.5 – 10	20 – 8
97 49 15	043164	Neizolirani otvoreni konektori s bočnim priključkom vodiča, tip A	1.5 – 6	16 – 10
97 49 16	040675	Izolirani konektori	10/16	8/6
97 49 18	063186	Dvostruki kabelski tuljci za dva fleksibilna vodiča	2 x 6/2 x 10/ 2 x 16	2 x 10/ 2 x 8/2 x 6
97 49 19	030898	Izolirani i neizolirani kabelski tuljci	35/50	2/1/0
97 49 21	086468	Izolirani i neizolirani konektori	0.1 – 0.5	20 – 10
97 49 23	052135	Neizolirane kabelske stopice	16/25	6/4
97 49 24	030911	D-Sub	0.03 – 0.56	32 – 20
97 49 25	079798	Micro-Fit 3.0, Molex	—	30 – 20
97 49 26	079804	Mini-Fit™, Molex	—	24 – 16
97 49 27	079811	MQS konektor bez brtve pojedinačne žice, Tyco Electronics	0.25 – 0.5	24 – 20
97 49 28	083757	Mini Mic Superseal, Tyco Electronics	0.35 – 1.5	22 – 16
97 49 30	030904	Neizolirane stopice prema DIN 46235 i spojnice prema DIN 46267	1.5 – 10	16 – 8
97 49 40	030959	Koaksijalni konektori	RG 58, RG 59, RG 62, RG 71	—
97 49 50	030966	Koaksijalni konektor / autotelefon	RG 58, RG 174, RG 316, RG 188	—
97 49 54	041450	Junior Power Timer bez brtve, Tyco Electronics	0.5 – 2.5	20 – 14
97 49 57	093145	Helios H4™ / H4 Plus™ CF, Amphenol®	4/6/10	12/10/8
97 49 58	093152	Helios H4™ CF (Amphenol®)	2.5/4/6	14/12/10
97 49 59	073734	Helios H4™ CF (Amphenol®)	2.5 – 10	14 – 8
97 49 60	030928	Tokareni kontakti: Harting HAN D/E, Tyco HND Serije HE/HA i HVT	0.14 – 4	26 – 12
97 49 61	045137	Tokareni kontakti: Harting HAN C, Ilme CX, Phoenix CK4.0	1.5/2.5/4/6	16 – 10
97 49 64	044055	Tokareni ABS konektori Tyco Electronics, za seriju HTS	2.5 – 6	14/10
97 49 66	066699	MC4®/MC4® Evo 2	2.5/4/6	14/12/10
97 49 70	030942	Western konektor	RJ 10/11/12/45	—
97 49 71	075066	MC4®	4/6/10	12/10/8
97 49 74	044062	Neoklopljeni Western utikači s otvorenim kućištem (kratki)	RJ 12/45	—

97 49 25 1	079828	Pozicioner za 97 49 25
97 49 26 1	079835	Pozicioner za 97 49 26
97 49 27 1	079842	Pozicioner za 97 49 27
97 49 28 1	083764	Graničnik za uvlačenje žice, za 97 49 28
97 49 57 1	093114	Pozicioner za 97 49 57 (PV konektor Amphenol® H4™ / H4 Plus™ CF)
97 49 58 1	093121	Pozicioner za 97 49 58 (PV konektor Amphenol® H4™ S&F)
97 49 58 2	093138	Pozicioner za 97 49 58 (PV konektor Amphenol® H4 Plus™ S&F)
97 49 59 1	073741	Pozicioner za 97 49 59 (PV konektor Helios H4™)
97 49 66 1	066736	Pozicioner za 97 49 66 (PV konektor MC4®)
97 49 71 1	075073	Pozicioner za 97 49 71 (PV konektor MC4®)
97 49 90	031017	Pozicioner za 97 49 60 (HTS+Harting)
97 49 91	045144	Pozicioner za 97 49 61 (HTS+Harting)
97 49 93	047926	Pozicioner za 97 49 24 (D-Sub utikači)
97 49 94	030997	Pozicioner za 97 49 04 / 97 52 04 / 97 52 34
97 49 95	031000	Pozicioner za 97 49 05 / 97 52 05 / 97 52 35

KNIPEX – VPC po šifri (bez PDV-a, proizvođački cjenik 2026.)

97 49 04	**97 49 16**	**97 49 30**	**97 49 66**	**97 49 58 2**
97 49 05	**97 49 18**	**97 49 40**	**97 49 70**	**97 49 59 1**
97 49 06	**97 49 19**	**97 49 50**	**97 49 71**	**97 49 66 1**
97 49 06 PI	**97 49 21**	**97 49 54**	**97 49 74**	**97 49 71 1**
97 49 07	**97 49 23**	**97 49 57**	**97 49 25 1**	**97 49 90**
97 49 08	**97 49 24**	**97 49 58**	**97 49 26 1**	**97 49 91**
97 49 09	**97 49 25**	**97 49 59**	**97 49 27 1**	**97 49 93**
97 49 10	**97 49 26**	**97 49 60**	**97 49 28 1**	**97 49 94**
97 49 14	**97 49 27**	**97 49 61**	**97 49 57 1**	**97 49 95**
97 49 15	**97 49 28**	**97 49 64**	**97 49 58 1**	

Cijene nisu potvrđene kao ELEKTRO-PROFI prodajne VPC. Redoslijed artikala ostaje prema izvornom katalogu.

Crimp System kliješta za MC4® – str. 31



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm	Glava	Primjena	Kapacitet	AWG
97 43 66	087779	200	brunirana	MC4® / MC4® Evo 2	2.5 – 6	14 – 10

Crimp System kliješta za MC4® Evo 2 – str. 31



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm	Glava	Primjena	Kapacitet	AWG
97 43 66 EVO	090014	200	brunirana	MC4® Evo 2	4 – 10	12 – 8

Komplet montažnih alata – str. 31



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm	Primjena
97 49 66 3	093787	107	MC4® / MC4® Evo 2 kućište

KNIPEX MultiCrimp PATENTED – str. 32



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm	Kliješta	Ručke	Primjena	Kapacitet	AWG
97 33 LE	092643	250	brunirana		KNIPEX MultiCrimp s praznim magazinom		
97 33 01	066927	250	brunirana		KNIPEX MultiCrimp s magazinom i trima izmjenjivim matricama		
					Neizolirani otvoreni plosnati konektor (širina kontakta 4,8 i 6,3 mm)	0.5 – 6	20 – 10
					Izolirani konektori	0.5 – 6	20 – 10
					Kabelski tuljci	0.25 – 6	24 – 10
97 33 02	066934	250	brunirana		KNIPEX MultiCrimp s magazinom i pet izmjenjivih matrica		
					Neizolirani otvoreni plosnati konektor (širina kontakta 4,8 i 6,3 mm)	0.5 – 6	20 – 10
					Izolirani konektori	0.5 – 6	20 – 10
					Kabelski tuljci	0.25 – 6	24 – 10
					Kabelski tuljci	10 / 16 / 25	8 / 6 / 4
					Neizolirane kabelske stopice	0.5 – 10	20 – 8
97 33 03	092599	250	brunirana		KNIPEX MultiCrimp s magazinom i trima izmjenjivim matricama		
					MC4® + MC4® Evo 2	4 / 6	12 / 10
					Kabelski tuljci	0.25 – 6	24 – 10
					Neizolirane kabelske stopice	0.5 – 10	20 – 8

97 39 05	070078	Matrica za neizolirane otvorene konektore (širina kontakta 4.8 + 6.3 mm)
97 39 06	070085	Matrica za izolirane kabelske konektore
97 39 08	070092	Matrica za izolirane + neizolirane kabelske tuljke 0.25 – 6 mm²
97 39 09	077763	Matrica za izolirane + neizolirane kabelske tuljke 10 / 16 / 25 mm²
97 39 13	070108	Matrica za neizolirane kabelske konektore
97 39 42	092582	Matrica za MC4® i MC4® Evo 2 za 4 i 6 mm²
97 39 90	070061	Prazni zamjenski magazin

Tumačenje piktograma na posljednjoj stranici

KNIPEX – VPC po šifri (bez PDV-a, proizvođački cjenik 2026.)

97 33 LE
97 33 01
97 33 02
97 33 03
97 39 05
97 39 06
97 39 08
97 39 09
97 39 13
97 39 42
97 39 90
97 43 66 EVO
97 43 66
97 49 66 3

Cijene nisu potvrđene kao ELEKTRO-PROFI prodajne VPC. Redoslijed artikala ostaje prema izvornom katalogu.

Kliješta s četiri trna za DEUTSCH kontakte – str. 32



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Kapacitet	AWG
97 52 67 DT	088820	230		0.35 – 3	22 – 12
97 59 67 1	088905	77	Rezervni mjerni trn GO		
97 59 67 2	088912	77	Rezervni mjerni trn NO GO		

Kliješta s četiri trna za prešanje – str. 33



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Kliješta	Ručke	Primjena	Ø kontakt maks. mm	Kapacitet	AWG
97 52 63 A	093565	180		kromirana		Tokareni kontakti	5.0	0.08 – 2.5	28 – 14
97 52 63 DG A	093572	195	PATENTED	kromirana		Tokareni kontakti	5.0	0.08 – 2.5	28 – 14
97 52 65 A	071594	230		kromirana		Tokareni kontakti	7.5	0.14 – 6	26 – 10
97 52 65 DG A	071990	240	PATENTED	kromirana		Tokareni kontakti	7.5	0.14 – 6	26 – 10
97 59 63 HU1	093404	Pozicioner za 97 52 63 A / DG A – Hummel / Harting							
97 59 63 PC1	093411	Pozicioner za 97 52 63 A / DG A – Phoenix Contact							
97 59 63 PC2	093428	Pozicioner za 97 52 63 A / DG A – Phoenix Contact							
97 59 63 PC3	093435	Pozicioner za 97 52 63 A / DG A – Phoenix Contact							
97 59 63 PC4	093459	Pozicioner za 97 52 63 A / DG A – Phoenix Contact							
97 59 63 HA1	093466	Pozicioner za 97 52 63 A / DG A – Harting							
97 59 63 TE1	093473	Pozicioner za 97 52 63 A / DG A – TE (Intercontec)							
97 59 63 TE2	093480	Pozicioner za 97 52 63 A / DG A – TE (Intercontec)							
97 59 65 HU1	093497	Pozicioner za 97 52 65 A / DG A – Hummel							
97 59 65 PC1	093503	Pozicioner za 97 52 65 A / DG A – Phoenix Contact							
97 59 65 IL1	093510	Pozicioner za 97 52 65 A / DG A – Ilme							
97 59 65 DT1	093527	Pozicioner za 97 52 65 A / DG A – TE (Deutsch)							
97 59 65 HA1	093534	Pozicioner za 97 52 65 A / DG A – Harting							
97 59 65 TE1	093541	Pozicioner za 97 52 65 A / DG A – TE (Intercontec)							
97 59 65 TE2	093558	Pozicioner za 97 52 65 A / DG A – TE (Intercontec)							

Alat za utiskivanje – str. 34




Šifra	EAN 4003773-	↔ mm	Glava	Primjena	Kapacitet	AWG
97 40 10	044895	175	brunirana	UTP i STP kabeli	0.4 – 0.8	22 – 12

Kompresijski alat – str. 34



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm	Primjena
97 40 20 SB	077626	175	za F, BNC i RCA konektore

Kliješta za prešanje – str. 34



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Kliješta	Ručke	Primjena	Kapacitet	AWG
97 21 215	019688	230		crno lakirana		Izolirane stopice i kabelski konektori	0.5 – 6	20 – 10
97 21 215 B	019695	230		crno lakirana		Neizolirani otvoreni utični konektori (širina kontakta 6,3 mm)	0.5 – 2.5	20 – 14
97 22 240	070726	240		crno lakirana		Izolirane stopice i kabelski konektori	0.5 – 6	20 – 10
				crno lakirana		Neizolirani otvoreni utični konektori (širina kontakta 6,3 mm)	0.5 – 6	20 – 14
97 32 240	079491	240		crno lakirana		Izolirane stopice i kabelski konektori	0.5 – 6	20 – 10
				crno lakirana		Neizolirane stopice i kabelski konektori	0.5 – 6	20 – 10

KNIPEX – VPC po šifri (bez PDV-a, proizvođački cjenik 2026.)

97 40 10	**97 52 63 A**	**97 59 63 PC2**	**97 59 65 HU1**	**97 59 65 TE2**
97 40 20 SB	**97 52 63 DG**	**97 59 63 PC3**	**97 59 65 PC1**	**97 52 67 DT**
97 21 215	**97 52 65 A**	**97 59 63 PC4**	**97 59 65 IL1**	**97 59 67 1**
97 21 215 B	**97 52 65 DG**	**97 59 63 HA1**	**97 59 65 DT1**	**97 59 67 2**
97 22 240	**97 59 63 HU1**	**97 59 63 TE1**	**97 59 65 HA1**	
97 32 240	**97 59 63 PC1**	**97 59 63 TE2**	**97 59 65 TE1**	

Cijene nisu potvrđene kao ELEKTRO-PROFI prodajne VPC. Redoslijed artikala ostaje prema izvornom katalogu.

Kliješta za prešanje kabelskih tuljaka – str. 34



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Kliješta	Ručke	Primjena	Kapacitet	AWG
97 61 145 A	035558	145		polirana		Kabelski tuljci	0.25 – 2.5	24 – 14
97 62 145 A	060154	145		polirana		Kabelski tuljci	0.25 – 2.5	24 – 14
97 68 145 A	071754	145	1000 V	polirana		Kabelski tuljci	0.25 – 2.5	24 – 14

Kliješta za prešanje kabelskih tuljaka – str. 34



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Glava	Ručke	Primjena	Kapacitet	AWG
97 71 180	040668	180		polirana		Kabelski tuljci	0.25–16	24–6
97 72 180	060185	180		polirana		Kabelski tuljci	0.25–16	24–6
97 78 180	072003	180	1000 V	polirana		Kabelski tuljci	0.25–16	24–6

Kliješta za prešanje kabelskih tuljaka – str. 34



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Glava	Ručke	Primjena	Kapacitet	AWG
97 81 180	019794	180		polirana		Kabelski tuljci	0.5–6	20–10

Komplet za prešanje kabelskih tuljaka – str. 35



Šifra	EAN 4003773-	Kliješta	Kabelski tuljci									Dvostruki tuljci				
			0.5	0.75	1	1.5	2.5	4	6	10	16	2x1.5	2x2.5	2x4	2x6	2x10
97 90 05	025535	97 71 180	200x	200x	200x	200x	200x	150x	150x	50x	50x	–	–	–	–	–
97 90 06	025542	97 71 180	200x	200x	200x	200x	150x	75x	75x	50x	40x	–	–	–	–	–
97 90 09	028574	97 53 04	200x	200x	200x	200x	200x	100x	100x	50x	–	–	–	–	–	–
97 90 10	046202	12 40 200 97 53 04	200x	200x	200x	200x	200x	100x	100x	50x	–	–	–	–	–	–
97 90 13	083474	97 53 18	200x	200x	200x	200x	150x	75x	75x	50x	40x	–	–	–	–	–
97 90 14	084884	12 52 195	200x	200x	200x	200x	150x	75x	75x	50x	40x	–	–	–	–	–
97 90 15	084877	12 52 195	–	–	–	150x	100x	80x	50x	35x	25x	100x	80x	40x	30x	20x
97 90 16	086024	12 40 200 97 53 09	200x	200x	200x	200x	200x	100x	100x	50x	–	–	–	–	–	–
97 90 17	086031	12 42 195 97 53 09	200x	200x	200x	200x	200x	100x	100x	50x	–	–	–	–	–	–
97 90 23	062158	97 52 38	200x	200x	200x	200x	200x	100x	100x	–	–	–	–	–	–	–
97 90 27	090021	12 72 190	400x	400x	400x	400x	300x	150x	–	–	–	–	–	–	–	–

Tumačenje piktograma na posljednjoj stranici

KNIPEX - kataloske cijene bez PDV-a (cjenik od 01.04.2026.)

97 61 145 A
97 62 145 A
97 68 145 A
97 71 180
97 72 180
97 78 180
97 81 180
97 90 05
97 90 06
97 90 09
97 90 10
97 90 13
97 90 14
97 90 15
97 90 16
97 90 17
97 90 23
97 90 27

Komplet za prešanje kabelskih spojnica – str. 35



Šifra	EAN 4003773-	Kliješta	Kabelski spojnik	Količina	Kabel mm²
97 90 21	062134	97 52 36	Plosnata utična stopica, 6,3 x 0,8 mm	25	0.5 – 1
			Plosnata utična stopica, 6,3 x 0,8 mm	25	1.5 – 2.5
			Plosnata utična stopica, 6,3 x 0,8 mm	25	0.5 – 1
			Okrugle utičnice, Ø 4 mm	25	0.5 – 1
			Prstenaste kabelske stopice, Ø 4 mm	25	4 – 6
			Prstenaste kabelske stopice, Ø 4 mm	25	4 – 6
			Prstenaste kabelske stopice, Ø 5 mm	25	1.5 – 2.5
			Prstenaste kabelske stopice, Ø 5 mm	25	1.5 – 2.5
			Prstenaste kabelske stopice, Ø 6 mm	25	1.5 – 2.5
			Izolirane spojnice, crvene	25	0.5 – 1
			Izolirane spojnice, plave	25	4 – 6
			Okrugli utični kontakt, Ø 4 mm	25	1.5 – 2.5
97 90 22	062141	97 52 36 12 42 195	Plosnata utična stopica, 6,3 x 0,8 mm	25	0.5 – 1
			Plosnata utična stopica, 6,3 x 0,8 mm	25	1.5 – 2.5
			Prstenaste kabelske stopice, Ø 4 mm	25	0.5 – 1
			Prstenaste kabelske stopice, Ø 5 mm	25	0.5 – 1
			Prstenaste kabelske stopice, Ø 6 mm	25	1.5 – 2.5
			Prstenaste kabelske stopice, Ø 8 mm	25	1.5 – 2.5
			Prstenaste kabelske stopice, Ø 4 mm	25	1.5 – 2.5
			Prstenaste kabelske stopice, Ø 5 mm	25	4 – 6
			Prstenaste kabelske stopice, Ø 6 mm	25	4 – 6
			Izolirane spojnice, crvene	25	0.5 – 1
			Izolirane spojnice, plave	25	1.5 – 2.5
			Izolirane spojnice, žute	25	4 – 6
97 90 25	076971	97 22 240	Plosnata utična stopica, 6,3 x 0,8 mm	25	0.5 – 1.5
			Plosnata utična stopica, 6,3 x 0,8 mm	25	1 – 2.5
			Prstenaste kabelske stopice, Ø 4 mm	25	0.5 – 1
			Prstenaste kabelske stopice, Ø 5 mm	25	1.5 – 2.5
			Prstenaste kabelske stopice, Ø 4 mm	25	4 – 6
			Prstenaste kabelske stopice, Ø 5 mm	25	0.5 – 1
			Prstenaste kabelske stopice, Ø 6 mm	25	1.5 – 2.5
			Prstenaste kabelske stopice, Ø 6 mm	25	0.5 – 1
			Prstenaste kabelske stopice, Ø 8 mm	25	1.5 – 2.5
			Izolirane spojnice, crvene	25	0.5 – 1
			Izolirane spojnice, plave	25	1.5 – 2.5
			Izolirane spojnice, žute	25	4 – 6
97 90 26	079521	97 32 240	Neizolirane plosnate stopice, 6,3 x 0,8 mm	25	1.5 – 2.5
			Neizolirane plosnate stopice, 6,3 x 0,8 mm	25	4 – 6
			Plosnata utična stopica, 6,3 x 0,8 mm	25	0.5 – 1
			Plosnata utična stopica, 6,3 x 0,8 mm	25	0.5 – 1
			Plosnata utična stopica, 6,3 x 0,8 mm	25	1.5 – 2.5
			Plosnati utikač 6,3 x 0,8 mm	25	1.5 – 2.5
			Plosnati utikač 6,3 x 0,8 mm	25	4 – 6
			Prstenaste kabelske stopice, Ø 4 mm	25	4 – 6
			Prstenaste kabelske stopice, Ø 4 mm	25	0.5 – 1
			Izolirane spojnice, crvene	25	1.5 – 2.5
			Izolirane spojnice, plave	25	0.5 – 1
			Izolirane spojnice, žute	25	0.5 – 1

Električarska instalacijska kliješta – str. 36



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Kliješta	Glava	Ručke	Kapacitet rezanja Ø mm	Kapacitet rezanja mm²	Skidanje kapacitet za pojedine licne	Prešanje kapaciteti ²
13 86 200	075097	200	1000 V	kromirana	kromirana		15	50	0.75 – 1.5 / 2.5	0.5 – 2.5
13 96 200	075110	200	1000 V	kromirana	kromirana		15	50	0.75 – 1.5 / 2.5	0.5 – 2.5
13 96 200 T	081425	200	1000 V	kromirana	kromirana		15	50	0.75 – 1.5 / 2.5	0.5 – 2.5

97 90 21
97 90 22
97 90 25
97 90 26
13 86 200
13 96 200
13 96 200 T

KNIPEX WireStripper – str. 36



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Kliješta	Glava	Ručke	Kapacitet rezanja Ø mm	Kapacitet rezanja mm²
13 76 200 ME	088943	200	1000 V	kromirana	kromirana		15	50

Kliješta za skidanje izolacije – str. 37



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Kliješta	Glava	Ručke	Skidanje kapacitet	Skidanje kapaciteti	Ø mm	Ø mm
13 46 165	079699	165	1000 V	kromirana	kromirana		8 – 13	0.75 – 1.5 / 2.5	3.2	2.2

Bočna kliješta za skidanje izolacije – str. 37



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Kliješta	Glava	Ručke	Kapacitet rezanja Ø mm	Kapacitet rezanja Ø mm	Skidanje kapaciteti mm²	AWG
14 26 160	040279	160	1000 V	kromirana	kromirana		2.5	1.5	1.5 / 2.5	16 / 14

Kombinirana kliješta – str. 37



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Kliješta	Glava	Ručke	Kapacitet rezanja Ø mm	Kapacitet rezanja Ø mm	Kapacitet rezanja Ø mm	Kapacitet rezanja mm²
03 06 160	021902	160	1000 V	kromirana	kromirana		3.1	2.0	10	16
03 06 180	021926	180	1000 V	kromirana	kromirana		3.4	2.2	12	16
03 06 180 T	081395	180	1000 V	kromirana	kromirana	T	3.4	2.2	12	16
03 06 200	033776	200	1000 V	kromirana	kromirana		3.8	2.5	13	16
03 07 180	015314	180	1000 V	kromirana	kromirana		3.4	2.2	12	16
03 07 200	015321	200	1000 V	kromirana	kromirana		3.8	2.5	13	16

Kombinirana kliješta – str. 37



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Kliješta	Glava	Ručke	Kapacitet rezanja Ø mm	Kapacitet rezanja Ø mm	Kapacitet rezanja Ø mm	Kapacitet rezanja mm²
01 06 160	040729	160	1000 V	kromirana	kromirana		2	1.5	10	16
01 06 190	040415	190	1000 V	kromirana	kromirana		2.5	2	13	25

Kombinirana kliješta s velikim prijenosom sile – str. 37



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Kliješta	Glava	Ručke	Kapacitet rezanja Ø mm	Kapacitet rezanja Ø mm	Kapacitet rezanja Ø mm	Kapacitet rezanja mm²
02 06 180	010012	180	1000 V	kromirana	kromirana		2.5	2.0	11.5	16
02 06 200	010029	200	1000 V	kromirana / kromirana			2.8	2.2	13.0	25
02 06 225	010036	225	1000 V	kromirana / kromirana			3.0	2.5	14.0	25

Tumačenje piktograma na posljednjoj stranici

13 76 200 ME
14 26 160
01 06 160
01 06 190
03 06 160
03 06 180
03 06 180 T
03 06 200
03 07 180
03 07 200
02 06 180
02 06 200
02 06 225
13 46 165

Kombinirana kliješta sa šiljatim čeljustima – str. 37



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm	Kliješta	Glava	Ručke	Kapacitet rezanja Ø mm	Ø mm	Ø mm	mm²
08 26 145	079361	145	1000 V kromirana	kromirana		3	2	8	16
08 26 145 T	081401	145	1000 V kromirana	kromirana		3	2	8	16
08 26 185	088356	185	1000 V kromirana	polirana		3.8	3	13	25

KNIPEX TwinKey® – str. 38



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm
00 11 01	074670	92	3–5	5/6–7/8–9/10–11	7–8/9–10/11–12	6–10	6

Standardni ključ za upravljačke ormare – str. 38



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	inč	Bit
00 11 02	048947	44	3–5	5/6/7–8	7/8–9	1/4	PH2 / ravni 1x7
00 11 03	041658	76	3–5	5/6/7–8	7/8–9	1/4	PH2 / ravni 1x7

Profesionalni ključ – str. 38




Šifra	EAN 4003773-	↔ mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	inč	Bit
00 11 04	048954	89	3–5	5/7/8	9–10	6/7/8/9/10	3	1/4	PH2 / ravni 1x7

Univerzalni ključ – str. 38



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	inč
00 11 06	071334	96	3–5	5/6/7–8/9–10	7–8/9–10/11		6	1/4
00 11 06 V01	075394	96	3–5	5/6/7–8/9–10	7–8/9–10/11	6/7/8/9	6	1/4

Zglobni ključ za upravljačke ormare – str. 38



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm
00 11 06 V03	083085	62	3–5	5/6/7–8	7/8–9

Zglobni ključ Quadro za ormare – str. 38



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm
00 11 06 V04	084389	63	3–5	5/6–7/8–9	5/6–7/8–9/10

00 11 01
00 11 02
00 11 03
00 11 04
00 11 06 V03
00 11 06 V04
00 11 06
00 11 06 V01
08 26 145
08 26 145 T
08 26 185

Ključ za upravljačke ormare u obliku olovke – str. 38



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	inč	Bit
00 11 07	063018	145	3–5	5/6/8	9	1/4	PH2 / ravni 1.2x7 TX20 / TC25

Šiljasta kliješta s bočnim rezačem – str. 39



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Kliješta	Glava	Ručke	Kapacitet rezanja Ø mm	Ø mm
25 06 160	033806	160	1000 V	kromirana	kromirana		2.5	1.6
25 06 160 T	081432	160	1000 V	kromirana	kromirana	T	2.5	1.6
25 26 160	052111	160	1000 V 40°	kromirana	kromirana		2.5	1.6
26 16 200	022831	200	1000 V	kromirana	kromirana		3.2	2.2
26 16 200 T	081449	200	1000 V	kromirana	kromirana	T	3.2	2.2
26 17 200	016069	200	1000 V	kromirana	kromirana		3.2	2.2
26 26 200	022855	200	1000 V 40°	kromirana	kromirana		3.2	2.2
26 26 200 T	081456	200	1000 V 40°	kromirana	kromirana	T	3.2	2.2
26 27 200	016090	200	1000 V 40°	kromirana	kromirana		3.2	2.2

Plosnata kliješta – str. 39



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Kliješta	Glava	Ručke
20 06 160	033783	160	1000 V	kromirana	kromirana	

Okrugla kliješta – str. 39



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Kliješta	Glava	Ručke
22 06 160	033790	160	1000 V	kromirana	kromirana	

Duga šiljasta kliješta – str. 39



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Kliješta	Glava	Ručke
30 16 160	001904	160	1000 V	kromirana	kromirana	
30 36 160	002123	160	1000 V	kromirana	kromirana	

Plastična hvataljka – str. 40



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Ručke
98 62 01	073956	180	1000 V	

Plastična šiljasta kliješta – str. 40



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Ručke
98 62 02	073963	220	1000 V	

Tumačenje piktograma na posljednjoj stranici

25 06 160
25 06 160 T
25 26 160
26 16 200
26 16 200 T
26 17 200
26 26 200
26 26 200 T
26 27 200
00 11 07
20 06 160
22 06 160
30 16 160
30 36 160
98 62 01
98 62 02

Kliješta-ključ – str. 40



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm	Kliješta	Ručke	Ø inč	Ø mm	Položaji podešavanja
86 06 250	082408	250	1000 V kromirana		2	52	19
87 09 01	074724	Komplet rezervnih dijelova za podešavanje 86/87 XX 250/300 (bez 87 2X XXX)					

KNIPEX Cobra® VDE – str. 41



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm	Kliješta	Ručke	Ø inč	Ø mm	Ø mm	Položaji podešavanja
87 26 250	071495	250	1000 V kromirana		2	50	46	24
87 26 250 T	081517	250	1000 V kromirana	T	2	50	46	24
87 29 01	079002	Komplet rezervnih dijelova za 87 2X 250						

KNIPEX Alligator® – str. 41



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm	Kliješta	Glava	Ručke	Ø inč	Ø mm	mm	Položaji podešavanja
88 06 250	039303	250	1000 V kromirana	/ kromirana		2	50	46	9
88 07 250	019343	250	1000 V kromirana	/ kromirana		2	50	46	9

Kliješta za sifone i konektore – str. 41



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm	Kliješta	Glava	Ručke	Raspon stezanja	Položaji podešavanja
81 13 250	078494	250	kromirana	/ kromirana		10–75	25

Precizne pincete – str. 42



Šifra	EAN 4003773-	D x Š x V	Hvatna površina	Završna obrada	Ručke	Pinceta oblik vrha	Širina vrha lijevo x desno mm
92 27 61	054757	125 x 11 x 35	1000 V	ravni		šiljati	0.5 x 0.5
92 27 62	054764	150 x 8 x 40	1000 V	ravni		šiljati	1.0 x 1.3
92 37 64	054856	148 x 14 x 40	1000 V	savijeni 30°		tupi	1.0 x 1.3
92 47 01	086963	142 x 16 x 38	1000 V	savijeni 30°		tupi	1.3 x 3.0
92 67 63	054931	145 x 11 x 38	1000 V	ravni		tupi	1.3 x 3.0

KNIPEX CutiX – str. 42



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm
90 10 165 BK	087533	165
90 10 165 E01	087557	Stabilizacijska vodilica za 90 10 165 BK
90 10 165 E02	088219	Zamjenska oštrica za 90 10 165 BK (10x)

86 06 250
87 09 01
87 26 250
87 26 250 T
87 29 01
88 06 250
88 07 250
81 13 250
90 10 165 BK
90 10 165 E01
90 10 165 E02
92 27 61
92 27 62
92 37 64
92 47 01
92 67 63

Sklopivi električarski nož – str. 42



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm	Duljina oštrice
16 20 50 SB	082705	120	80

KNIPEX BiX – str. 43



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm	Kapacitet rezanja
90 22 10 BK	087311	72	20 – 56
90 22 10 E01	087564	Komplet 8 rezervnih oštrica za 90 22 10 BK	

Rezač cijevi – str. 43



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Tijelo	Kapacitet rezanja	Duljina oštrice
94 10 185	047025	**185**	⩘⩘	Tlačno lijevano aluminijsko tijelo, crveno lakirano	6 – 35	35
94 19 185	047032	Zamjenska oštrica za 94 10 185				
94 19 185 02	053804	Opružna stezaljka za 94 10 185				

KNIPEX PlastiCut® – str. 43



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Kapacitet rezanja maks. Ø mm
90 20 185	067122	185	⩘⩘	25
90 29 185	067139	Zamjenska oštrica za 90 20 185		

KNIPEX TwistCut® – str. 44



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Kapacitet rezanja	Skidanje izolacije vodiča i licni $_2$
90 22 01 SB	082286	100	⩘⩘	13 – 32	
90 22 02 SB	082293	100	⩘⩘	13 – 32	0.2 – 4

KNIPEX TubiX® S – str. 44



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm	Kapacitet rezanja
90 31 01	090038	77	30
90 39 02 V01	085874	Rezni kotačić za nehrđajući čelik i bakar	
90 39 02 V03	086307	5 reznih kotačića za nehrđajući čelik i bakar	

ⓘ Tumačenje piktograma na posljednjoj stranici

16 20 50 SB
90 22 10 BK
90 22 10 E01
90 22 01 SB
90 22 02 SB
94 10 185
94 19 185
94 19 185 02
90 20 185
90 29 185
90 31 01
90 39 02 V01
90 39 02 V03

KNIPEX TubiX® – str. 44



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm	Kapacitet rezanja Ø inč	Kapacitet rezanja
90 31 02 BK	084907	180	1/4 – 1 3/8	6 – 35
90 39 02 V01	085874	Rezni kotačić za nehrđajući čelik i bakar		
90 39 02 V02	085881	Rezervni alat za uklanjanje srha, za 90 31 03		
90 39 02 V03	086307	5 reznih kotačića za nehrđajući čelik i bakar		

KNIPEX TubiX® XL – str. 44



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm	Kapacitet rezanja Ø inč	Kapacitet rezanja
90 31 03 BK	088127	260	1/4 – 3	6 – 76
90 31 03 E01	088134	Rezervni alat za uklanjanje srha, za 90 31 03		
90 39 02 V01	085874	Rezni kotačić za nehrđajući čelik i bakar		
90 39 02 V03	086307	5 reznih kotačića za nehrđajući čelik i bakar		

Kliješta za izrezivanje utora – str. 45



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Kliješta	Ručke	Kapacitet Širina x dubina mm
90 61 16	051947	250	MM	brunirana	1K	16 x 32
90 61 20	051954	250	MM	brunirana	1K	20 x 29

Rezač plosnatih kabela – str. 45



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Alat	Ručke	Duljina oštrice
94 15 215	046011	215	MM	kromirana		56

Škare s nakovnjem – str. 45



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Alat	Ručke	Duljina oštrice
94 55 200	080763	200	MM	kromirana		40

Škare za vinil – str. 45



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Alat	Ručke	Kapacitet rezanja	Duljina oštrice
95 02 21	052128	275	MM	brunirana		max. 4	110

Škare za KEVLAR® vlakna – str. 45



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm	Alat	Ručke
95 03 160 SB	043362	160	kromirana	1K


94 15 215
90 61 16
90 61 20
94 55 200
90 31 02 BK
90 39 02 V01
90 39 02 V02
90 39 02 V03
90 31 03 BK
90 31 03 E01
95 02 21
95 03 160 SB

Kombinirane škare – str. 45



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Glava	Ručke
95 05 140	019589	140		polirana	1K
95 05 185	060277	185	∡40°	polirana	1K
95 05 190	019602	190		polirana	1K

Odvijači – str. 45

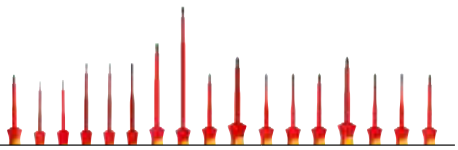

Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Vrh	Ručke / namjena	Nazivna veličina
98 12 01	086178	185	1000 V	brunirana	za Robertson vijke	R1
98 12 02	086185	210	1000 V	brunirana	za Robertson vijke	R2
98 13 20	071693	175	1000 V	brunirana	za vijke s unut. šesterokutom	2 x 75 mm
98 13 30	026341	182	1000 V	brunirana	za vijke s unut. šesterokutom	3 x 75 mm
98 13 40	026358	182	1000 V	brunirana	za vijke s unut. šesterokutom	4 x 75 mm
98 13 50	026365	187	1000 V	brunirana	za vijke s unut. šesterokutom	5 x 75 mm
98 13 60	026372	212	1000 V	brunirana	za vijke s unut. šesterokutom	6 x 100 mm
98 20 10	026396	320	1000 V	brunirana	za vijke s ravnim utorom	1.6 x 10 x 200 mm
98 20 25	062325	177	1000 V	brunirana	za vijke s ravnim utorom	0.4 x 2.5 x 75 mm
98 20 30	062332	202	1000 V	brunirana	za vijke s ravnim utorom	0.5 x 3 x 100 mm
98 20 35	024217	202	1000 V	brunirana	za vijke s ravnim utorom	0.6 x 3.5 x 100 mm
98 20 40	026402	202	1000 V	brunirana	za vijke s ravnim utorom	0.8 x 4 x 100 mm
98 20 55	024224	232	1000 V	brunirana	za vijke s ravnim utorom	1 x 5.5 x 125 mm
98 20 65	026419	262	1000 V	brunirana	za vijke s ravnim utorom	1.2 x 6.5 x 150 mm
98 20 80	024231	295	1000 V	brunirana	za vijke s ravnim utorom	1.2 x 8 x 175 mm
98 20 35 SL	079712	202	1000 V	brunirana	(Slim) za ravni utor	0.6 x 3.5 x 100 mm
98 20 40 SL	079729	202	1000 V	brunirana	(Slim) za ravni utor	0.8 x 4 x 100 mm
98 20 55 SL	079736	232	1000 V	brunirana	(Slim) za ravni utor	1 x 5.5 x 125 mm
98 20 65 SL	079743	232	1000 V	brunirana	(Slim) za ravni utor	1.2 x 6.5 x 150 mm
98 21 45	026426	287	1000 V	brunirana	za vijke s ravnim utorom	0.8 x 4.5 x 180 mm
98 24 00	026433	162	1000 V	brunirana	za križne Phillips® vijke	PH0 x 60 mm
98 24 01	026440	187	1000 V	brunirana	za križne Phillips® vijke	PH1 x 80 mm
98 24 02	026457	212	1000 V	brunirana	za križne Phillips® vijke	PH2 x 100 mm
98 24 03	026464	270	1000 V	brunirana	za križne Phillips® vijke	PH3 x 150 mm
98 24 04	026471	320	1000 V	brunirana	za križne Phillips® vijke	PH4 x 200 mm
98 24 01 SL	079750	187	1000 V	brunirana	(Slim) za Phillips® vijke	PH1 x 80 mm
98 24 02 SL	079767	212	1000 V	brunirana	(Slim) za Phillips® vijke	PH2 x 100 mm
98 24 01 SLS	081036	187	1000 V	brunirana	(Slim) Plus Minus Phillips®	PH/S 1 x 80 mm
98 24 02 SLS	081043	212	1000 V	brunirana	(Slim) Plus Minus Phillips®	PH/S 2 x 100 mm
98 25 00	062370	162	1000 V	brunirana	za križne Pozidriv® vijke	PZ 0 x 60 mm
98 25 01	031260	187	1000 V	brunirana	za križne Pozidriv® vijke	PZ1 x 80 mm
98 25 02	031277	212	1000 V	brunirana	za križne Pozidriv® vijke	PZ2 x 100 mm
98 25 03	031284	270	1000 V	brunirana	za križne Pozidriv® vijke	PZ3 x 150 mm
98 25 04	062387	320	1000 V	brunirana	za križne Pozidriv® vijke	PZ4 x 200 mm
98 25 01 SL	079774	187	1000 V	brunirana	(Slim) za Pozidriv® vijke	PZ1 x 80 mm
98 25 02 SL	079781	212	1000 V	brunirana	(Slim) za Pozidriv® vijke	PZ2 x 100 mm
98 25 01 SLS	081050	187	1000 V	brunirana	(Slim) Plus Minus Pozidriv®	PZ/S 1 x 80 mm
98 25 02 SLS	081067	212	1000 V	brunirana	(Slim) Plus Minus Pozidriv®	PZ/S 2 x 100 mm
98 26 10	071709	160	1000 V	brunirana	za Torx® vijke	TX10
98 26 15	071716	185	1000 V	brunirana	za Torx® vijke	TX15
98 26 20	071723	185	1000 V	brunirana	za Torx® vijke	TX20
98 26 25	071730	185	1000 V	brunirana	za Torx® vijke	TX25
98 26 30	071747	210	1000 V	brunirana	za Torx® vijke	TX30

Tumačenje piktograma na posljednjoj stranici

98 12 01
98 12 02
98 13 20
98 13 30
98 13 40
98 13 50
98 13 60
98 20 10
98 20 25
98 20 30
98 20 35
98 20 40
98 20 55
98 20 65
98 20 80
98 20 35 SL
98 20 40 SL
98 20 55 SL
98 20 65 SL
98 21 45
98 24 00
98 24 01
98 24 02
98 24 03
98 24 04
98 24 01 SL
98 24 02 SL
98 24 01 SLS
98 24 02 SLS
98 25 00
98 25 01
98 25 02
98 25 03
98 25 04
98 25 01 SL
98 25 02 SL
98 25 01 SLS
98 25 02 SLS
98 26 10
98 26 15
98 26 20
98 26 25
98 26 30
95 05 140
95 05 185
95 05 190

Viljuškasti ključ – str. 46




Šifra	EAN 4003773-		Ručke	Otvor ključa	Otvor ključa inč	Maks. duljina	Širina glave	Debljina glave
98 00 07	019824	1000 V		7	–	105	20	4
98 00 08	019831	1000 V		8	–	105	22	4
98 00 09	019848	1000 V		9	–	105	24	4
98 00 10	019893	1000 V		10	–	105	27	5
98 00 11	019909	1000 V		11	–	120	30	5.5
98 00 12	019923	1000 V		12	–	125	32	5.5
98 00 13	019930	1000 V		13	–	130	34	6.5
98 00 14	019947	1000 V		14	–	135	35	6.5
98 00 15	019954	1000 V		15	–	145	37	7
98 00 16	019961	1000 V		16	–	155	38	7
98 00 17	019978	1000 V		17	–	155	42	8
98 00 18	019985	1000 V		18	–	160	44	8
98 00 19	019992	1000 V		19	–	165	47	9
98 00 22	020004	1000 V		22	–	190	52	9
98 00 24	020011	1000 V		24	–	210	56	9
98 00 27	020028	1000 V		27	1	215	63	9

Okasti ključ – str. 46



Šifra	EAN 4003773-		Ručke	Otvor ključa	Maks. duljina	Širina glave	Debljina glave	Dubina koljena, maks.
98 01 07	020134	1000 V		7	150	12	7	18
98 01 08	020141	1000 V		8	155	14	7	19
98 01 09	020158	1000 V		9	165	15.5	8	19
98 01 10	020196	1000 V		10	160	17	9	20
98 01 11	020202	1000 V		11	165	18.5	10	21
98 01 12	020226	1000 V		12	185	18.5	10	23
98 01 13	020233	1000 V		13	185	21.5	11	23
98 01 14	020240	1000 V		14	195	23	12	24
98 01 15	020257	1000 V		15	200	24	12	24
98 01 16	020264	1000 V		16	200	26	12	26
98 01 17	020271	1000 V		17	205	27	13	26
98 01 18	020288	1000 V		18	210	29	13	28
98 01 19	020295	1000 V		19	225	30	14	28
98 01 22	020301	1000 V		22	225	35	15	30
98 01 24	020318	1000 V		24	265	38	16	30

Nasadni odvijač – str. 46



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Vrh	Ručke	Otvor ključa	Duljina oštrice	Duljina ručke	Promjer glave
98 03 04	071679	232	1000 V	brunirana		4	125	107	9
98 03 05	071686	232	1000 V	brunirana		5	125	107	10
98 03 055	026082	232	1000 V	brunirana		5.5	125	107	11
98 03 06	026099	232	1000 V	brunirana		6	125	107	12
98 03 07	026105	237	1000 V	brunirana		7	125	112	14
98 03 08	024095	237	1000 V	brunirana		8	125	112	15
98 03 09	026112	237	1000 V	brunirana		9	125	112	16
98 03 10	026129	237	1000 V	brunirana		10	125	112	17
98 03 11	026136	237	1000 V	brunirana		11	125	112	19
98 03 12	026143	237	1000 V	brunirana		12	125	112	20
98 03 13	026150	237	1000 V	brunirana		13	125	112	21

98 00 07
98 00 08
98 00 09
98 00 10
98 00 11
98 00 12
98 00 13
98 00 14
98 00 15

98 00 16
98 00 17
98 00 18
98 00 19
98 00 22
98 00 24
98 00 27
98 03 04
98 03 05

98 03 055
98 03 06
98 03 07
98 03 08
98 03 09
98 03 10
98 03 11
98 03 12
98 03 13

98 01 07
98 01 08
98 01 09
98 01 10
98 01 11
98 01 12
98 01 13
98 01 14
98 01 15

98 01 16
98 01 17
98 01 18
98 01 19
98 01 22
98 01 24

Podesivi ključ – str. 46



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm	Alat	Ručke	mm	inč	Čeljust	Glava	Širina	Dubina
98 07 250	071518	260	1000 V 22° kromirana		30.0	1 1/8	8.0	16.0	73.0	20.0

Nasadni ključ za Torx® vijke – str. 46




Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Veličina
98 29 25	084600	123	1000 V	TX25
98 29 27	084617	123	1000 V	TX27
98 29 30	084624	123	1000 V	TX30
98 29 40	084631	123	1000 V	TX40
98 29 45	084648	117	1000 V	TX45
98 29 50	084655	117	1000 V	TX50

Preklopna račna s kvadratnim prihvatom – str. 46



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Ručke	Kvadratni prihvat inč
98 31	026495	190	1000 V		3/8
98 41	026518	265	1000 V		1/2

Produžetak – str. 46



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Kvadratni prihvat inč
98 35 125	020530	125	1000 V	3/8
98 35 250	020547	250	1000 V	3/8
98 45 125	020813	125	1000 V	1/2
98 45 250	020820	250	1000 V	1/2

Nasadni imbus ključ – str. 46



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Otvor ključa	Neizolirana oštrica ± 2	Kvadratni prihvat inč
98 39 05	020776	75	1000 V	5	9	3/8
98 39 06	020783	75	1000 V	6	10	3/8
98 39 08	020790	75	1000 V	8	11	3/8
98 49 05	021155	75	1000 V	5	9	1/2
98 49 06	021162	75	1000 V	6	10	1/2
98 49 08	021179	75	1000 V	8	11	1/2

Tumačenje piktograma na posljednjoj stranici

98 07 250
98 29 25
98 29 27
98 29 30
98 29 40
98 29 45
98 29 50
98 39 05
98 39 06
98 39 08
98 49 05
98 49 06
98 49 08
98 35 125
98 35 250
98 45 125
98 45 250

Nasadni šesterokutni ključ – str. 47



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Otvor ključa	Promjer radnog dijela alata, maks.	Kvadratni prihvat inč
98 37 10	020578	42	1000 V	10	18.7	3/8
98 37 11	020585	43	1000 V	11	20	3/8
98 37 12	020608	44	1000 V	12	21.2	3/8
98 37 13	020615	45	1000 V	13	22.5	3/8
98 37 14	020622	46	1000 V	14	23.7	3/8
98 37 15	089490	47	1000 V	15	27.5	3/8
98 37 16	027263	46	1000 V	16	26.2	3/8
98 37 17	020639	46	1000 V	17	27.5	3/8
98 37 18	089506	49	1000 V	18	31	3/8
98 37 19	020646	49	1000 V	19	30	3/8
98 37 22	089513	49	1000 V	22	33.7	3/8
98 47 10	020882	54	1000 V	10	19.5	1/2
98 47 11	020899	54	1000 V	11	20.7	1/2
98 47 12	020912	55	1000 V	12	23	1/2
98 47 13	020929	55	1000 V	13	23.2	1/2
98 47 14	020943	55	1000 V	14	24.5	1/2
98 47 16	027287	55	1000 V	16	26.9	1/2
98 47 17	020967	55	1000 V	17	28.2	1/2
98 47 18	027294	55	1000 V	18	29	1/2
98 47 19	020974	54	1000 V	19	30.7	1/2
98 47 22	020981	58	1000 V	22	34.5	1/2
98 47 24	020998	61	1000 V	24	37	1/2
98 47 27	021001	63	1000 V	27	41	1/2

Navlaka – str. 47



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Ključ vodiča
98 66 01	084150	80	1000 V	1
98 66 02	084167	80	1000 V	2
98 66 03	084174	80	1000 V	3

Samostezna navlaka – str. 47



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Unut. promjer
98 66 10	084181	80	1000 V	10
98 66 20	084198	100	1000 V	20
98 66 30	084204	110	1000 V	30
98 66 40	083498	135	1000 V	40
98 66 45	083382	130	1000 V	45
98 66 50	083504	135	1000 V	50
98 66 60	084419	140	1000 V	60

98 37 10
98 37 11
98 37 12
98 37 13
98 37 14
98 37 15
98 37 16
98 37 17
98 37 18
98 37 19
98 37 22
98 47 10
98 47 11
98 47 12
98 47 13
98 47 14
98 47 16
98 47 17
98 47 18
98 47 19
98 47 22
98 47 24
98 47 27
98 66 01
98 66 02
98 66 03
98 66 10
98 66 20
98 66 30
98 66 40
98 66 45
98 66 50
98 66 60

Stezaljka – str. 47



Šifra	EAN 4003773-	↔ mm		Ručke	Kapacitet stezanja
98 64 02	021193	150	1000 V	1K	15

Izolacijske rukavice – str. 47



Šifra	EAN 4003773-		Veličina	Klasa
98 65 40	021285	1000 V	9	0
98 65 41	021292	1000 V	10	0
98 65 42	077862	1000 V	11	0
98 65 43	077879	1000 V	9	1
98 65 44	077886	1000 V	10	1
98 65 45	077893	1000 V	11	1
98 65 46	077909	1000 V	9	2
98 65 47	077916	1000 V	10	2

Elektroizolacijska zaštitna prekrivka – str. 47



Šifra	EAN 4003773-		Dimenzije	Debljina	⚖ g
98 67 05	026600	1000 V	500 x 500	1	301
98 67 10	026617	1000 V	1000 x 1000	1	820

Tumačenje piktograma na posljednjoj stranici

98 64 02 **98 65 40** **98 65 43** **98 65 46**
98 67 05 **98 65 41** **98 65 44** **98 65 47**
98 67 10 **98 65 42** **98 65 45** PROVJERITI

Ruksak za alat “Modular X18“ Electric – str. 50



Šifra	EAN 4003773-		Nazivna veličina		Količina	⚖ g
00 21 50 E	089063	Ruksak za alat “Modular X18“ Electric				6600
00 11 01		KNIPEX TwinKey® ključ za upravljačke ormare	92 mm	KNIPEX	1	
08 26 185		**Kombinirana kliješta sa šiljatim čeljustima**	185 mm	KNIPEX	1	
12 52 195		KNIPEX PreciStrip16 automatski skidač izolacije	0.08–16 mm²	KNIPEX	1	
13 86 200		Električarska instalacijska kliješta	Ø 15 mm / 50 mm²	KNIPEX	1	
16 95 01 SB		KNIPEX ErgoStrip® univerzalni skidač izolacije	Ø 8.0–13 mm	KNIPEX	1	
26 26 200		**Šiljasta kliješta s bočnim rezačem**	200 mm	KNIPEX	1	
70 06 160		Bočna kliješta za rezanje	160 mm	KNIPEX	1	
78 06 125		Elektronička kliješta Super Knips	125 mm	KNIPEX	1	
90 22 10 BK		KNIPEX BiX rezač plastičnih cijevi i brtvenih navlaka	72 mm	KNIPEX	1	
97 53 14		Samopodesiva kliješta za prešanje	0.08–16 mm²	KNIPEX	1	
98 20 35 SL		Odvijači (Slim) za ravne utore	0.6 x 3.5 x 100 mm	KNIPEX	1	
98 20 55 SL		Odvijači (Slim) za ravne utore	1 x 5.5 x 125 mm	KNIPEX	1	
98 25 01 SL		Odvijači (Slim) za Pozidriv® vijke	PZ1 x 80 mm	KNIPEX	1	
98 25 01 SLS		Odvijači (Slim) Plus/Minus Pozidriv®	PZ/S1 x 80 mm	KNIPEX	1	
98 25 02 SL		Odvijači (Slim) za Pozidriv® vijke	PZ2 x 100 mm	KNIPEX	1	
98 52		Nož za kabele	190 mm	KNIPEX	1	
		Drveni sklopivi metar tip 1607, bijeli	2000 mm	KNIPEX	1	
		Komplet imbus ključeva	1.5–10 mm	Wera	1	
		Marker za duboke otvore		Lyra	1	
		Bravarski čekić	300 g	Picard	1	
		Džepna mini libela Electric	68 mm	Stabila	1	
		Libela tip 70	30 cm	Stabila	1	
00 21 50 LE	089056	Prazan ruksak “Modular X18“				

Kovčeg za alat “Robust26 Move“ Electric – str. 50



Šifra	EAN 4003773-		Nazivna veličina		Količina	⚖ g
00 21 33 E	089094	Kovčeg za alat “Robust26 Move“ Electric				10100
00 11 01		KNIPEX TwinKey® ključ za upravljačke ormare	92 mm	KNIPEX	1	
08 26 185		**Kombinirana kliješta sa šiljatim čeljustima**	185 mm	KNIPEX	1	
12 52 195		KNIPEX PreciStrip16 automatski skidač izolacije	0.08–16 mm²	KNIPEX	1	
13 86 200		Električarska instalacijska kliješta	Ø 15 mm / 50 mm²	KNIPEX	1	
16 95 01 SB		KNIPEX ErgoStrip® univerzalni skidač izolacije	Ø 8–13 mm	KNIPEX	1	
26 26 200		**Šiljasta kliješta s bočnim rezačem**	200 mm	KNIPEX	1	
70 06 160		Bočna kliješta za rezanje	160 mm	KNIPEX	1	
78 06 125		Elektronička kliješta Super Knips	125 mm	KNIPEX	1	
90 22 10 BK		KNIPEX BiX rezač plastičnih cijevi i brtvenih navlaka	72 mm	KNIPEX	1	
97 53 14		Samopodesiva kliješta za prešanje	0.08–16 mm²	KNIPEX	1	
98 20 35 SL		Odvijači (Slim) za ravne utore	0.6 x 3.5 x 100 mm	KNIPEX	1	
98 20 55 SL		Odvijači (Slim) za ravne utore	1 x 5.5 x 125 mm	KNIPEX	1	
98 25 01 SL		Odvijači (Slim) za Pozidriv® vijke	PZ1 x 80 mm	KNIPEX	1	
98 25 01 SLS		Odvijači (Slim) Plus/Minus Pozidriv®	PZ/S1 x 80 mm	KNIPEX	1	
98 25 02 SL		Odvijači (Slim) za Pozidriv® vijke	PZ2 x 100 mm	KNIPEX	1	
98 52		Nož za kabele	190 mm	KNIPEX	1	
		Drveni sklopivi metar tip 1607, bijeli	2000 mm	KNIPEX	1	
		Komplet imbus ključeva	1.5–10 mm	Wera	1	
		Marker za duboke otvore		Lyra	1	
		Bravarski čekić	300 g	Picard	1	
		Džepna mini libela Electric	68 mm	Stabila	1	
		Libela tip 70	30 mm	Stabila	1	
00 21 33 LE	057543	Prazan kovčeg “Robust26 Move“				

00 21 50 E
00 11 01
08 26 185
12 52 195
13 86 200
16 95 01 SB
26 26 200
70 06 160
78 06 125
90 22 10 BK
97 53 14
98 20 35 SL
98 20 55 SL
98 25 01 SL
98 25 01 SLS
98 25 02 SL
00 21 50 LE
00 21 33 E
00 21 33 LE

Kovčeg za alat “Robust45 Move“ Electric – str. 51



Šifra	EAN 4003773-		Nazivna veličina		Količina	⚖ g
00 21 37	082606	Kovčeg za alat “Robust45 Move“ Electric				14770
00 11 01	PATENTED	KNIPEX TwinKey® ključ za upravljačke ormare	92 mm	KNIPEX	1	
08 26 145	PATENTED 1000 V	**Kombinirana kliješta sa šiljatim čeljustima**	145 mm	KNIPEX	1	
12 52 195 SB		KNIPEX PreciStrip16 automatski skidač izolacije	0.08 – 16 mm²	KNIPEX	1	
13 86 200	1000 V	Električarska instalacijska kliješta	Ø 15 mm / 50 mm²	KNIPEX	1	
16 95 01 SB	PATENTED	KNIPEX ErgoStrip® univerzalni skidač izolacije	Ø 8.0–13 mm	KNIPEX	1	
26 26 200	40° 1000 V	**Šiljasta kliješta s bočnim rezačem**	200 mm	KNIPEX	1	
70 06 160	1000 V	Bočna kliješta za rezanje	160 mm	KNIPEX	1	
74 06 200	1000 V	Bočna kliješta s velikim prijenosom sile	200 mm	KNIPEX	1	
86 03 180		Kliješta-ključ	180 mm	KNIPEX	1	
87 01 180		KNIPEX Cobra® visokoučinkovita papagajke	180 mm	KNIPEX	1	
97 53 04	PATENTED	Samopodesiva kliješta za kabelske tuljke s bočnim pristupom	0.08 – 10 + 16 mm²	KNIPEX	1	
98 20 35 SL	1000 V	Odvijači (Slim) za ravne utore	0.6 x 3.5 x 100 mm	KNIPEX	1	
98 25 01 SL	1000 V	Odvijači (Slim) za Pozidriv® vijke	PZ1 x 80 mm	KNIPEX	1	
98 52	1000 V	Nož za kabele	190 mm	KNIPEX	1	
	1000 V	Kraftform Compact VDE 16 Slim		Wera	1	
		Viljuškasti ključ Joker	10 x 13 mm	Wera	1	
		8100 SA 8 Zyklop set metalnih račni, 28 dijelova	1/4“	Wera	1	
		Bravarski čekić	300 g	Picard	1	
		Električarska dlijeta	250 x 10 mm	Rennsteig	1	
		Komplet dlijeta SDS-plus, 3 komada		Rennsteig	1	
		Libela tip 70 Electric	430 mm	Stabila	1	
		Džepna mini libela Electric	68 mm	Stabila	1	
00 21 37 LE	082590	Prazan kovčeg “Robust45 Move“				

Kovčeg za alat “BIG Twin Move“ Electric – str. 51



Šifra	EAN 4003773-		Nazivna veličina		Količina	⚖ g
00 21 41	082118	Kovčeg za alat “BIG Twin Move“ Electric				12960
00 11 01	PATENTED	KNIPEX TwinKey® ključ za upravljačke ormare	92 mm	KNIPEX	1	
08 26 145	PATENTED 1000 V	**Kombinirana kliješta sa šiljatim čeljustima**	145 mm	KNIPEX	1	
12 52 195 SB		KNIPEX PreciStrip16 automatski skidač izolacije	0.08 – 16 mm²	KNIPEX	1	
13 86 200	1000 V	Električarska instalacijska kliješta	Ø 15 mm / 50 mm²	KNIPEX	1	
16 95 01 SB	PATENTED	KNIPEX ErgoStrip® univerzalni skidač izolacije	Ø 8.0–13 mm	KNIPEX	1	
26 26 200	40° 1000 V	**Šiljasta kliješta s bočnim rezačem**	200 mm	KNIPEX	1	
70 06 160	1000 V	Bočna kliješta za rezanje	160 mm	KNIPEX	1	
74 06 200	1000 V	Bočna kliješta s velikim prijenosom sile	200 mm	KNIPEX	1	
86 03 180		Kliješta-ključ	180 mm	KNIPEX	1	
87 01 180		KNIPEX Cobra® visokoučinkovita papagajke	180 mm	KNIPEX	1	
97 53 04	PATENTED	Samopodesiva kliješta za kabelske tuljke s bočnim pristupom	0.08 – 10 + 16 mm²	KNIPEX	1	
98 20 35 SL	1000 V	Odvijači (Slim) za ravne utore	0.6 x 3.5 x 100 mm	KNIPEX	1	
98 25 01 SL	1000 V	Odvijači (Slim) za Pozidriv® vijke	PZ1 x 80 mm	KNIPEX	1	
98 52	1000 V	Nož za kabele	190 mm	KNIPEX	1	
		Viljuškasti ključ Joker	10 x 13 mm	Wera	1	
		8100 SA 8 Zyklop set metalnih račni, 28 dijelova	1/4“	Wera	1	
		VDE izmjenjive oštrice, 16 dijelova, slim		Wera	1	
		Bravarski čekić	300 g	Picard	1	
		Električarska dlijeta	250 x 10 mm	Rennsteig	1	
		Komplet dlijeta SDS-plus, 3 komada		Rennsteig	1	
		Libela tip 70 Electric	430 mm	Stabila	1	
		Džepna mini libela Electric	68 mm	Stabila	1	
00 21 41 LE	071549	Prazan kovčeg “BIG Twin Move“				

ⓘ Tumačenje piktograma na posljednjoj stranici

00 21 37
00 11 01
08 26 145
12 52 195 SB
13 86 200
16 95 01 SB
26 26 200
70 06 160
74 06 200
86 03 180
87 01 180
97 53 04
98 20 35 SL
98 25 01 SL
00 21 37 LE
00 21 41
00 21 41 LE

Kovčeg za alat “BIG Twin“ Electric – str. 51



Šifra	EAN 4003773-		Nazivna veličina		Količina	g
00 21 42	084228	Kovčeg za alat “BIG Twin“ Electric				11550
00 11 01		KNIPEX TwinKey® ključ za upravljačke ormare	92 mm	KNIPEX	1	
08 26 145		**Kombinirana kliješta sa šiljatim čeljustima**	145 mm	KNIPEX	1	
12 52 195		KNIPEX PreciStrip16 automatski skidač izolacije	0.08–16 mm²	KNIPEX	1	
13 86 200		Električarska instalacijska kliješta	Ø 15 mm / 50 mm²	KNIPEX	1	
16 95 01 SB		KNIPEX ErgoStrip® univerzalni skidač izolacije	Ø 8–13 mm	KNIPEX	1	
26 26 200		**Šiljasta kliješta s bočnim rezačem**	200 mm	KNIPEX	1	
70 06 160		Bočna kliješta za rezanje	160 mm	KNIPEX	1	
74 06 200		Bočna kliješta s velikim prijenosom sile	200 mm	KNIPEX	1	
86 03 180		Kliješta-ključ	180 mm	KNIPEX	1	
87 01 180		KNIPEX Cobra® visokoučinkovita papagajke	180 mm	KNIPEX	1	
97 53 04		Samopodesiva kliješta za kabelske tuljke s bočnim pristupom	0.08 – 10 + 16 mm²	KNIPEX	1	
98 20 35 SL		Odvijači (Slim) za ravne utore	0.6 x 3.5 x 100 mm	KNIPEX	1	
98 25 01 SL		Odvijači (Slim) za Pozidriv® vijke	PZ1 x 80 mm	KNIPEX	1	
98 52		Nož za kabele	190 mm	KNIPEX	1	
		Viljuškasti ključ Joker	10 x 13 mm	Wera	1	
		8100 SA 8 Zyklop set metalnih račni, 28 dijelova	1/4"	Wera	1	
		VDE izmjenjive oštrice, 16 dijelova, slim		Wera	1	
		Bravarski čekić	300 g	Picard	1	
		Električarska dlijeta	250 x 10 mm	Rennsteig	1	
		Komplet dlijeta SDS-plus, 3 komada		Rennsteig	1	
		Libela tip 70 Electric	430 mm	Stabila	1	
		Džepna mini libela Electric	68 mm	Stabila	1	
00 21 42 LE	084211	Prazan kovčeg “BIG Twin“				

Torba za alat “Compact“ Electric – str. 51



Šifra	EAN 4003773-		Nazivna veličina		Količina	g
00 21 11	084532	Torba za alat “Compact“ Electric				2975
12 40 200		Samopodesivi skidač izolacije	0.03 – 10 mm²	KNIPEX	1	
13 86 200		Električarska instalacijska kliješta	Ø 15 mm / 50 mm²	KNIPEX	1	
16 95 01 SB		KNIPEX ErgoStrip® univerzalni skidač izolacije	Ø 8.0–13 mm	KNIPEX	1	
70 06 160		Bočna kliješta za rezanje	160 mm	KNIPEX	1	
78 06 125		Elektronička kliješta Super Knips	125 mm	KNIPEX	1	
87 01 250		KNIPEX Cobra® visokoučinkovita papagajke	250 mm	KNIPEX	1	
97 53 04		Samopodesiva kliješta za kabelske tuljke s bočnim pristupom	0.08 – 10 + 16 mm²	KNIPEX	1	
98 20 35 SL		Odvijači (Slim) za ravne utore	0.6 x 3.5 x 100 mm	KNIPEX	1	
98 24 02 SL		Odvijači (Slim) za Phillips® vijke	PH2 x 100 mm	KNIPEX	1	
98 25 01 SL		Odvijači (Slim) za Pozidriv® vijke	PZ1 x 80 mm	KNIPEX	1	
98 25 02 SL		Odvijači (Slim) za Pozidriv® vijke	PZ2 x 100 mm	KNIPEX	1	
98 52		Nož za kabele	190 mm	KNIPEX	1	
		Drveni sklopivi metar tip 1607, bijeli	2000 mm	KNIPEX	1	
00 21 11 LE	077718	Prazna torba “Compact“				

00 21 42
00 11 01
08 26 145
12 52 195
13 86 200
16 95 01 SB

26 26 200
70 06 160
74 06 200
86 03 180
87 01 180
97 53 04

98 20 35 SL
98 25 01 SL
00 21 42 LE
00 21 11
12 40 200
78 06 125

87 01 250
98 24 02 SL
98 25 02 SL
00 21 11 LE

KNIPEX L-BOXX® Electric – str. 52



Šifra	EAN 4003773-		Nazivna veličina		Količina	⚖ g
00 21 19 LB E	081623	KNIPEX L-BOXX® Electric				7495
00 11 01		KNIPEX TwinKey® ključ za upravljačke ormare	92 mm	KNIPEX	1	
08 26 145		**Kombinirana kliješta sa šiljatim čeljustima**	145 mm	KNIPEX	1	
12 52 195		KNIPEX PreciStrip16 automatski skidač izolacije	0.08–16 mm²	KNIPEX	1	
13 86 200		Električarska instalacijska kliješta	Ø 15 mm / 50 mm²	KNIPEX	1	
16 95 01 SB		KNIPEX ErgoStrip® univerzalni skidač izolacije	Ø 8–13 mm	KNIPEX	1	
26 26 200		**Šiljasta kliješta s bočnim rezačem**	200 mm	KNIPEX	1	
70 06 160		Bočna kliješta za rezanje	160 mm	KNIPEX	1	
74 06 200		Bočna kliješta s velikim prijenosom sile	200 mm	KNIPEX	1	
86 03 180		Kliješta-ključ	180 mm	KNIPEX	1	
87 01 180		KNIPEX Cobra® visokoučinkovita papagajke	180 mm	KNIPEX	1	
97 53 04		Samopodesiva kliješta za tuljke s bočnim pristupom	0.08 – 10 + 16 mm²	KNIPEX	1	
98 20 35 SL		Odvijači (Slim) za ravne utore	0.6 x 3.5 x 100 mm	KNIPEX	1	
98 25 01 SL		Odvijači (Slim) za Pozidriv® vijke	PZ 1	KNIPEX	1	
98 52		Nož za kabele	190 mm	KNIPEX	1	
		Viljuškasti ključ Joker	10 x 13 mm	Wera	1	
		8100 SA 8 Zyklop set metalnih račni, 28 dijelova	1 / 4"	Wera	1	
		VDE izmjenjive oštrice, 16 dijelova, slim	0.5 x 3 x 70 mm	Wera	1	
		Bravarski čekić	300 g	Picard	1	
		Električarska dlijeta	250 x 10 mm	Rennsteig	1	
		Libela tip 70 Electric	430 cm	Stabila	1	
		Džepna mini libela Electric	68 mm	Stabila	1	
00 21 19 LB	081616	Prazan kovčeg KNIPEX L-BOXX®				



Kovčeg za alat “Vision24“ Electric – str. 52

Šifra	EAN 4003773-		Nazivna veličina		Količina	⚖ g
00 21 20	052166	Kovčeg za alat “Vision24“ Electric				11550
03 06 180		**Kombinirana kliješta**	180 mm	KNIPEX	1	
12 40 200		KNIPEX EvoStrip samopodesivi skidač izolacije	0.03 –10 mm²	KNIPEX	1	
16 95 01 SB		KNIPEX ErgoStrip® univerzalni skidač izolacije	Ø 8–13 mm	KNIPEX	1	
26 16 200		**Šiljasta kliješta s bočnim rezačem**	200 mm	KNIPEX	1	
26 26 200		**Šiljasta kliješta s bočnim rezačem**	200 mm	KNIPEX	1	
70 06 160		Bočna kliješta za rezanje	160 mm	KNIPEX	1	
74 06 200		Bočna kliješta s velikim prijenosom sile	200 mm	KNIPEX	1	
86 03 180		Kliješta-ključ	180 mm	KNIPEX	1	
87 03 250		KNIPEX Cobra® visokoučinkovita papagajke	250 mm	KNIPEX	1	
95 16 200		Škare za kabele s dvostrukom oštricom	Ø 20 mm / 70 mm²	KNIPEX	1	
98 20 25		Odvijači (Slim) za ravne utore	0.4 x 2.5 x 75 mm	KNIPEX	1	
98 20 40 SL		Odvijači (Slim) za ravne utore	0.8 x 4 x 100 mm	KNIPEX	1	
98 20 55 SL		Odvijači (Slim) za ravne utore	1 x 5.5 x 125 mm	KNIPEX	1	
98 20 65 SL		Odvijači (Slim) za ravne utore	1.2 x 6.5 x 150 mm	KNIPEX	1	
98 24 01 SL		Odvijači (Slim) za Phillips® vijke	PH1 x 80 mm	KNIPEX	1	
98 24 02 SL		Odvijači (Slim) za Phillips® vijke	PH2 x 100 mm	KNIPEX	1	
98 25 01 SL		Odvijači (Slim) za Pozidriv® vijke	PZ1 x 80 mm	KNIPEX	1	
98 25 02 SL		Odvijači (Slim) za Pozidriv® vijke	PZ2 x 100 mm	KNIPEX	1	
98 52		Nož za kabele	190 mm	KNIPEX	1	
		Jednopolni ispitivač napona 247	0.5 x 3 x 70 mm	Wera	1	
00 21 20 LE	044567	Prazan kovčeg “Vision24“				

Tumačenje piktograma na posljednjoj stranici

00 21 19 LB
00 11 01
08 26 145
12 52 195
13 86 200
16 95 01 SB

26 26 200
70 06 160
74 06 200
86 03 180
87 01 180
97 53 04

98 20 35 SL
98 25 01 SL
00 21 20
03 06 180
12 40 200
26 16 200

87 03 250
95 16 200
98 20 25
98 20 40 SL
98 20 55 SL
98 20 65 SL

98 24 01 SL
98 24 02 SL
98 25 02 SL
00 21 20 LE

Kovčeg “BIG Twin Move RED“ Electric Competence – str. 52



Šifra	EAN 4003773-		Nazivna veličina	Količina	⚖ g
98 99 15	084341	Kovčeg “BIG Twin Move RED“ Electric Competence			9170
08 26 145		**Kombinirana kliješta sa šiljatim čeljustima**	145 mm	1	
11 06 160		Univerzalni skidač izolacije s oprugom za otvaranje	Ø 5 mm / 10 mm²	1	
70 06 160		Bočna kliješta za rezanje	160 mm	1	
95 16 200		Škare za kabele s dvostrukom oštricom	Ø 20 mm / 70 mm²	1	
98 00 10		Viljuškasti ključ	10 mm	1	
98 00 13		Viljuškasti ključ	13 mm	1	
98 00 14		Viljuškasti ključ	14 mm	1	
98 00 17		Viljuškasti ključ	17 mm	1	
98 00 19		Viljuškasti ključ	19 mm	1	
98 00 22		Viljuškasti ključ	22 mm	1	
98 01 10		Okasti ključ	10 mm	1	
98 01 13		Okasti ključ	13 mm	1	
98 01 14		Okasti ključ	14 mm	1	
98 01 17		Okasti ključ	17 mm	1	
98 01 19		Okasti ključ	19 mm	1	
98 01 22		Okasti ključ	22 mm	1	
98 20 25		Odvijač za ravne utore	0.4 x 2.5 x 75 mm	1	
98 20 40 SL		Odvijači (Slim) za ravne utore	0.8 x 4.0 x 100 mm	1	
98 20 55 SL		Odvijači (Slim) za ravne utore	1.0 x 5.5 x 125 mm	1	
98 20 65 SL		Odvijači (Slim) za ravne utore	1.2 x 6.5 x 150 mm	1	
98 24 01 SL		Odvijači (Slim) za Phillips® vijke	PH1 x 80 mm	1	
98 24 02 SL		Odvijači (Slim) za Phillips® vijke	PH2 x 100 mm	1	
98 25 01 SL		Odvijači (Slim) za Pozidriv® vijke	PZ1 x 80 mm	1	
98 25 02 SL		Odvijači (Slim) za Pozidriv® vijke	PZ2 x 100 mm	1	
98 25 02 SLS		Odvijači (Slim) Plus/Minus Pozidriv®	PZ/S2 x 100 mm	1	
98 41		Preklopna račna s prihvatom 1/2"	5–50 Nm in 0.25 Nm koraci	1	
98 45 125		Produžetak s unutarnjim/vanjskim prihvatom 1/2"	+ 125 mm	1	
98 45 250		Produžetak s unutarnjim/vanjskim prihvatom 1/2"	+ 250 mm	1	
98 47 10		Šesterokutni nasadni ključ s prihvatom 1/2"	10 mm	1	
98 47 11		Šesterokutni nasadni ključ s prihvatom 1/2"	11 mm	1	
98 47 12		Šesterokutni nasadni ključ s prihvatom 1/2"	12 mm	1	
98 47 13		Šesterokutni nasadni ključ s prihvatom 1/2"	13 mm	1	
98 47 14		Šesterokutni nasadni ključ s prihvatom 1/2"	14 mm	1	
98 47 17		Šesterokutni nasadni ključ s prihvatom 1/2"	17 mm	1	
98 47 19		Šesterokutni nasadni ključ s prihvatom 1/2"	19 mm	1	
98 47 22		Šesterokutni nasadni ključ s prihvatom 1/2"	22 mm	1	
98 47 24		Šesterokutni nasadni ključ s prihvatom 1/2"	24 mm	1	
98 52		Nož za kabele	190 mm	1	
98 53 03		Nož za skidanje izolacije	155 mm	1	
98 64 02		Plastična izolacijska stezaljka		6	
98 99 15 LE	084334	Prazan kovčeg “BIG Twin Move RED“			

98 99 15
08 26 145
11 06 160
70 06 160
95 16 200
98 00 10
98 00 13
98 00 14
98 00 17
98 00 19
98 00 22
98 01 10
98 01 13
98 01 14
98 01 17
98 01 19
98 01 22
98 20 25
98 20 40 SL
98 20 55 SL
98 20 65 SL
98 24 01 SL
98 24 02 SL
98 25 01 SL
98 25 02 SL
98 25 02 SLS
98 45 125
98 45 250
98 47 10
98 47 11
98 47 12
98 47 13
98 47 14
98 47 17
98 47 19
98 47 22
98 47 24
98 53 03
98 64 02
98 99 15 LE



Kovčeg “BIG Basic Move“ ElectricPlus – str. 53

Šifra	EAN 4003773-		Nazivna veličina		Količina	g
00 21 06	086260	Kovčeg “BIG Basic Move“ ElectricPlus				11550
00 11 01		KNIPEX TwinKey® ključ za upravljačke ormare	92 mm	KNIPEX	1	
08 26 145		**Kombinirana kliješta sa šiljatim čeljustima**	145 mm	KNIPEX	1	
12 52 195		KNIPEX PreciStrip16 automatski skidač izolacije	0.08–16 mm²	KNIPEX	1	
13 86 200		Električarska instalacijska kliješta	Ø 15 mm / 50 mm²	KNIPEX	1	
16 95 01 SB		KNIPEX ErgoStrip® univerzalni skidač izolacije	Ø 8–13 mm	KNIPEX	1	
26 26 200		**Šiljasta kliješta s bočnim rezačem**	200 mm	KNIPEX	1	
70 06 160		Bočna kliješta za rezanje	160 mm	KNIPEX	1	
74 06 200		Bočna kliješta s velikim prijenosom sile	200 mm	KNIPEX	1	
78 06 125		Elektronička kliješta Super Knips VDE	125 mm	KNIPEX	1	
87 01 180		KNIPEX Cobra® visokoučinkovita papagajke	180 mm	KNIPEX	1	
97 53 18		Twistor16® samopodesiva kliješta za kabelske tuljke	0.14 – 16 mm²	KNIPEX	1	
98 20 25		Odvijač za ravne utore	0.4 x 2.5 x 75 mm	KNIPEX	1	
98 20 35 SL		Odvijači (Slim) za ravne utore	0.6 x 3.5 x 100 mm	KNIPEX	1	
98 20 40 SL		Odvijači (Slim) za ravne utore	0.8 x 4 x 100 mm	KNIPEX	1	
98 20 55 SL		Odvijači (Slim) za ravne utore	1 x 5.5 x 125 mm	KNIPEX	1	
98 24 01 SL		Odvijači (Slim) za Phillips® vijke	PH1 x 80 mm	KNIPEX	1	
98 24 02 SL		Odvijači (Slim) za Phillips® vijke	PH2 x 100 mm	KNIPEX	1	
98 25 01		Odvijači (Slim) za Pozidriv® vijke	PZ1	KNIPEX	1	
98 25 01 SL		Odvijači (Slim) za Pozidriv® vijke	PZ1 x 80 mm	KNIPEX	1	
98 25 01 SLS		Odvijači (Slim) Plus/Minus Pozidriv®	PZ/S1 x 80 mm	KNIPEX	1	
98 25 02 SL		Odvijači (Slim) za Pozidriv® vijke	PZ2 x 100 mm	KNIPEX	1	
98 25 02 SLS		Odvijači (Slim) Plus/Minus Pozidriv®	PZ/S2 x 100 mm	KNIPEX	1	
98 26 10		Odvijač za Torx® vijke	TX10	KNIPEX	1	
98 26 15		Odvijač za Torx® vijke	TX15	KNIPEX	1	
98 26 20		Odvijač za Torx® vijke	TX20	KNIPEX	1	
98 26 25		Odvijač za Torx® vijke	TX25	KNIPEX	1	
98 26 30		Odvijač za Torx® vijke	TX30	KNIPEX	1	
		Drveni sklopivi metar tip 1607, bijeli	2000 mm	KNIPEX	1	
		Komplet imbus ključeva	1.5–10 mm	Wera	1	
		8100 SA 8 Zyklop set metalnih račni, 28 dijelova	1/4“	Wera	1	
		Bravarski čekić	300 g	Picard	1	
		Električarska dlijeta	250 x 10 mm	Rennsteig	1	
		Komplet dlijeta SDS-plus, 3 komada		Rennsteig	1	
		Libela tip 70 Electric	430 mm	Stabila	1	
		Džepna mini libela Electric	68 mm	Stabila	1	
00 21 06 LE	057512	Prazan kovčeg “BIG Basic Move“				



Kovčeg “Robust23“ Electric – str. 53

Šifra	EAN 4003773-		Nazivna veličina		Količina	g
00 21 35	084365	Kovčeg “Robust23“ Electric				11550
12 40 200		KNIPEX EvoStrip samopodesivi skidač izolacije	0.03 –10 mm²	KNIPEX	1	
13 86 200		Električarska instalacijska kliješta	Ø 15 mm / 50 mm²	KNIPEX	1	
16 95 01 SB		KNIPEX ErgoStrip® univerzalni skidač izolacije	Ø 8–13 mm	KNIPEX	1	
70 06 160		Bočna kliješta za rezanje	160 mm	KNIPEX	1	
87 01 180		KNIPEX Cobra® visokoučinkovita papagajke	180 mm	KNIPEX	1	
97 53 04		Samopodesiva kliješta za kabelske tuljke s bočnim pristupom	0.08 – 10 + 16 mm²	KNIPEX	1	
98 52		Nož za kabele	190 mm	KNIPEX	1	
		Drveni sklopivi metar tip 1607, bijeli	2000 mm	KNIPEX	1	
		Kraftform Compact VDE 16 Slim		Wera	1	
00 21 35 LE	077596	Prazan kovčeg “Robust23“				

Tumačenje piktograma na posljednjoj stranici

00 21 06
00 11 01
08 26 145
12 52 195
13 86 200
16 95 01 SB
26 26 200
70 06 160
74 06 200
78 06 125
87 01 180
97 53 18
98 20 25
98 20 35 SL
98 20 40 SL
98 20 55 SL
98 24 01 SL
98 24 02 SL
98 25 01
98 25 01 SL
98 25 01 SLS
98 25 02 SL
98 25 02 SLS
98 26 10
98 26 15
98 26 20
98 26 25
98 26 30
00 21 06 LE
00 21 35
12 40 200
97 53 04
00 21 35 LE

Kovčeg “BIG Basic Move“ Electric – str. 53



Šifra	EAN 4003773-		Nazivna veličina		Količina	g
00 21 06 HL S	084235	Kovčeg “BIG Basic Move“ Electric				10425
03 06 180		**Kombinirana kliješta**	180 mm	KNIPEX	1	
11 06 160		Univerzalni skidač izolacije s oprugom za otvaranje	Ø 5 mm / 10 mm²	KNIPEX	1	
16 20 165 SB		Alat za skidanje plašta sa skalpelskom oštricom	Ø 8 – 28 mm	KNIPEX	1	
26 16 200		**Šiljasta kliješta s bočnim rezačem**	200 mm	KNIPEX	1	
70 06 160		Bočna kliješta za rezanje	160 mm	KNIPEX	1	
98 52		Nož za kabele	190 mm	KNIPEX	1	
		Jednopolni ispitivač napona 247	0.5 x 3 x 70 mm	Wera	1	
		Odvijač 1160i za ravni utor	0.4 x 2.5 x 80 mm	Wera	1	
		Odvijač 1160i za ravni utor	0.6 x 3.5 x 100 mm	Wera	1	
		Odvijač 1160i za ravni utor	1 x 5.5 x 125 mm	Wera	1	
		Odvijač 1160i za ravni utor	1.2 x 6.5 x 150 mm	Wera	1	
		Odvijač Phillips® 1162i	PH1 x 80 mm	Wera	1	
		Odvijač Phillips® 1162i	PH2 x 100 mm	Wera	1	
		Odvijač Pozidriv® 1165i	PZ1 x 80 mm	Wera	1	
		Odvijač Pozidriv® 1165i	PZ2 x 100 mm	Wera	1	
		Ručna pila PUK® Junior	150 x 240 mm	Haunstetter	1	
		Ličilačka špahtla 40 mm, drvena drška	40 mm	Maurerfreund	1	
		Plosnati kist	40 mm	Picard	1	
		Zdjela za gips	127 x 94	Picard	1	
		Zidarska dlijeta	250 mm	Rennsteig	1	
		Električarska dlijeta	250 x 10 mm	Rennsteig	1	
		Bravarski čekić, 300 g	300 g	Ruthe	1	
		Teški čekić	1000 g	Ruthe	1	
		Stolarska olovka		Stabila	1	
00 21 06 LE	057512	Prazan kovčeg “BIG Basic Move“				

Kovčeg “Robust34“ Electric – str. 54



Šifra	EAN 4003773-		Nazivna veličina		Količina	g
00 21 36	082583	Kovčeg “Robust34“ Electric				8810
00 11 01		KNIPEX TwinKey® ključ za upravljačke ormare	92 mm	KNIPEX	1	
08 26 145		**Kombinirana kliješta sa šiljatim čeljustima**	145 mm	KNIPEX	1	
12 40 200		KNIPEX EvoStrip samopodesivi skidač izolacije	0.03 – 10 mm²	KNIPEX	1	
13 86 200		Električarska instalacijska kliješta	Ø 15 mm / 50 mm²	KNIPEX	1	
16 95 01 SB		KNIPEX ErgoStrip® univerzalni skidač izolacije	Ø 8–13 mm	KNIPEX	1	
70 06 160		Bočna kliješta za rezanje	160 mm	KNIPEX	1	
87 01 180		KNIPEX Cobra® visokoučinkovita papagajke	180 mm	KNIPEX	1	
97 53 04		Samopodesiva kliješta za kabelske tuljke s bočnim pristupom	0.08 – 10 + 16 mm²	KNIPEX	1	
98 52		Nož za kabele	190 mm	KNIPEX	1	
		Kraftform Compact VDE 16 Slim		Wera	1	
		Libela tip 70	430 cm	Stabila	1	
00 21 36 LE	082576	Prazan kovčeg “Robust34“				

00 21 06 HL S
03 06 180
11 06 160
16 20 165 SB

26 16 200
70 06 160
00 21 06 LE
00 21 36

00 11 01
08 26 145
12 40 200
13 86 200

16 95 01 SB
87 01 180
97 53 04
00 21 36 LE

Torba “Classic“ Electric – str. 54



Šifra	EAN 4003773-		Nazivna veličina		Količina	⚖ g
00 21 02 EL	081951	Torba “Classic“ Electric				6820
03 06 180		**Kombinirana kliješta**	180 mm	KNIPEX	1	
11 06 160		Univerzalni skidač izolacije s oprugom za otvaranje	Ø 5 mm / 1 mm²	KNIPEX	1	
16 20 165 SB		Alat za skidanje plašta sa skalpelskom oštricom	Ø 8 – 28 mm	KNIPEX	1	
16 95 01 SB	PATENTED	KNIPEX ErgoStrip® univerzalni skidač izolacije	Ø 8–13 mm	KNIPEX	1	
26 16 200		**Šiljasta kliješta s bočnim rezačem**	200 mm	KNIPEX	1	
70 06 160		Bočna kliješta za rezanje	160 mm	KNIPEX	1	
98 20 25		Odvijači (Slim) za ravne utore	0.4 x 2.5 x 75 mm			
98 20 35 SL		Odvijači (Slim) za ravne utore	0.6 x 3.5 x 100 mm	KNIPEX	1	
98 20 55 SL		Odvijači (Slim) za ravne utore	1 x 5.5 x 125 mm	KNIPEX	1	
98 20 65 SL		Odvijači (Slim) za ravne utore	1.2 x 6.5 x 150 mm	KNIPEX	1	
98 24 01 SL		Odvijači (Slim) za Pozidriv® vijke	PH1 x 80 mm	KNIPEX	1	
98 24 02 SL		Odvijači (Slim) za Pozidriv® vijke	PH2 x 100 mm	KNIPEX	1	
98 52		Nož za kabele	190 mm	KNIPEX	1	
		Drveni sklopivi metar tip 1607, bijeli	2000 mm	KNIPEX	1	
		Jednopolni detektor napona	10 x 13 mm	Wera	1	
		Ručna pila PUK® Junior	150 x 240 mm	Haunstetter	1	
		Ličilačka špahtla 40 mm, drvena drška	40 mm	Maurerfreund	1	
		Plosnati kist	40 mm	Picard	1	
		Zdjela za gips	127 x 94	Picard	1	
		Čekić za štemanje	800 g	Picard	1	
		Zidarska dlijeta	300 mm	Rennsteig	1	
		Električarska dlijeta	250 x 10 mm	Rennsteig	1	
		Bravarski čekić	300 g	Ruthe	1	
00 21 02 LE	057499	Prazna torba “Classic“				

Kompaktni kovčeg za alat – str. 54



Šifra	EAN 4003773-		Nazivna veličina	Količina	⚖ g
98 99 11	026624	Kompaktni kovčeg za alat			4055
03 07 200		**Kombinirana kliješta**	200 mm	1	
70 06 160		Bočna kliješta za rezanje	160 mm	1	
98 20 35		Odvijač za ravne utore	0.6 x 3.5 x 100 mm	1	
98 20 40		Odvijač za ravne utore	0.8 x 4 x 100 mm	1	
98 20 55		Odvijač za ravne utore	1 x 5.5 x 125 mm	1	
98 24 00		Odvijači za Phillips® vijke	PH0 x 60 mm	1	
98 41		Preklopna račna s prihvatom 1/2"	265 mm	1	
98 45 125		Produžetak s unutarnjim/vanjskim prihvatom 1/2"	+ 125 mm		
98 45 250		Produžetak s unutarnjim/vanjskim prihvatom 1/2"	+ 250 mm		
98 47 10		Šesterokutni nasadni ključ s prihvatom 1/2"	10 mm	1	
98 47 11		Šesterokutni nasadni ključ s prihvatom 1/2"	11 mm	1	
98 47 12		Šesterokutni nasadni ključ s prihvatom 1/2"	12 mm	1	
98 47 13		Šesterokutni nasadni ključ s prihvatom 1/2"	13 mm	1	
98 47 14		Šesterokutni nasadni ključ s prihvatom 1/2"	14 mm	1	
98 47 17		Šesterokutni nasadni ključ s prihvatom 1/2"	17 mm	1	
98 47 19		Šesterokutni nasadni ključ s prihvatom 1/2"	19 mm	1	
98 52		Nož za kabele	190 mm	1	
98 99 11 LE	028857	Prazan kompaktni kovčeg			

Tumačenje piktograma na posljednjoj stranici

00 21 02 EL
03 06 180
11 06 160
16 20 165 SB
16 95 01 SB
26 16 200
70 06 160
98 20 25
98 20 35 SL
98 20 55 SL
98 20 65 SL
98 24 01 SL
98 24 02 SL
00 21 02 LE
98 99 11
03 07 200
98 20 35
98 20 40
98 20 55
98 24 00
98 45 125
98 45 250
98 47 10
98 47 11
98 47 12
98 47 13
98 47 14
98 47 17
98 47 19
98 99 11 LE

PROVJERITI

Kompaktni kovčeg za alat – str. 54



Šifra	EAN 4003773-		Veličina	Količina	g
98 99 12	026631	Kompaktni kovčeg za alat			4710
03 07 200		**Kombinirana kliješta**	200 mm	1	
70 06 160		Bočna kliješta za rezanje	160 mm	1	
98 00 10		Viljuškasti ključ	10 mm	1	
98 00 11		Viljuškasti ključ	11 mm	1	
98 00 12		Viljuškasti ključ	12 mm	1	
98 00 13		Viljuškasti ključ	13 mm	1	
98 00 14		Viljuškasti ključ	14 mm	1	
98 00 17		Viljuškasti ključ	17 mm	1	
98 00 19		Viljuškasti ključ	19 mm	1	
98 20 25		Odvijač za ravne utore	0.4 x 2.5 x 75 mm	1	
98 20 35		Odvijač za ravne utore	0.6 x 3.5 x 100 mm	1	
98 20 40		Odvijač za ravne utore	0.8 x 4 x 100 mm	1	
98 20 55		Odvijač za ravne utore	1 x 5.5 x 125 mm	1	
98 24 00		Odvijači za Phillips® vijke	PH0 x 60 mm	1	
98 24 01		Odvijači za Phillips® vijke	PH1 x 80 mm	1	
98 24 02		Odvijači za Phillips® vijke	PH2 x 100 mm	1	
98 41		Preklopna račna s prihvatom 1/2"	265 mm	1	
98 45 125		Produžetak s unutarnjim/vanjskim prihvatom 1/2"	+ 125 mm		
98 47 10		Šesterokutni nasadni ključ s prihvatom 1/2"	10 mm	1	
98 47 11		Šesterokutni nasadni ključ s prihvatom 1/2"	11 mm	1	
98 47 12		Šesterokutni nasadni ključ s prihvatom 1/2"	12 mm	1	
98 47 13		Šesterokutni nasadni ključ s prihvatom 1/2"	13 mm	1	
98 47 14		Šesterokutni nasadni ključ s prihvatom 1/2"	14 mm	1	
98 47 17		Šesterokutni nasadni ključ s prihvatom 1/2"	17 mm	1	
98 47 19		Šesterokutni nasadni ključ s prihvatom 1/2"	19 mm	1	
98 52		Nož za kabele	190 mm	1	
98 53 03		Nož za skidanje izolacije	155 mm	1	
98 99 12 LE	028154	Prazan kompaktni kovčeg			

Kovčeg za fotonaponske sustave – str. 55



Šifra	EAN 4003773-		Veličina	Količina	g
97 91 01	070351	Kovčeg za fotonaponske sustave			1964
12 12 11		Precizni skidač s oštricama 1,5/2,5/4,0/6,0 mm²	1.5–6 mm²	1	
95 16 165		Škare za kabele	Ø 15 mm / 50 mm²	1	
97 43 200 A		Crimp System kliješta s izmjenjivim matricama		1	
97 91 03	087755	Kovčeg za fotonaponske sustave			1964
12 12 12		Precizni skidač s oštricama 4/6/10 mm²	4–10 mm²	1	
95 16 165		Škare za kabele	Ø 15 mm / 50 mm²	1	
97 43 200 A		Crimp System kliješta s izmjenjivim matricama		1	
97 91 01 LE	088813	Prazan kovčeg za fotonaponske sustave			

98 99 12
03 07 200
70 06 160
98 00 10
98 00 11
98 00 12
98 00 13
98 00 14
98 00 17
98 00 19
98 20 25
98 20 35
98 20 40
98 20 55
98 24 00
98 24 01
98 24 02
98 45 125
98 47 10
98 47 11
98 47 12
98 47 13
98 47 14
98 47 17
98 47 19
98 53 03
97 91 01
12 12 11
95 16 165
97 43 200 A
97 91 03
12 12 12
97 91 01 LE

Kompleti alata za PV sustave MC4® – str. 55



Šifra	EAN 4003773-		Veličina	Količina	⚖ g
97 91 04 V01	088998	Kovčeg za PV sustave s MC4® konektorima			2010
12 12 11		Precizni skidač s oštricama 1,5/2,5/4,0/6,0 mm²	1.5–6 mm²	1	
95 16 165	1000 V	Škare za kabele	Ø 15 mm / 50 mm²	1	
97 43 200 A		Crimp System kliješta s izmjenjivim matricama		1	
97 49 66		Matrica za MC4® fotonaponske konektore	2.5–6 mm²	1	
97 49 66 1		Pozicioner za 97 49 66 (PV konektor MC4®)		1	
97 49 66 2		Matrica za MC4® fotonaponske konektore		1	
97 91 04 V02	089001	Kovčeg za PV sustave s MC4® konektorima			2010
12 12 12		Precizni skidač s oštricama 4/6/10 mm²	4–10 mm²	1	
95 16 165	1000 V	Škare za kabele	Ø 15 mm / 50 mm²	1	
97 43 200 A		Crimp System kliješta s izmjenjivim matricama		1	
97 49 71		Matrica za MC4® fotonaponske konektore	4–10 mm²	1	
97 49 71 1		Pozicioner za 97 49 71 (PV konektor MC4®)		1	
97 49 66 2		Matrica za MC4® fotonaponske konektore		1	
97 91 04 V03	093947	Kovčeg za PV sustave s MC4® i MC4® Evo 2			2200
12 12 12		Precizni skidač s oštricama 4/6/10 mm²	4–10 mm²	1	
95 16 165	1000 V	Škare za kabele	Ø 15 mm / 50 mm²	1	
97 43 66 EVO		Crimp System kliješta s izmjenjivim matricama	4 / 6 / 10 mm²	1	
97 49 71 1		Pozicioner za 97 49 71 (PV konektor MC4®)		1	
97 49 66 3		Montažni komplet za MC4® i MC4® Evo 2 PV konektore		1	
97 91 01 LE	088813	Prazan kovčeg za fotonaponske sustave			

Komplet za fotonaponske instalacije – str. 55



Šifra	EAN 4003773-		Veličina	Količina	⚖ g
00 31 31 V01 SB	092780	Komplet za fotonaponske instalacije			585.5
	16 95 03 SB	PATENTED KNIPEX ErgoStrip® PV skidač izolacije		1	
	97 52 42	KNIPEX PreciForce kliješta za MC4®/MC4® Evo 2	4 – 6 mm²	1	

Prazna servisna torba za alat – str. 56



Šifra	EAN 4003773-	Vanjska širina	Vanjska visina	Vanjska dubina	⚖ g
00 21 10 LE	074472	440	180	320	2700

Tumačenje piktograma na posljednjoj stranici

97 91 04 V01
12 12 11
95 16 165
97 43 200 A
97 49 66
97 49 66 1
97 49 66 2
97 91 04 V02
12 12 12
97 49 71
97 49 71 1
97 91 04 V03
97 43 66 EVO
97 49 66 3
97 91 01 LE
00 31 31 V01 SB
00 21 10 LE

Univerzalni komplet pinceta – str. 56



Šifra	EAN 4003773-		Količina	g
92 00 04	087052	Univerzalni izolirani komplet pinceta		275
92 27 61		Univerzalna izolirana pinceta	1	
92 27 62		Univerzalna izolirana pinceta	1	
92 37 64		Univerzalna izolirana pinceta	1	
92 47 01		Univerzalna izolirana pinceta	1	
92 67 63		Univerzalna izolirana pinceta	1	
00 19 92 V01 LE	087229	Rolo futrola za pincete, 5 pretinaca		100

Rolo futrola za alat – str. 56



Šifra	EAN 4003773-		Veličina	Količina	g
98 99 13	026648	Rolo futrola za alat			2715
03 07 200		**Kombinirana kliješta**	200 mm	1	
11 07 160		Univerzalni skidač izolacije s oprugom za otvaranje	Ø 5 mm / 10 mm²	1	
26 17 200		**Šiljasta kliješta s bočnim rezačem**	200 mm	1	
70 07 160		Bočna kliješta za rezanje	160 mm	1	
95 17 200		Škare za kabele s dvostrukom oštricom	Ø 20 mm / 70 mm²	1	
98 00 10		Viljuškasti ključ	10 mm	1	
98 00 13		Viljuškasti ključ	13 mm	1	
98 00 14		Viljuškasti ključ	14 mm	1	
98 00 17		Viljuškasti ključ	17 mm	1	
98 00 19		Viljuškasti ključ	19 mm	1	
98 20 25		Odvijač za ravne utore	0.4 x 2.5 x 75 mm	1	
98 20 40		Odvijač za ravne utore	0.8 x 4 x 100 mm	1	
98 20 55		Odvijač za ravne utore	1.0 x 5.5 x 125 mm	1	
98 20 65		Odvijač za ravne utore	1.2 x 6.5 x 150 mm	1	
98 52		Nož za kabele	190 mm	1	
98 99 13 LE	028888	Prazna rolo futrola, 15 pretinaca			100

Dopunski električarski komplet 1 – str. 56



Šifra	EAN 4003773-		Veličina		Količina	g
00 20 90 V01	084693	Dopunski električarski komplet 1				1415
00 11 01	PATENTED	KNIPEX TwinKey® ključ za upravljačke ormare	92 mm	KNIPEX	1	
16 80 125 SB		Univerzalni skidač izolacije	Ø 8–13 mm	KNIPEX	1	
26 26 200		**Šiljasta kliješta s bočnim rezačem**	200 mm	KNIPEX	1	
74 06 200		Bočna kliješta s velikim prijenosom sile	200 mm	KNIPEX	1	
87 01 180		KNIPEX Cobra® visokoučinkovita papagajke	180 mm	KNIPEX	1	
95 16 165		Škare za kabele s dvostrukom oštricom	Ø 15 mm / 50 mm²	KNIPEX	1	
98 25 01 SLS		Odvijači (Slim) Plus/Minus Pozidriv®	PZ/S1 x 80 mm	KNIPEX	1	
98 25 02 SLS		Odvijači (Slim) Plus/Minus Pozidriv®	PZ/S2 x 100 mm	KNIPEX	1	
		Sklopivi metar Stabila serija 400	200 mm	Stabila	1	
		Džepna mini libela Electric	68 cm	Stabila	1	

92 00 04
92 27 61
92 27 62
92 37 64
92 47 01
92 67 63
00 19 92 V01 LE

98 99 13
03 07 200
11 07 160
26 17 200
70 07 160
95 17 200
98 00 10


PROVJERITI

98 00 13
98 00 14
98 00 17
98 00 19
98 20 25
98 20 40
98 20 55

98 20 65
98 99 13 LE
00 20 90 V01
00 11 01
16 80 125 SB
26 26 200
74 06 200

87 01 180
95 16 165
98 25 01 SLS
98 25 02 SLS

Dopunski električarski komplet 2 – str. 56



Šifra	EAN 4003773-		Veličina		Količina	⚖ g
00 20 90 V02	084709	Dopunski električarski komplet 2				1915
00 11 01		KNIPEX TwinKey® ključ za upravljačke ormare	92 mm	KNIPEX	1	
12 62 180		KNIPEX ComStrip	0.2 – 6 mm²	KNIPEX	1	
16 95 01 SB		KNIPEX ErgoStrip® univerzalni skidač izolacije	Ø 8 – 13 mm	KNIPEX	1	
26 26 200		**Šiljasta kliješta s bočnim rezačem**	200 mm	KNIPEX	1	
74 06 200		Bočna kliješta s velikim prijenosom sile	200 mm	KNIPEX	1	
78 06 125		Elektronička kliješta Super Knips	125 mm	KNIPEX	1	
87 01 180		KNIPEX Cobra® visokoučinkovita papagajke	180 mm	KNIPEX	1	
95 16 165		Škare za kabele s dvostrukom oštricom	15 mm / 50 mm²	KNIPEX	1	
97 78 180		**Kliješta za prešanje kabelskih tuljaka**	0.25 – 16 mm²	KNIPEX	1	
98 25 01 SLS		Odvijači (Slim) Plus/Minus Pozidriv®	PZ/S1 x 80 mm	KNIPEX	1	
98 25 02 SLS		Odvijači (Slim) Plus/Minus Pozidriv®	PZ/S2 x 100 mm	KNIPEX	1	
		Sklopivi metar Stabila serija 400	200 mm	Stabila	1	
		Džepna mini libela Electric	68 cm	Stabila	1	

Komplet za elektroinstalacije – str. 57



Šifra	EAN 4003773-		Veličina	Količina
00 31 30 BK V01	086574	Komplet za elektroinstalacije		
13 86 200		Električarska instalacijska kliješta	Ø 15 mm / 50 mm²	1
16 95 01 SB		KNIPEX ErgoStrip® univerzalni skidač izolacije	Ø 8 – 13 mm	1
70 06 160		Bočna kliješta za rezanje	160 mm	1
00 31 30 BK V02	087892	Komplet alata za rezanje		
70 06 160		Bočna kliješta za rezanje	160 mm	1
78 06 125		Elektronička kliješta Super Knips VDE	125 mm	1
95 16 160		KNIPEX StepCut® Cable Shears	Ø 15 mm / 50 mm²	1
00 31 30 BK V03	087885	Električarski komplet		
11 06 160		Univerzalni skidač izolacije s oprugom za otvaranje	Ø 5 mm / 10 mm²	1
26 16 200		**Šiljasta kliješta s bočnim rezačem**	200 mm	1
70 06 160		Bočna kliješta za rezanje	160 mm	1

Kompleti alata – str. 57



Šifra	EAN 4003773-		Veličina	Količina
00 20 12	012412	Električarski komplet		
03 06 180		**Kombinirana kliješta**	180 mm	1
26 16 200		**Šiljasta kliješta s bočnim rezačem**	200 mm	1
70 06 160		Bočna kliješta za rezanje	160 mm	1
00 20 13	043287	VDE komplet alata		
006110		Odvijač 1160i za ravni utor	0.6 x 3.5 x 100 mm	1
006120		Odvijač 1160i za ravni utor	1 x 5.5 x 125 mm	1
006154		Odvijač Phillips® 162i PH	PH2 x 100 mm	1
26 16 200		**Šiljasta kliješta s bočnim rezačem**	200 mm	1
70 06 160		Bočna kliješta za rezanje	160 mm	1

Tumačenje piktograma na posljednjoj stranici

00 20 90 V02
00 11 01
12 62 180
16 95 01 SB
26 26 200
74 06 200
78 06 125
87 01 180
95 16 165
97 78 180
98 25 01 SLS
98 25 02 SLS
00 31 30 BK V01
13 86 200
70 06 160
00 31 30 BK V02
95 16 160
00 31 30 BK V03
11 06 160
26 16 200
00 20 12
03 06 180
00 20 13

O KLIJEŠTIMA

Primjeri različitih izvedbi ručki




Ravne ručke, potpuno metalne, bez plastične obloge
Koriste se kada ruku pri hvatanju treba namještati na različita mjesta, primjerice kod stolarskih i armiračkih kliješta.



Savijene ručke, s tankom plastičnom oblogom
Protuklizne su i ugodne za držanje. Omogućuju precizan položaj šake, koristan primjerice pri rotacijskim pokretima. Tipične su za papagajke.



Savijene ručke, s tankom plastičnom oblogom
Podupiru šaku prema naprijed i natrag, što je prednost pri primjeni velike sile, primjerice kod bočnih rezača.

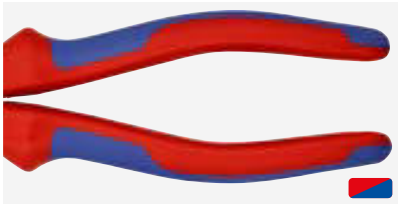

Višekomponentne ručke
U usporedbi s tankim plastičnim oblogama, pružaju veću površinu oslonca, bolju raspodjelu sile i udobniji rad. Tvrdi crveni dio čvrsto povezuje tijelo kliješta, a mekši plavi dio ergonomski prianja uz prste i dlan.



Udobne ručke
Treća, siva komponenta na osloncu palca omogućuje precizniju kontrolu zahvaljujući posebnoj površini. Krajevi ručki imaju KNIPEXtend sučelje za dodatke, primjerice TetheredTool kopče za osiguranje alata od pada.



VDE* izolirane višekomponentne ručke
Za rad na električnim instalacijama. Sukladno DIN EN / IEC 60900, ova kliješta zadovoljavaju posebno stroge sigurnosne norme i zahtjeve.



VDE* izolirane ručke s uronjenom izolacijom
Pružaju jednaku električnu zaštitu kao i druge VDE izolirane ručke. Elektrodistributeri ih često koriste zbog prepoznatljivog izgleda i sprečavanja pogrešne uporabe.




ESD** višekomponentne ručke
Disipativne ručke omogućuju sporo, kontrolirano izjednačavanje razlike električnih potencijala između rukovatelja i osjetljivih elektroničkih komponenti.

* Njemačka udruga za elektrotehniku, elektroniku i informacijsku tehnologiju
** elektrostatičko pražnjenje

Savjet za održavanje

Kap ulja na poliranim površinama i u zglobu održava kliješta u dobrom stanju i produljuje njihov vijek trajanja.

Osnovni oblici čeljusti

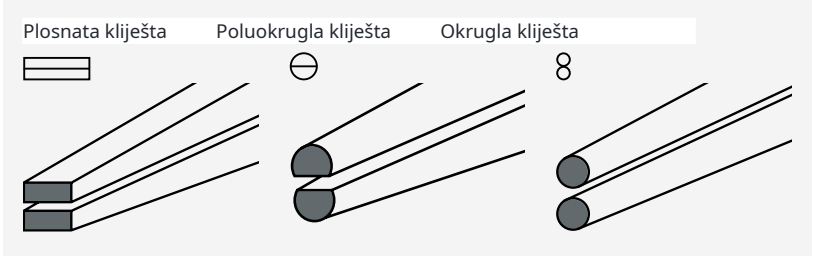

Sigurnosne upute

> Svaki alat upotrebljavajte samo za predviđenu namjenu.

> Pri rezanju pazite na odletjele komade žice. Nosite zaštitne naočale i, prema potrebi, rukavice. Pazite na osobe u blizini.

> Izolirane su samo ručke označene simbolom 1000 V.



Tehničke oznake, registrirani nazivi i ilustracije ostaju iz izvornog kataloga.

Na ovoj stranici nema novih artikala za prikaz zasebnih kataloških cijena.




1 Vrh
2 Hvatna površina
3 Udubljenje za cijevi
4 Dodatna oštrica
5 Čeljust
6 Bok

Smjer i položaj reznih oštrica

Rezno sječivo poprečno na uzdužnu os	
Kosi položaj reznog sječiva	
Rezno sječivo uzdužno – bočni rezač	
Rezno sječivo uzdužno – središnji rezač	

Oblici reznih oštrica – DIN ISO 5742

S fazetom (vanjskom)	
S malom fazetom (vanjskom)	
S vrlo malom fazetom (vanjskom)	
Ravno rezanje	
Ravno rezanje	

Vrste zglobova


Preklopni zglob
Kod stolarskih i armiračkih kliješta te snažnih bočnih rezača obje polovice leže jedna preko druge, bez glodanja. Ručke stoga mogu biti posebno robusne.




Jednostavni zglob
Na svakoj se polovici ručke uklanja polovica debljine, pa se dijelovi međusobno uklapaju. Vanjska je površina oko zakovice ravna i bez udubljenja.



Prolazni (kutijasti) zglob
Jedna ručka ima prorez kroz koji prolazi druga. Spoj podnosi velika opterećenja jer je oslonac svornjaka s obje strane, a unutarnja ručka obostrano vođena.



Klizni zglob
Omogućuje prilagodbu otvora čeljusti različitim veličinama obratka pomicanjem polovica kliješta jedne u odnosu na drugu.



Klase žica

	Primjeri materijala	Vrsta žice	Vlačna čvrstoća N/mm²	Vlačna čvrstoća kp/mm²	
◔	Bakar, plastika	meka	220	22	
◑	Čavao, čelična žica	polutvrda	750	75	
◕	Čelično uže, žica	tvrda	1800	180	
●	Opružna čelična žica	klavirska	2300	230	

Najveće vrijednosti označavaju granicu učinka u najpovoljnijim uvjetima rezanja, kada je žica što bliže zglobu.

KNIPEX ELECTRICAL RANGE | HRVATSKI PRIJEVOD | STRANICA 95 / 98

Tehničke oznake, registrirani nazivi i ilustracije ostaju iz izvornog kataloga.

Na ovoj stranici nema novih artikala za prikaz zasebnih kataloških cijena.

LEGENDA
TUMAČENJE PIKTOGRAMA



Tehničke oznake, registrirani nazivi i ilustracije ostaju iz izvornog kataloga.

Na ovoj stranici nema novih artikala za prikaz zasebnih kataloških cijena.



Savršeno prešanje na jednostavan način: KNIPEX vodič za prešanje

Vodič kroz svijet kontakata i konektora – za najbolje spojeve.

Skenirajte QR kod mobitelom ili tabletom ili posjetite KNIPEX web-stranicu na računalu:
www.knipex.com/product-assistant-crimping-pliers

Registrirani zaštitni znakovi tvrtki

Ballistol®	F.W. Klever GmbH	Pozidriv®	European Industrial Service Ltd.
H4™, H4 Plus™	Amphenol Corporation	Radox®	HUBER+SUHNER AG
Kapton®, KEVLAR®	E. I. du Pont de Nemours and Company	systainer®	TANOS GmbH
L-BOXX®	Sortimo International GmbH	Solarlok®	Tyco Electronics
MC4®	Stäubli Electrical Connectors AG	Torx®	Acument Global Technologies, Inc.
Philips®	Phillips Screw Company		

Tehničke oznake, registrirani nazivi i ilustracije ostaju iz izvornog kataloga.

Na ovoj stranici nema novih artikala za prikaz zasebnih kataloških cijena.

www.knipex.com

Autorska prava © 2026

Sva prava pridržana. Pretisak, umnožavanje i prijevod dopušteni su samo uz izričitu pisanu suglasnost. KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG stalno unapređuje svoje alate te zadržava pravo tehničkih izmjena. Objavljeni podaci, slike, opisi i dimenzije nisu obvezujući. Zadržavamo pravo na ispravak pogrešaka i tiskarskih propusta.

Svi nazivi proizvoda, logotipi i robne marke vlasništvo su pripadajućih nositelja prava.

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal
Njemačka

Tel.: +49 202 47 94-0
Fax: +49 202 47 74 94

info@knipex.com
www.knipex.com

Pratite nas na društvenim mrežama

Naša aplikacija za omiljeni alat

Google Play App Store

L201 00044 EN-04/06.26/12.500

Tehničke oznake, registrirani nazivi i ilustracije ostaju iz izvornog kataloga.

Na ovoj stranici nema novih artikala za prikaz zasebnih kataloških cijena.

DOPUNA IZ KATALOGA NOVITETA 2026 / 2025 NIJE DOSTAVLJEN

Bočni rezači visokog učinka

Nova generacija 250 mm: poboljšana geometrija zgloba i čeljusti smanjuje silu rezanja za približno 20 % u odnosu na prethodni model, uz precizne indukcijski kaljene oštrice. Namijenjeno intenzivnoj profesionalnoj uporabi. U katalogu noviteta navodi se dostupnost od kolovoza 2026.






NOVI MODELI I VARIJANTE KOJI NEDOSTAJU U ELECTRICAL KATALOGU

KNIPEX šifra	Izvedba	Cijena bez PDV-a
74 01 250	Standardne ručke	
74 01 250 SB	Standardne ručke / SB	
74 02 250	Komforne ručke	
74 02 250 SB	Komforne ručke / SB	
74 05 200	Kromirane / komforne ručke	
74 05 250	Kromirane / komforne ručke	
74 06 250 T	VDE / prikljucak za vezicu	
74 06 250 T BK	VDE / prikljucak za vezicu BK	
74 07 250	VDE / uranjana izolacija	

Bez duplikata: model 74 06 250 vec se pojavljuje na izvornoj stranici 60 i zato nije ponovljen u ovoj dopuni. Tehnički opis i fotografije iz izvornog KNIPEX kataloga noviteta 2026.

KNIPEX Modular X15

Kompaktan ruksak za profesionalni alat

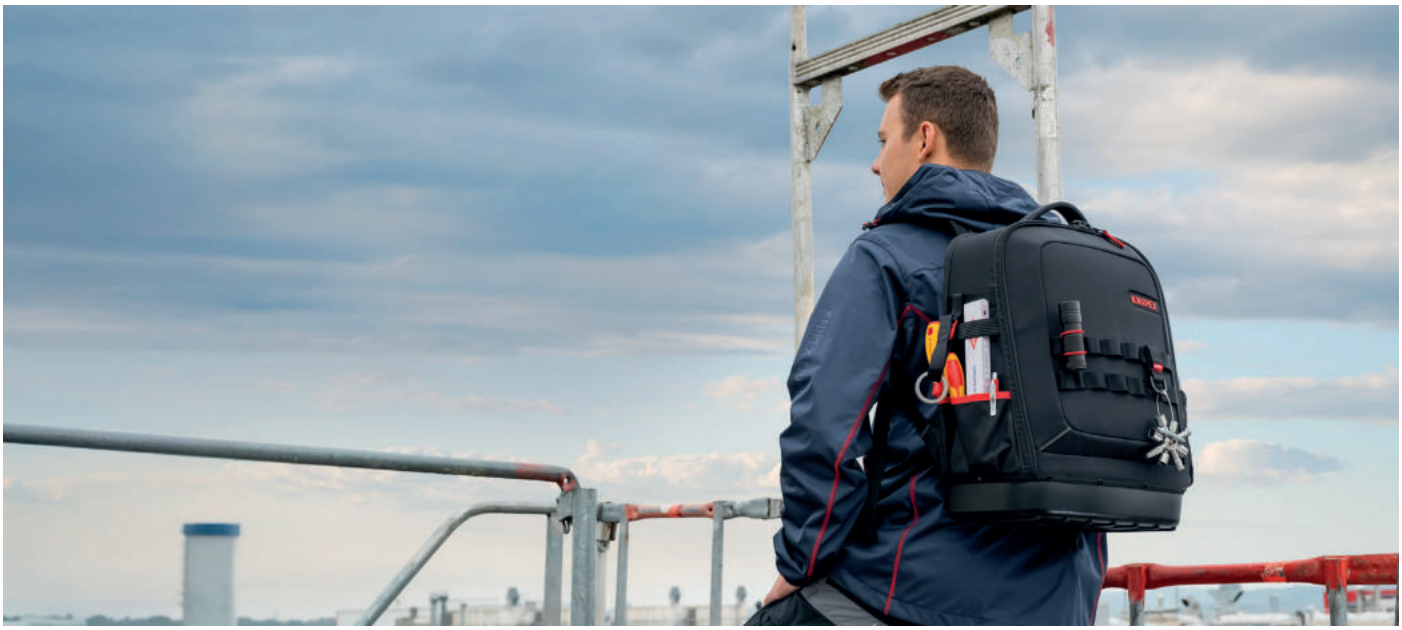

DIZAJN I FUNKCIJE

- Lagana izvedba od reciklirane tkanine koja se jednostavno čisti
- Vlagootporno i udarno otporno oblikovano dno visine 6 cm
- FIDLOCK magnetska kopca, prsni remen i prihvat za putni kofer
- MOLLE trake, zatvarači koji se mogu zakljucati i 4 reflektirajuca detalja
- Ukupno 58 mogućnosti pričvršćenja, 37 traka za alat i 21 pretinac

TEHNIČKI PODACI I CJENIK

Šifra	Artikal	Cijena bez PDV-a
00 21 51 LE	Modular X15, prazan ruksak	
00 19 50 LE	Modulska torbica, prazna	
00 21 50 V01	Komplet 4 adapterska modula	

Specifikacije Modular X15: obujam 19 L; dimenzije 485 x 340 x 210 mm; maksimalno opterećenje 15 kg; 58 točaka pričvršćenja. Model X18 (00 21 50 LE) vec postoji u osnovnom katalogu te se ovdje ne duplicira.

Modular X15 Electrical Essentials



ELEKTRIČARSKI KOMPLET

Originalna KNIPEX fotografija kompleta s 27 dijelova. Devet alata proizvodi KNIPEX, a ostali dolaze od drugih navedenih proizvođača.

NAMJENA

Za radove na električnim instalacijama, servis i održavanje. Odabrani alati imaju VDE izolaciju prema DIN EN 60900.

00 21 51 HL S | 27 dijelova

Opremljeni elektricarski ruksak uključuje 9 KNIPEX alata i ukupno 27 alata različitih proizvodaca. Dio alata je VDE ispitan prema DIN EN 60900. Fotografija je iz izvornog kataloga New Products 2026.

KNIPEX ALATI U KOMPLETU

Šifra	Naziv alata
03 06 180	Kombinirana kliješta
26 16 200	Šiljasta bocna kliješta za rezanje
11 06 160	Kliješta za skidanje izolacije
70 06 160	Bocna kliješta za rezanje
98 52	Noz za kabel
16 20 165	Alat za skidanje izolacije
16 95 01 SB	KNIPEX ErgoStrip
00 11 06 V03	Zglobni ključ za razvodne ormare
90 22 10 BK	KNIPEX BiX

Napomena: navedena cijena odnosi se na kompletan ruksak sa svim alatima, a ne samo na 9 KNIPEX alata. Šifra 00 21 51 HK S odnosi se na vodoinstalaterski komplet i nije ukljucena u ovaj elektricarski dodatak.

ELEKTRO-PROFI https://b2b.elektroprofi.hr/

TEHNIČKA PODRŠKA

E-POŠTA

podrska@elektroprofi.hr

TELEFON I WHATSAPP

+385 91 2358 144

WhatsApp

B2B WEB | PROIZVODI I NARUDŽBE

https://b2b.elektroprofi.hr/