

# Scapa

**ASORTIMAN  
PROFESIONALNIH  
LJEPLJIVIH  
TRAKA**

[www.elektroprofi.hr](http://www.elektroprofi.hr)



**100% GARANCIJE  
0% DISKUSIJE**



# Scapa

## Rješenja za profesionalce

Scapa je industrijska tvrtka usmjerena na donošenje najboljih rješenja u inovacijama, dizajnu i proizvodnji. S prodajnim i proizvodnim pogonima diljem Europe, Sjeverne i Južne Amerike i Azije, Scapa na tržištu ima najbolje tehničke kompetencije i stručnost u proizvodnji iza čega stoji proizvodno iskustvo. Kao vodeći globalni proizvođač samoljepljivih traka i preko 30 godina iskustva Scapa je u položaju da ponudi široki raspon proizvoda raznih primjena i beskompromisne kvalitete.

Osim u industrijskoj primjeni, proizvodi se najčešće koriste u automobilskoj industriji, graditeljstvu, pomorstvu i brodogradnji, energetici, proizvodnji i montaži potrošačke elektronike, telekomunikacijskih uređaja, tiskarama, filmskoj i zrakoplovnoj industriji.

### NAPREDNA TEHNOLOGIJA MATERIJALA

Scapa uz svjetski priznate timove i partnere opskrbljuje i nabavlja specifične sirovine i komponente najvišeg stupnja kvalitete kako bi zadovoljila te proizvela inovativne proizvode.

### PRAVI PROIZVOD ZA SVAKU PRIMJENU

Scapa je globalni tržišni proizvođač specijalnih tehničkih ljepljivih traka i pjena za gotovo svaku industriju. Naš portfelj pokriva sve, od specijaliziranih tehničkih rješenja do standardnih proizvoda za opću upotrebu.

U ovoj brošuri je pregled našeg lagerskog asortimana traka, a kompletan asortiman svih SCAPA tehničkih traka ili konkretno rješenje za specifične zahtjeve i konkretna rješenja pomoći će Vam tehnička podrška i naši prodajni savjetnici.

S preko 1.000 različitih vrsta samoljepljivih i ostalih traka u svojem asortimanu SCAPA je u mogućnosti pronaći rješenje za svaki specifičan zahtjev u industriji, obrtništvu ili širokoj potrošnji.

Scapa sa zadovoljstvom nudi široki raspon proizvoda za profesionalnu i opću namjenu.

 VTACcroatia

 vtachrvatska

 v-tac-hrvatska

# JEDNOSTRANE Scapa PROFI TRAKE

Scapa nudi široku paletu jednostranih visokokvalitetnih traka za primjenu na raznim podlogama. Visoka kvaliteta proizvoda kupcima jamči sigurnost i jamstvo trajnosti.



# Scapa samovulkanizirajuće trake

Samoljepljive PROFI trake koriste se za spajanje, popravak, brtvljenje na bazi PIB sintetičke nepropusne gume. Svi proizvodi pokazuju vrhunsku hidroizolaciju i svojstva spajanja.

## PREDNOSTI PROIZVODA:

Kvalitetna fizička i električna svojstva s visokim stupnjem stabilnosti u uvjetima upotrebe

Kvalitetno prijanjanje na površinu kada se nanosi zatezanjem, osiguravajući homogeno omotanje bez praznina te nema potrebe za vanjskim zagrijavanjem trake ili dodatnim pritiskom.

Trake su kompatibilne sa širokim rasponom gumenih i plastičnih dielektričnih izolacija kabela

Otpornost na dugotrajno uranjanje u vodu i izvrsna otpornost na ozon.

Proizvod se može ukloniti s većine podloga bez ostataka ljepljiva, što ga čini prikladnim za privremene popravke

Radna temperatura -40 do + 90 ° C.

Trake su obložene jednokratnom plastičnom oblogom.

## PRIMJENA:

Za spajanje i popravak širokog raspona energetske i distribucijske kabele do 46 kV.

Za izradu vodonepropusnih brtvi na spojevima polietilenskih čahura na telefonskim kablom iznad i ispod zemlje.

Za zaštitu i hidroizolaciju opće namjene

Za izolaciju, hidroizolaciju i zaštitu električnih komponenti

Za zaštitu od korozije metalnih cijevovoda.

Za zaštitu spojeva od morske vode u morskom okruženju

Za kućne popravke opće namjene

Za hidroizolaciju i zaštitu kabela i komponenti na satelitskim tanjurima



## SCAPA PROFI SAMOVULKANIZIRAJUĆA NEPROPUSNA TRAKA

dimenzije 5m x 19mm, crna boja

Kat.br. 100012

 **5m x 19 mm**

 transportno pakiranje: 48 kom



Kataloški br.....100012

Materijal.....poliizobutilen guma

Debljina.....0,5 mm

Dielektrična čvrstoća.....42KV/mm

Operat.temp.....- 40°C to +90°C

Izduženje.....900%

Otpor.....15TΩm

Čvrstoća..... 2MPa



3 800157 615525

## SCAPA PROFI SAMOVULKANIZIRAJUĆA NEPROPUSNA TRAKA

dimenzije 5m x 25mm, crna boja

Kat.br. 100014

 **5m x 25 mm**

 transportno pakiranje: 36 kom

Kataloški br.....100014

Materijal.....poliizobutilen guma

Debljina.....0,5 mm

Dielektrična čvrstoća.....42KV/mm

Operat.temp.....- 40°C to +90°C

Izduženje.....900%

Otpor.....15TΩm

Čvrstoća..... 2MPa



3 800157 609845



## SCAPA PROFI SAMOVULKANIZIRAJUĆA NEPROPUSNA TRAKA

dimenzije 10m x 19mm, crna boja

Kat.br. 100022



10m x 19 mm



transportno pakiranje: 48 kom



Kataloški br.....100022

Materijal.....polizobutilen guma

Debljina.....0,5 mm

Dielektrična čvrstoća.....42KV/mm

Operat.temp.....- 40°C to +90°C

Izduženje.....900%

Otpor.....15TΩm

Čvrstoća..... 2MPa



3 800157 609852

## SCAPA PROFI SAMOVULKANIZIRAJUĆA NEPROPUSNA TRAKA

dimenzije 10m x 25mm, crna boja

Kat.br. 100025



10m x 25 mm



transportno pakiranje: 36 kom

Kataloški br.....100025

Materijal.....polizobutilen guma

Debljina.....0,5 mm

Dielektrična čvrstoća.....42KV/mm

Operat.temp.....- 40°C to +90°C

Izduženje.....900%

Otpor.....15TΩm

Čvrstoća..... 2MPa



3 800157 609869



# Scapa aluminijske trake

Scapa aluminijske trake najčešće se koriste kao završni izolacijski materijal kod klimatizacijskih radova, automobilskoj i zrakoplovnoj industriji. Odličan je temperaturni izolator.

## **PREDNOSTI PROIZVODA:**

Trake su vrlo mekane i prilagodljive.

Lako se kida zbog jednostavnosti upotrebe.

Visokokvalitetno ljepilo kvalitetne primjene u hladnim vremenskim uvjetima

Aluminijska podloga pruža dobru refleksiju topline i svjetlosti.

Radna temperatura: -20 °C do + 110 °C

## **PRIMJENA:**

Jednostrano ljepljiva zaštitna traka na bazi mekanog aluminijsa sa zaštitnim silikonskim papirom.

Koristi se kao završni izolacijski materijal kod klimatizacijskih radova i odličan

je temperaturni izolator, nepropusna je i ima veliku izdržljivost.

## **PREPORUKE:**

Proizvod mora biti zaštićen od prašine, topline, vlage, izravnog sunčevog svjetla i isparavanja otapala.

Površine primjene trebaju biti čiste, suhe i bez prašine, masti ili drugih onečišćenja.



## SCAPA PROFI ALUMINIJSKA TRAKA

dimenzije 45,7m x 50mm, siva boja

Kat.br. 139439



45,7m x 50 mm



transportno pakiranje: 24 kom



Kataloški br.....139439

Materijal.....alu folija+papimata košuljica  
Debljina bez obloge mikrona.....65  
Istezanje pri lomu.....2,5 %  
Operativna temperatura....- 40°C to +90°C  
Vlačna čvrstoća.....13,5 N/cm  
Prianjanje na podlogu.....1,8 N/cm  
Izduženje.....900%  
Prianjanje.....10 N/cm  
Ljepljenje/podloga.....8 N/cm



Velika  
Izdržljivost



3 105720 394396

## SCAPA PROFI ALUMINIJSKA TRAKA

dimenzije 45,7m x 75mm, siva boja

Kat.br. 140518



45,7m x 75 mm



transportno pakiranje: 16 kom

Kataloški br.....140518

Materijal.....alu folija+papimata košuljica  
Debljina bez obloge mikrona.....65  
Istezanje pri lomu.....2,5 %  
Operativna temperatura....- 40°C to +90°C  
Vlačna čvrstoća.....13,5 N/cm  
Prianjanje na podlogu.....1,8 N/cm  
Izduženje.....900%  
Prianjanje.....10 N/cm  
Ljepljenje/podloga.....8 N/cm



3 800157 624220



Velika  
Izdržljivost



# SCAPA PROFI ALUMINIJSKA TRAKA

dimenzije 45,7m x 100mm, siva boja

**Kat.br. 141870**

 **45,7 m x 100 mm**

 transportno pakiranje: 12 kom

**Kataloški br.....141870**

Materijal.....alu folija+papirnata košuljica  
Debljina bez obloge mikrona.....65  
Istezanje pri lomu.....2,5 %  
Operativna temperatura....- 40°C to +90°C  
Vlačna čvrstoća.....13,5 N/cm  
Prianjanje na podlogu.....1,8 N/cm  
Izduženje.....900%  
Prianjanje.....10 N/cm  
Ljepljenje/podloga.....8 N/cm



Velika izdržljivost

Ova traka visokih performansi idealna je za upotrebu kod zahtjevnih temperaturnih i okolišnih uvjeta te pruža dobre ljepljive performanse i otpornost na vodu.

## SCAPA PROFI ALUMINIJSKA TRAKA VISOKIH PERFORMANSI

dimenzije 50m x 50 mm, siva boja

**OTPORNOST NA NISKE I VISOKE TEMPERATURE, VODONEPROPUSNA**

**Kat.br. 175352**

 **50 m x 50 mm**



transportno pakiranje: 16 kom

**Kataloški br. ....175352**  
Ukupna debljina.....0,07 mm  
Prianjanje za čelik..... 15 N / 25mm  
Istezanje.....3 %  
Raspon temperaturne otpornosti.....-35 + 120° C  
Temperatura primjene..... -20+40° C



### PRIMJENA:

Koristi se u montaži, krpanju, brtvljenju, opća upotreba, brtvljenje i izolacija kod hladnjače ili jedinica s dvostrukim ostakljenjem, primjena kao pama brana za kanale od lima. Zatvaranje krutih izolacija i osovina kanala za zrak. Spajanje i brtvljenje u HVAC sustavima. Deflektor topline.

### PREDNOSTI PROIZVODA:

Otpornost na visoke i niske temperature: -35 ° C do + 120 ° C.  
Otpornost na vodenu paru.  
Otpornost na starenje kako u zatvorenom tako i na otvorenom.  
Traka je vrlo mekana i prilagodljiva.  
Aluminijska podloga pruža dobru refleksiju topline i svjetlosti.

Udovoljava vatrootpomim zahtjevima specifikacija:

NF P 92 - 501, klasa požara M1, BS476, 6. i 7. kategorija 1, klasa O i DIN 4102 - dio 1: B1



Ekstra  
čvrsto



Nepropusna

# Scapa elektroizolacijske trake

Elektroizolacijske trake proizvode se od mekanog polivinilklorida. Idealne su za izolaciju električnih žica i drugih materijala koji provode električnu energiju. Odlično prijanjaju i jednostavno se koriste.

## PRIMJENA:

Jednostavna svakodnevna primjena  
Primarna električna izolacija  
Zaštita za spojeve kabla niskog i srednjeg napona

## PREDNOSTI PROIZVODA:

Traka ima veliku dielektričnu čvrstoću i dobra mehanička zaštita  
Traka se može nanositi na niskoj temperaturi (do - 10 ° C)  
Sukladno s Europskom direktivom 2011/65 / EC (RoHS 2)  
Sukladno s direktivom Komisije (EU) 2015/863 (RoHS 3)  
Otpor na probijanje do 9Kv.  
Teško zapaljiva i otporna na kidanje i starenje.  
Velika fleksibilnost i snaga lijepljenja.  
Nakon montaže ostaju nepromijenjene osobine materijala, čak i kada se temperature mijenjaju.  
Traka je otporna na razrijeđene kiseline i baze, na habanje, koroziju i vlagu

## PREPORUKE:

Traku štiti od direktnog sunčevog svjetla.  
Proizvod mora biti zaštićen od prašine, vlage, izravnog sunčevog svjetla i isparavanja otapala.  
Traku treba nanositi s dovoljnom napetošću da se osigura optimalno lijepljenje



## SCAPA PROFI ELEKTROIZOLACIJSKA TRAKA

dimenzije 10m x 15mm, bijela

Kat.br. 102394

 10 m x 15 mm, bijela

 transportno pakiranje: 10 kom

Kataloški br.....102394  
Materijal.....PVC  
Debljina.....0,13 mm  
Istezanje pri lomu.....180 %  
Duekejtručna čvrstoća..... 40kv/mm  
Vlačna čvrstoća.....25 N/cm  
Prianjanje na podlogu.....1,8 N/cm  
Zapaljivost.....samogašeća



## SCAPA PROFI ELEKTROIZOLACIJSKA TRAKA

dimenzije 10m x 15mm, crna

Kat.br. 103003

 10 m x 15 mm, crna

 transportno pakiranje: 10 kom

Kataloški br.....103003  
Materijal.....PVC  
Debljina.....0,13 mm  
Istezanje pri lomu.....180 %  
Duekejtručna čvrstoća..... 40kv/mm  
Vlačna čvrstoća.....25 N/cm  
Prianjanje na podlogu.....1,8 N/cm  
Zapaljivost.....samogašeća



## SCAPA PROFI ELEKTROIZOLACIJSKA TRAKA


dimenzije 10m x 15mm, plava

Kat.br. 102536

 10 m x 15 mm, plava

 transportno pakiranje: 10 kom

Kataloški br.....102536  
Materijal.....PVC  
Debljina.....0,13 mm  
Istezanje pri lomu.....180 %  
Duekejtručna čvrstoća..... 40kv/mm  
Vlačna čvrstoća.....25 N/cm  
Prianjanje na podlogu.....1,8 N/cm  
Zapaljivost.....samogašeća



## SCAPA PROFI ELEKTROIZOLACIJSKA TRAKA


dimenzije 10m x 15mm, crvena

Kat.br. 103210

 10 m x 15 mm, crvena

 transportno pakiranje: 10 kom

Kataloški br.....103210  
Materijal.....PVC  
Debljina.....0,13 mm  
Istezanje pri lomu.....180 %  
Duekejtručna čvrstoća..... 40kv/mm  
Vlačna čvrstoća.....25 N/cm  
Prianjanje na podlogu.....1,8 N/cm  
Zapaljivost.....samogašeća



## SCAPA PROFI ELEKTROIZOLACIJSKA TRAKA

dimenzije 10m x 15mm, žuto zelena

Kat.br. 102747

 10 m x 15 mm, žuto zelena

 transportno pakiranje: 10 kom

Kataloški br.....102747  
Materijal.....PVC  
Debljina.....0,13 mm  
Istezanje pri lomu.....180 %  
Duekajtručna čvrstoća..... 40kv/mm  
Vlačna čvrstoća.....25 N/cm  
Prianjanje na podlogu.....1,8 N/cm  
Zapaljivost.....samogašeća



8 012066 014770



Jednostavna primjena



Vatroodbojna



## SCAPA PROFI ELEKTROIZOLACIJSKA TRAKA

dimenzije 25m x 19mm, crna

Kat.br. 103060

 25 m x 19 mm, crna

 transportno pakiranje: 10 kom

Kataloški br.....103060  
Materijal.....PVC  
Debljina.....0,13 mm  
Istezanje pri lomu.....180 %  
Duekajtručna čvrstoća..... 40kv/mm  
Vlačna čvrstoća.....25 N/cm  
Prianjanje na podlogu.....1,8 N/cm  
Zapaljivost.....samogašeća



8 012066 015555



Jednostavna primjena



Vatroodbojna



## SCAPA PROFI ELEKTROIZOLACIJSKA TRAKA

dimenzije 25m x 19mm, plava

Kat.br. 102568

 25 m x 19 mm, plava

 transportno pakiranje: 10 kom

Kataloški br.....102568  
Materijal.....PVC  
Debljina.....0,13 mm  
Istezanje pri lomu.....180 %  
Duekajtručna čvrstoća..... 40kv/mm  
Vlačna čvrstoća.....25 N/cm  
Prianjanje na podlogu.....1,8 N/cm  
Zapaljivost.....samogašeća



8 012066 015586



Vatroodbojna



Jednostavna primjena



## SCAPA PROFI ELEKTROIZOLACIJSKA TRAKA

dimenzije 25m x 19mm, crvena

Kat.br. 103245

 25 m x 19 mm, crvena

 transportno pakiranje: 10 kom

Kataloški br.....103245  
Materijal.....PVC  
Debljina.....0,13 mm  
Istezanje pri lomu.....180 %  
Duekajtručna čvrstoća..... 40kv/mm  
Vlačna čvrstoća.....25 N/cm  
Prianjanje na podlogu.....1,8 N/cm  
Zapaljivost.....samogašeća



8 012066 015760



Vatroodbojna



Jednostavna primjena



## SCAPA PROFI ELEKTROIZOLACIJSKA TRAKA

dimenzije 25m x 19mm, bijela

**Kat.br. 102429**



**25 m x 19 mm, bijela**



transportno pakiranje: 10 kom

Kataloški br.....102429  
Materijal.....PVC  
Debljina.....0,13 mm  
Istezanje pri lomu.....180 %  
Dukejtručna čvrstoća..... 40kv/mm  
Vlačna čvrstoća.....25 N/cm  
Prianjanje na podlogu.....1,8 N/cm  
Zapaljivost.....samogašeća




8 012066 015616



Vatroodbojna



Jednostavna primjena

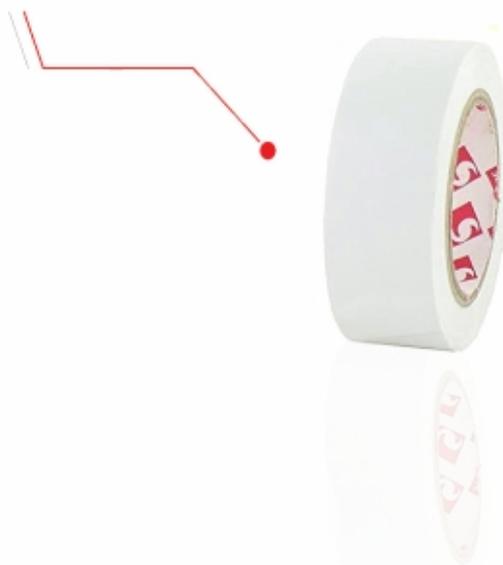

## SCAPA PROFI ELEKTROIZOLACIJSKA TRAKA

dimenzije 25m x 19mm, žuto zelena

**Kat.br. 102762**



**25 m x 19 mm, žuto zelena**



transportno pakiranje: 10 kom

Kataloški br.....102762  
Materijal.....PVC  
Debljina.....0,13 mm  
Istezanje pri lomu.....180 %  
Dukejtručna čvrstoća..... 40kv/mm  
Vlačna čvrstoća.....25 N/cm  
Prianjanje na podlogu.....1,8 N/cm  
Zapaljivost.....samogašeća




8 012066 015708



Vatroodbojna



Jednostavna primjena

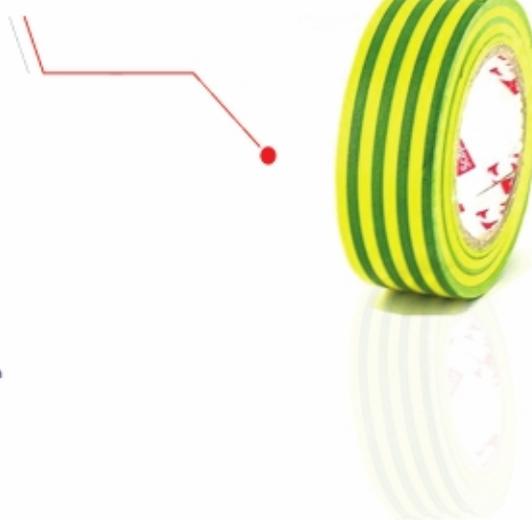

## SCAPA PROFI ELEKTROIZOLACIJSKA TRAKA

dimenzije 25m x 50mm, crna

**Kat.br. 103147**



**25 m x 50 mm, crna**



transportno pakiranje: 10 kom

Kataloški br.....103147  
Materijal.....PVC  
Debljina.....0,13 mm  
Istezanje pri lomu.....180 %  
Dukejtručna čvrstoća..... 40kv/mm  
Vlačna čvrstoća.....25 N/cm  
Prianjanje na podlogu.....1,8 N/cm  
Zapaljivost.....samogašeća



3 800157 607865



Vatroodbojna



Jednostavna primjena



# Scapa vodootporne trake - Duck tape

Scapa duck tape zbog svoje čvrstoće i snage lijepljenja pogodna je za korištenje u različitim namjenama bilo da se radi o svakodnevnim brzim i jednostavnim popravcima, dodatnim pričvršćivanjima, jačanjem ili označavanjem. Traka Duck Tape toliko je jaka da se koristi u vojne svrhe, automobilskoj industriji, alternativa za gumeno kućište na iPhone, a vole je čak i inženjeri i astronauti NASA-e

## PREDNOSTI PROIZVODA:

Kvalitetna vodonepropusnost.  
Izvršno prijanjanje i čvrstoća spoja.  
Višenamjenski proizvod.  
Fleksibilnost i prilagodljivost.  
Izvršne performanse na niskim temperaturama.  
Radna temperatura: -15 °C do +75 °C.  
Dobra početna ljepljivost  
U skladu s REACH-om i RoHS-om standardima  
Lako se odmatata i kida.

## PRIMJENA:

Vodonepropusna tkanina profesionalne kvalitete  
Dizajnirana kao ljepljiva traka za opće namjene.  
Koristi se za spajanje, kratkotrajno maskiranje i zaštitu.  
Izvršno za spajanje polietilenskih ploča, za uklanjanje azbesta.  
Može se koristiti za brtvljenje jedinica dvostrukog stakla.  
Brtvljenje kanala srednje temperature unutar HVAC sustava.  
Dobro prijanjanje.



## SCAPA PROFI VODOOTPORNA TRAKA - DUCT TAPE

dimenzije 25m x 50mm, srebrna



Kat.br. 114514

25 m x 50 mm, srebrna

transportno pakiranje: 36 kom

Kataloški br.....114514  
Materijal.....vodootpomo platno/ gumena smola  
Debljina.....0,15 mm  
Operativna temperatura.....- 10°C do +75°C  
Prekidna čvrstoća.....35 N/cm  
Prijanjanje na podlogu.....3,0 N/cm  
Prijanjanje na čelik.....5,0 N/cm



Ekstra  
jaka



Temperaturna  
otpornost



Poboljšana  
svojstva  
prijanjanja



Trga se lakoćom,  
bez upotrebe  
noža



100%  
vodootporna



3 800230 627216

## SCAPA PROFI VODOOTPORNA TRAKA - DUCT TAPE

dimenzije 50m x 50mm, srebrna

Kat.br. 114555

50 m x 50 mm, srebrna

transportno pakiranje: 24 kom

Kataloški br.....114555  
Materijal.....vodootpomo platno/ gumena smola  
Debljina.....0,15 mm  
Operativna temperatura.....- 10°C do +75°C  
Prekidna čvrstoća.....35 N/cm  
Prijanjanje na podlogu.....3,0 N/cm  
Prijanjanje na čelik.....5,0 N/cm



Ekstra  
jaka



Temperaturna  
otpornost



Poboljšana  
svojstva  
prijanjanja



Trga se lakoćom,  
bez upotrebe  
noža



100%  
vodootporna



3 105720 145554

## SCAPA PROFI VODOOTPORNA TRAKA - DUCT TAPE

dimenzije 50m x 50mm, crna

Kat.br. 114600

50 m x 50 mm, crna

transportno pakiranje: 24 kom

Kataloški br.....114600  
Materijal.....vodootpomo platno/ gumena smola  
Debljina.....0,15 mm  
Operativna temperatura.....- 10°C do +75°C  
Prekidna čvrstoća.....35 N/cm  
Prijanjanje na podlogu.....3,0 N/cm  
Prijanjanje na čelik.....5,0 N/cm



Ekstra  
jaka



Temperaturna  
otpornost



Poboljšana  
svojstva  
prijanjanja



Trga se lakoćom,  
bez upotrebe  
noža



100%  
vodootporna



3 800230 627186

# Scapa signalne upozoravajuće trake

Vrhunska mekana PVC traka koja koristi agresivni ljepljivi sastav na bazi gume. Kombinira izvrsnu mehaničku čvrstoću te dobru otpornost na habanje s izvrsnom prilagodljivošću. Koristi se najčešće za upozorenje na opasnost, sigurnost, identifikaciju, označavanje prostora.

## PRIMJENA:

Označavanje prostora za slobodno kretanje (sigurnost)  
Označavanje potencijalno opasnih mjesta, lokacija

## PREDNOSTI PROIZVODA:

Izvrсна otpornost na habanje, koroziju i vlagu.  
Pogodno za zatvoreno i zaštićeno vanjsko okruženje.  
Izvrсна prilagodljivost.  
Prilagođeno Europskoj direktivi 2000/53 EC (ne sadrži olovo, krom VI, živu, kadmij).

## PREPORUKE:

Traku treba nanositi jačim pritiskom kako bi se osiguralo optimalno lijepljenje.  
Površine trebaju biti čiste, suhe i bez prašine, masti, ulja ili drugih onečišćenja.



## SCAPA PROFI SIGNALNA UPOZORAVAJUĆA TRAKA

dimenzije 33m x 50mm, crno-žuta

**ZA OZNAČAVANJE SOCIJALNE DISTANCE**

Kat.br. 129038

 33 m x 50 mm, crno-žuta

 transportno pakiranje: 18 kom

Kataloški br.....129038  
Materijal.....mekani PVC/gumena smola  
Debljina.....0,16 mm  
Istezanje pri lomu .....150 %  
Vlačna čvrstoća.....25 N/cm  
Prianjanje na podlogu i čelik.....1,5 N/cm



3 105720 290384



## SCAPA PROFI SIGNALNA UPOZORAVAJUĆA TRAKA

dimenzije 33m x 100mm, crno-žuta

**ZA OZNAČAVANJE SOCIJALNE DISTANCE**

Kat.br. 132272

 33 m x 100 mm, crno-žuta

 transportno pakiranje: 12 kom

Kataloški br.....132272  
Materijal.....mekani PVC/gumena smola  
Debljina.....0,16 mm  
Istezanje pri lomu .....150 %  
Vlačna čvrstoća.....25 N/cm  
Prianjanje na podlogu i čelik.....1,5 N/cm



8 012066 055032



## SCAPA PROFI SIGNALNA UPOZORAVAJUĆA TRAKA

dimenzije 33m x 50mm, crveno bijela

**ZA OZNAČAVANJE SOCIJALNE DISTANCE**

Kat.br. 134195

 33 m x 50mm, crveno bijela

 transportno pakiranje: 12 kom

Kataloški br.....134195  
Materijal.....mekani PVC/gumena smola  
Debljina.....0,16 mm  
Istezanje pri lomu .....150 %  
Vlačna čvrstoća.....25 N/cm  
Prianjanje na podlogu i čelik.....1,5 N/cm



8 012066 056268



Scapa traka za označavanje prostora je polietilenski folija male gustoće od 40 mikrona crveno-bijele boje. Najčešće se koristi za upozorenja i označavanje lokacija od opasnosti.



## SCAPA PROFI NELJEPLJIVA UPOZORAVAJUĆA TRAKA ZA OZNAČAVANJE I OBILJEŽAVANJE PROSTORA

dimenzije 100m x 55mm, crveno bijela

**Kat.br. 115484**

 **100 m x 55 mm, crveno bijela**

 transportno pakiranje: 36 kom

Kataloški br.....115484  
Materijal.....polietilen  
Debljina.....0,4 mm  
Radna temperatura.....0 ° C do + 50 ° C



### PRIMJENA:

Temperatura primjene: 0 ° C do + 50 ° C.  
Jednostavna za upotrebu, lako se ručno trga.  
Označavanje potencijalno opasnih područja:  
gradilišta, trkaćih staza (rally i motocross itd.)

### PREDNOSTI PROIZVODA:

Traka se jednostavno koristi i ima izvrsnu prilagodljivost.  
Pogodno za korištenje u zatvorenim prostorima i vanjskom  
okruženju.



# Scapa signalne protuklizne trake

Protuklizna traka idealna je zaštita protiv nezgoda, padova, klizanja. Dobro prianja na različitim površinama. Osigurava visoki učinak djelovanja do 2 godine.

## PRIMJENA:

Osiguravanje i signalizacija stepenica, skliskih površina, inudstrijskih prostorija, mračnih i tamnijih područja, pješačkih prolaza itd...

## PREDNOSTI PROIZVODA:

Unutarna i vanjska primjena

Vrlo dobro prianjanje, visoka razina koeficijenta trenja.

Lako kidanje rukom

Kod pravilne upotrebe otporna je na ulje, vodu i većinu kemikalija u komercijalnim okruženjima.

## PREPORUKE:

Traku treba nanositi dovoljnim pritiskom kako bi se osiguralo optimalno lijepljenje.

Površine trebaju biti čiste, suhe i bez prašine, masti, ulja ili drugih onečišćenja.



## SCAPA PROFI PROTUKLIZNA TRAKA

dimenzije 18m x 25mm, crna

Kat.br. 176607

 **18 m x 25 mm, crna**

 transportno pakiranje: 8 kom

Kataloški br.....176607  
Materijal.....plastična folija i alu oksid  
Debljina.....700/850  $\mu$ m  
Istezanje pri lomu .....50/4%  
Vlačna čvrstoća.....28 N/cm  
Prianjanje na čelik.....6 N/cm  
Otpornost na temperaturu.....-30 / +70°C



3 105720 766070



Dobro prijanja  
na različitim  
površinama



Velika  
izdržljivost



## SCAPA PROFI PROTUKLIZNA TRAKA

dimenzije 18m x 50mm, crna

Kat.br. 176608

 transportno pakiranje: 4 kom

 **18 m x 50 mm, crna**

Kataloški br.....176608  
Materijal.....plastična folija i alu oksid  
Debljina.....700/850  $\mu$ m  
Istezanje pri lomu .....50/4%  
Vlačna čvrstoća.....28 N/cm  
Prianjanje na čelik.....6 N/cm  
Otpornost na temperaturu.....-30 / +70°C



Velika  
izdržljivost



Dobro prijanja  
na različitim  
površinama



3 105720 766087

## SCAPA PROFI PROTUKLIZNA TRAKA

dimenzije 18m x 25mm, žuto zelena

Kat.br. 176605

 18 m x 25 mm, žuto zelena

 transportno pakiranje: 8 kom

Kataloški br.....176605  
Materijal.....plastična folija i alu oksid  
Debljina.....700/850  $\mu$ m  
Istezanje pri lomu .....50/4%  
Vlačna čvrstoća.....28 N/cm  
Prianjanje na čelik.....6 N/cm  
Otpornost na temperaturu..... $\square$ 30 / +70°C



3 105720 766063



Dobro prijanja  
na različitim  
površinama



Velika  
izdržljivost



## SCAPA PROFI PROTUKLIZNA TRAKA

dimenzije 18m x 50mm, žuto zelena

Kat.br. 176606



transportno pakiranje: 4 kom



18 m x 50 mm, žuto zelena

Kataloški br.....176606  
Materijal.....plastična folija i alu oksid  
Debljina.....700/850  $\mu$ m  
Istezanje pri lomu .....50/4%  
Vlačna čvrstoća.....28 N/cm  
Prianjanje na čelik.....6 N/cm  
Otpornost na temperaturu..... $\square$ 30 / +70°C



Velika  
izdržljivost



Dobro prijanja  
na različitim  
površinama



3 105720 766063

# SCAPA PROFI PROTUKLIZNA FOSFORESCENTNA TRAKA

dimenzije 18m x 55mm, fosforescentna

## SVIJETLI U MRAKU

Kat.br. 179980

 18 m x 55 mm, fosforescentna

 transportno pakiranje: 4 kom

Kataloški br.....179980  
Materijal.....plastična folija i alu oksid  
Debljina.....700/850 μm  
Istezanje pri lomu .....50/4%  
Vlačna čvrstoća.....28 N/cm  
Prianjanje na čelik.....6 N/cm  
Otpornost na temperaturu.....-30 / +70°C



### PRIMJENA:

Osiguravanje i signalizacija stepenica, slabo vidljivih površina, mračnih i tamnijih područja, pješačkih prolaza itd...

### PREDNOSTI PROIZVODA:

Unutarna i vanjska primjena  
Vrlo dobro prianjanje, visoka razina koeficijenta trenja.  
Lako kidanje rukom  
Kod pravilne upotrebe otporna je na ulje, vodu i većinu kemikalija u komercijalnim okruženjima.

### Napomena:



Fosforescentna SCAPA PROFI traka se puni prirodnim ili užarenim osvjjetljenjem.  
Vrijeme punjenja na svjetlosnom izvoru je 4 sata, period osvjjetljavanja tada traje 4 sata.



Dobro prianja  
na različitim  
površinama



Velika  
izdržljivost

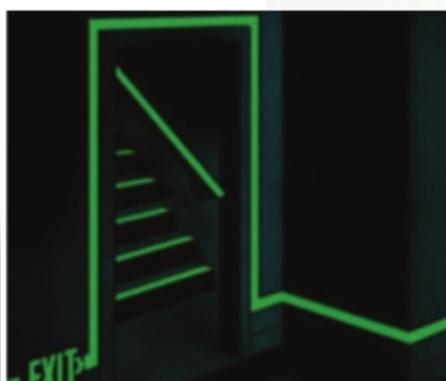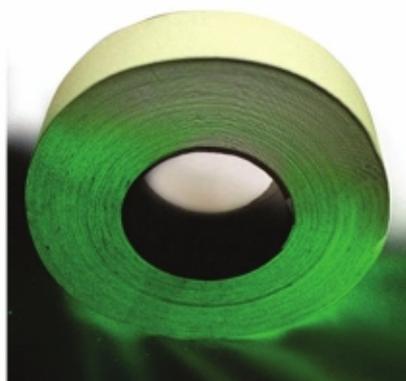

# OBOSTRANE Scapa PROFI TRAKE

Scapa obostrane ljepljive trake pružaju visoku kvalitetu, vrhunska rješenja i široki spektar primjene na tržištu, uključujući tiskarsku i grafičku industriju, industrijsku montažu i automobilsku industriju. Naše obostrane trake sadrže niz različitih tehnologija ljepljenja za razne vrste podloga s ciljem pružanja najboljeg rješenja.



Scapa obostrano ljepljive trake su idealno rješenje za pričvrstiti tepih, učvršćivanje manjih predmeta, predmeta s većim opterećenjima.

## SCAPA PROFI OBOSTRANO LJEPLJIVA TRAKA

dimenzije 25m x 50mm

**UČVRŠĆIVANJE TEPIHA, PODNIH OBLOGA**

**Kat.br. 115496**

 **25 m x 50 mm**

 transportno pakiranje: 24 kom

Kataloški br.....115496

Materijal.....na bazi pamučne tkanine

Debljina bez obloge.....0,1 mm

Debljina obloge.....0,07 mm

Operativna temperatura.....- 10°C do +50°C

Vlačna čvrstoća.....40 N/cm

Prianjanje .....5,0 N/cm




Širok raspon  
uporabe u  
domaćinstvu



Ekstra  
čvrsto



Velika  
izdržljivost

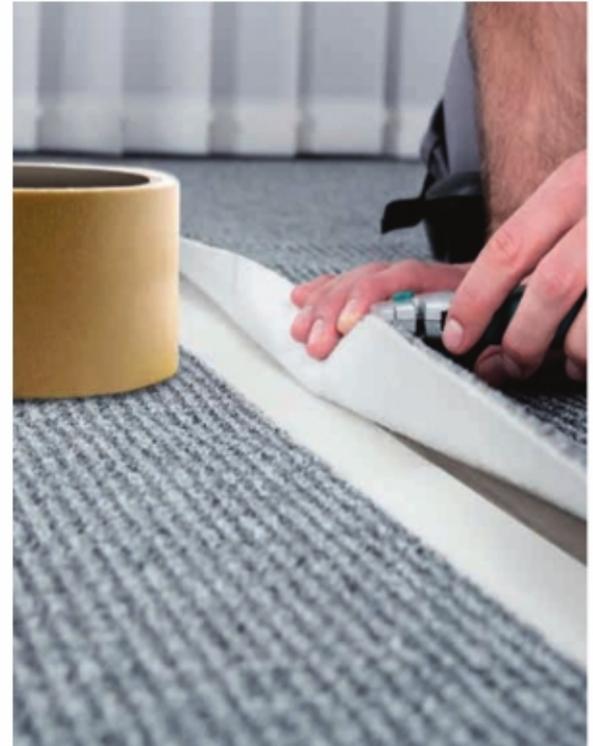

### PRIMJENA:

Traka za spajanje opće namjene

Idealno rješenje za učvršćivanje **tepiha i podnih obloga**

Montaža predmeta za izloge i izložbene štandove

### PREDNOSTI PROIZVODA:

Vrlo prilagodljiva i visoka ljepljivost.

Ne preporučuje se za izravno izlaganje sunčevoj svjetlosti ili UV zračenju.

Radna temperatura: -10 °C do +50 °C (podnosi kraća razdoblja do 65 °C)

Scapa obostrano ljepljiva traka visokih je performansi te široke primjene. Najčešća primjena je prilikom montaže i učvršćivanja namještaja, pričvršćivanje stakla i ogledala (zrcala).

## SCAPA PROFI OBOSTRANA LJEPLJIVA TRAKA

dimenzije 25m x 50mm

**UČVRŠĆIVANJE STAKLA, OGLEDALA, NAMJEŠTAJA**

**Kat.br. 132269**

 **5 m x 15 mm**

 transportno pakiranje: 288 kom

**Kataloški br. ....132269**

Materijal.....na bazi pamučne tkanine/penasta ljepljiva traka

Maksimalno opterećenje.....36 g/cm<sup>2</sup>

Operativna temperatura.....+10°C do +40°C

Dinamičko klizanje.....41 N/cm<sup>2</sup>

Prianjanje .....20 N/25mm



Širok raspon  
uporabe u  
domaćinstvu



Ekstra  
čvrsto



Otpornost  
na vlagu

### PRIMJENA:

Za opću montažu/lijepljenje, za prodajno mjesto i za pričvršćivanje zrcala.

Idealno rješenje za učvršćivanje **stakla i ogledala, namještaja**

Široka primjena trake u domaćinstvu.

### PREDNOSTI PROIZVODA:

Otpornost na habanje, koroziju i vlagu.

Obložen s obje strane visokokvalitetnim ljeplivom od gumene smole osjetljive na pritisak.

Temperatura primjene: + 10 ° C do +40





## PROFI TRAKA ZA PAKIRANJE

dimenzije 66m x 48 mm, transparent

Kar.br. 462

66 m x 48 mm, transparent

transportno pakiranje: 36 kom

Kataloški br.....462  
 Materijal.....PP  
 Debljina.....0,4 mm  
 Ljepilo.....solvent  
 Istezanje pri lomu.....140 %  
 Opterećenje pri prekidu...4 kg/cm



## PROFI TRAKA ZA PAKIRANJE

dimenzije 66m x 48 mm, smeđa

Kat.br. 688

66 m x 48 mm, smeđa

transportno pakiranje: 36 kom

Kataloški br.....688  
 Materijal.....PP  
 Debljina.....0,4 mm  
 Ljepilo.....solvent  
 Istezanje pri lomu.....140 %  
 Opterećenje pri prekidu...4 kg/cm



**100% GARANCIJE**  
**0% DISKUSIJE**

THE  
BEST  
OR  
NOTHING

\*na upit

**MOGUĆNOST DOBAVE INDUSTRIJSKIH PAKIRANJA  
RAZNIH DUŽINA I PREKO 1.000 RAZLIČITIH MODELA  
SAMOLJEPLJIVIH TRAKA ZA SVE SPECIFIČNE TEHNIČKE  
ZAHTJEVE**

[www.elektroprofi.hr](http://www.elektroprofi.hr)

**KSA d.o.o.**

**Showroom:**

144. brigade Hrvatske vojske 2, 10360 Sesvete

**Logistički centar/Skladište:**

Zagrebačka ulica 3, 10294, Pojatno



**WWW.ELEKTROPROFI.hr**

